

Legenda místností 1.PP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
0.01	Garáže	749,93
0.02	Technická místnost+vytápění	20,45
0.03	Místnost pro FVE	13,08
0.04	Sklady	72,74
0.05	Tech. místnost - SLP	6,68
		862,88 m²

Legenda značení


- TOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ – Cu POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA
- TOPNÁ VODA – VRATNÉ – Cu POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA
- TOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ – Cu POTRUBÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- TOPNÁ VODA – VRATNÉ – Cu POTRUBÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Rozměry potrubí a izolace

ČÍSLO TRUBKY	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ VE ZDI, PRŮCHODECH, PŘI KŘÍŽENÍ POTRUBÍ...
ROZMĚR	MM	MM	MM
15x1,0	15	1,0	10
18x1,0	18	1,0	10
22x1,0	22	1,0	15
28x1,5	28	1,5	15

Poznámka

- OTOPNÁ TĚLESA: ZPĚTNÉ T:55°C/PŘÍVODNÍ T:70°C
- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: ZPĚTNÉ T:35°C/PŘÍVODNÍ T:45°C
- SALAVÉ VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU TVOŘÍ TEPLVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ SE SYSTÉMOVOU DESKOU S TEPELNOU IZOLACÍ 30 mm A VÝSTUPY V ROZTEČI 250 mm

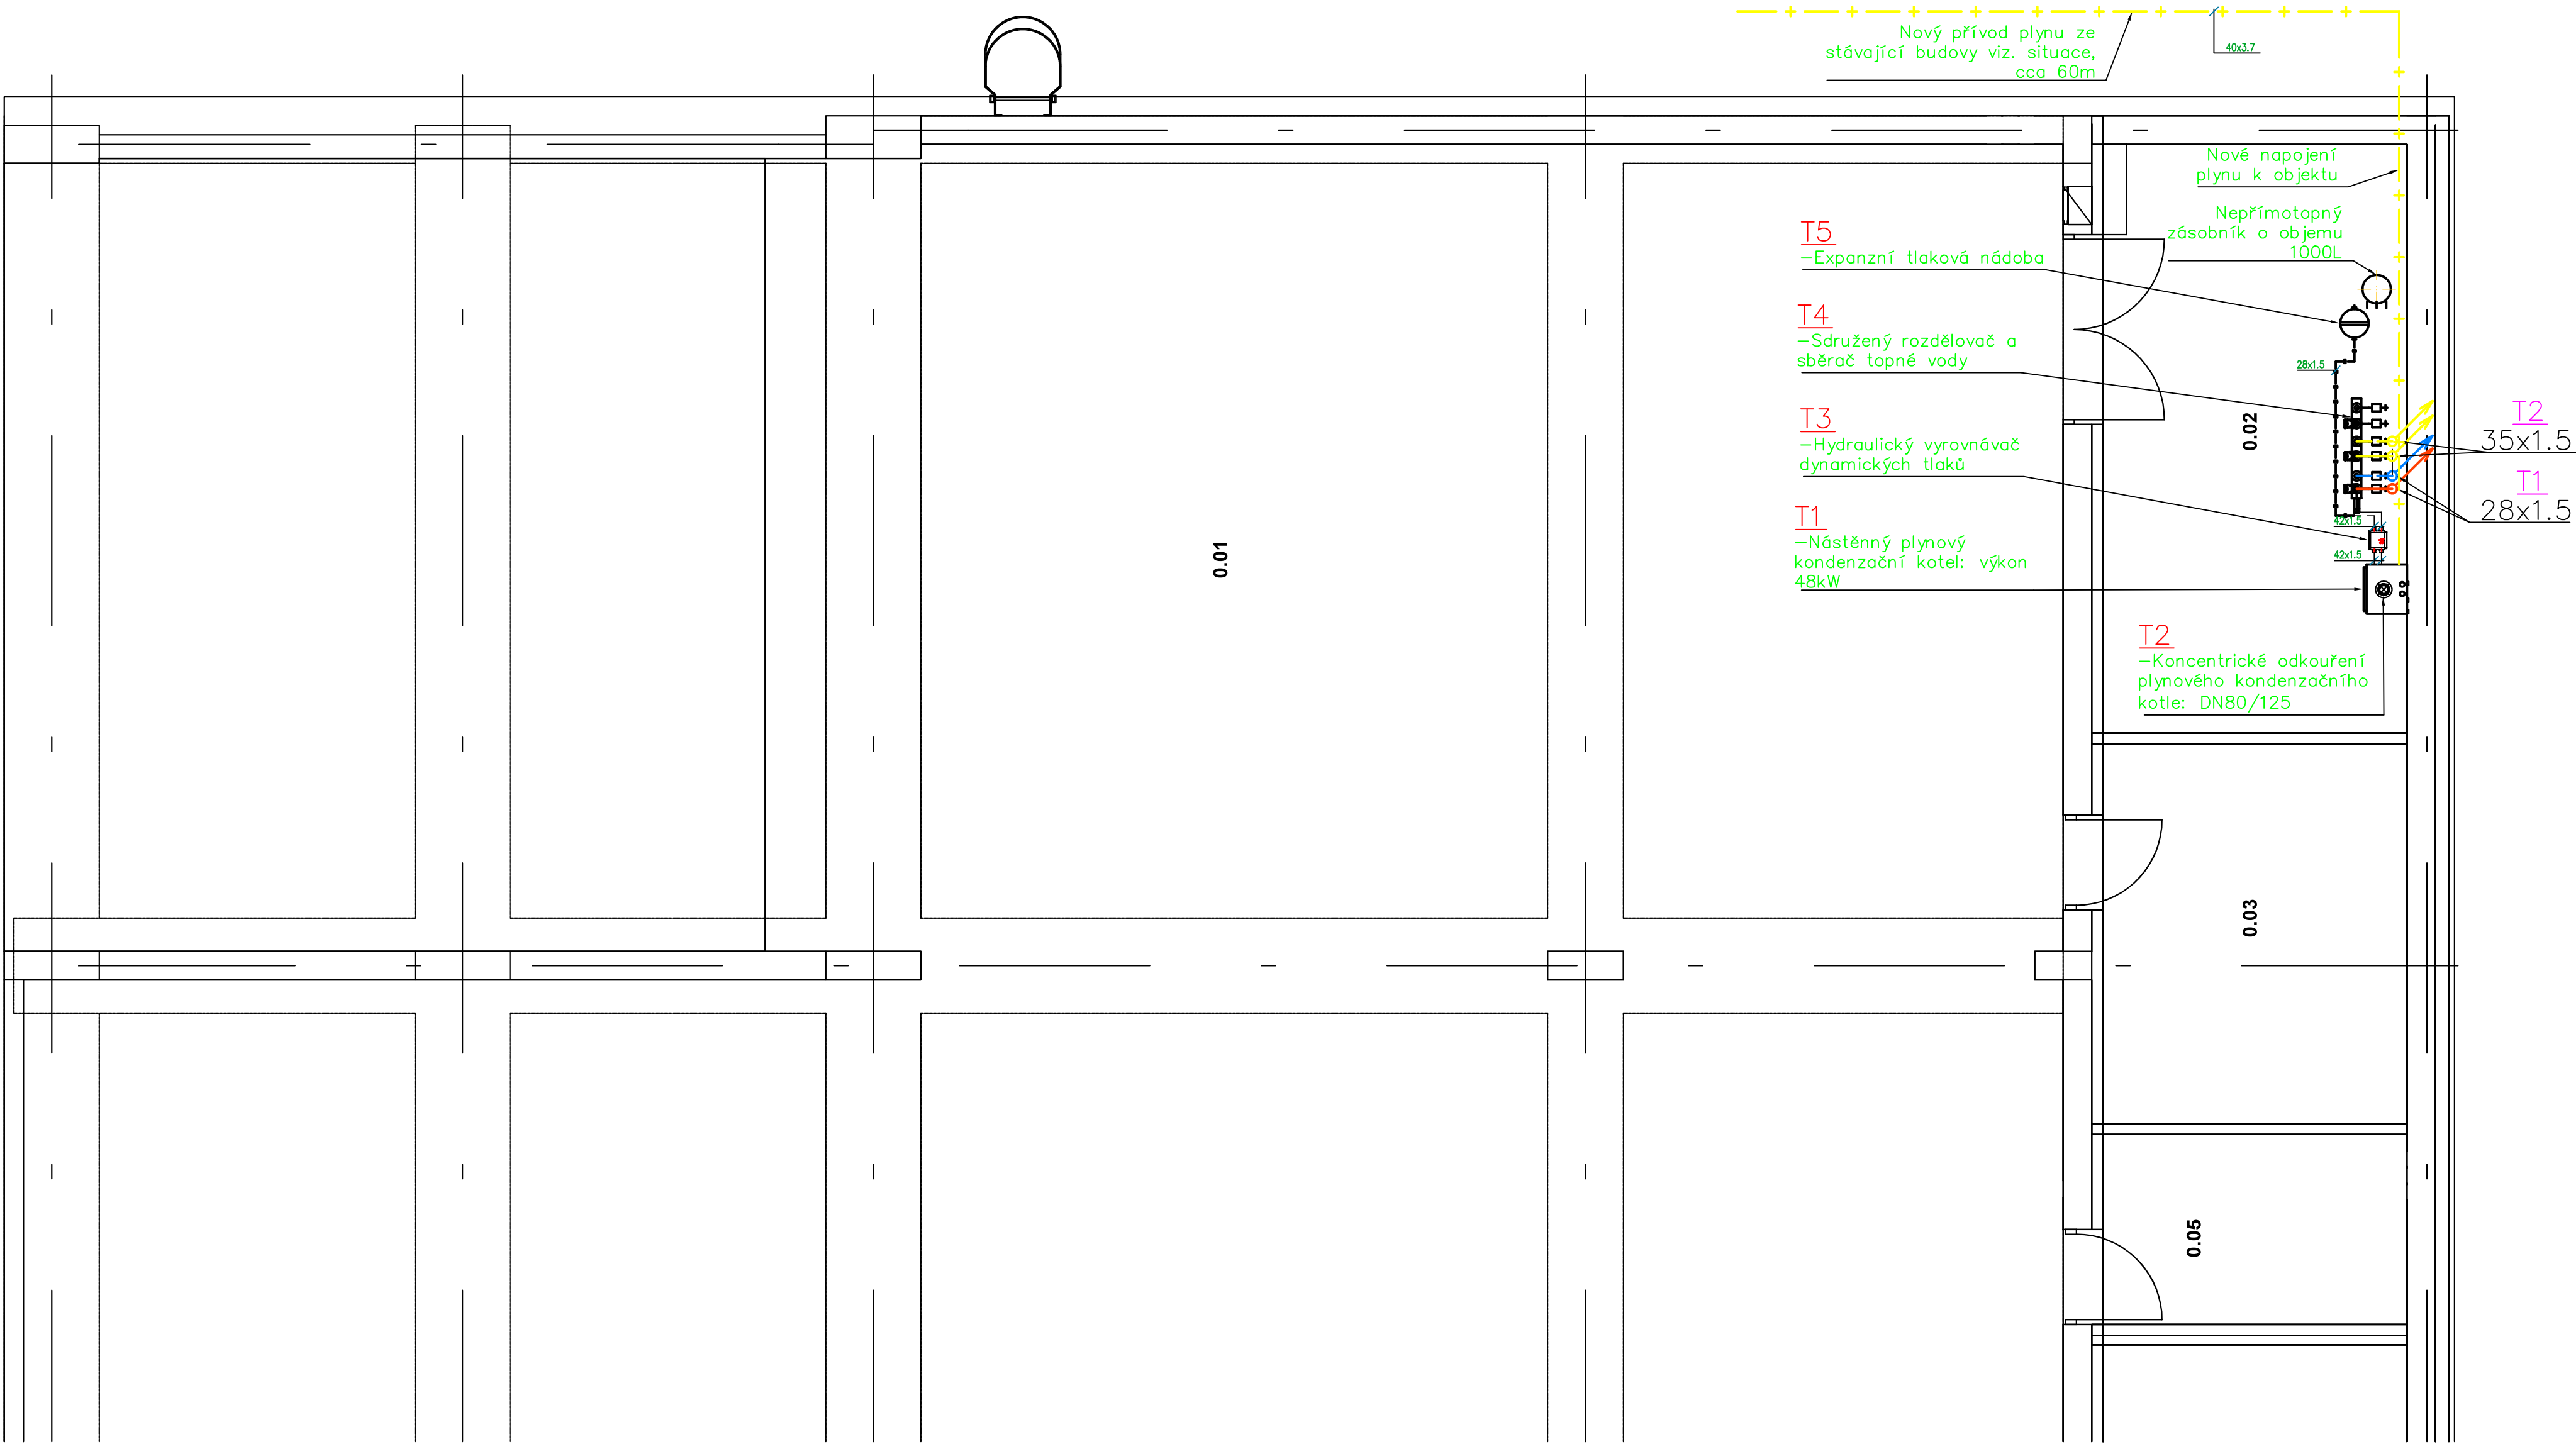

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

KOMUNITNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY PRO SENIORY PŘELOUČ

MÍSTO STAVBY

Libušina 1060
Přelouč
535 01

K.Ú.:
OKRES:
KRAJ:

Přelouč
Pardubice
Pardubický

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yjwvns8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Karel Absolín
tel: 732 481 227
e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Pardubický kraj zastoupený: Ing. Aneta Šíková
Komenského náměstí 125 Pardubice - Staré Město 530 02
IČO: 70892822

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-017-000

OBJEKT

D.101 Komunitní pobytové služby

DATUM

01/2024

PARÉ

ODBORNÁ ČÁST

D.101.05 Ústřední vytápění

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1.PP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výřez	profese	název dokumentu	revize
KPS	DPS	D.101.05	02	UV	Půdorys 1.PP	00