

Legenda zařizovacích předmětů

1	WC	ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, BARVA BILÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK GEBERIT SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, TYP DUOFIX, PŘIPOJENÍ S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, MATNÝ CHROM, TERMOPLASTICKÉ SEDÁTKO SOFT-CLOSE
2	WC BEZBARIEROVÁ	ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, BARVA BILÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK GEBERIT SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, TYP DUOFIX, PŘIPOJENÍ S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, PRO DVOJJOINNÉ SPLACHOVÁNÍ, MATNÝ CHROM, TERMOPLASTICKÉ SEDÁTKO SOFT-CLOSE, PEVNĚ A SKLOPNÉ MADLO
3	SPRCHA	OBDELNÍKOVÝ TVAR, ROZMĚR 130x80 cm, VPUŠTĚ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, SKLENĚNÁ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ, RUČNÍ SPRCHA, HADICE, DRŽÁK SPRCHY
4	SPRCHA BEZBARIEROVÁ	DLÁŽDENÝ SPRCHOVÝ KOUT ČTVERCOVÉHO TVARU, ROZMĚR 90x90 cm, PODLAHOVÁ VPUŠTĚ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ, RUČNÍ SPRCHA, HADICE, DRŽÁK SPRCHY, SKLOPNÉ SEDÁTKO, SVISLÉ A VODOROVNÉ MADLO
5	UMYVADLO	ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BILÁ, ROZMĚR 55x45 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, BATERIE AUTOMATICKÁ SENZOROVÁ, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA
6	UMYVADLO	ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BILÁ, ROZMĚR 40x30 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, BATERIE AUTOMATICKÁ SENZOROVÁ, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA
7	UMYVADLO BEZBARIEROVÉ	ZÁVĚSNÉ ERGONOMICKÉ KERAMICKÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BILÁ, ROZMĚR 60x45 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, BATERIE AUTOMATICKÁ SENZOROVÁ, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA
8	VÝLEVK	NÁSTĚNNÁ NEREZOVÁ VÝLEVK, ROZMĚR 40x55x30 cm, SE SKLOPNOU PLASTOVOU MRŽÍ, VODOROVNÝ ODPAD, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM
9	PRAČKA	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU SE ZPĚTNÝM UZÁVĚREM A KRYCÍ DESKOU Z NEZER OCELI, 1x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM SDRUŽENÝ POD OMITKOU
10	MYČKA	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO MYČKU SE ZPĚTNÝM UZÁVĚREM A KRYCÍ DESKOU Z NEZER OCELI, 1x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM SDRUŽENÝ POD OMITKOU
11	SUŠIČKA	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU SE ZPĚTNÝM UZÁVĚREM A KRYCÍ DESKOU Z NEZER OCELI
12	DEZINFEKČNÍ AUTOMAT NA PODLOŽNÍ MÍSY	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO MYČKU SE ZPĚTNÝM UZÁVĚREM A KRYCÍ DESKOU Z NEZER OCELI, 1x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM SDRUŽENÝ POD OMITKOU
13	PODLAHOVÁ VPUŠTĚ	PODLAHOVÁ VPUŠTĚ DN50 S VODOROVNÝM ODTOKEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
14	JEDNODŘEZ	NEREZOVÝ JEDNODŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU PRO INSTALACI DO KUCHYŇSKÉ LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM
15	DŘEZ	NEREZOVÝ JEDNODŘEZ PRO MONTÁŽ NA STĚNU, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM
16	UMYVADLO	UMYVADLO ZABUDOVANÉ VE SKŘÍŇCE S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BILÁ, ROZMĚR 60x45 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, BATERIE AUTOMATICKÁ SENZOROVÁ, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA

Poznámka

- ZNAČENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ VE VÝKRESE: VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠTKA STĚNY POTRUBÍ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNĚ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- VESKÉRE POTRUBÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY BUDE IZOLOVANO NÁVLEKOVOU IZOLOACÍ
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VÝHLAŠEK
- POTRUBÍ NA CHODBÁCH BUDE VEDENO NAD PODHLEDEM
- V M.Č. 1.07 BUDE PŘÍPRAVA PRO UMYVADLO, VANU, SPRCHU A WC

Legenda značení


- STUDENÁ VODA, POTRUBÍ Z PPR PN16 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLOACE
- TEPLÁ VODA, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLOACE
- CIRKULACE, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLOACE
- POŽÁRNÍ VODA, POTRUBÍ Z OCELI
- DEŠTOVÁ VODA PRO ZALÉVÁNÍ ZELENÉ, POTRUBÍ Z PE
- STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÉ, STUDENÁ VODY A CIRKULACE, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLOACE
- KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (KKV)
- VENTIL VYVAŽOVACÍ CIRKULAČNÍ (VV)
- REVIZNÍ DVÍŘKA DO SÁDKOKARTONU – ROZMĚR 30x30 cm
- POUŽITÍ PROTIPOŽÁRNÍ ČI DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ DLE NORMY ČSN EN 520
- POŽÁRNÍ HYDRANT – HADICOVÝ SYSTÉM S VÝTOKEM Q=0,3 l/s S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30 m – DOSTŘÍKOVÁ VZDÁLENOST 10 m
- JMENOVIAT SVĚTLOST 19 mm, POZICE HYDRANTŮ VE VÝŠCE 1,1–1,3 m NAD PODLAHOU

Rozměry potrubí a izolace

PPR CLASSIC SDR 9 (PN20)	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠTKA STĚNY TRUBKY	VNITŘNÍ PRŮMĚR TRUBKY	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ POTRUBÍ VOLNĚ A VE ŽLABU	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ VE ZDI, PRŮCHODECH, PŘI KŘIŽENÍ POTRUBÍ...
ROZMĚR	MM	MM	MM	MM	MM
20x3,4	20	3,4	13,2	20	10
25x4,2	25	4,2	16,6	20	10
32x5,4	32	5,4	21,2	30	15
40x6,7	40	6,7	26,6	30	15
50x8,3	50	8,3	33,4	30	15

Rozměry potrubí a izolace

PPR CLASSIC SDR 7,4 (PN16)	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠTKA STĚNY TRUBKY	VNITŘNÍ PRŮMĚR TRUBKY	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ POTRUBÍ VOLNĚ A VE ŽLABU	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ VE ZDI, PRŮCHODECH, PŘI KŘIŽENÍ POTRUBÍ...
ROZMĚR	MM	MM	MM	MM	MM
20x2,8	20	2,8	14,4	20	10
25x3,5	25	3,5	18,0	20	10
32x4,4	32	4,4	23,2	30	15
40x5,5	40	5,5	29,0	30	15
50x6,9	50	6,9	36,2	40	20

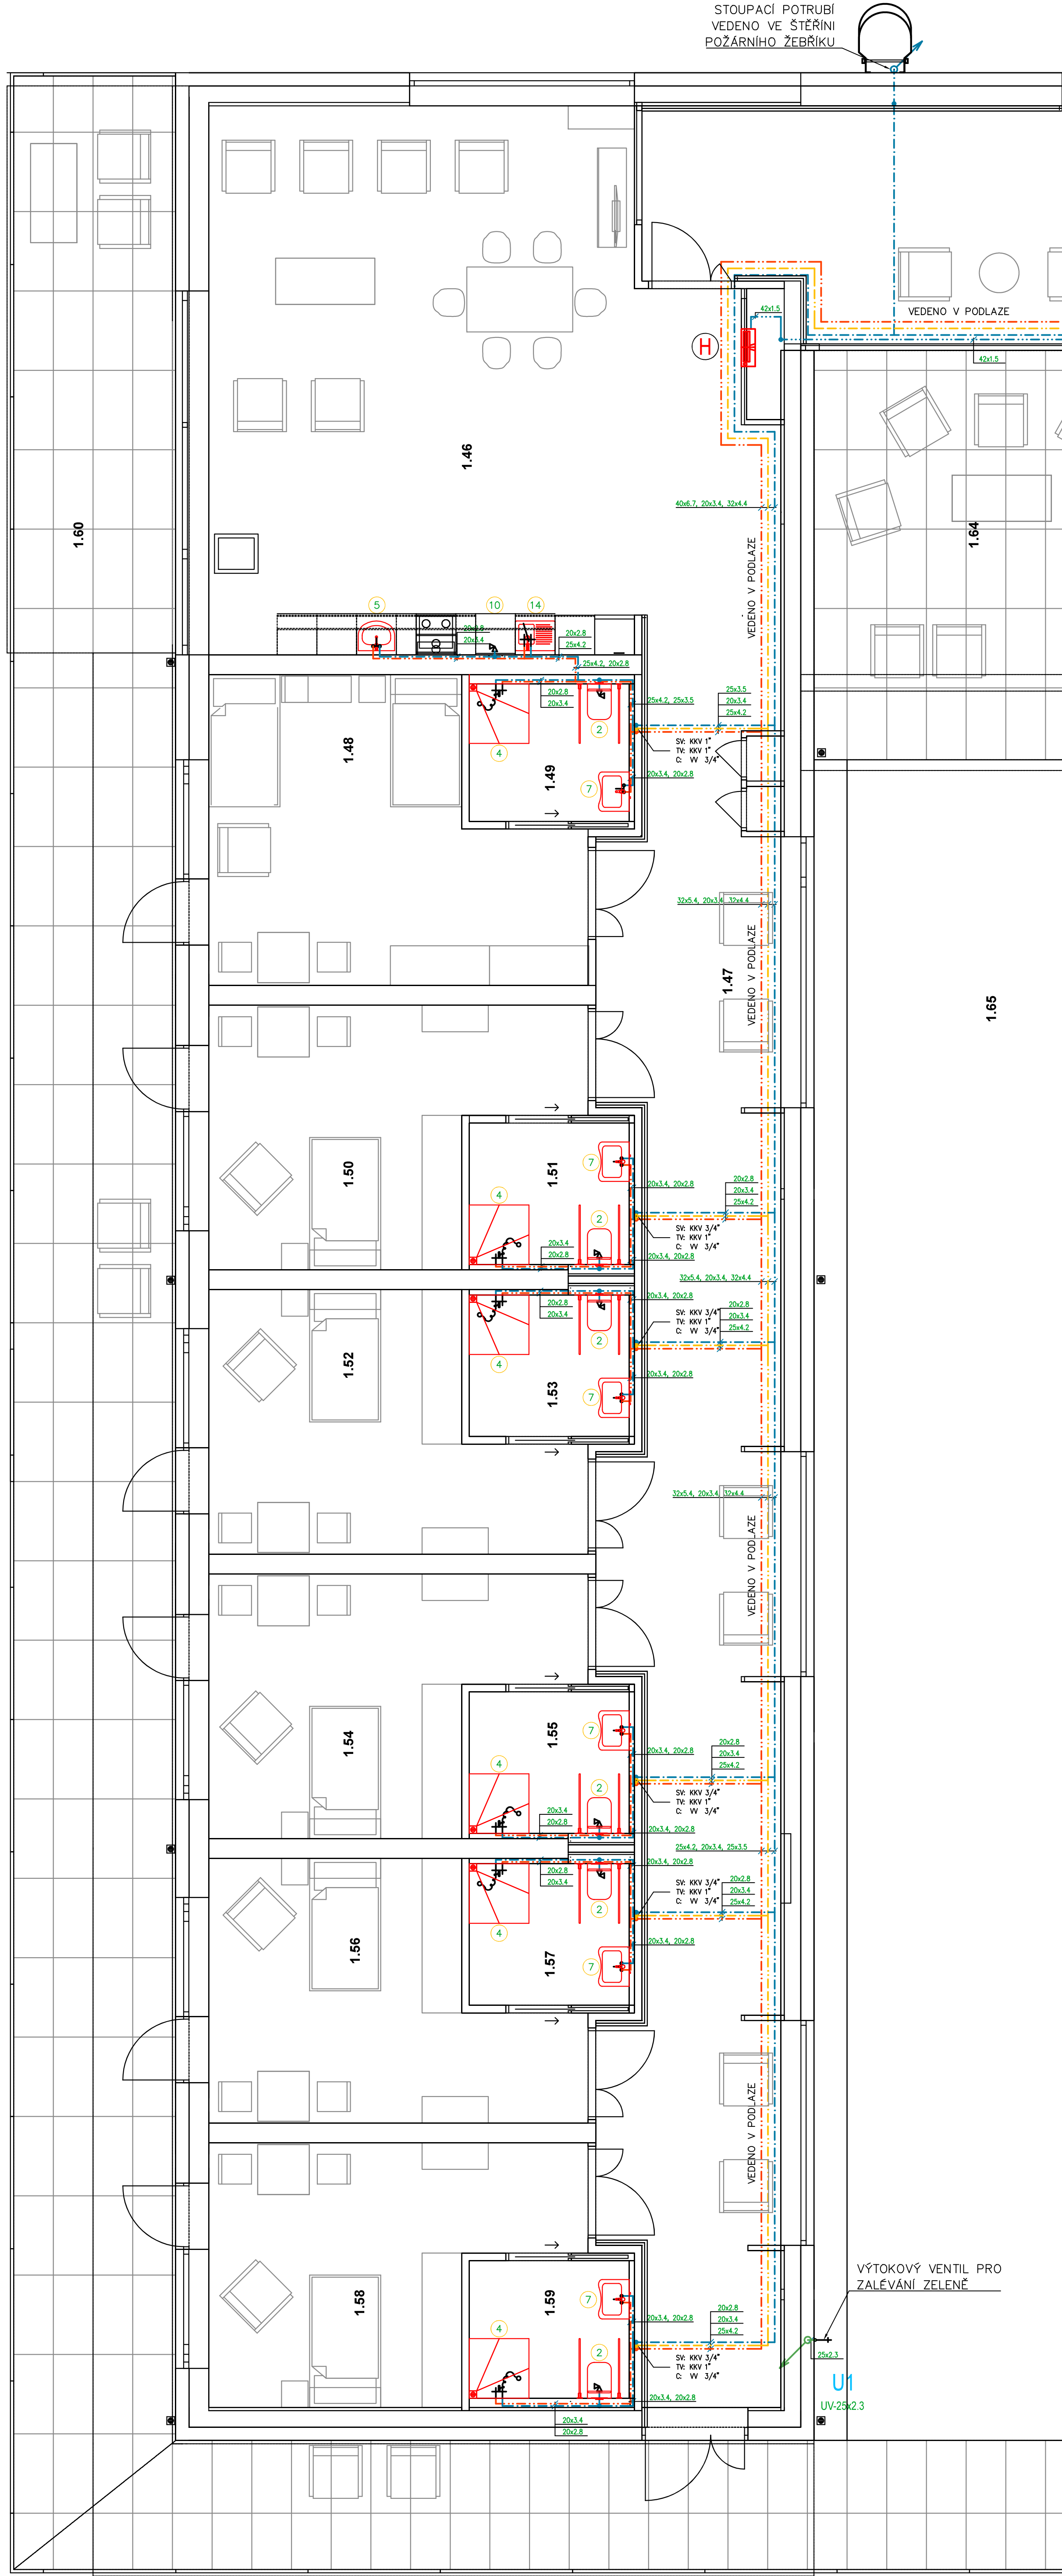

Legenda místností 1.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
1.01	Zádvěří	25,73
1.02	Bezbarierová toaleta	5,24
1.03	Chodba	111,45
1.04	Toaleta	2,36
1.05	Úklidová komora	6,40
1.06	Prádlena	6,26
1.07	Sklad	10,77
1.08	Sklad prádla	6,61
1.09	Sklad pomůcek	14,06
1.10	Dezinfektor	5,56
1.11	Odpad	4,88
1.12	Chodba	8,33
1.13	Sesterna	19,41
1.14	Šatna zaměstnanci	8,19
1.15	Sprcha	2,84
1.16	Chodba	2,56
1.17	WC zaměstnanci	8,27
1.18	Obytná hala	54,11
1.19	Chodba	72,49
1.20	Pokoj	22,77
1.21	Koupelna	5,14
1.22	Pokoj	18,76
1.23	Koupelna	5,28
1.24	Pokoj	18,76
1.25	Koupelna	5,28
1.26	Pokoj	18,76
1.27	Koupelna	5,28
1.28	Pokoj	18,76
1.29	Koupelna	5,28
1.30	Pokoj	18,76
1.31	Koupelna	5,14
1.32	Obytná hala	54,10
1.33	Chodba	72,53
1.34	Pokoj	22,77
1.35	Koupelna	5,14
1.36	Pokoj	18,76
1.37	Koupelna	5,28
1.38	Pokoj	18,76
1.39	Koupelna	5,28
1.40	Pokoj	18,76
1.41	Koupelna	5,28
1.42	Pokoj	18,76
1.43	Koupelna	5,28
1.44	Pokoj	18,76
1.45	Koupelna	5,14
1.46	Obytná hala	53,98
1.47	Chodba	72,48
1.48	Pokoj	22,77
1.49	Koupelna	5,14
1.50	Pokoj	18,76
1.51	Koupelna	5,28
1.52	Pokoj	18,76
1.53	Koupelna	5,28
1.54	Pokoj	18,76
1.55	Koupelna	5,28
1.56	Pokoj	18,76
1.57	Koupelna	5,28
1.58	Pokoj	18,94
1.59	Koupelna	5,14
1.60	Terasa pokoje	120,93
1.61	Terasa pokoje	71,54
1.62	Terasa pokoje	61,92
1.63	Krytá terasa	31,00
1.64	Krytá terasa	30,95
1.65	Atrium - zelen	127,00
1.66	Atrium - zelen	127,00
		1 643,04 m²

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

Projekt | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

KOMUNITNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY PRO SENIORY PŘELOUČ

MÍSTO STAVBY

Libušina 1060
Přelouč
535 01

K.Ú.: Přelouč
OKRES: Pardubice
MŠAÚ: Pardubický

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Pilskop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879937, DIČ: yy01041

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Karel Absolon
tel: 732 481 227
e-mail: karel.absolon@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Pardubický kraj zastoupený: Ing. Aneta Šiklová
Komenského náměstí 125 Pardubice - Staré Město 530 02
IČO: 70892822

Č. SMLOUVY INVESTORA

P-22-017-000

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

OBJEKT

D.101 Komunitní pobytové služby

ODBOBNÁ ČÁST

D.101.04 Zdravotně technické instalace

DATUM

01/2024

PARÉ

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1.NP ČÁST 1/3 - VODOINSTALACE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	návrh	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
KPS	DPS	D.101.04	04	ZTI	Půdorys 1.NP 1/3-V	00