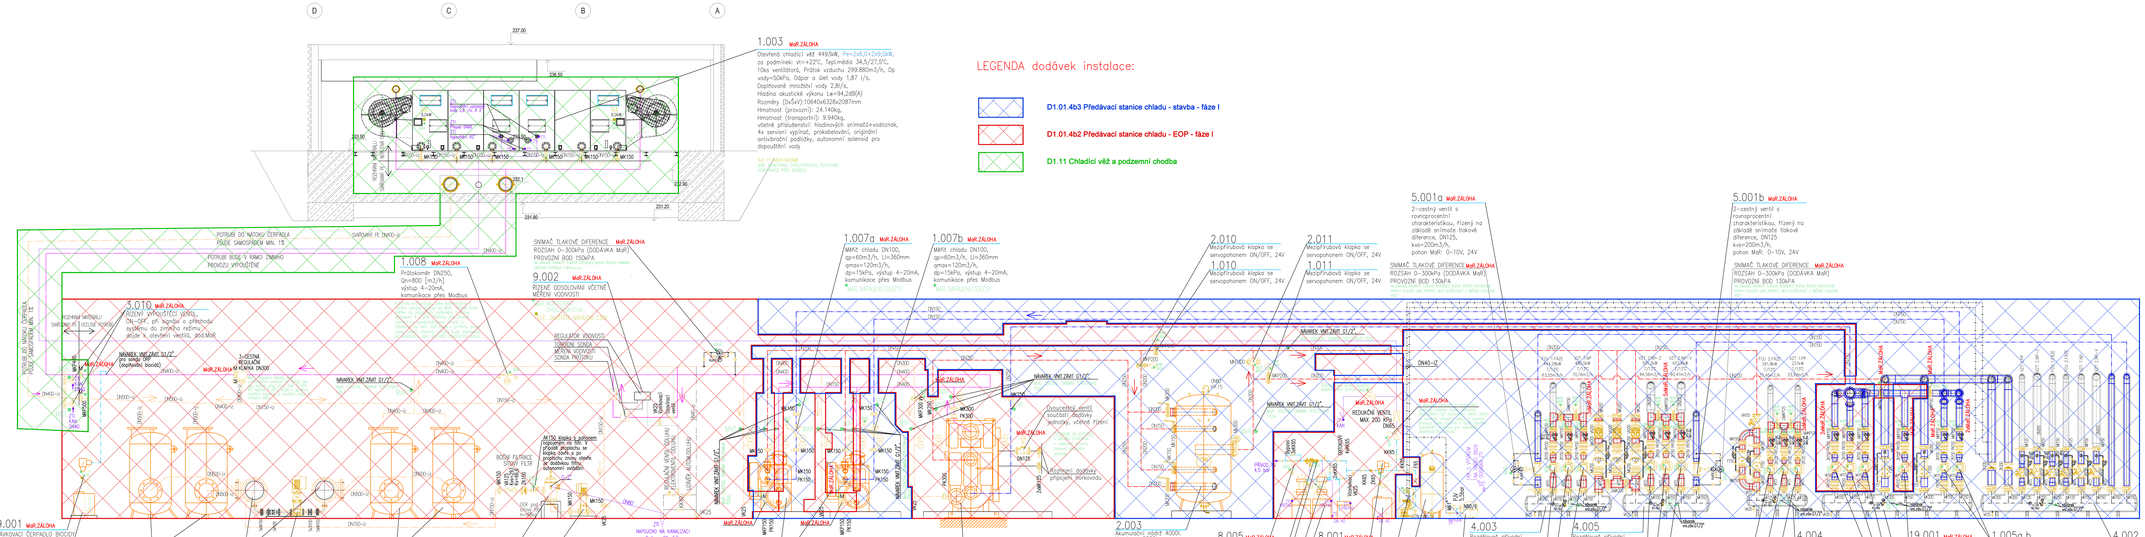
D
C
B
A
237.00
236.50
233.80
233.3
232.20
231.80
231.20
1.003 MaR ZAKLÁDÁ
Otevřená chladicí věž 4493kW, Pe=2x5,0+2x9,0kW,
za podmínek: vh=+22°C, Teplotní délka 34,5/27,5°C,
10ks ventilátorů, Průtok vzduchu 299,880m3/h, Dp
vody=50kPa, Odpor a účet vody 1,87 l/s,
Doplňovaná množství vody 2,8l/s,
Hladina akustické výkonu Lw=94,2dB(A)
Rozměry (DxSxV):10640x6328x2087mm
Hmotnost (provozní): 24.140kg,
Hmotnost (transportní): 9.940kg,
včetně příslušenství: hladinových snímačů+vodovzak,
4x servisní vypínač, prokabelování, originální
antivibrační podložky, autonomní solenoid pro
dopouštění vody
EL: 3~400V,50Hz,3PE
MIN. ZÁSTAVBA, OSLUNĚNÍM, SLOUČENÍ
VÍCEJEDNOTEK PŘES MODBUS
POTRUBÍ DO NÁTOKU ČERPADLA
PODLE SAMOSTŘEMU MIN. 15°
POTRUBÍ BOSS V RÁMCI ZÁSOBNÍ
PROVOZU VYPOUŠTĚNÉ
1.008 MaR ZAKLÁDÁ
Průtokoměr DN250,
Dn=800 [m3/h]
výstup 4-20mA,
komunikace přes Modbus
SNÍMAČ TLAKOVÉ DIFERENCE MaR ZAKLÁDÁ
ROZSAH 0-300kPa (DODÁVKA MaR)
PROVOZNÍ BOD 150kPA
MIN. NÁPAŤOVÉ ČÍSLO
9.002 MaR ZAKLÁDÁ
RŮZNÉ OSOBOVÁNÍ VČETNĚ
MĚŘENÍ VODIVOSTI
MIN. NÁPAŤOVÉ ČÍSLO
1.007a MaR ZAKLÁDÁ
Měrič chladu DN100,
qp=60m3/h, Ln-360mm
qmax=120m3/h,
dp=15kPa, výstup 4-20mA,
komunikace přes Modbus
MIN. NÁPAŤOVÉ ČÍSLO
1.007b MaR ZAKLÁDÁ
Měrič chladu DN100,
qp=60m3/h, Ln-360mm
qmax=120m3/h,
dp=15kPa, výstup 4-20mA,
komunikace přes Modbus
MIN. NÁPAŤOVÉ ČÍSLO
2.010
Mezipřírubová klapka se
servopohonem ON/OFF, 24V
1.010
Mezipřírubová klapka se
servopohonem ON/OFF, 24V
2.011
Mezipřírubová klapka se
servopohonem ON/OFF, 24V
1.011
Mezipřírubová klapka se
servopohonem ON/OFF, 24V
5.001a MaR ZAKLÁDÁ
2-cestný ventil s
rovnoprocentní
charakteristikou, řízený na
základě snímače tlakové
diference, DN125,
kvs=200m3/h,
pohon MaR: 0-10V, 24V
SNÍMAČ TLAKOVÉ DIFERENCE MaR ZAKLÁDÁ
ROZSAH 0-300kPa (DODÁVKA MaR)
PROVOZNÍ BOD 130kPA
5.001b MaR ZAKLÁDÁ
2-cestný ventil s
rovnoprocentní
charakteristikou, řízený na
základě snímače tlakové
diference, DN125
kvs=200m3/h,
pohon MaR: 0-10V, 24V
SNÍMAČ TLAKOVÉ DIFERENCE MaR ZAKLÁDÁ
ROZSAH 0-300kPa (DODÁVKA MaR)
PROVOZNÍ BOD 130kPA
3.019 MaR ZAKLÁDÁ
ŘÍZENÍ VYPOUŠTĚNÍ VENKU,
ON-OFF, při hgrádě o překročení
systému do přípojky režimu,
jiného k otevření ventilů, protiMaR
KOMBI VENTILU
SMĚRNÉ 3" (DN80)
3-CESTNÁ
REGULAČNÍ
(doplňování, bouček)
MaR ZAKLÁDÁ
MANŽETA KVT.ZMT. 01/2"
MaR ZAKLÁDÁ
3-CESTNÁ REGULAČNÍ KLAPKA DN200
MaR ZAKLÁDÁ
MANŽETA KVT.ZMT. 01/2"