


ŘEZ C-C:

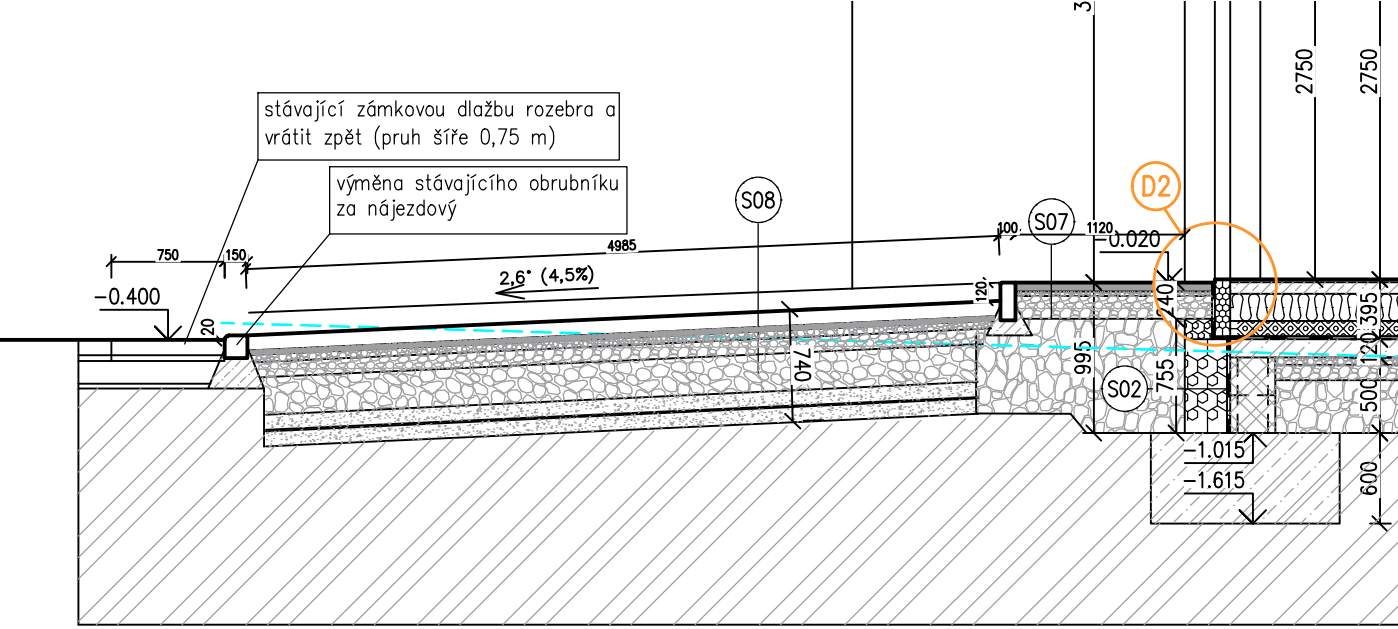

-kartáčovaný beton beton+kari doplním dle D.1.22


S07\_CHODNÍK\_VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA (91,5 m2)  
-velkoformátová dlažba, 500x500x50 mm  
-šterk 4/8, tl. 40 mm  
-šterk 8/16, tl. 250 mm  
-netkaná textilie ze 100% PP - ochranná (300g/m2)  
-rostlý terén

S08\_PARKOVÁNÍ NAD 3,5t\_VSAKOVACÍ DLAŽBA (64 m2)  
-vsakovací dlažba pro vozy nad 3,5 t, 200x200, tl. 100 mm  
-šterk 4/8, tl. 40 mm  
-šterk 8/16, tl. 50 mm  
-šterk 16/32, tl. 100 mm  
-šterk 32/63, tl. 250 mm  
-šterkopísek 0/8, tl. 100 mm  
-netkaná textilie ze 100% PP - ochranná (300g/m2)  
-šterkopísek 0/8, tl. 100 mm  
-rostlý terén

LEGENDA ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

- velkoformátová dlažba, 500x500x50 mm (91,5 m2)
- vsakovací dlažba pro vozy nad 3,5 t, 200x200, tl. min. 80 mm (64,0 m2)
- stávající zámková dlažba určená k přeskládání (35,0 m2)
- nová zámková dlažba tl. 100 (24,0 m2)
- stávající zámková dlažba
- nájezdový obrubník 150/150/1000 mm (34,5 mb)
- silniční obrubník 150/250/1000 mm (9,0 mb)
- chodníkový obrubník 100/250/1000 mm (39,8 mb)
- odstranit stávající silniční obrubník (33,5 mb)

+/- 0,000 = 397,75 m n.n.

Vypracoval: Dan Zvěra, DIS.	Hlavní inženýr projektu: ING. Jaroslav DVORÁK	 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ FIRMA SINC s.r.o. IČ: 288 14 878 www.sinc.cz
Místo stavby: Rudoltice, p.č. 4245/01, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna	Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	
Akce: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II	Formát: 840/420 Datum: 10/2023 Stupeň: DPS Zakáz. č.: 221201 Měřítko: 1:50	Paré: Č.v. <b>D.1.1.14</b>
Objekt: Výkres: <b>KOMUNIKACE</b>		