



POHLED ZÁPADNÍ – DVORNÍ – P3,P5,P7

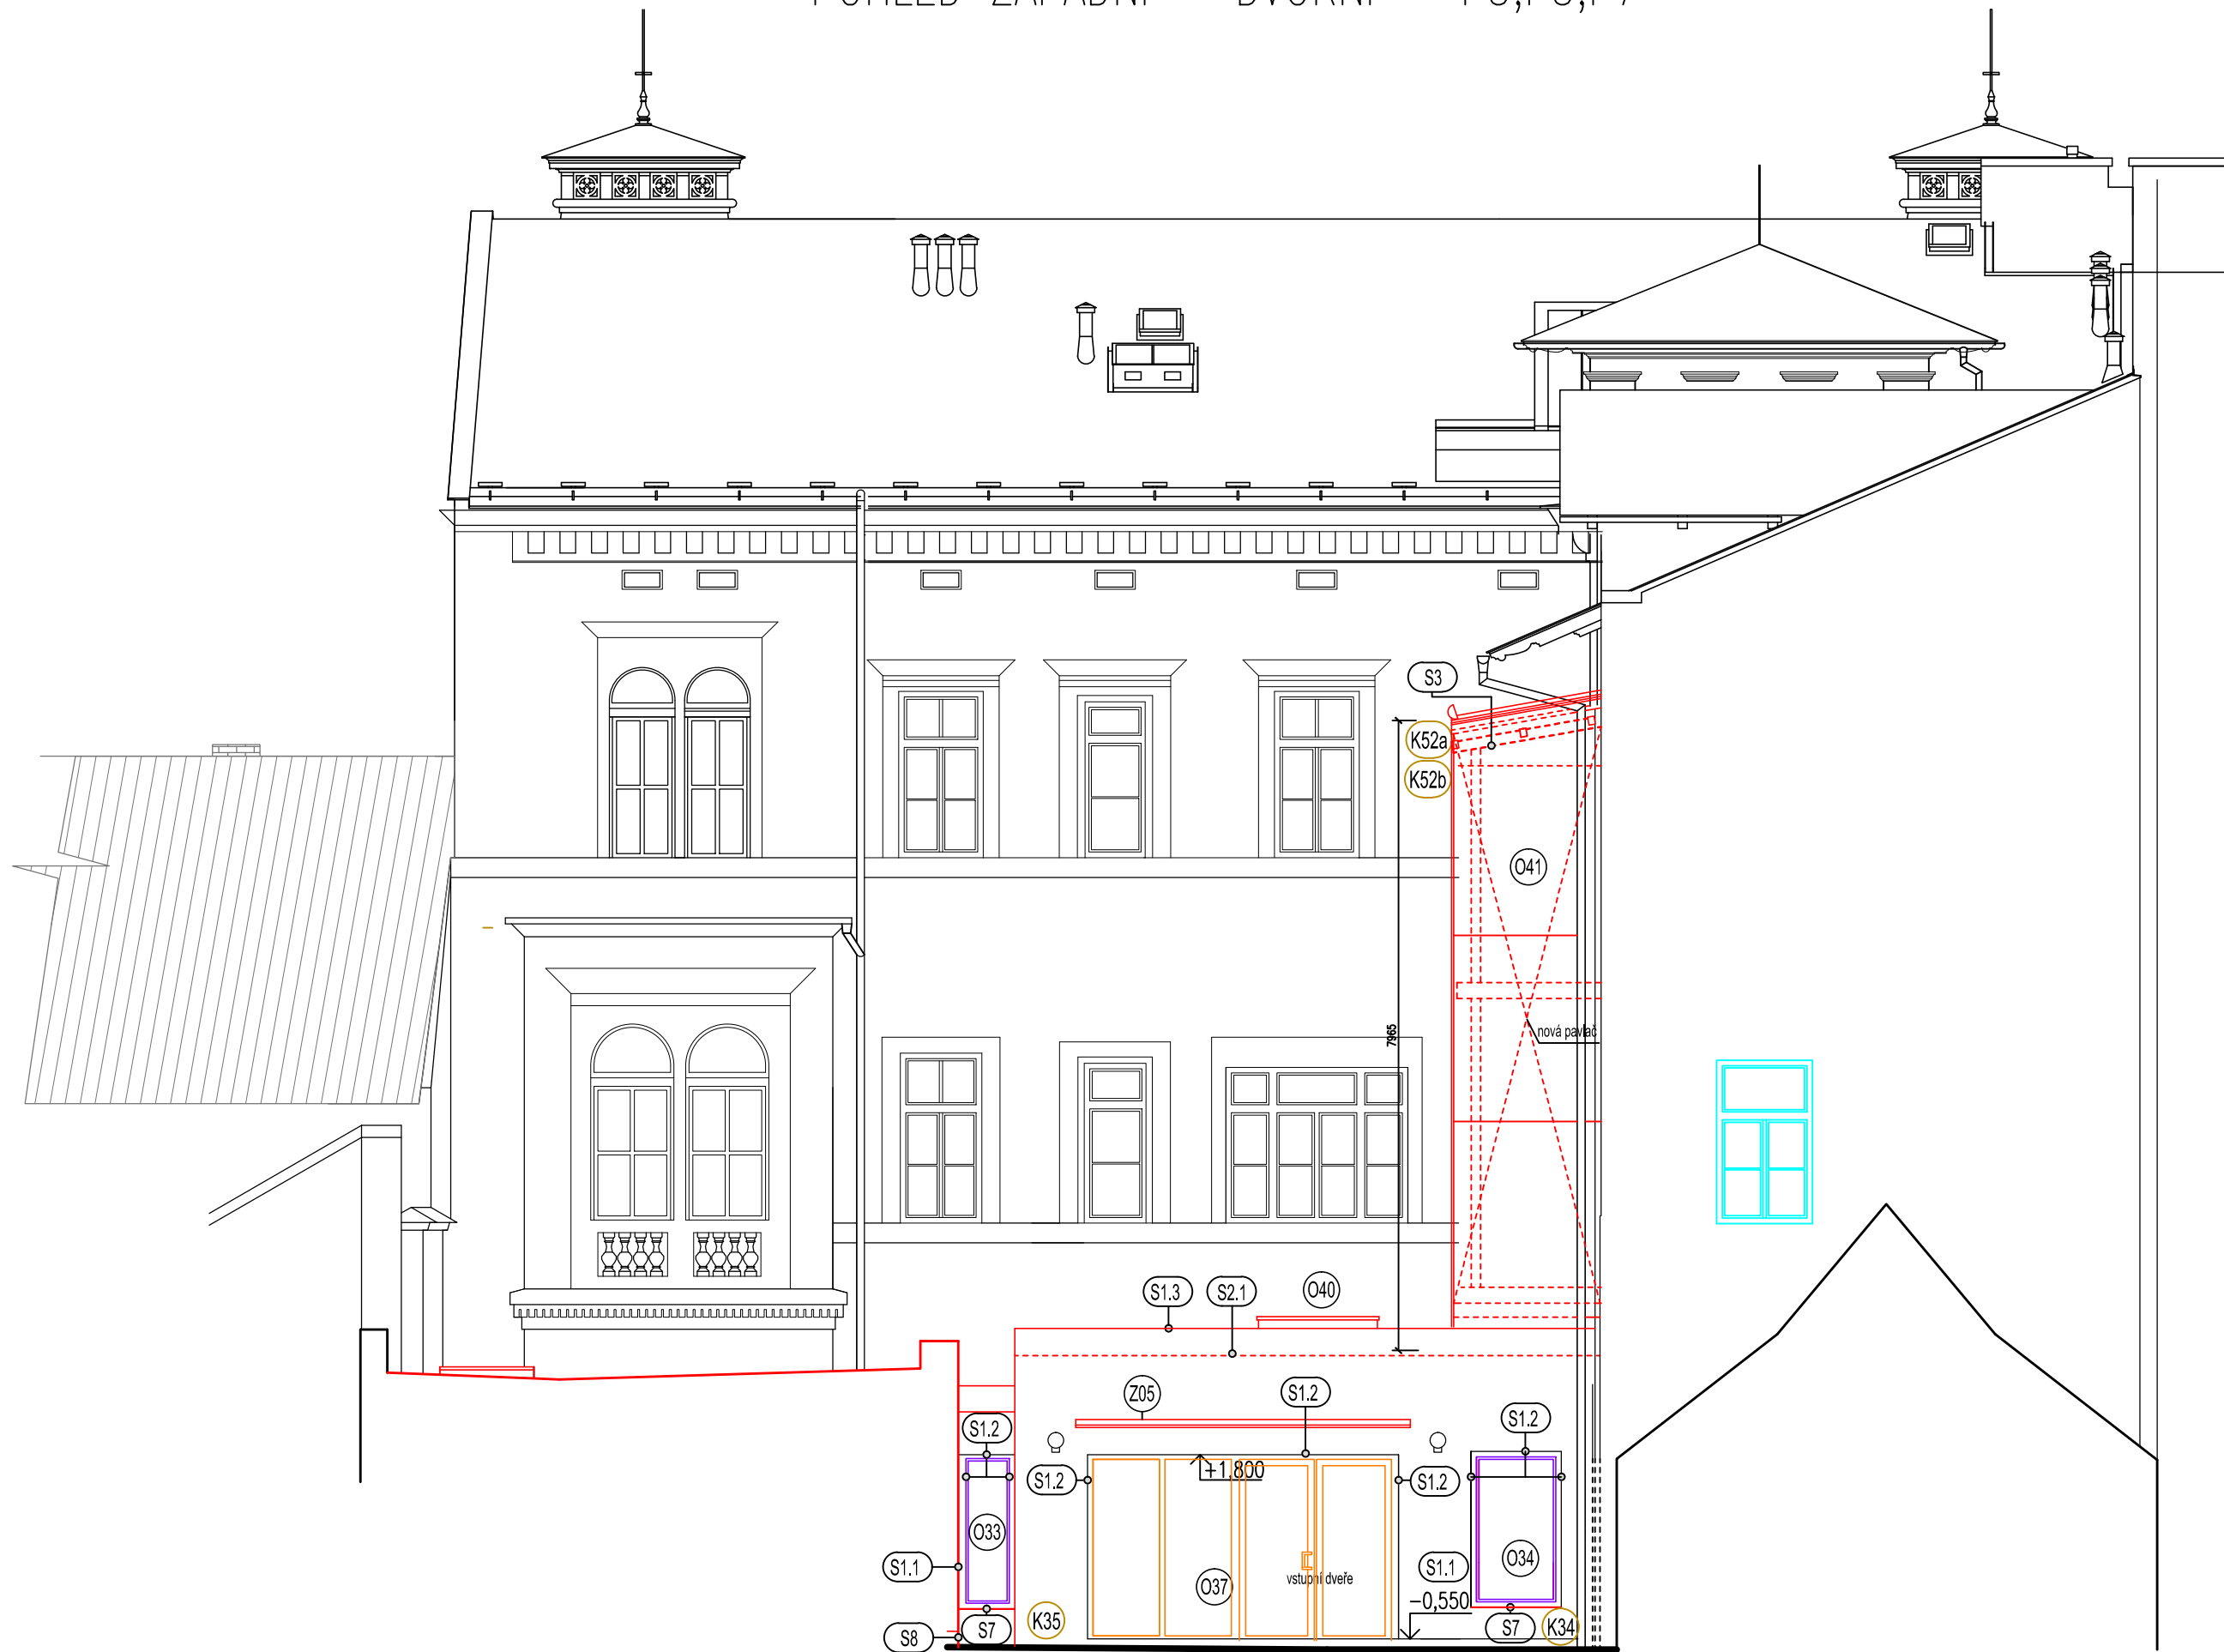

LEGENDA NÁZVŮ SKLADEB ZATEPLENÉ (NEZATEPLENÉ) FASÁDY A SOKLU
PODROBNÝ POPIS SKLADEB JE V TECHNICKÉM POPISU SKLADBY,
KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- S1.1** SKLADBA S1.1 - HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY PŘÍSTAVBY - zateplovací systém polystyren EPS 70 GREY tl. 140mm + silikonová zatřená omítka zrnitostí 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.
- S1.2** SKLADBA S1.2 - OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN PŘÍSTAVBY - zateplovací systém polystyren EPS 70 GREY tl. 40mm + silikonová zatřená omítka zrnitostí 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.
- S1.3** SKLADBA S1.3 - ATIKA PŘÍSTAVBY - zateplovací systém polystyren EPS 70 GREY tl. 80mm + silikonová zatřená omítka zrnitostí 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.
- S2.1** SKLADBA S2.1 - ZATEPLENÍ STŘECHY PŘÍSTAVBY - zateplovací systém polystyren S 150 tl.300mm. $\lambda_d \max = 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$
- S2.2** SKLADBA S2.2 - ZATEPLENÍ STŘECHY PŘÍSTAVBY - zateplovací systém polystyren S 150 tl.300mm. $\lambda_d \max = 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$
- S3** SKLADBA S3 - ZATEPLENÍ STŘECHY PAVLAČE - zateplovací systém deska PIR tl. 180 mm.
- S4.1** SKLADBA S4 - PODLAHA PAVLAČE 3.NP
- S4.2** SKLADBA S4 - PODLAHA PAVLAČE 2.NP
- S7** SKLADBA S7 - PARAPETY PŘÍSTAVBY - zateplovací systém polystyren EPS 70 GREY tl. 40mm.
- S8** SKLADBA S8 - HLAVNÍ PLOCHA SOKLU PŘÍSTAVBY - polystyren XPS tl. 120mm. Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

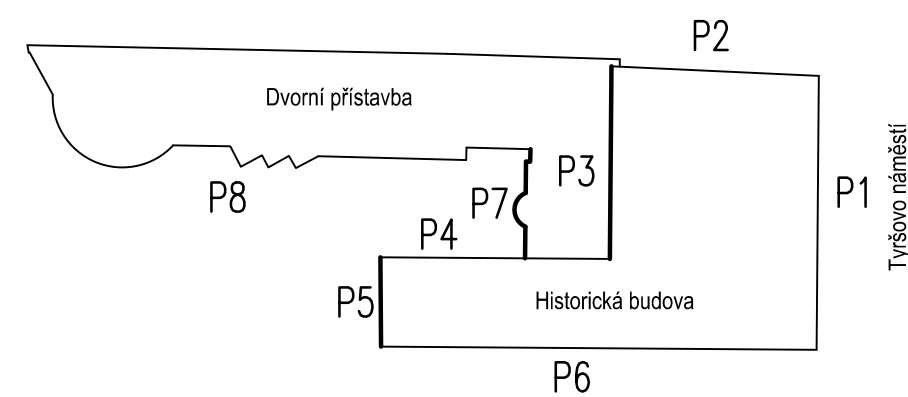

LEGENDA:

- O41** – SKLENĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ PAVLAČE ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BARVA RÁMU STŘÍBRNO-ŠEDÁ, 4 SKLOPNÁ OKNA – VÝŠKA OKEN CCA 600MM SVISLÉ VIDITELNÉ ČÁSTI OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPLÁŠTĚNY ELOXOVANÝM PLECHEM – ODSŤÍN – 12 STŘÍBRNÉ SVĚTLÉ ŠEDÁ
- O38)–(O40)** – NOVÉ DESIGNOVÉ SVĚTLÍKY SE ZAOBLENÝM SKLEM + 2x VÝŠKOVÉ NÁSTAVCE ZASKLENÁ IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

LEGENDA:

- VYZNAČENÍ NOVÝCH PRVKŮ
- NOVÁ PLASTOVÁ OKNA
- NOVÉ HLINÍKOVÉ STĚNY
- VYMĚNĚNÁ OKNA V 1.ETAPĚ

V DALŠÍCH PODROBNOSTECH VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

KÓTY NA VÝKRESECH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.Patrik Boguaj		VYPRACOVAL Ing. Šárka Horáková		AUTORIZOVANÝ ING. Ing.Patrik Boguaj		<div>Zpracovatel části PD:</div> <div><div>BOGUAJ</div><div>Stavební inženýrství s.r.o.</div><div>Kameničky 41, 539 41 Kameničky IČO: 287 80 736 DIČ: CZ28780736</div></div>			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:		Chocěř		STAVEBNÍ ÚŘAD:				Chocěř	
INVESTOR: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město									
NÁZEV AKCE:									
<div>OA a SOŠ cestovního ruchu Chocěř, budova Tyršovo náměstí 220 - stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy</div>									
ČÁST PD : D1.1 Architektonicko - stavební řešení									
STUPEŇ PD: Projektová dokumentace k provedení stavby									
NÁZEV VÝKRESU:									
<div>POHLED ZÁPADNÍ DVORNÍ - P3, P5,P7 - NOVÝ STAV</div>									