



POHLED

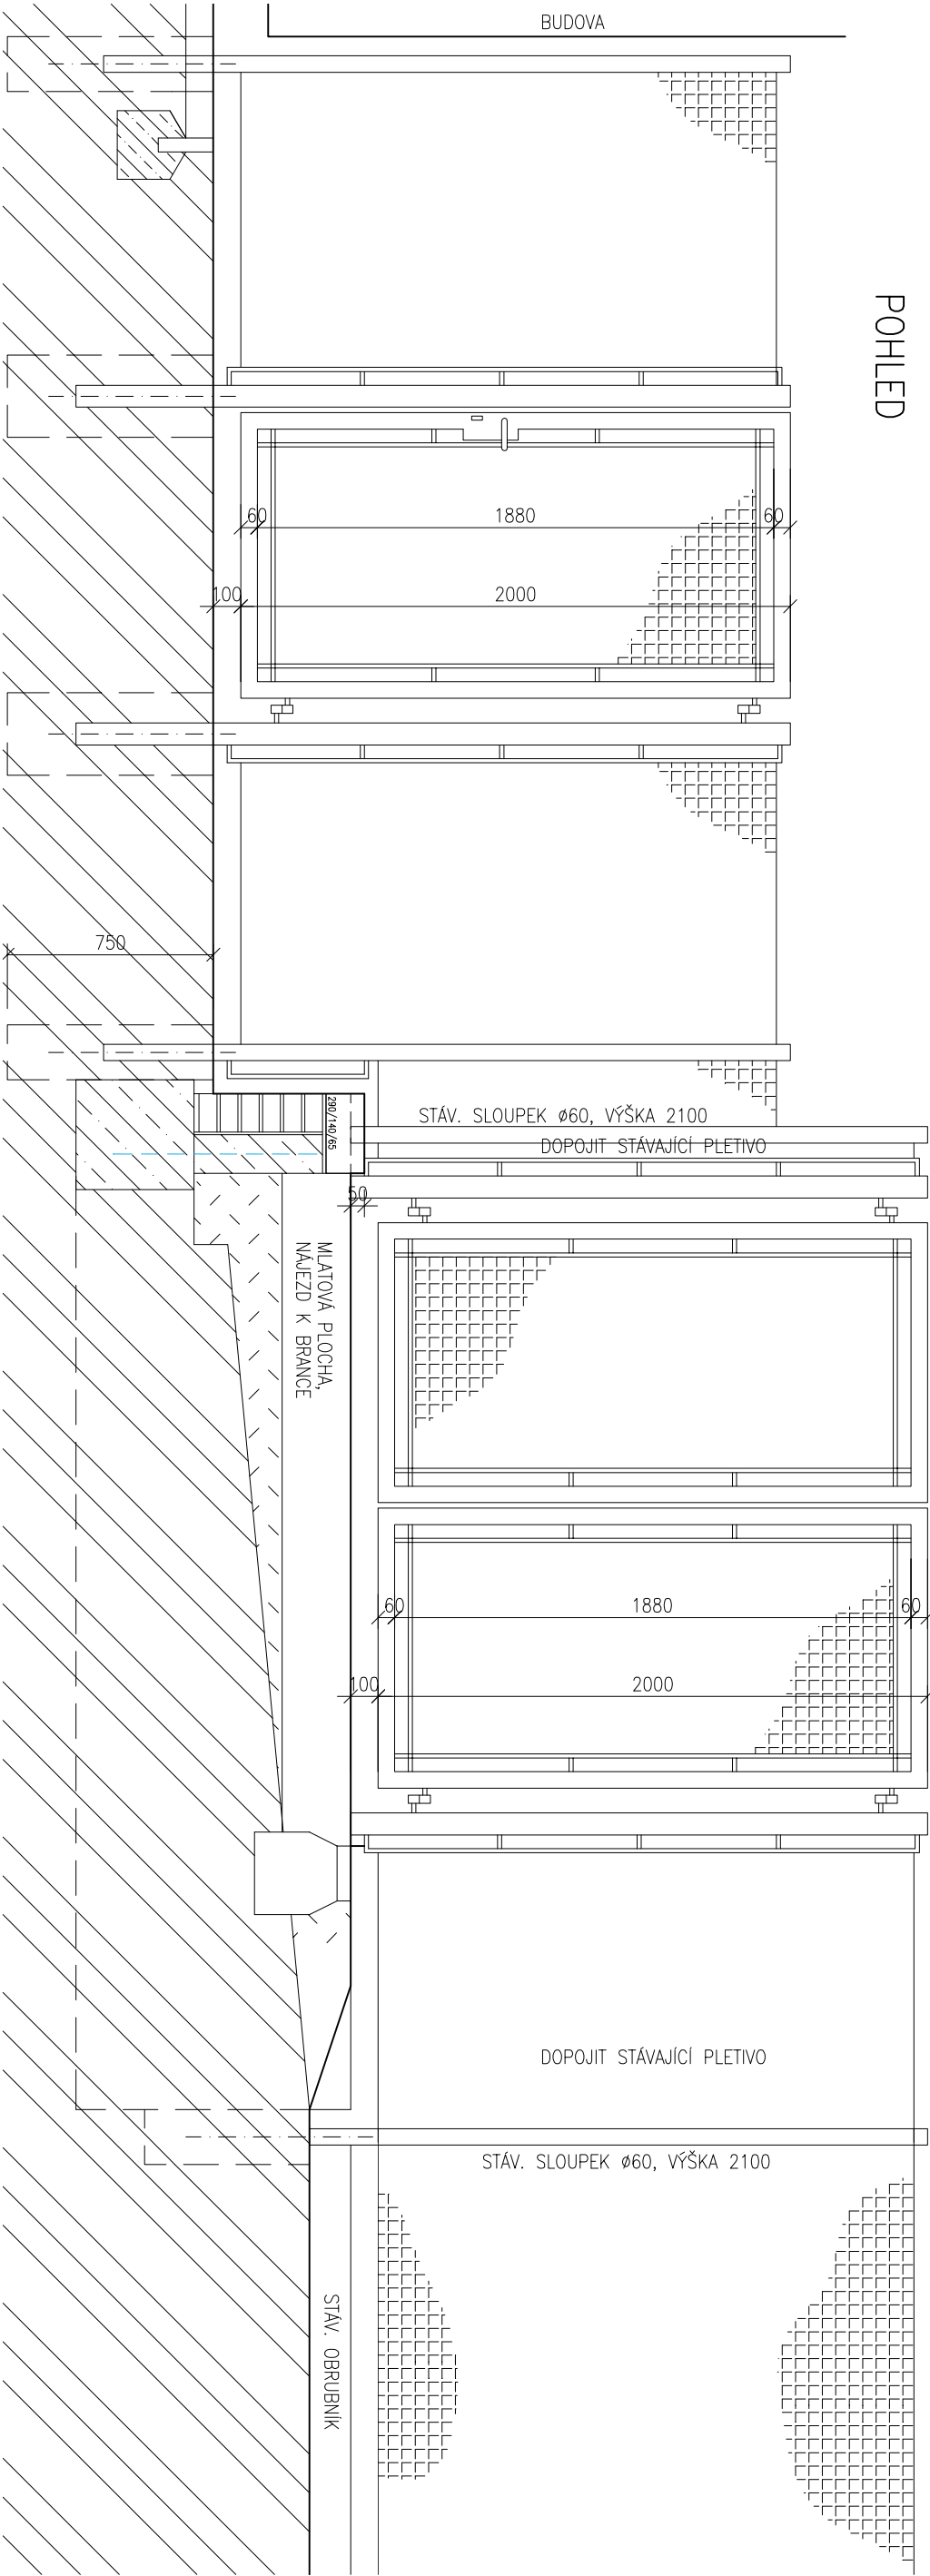

PŮDORYS

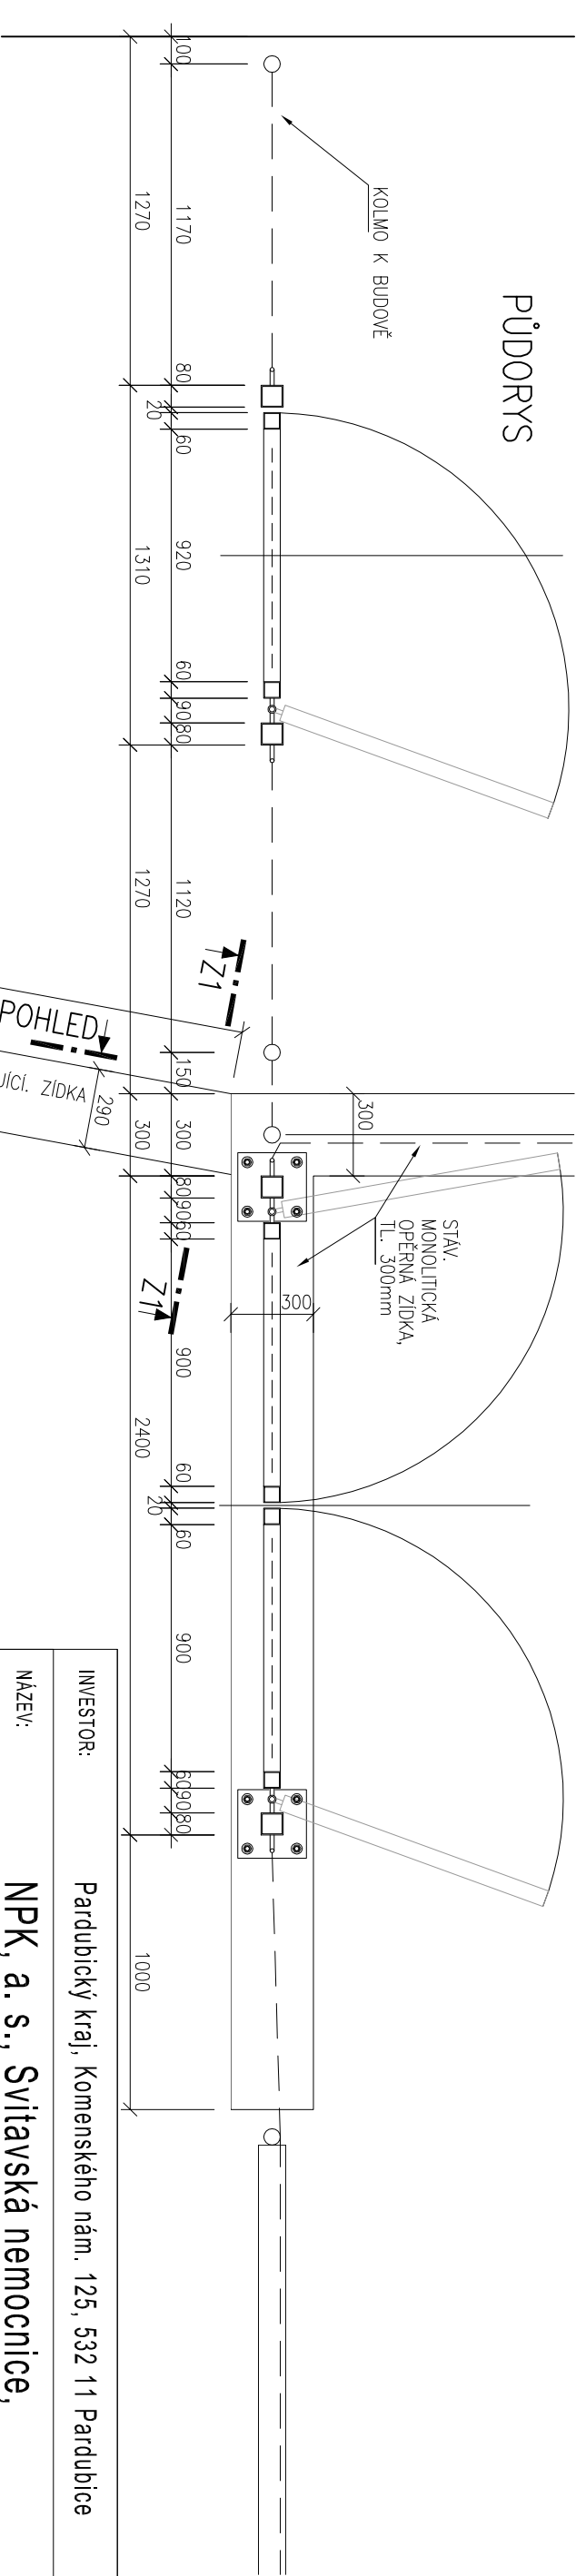


BRANKA, PLOT

- SLOUPKY JA 80/80/4,
- KŘÍDLO 60/60/3,
- NÁVARKY PRO UCHYCENÍ PLETIVA
- KCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
- VÝPLŇ PLETIVO POPLASTOVANÉ
- KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ MIN. O 110°
- UZAMYKÁNÍ – ZÁMEK VLOŽKOVÝ
- BETONOVÉ PATKY VRTANÉ,
- BETONOVANÉ NA MÍSTĚ

BRÁNA

- SLOUPKY JA 80/80/4,
- KŘÍDLA 60/60/3,
- NÁVARKY PRO UCHYCENÍ PLETIVA
- KOTVENÍ PLOTNY P8 250\*250mm
- KCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
- NEREZ. CHEM. KOTVY Ø 12
- VÝPLŇ PLETIVO POPLASTOVANÉ
- KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ MIN. O 110°
- UZAMYKÁNÍ – VISACÍ ZÁMEK,
- ZÁSTRČ DO ZEMĚ

ZÍDKA: PŮDORYS

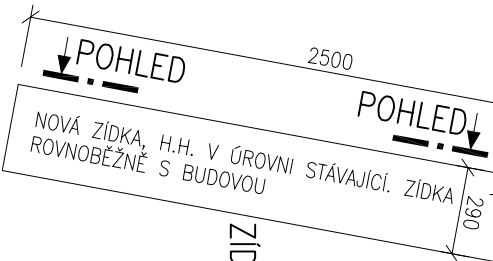

INVESTOR:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		
NÁZEV:	NPK, a. s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií		
VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. MIROSLAVA POLACHOVÁ	PROJEKTANT:	
VYPRACOVAL:	ING. MIROSLAVA POLACHOVÁ ING. ALEŠ DRLÝ	ing. Miroslava POLACHOVÁ AUTORIZOVANÝ KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT Hamry 10, 614 00 Brno IČO: 685 97 304, tel.: 775 350 031	
STUPEŇ:	ZD/DPS	DATUM:	02/2024
ČÁST:	SO 01 DROBNÉ STAVBY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY		FORMÁT VÝKRESU:
NÁZEV VÝKRESU:	OPLOCENÍ, BRANKY: NOVÝ STAV		2x A4
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
	1 : 25	D.1.2_01_106	