



INVESTOR

Nemocnice Pardubického kraje a.s.  
Pardubičky, Kyjevská 44  
532 03 Pardubice

ZPRACOVATEL PD

Ing. Jan Fikejs  
Počaply 121  
533 04 Sezemice  
+420 602 106 540

ČÍSLO VÝKRESU

D1.01.4h1-13

REVIZE

R00

ČÍSLO ZAKÁZKY

2024-06

STUPEŇ PD

DPS

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního  
urgentního příjmu s centralizací akutních provozů - změna účelu  
užívání m.č. 2095 z prodejny na pokladnu

D1.01 Centrální urgentní příjem  
D1.01.4h1 Slaboporudá elektrotechnika -  
SK,EKV,DT,CCTV

VYPRACOVAL

Ing. Jan Fikejs

KONTROLOVAL

Ing. Jan Fikejs

NÁZEV VÝKRESU

VYBAVENÁ DATIVÝCH ROZVADĚČŮ

MĚŘÍTKO

-

FORMÁT

3x A4

DATUM


5 / 2024

# SCHÉMA DATOVÉHO ROZVADĚČE

## 19" 45U/800x1000


### RP-2.1

instalace na předních šínách

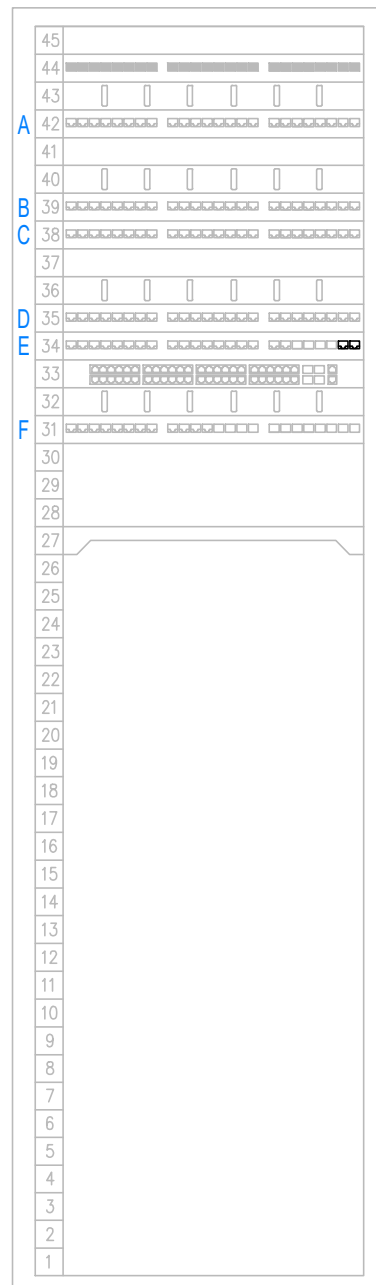

- optický vana, 24 portů, SC/APC, simplex
- vyvazovací panel
- patch panel 24 portů, ukončeno 24 kabelů (24xUKS)
- vynechaný prostor pro systémový switch 48 portů
- vyvazovací panel
- patch panel 24 portů, ukončeno 24 kabelů (24xUKS)
- patch panel 24 portů, ukončeno 24 kabelů (24xUKS)
- vynechaný prostor pro systémový switch 48 portů
- vyvazovací panel
- patch panel 24 portů, ukončeno 24 kabelů (24xUKS)
- patch panel 24 portů, ukončeno 20 kabelů (20xUKS)**
- switch 48x GE PoE++, 4x 10GE SFP+ port
- vyvazovací panel
- patch panel 24 portů, ukončeno 13 kabelů (2xJČ, 4xCCTV, 3xEKV, 3x sestra-pacient)
- police 19", pro switch systému sestra-pacient

instalace na zadních šínách

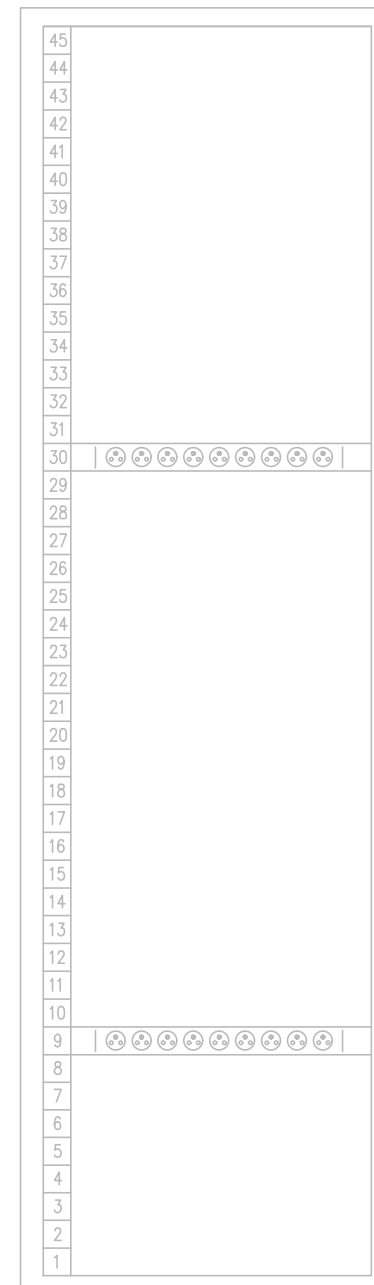


9x 230V, 19" montáž

9x 230V, 19" montáž


SCHÉMA DATOVÉHO ROZVADĚČE  
19" 45U/800x1000  
RP-2.2

instalace na předních šínách

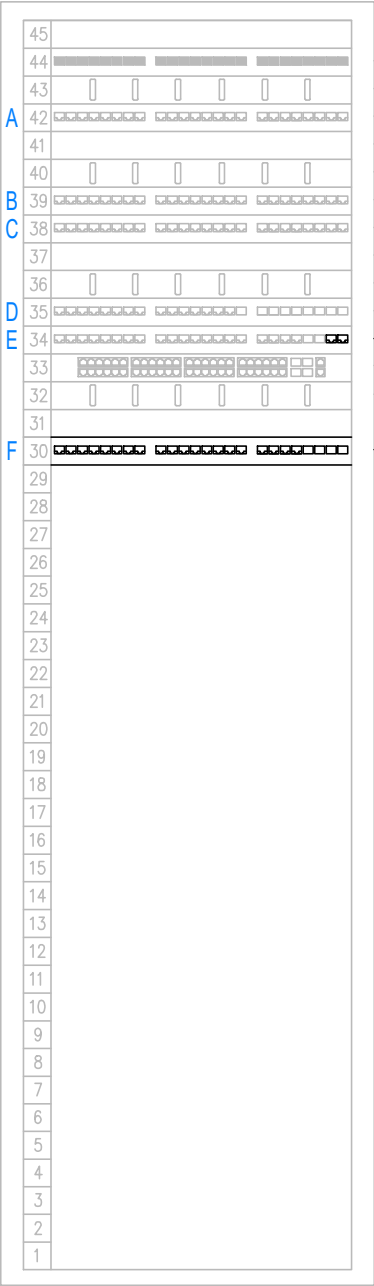

- ← optický vana, 24 portů, SC/APC, simplex
- ← vyvazovací panel
- ← patch panel 24 portů, ukončeno 24 kabelů (24xUKS)
- ← vynechaný prostor pro systémový switch 48 portů
- ← vyvazovací panel
- ← patch panel 24 portů, ukončeno 24 kabelů (24xUKS)
- ← patch panel 24 portů, ukončeno 24 kabelů (24xUKS)
- ← vynechaný prostor pro systémový switch 48 portů
- ← vyvazovací panel
- ← patch panel 24 portů, ukončeno 15 kabelů (15xUKS)
- ← patch panel 24 portů, ukončeno 21 kabelů (4xJČ, 10xVS, 6xCCTV, 3xEKV)
- ← switch 48x GE PoE++, 4x 10GE SFP+ port
- ← vyvazovací panel
- ← patch panel 24 portů, ukončeno 20 kabelů (20xUKS)

instalace na zadních šínách

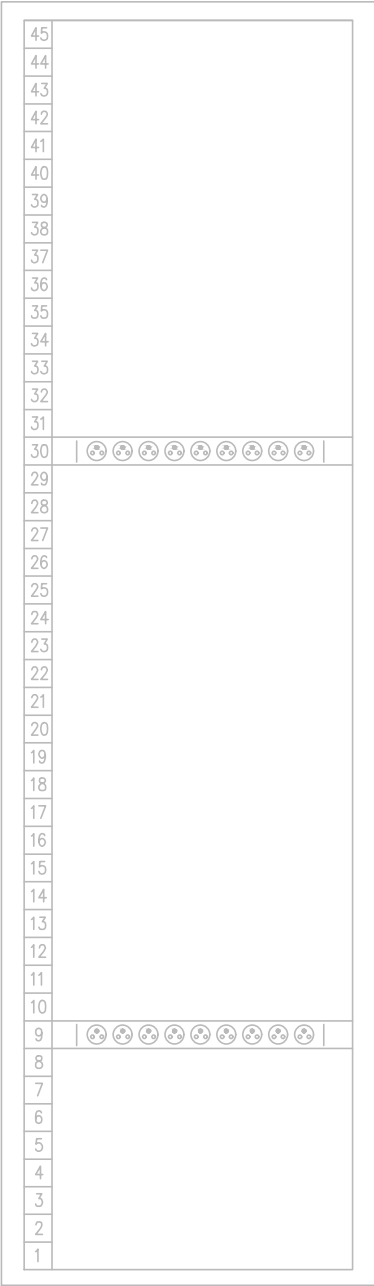

← 9x 230V, 19" montáž

← 9x 230V, 19" montáž