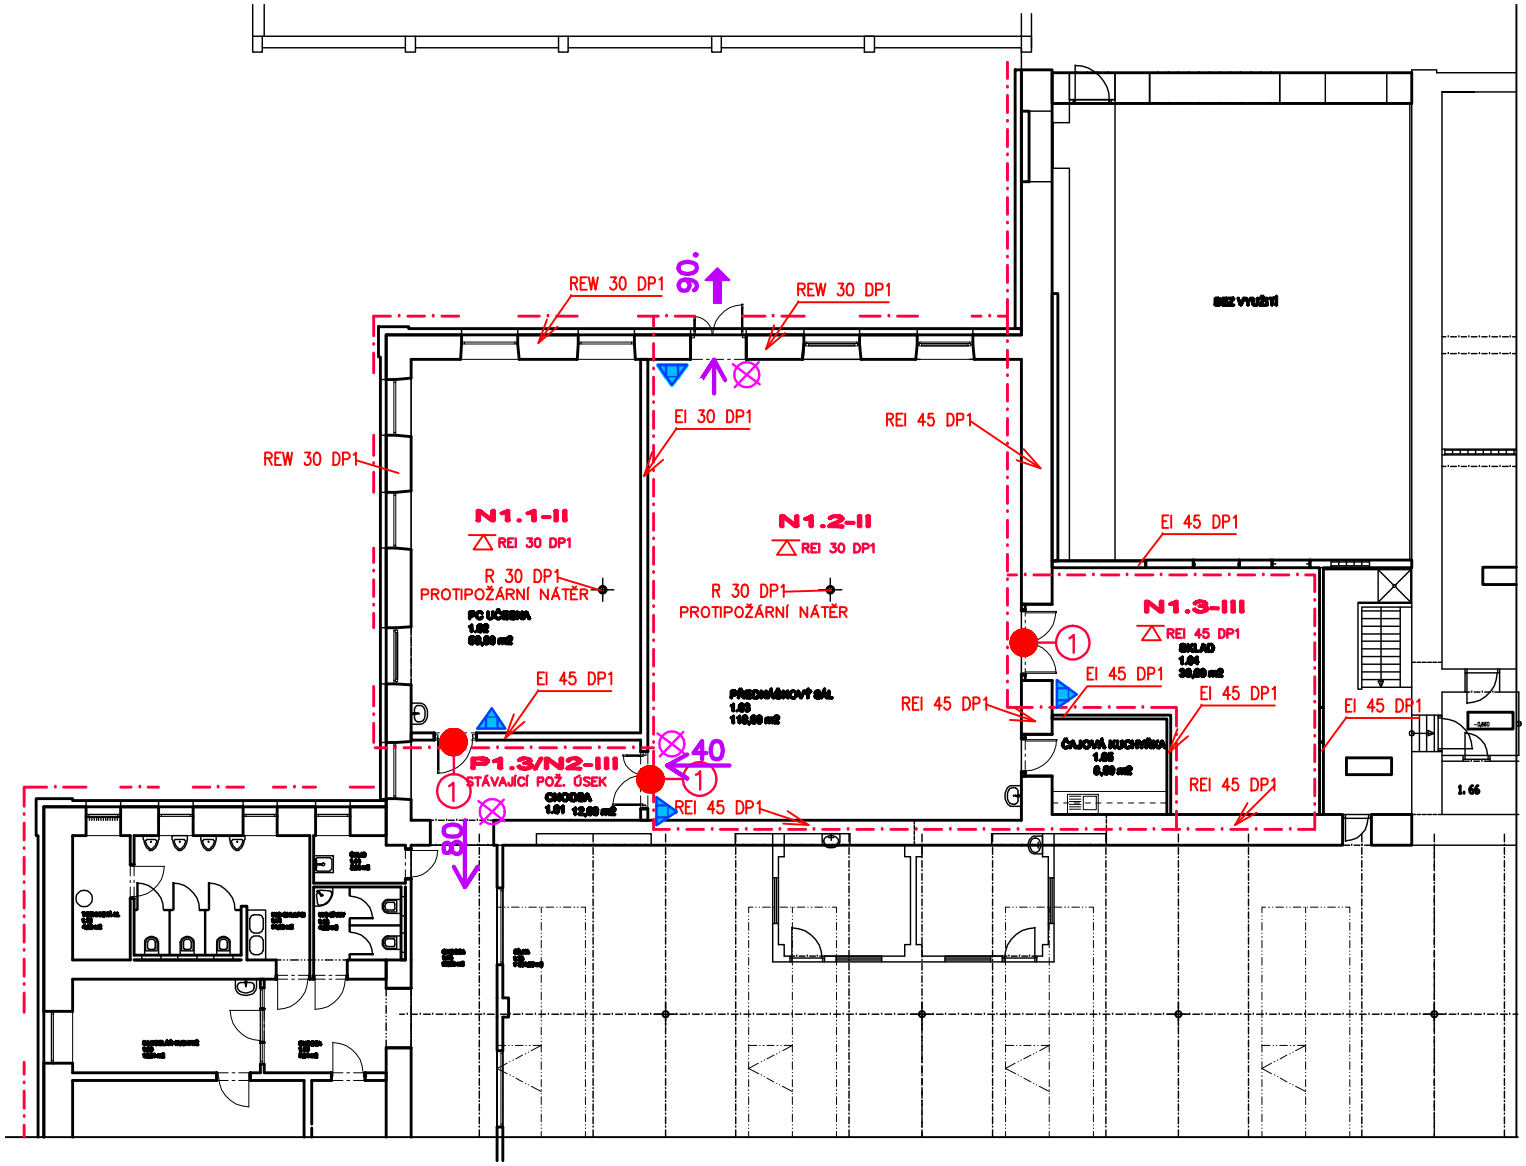

LEGENDA POŽÁRNÍHO ZNAČENÍ

— · — · — OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

N 1.4 - IV PŘÍKLAD ZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NEBO NOSNÉ KCE STŘECHY

REW 45 DP1 PŘÍKLAD POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍ KCE

OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

(1) EI–C2 30 DP3

PRÁŠKOVÝ RUČNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

TLAČÍTKO TOTAL STOP U HL. VSTUPU

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SMĚRU ÚNIKOVÝCH CEST

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA:

–ÚNIKOVÉ CESTY JSOU NECHRÁNĚNĚ A MUSÍ TVOŘIT TRVALE VOLNÉ KOMUNIKACE

–ÚNIKOVÉ CESTY Z OBJEKTU BUDOU VYBAVENY UMĚLÝM A NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM A VYZNAČENÍM SMĚRU ÚNIKU ZNAČKAMI

–NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ZAJIŠTĚNO ALESPOŇ PO DOBU 60 MIN. BATERIOVÝM NÁHRADNÍM ZDROJEM

–OCELOVÉ SLOUPY (UČEBNA, PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL –II. STUPEŇ POŽÁRNÍ . BEZPEČNOSTI) BUDOU NATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM S CELKOVOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ R 30 DP1.

PROJEKTANT PBŘ	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Loskot Milan M. D. Rettigové 1018 562 01 Ústí nad Orlicí IČO: 13563904 tel. 723 467 556
Ing. Loskot Milan	Ing. Loskot Milan	Ing. Loskot Milan	
KRAJ: PARDUBICKÝ			
Obec: KRÁLÍKY			
INVESTOR: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ OPRAVÁRENSKÉ PŘEDMĚSTÍ 427, 561 69 KRÁLÍKY			ČÍSLO ZAKÁZKY: 24/022
AKCE: SOU OPRAVÁRENSKÉ KRÁLÍKY, ZATEPLENÍ A REKONSTRUKCE LEVÉHO KŘÍDLA HLAVNÍ BUDOVY			DRUH PROJEKTU: STAVEBNÍ POVOLENÍ
MÍSTO: st.p.č. 580, k.ú. Králíky			DATUM: 03/2024
PŮDORYS I.NP–VÝKRES PBŘ			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3.b)1