PODÉLNÉ ŘEZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
M 1:50

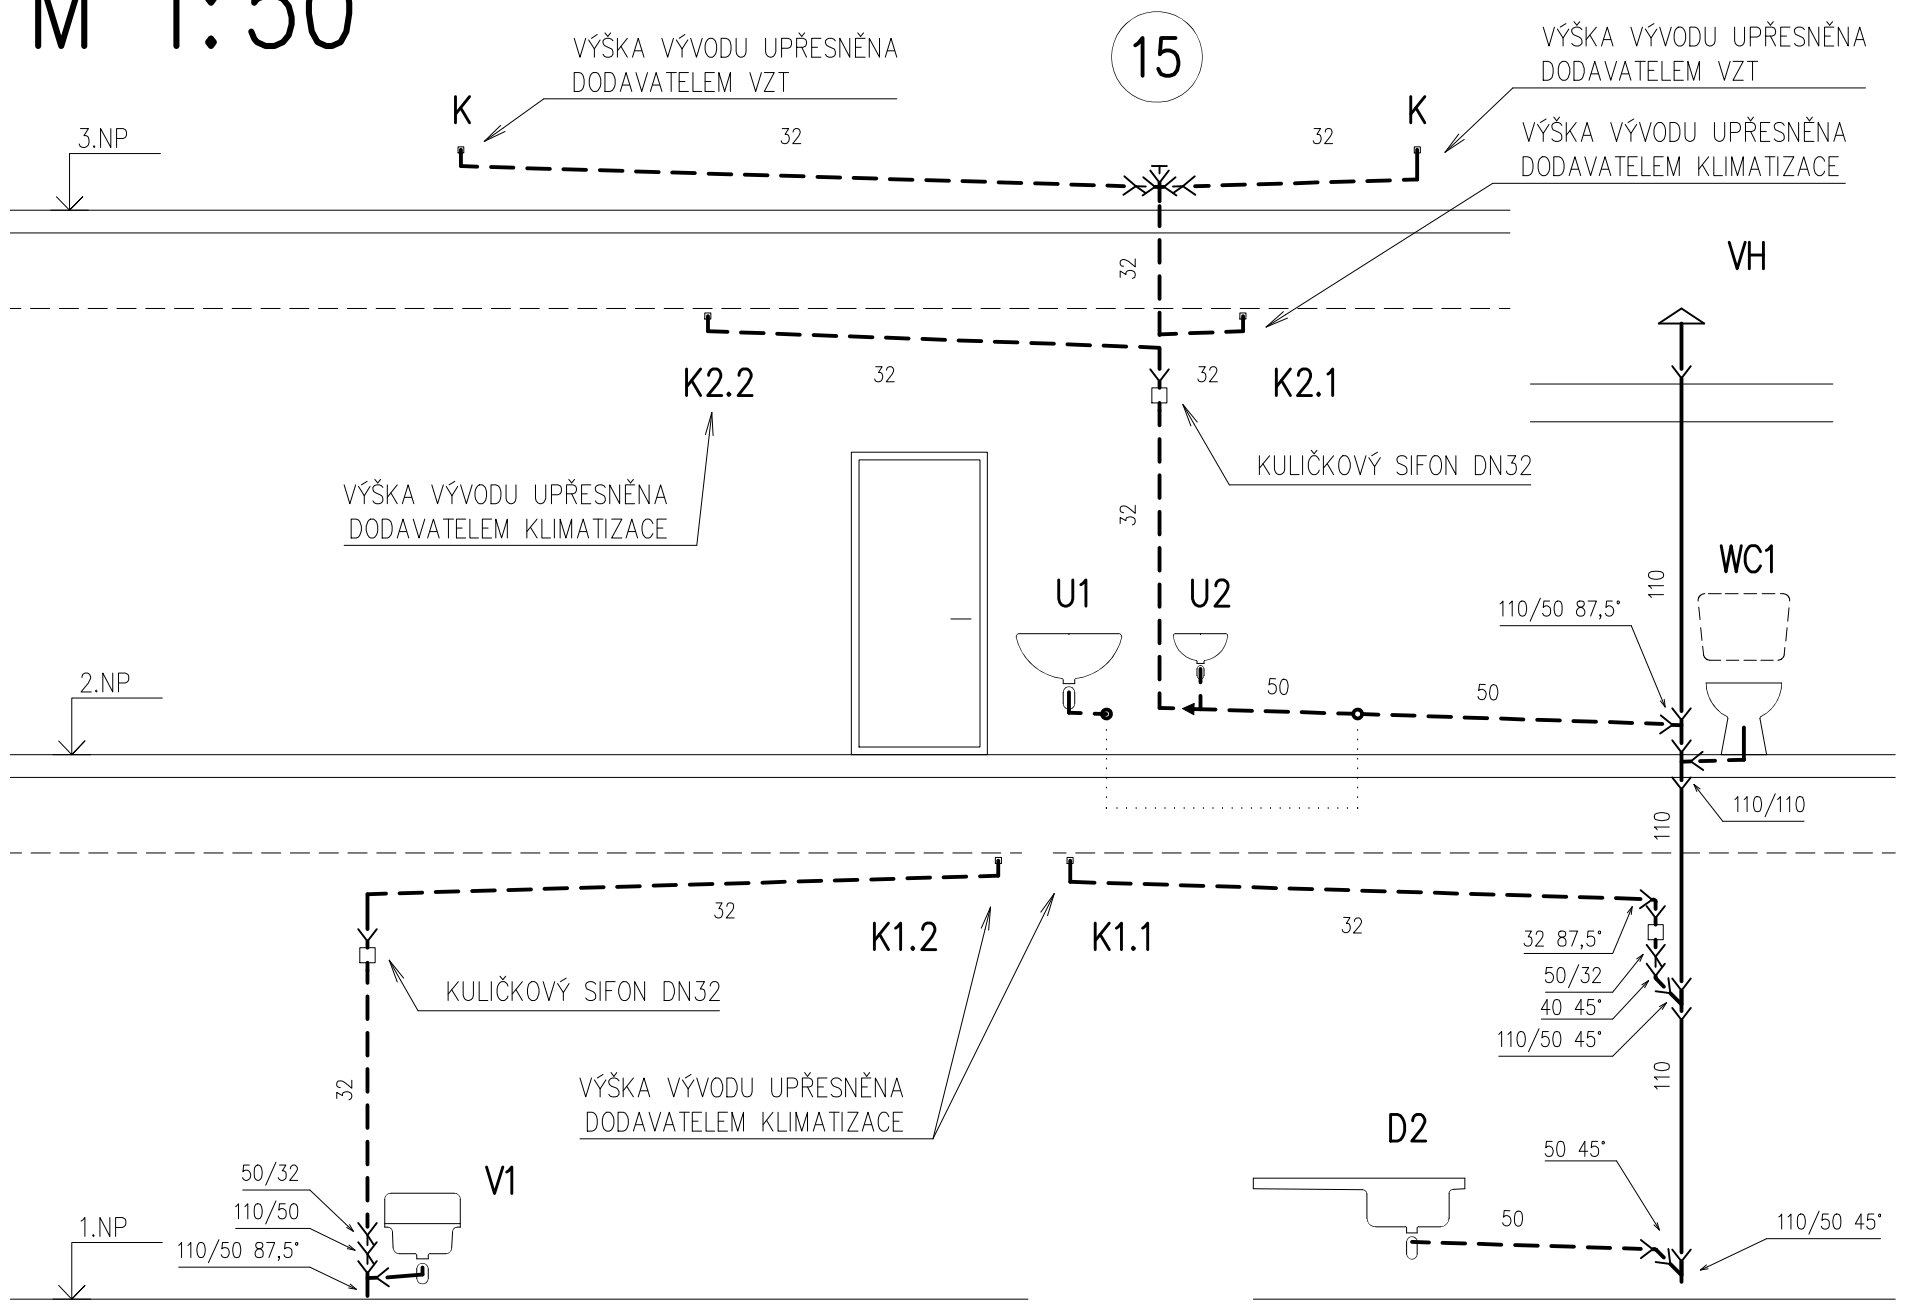

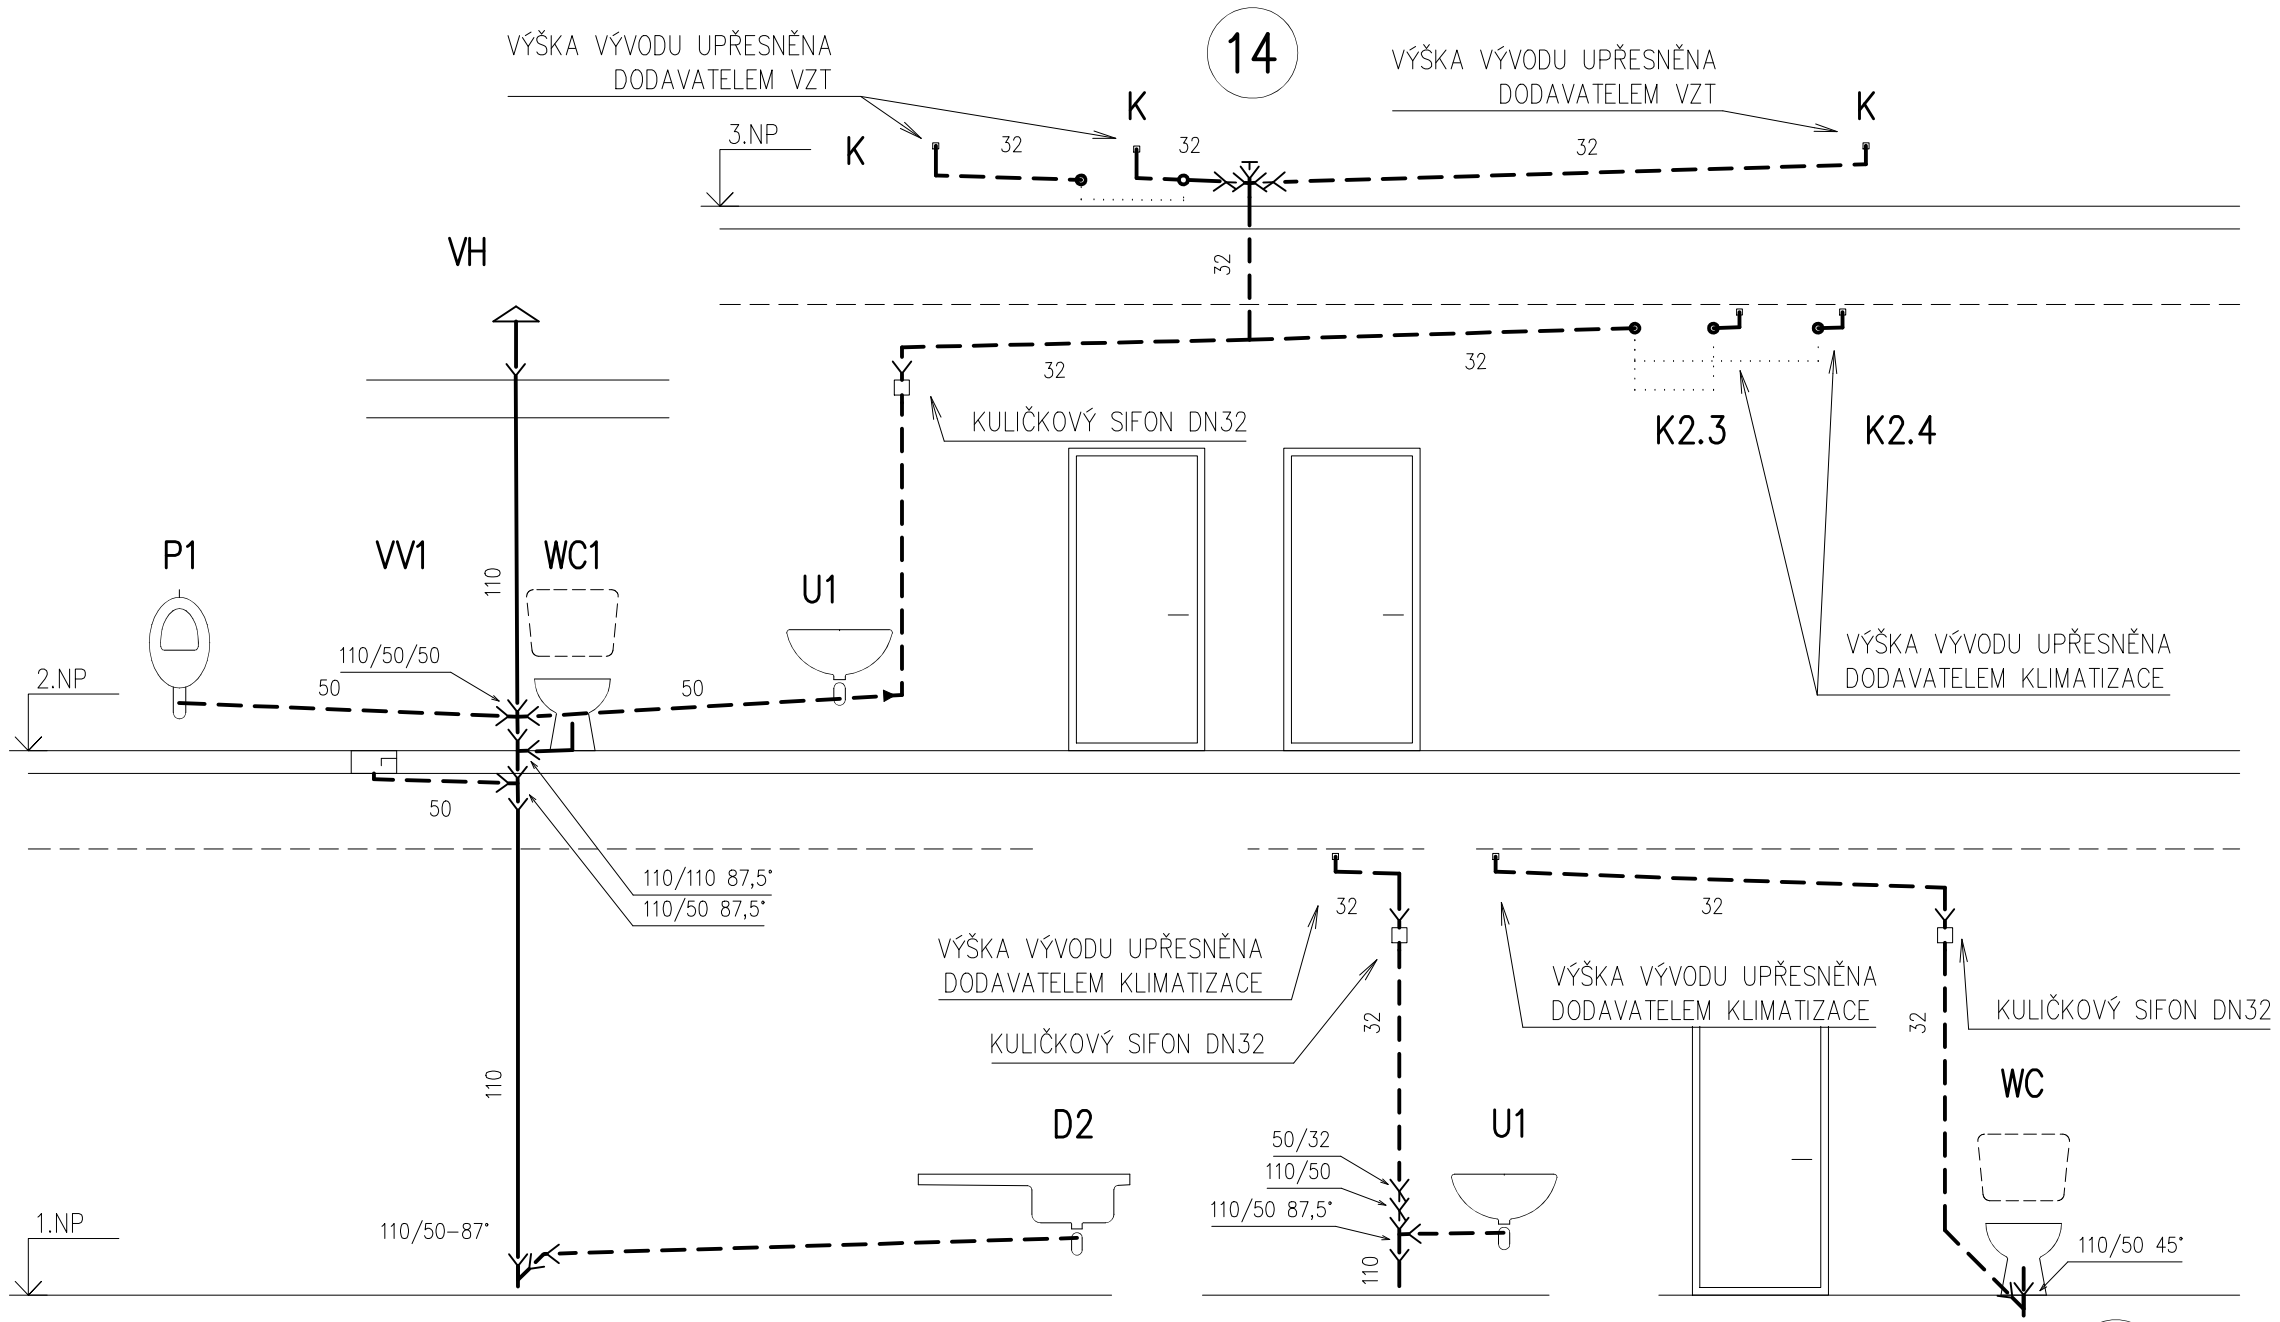

POZNÁMKA

- POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI BUDE ZHOTOVENO ZE SYSTÉMU PVC-KG
- POTRUBÍ VEDENÉ V BUDOVĚ ZHOTOVENO ZE SYSTÉMU PP-HT
- POTRUBÍ ZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM DN/OD
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ ZÁKLADEM JE TŘEBA ZACHOVAT MIN. VŮLI 50mm OD STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENO A KOTVENO DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ
- PO DOKONČENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA DLE ČSN EN 12056 A ČSN 75 6760
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PŘEVZATO Z DODANÝCH PODKLADŮ – NUTNO OVĚŘIT SOULAD S PD PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZŘÍZENÍM KONTROLNÍCH SOND.

LEGENDA

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA : TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ viz. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Zodpovědný projektant :	Ing. Petr Choutka		
Vypracoval :	Bc. Martin Choutka		
Kreslil :	Bc. Martin Choutka		
Investor :	Krajský úřad Pardubického kraje Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
Akce :	CELKOVÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p.60 BYSTRÉ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY	Č. ZAKÁZKY	
		FORMÁT	A3
		DATUM	08/2024
		STUPEŇ	DVZ
SVISLÉ ŘEZY KANALIZACE		MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.1-08