SOUHLASÍM S PROJEKTOVÝM ŘEŠENÍM STAVBY ZA TECHTO PODMÍNEK.

1) PŘED DEMONTÁŽÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINY BUDE PROVEDENA SONDA (DEMONTÁŽ ZÁSTAVBY KRYTINY) ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCŮ PROJEKTANTA, INVESTORA, MÍSTNĚ OBJ. ČÁSLAVSKÁ 99, CHRUDIM A STŘEDISKEM TECHNOLOGICKÝ POSTUP DEMONTÁŽE KRYTINY.

2) TOTÉŽ BUDE PLATIT PŘI ZPĚTNÉ MONTÁŽI.

22.11.2024

ŘEDITEL SŠ

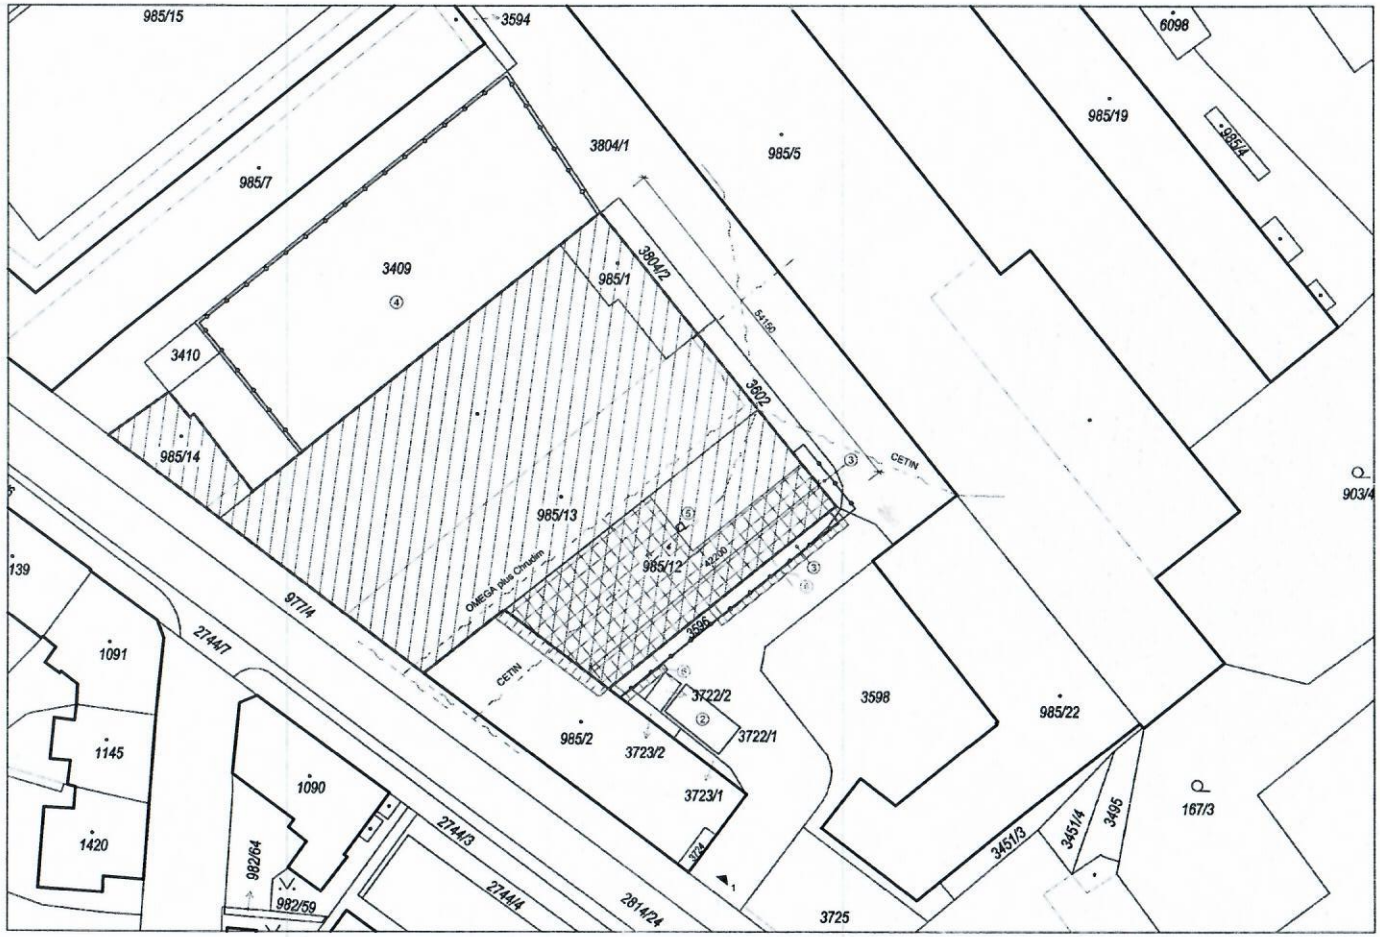

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA
- OBJEKT ŠKOLNÍ DÍLNY STARÝ ZÁVOD
- ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU ŠKOLNÍ DÍLNY STARÝ ZÁVOD
- VÝKOP PRO NAPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY SOUSEDNÍHO OBJEKTU
- HRANICE / OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
- VJEZD Z ULICE ČÁSLAVSKÁ
- ② DOČASNÉ KRÁTKODOBÉ UMÍSTĚNÍ JEŘÁBU
- ③ PROSTOR PRO STAVBU LEŠENÍ
- ④ POZEMEK PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- ⑤ UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
- Ⓒ PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO NAPOJENÍ NOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA:

- PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE PŘED REALIZACÍ OVĚŘENA KOPANOU SONDOU
- PŘED REALIZACÍ VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE USPOŘÁDÁNO TAK, ABY BYL UMOŽNĚN PRŮJEZD NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ A VOZŮ IZS PO AREÁLOVÉ KOMUNIKACI DO PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

STÁVAJÍCÍ INŽEN. SÍTĚ:

- ELEKTRO SLABOPROUD (CETIN a.s., OMEGA plus Chrudim s.r.o.)

S

0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

AZ optimal inženýrling a investing	vypracoval	Ing. J. Mrkvička, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DSP+DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2024
stavba	SPŠ CHRUDIM - REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY II SPŠ Chrudim, Školní dílny Starý závod, Čáslavská, Chrudim k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 985/12		měřítko	1:500
obsah	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		část C.	č. výkresu 3.