LEGENDA ALARM SYSTÉM



DETAIL

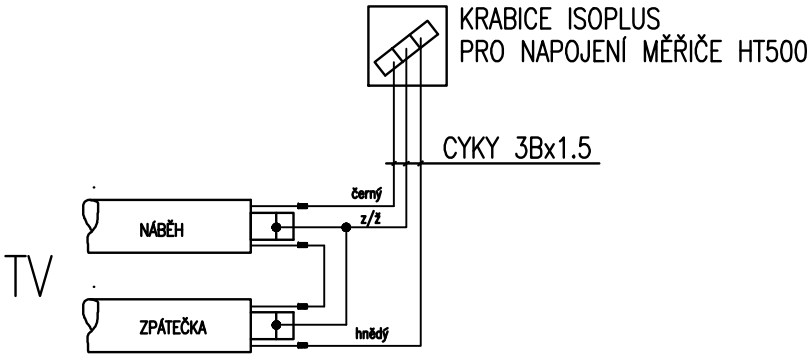

MX469
MX469_2

I.

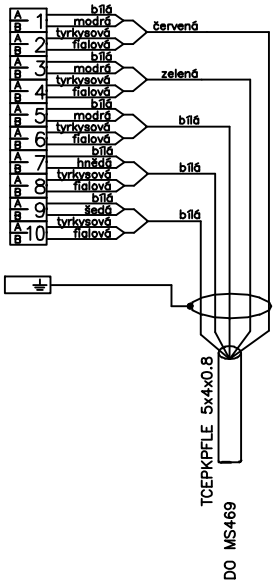

POZNAMKA:

- KABEL WC01 TCEKPFLE 5x4x0.8 + SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ MRK10
- KABELOVÁ SKŘÍŇKA MRK10 UMÍSTĚNÁ NA STĚNĚ
- KABEL BUDE ULOŽEN V PÍSKOVÉM LOŽI A OZNAČEN OCHR. FÓLIJÍ
- KABEL BUDE PROCHÁZET ZDÍ V CHRÁNIČCE UTĚSNĚN PRUŽNÝM TMELEM
- V OBJEKTU BUDE KABEL UKONČEN V KABELOVÉ SKŘÍNI V PROSTORU VSTUPU POTRUBÍ NEBO KABELU DO OBJEKTU
- V OBJEKTECH BUDE VEDENÍ DISP. ROZVODŮ ULOŽENO V PLASTOVÝCH ŽLABECH ODDĚLENĚ OD SILOVÝCH VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU OD SPRÁVCU JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ VYTÝČENY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ

AZ optimal	vypracoval	Michal Kadlec	zak. č.	
	ověřil	Michal Kadlec	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	06.2021
stavba: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ PARDUBICE, Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820			formát	1A4
			měřítko	---
obsah: HORKOVOD-ALARM SYST.,DISP.KABEL,SPOJKY(DETAIL)			část: D.2.1.	č. výkresu: HV4