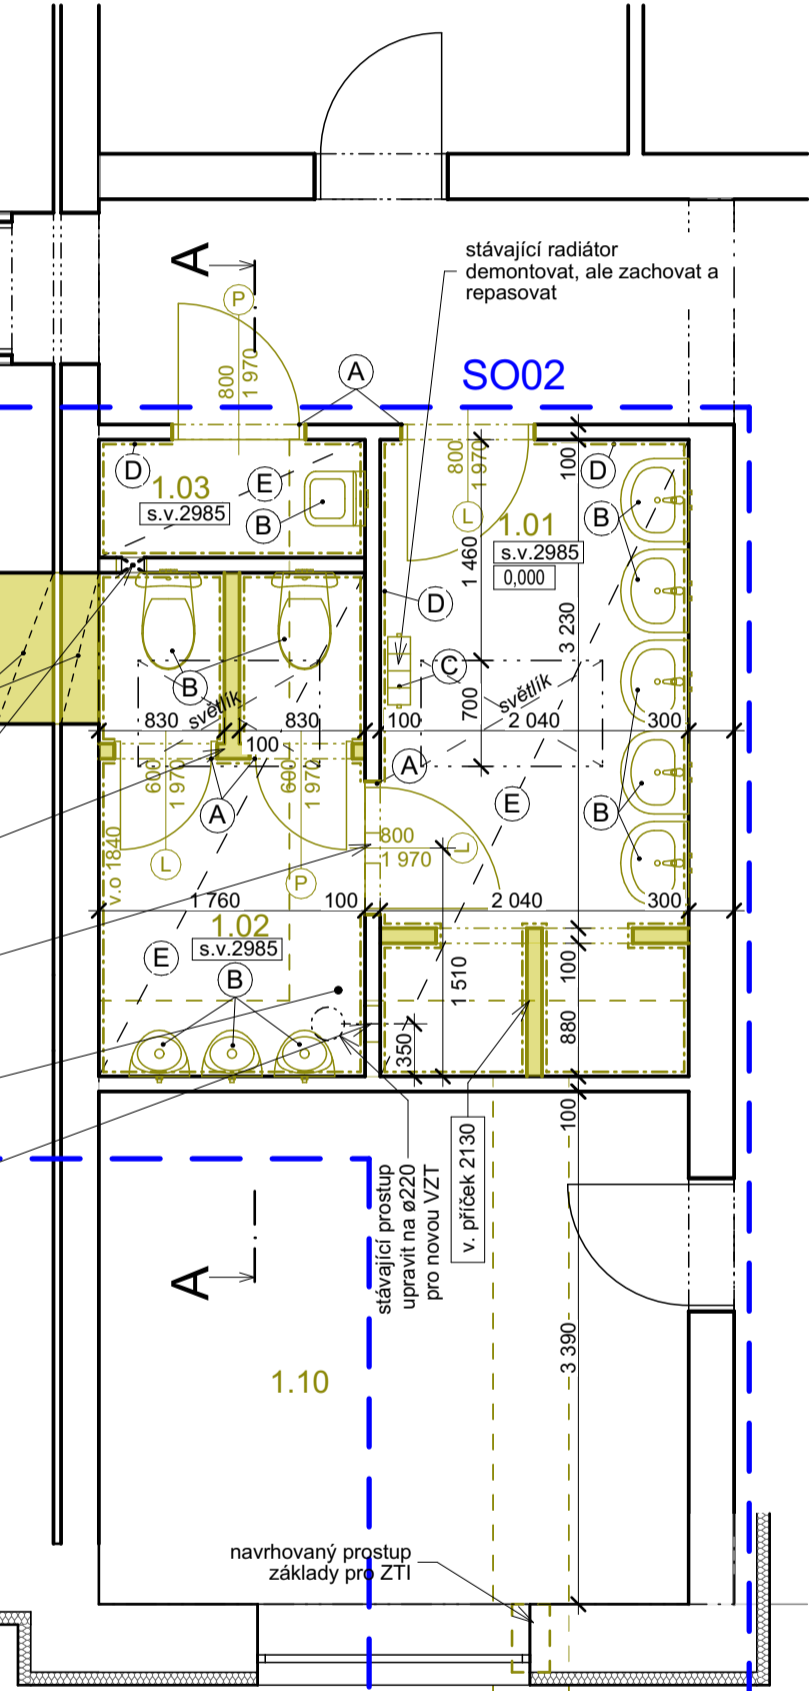


TABULKA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlahová krytina	Povrch stropu	Povrch zdi	Poznámka
1.01	Umývárna + sprchy	8,59	Dlažba	bílá malba	malba / obklady	
1.02	WC a pisoáry	5,61	Dlažba	bílá malba	malba / obklady	
1.03	Úklidová komora	1,37	Dlažba	bílá malba	malba / obklady	
1.04	Wc ženy	1,46	Dlažba	bílá malba	malba / obklady	
1.05	Umývárna	1,98	Dlažba	bílá malba	malba / obklady	
1.06	WC + Pisoáry	6,00	Dlažba	bílá malba	malba / obklady	
1.07	Umývárna + sprchy	6,06	Dlažba	bílá malba	bílá malba	
1.08	Chodba	11,31	Dlažba	bílá malba	bílá malba	částečně dotčena
1.09	Mistrovna	50,68	Nátěr na beton	bílá malba	bílá malba	částečně dotčena
1.10	Šatna	13,22	Dlažba	bílá malba	bílá malba	částečně dotčena
1.11	Šatna	17,50	Dlažba	bílá malba	bílá malba	částečně dotčena



LEGENDA OZNAČENÍ

OZN	POPIS
(A)	DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
(B)	DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
(C)	DOČASNÁ DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES - ZACHOVAT PRO REPASÍ !!!
(D)	VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
(E)	VYBOURÁNÍ SOUVRSTVÍ PODLAHY
(F)	VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU V NOSNÉ STĚNĚ PO INSTALACI PŘEKLADŮ
(G)	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VZT
(H)	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO POTRUBÍ + ZRUŠENÍ PROSTUPU SKRZ STŘECHU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, (stáv. zdivo předpoklad CD INA)
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE
- BOURANÉ KONSTRUKCE - ŽLUTĚ
- RÝHY PRO KANALIZACI š. 0,5m - hloubky dle projektu ZTI

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 04591305

projektoval:
Ing. arch. Libor Duga
Ing. arch. J. Vrbacá

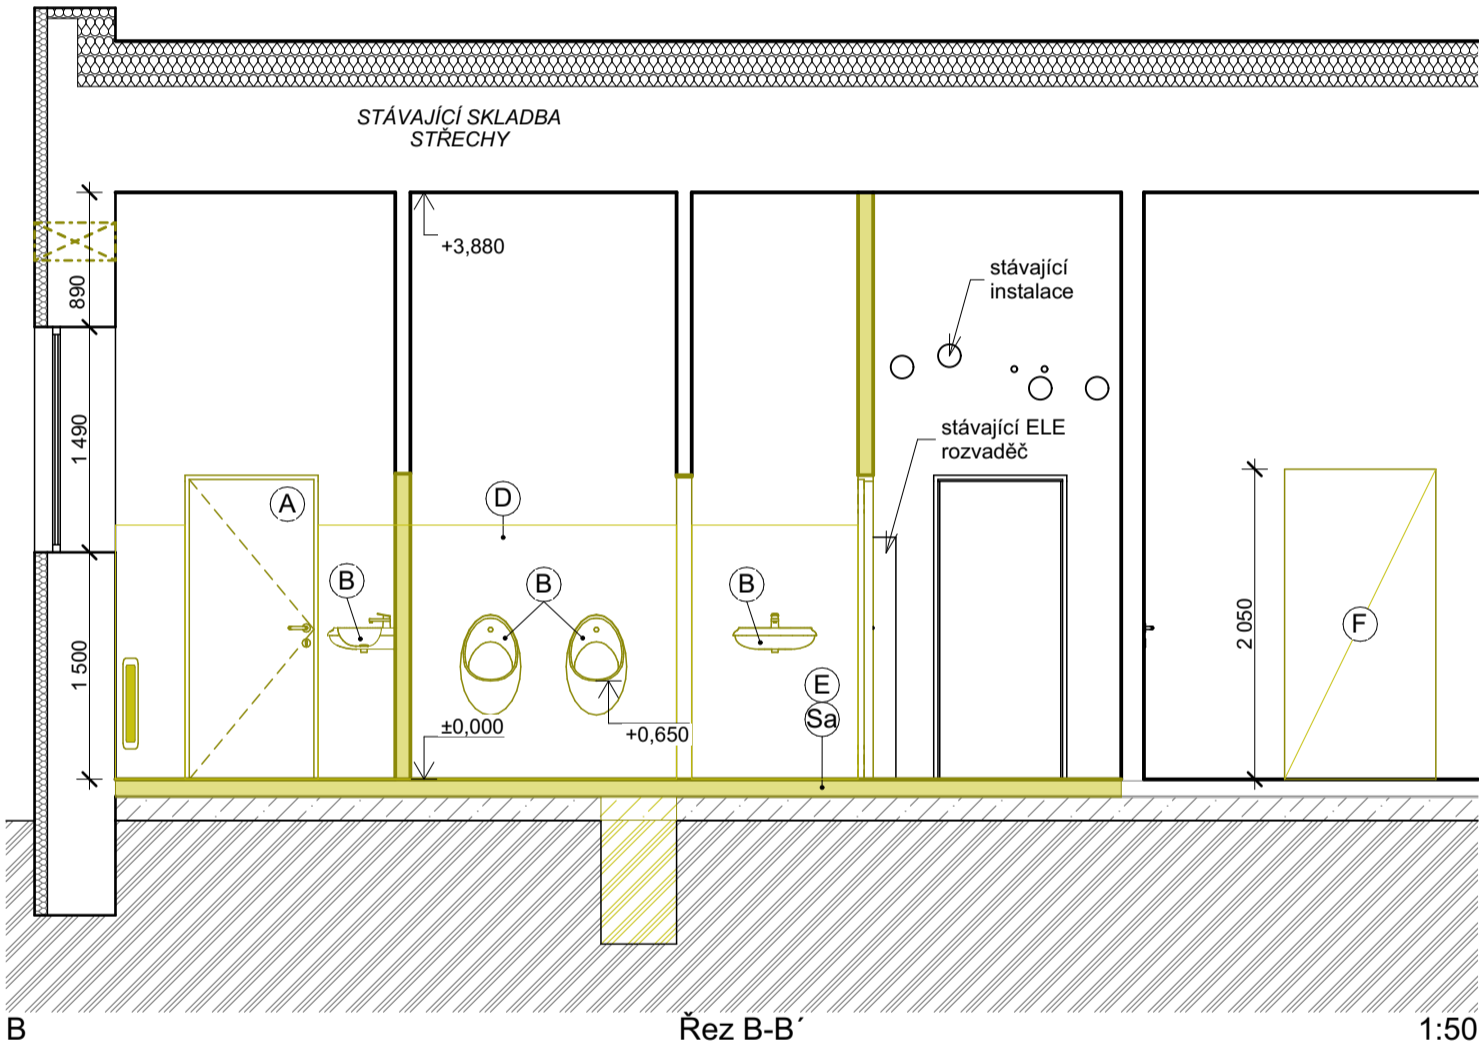
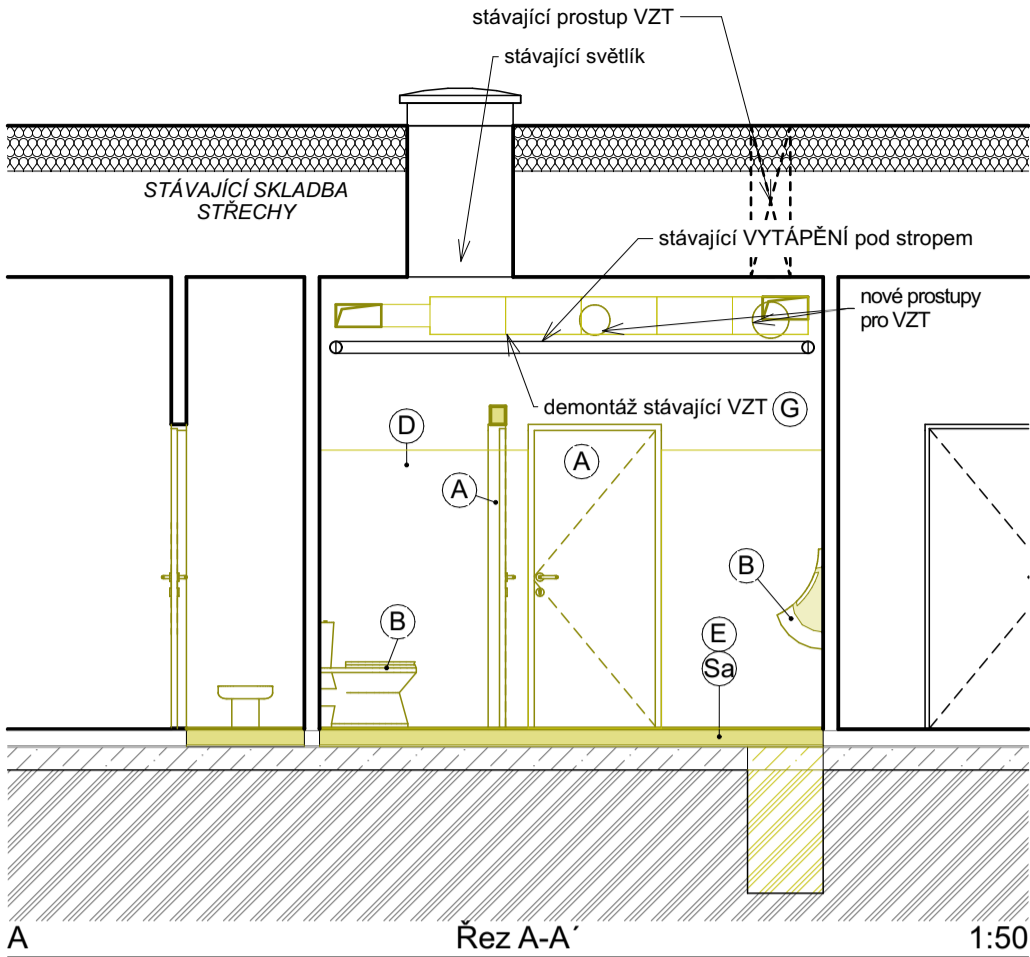
vypracoval:
Ing. arch. J. Vrbacá

kontroloval:
Ing. Tomáš Moudrý

dokumentace: DPS
číslo zakázky: Z230601
datum: 07/2023
měřítko: 1:50
formátů: 2xA4
změna: 0

stavebník: Střední průmyslová škola stavební Pardubice
zakázka: SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývárén
objekt: SO01 – Sociální zázemí – chlapci; SO02 – Sociální zázemí dívky a mistři
díl: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
výkres: PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURANÉ

část: STA
D.1.1
č. přílohy: 01
č. výřisku:



LEGENDA OZNAČENÍ

OZN	POPIS
(A)	DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
(B)	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
(C)	DOČASNÁ DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES - ZACHOVAT PRO REPASI !!!
(D)	VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
(E)	VYBOURÁNÍ SOUVRVSTVÍ PODLAHY
(F)	VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU V NOSNÉ STĚNĚ PO INSTALACI PŘEKLADŮ
(G)	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VZT
(H)	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO POTRUBÍ + ZRUŠENÍ PROSTUPU SKRZ STŘECHU

SKLADBY STÁVAJÍCÍ

- (Sa) PODLAHA NA TERÉNU - 1.NP dlažba
- nášlapná vrstva – dlažba 10 mm
- cementové lepidlo 10 mm
- betonová mazanina tl. ~80 mm (jen odhad)
- hydroizolace
- betonová podlahová deska tl. 150 mm (jen odhad)

- (Sb) PODLAHA NA TERÉNU - 1.NP beton
- nátěr
- betonová mazanina tl. ~100 mm (jen odhad)
- hydroizolace
- betonová podlahová deska tl. 150 mm (jen odhad)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, (stáv. zdivo předpoklad CD INA)
STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE
BOURANÉ KONSTRUKCE - ŽLTÉ
ZEMINA

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 04591305

projektoval:
Ing. arch. Libor Duga
Ing. arch. J. Vrbáčká

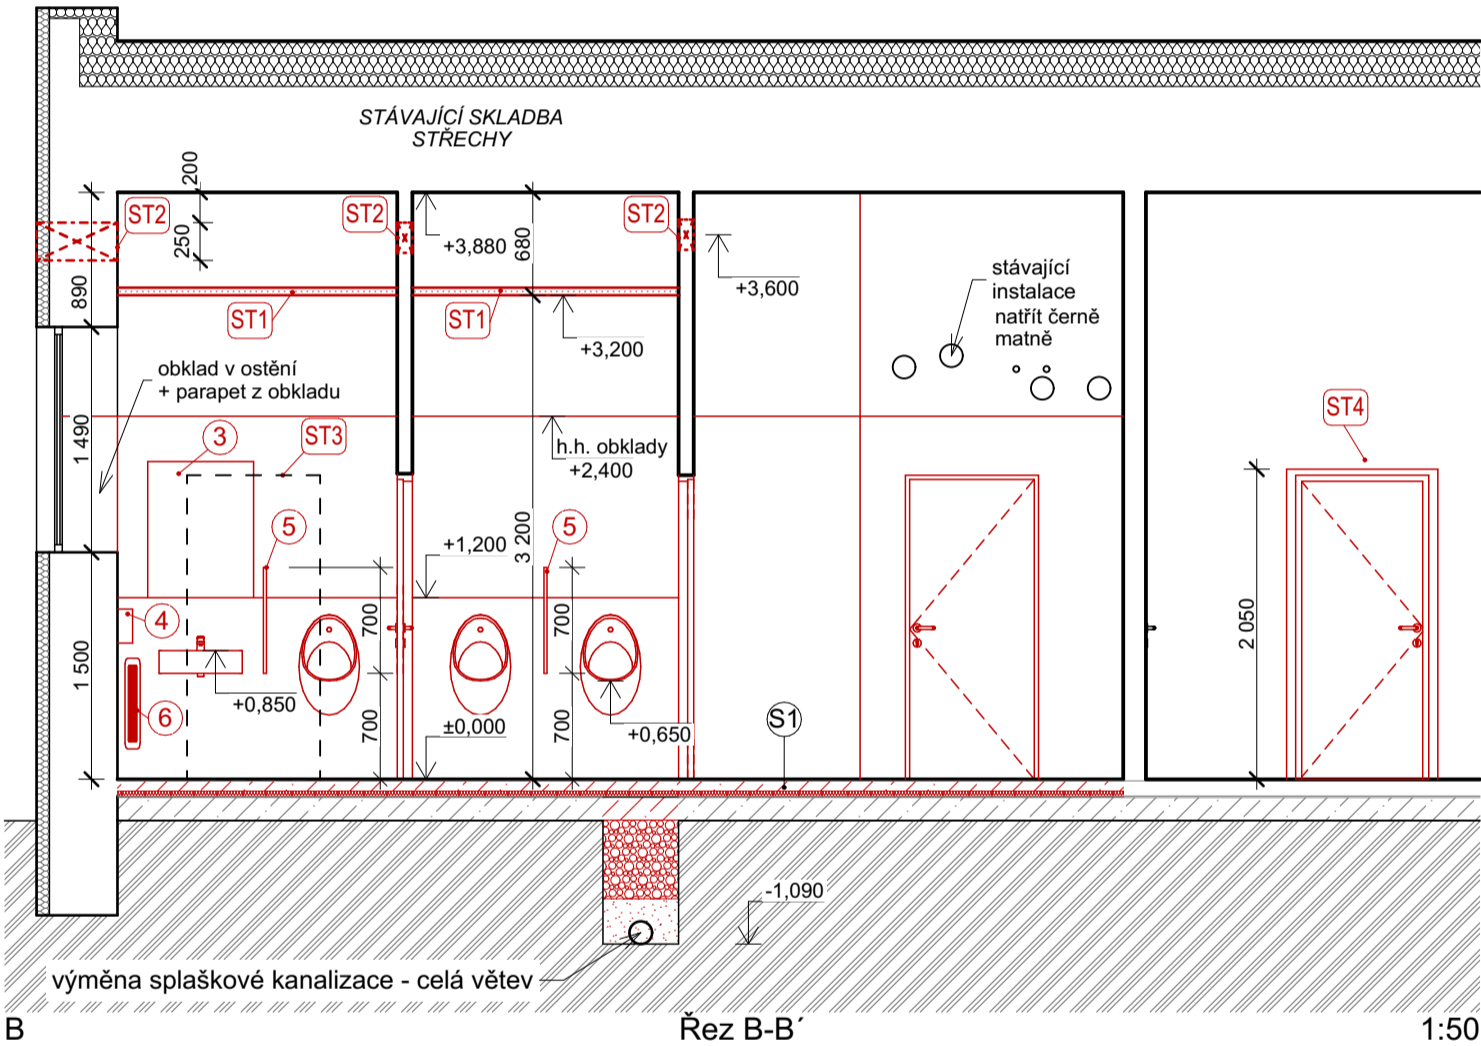
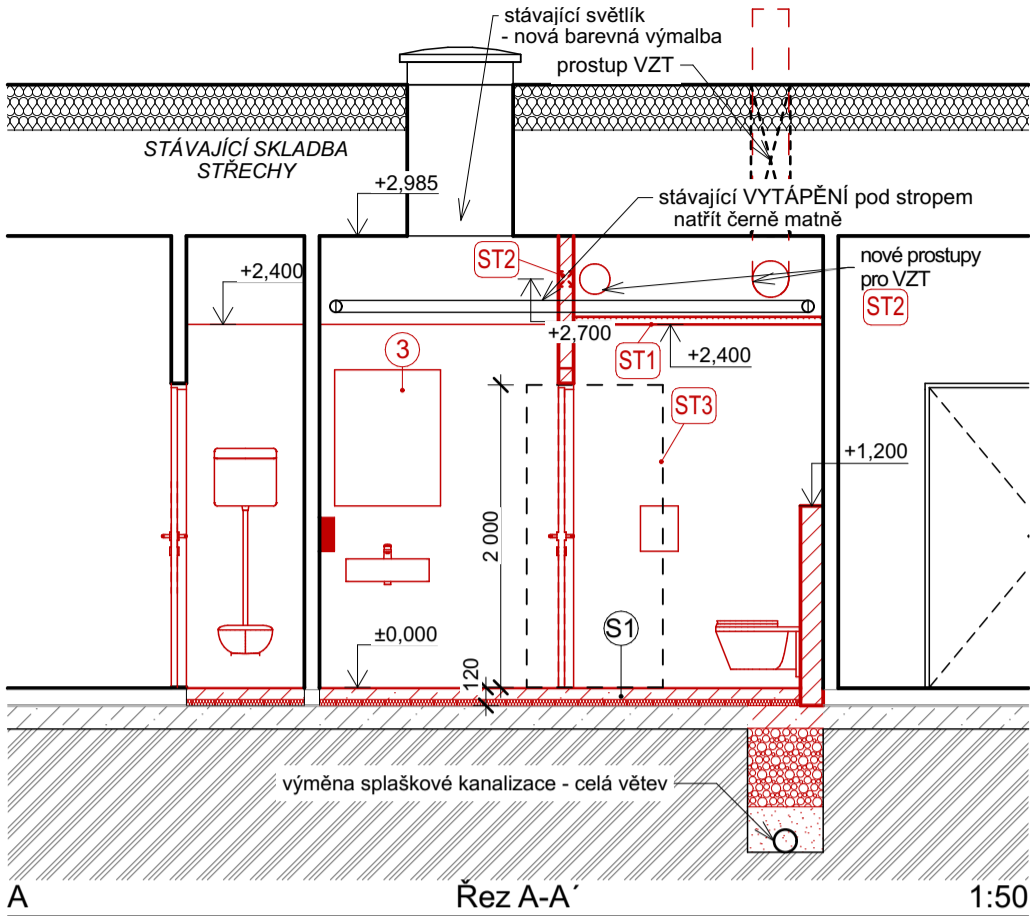
vypracoval:
Ing. arch. J. Vrbáčká

kontroloval:
Ing. Tomáš Moudrý

dokumentace:	DPS
číslo zakázky:	Z230601
datum:	07/2023
měřítko:	1:50
formátů:	2xA4
změna:	0

stavebník:	Sřední průmyslová škola stavební Pardubice
zakázka:	SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývárén
objekt:	SO01 – Sociální zázemí – chlapci; SO02 – Sociální zázemí dívky a místři
díl:	D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
výkres:	ŘEZY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURANÉ

část:	STA	č. přílohy:	02
č. výřisku:	D.1.1		



LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZN	POPIS
ST1	PODHLLED SDK do mokrých prostor
ST2	KRUHOVÝ PROSTUP PRO VZT ø200/ø150, dle výkresu VZT
ST3	ZAŽDĚNÍ OTVORU
ST4	PŘEKLADY NOVÉHO OTVORU s dilatací - 7 x IPE 140, délka 1400mm uložení min. 200mm
ST5	ZRUŠENÍ PROSTUPU ø200 doplnění skladby stropu/střechy

PRVKY

OZN	POPIS	KUSY
1	ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ RUKOU viz projekt ELEKTRO + Definice standardů	3
2	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU viz Definice standardů	4
3	ZRCADLO (různé rozměry) viz Výpis ostatních prvků	5
4	ZÁSObNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY viz Výpis ostatních prvků	4
5	MONTOVANÉ PŘÍČKY Z HPL (různé) viz Výpis truhlářských výrobků	6 kpl
6	RADIÁTOR (různé) viz Projekt ZTI	2
7	OTOPNÝ ŽEBŘÍK viz Projekt VYTÁPĚNÍ	1
8	SPRCHOVÝ ŽLAB viz Definice standardů	4

Pozn.:
Prvky jsou specifikovány v jednotlivých částech této dokumentace a v Definici standardů

SKLADBY NOVÉ

- S1 PODLAHA NA TERÉNU - 1.NP
- nová nášlapná vrstva – keramická dlažba
- lepidlo
- hydroizolační stěrka (v míst. se sprchou)
- nivelační stěrka
- betonová mazanina s vloženou karisítí, tl. 60 mm
- tepelná izolace XPS tl. 40 mm
- celoplošná hydroizolace z asfaltových pásů (navázat na stávající)
- ŽB podlahová deska tl. 150 mm
- štěrk
- pískové lože (+ nová ležatá kanalizace)
- S2 PODLAHA NA TERÉNU - 1.NP
- nátěr
- betonová mazanina s vloženou karisítí, tl. 80 mm (jen odhad)
- shodné s S1

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 04591305

projektoval:
Ing. arch. Libor Duga
Ing. arch. J. Vrbická

vypracoval:
Ing. arch. J. Vrbická

kontroloval:
Ing. Tomáš Moudrý

dokumentace:	DPS
číslo zakázky:	Z230601
datum:	07/2023
měřítko:	1:50
formátů:	2xA4
změna:	0

stavebník:	Sřední průmyslová škola stavební Pardubice
zakázka:	SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývárén
objekt:	SO01 – Sociální zázemí – chlapci; SO02 – Sociální zázemí dívky a místř
díl:	D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
výkres:	ŘEZY - NOVÝ STAV

STA	č. přílohy:
D.1.1	04
č. výřisku:	

--	--

2400

--	--

- SPÁRY mezi stěnami a mezi stěnami a podlahou na sebe navazují

projektoval:
Ing. arch. Libor Duga
Ing. arch. J. Vrbacká

kontroloval:
Ing. Tomáš Moudrý

číslo zakázky:	Z230601
----------------	---------

měřítko:	1:25
----------	------

změna:	0
--------	---








zakázka: **SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývár**

část: STA	č. přílohy: 05
-----------	----------------

D.1.1	05
-------	----


č. výtisku:

VÝPIS DVEŘÍ

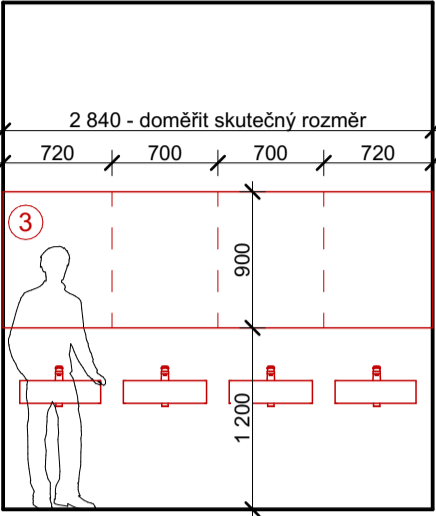
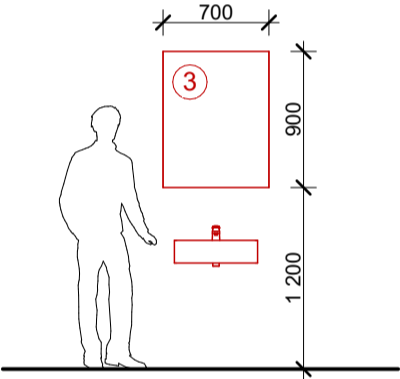
Č.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Ks	1	2	2	3	2	1	1
L/P	L	L	P	P	P	L	P
Náhled							
Šířka	800	700	700	800	800	700	700
Výška	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 770	1 770
Kování	klika/klika, dózický zámek	klika/klika, wc zámek	klika/klika, wc zámek	klika/klika, dózický zámek	klika/klika, dózický zámek	klika/klika, wc zámek	klika/klika, wc zámek
Barva křídla	Bílá	Šedá	Šedá	Bílá	Šedá	Černá - polomat	Černá - polomat
Barva ocelových zárubní	Bílá	Šedá	Šedá	Bílá	Šedá	Zárubeň součástí montovaných HPL příček	Zárubeň součástí montovaných HPL příček
Poznámka	VNITŘNÍ DVEŘE MATERIÁL: povrch HPL, jádro křídla DTD VEŠKERÉ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ: ocelová zárubeň pro zdění, včetně pantů					Součástí montovaných HPL příček	Součástí montovaných HPL příček

POZNÁMKA

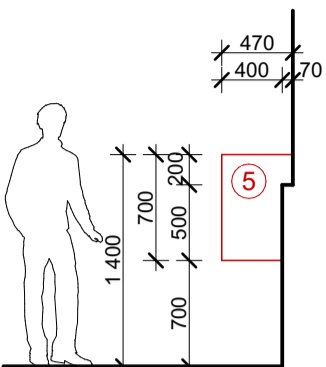
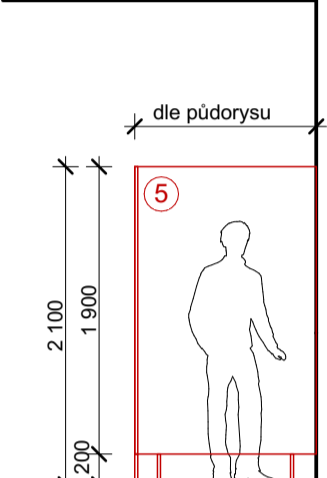
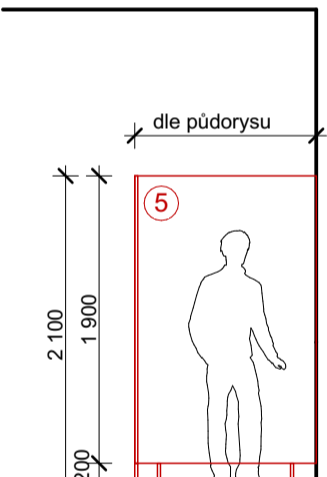
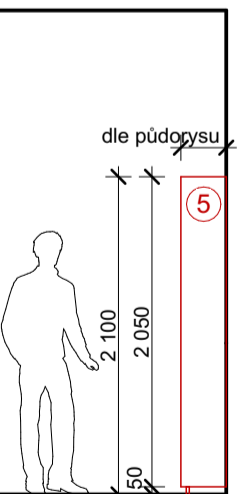
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY A VYROBENY NA MÍRU!!!
- UVÁDĚNÉ BAREVNÉ KÓDY ZE ZÁKLADNÍ ŠKÁLY RAL CLASSIC JSOU PRO REALIZACI STAVBY ORIENTAČNÍ.
- SKUTEČNÉ BAREVNÉ ODSÍNY DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ MAJÍ I DALŠÍ ŠKÁLY ODSÍNŮ, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT OD ZADANÝCH, ABY DOŠLO KE SHODĚ REALIZACE S PROJEKTANTEM, JE VHODNÉ VÝBĚR ODSÍNŮ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTVÍCÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI

 Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 04591305	projektoval: Ing. arch. Libor Duga	vypracoval: Ing. arch. J. Vrbáčká	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS		
	Ing. arch. J. Vrbáčká			číslo zakázky:	Z230601	
				datum:	07/2023	
				měřítko:		
				formátů:	2xA4	
stavebník:	Střední průmyslová škola stavební Pardubice			změna:	0	
zakázka:	SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývárén			část:	STA	č. přílohy:
objekt:	SO01 – Sociální zázemí – chlapci; SO02 – Sociální zázemí dívky a místří			D.1.1	06	č. výřisku:
díl:	D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení					
výkres:	VÝPIS DVEŘÍ					

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN	PRVEK	SPECIFIKACE	KUSY
2	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU	viz DEFINICE STANDARDŮ	4
3	ZRCADLO m. 1.08	<div></div> <div>viz DEFINICE STANDARDŮ <u>ROZMĚRY:</u> - výška 900 mm; 4x zrcadla na šířku místnosti (2840mm) + přesný rozměr zaměřit po instalaci obkladů - ze 4 sesazených dílů - minimální spáry umístěné mezi umyvadla</div>	1kpl
	ZRCADLA - m. 1.01, 1.05, 1.10	<div></div> <div>viz DEFINICE STANDARDŮ <u>ROZMĚRY:</u> - výška 900; šířka 700mm</div>	4
4	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	viz DEFINICE STANDARDŮ	4

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	PRVEK	SPECIFIKACE	KUSY
5	<div>MONTOVANÉ PŘÍČKY Z HPL ZÁSTĚNA U PISOÁRŮ</div> 	viz DEFINICE STANDARDŮ vč. kování a kotvení ROZMĚRY dle 1.NP	2
	<div>MONTOVANÉ PŘÍČKY Z HPL SESTAVADVOU WC KABINEK</div> 	viz DEFINICE STANDARDŮ vč. kování a kotvení ROZMĚRY dle 1.NP sestava obsahuje dveře montáž na místo pomocí stavitelných nožek	1 kpl
	<div>MONTOVANÉ PŘÍČKY Z HPL SESTAVADVOU SPRCHOVÝCH KABINEK</div> 	viz DEFINICE STANDARDŮ vč. kování a kotvení ROZMĚRY dle 1.NP montáž na místo pomocí stavitelných nožek	1 kpl
	<div>MONTOVANÉ PŘÍČKY Z HPL ZÁSTĚNY U SPRCH</div> 	viz DEFINICE STANDARDŮ vč. kování a kotvení ROZMĚRY dle 1.NP montáž na místo pomocí stavitelných nožek	2