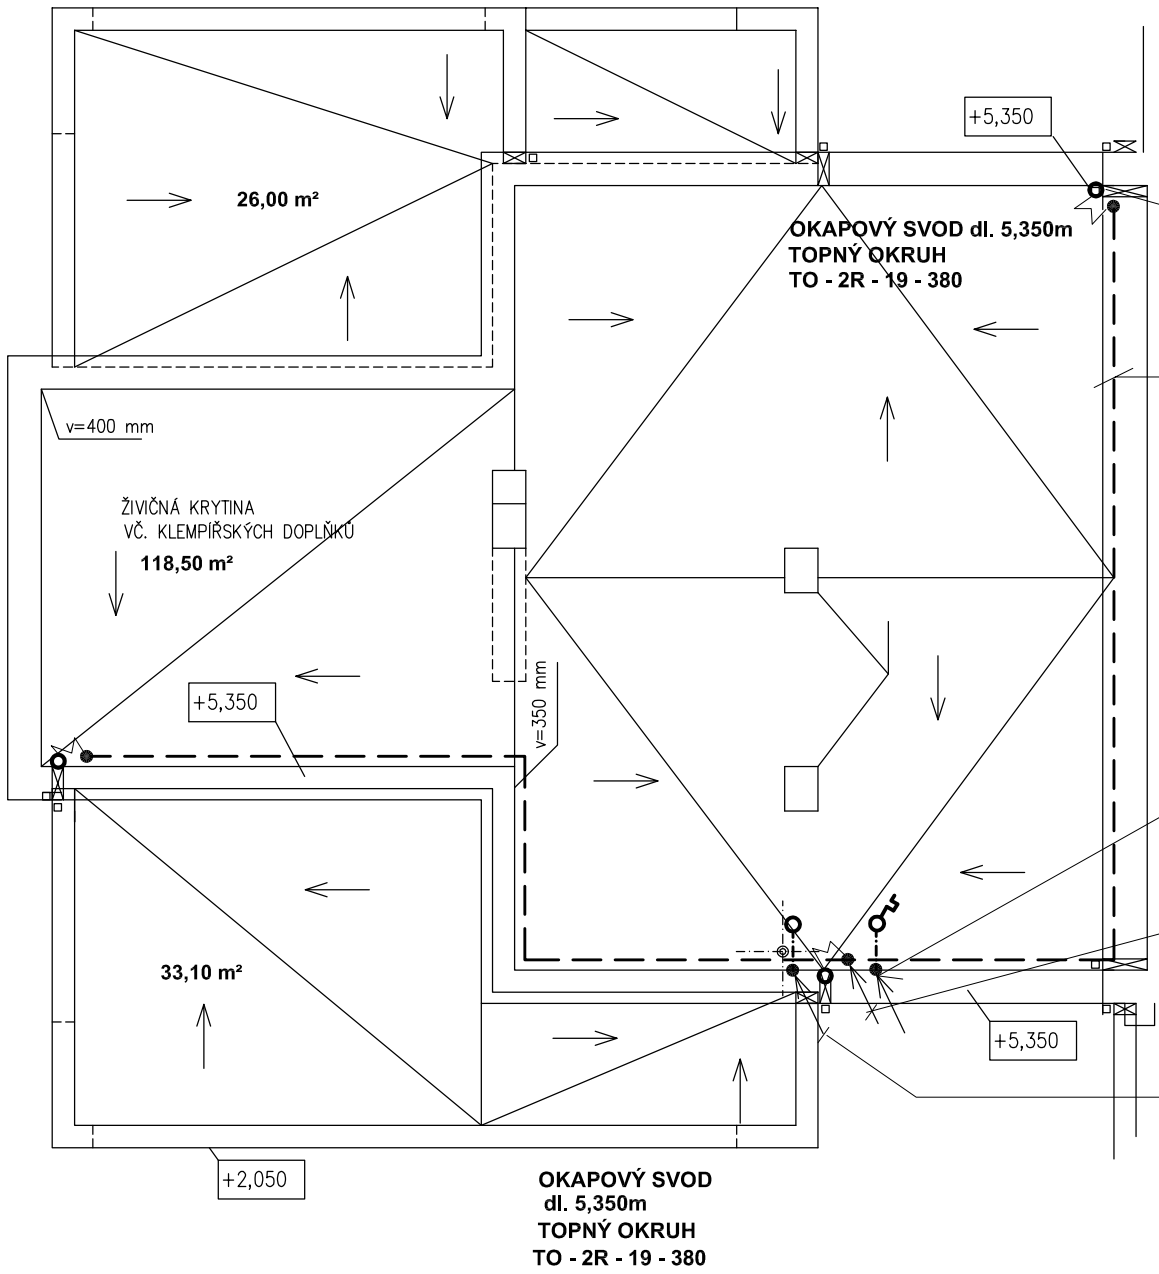

TOPNÝ KABEL BUDE VE SVODU VEDEN 2x A UPEVNĚN DO FIXAČNÍCH PRVKŮ SYFOK "P"
KABEL MUSÍ ZASAHOVAT cca 0,5m DO KANALIZACE.

KABEL CYKY3Cx2,5 ULOŽIT DO PLASTOVÉ TRUBKY, KTERÁ JE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ
TYP TRUBKY " FPKu - ES - UV 20

KABELY UKONČIT V OVLÁDACÍ SKŘÍNI V KANCELÁŘI-ADMINISTATIVNÍ ČÁST. OVLÁDACÍ SKŘÍŇ BUDE OSAZENA VEDLE STÁVAJICÍHO ROZVADĚČE.
OVLÁDACÍ SKŘÍŇ BUDE NAPOJENA Z TOHOTO ROZVADĚČE KABELEM CYKY3Cx2,5, PŘES JISTIČ LTN 16A"B"

VÝVOD PRO TEPLOTNÍ KABELOVÉ ČIDLO ST 1111-10, JYTY2x1
ČIDLO OSADIT NA OMÍTKU, CHRÁNIT PŘED OSLUNĚNÍM
VÝVOD UKONČIT V PŘECHODOVÉ KRABICI TYP 6455-2xP

VÝVOD PRO TOPNÉ OKRUHY, CYKY3Cx2,5
UKONČIT V PPŘECHODOVÉ KRABICI 6455 - 2xP

VÝVOD PRO VLHKOSTNÍ ČIDLO ETOR - 55/10, JYTY4x1. ČIDLO OSADIT K OKAPOVÉMU SVODU, DETEKČNÍMI DESTIČKAMI VZHŮRU, PŘILEPIT SILIKON. LEPIDLEM

ELEKTRICKÁ SÍŤ:
TN-C-S 3NPE;
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VNĚJŠÍ VLIVY: AB8

POZNÁMKA:

OKAPOVÉ SVODY URČENÉ K TEMPEROVÁNÍ URČIL INVESTOR.
TEMPEROVÁNÍ SE BUDE POUZE PROVÁDĚT U OKAPOVÝCH SVODŮ.
PŘED OBJEDNÁVKOU TOPNÝCH KABELŮ ZKONTROLOVAT SKUTEČNÉ DÉLKY

S

AZ optimal Inženýring a investing	vypracoval	Josef Novotný	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 530 02 Pardubice - Staré Město	datum	10.2021
stavba **Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova A** T.G.Masaryka 659, 570 13 Litomyšl			formát	2 x A4
			měřítko	1:100
obsah TEMPEROVÁNÍ OKAPNÍCH SVODŮ - střecha nad administrativní částí			část D.1.4.1	č. výkresu E 04