



Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OR/24/20397

na zhotovení stavby

**„Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se
zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“**

P23V00000232

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 220764571/0300

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s.**

sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupen: Ing. Roman Kocúrek – 1. místopředseda
představenstva a Jiří Procházka, MBA – člen
představenstva
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
zápis v OR: B 695 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č.ú. 1014501513/5500

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2024 smlouvu o dílo č. OR/24/20397 na zhotovení zakázky „Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“ (systémové číslo **P23V00000232**), kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 20. 6. 2025 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsaných podrobně změnovým rozpočtem a oprava součtové chyby v celkové ceně dodatku č. 1 smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 7 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **142 046 290,10 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **29 829 720,92 Kč**.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **171 876 011,02 Kč**.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„7. Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 008, 009, 011, 012, 014, 016, 018, 019, 021, 022, 023 a 030“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 008, 009, 011, 012, 014, 016, 018, 019, 021, 022, 023 a 030

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 7 smlouvy.

Článek III.

Cena díla ujednaná tímto dodatkem zahrnuje též opravu chyby v počtech v celkové ceně díla uvedené v dodatku č. 1 smlouvy ve výši - **923,81 Kč** bez DPH. Dílčí ceny uvedené ve změnových listech od počátku správně se tím nemění.

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu k datu nejpozdějšího elektronického podpisu.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/621/25 ze dne 06. 10. 2025*

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

Změnový list (ZL)		Číslo:	ZL_008
		Stejnopis č.:	
"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"			
Smlouva o dílo:	č. OR/24/20397, systémové číslo P23V00000232		
Název ZL:	Dílčí změna materiálu kovových částí skleněného schodiště		
Kategorie ZL:	Dodatečná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ		
Důvod a popis ZL:	Tento Změnový list zpracovává požadavek Objednatele, jehož finální podoba byla stanovena na Kontrolním dnu stavby č. 22 a je popsána v Zápise z tohoto Kontrolního dne v bodě 4.a, ŽOI 013.002: Varianta skruže v úrovni stropu: "Z předložených variant AID požaduje provedení šroubované z dílů, supermirror (var. 2)." Toto řešení má lepší uživatelské vlastnosti a živostnost vzhledem k nutné údržbě. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změnový list řeší změnu rozsahu oproti Smlouvě o dílo. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo v rámci tohoto ZL.		
Technické řešení ZL:	Změna materiálu obložení schodiště		
Celková cena ZL	769 148,85 Kč	přípočet	933 069,16 Kč
		odpočet	- 163 920,30 Kč
Přílohy ZL:			
Dopad ZL:	na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:		
Poznámka			
ZL předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		
	dne:		podpis:
Vyjádření projektanta Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:		podpis:
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:		podpis:
Vyjádření Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:		podpis:

Příloha č.1										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Soupis změn										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"								
		zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.								
Změnový list: Dílčí změna materiálu kovových částí skleněného schodiště										
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer				769 148,85	
					A.1: Připočet				849 307,18	
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení				764 261,26	
					A.1.1.04: Skladby				764 261	
					A.1.1.6.06: Ostatní prvky				764 261	
					A.1.1.6.6.01: Ostatní prvky				764 261	
1			KAL_001		Připočet skruže 18 x 0,57 se změnou kotvení vč. instalace krycího nerez plechu a nerez lišty v provedení SUPERMIRROR	bm	17,295	41 919,82	725 003	vlastní (kalkulace)
					- ocelová kotvicí část skruže, tl. 10 mm, horizontální i vertikální část vč. skružování, montáží a svařování - nerezové plechy s horní leštěnou hranou, tl. 5 mm, vč. skružování, montáží a svařování - nerezový plech leštěný, provedení SUPERMIRROR, tl. 10 mm, vč. skružování, montáží a svařování, vč. doleštění - rektifikace a osazení vč. spotřebního materiálu Viz výkres "Dělení plechů skruže"	17,295				
					1,835 1,803 1,835 1,351 1,838 1,576 2,29 1,584 1,832 1,351					
2			619996137		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m2	46,224	778,00	35 962	ÚRS 2025-I
					čelo po obvodu :18*0,57*1,2; vč. opakovaného provedení: *2	24,624				
					přesahy horizontální: 18*0,3*2; vč. opakovaného provedení: *2	21,600				
3			619996145		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků	m2	46,224	71,30	3 296	ÚRS 2025-I
					A.1.4: Technika prostředí staveb				85 045,92	
					A.1.4.05: Elektroinstalace silnoproud				85 046	
					A.1.4.5.03: Osvětlení				35 546	
					A.1.4.5.3.01: Osvětlení				35 546	
1425	4	341 - R - 043		A.1.4.5.3.01_017	Vestavné podhledové svítidlo, LED 6,8W, optika Medium, 3000K, Ra90, UGR=10, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP23/IP20, barva bílá	kus	7,000	4 981,35	34 869	SoD
1459	5	741 - R - 008		A.1.4.5.3.01_051	Elektroinstalační materiál, kotevní materiál, pomocné konstrukční prvky	kus	1,000	338,23	338	SoD
1460	6	741 - R - 010		A.1.4.5.3.01_053	Odborné nasvícení a světelné zkoušky	kus	1,000	338,23	338	SoD
					A.1.4.5.04: Rozvaděče, rozvodnice, skříňe				49 500	
					A.1.4.5.4.02: Rozvaděč RS2				49 500	
1540	7	358 - R - 063		A.1.4.5.4.02_040	Zdroj sběrnice DALI, DALI pwr	kus	1,000	7 500,00	7 500	SoD
1544	8	358 - R - 065		A.1.4.5.4.02_044	Převodník 2 sběrnic DALI2net	kus	1,000	42 000,00	42 000	SoD
					A.1: Odpočet				- 163 920,30	
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení				- 132 920,30	
					A.1.1.04: Skladby				- 132 920	
					SH2n: Navrhované podhledy a obklady				- 132 920	
					SH2n01: SDK				- 132 920	
426	9			763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	- 10,491	641,08	- 6 726	SoD
					Viz výkresy D.1.1.b	-				

Odpočetť svislé části otvoru pro schodiště: -17,485*0,6						- 10,491			
10		KAL_002	Odpočet skruže 18 x 0,59 m	bm	- 18,000	7 010,82	- 126 195	SoD (kalkulace)	
- kotvici skruží dle SoD						- 18,000			
A.1.4: Technika prostředí staveb							- 31 000,00		
A.1.4.05: Elektroinstalace silnoproud							- 31 000		
A.1.4.5.04: Rozvaděče, rozvodnice, skříně							- 31 000		
A.1.4.5.4.02: Rozvaděč RS2							- 31 000		
1545	11	358 - R - 066	A.1.4.5.4.02_045	Převodník sběrníc DALInet	kus	- 1,000	31 000,00	- 31 000	SoD
A.1: Vedlejší rozpočtové náklady							83 761,98		
Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady							83 761,98		
Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady							83 762		
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							44 695		
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce							44 695		
12		KAL_003	Zpracování návrhu technického řešení	hzs	35,000	1 277,00	44 695	vlastní	
V03: Zařízení staveniště							1 761		
V03.: Zařízení staveniště							1 761		
1960	13	V03_002_ZL_008	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	1,000	1 761,44	1 761	SoD	
způsob výpočtu JC: 0,257%*ZRN				%	0,257%	1 761,44			
V07: Provozní vlivy							37 306		
V07.: Provozní vlivy							37 306		
1979	14	V07_002_ZL_008	Koordinační činnost dodavatele	soubor	1,000	37 010,89	37 011	SoD	
způsob výpočtu JC: 5,004%*ZRN				%	5,400%	37 010,89			
1980	15	V07_003_ZL_008	Provozní vlivy dodavatele	soubor	1,000	294,72	295	SoD	
způsob výpočtu JC: 0,043%*ZRN				%	0,043%	294,72			

Rozbor ceny										ÚRS CÚ 2025-I					
Položka		KAL_02								Odpočet skruže 18 x 0,43 m					
TOV		000							TOV 000		MJ	bm			
H	Přímý materiál									6364,33					
NC	z toho nákupní cena									1644,33					
D	z toho doprava									4720,00					
M	Mzdové náklady									311,59					
P	z toho přímé mzdy									232,88					
O	odvody 33,8 % z mezd									78,71					
S	Stroje									0,00					
T	Ostatní přímé náklady									0,00					
SUB	Poddodávky									0,00					
PZN		Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]									311,59				
		Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]									6 675,92				
R1	Výrobní režie	48,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]									149,56				
R2	Správní režie	34,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]									105,94				
R3		0,00 % z []									0,00				
		Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]									255,50				
		Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]									6 931,43				
Z	Zisk	14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]									79,39				
R4		0,00 % z []									0,00				
NK	Nekalkulované náklady									0,00					
		Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]									7 010,82				
		Jednotková cena									7 010,82				
		Hmotnost									0,00000				
		Normohodiny									0,740				
P.Č.	T	Kód položky	Název položky					MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
	M	KAL_02_001	Podestová skruž, plech černý za tepla, tl. do 10 mm					m2	0,59000	2 787,00	1 644,33	2 787,00	1 644,33	8 000,00	4 720,00
Materiály											1 644,33				
	P	713000-S3-T2	Řemeslník					Nh	0,37	209,80	77,63				
	P	713000-S3-T2	Řemeslník					Nh	0,37	209,80	77,63				
	P	713000-S3-T2	Řemeslník					Nh	0,37	209,80	77,63				
Mzdy											232,88				
	S							Sh			0,00				
Stroje											0,00				

Rozbor ceny										ÚRS CÚ 2025-I			
Položka		KAL_01								Přípočet skruže 18 x 0,57 se změnou kotvení vč. instalace krycího nerez plechu a nerez lišty v provedení SUPERMIRROR			
TOV		000								TOV 000		MJ	bm
H	Přímý materiál								27 835,33				
NC	z toho nákupní cena								16 303,28				
D	z toho doprava								11 532,05				
M	Mzdové náklady								4 772,11				
P	z toho přímé mzdy								3 566,60				
O	odvody 33,8 % z mezd								1 205,51				
S	Stroje								2 016,25				
T	Ostatní přímé náklady								0,00				
SUB	Poddodávky								0,00				
PZN	Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T]								6 788,36				
Přímé náklady		[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]								34 623,69			
R1	Výrobní režie	48,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]						3258,41					
R2	Správní režie	34,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]						2308,04					
R3		0,00 % z []						0,00					
Nepřímé náklady		[R1] + [R2] + [R3]								5 566,46			
Náklady celkem		[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]								40 190,14			
Z	Zisk	14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]						1729,67					
R4		0,00 % z []						0,00					
NK	Nekalkulované náklady								0,00				
Celkem		[H] + [SUB] + [PZN] až [NK]								41 919,82			
Jednotková cena										41 919,82			
Hmotnost										0,00000			
Normohodiny										17,000			
P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem		
	M	KAL_01_001	Podestová skruž, plech černý za tepla, tl. do 10 mm	m2	0,77000	2 787,00	2 145,99	2 145,99	2 145,99	10 000,00	7 700,00		
	M	KAL_01_002	Plech nerez, tl. 5 mm, provedení SUPERMIRROR	m2	0,58000	3 283,00	1 904,14	1 904,14	1 904,14	5 000,00	2 900,00		
	M	KAL_01_003	Plech nerez, tl. 5 mm, leštěná horní hrana	m2	0,15000	1 875,00	281,25	281,25	281,25	5 000,00	750,00		
	M	KAL_01_004	Spotřební materiál pro rektifikaci a kotvení	kg	1,28500	3 947,00	5 071,90	5 071,90	5 071,90	130,00	167,05		
	M	KAL_01_005	Spotřební materiál pro brusku válcovou satinační	kus	5,00000	380,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	3,00	15,00		
	M	KAL_01_006	Spotřební materiál pro svářeč. techniku	soubor	5,00000	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3,00	15,00		
Materiály							11 303,28						
	P	713000-S3-T2	Řemeslník	Nh	1,00	209,80	209,80						
	P	713000-S3-T2	Řemeslník	Nh	1,00	209,80	209,80						
	P	713000-S3-T2	Řemeslník	Nh	1,00	209,80	209,80						
	P	713000-S3-T2	Řemeslník	Nh	3,50	209,80	734,30						
	P	713000-S3-T2	Řemeslník	Nh	3,50	209,80	734,30						
	P	713000-S3-T2	Řemeslník	Nh	3,50	209,80	734,30						
	P	713000-S3-T2	Řemeslník	Nh	3,50	209,80	734,30						
Mzdy							3 566,60						
	S		Válcová elektrická bruska satinační	Sh	6,00	145,00	870,00						
	S		Svářečka MIG/MAG	Sh	2,50	300,00	750,00						
	S		Skružovačka, zakružovačka plechů	Sh	1,25	317,00	396,25						
Stroje							2 016,25						

Rozbor ceny

ÚRS CÚ 2025-I

Položka

KAL_003

Zpracování návrhu technického řešení

TOV

MJ

hzs

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		615,48
P	z toho přímé mzdy		460,00
O	odvody	33,8 % z mezd	155,48
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00
PZN	Příme zpracovací náklady	[M] + [S] + [T]	615,48
	Přímé náklady	[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	615,48
R1	Výrobní režie	48,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	295,43
R2	Správní režie	34,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	209,26
R3		0,00 % z []	0,00
	Nepřímé náklady	[R1] + [R2] + [R3]	504,69
	Náklady celkem	[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	1 120,17
Z	Zisk	14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	156,82
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkem	[H] + [SUB] + [PZN] až [NK]	1 277,00
	Jednotková cena		1 277,00


Normohodiny1,000

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
							0,00		0,00		0,00
			Materiály				0,00				
	P		Architekt	Nh	0,20	500,00	100,00				
	P		Projektant ASŘ	Nh	0,40	450,00	180,00				
	P		Projektant profesního celku	Nh	0,40	450,00	180,00				
			Mzdy				460,00				
							0,00				
							0,00				
			Stroje				0,00				

4a. Podané ŽOI				
p. č.	Předmět	Zodp.	Termín	Splněno
ŽOI 013.002	Varianta skruže v úrovni stropu: Z předložených variant AID požaduje provedení sroubované z dílů, supermirror (var. 2).	AID		Ano
ŽOI 032	00.1 Úprava ocelové konstrukce pro akust. musle: AD ověří připomínku křivku ocelové kce. 001 Ukončení sádrových odlišků u mantinelu - varianta s průzkem / rovně. ZH ověří vzorkem.	AD		Ano
ŽOI 040	Poloha kabelů v sále 3NP - podklady zaslány	AD		Ano
ŽOI 042	UHPC portál - určení doplňujícího parametrů: AID předloží upravenou dokumentaci (zkosení hrany, uzamykatelné dveře, typ kování, atd.)	AID / VCM	03.04.25	
ŽOI 046	Revizní dvířka m.č. 036 v kolizi s VZT: AD ověří umístění dalších dvířek na šachtu 20.03.25: Navržen přesun dvířek a změna rozměru na 800x600mm, vymístění uzavěru vody ze stávající šachty blíže k nově instalovaným dvířkům. Výška pozice dvířek dle ventilátoru VZT	AD		Ano
ŽOI 047	Stoupacka potrubí vodu WC LUX (menší průměr): VMC ověří možnost náhradní trasy 20.03.25: AD požaduje provedení výměny stoupacího potrubí až po místo vyhovující dimenze. Hledá se vhodné místo napojení	AD / VCM	Info	
ŽOI 049	Potrubí VZT v kórně, viz samostatný bod 20.2.1	AD		Probíhá
ŽOI 052	M.č. 1.17 ZT1: Požadováno provedení úpravy trasy při zachování min. spádu 1,5% ZH zakreslí do DPS.	ZH		Ano
ŽOI 053	M.č. 1.17 Historické omítky: Nepředpokládá se zásah do omítek mimo kotvení vestavby. Pozice budou vyznačeny, v daném místě bude proveden průzkum omítky.	AD / ZH		Ano
ŽOI 054	Skladba podlahy m.č. 1.21: Odstraněna vrchní vrstva se šterkovým násypem. Spodní mazanina bude ponechána.	AD		Ano
ŽOI 055	Podlaha výklenky m.č. 1.22: Na základě provedení sondy do stávajících podkladních vrstev nebude nutno odstranit celou vrstvu, ale jen nesoudržné části.	ZH		Ano
ŽOI 056	Dilatace podlahy v m.č. 1.22: vzhledem ke zjištěné skladbě stávajících násypů (keramzit) se navrhuje provedení skladby SH1n15e v celé ploše m.č. 1.22a.	ZH / AD		Ano

Dělení plechů skruže

Řez táhlem

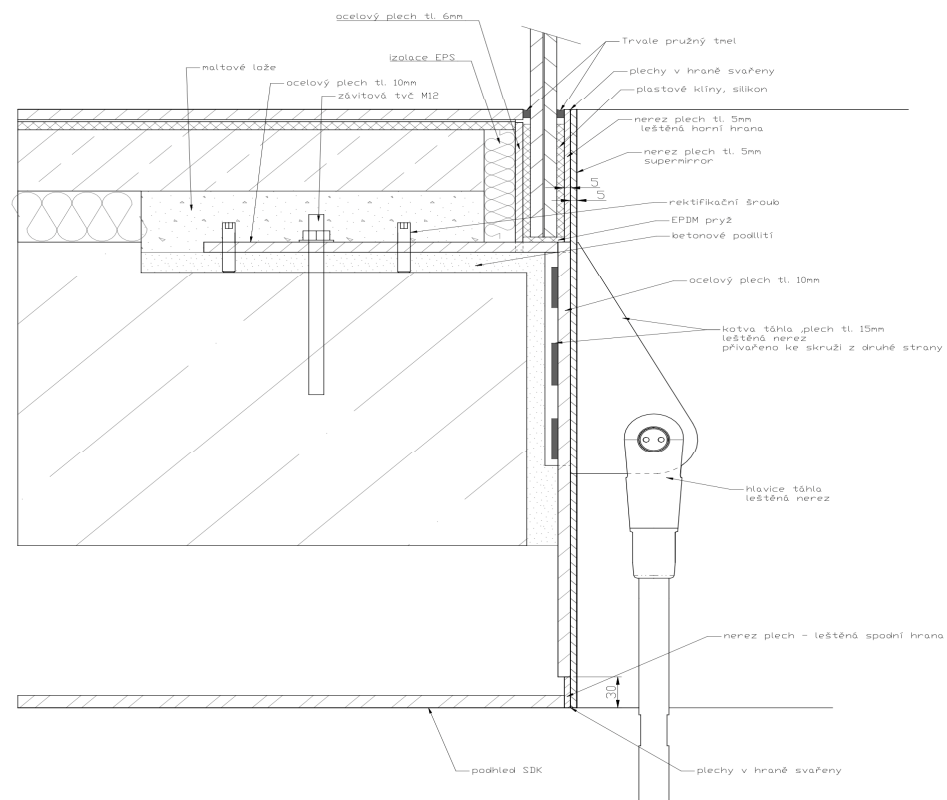

Změnový list (ZL)		Číslo:	ZL_009.04
		Stejnopis č.:	
"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"			
Smlouva o dílo:	č. OR/24/20397, systémové číslo P23V00000232		
Název ZL:	Odbourání zdiva pro betonový překlad		
Kategorie ZL:	Dodatečná nezbytná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZTVZ		
Důvod a popis ZL:	Tento změnový list zpracovává nálezový stav zjištěný po odbourání původní stropní konstrukce stopu nad sálem ve 3.NP. Vlivem nesoudržného stávajícího zdiva nad klenebními oblouky do rízalitu sálu v úrovni stropní konstrukce musí dojít k odbourání větší části této konstrukce, než bylo původně předpokládáno. Původní zdivo proto bude kompletně odstraněno až na úroveň uložení nových nosníků a následně zpětně dozděno novým cihelným zdivem. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny vyvolané nálezoovou situací při podrobném průzkumu aktuálního stavu zdiva po odstranění stávající stropní konstrukce. Tyto dodávky a práce neobsažené v Projektové dokumentaci je třeba realizovat. Změnový list řeší změnu rozsahu oproti Smlouvě o dílo. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo v rámci tohoto ZL.		
Technické řešení ZL:	Odbourání zdiva pro betonový překlad a zpětné zapravení do původního stavu		
Celková cena ZL	202 419,12 Kč	přípočet	202 419,12 Kč
		odpočet	- Kč
Přílohy ZL:	Rozpočet ZL Grafické přílohy		
Dopad ZL:	na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:		
Poznámka			
ZL předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		podpis:
	dne:		
Vyjádření projektanta Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		
Vyjádření Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		

Příloha č.1										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Soupis změn										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"					Přípočet			
		zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.								
Změnový list:		Odbourání zdiva pro betonový překlad								
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer	202 419,12				
					A.1: Přípočet	191 833,73				
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení	44 314,38				
					A.1.1.04: Skladby	14 942,39				
					009: Ostatní konstrukce a práce	14 942,39				
					0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	14 942,39				
13	1			971028661.ZP	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném	m3	6,844	2 183,22	14 942,39	SoD
					Vybourání pod nosníky; (12,2)*0,66*0,35		2,818			
					Vybourání nadezdívky; 12,2*0,66*0,5		4,026			
					A.1.1.98: Likvidace sutí	29 371,98				
					099: Přesun hmot HSV	29 371,98				
					0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	29 371,98				
767	2			997006002.ZC	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy, včetně drcení a přípravy pro přepravu např. pytlování	t	13,688	143,22	1 960,40	SoD
768	3			997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,688	244,09	3 341,10	SoD
769	4			997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	13,688	11,90	162,89	SoD
770	5			997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	13,688	475,45	6 507,96	SoD
10004	6	Rev. 04		997013157.ZP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	13,688	1 271,16	17 399,64	SoD
					A.1.2: Stavebně konstrukční řešení	147 519,35				
					A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace	147 519,35				
					004: Vodorovné konstrukce	147 519,35				
					0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	147 519,35				
7				762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	3,000	8 230,00	24 690,00	ÚRS 2025-I
					Podepření vazných trámů; 3		3,000			
8				762321905_KAL_001	Podepření vazníků hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	8,200	2 804,41	22 996,16	vlastní
					Dočasné podepření vazných trámů; 1,3*2*2+1,5*2		8,200			
9				985223312	Přezdívaní cihelného zdiva do vápenné nebo vápenocementové malty objemu přes 3 m3	m3	4,976	14 100,00	70 161,60	ÚRS 2025-I
					Doplnění vybourané nadezdívky; 12,2*0,66*0,5		4,026			
					Doplnění vybouraného zdiva pozednice; 0,95		0,950			
10				59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	1 657,008	11,00	18 227,09	ÚRS 2025-I
					spotřeba 333 ks/m3; 4,976*333		1 657,008			
11				619999041_KAL_003	Příplatek za provádění prací ve stíněném prostoru	m3	4,976	2 299,94	11 444,50	vlastní
					Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady	10 585,39				
					Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady	10 585,39				
					Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady	10 585,39				
					V03: Zařízení staveniště	903,54				
					V03.: Zařízení staveniště	903,54				

1960	12	V03_002_ZL_009	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	kpl	1,000	493,01	493,01	SoD
				Výpočet JC: 0,257%*ZRN	%	0,257	493,0126859	
1969	13	V03_011_ZL_009	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál	kpl	1,000	164,98	164,98	SoD
				Výpočet JC: 0,086%*ZRN	%	0,086	164,9770077	
1970	14	V03_012_ZL_009	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	kpl	1,000	245,55	245,55	SoD
				Výpočet JC: 0,128%*ZRN	%	0,128	245,5471743	
				V07: Provozní vlivy			9 681,85	
				V07.: Provozní vlivy			9 681,85	
1979	15	V07_002_ZL_009	Koordinační činnost dodavatele	kpl	1,000	9 599,36	9 599,36	SoD
				Výpočet JC: 5,004%*ZRN	%	5,004	9599,359845	
1980	16	V07_003_ZL_009	Provozní vlivy dodavatele	kpl	1,000	82,49	82,49	SoD
				Výpočet JC: 0,043%*ZRN	%	0,043	82,48850387	



Rozbor ceny

Položka	762321905_KAL_001	Podepření vazníků hranoly průřezové plochy přes 100 cm2
TOV	000	TOV 000 MJ m

H	Přímý materiál	813,46
NC	z toho nákupní cena	797,78
D	z toho doprava	15,68
M	Mzdové náklady	986,69
P	z toho přímé mzdy	737,44
O	odvody % z mezd	249,25
S	Stroje	0,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00
PZN	Příme zpracovací náklad [M] + [S] + [T]	986,69
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	1 800,15
R1		473,61
R2		286,14
R3		0,00
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]	759,75
	Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	2 559,91
Z	Zisk	244,50
R4		0,00
NK	Nekalkulované náklady	0,00
	Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]	2 804,41
	Jednotková cena	2 804,41
	Hmotnost	0,02690
	Normohodiny	2,200

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	M	54825271	kování tesařské klín 130 90x130x2,0mm	kus	4,00000	62,80	251,20	62,30	249,20	0,50	2,00
2	M	54872520	kramle kovaná 12x300mm	kus	2,20000	60,70	133,54	59,50	130,90	1,20	2,64
3	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,04600	9 320,00	428,72	9 080,00	417,68	240,00	11,04

Materiály						813,46					
5	P	712000-S2-T2	Dělník	Nh	1,00000	185,20	185,20				
6	P	713000-S5-T4	Řemeslník	Nh	1,20000	460,20	552,24				
Mzdy						737,44					

Rozbor ceny										
Položka		619999041_KAL_002		Příplatek za provádění prací ve stísněném prostoru						
TOV		000		TOV 000					MJ	m3
H	Přímý materiál			0,00						
NC	z toho nákupní cena			0,00						
D	z toho doprava			0,00						
M	Mzdové náklady			1231,50						
P	z toho přímé mzdy			920,40						
O	odvody 33,8 % z mezd			311,10						
S	Stroje			0,00						
T	Ostatní přímé náklady			0,00						
SUB	Poddodávky			0,00						
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]				1 231,50						
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]				1 231,50						
R1	Výrobní režie	36,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]			443,34					
R2	Správní režie	25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]			307,87					
R3		0,00 % z []			0,00					
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]				751,21						
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]				1 982,71						
Z	Zisk	16,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]			317,23					
R4		0,00 % z []			0,00					
NK	Nekalkulované náklady			0,00						
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]				2 299,94						
Jednotková cena				2 299,94						

Hmotnost				0,00000							
Normohodiny				2,000							
P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	P	712000-S5-T4	Dělník	Nh	2,00000	460,20	920,40				
Mzdy							920,40				

Změnový list (ZL)		Číslo:		ZL_011.03
		Stejnopis č.:		
"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"				
Smlouva o dílo:		č. OR/24/20397, systémové číslo P23V00000232		
Název ZL:		Změna skladeb podlah v místnostech číslo 3.03c a 3.04		
Kategorie ZL:		Dodatečná nezbytná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ		
Důvod a popis ZL:		Tento změnový list řeší nezbytnou úpravu skladby podlahy v m.č. 3.03c a 3.04 z důvodu lokálně vystupujících žeber klenby pod těmito místnostmi. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny vyvolané náleзовou situací po odstranění kompletních skladeb podlah v uvedených místnostech a zjištění skutečného stavu konstrukcí pod nimi v plném rozsahu. Tyto dodávky a práce neobsažené v Projektové dokumentaci je třeba realizovat. Změnový list řeší změnu rozsahu oproti Smlouvě o dílo. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo v rámci tohoto ZL.		
Technické řešení ZL:		Změna skladeb podlah		
Celková cena ZL	9 070,43 Kč	přípočet	241 529,89 Kč	
		odpočet	- 232 459,46 Kč	
Přílohy ZL:				
Dopad ZL:		na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:		
Poznámka				
ZL předkládá:	OHLA ŽS, a.s.			
	dne:		podpis:	
Vyjádření projektanta Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:		podpis:	
Vyjádření Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:		podpis:	

Příloha č.1										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Soupis změn										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"								
zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.										
Změnový list:										
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer				9 070,43	
					A.1: Přípočet				226 532,94	
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení				226 532,94	
					A.1.1.04: Skladby				226 533	
					SH1n: Navrhované podlahy				226 533	
					SH1n20: Keramická dlažba				197 989	
1				771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	170,090	65,30	11 107	ÚRS 2025-I
					Č.m.: 3.03c; 170,09		170,090			
2				763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	170,090	958,00	162 946	ÚRS 2025-I
3				28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm	m2	170,090	80,50	13 692	ÚRS 2025-I
4				631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,814	5 300,00	4 314	ÚRS 2025-I
					Doplnění schodu do salónku VIP; 3,55*0,9*0,2		0,639			
					Rampa do salónku VIP; 3,4*1*(0,2+0)/2		0,175			
5				631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,814	354,00	288	ÚRS 2025-I
352	6			631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,022	30 000,00	659	SoD
					předpoklad 4,44 kg/m2; (3,55*0,9+1,75*1)*4,44/1000		0,022			
333	7			771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	2,000	107,73	215	SoD
					Profil po bocích rampy; 1*2		2,000			
334	8			59054141	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 3x1000mm	m	2,000	2 383,42	4 767	SoD
					SH1n21: Keramická dlažba				28 544	
9				771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,860	65,30	1 689	ÚRS 2025-I
					Č.m.: 3.04; 25,86		25,860			
10				763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	25,860	958,00	24 774	ÚRS 2025-I
11				28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm	m2	25,860	80,50	2 082	ÚRS 2025-I
					A.1: Odpočet				- 232 459,46	
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení				- 232 459,46	
					A.1.1.04: Skladby				- 232 459	
					SH1n: Navrhované podlahy				- 232 459	
					SH1n20: Keramická dlažba				- 215 135	
349	12			775141114.ZP	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah tl přes 8 do 10 mm	m2	- 170,090	594,90	- 101 187	SoD
					Viz výkresy D.1.1.b					
					Č.m.: 3.03c; 170,09					
350	13			631311115.ZP	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého	m3	- 10,205	5 176,79	- 52 831	SoD
					Viz výkresy D.1.1.b		-			
					tl. 60 mm		-			
					170,09*0,06		10,205			
351	14			631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	- 10,205	1 163,10	- 11 869	SoD
352	15			631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	- 0,755	30 000,00	- 22 656	SoD
					Viz výkresy D.1.1.b		-			
					předpoklad 4,44 kg/m2		-			

			170,09*4,44/1000			0,755			
353	16	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	- 170,090	19,25	- 3 274	SoD	
355	17	28376379.ZP	deska XPS tl 50mm	m2	- 170,090	101,05	- 17 188	SoD	
356	18	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	- 3,402	1 801,86	- 6 130	SoD	
			Viz výkresy D.1.1.b		-				
			tl. 30 mm		-				
			odpočet 170,09*0,03		- 5,103				
			přípočet tl. 10 mm; 170,09*0,01		1,701				
			SH1n21: Keramická dlažba				- 17 325		
359	19	631311115.ZP	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého	m3	- 1,552	5 176,79	- 8 032	SoD	
			Viz výkresy D.1.1.b		-				
			tl. 60 mm		-				
			25,86*0,06		1,552				
360	20	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	- 1,552	1 163,11	- 1 805	SoD	
361	21	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	- 0,115	30 000,00	- 3 445	SoD	
			Viz výkresy D.1.1.b		-				
			předpoklad 4,44 kg/m2		-				
			25,86*4,44/1000		0,115				
362	22	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	- 25,860	19,25	- 498	SoD	
			Viz výkresy D.1.1.b						
			Č.m.: 3,04; 25,86						
364	23	28376379.ZP	deska XPS tl 50mm	m2	- 25,860	101,05	- 2 613	SoD	
365	24	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	- 0,517	1 801,86	- 932	SoD	
			Viz výkresy D.1.1.b		-				
			tl. 30 mm		-				
			odpočet 25,86*0,03		- 0,776				
			přípočet tl. 10 mm; 25,86*0,01		0,259				
			Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady				14 996,95		
			Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady				14 996,95		
			Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady				14 997		
			V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 324		
			V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 324		
25		KAL_003	Návrh nového technického řešení včetně rozpočtu	hzs	12,000	1 277,00	15 324	vlastní	
			Tvorba revize PD, tvorba rozpočtu						
			V03: Zařízení staveniště				- 28		
			V03.: Zařízení staveniště				- 28		
1960	26	V03_002_011	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	1,000	- 15,23	- 15	SoD	
			způsob výpočtu JC: 0,257%*ZRN	%	0,257	-15,23115021			
1969	27	V03_011_ZL_011	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál	kpl	1,000	- 5,10	- 5	SoD	
			Výpočet JC: 0,086%*ZRN	%	0,086	-5,096805127			

1970	28	V03_012_ZL_011	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	kpl	1,000	- 7,59	- 8	SoD
			Výpočet JC: 0,128%*ZRN	%	0,128	-7,585942515		
			V07: Provozní vlivy				- 299	
			V07.: Provozní vlivy				- 299	
1979	29	V07_002_011	Koordinační činnost dodavatele	soubor	1,000	- 296,56	- 297	SoD
			způsob výpočtu JC: 5,004%*ZRN	%	5,004	-296,5629402		
1980	30	V07_003_011	Provozní vlivy dodavatele	soubor	1,000	- 2,55	- 3	SoD
			způsob výpočtu JC: 0,043%*ZRN	%	0,043	-2,548402564		

Rozbor ceny

ÚRS CÚ 2025-I

Položka

KAL_003

Návrh nového technického řešení včetně rozpočtu

TOV

MJ

hzs

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		615,48
P	z toho přímé mzdy		460,00
O	odvody	33,8 % z mezd	155,48
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddávky		0,00
PZN	Příme zpracovací náklady	[M] + [S] + [T]	615,48
	Přímé náklady	[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	615,48
R1	Výrobní režie	48,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	295,43
R2	Správní režie	34,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	209,26
R3		0,00 % z []	0,00
	Nepřímé náklady	[R1] + [R2] + [R3]	504,69
	Náklady celkem	[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	1 120,17
Z	Zisk	14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	156,82
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkem	[H] + [SUB] + [PZN] až [NK]	1 277,00
	Jednotková cena		1 277,00

Normohodiny

1,000

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
							0,00		0,00		0,00
Materiály							0,00				
Mzdy							460,00				
	P		Manažer stavby	Nh	0,20	500,00	100,00				
	P		Přípravář	Nh	0,80	450,00	360,00				
	P										
Stroje							0,00				

Změnový list (ZL)		Číslo:		ZL_012
		Stejnopis č.:		
"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"				
Smlouva o dílo:		č. OR/24/20397, systémové číslo P23V00000232		
Název ZL:		Doplnění bouracích prací, sál 3NP		
Kategorie ZL:		Dodatečná nezbytná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ		
Důvod a popis ZL:		Tento změnový list řeší změnu v zadávací dokumentaci. Konkrétně se jedná o vybourání horní úrovně dělicí stěny v sále v 2.NP, která svojí výškou zasahuje do konstrukce stropu nad 2.NP v prostoru mezi nosníky U 300. Vybourání části konstrukce bude nezbytné pro vytvoření páteřních tras pro vedení kabelových rozvodů SIL a SLA v příčném směru sálu. Současně bude provedeno vyjmutí dvou kamenných bloků z této dělicí stěny se souhlasem archeologů. Po uložení kabeláže dojde k navrácení vyjmutých kamenných bloků na jejich původní místo. Dělicí stěna bude dozděna do úrovně TR plechů, na horní úroveň bude položena separační vrstva. Změnový list dále řeší odstranění většího množství lokálně nalezené betonové mazaniny, než bylo předpokládáno v PD. K tomuto zjištění skutečného stavu došlo po odkrytí nášlapné vrstvy v celé ploše řešené místnost. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny vyvolané technologickým postupem pro uložení kabelového vedení v sále v 3.NP a nálezovou situací skutečného stavu po rozkrytí celé skladby podlahy v této místnosti. Tyto dodávky a práce neobsažené v Projektové dokumentaci je třeba realizovat. Změnový list řeší změnu rozsahu oproti Smlouvě o dílo. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo v rámci tohoto ZL.		
Technické řešení ZL:		Dodatečné bourání v 3.NP		
Celková cena ZL	127 877,95 Kč	přípočet	132 365,16 Kč	
		odpočet	- 4 487,21 Kč	
Přílohy ZL:	Rozpočet ZL Grafické přílohy			
Dopad ZL:	na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:			
Poznámka				
ZL předkládá:	OHLA ŽS, a.s.			
	dne:		podpis:	
Vyjádření projektanta Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:		podpis:	
Vyjádření Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:		podpis:	


Příloha č.1										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Soupis změn										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"					Přípočet			
		zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.								
Změnový list:										
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer			127 877,95		
					A.1: Přípočet			125 924,15		
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení			5 562,84		
					A.1.1.02: Bourané konstrukce			5 562,84		
					009: Ostatní konstrukce a práce			5 562,84		
					0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			5 562,84		
1				971028661.ZP	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném	m3	2,548	2 183,22	5 562,84	SoD
					Vybourání horní úrovně dělicí stěny; 9,10*0,28					
					A.1.2: Stavebně konstrukční řešení			21 539,70		
					A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace			21 539,70		
2				310239211	Zazdíčka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,730	7 890,00	21 539,70	ÚRS 2025 - I
					Vybourání horní úrovně dělicí stěny; 9,10*0,3					
225	3			632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	9,100	19,25	175,18	SoD
					SH1b: Bourané podlahy			39 082,20		
					SH1b19d: Dřevěný nášlap			14 637,90		
4				963042819	Bourání schodišových stupňů betonových zhotovených na místě	m	20,174	296,00	5 971,50	ÚRS 2025 - I
5				963053936	Bourání ŽB schodišových ramen monolitických samonosných	m2	5,520	1 570,00	8 666,40	ÚRS 2025 - I
					SH1b20: Keramická dlažba			24 444,29		
85	6			965042241.ZP	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm	m3	8,575	2 850,58	24 444	SoD
					Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					
					betonová mazanina tl. 200 mm (navíc 80 mm)					
					107,19*0,08					
					A.1.2.98: Likvidace sutí			59 564,23		
					099: Přesun hmot HSV			59 564,23		
					0997: Doprava sutí a vybouraných hmot			59 564,23		
767	7			997006002.ZC	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy, včetně drcení a přípravy pro přepravu např. pytlování	t	27,758	143,22	3 975,54	SoD
768	8			997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	27,758	244,09	6 775,51	SoD
769	9			997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	27,758	11,90	330,32	SoD
770	10			997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	27,758	475,45	13 197,66	SoD
10004	11	Rev. 04		997013157.ZP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	27,758	1 271,16	35 285,19	SoD
					A.1: Odpočet			-4 487,21		
					A.1.2: Stavebně konstrukční řešení			-4 487,21		
					A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace			-4 487,21		
					004: Vodotěsné konstrukce			-4 487,21		
					0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb			-4 487,21		
784	12			411354253.ZP	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 18/137 mm plech pozinkovaný tl 0,7 mm	m2	- 9,100	493,10	-4 487,21	SoD
					Plocha trap. plechu nad dělicí stěnou; 9,1					
					Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady			6 441,02		
					Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady			6 441,02		
					Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady			6 441,02		
					V03: Zařízení staveniště			312,09		
					V03.: Zařízení staveniště			312,09		

1960	5	V03_002_ZL_012	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	kpl	1,000	312,09	312,09	SoD
			Výpočet JC: 0,257%*ZRN	%	0,257	312,09 Kč		
			V07: Provozní vlivy				6 128,92	
			V07.: Provozní vlivy				6 128,92	
1979	6	V07_002_ZL_012	Koordinační činnost dodavatele	kpl	1,000	6 076,70	6 076,70	SoD
			Výpočet JC: 5,004%*ZRN	%	5,004	6 076,70 Kč		
1980	7	V07_003_ZL_012	Provozní vlivy dodavatele	kpl	1,000	52,22	52,22	SoD
			Výpočet JC: 0,043%*ZRN	%	0,043	52,22 Kč		

Pol.1 Vybourání středové zdi - bylo nutno obnažit středovou zeď od horní hrany nosníků.



Pol.2 a 3 Zastřívky:

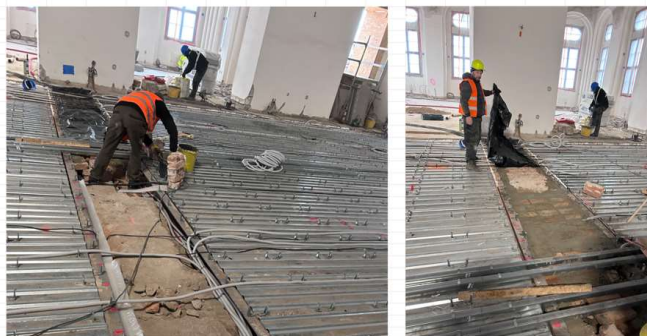

Pol.4 Bourání schodišťových stupňů



Pol.5 Bourání 2B schodišťových ramen



Pol.6 Bourání mraznic betonových



V Ruzkovicích (3.02.21) byly zjištěny dvě vrstvy podkladního betonu. Při vrstve byla odbočka v soklu s S40, druhá vrstva je plešnětem tuhého žl.

Změnový list (ZL)		Číslo:	ZL_014.04
		Stejnopis č.:	
"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"			
Smlouva o dílo:	č. OR/24/20397, systémové číslo P23V00000232		
Název ZL:	Sanace krovu		
Kategorie ZL:	Dodatečná nezbytná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ		
Důvod a popis ZL:	Tento změnový list řeší sanace poškozených částí krovu nad sálem v 3NP, očištění všech prvků krovu a doplnění biocidního nátěru dle statického posudku 01_Pardubice_Zamek_krov-S_D.1.2_TP_Technicka_zprava_2p_pracovni_250122 dodaného objednatelem. V tomto posudku byl stav konstrukcí krovu nad sálem v 3NP vyhodnocen jako nesplňující kritérium použitelnosti. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny vyvolané dodatečným průzkumem celkového stavu krovu. Tyto dodávky a práce neobsažené v Projektové dokumentaci je třeba realizovat. Změnový list řeší změnu rozsahu oproti Smlouvě o dílo. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo v rámci tohoto ZL.		
Technické řešení ZL:	Sanace krovu očištěním a sanačním nátěrem		
Celková cena ZL	1 345 807,10 Kč	přípočet	1 345 807,10 Kč
		odpočet	- Kč
Přílohy ZL:	Rozpočet ZL Grafické přílohy		
Dopad ZL:	na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:		
Poznámka			
ZL předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		podpis:
	dne:		
Vyjádření projektanta Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		
Vyjádření Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		

Příloha č.1a										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Soupis změn										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámekského paláce" zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.					Přípočet			
Změnový list:		Sanace krovu								
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer				261 132,43	
					A.1: Přípočet				221 572,12	
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení				221 572,12	
					A.1.1.02: Nové konstrukce a sanace				221 572,12	
					009: Ostatní konstrukce a práce				90 336,12	
					0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				90 336,12	
1				952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	344,000	28,18	9 693,92	ÚRS 2025-I
					Sanace do výšky 1m; 344					
2				952903006	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů	m2	86,000	71,90	6 183,40	ÚRS 2025-I
					25% plochy; 344*0,25				86,000	
3				629995223_KAL_001	Příplatek k cenám za práci ve stíněném nebo uzavřeném prostoru	m2	344,000	120,11	41 317,84	vlastní
					Příplatek je i pro nátěry a broušení					
4				063303000_KAL_002	Práce ve výškách - příplatek	m2	344,000	96,34	33 140,96	vlastní
					Příplatek je i pro nátěry a broušení					
					783: Nátěry				131 236,00	
					7832: Nátěr tesařských konstrukcí				131 236,00	
5				783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	344,000	58,50	20 124,00	ÚRS 2025-I
6				783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	344,000	323,00	111 112,00	ÚRS 2025-I
					Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady				39 560,31	
					Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady				39 560,31	
					Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady				11 466,36	
7				KAL_003	Návrh nového technického řešení	hzs	22,000	1 277,00	28 094	vlastní
					Vyhotovení posudku a návrhu řešení sanace krovu, obsahuje pracnost za sanaci celého krovu i za ZL_014b					
					V03: Zařízení staveniště				283,61	
					V03.: Zařízení staveniště				283,61	
1970	9			V03_012_ZL_014	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	kpl	1,000	283,61	283,61	SoD
					Výpočet JC: 0,128%*ZRN	%	0,128	283,6123136		
					V07: Provozní vlivy				11 182,74	
					V07.: Provozní vlivy				11 182,74	
1979	10			V07_002_ZL_014	Koordináční činnost dodavatele	kpl	1,000	11 087,47	11 087,47	SoD
					Výpočet JC: 5,004%*ZRN	%	5,004	11087,46888		
1980	11			V07_003_ZL_014	Provozní vlivy dodavatele	kpl	1,000	95,28	95,28	SoD
					Výpočet JC: 0,043%*ZRN	%	0,043	95,2760116		

Příloha č.1b										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámekského paláce"					Přípočet			
Změnový list:		Sanace krovu								
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer				1 084 674,67	
					A.1: Přípočet				1 031 304,65	
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení				1 031 304,65	
					A.1.1.02: Nové konstrukce a sanace				1 031 304,65	
					009: Ostatní konstrukce a práce				348 868,12	
					0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				348 868,12	
	1			952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	1 328,490	28,18	37 436,85	ÚRS 2025-I
					Sanace od výšky 1m; 1672,49-344				1 328,490	
	2			952903006	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřiho trusu z trámů	m2	332,123	71,90	23 879,61	ÚRS 2025-I
					25% plochy; 1328,49*0,25				332,123	
	3			629995223_KAL_001	Příplatek k cenám za práci ve stísněném nebo uzavřeném prostoru	m2	1 328,490	120,11	159 564,93	vlastní
					Příplatek je i pro nátěry a broušení					
	4			063303000_KAL_002	Práce ve výškách - příplatek	m2	1 328,490	96,34	127 986,73	vlastní
					Příplatek je i pro nátěry a broušení					
	5			619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	108,000	778,00	84 024,00	ÚRS 2025-I
					Ochrana vazných trámů proti oděru a poškození "Obrácená U kce r.š. 0,9m; 120*0,9				108,000	
	6			619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	1 672,490	71,30	119 248,54	ÚRS 2025-I
					Ochrana ošetřených konstrukcí při provádění ostatních prací v podkroví, celý krov; 1672,49				1 672,490	
					783: Nátěry				479 164,00	
					7832: Nátěr tesařských konstrukcí				479 164,00	
	7			783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 256,000	58,50	73 476,00	ÚRS 2025-I
	8			783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 256,000	323,00	405 688,00	ÚRS 2025-I
					Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady				53 370,02	
					Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady				53 370,02	
					Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady				53 370,02	
					V03: Zařízení staveniště				1 320,07	
					V03.: Zařízení staveniště				1 320,07	
1970	11			V03_012_ZL_014	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	kpl	1,000	1 320,07	1 320,07	SoD
					Výpočet JC: 0,128%*ZRN	%	0,128	1320,069956		
					V07: Provozní vlivy				52 049,95	
					V07.: Provozní vlivy				52 049,95	
1979	12			V07_002_ZL_014	Koordináční činnost dodavatele	kpl	1,000	51 606,48	51 606,48	SoD
					Výpočet JC: 5,004%*ZRN	%	5,004	51606,48486		
1980	13			V07_003_ZL_014	Provozní vlivy dodavatele	kpl	1,000	443,46	443,46	SoD
					Výpočet JC: 0,043%*ZRN	%	0,043	443,461001		

Rozbor ceny

Položka	629995223_KAL_001	Příplatek k cenám za práci ve stísněném nebo uzavřeném prostoru
TOV	000	TOV 000 MJ m2

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		64,31
P	z toho přímé mzdy		48,07
O	odvody 33,8 % z mezd		16,25
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]		64,31
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		64,31
R1	Výrobní režie 36,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		23,15
R2	Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		16,08
R3	0,00 % z []		0,00
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]		39,23
	Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		103,54
Z	Zisk 16,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]		16,57
R4	0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]		120,11
	Jednotková cena		120,11
	Hmotnost		0,00000
	Normohodiny		0,247

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	P	912000-S3-T1	Pomocný dělník	Nh	0,08400	165,10	13,87				
2	P	912000-S3-T2	Pomocný dělník	Nh	0,16300	209,80	34,20				
Mzdy							48,07				

Rozbor ceny

Položka **063303000_KAL_002** Práce ve výškách - příplatek

TOV **014.01** Práce ve výškách MJ **m2**

H	Přímý materiál	0,00
NC	z toho nákupní cena	0,00
D	z toho doprava	0,00
M	Mzdové náklady	96,34
P	z toho přímé mzdy	72,00
O	odvody 33,8 % z mezd	24,34
S	Stroje	0,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] **96,34**

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] **96,34**

R1	Režie 1	0,00 % z []	0,00
R2	Režie 2	0,00 % z []	0,00
R3	Režie 3	0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] **0,00**

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] **96,34**

Z	Zisk	0,00 % z []	0,00
R4	Režie 4	0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] **96,34**

Jednotková cena 96,34

Hmotnost 0,00000

Normohodiny 0,000

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	P	000000911	Příplatek za práci ve výškách	Nh	2,00000	36,00	72,00				
Mzdy							72,00				

Rozbor ceny

Položka	629995223_KAL_001	Příplatek k cenám za práci ve stísněném nebo uzavřeném prostoru
TOV	000	TOV 000 MJ m2

H	Přímý materiál	0,00
NC	z toho nákupní cena	0,00
D	z toho doprava	0,00
M	Mzdové náklady	64,31
P	z toho přímé mzdy	48,07
O	odvody 33,8 % z mezd	16,25
S	Stroje	0,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00

PZN **Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T]** **64,31**

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 64,31

R1	Výrobní režie	36,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	23,15
R2	Správní režie	25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	16,08
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 39,23

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 103,54

Z	Zisk	16,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	16,57
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 120,11

Jednotková cena 120,11

Hmotnost 0,00000

Normohodiny 0,247

P.Č.	T	Kód položky	Náze	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	P	912000-S3-T1	Pomocný dělník	Nh	0,08400	165,10	13,87				
2	P	912000-S3-T2	Pomocný dělník	Nh	0,16300	209,80	34,20				
Mzdy							48,07				

Rozbor ceny

Položka063303000_KAL_002

Práce ve výškách - příplatek

TOV014.01

Práce ve výškách

MJm2

H	Přímý materiál			0,00
NC	z toho nákupní cena			0,00
D	z toho doprava			0,00
M	Mzdové náklady			96,34
P	z toho přímé mzdy			72,00
O	odvody	33,8 % z mezd		24,34
S	Stroje			0,00
T	Ostatní přímé náklady			0,00
SUB	Poddodávky			0,00
PZN	Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T]			96,34
	Přímé náklady	[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		96,34
R1	Režie 1	0,00 % z []		0,00
R2	Režie 2	0,00 % z []		0,00
R3	Režie 3	0,00 % z []		0,00
	Nepřímé náklady	[R1] + [R2] + [R3]		0,00
	Náklady celkem	[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		96,34
Z	Zisk	0,00 % z []		0,00
R4	Režie 4	0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady			0,00
	Celkem	[H] + [SUB] + [PZN] až [NK]		96,34
	Jednotková cena			96,34
	Hmotnost			0,00000
	Normohodiny			0,000

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	P	000000911	Příplatek za práci ve výškách	Nh	2,00000	36,00	72,00				
Mzdy							72,00				

Rozbor ceny

ÚRS CÚ 2025-I

Položka

KAL_003

Návrh nového technického řešení včetně rozpočtu

TOV

MJ

hzs

H	Přímý materiál	0,00
NC	z toho nákupní cena	0,00
D	z toho doprava	0,00
M	Mzdové náklady	615,48
P	z toho přímé mzdy	460,00
O	odvody 33,8 % z mezd	155,48
S	Stroje	0,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Pododávky	0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]	615,48
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	615,48
R1	Výrobní režie 48,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	295,43
R2	Správní režie 34,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	209,26
R3	0,00 % z []	0,00
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]	504,69
	Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	1 120,17
Z	Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	156,82
R4	0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady	0,00
	Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]	1 277,00
	Jednotková cena	1 277,00

Normohodiny

1,000

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
							0,00		0,00		0,00
Materiály							0,00				
Mzdy							460,00				
	P		Manažer stavby	Nh	0,20	500,00	100,00				
	P		Přípravář	Nh	0,80	450,00	360,00				
	P										
Stroje							0,00				

Stránka 1 z 1

Změnový list (ZL)		Číslo:	ZL_016
		Stejnopis č.:	
"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"			
Smlouva o dílo:	č. OR/24/20397, systémové číslo P23V00000232		
Název ZL:	Náhradní zdroje		
Kategorie ZL:	Dodatečná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ		
Důvod a popis ZL:	Tento změnový list řeší úpravu systému zálohování na základě efektivnějšího dodavatelského řešení od jednotlivých subdodavatelů. Místo původně navrženého centrálního zařízení powerpack bude v prostoru rozvodny (č.m.0.14b) instalována UPS pro zálohování evakuačního výtahu, ventilátoru přetlakového větrání evakuačního výtahu a plošiny pro imobilní. Tato UPS sestává ze dvou částí. Dále zde bude instalována CBS pro zálohování nouzových svítidel v řešené části zámku. Celkem tedy budou v prostoru rozvodny umístěny 3 prvky záložního systému namísto původně navržených 2 prvků. Odpočet centrálního zdroje není realizován, nebyl v rozpočtu uveden. Navržený rozvaděč RPO bude zachován a bude sloužit pro propojení všech řešených komponentů. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu vyvolanou na základě optimalizace možností využití centrálních bateriových systému a nestandardních provozních podmínkách v národní kulturní památce. Tyto dodávky a práce neobsažené v Projektové dokumentaci je třeba realizovat. Změnový list řeší změnu rozsahu oproti Smlouvě o dílo. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo v rámci tohoto ZL.		
Technické řešení ZL:	Doplnění náhradního zdroje UBS a CBS		
Celková cena ZL	981 980,86 Kč	přípočet	981 980,86 Kč
		odpočet	- Kč
Přílohy ZL:	Rozpočet ZL Grafické přílohy		
Dopad ZL:	na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:		
Poznámka			
ZL předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		podpis:
	dne:		
Vyjádření projektanta Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		
Vyjádření Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		

Příloha č.1										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Soupis změn										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"								
		zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.								
Změnový list:										
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer				981 980,86	
					A.1: Přípočet				932 520,00	
					A.1.6: Náhradní zdroj				932 520,00	
					A.1.6.01: Náhradní zdroj				932 520,00	
					NZ: Náhradní zdroj				932 520,00	
					NZ.: Náhradní zdroj				932 520,00	
1				NAB_001	Centrála nouzového osvětlení AC/DC 230/230V, 7 linek, celkový příkon do 2kW, doba zálohy 1hodina, baterie 10 let plus, kontrola vnitřní teploty, kontakty: kritický obvod a total stop.	soubor	1,000	336 300,00	336 300,00	vlastní
					D+M Vč. uvedení do provozu, to znamená zapojení, prozkoušení a provedení předepsaných testů včetně inicializace Svítilno nouzové pro připojení z CBS, linkový monitoring Prosvětlený piktogram Doprava					
2				NAB_002	UPS zajišťující evakuační provoz výtahu, 40kVA s dvojitou konverzí technologie VFI napájecí výtah trvale prostřednictvím, měniče akumulátorů.	soubor	1,000	596 220,00	596 220,00	vlastní
					Dodávka Zkouška Kabeláž Instalace					
					Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady				49 460,86	
					Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady				49 460,86	
					Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady				49 460,86	
					V03: Zařízení staveniště				2 396,58	
					V03.: Zařízení staveniště				2 396,58	
1960	3			V03_002_ZL_020	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	kpl	1,000	2 396,58	2 396,58	SoD
					Výpočet JC: 0,257%*ZRN	%	0,257	2396,5764		
					V07: Provozní vlivy				47 064,28	
					V07.: Provozní vlivy				47 064,28	
1979	4			V07_002_ZL_020	Koordinační činnost dodavatele	kpl	1,000	46 663,30	46 663,30	SoD
					Výpočet JC: 5,004%*ZRN	%	5,004	46663,3008		
1980	5			V07_003_ZL_020	Provozní vlivy dodavatele	kpl	1,000	400,98	400,98	SoD
					Výpočet JC: 0,043%*ZRN	%	0,043	400,9836		



TECHNISERV spol. s r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 5239

Provozovna:
Moskevská 86
Praha 10, 101 00
Tel: 283 023 111
Fax: 283 023 222



10. července 2025

Dobrý den pane Švomo,

zasílám CN na CBS nouzového osvětlení.

S pozdravem,

Petr Váňa

CN Zámek Pardubice, nouzové osvětlení

			jednotková cena	celková cena
1.	Centrála nouzového osvětlení AC/DC 230/230V, 7 linek, celkový příkon do 2kW, doba zálohy 1hodina, baterie 10 let plus, kontrola vnitřní teploty, kontakty: kritický obvod a total stop.	ks	1	250 000,00 Kč
2.	Uvedení do provozu, to znamená zapojení, prozkoušení a provedení předepsaných testů včetně inicializace	ks	1	30 000,00 Kč
3.	Svítilno nouzové pro připojení z CBS, linkový monitoring	ks	5	2 000,00 Kč
4.	Prosvětlený piktogram	ks	19	3 500,00 Kč
5.	Doprava	ks	1	15 000,00 Kč
Celková cena bez DPH				375 500,00 Kč

Řešeno v rámci samostatného ZL
Řešeno v rámci samostatného ZL

TECHNISERV spol. s r. o.
PRAHA

Sídlo společnosti:
Baarova 231/36
Praha 4, 140 00

IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
www.techniserv.cz

Bankovní spojení: KB Praha 7
č.ú.: 435742-011
email: info@techniserv.cz

CN Zámek Prdubice, nouzové osvětlení

				jednotková cena	celková cena
1.	Centrála nouzového osvětlení AC/DC 230/230V, 7 linek, celkový příkon do 2kW, doba zálohy 1hodina, baterie 10 let plus, kontrola vnitřní teploty, kontakty: kritický obvod a total stop.	ks	1	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
2.	Uvedení do provozu, to znamená zapojení, prozkoušení a provedení předepsaných testů včetně inicializace	ks	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
5.	Doprava	ks	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Celková cena bez DPH					295 000,00 Kč

Nabídka

295 000,00 Kč

Přiměřený zisk 14%

41 300,00 Kč

Celkem za MJ

soubor

336 300,00 Kč



TRAMONTAZ, spol. s r.o.
Skroupova 170
537 01 Chrudim

Výroba, dodávky a montáž výtahů.

OHLA ŽS a.s.
Ing. Martin Švoma
Pražská 686/13
500 04 Hradec Králové

Co.: pí. Podrazilová
Chrudim
09.04.2024

Značka
N409e/23

Vyřizuje
Fousková

Věc: Pardubice zámek č.1 –

Zasíláme Vám cenovou nabídku na UPS zajišťující evakuační provoz výtahu. Typ UPS bude 40kVA s dvojitou konverzí technologie VFI napájecí výtah trvale prostřednictvím měniče z akumulátorů. Součástí dodávky je vlastní UPS s usměrňovačem, elektronický a manuální by-pass, baterie a kabeláž. Upozorňujeme, že UPS musí být umístěna ve větratelném prostoru a při její instalaci musí být dodrženy podmínky výrobce. Dále požadujeme zajištění prostupů pro kabeláž mezi místností s UPS a výtahovou šachtou.

CENA UPS:		
Cena dodávky UPS		473 000,- Kč
Cena propojovací kabeláže:	=====	10 000,- Kč
Cena instalace	=====	15 000,- Kč
Zkouška pověřenou osobou:		25 000,- Kč
Celkem:		523 000,- Kč

Cena neobsahuje: DPH, která je účtována dle platných předpisů

Dodací lhůta: cca 10 týdnů od objednání

Platnost nabídky: cenová nabídka je platná 1 měsíc od data předání této nabídky a je kalkulována pro předpokládaný termín realizace v roce 2025.

Těšíme se na spolupráci a zůstáváme s pozdravem

Dr. Ing. Vratislav Čapek
Jednatel společnosti

E-mail: tramontaz@tramontaz.cz
www: www.tramontaz.cz

IČO : 15 05 38 81
DIČ : CZ 15 05 38 81
KS Hradec Králové odd. C st. 1100

tel. : 469 - 660381
- 660393
fax: - 660380

Nabídka	
Zkouška prověřenou osobou	25 000,00 Kč
Dodávka UPS	473 000,00 Kč
Propojovací kabeláž	10 000,00 Kč
Instalace	15 000,00 Kč

Nabídka	523 000,00 Kč
Příměřený zisk 14%	73 220,00 Kč
Celkem za MJ	soubor 596 220,00 Kč

Výtahy Praha ČR, s.r.o.
Novohotskán2622
190 16 Praha 9
IČ: 25711407
DIČ:CZ25711407
Tel:608 714667
Email: pavel.hanel@vytahypraha.cz

OHL ŽS a.s.
Ing. Švoma

Email.: svomam@ohla.cz

Vyřizuje:
Pavel Háněl
+420 608 714 667

dne:
30.5. 2025

CENOVÁ NABÍDKA č.: NPH25067

Akce: Zámek Pardubice


Vážení obchodní přátelé,
děkujeme Vám za poptávku a zasiláme nabídku na výměnu UPS 40kVA dle požadavku.

Cenová nabídka

Specifikace výměny		
UPS 40 kVA dvojitá konverzei	1	586 700 Kč
Souhrnná cena:		586 700,- Kč bez DPH

Předem děkujeme a Těšíme se na další spolupráci

Zhotovitel:
Pavel Háněl
Ředitel modernizací a nových instalací


VÝTAHY PRAHA ČR, s.r.o.
Mladoboleslavská 812
190 00 Praha 9 - Kbely
DIČ: CZ25711407

Souhlasím s výše uvedenou specifikací a objednávám dle této cenové nabídky

Objednatel:

V: _____

Dne: _____

VÝTAHY PRAHA
Výtahy Praha ČR s. r. o., Mladoboleslavská 812, 197 00 Praha 9 - Kbely
info@vytahypraha.cz | +420 286 891 440 | www.vytahypraha.cz



Změnový list (ZL)		Číslo:		ZL_018
		Stejnopis č.:		
"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"				
Smlouva o dílo:		č. OR/24/20397, systémové číslo P23V00000232		
Název ZL:		Sjednocení rozvodnic R2P3 a RS2		
Kategorie ZL:		Dodatečná nezbytná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ		
Důvod a popis ZL:		Tento změnový list řeší nálezoý stav po podrobném průzkumu rozvodů ESIL a reálné obsazenosti rozvaděče R2P3 v m.č. 3.04. Původní návrh zachovával rozvaděč R2P3, do kterého měly být napojeny další elektro komponenty a měl být dále rozšířen o rozvaděč RS2. Z důvodu nemožnosti osadit veškeré navržené komponenty do stávajícího rozvaděče R2P3 navrhujeme odstranit tento rozvaděč a nahradit jej pouze jedním rozvaděčem RS2 o dostatečné kapacitě pro stávající i nově umísťované komponenty. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nálezoý situaci po provedení podrobného pasportu ESIII. Tyto dodávky a práce neobsažené v Projektové dokumentaci je třeba realizovat. Změnový list řeší změnu rozsahu oproti Smlouvě o dílo. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo v rámci tohoto ZL.		
Technické řešení ZL:		Výměna rozvaděčové skříně		
Celková cena ZL	18 283,77 Kč	přípočet	49 281,27 Kč	
		odpočet	- 30 997,50 Kč	
Přílohy ZL:				
Dopad ZL:	na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:			
Poznámka				
ZL předkládá:	OHLA ŽS, a.s.			
	dne:		podpis:	
Vyjádření projektanta Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:		podpis:	
Vyjádření Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:		podpis:	

Příloha č.1										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Soupis změn										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"					Přípočet			
		zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.								
Změnový list: Sjednocení rozvodnic R2P3 a RS2										
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer			18 283,77		
					A.1: Přípočet			46 623,72		
					A.1.4: Technika prostředí staveb			46 623,72		
					A.1.4.05: Elektroinstalace silnoproud			46 624		
					A.1.4.5.04: Rozvaděče, rozvodnice, skříně			46 624		
					A.1.4.5.4.02: Rozváděč RS2			46 624		
1				RKON0003	Montáž rozvaděče R2P3	kus	1,000	1 881,00	1 881	vlastní
2				RMAT0001	Rozvaděč R2P3	kus	1,000	16 929,00	16 929	vlastní
3				RKON0001	Demontáž stávajícího rozvaděče, včetně sekání	kus	1,000	4 899,72	4 900	vlastní
4				RKON0002	Montáž stávajících prvků do nového rozvaděče R2P3	kus	1,000	20 634,00	20 634	vlastní
5				RMAT0002	Pomocný materiál	kus	1,000	1 915,20	1 915	vlastní
6				RKON0004	Doprava	kpl	1,000	364,80	365	vlastní
					A.1: Odpočet			- 30 997,50		
					A.1.4: Technika prostředí staveb			- 30 997,50		
					A.1.4.05: Elektroinstalace silnoproud			- 30 998		
					A.1.4.5.04: Rozvaděče, rozvodnice, skříně			- 30 998		
					A.1.4.5.4.06: Rozváděč R2P3 doplnění			- 26 010		
1606	7		741210201	A.1.4.5.4.06_001	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	- 1,000	4 987,50	- 4 988	SoD
1607	8		358 - R - 080	A.1.4.5.4.06_002	Rozvaděč skříňový 13x33 modulů	kus	- 1,000	26 010,00	- 26 010	SoD
					A.1: Vedlejší rozpočtové náklady			2 657,55		
					Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady			2 657,55		
					Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady			2 658		
					V03: Zařízení staveniště			120		
					V03.: Zařízení staveniště			120		
1960	9			V03_002_ZL_018	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	1,000	119,82	120	SoD
						způsob výpočtu JC: 0,257%*ZRN	%	0,257%	119,8229604	
					V07: Provozní vlivy			2 538		
					V07.: Provozní vlivy			2 538		
1979	10			V07_002_ZL_018	Koordinační činnost dodavatele	soubor	1,000	2 517,68	2 518	SoD
						způsob výpočtu JC: 5,004%*ZRN	%	5,400%	2517,68088	
1980	11			V07_003_ZL_018	Provozní vlivy dodavatele	soubor	1,000	20,05	20	SoD
						způsob výpočtu JC: 0,043%*ZRN	%	0,043%	20,0481996	

Příloha č.1 k návrhu změnového listu - identifikace změny											
Soupis změn											
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce" zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.						Přípočet			
Změnový list:		Sjednocení rozvodnic R2P3 a RS2									
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	J.C+Zisk 14%	Cena	Cenová soustava
S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer										22 131,70	
A.1: Přípočet										40 898,00	
A.1.4: Technika prostředí staveb										40 898,00	
A.1.4.05: Elektroinstalace silnoproud										40 898	
A.1.4.5.04: Rozvaděče, rozvodnice, skříně										40 898	
A.1.4.5.4.02: Rozvaděč RS2										40 898	
1				RKON0003	Montáž rozvaděče R2P3	kus	1,000	1 650,00	1 881,00	1 650	vlastní
2				RMAT0001	Rozvaděč R2P3	kus	1,000	14 850,00	16 929,00	14 850	vlastní
3				RKON0001	Demontáž stávajícího rozvaděče, včetně sekání	kus	1,000	4 298,00	4 899,72	4 298	vlastní
4				RKON0002	Montáž stávajících prvků do nového rozvaděče R2P3	kus	1,000	18 100,00	20 634,00	18 100	vlastní
5				RMAT0002	Pomocný materiál	kus	1,000	1 680,00	1 915,20	1 680	vlastní
6				RKON0004	Doprava	kpl	1,000	320,00	364,80	320	vlastní
A.1: Odpočet										- 18 766,30	
A.1.4: Technika prostředí staveb										- 18 766,30	
A.1.4.05: Elektroinstalace silnoproud										- 18 766	
A.1.4.5.04: Rozvaděče, rozvodnice, skříně										- 18 766	
A.1.4.5.4.06: Rozvaděč R2P3 doplnění										- 12 600	
1606	7	741210201		A.1.4.5.4.06_001	Montáž rozvaděč skříněový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	- 1,000	6 166,30		- 6 166	SoD
1607	8	358 - R - 080		A.1.4.5.4.06_002	Rozvaděč skříněový 13x33 modulů	kus	- 1,000	12 600,00		- 12 600	SoD



KOMPLETNÍ ELEKTROINSTALACE

PROJEKTY • DODÁVKY • REALIZACE • REVIZE

Callipso Pardubice s.r.o.
generála Svobody 56
533 51 Pardubice
CZECH REPUBLIC

Cenová nabídka - Callipso Pardubice s.r.o.			
Číslo nabídky:	ZL_Rozvaděč RS2		
Akce:	Zámek Pardubice - vybudování reprezentativního sálu a foyer		
Místo:	Pardubice		
Zadavatel:	OHLA		
Profese:	Elektro		

	CENA CELKEM	SLEVA	
Rozvaděč RS2 - změnový list	22 131,70		
Cena celkem			
Nábidková cena			22 132 Kč

Cena je uvedena bez DPH

POLOŽKA	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKEM
RKON0003 Montáž rozváděče R2P3	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
RMAT0001 Rozváděč R2P3	kus	1,000	14 850,00	14 850,00
RKON0001 Demontáž stávajícího rozváděče, včetně sekání	kus	1,000	4 298,00	4 298,00
RKON0002 Montáž stávajících prvků do nového rozváděče R2P3	kus	1,000	18 100,00	18 100,00
RMAT0002 Pomocný materiál	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
RKON0004 Doprava	kpl	1,000	320,00	320,00
A.1.4.5.4.0 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový 6_001 dělitelný pole do 200 kg	kus	- 1,000	6 166,30	- 6 166,30
A.1.4.5.4.0 Rozváděč skříňový 13x33 modulů 6_002	kus	- 1,000	12 600,00	- 12 600,00

22 131,70

Změnový list (ZL)		Číslo:	ZL_019.02
		Stejnopis č.:	
"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"			
Smlouva o dílo:	č. OR/24/20397, systémové číslo P23V00000232		
Název ZL:	Doplnění výztuže konstrukce stropu nad 3.NP		
Kategorie ZL:	Dodatečná nezbytná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZVZ		
Důvod a popis ZL:	Tento změnový list řeší doplnění vlepované betonářské výztuže pro zajištění dokonalého spojení nově zhotovovaného železobetonového stropu na sálem v 3.NP a nesoudržného stávajícího zdiva po jeho obvodu, jehož špatný stav byl zjištěn při podrobném průzkumu po odstranění stávajícího stropu nad sálem. Uvedená zjištění byla zapracována dle požadavků statika (viz. záložka "zdůvodnění") do výrobní dokumentace která byla předložena Objednateli ke schválení Předávacím protokolem PP_050.00. Následně byl průměr vlepované výztuže a počet trnů upraven zápisem statika AD dne 23.04.2025 (viz. záložka "zdůvodnění"). V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny vyvolané náleзовou situací při podrobném průzkumu aktuálního stavu zdiva po odstranění stávající stropní konstrukce. Tyto dodávky a práce neobsažené v Projektové dokumentaci je třeba realizovat. Změnový list řeší změnu rozsahu oproti Smlouvě o dílo. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo v rámci tohoto ZL.		
Technické řešení ZL:	Doplnění vlepované výztuže pro napojení stropní konstrukce na stávající konstrukce		
Celková cena ZL	127 884,70 Kč	přípočet	127 884,70 Kč
		odpočet	- Kč
Přílohy ZL:	Rozpočet ZL Grafické přílohy		
Dopad ZL:	na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:		
Poznámka			
ZL předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		podpis:
	dne:		
Vyjádření projektanta Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		
Vyjádření Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		podpis:
	dne:		

Příloha č.1										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Soupis změn										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámekského paláce"					Přípočet			
Změnový list:		zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.								
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer			127 884,70		
					A.1: Přípočet			121 197,05		
					A.1.2: Stavebně konstrukční řešení			121 197,05		
					A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace			121 197,05		
					004: Vodorovné konstrukce			121 197,05		
					0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb			121 197,05		
14	1			985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	91,200	1 228,79	112 065,65	SoD
					Napojení na stávající konstrukce, dle zápisu statika do stavebního deníku dne: 23.04.2025; 0,16*570		91,200			
15	2			13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,304	30 000,00	9 131,40	SoD
					0,89 kg/m					
					Napojení na stávající konstrukce, dle zápisu statika do stavebního deníku dne: 23.04.2025; 570*0,6*0,89/1000		0,304			
					Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady			6 687,65		
					Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady			6 687,65		
					Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady			6 687,65		
					V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce			–		
					V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce			–		
3				KAL_003	Administrativní a technické zajištění procesu změn, organizace spolupráce s účastníky výstavby				–	vlastní
					Řešeno samostatně					
4				KAL_004	Zpracování rozpočtů a výkazů výměr				–	vlastní
					Řešeno samostatně					
					V03: Zařízení staveniště			570,84		
					V03.: Zařízení staveniště			570,84		
1960	5			V03_002_ZL_019	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	kpl	1,000	311,48	311,48	SoD
					Výpočet JC: 0,257%*ZRN	%	0,257	311,48 Kč		
1969	6			V03_011_ZL_019	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál	kpl	1,000	104,23	104,23	SoD
					Výpočet JC: 0,086%*ZRN	%	0,086	104,23 Kč		
1970	7			V03_012_ZL_019	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	kpl	1,000	155,13	155,13	SoD
					Výpočet JC: 0,128%*ZRN	%	0,128	155,13 Kč		
					V07: Provozní vlivy			6 116,82		
					V07.: Provozní vlivy			6 116,82		
1979	8			V07_002_ZL_019	Koordináční činnost dodavatele	kpl	1,000	6 064,70	6 064,70	SoD
					Výpočet JC: 5,004%*ZRN	%	5,004	6 064,70 Kč		
1980	9			V07_003_ZL_019	Provozní vlivy dodavatele	kpl	1,000	52,11	52,11	SoD
					Výpočet JC: 0,043%*ZRN	%	0,043	52,11 Kč		



RE: ZAM/ZL_019.02_Doplnění výztuže konstrukce stropu nad 3.NP



Karel Košek <karel.kosek@staticpoint.cz>

Komu Švoma Martin



Zpráva se přeposlala 11.06.2025 14:52.

Kliknutím sem stáhnete obrázky. Za účelem ochrany vašeho soukromí zabránila aplikace Outlook stažení některých obrázků v této zprávě.

Odpovědět

Odpovědět všem

Přeposlat



st 11.06.2025 12:04

Dobrý den, navržená výztuž byla záměnou za nevyhovující původní výztuž, která měla dle STP být obsažena ve stropní desce. Po zbourání desky a během bouracích prací nebyla tato výztuž zastřižena, proto bylo navrženo vyztužení styku nové desky se stávající konstrukcí navrženo navrtáním výztuže do konstrukce a vlepením.

S pozdravem

KAREL KOŠEK

JEDNATEL SPOLEČNOSTI

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO STATIKU A DYNAMIKU STAVEB ČKAIT0008742

SOUDNÍ ZNALEC V OBOŘI STAVEBNICTVÍ, SPEC. STATIKA A DYNAMIKA STAVEB

STATIC POINT, SPOL. S R.O.

PLZEŇSKÁ 2562/166, 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV

ČESKÁ REPUBLIKA

GSM: CZ + 420 602 823 694

e-mail: karel.kosek@staticpoint.cz

web: www.staticpoint.cz



ZÁMEK PARDUBICE – VYBUDOVÁNÍ REPREZENTATIVNÍHO
STAVBA: SÁLU A FOYER SE ZÁZEMÍM PRO SPOLEČENSKÝ TRAKT
ZÁMECKÉHO PALÁCE

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK



ZÁZNAM ZE DNE: ST 23.04.2025

AUTOR

Košek Karel (Autorský dozor)

NÁZEV DODAVATELE

Static Point, spol. s r.o.

Zápis statika - Změna ve výkrese D.1.2.c|03|A|D|03 - Deska 3.NP - Výkres výztuže - lemovací výztuž bude spočívat v záměně položky č. 2 - kotevního železa Ø 20 mm délky 1000 mm v rozteči 300 mm za železo Ø 12 mm délky 600 mm zavrtané do zdiva na hloubku 160 mm do otvoru Ø 14 mm v rozteči 110 mm. Celkově se jedná o záměnu 205 ks Ø 20 mm za 570 ks Ø 12 mm.

Ing. Karel Košek, ČKAIT 0008742

Niže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce 6, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).

Podpisy:

Změnový list (ZL)		Číslo:		ZL_021
		Stejnopis č.:		
"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"				
Smlouva o dílo:		č. OR/24/20397, systémové číslo P23V00000232		
Název ZL:		Úprava stropu nad malým gotickým sálem		
Kategorie ZL:		Dodatečná nezbytná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZTV		
Důvod a popis ZL:		Tento změnový list doplňuje práce, které je nutné provést, na základě náleзовé situace skutečného stavu po rozkrytí celého souvrství podlahy v místnosti 1.23a. Na polovině místnosti byla objevena zdvojená podlaha z hrdis desek na ocelových nosnících zhotovená nad historickou klenbou malého gotického sálu. Z důvodu nevyhovujícího statického posouzení (viz. ŽOI 028.00) na znovupoužití této konstrukce je navrženo odstranění hrdis desek, očištění stávajících ocelových nosníků a jejich následné spřažením s trapézovým plechem s nadbetonávkou za pomoci spřahovacích trnů pro zvýšení jejich únosnosti. Nová konstrukce stopu byla vydána jako výrobní dokumentace PP_051.01_VD_vykres tvaru deska na ocelových nosnících 1.NP_mc_1.23. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny vyvolané náleзовou situací skutečného stavu po rozkrytí celkové skladby podlahy řešené místnosti. Tyto dodávky a práce neobsažené v Projektové dokumentaci je třeba realizovat. Změnový list řeší změnu rozsahu oproti Smlouvě o dílo. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo v rámci tohoto ZL.		
Technické řešení ZL:		Vybourání stávajícího hrdis stropu, spřažení a zesílení stávajících nosníků s monolitickou trapézovou konstrukcí		
Celková cena ZL	546 606,18 Kč	přípočet	546 606,18 Kč	
		odpočet	- Kč	
Přílohy ZL:		Rozpočet ZL Grafické přílohy		
Dopad ZL:		na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:		
Poznámka				
ZL předkládá:		OHLA ŽS, a.s.		
		dne:		podpis:
Vyjádření projektanta Objednatele:		souhlasí / nesouhlasí		
		dne:		podpis:
Vyjádření TDI:		souhlasí / nesouhlasí		
		dne:		podpis:
Vyjádření Objednatele:		souhlasí / nesouhlasí		
		dne:		podpis:

Příloha č.1										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Soupis změn										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"								
Změnový list:		021								
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer			546 606,18		
					A.1: Přípočet			428 123,66		
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení			28 726,55		
					A.1.1.02: Bourané konstrukce			28 727		
					004: Vodorovné konstrukce			17 449		
					0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb			17 449		
1				963011510	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 80 mm	m2	80,040	218,00	17 449	ÚRS 2025-I
					8,7*9,2			80,040		
2				973021511	Vysekání výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2	m3	0,537	13 400,00	7 196	ÚRS 2025-I
					Drážka pro spřažení stropu; (8,7+9,2)*2*0,15*0,1			0,537		
					SH1b: Bourané podlahy			4 082		
					SH1b16a: Keramická dlažba			4 082		
66	3			965042241.ZP	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm	m3	1,432	2 850,58	4 082	SoD
					Dobourání lemu po obvodě tl. Cca 100 mm š. 400 mm; (8,7+9,2)*2*0,4*0,1			1,432		
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení			7 276,80		
					A.1.1.04: Skladby			7 277		
					SH1n: Navrhované podlahy			7 277		
					SH1n16d: Keramická dlažba			7 277		
4				771577213	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za pokládku na koso	m2	96,000	75,80	7 277	ÚRS 2025-I
					96			96,000		
					A.1.2: Stavebně konstrukční řešení			392 120,31		
					A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace			246 231		
					004: Vodorovné konstrukce			145 889		
					0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb			145 889		
782	5			411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	11,520	4 086,14	47 072	SoD
					tl. 100 mm + vlny; 96*0,12			11,520		
784	6			021_KAL_001	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,6 mm	m2	96,000	489,34	46 977	vlastní
					trapézový plech; 96			96,000		
791	7			411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,728	30 000,00	51 840	SoD
					předpoklad vyztužení cca 150 kg/m3; 11,52*150/1000			1,728		
					009: Ostatní konstrukce a práce			162 735		
					0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			162 735		
8				006_095_001	Spřahovací prvky Hilti X-HWB 80, Hřebíky, DX nábojka	ks	750,000	119,48	89 610	SoD
9				953944112	Vstřelování hřebů rozměru Ø 6x15 až 60 mm	ks	750,000	97,50	73 125	ÚRS 2025-I
					783: Nátěry			12 492		
					783.: Nátěry			12 492		
853	10	Rev. 01		783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	99,940	125,00	12 492	SoD
					I 360 - třída IV - 1,207 m2/bm; 9,2*9*1,207			99,940		
					789: Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			47 901		
					7892: Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení - otryskání			47 901		
11				789224132	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½	m2	99,940	296,00	29 582	ÚRS 2025-I
					I 360 - třída IV - 1,207 m2/bm; 9,2*9*1,207			99,940		
12				42118100	materiál tryskací z křemičitanu hlinitého	t	1,299	14 100,00	18 319	ÚRS 2025-I
					koeficient množství 0,013 t/m2			1,299		

A.1.1.98: Likvidace sutí						23 103		
099: Přesun hmot HSV						23 103		
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot						23 103		
768	13	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,536	244,09	2 816	SoD
769	14	997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	11,536	11,90	137	SoD
770	15	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	11,536	475,45	5 485	SoD
10004	16	Rev. 04 997013157.ZP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	11,536	1 271,16	14 665	SoD
Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady						118 482,52		
Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady						118 482,52		
Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady						118 482,52		
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						95 775		
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce						95 775		
17		KAL_003	Administrativní a technické zajištění procesu změn, organizace spolupráce s účastníky výstavby	hod	75,000	1 277,00	95 775	vlastní
Masák partner: 45					45,000			
Statik Košek: 30					30,000			
V03: Zařízení staveniště						1 100,28		
V03.: Zařízení staveniště						1 100,28		
1960	18	V03_002_ZL_021	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	kpl	1	1 100,28	1 100,28	SoD
Výpočet JC: 0,257%*ZRN				%	0,257	1 100,28 Kč		
V07: Provozní vlivy						21 607,40		
V07.: Provozní vlivy						21 607,40		
1979	19	V07_002_ZL_021	Koordinační činnost dodavatele	kpl	1	21 423,31	21 423,31	SoD
Výpočet JC: 5,004%*ZRN				%	5,004	21 423,31 Kč		
1980	20	V07_003_ZL_021	Provozní vlivy dodavatele	kpl	1	184,09	184,09	SoD
Výpočet JC: 0,043%*ZRN				%	0,043	184,09 Kč		

Rozbor ceny

ÚRS CÚ 2025-I

Položka

KAL_003

Administrativní a technické zajištění procesu změn, organizace spolupráce s účastníky výstavby

TOV

MJ

hzs

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		615,48
P	z toho přímé mzdy		460,00
O	odvody	33,8 % z mezd	155,48
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddávky		0,00
PZN	Příme zpracovací náklady	[M] + [S] + [T]	615,48
	Přímé náklady	[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	615,48
R1	Výrobní režie	48,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	295,43
R2	Správní režie	34,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	209,26
R3		0,00 % z []	0,00
	Nepřímé náklady	[R1] + [R2] + [R3]	504,69
	Náklady celkem	[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	1 120,17
Z	Zisk	14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	156,82
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkem	[H] + [SUB] + [PZN] až [NK]	1 277,00
	Jednotková cena		1 277,00

Normohodiny

1,000

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
							0,00		0,00		0,00
Materiály							0,00				
Mzdy							460,00				
	P		Manažer stavby	Nh	0,20	500,00	100,00				
	P		Přípravář	Nh	0,80	450,00	360,00				
	P										
Stroje							0,00				


Rozbor ceny

Položka	021_KAL_001	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,6 mm		
TOV	000	TOV 000	MJ	m2

H	Přímý materiál			435,80
NC	z toho nákupní cena			363,16
D	z toho doprava			72,63
M	Mzdové náklady			28,67
P	z toho přímé mzdy			21,43
O	odvody	% z mezd		7,24
S	Stroje			0,00
T	Ostatní přímé náklady			0,00
SUB	Poddávky			0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady	[M] + [S] + [T]		28,67
	Přímé náklady	[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		464,46
R1				10,32
R2				7,17
R3				0,00
	Nepřímé náklady	[R1] + [R2] + [R3]		17,49
	Náklady celkem	[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		481,95
Z	Zisk			7,39
R4				0,00
NK	Nekalkulované náklady			0,00
	Celkem	[H] + [SUB] + [PZN] až [NK]		489,34
	Jednotková cena			489,34

Hmotnost	0,00639
Normohodiny	0,106

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	M	XTS_001	trapézový plech 40/160x0,6 mm	m2	1,04160	418,39	435,80	348,66	363,16	69,73	72,63
			Materiály				435,80				
3	P	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,02400	185,20	4,44				
4	P	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,07300	209,80	15,32				
5	P	912000-S2-T2	Pomocný dělník	Nh	0,00900	185,20	1,67				
			Mzdy				21,43				



TR 40S/160 (0,60mm/š.960mm) ZM Evolution

✓ Dělení

Cena za 1 m ² bez DPH	348,66 Kč
Cena za 1 kg bez DPH	56,88 Kč

[Zákaznické a množstevní slevy](#)

Váha MJ	6,13 kg / m ²
Jakost	S320GD
Kód produktu	1014825

[Dotaz k produktu](#)

 Dostupné převozem

[Vybrat domácí pobočku](#)

Odkaz na web: <https://www.kondor.cz/tr-40s-160-0-60mm-s-960mm-zm-evolution/>

PROJEKT:			
„Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“			
Objednatel: Pardubický kraj			
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.			
Re:	ZOI_028.00_Posouzení hurdis 2NP	Odesláno:	06.01.2025
		Obdrženo:	
		Počet stran:	1+dle textu
Reference to:	Specifikace		
	Projektová dokumentace:		
	DSP	Výkres č.:	
	DRS	Výkres č.:	
	Výkaz výměr		
	x Jiné		
Realizační oddíl číslo:			

Otázka:	
V návaznosti na dohodu z KD zasíláme v příloze statické posouzení únosnosti podlahy 2.NP (hurdisky+ ocel) a chtěli bychom požádat o sdělení informace ve věci dalšího postupu. (vyjádření statika viz. text emailu níže): Sent: Friday, December 27, 2024 2:10 PM To: Boháč Jan <bohaci@ohla-zs.cz> Cc: Švoma Martin <svomam@ohla-zs.cz>; Podrazilová Vladimíra <podrazilovav@ohla-zs.cz> Subject: RE: ZAM - Podklady STA hurdis strop 2.NP Dobrý den, Provedli jsme posouzení podlahy s tvarovkami Hurdis. A k našemu nemalému překvapení na tom nejsou špatně hurdisky, kde každá z nich má únosnost až 5,0 kN, ale jsou na tom špatně ocelové nosníky – viz příloha. Takovouto konstrukci tam nemůžeme zanechat. Řešením je redukce stálého zatížení, a to na 130 kg/m2. To ke možné použití trapézového plechu s nabetonávkou 60 mm, kde průměrná výška bude pouze 50 mm, tím dosáhneme zatížení 120 kg/m2 a zbytek lze použít na pochozí vrstvu. Další možností je přidání nosníků a nebo jejich zhutnění. Dalším bodem je koroze nosníků, kde bude nutné prvky ošetřit proti korozi. S pozdravem Karel Košek Přílohy: P1_podlaha_hurdis	
Vypracoval: M. Švoma	OHLA ŽS

Pozn. - statické posouzení je součástí ZOI_028.00 a v tomto ZL není přikládáno.

Změnový list (ZL)		Číslo:	ZL_022
		Stejnopis č.:	
"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"			
Smlouva o dílo:	č. OR/24/20397, systémové číslo P23V00000232		
Název ZL:	Akustická opatření - měření a monitoring		
Kategorie ZL:	Dodatečná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ		
Důvod a popis ZL:	Tento změnový list řeší doplnění položek pro provedení průběžného monitoringu za účelem ověření parametrů Víceúčelového sálu, a to v přímé návaznosti na Žádost o informaci č. 071. Je žádoucí ověřit předpoklady akustické studie ohledně akustických vlastností sádrových odlitek provedením akustických měření, a to na vzorku podhledu o velikosti 10 m2 (zjištění vlivu spár mezi odlitky) a vzorku obkladu akustické příčky (tzn. odlitky beze spár). 2.Na základě výsledků měření pak budou stanoveny potřebné vlastnosti materiálu, který bude použit na podhled „kastlíku“. Změnový list dále řeší změny v rámci realizace akustických opatření. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změnový list řeší změnu rozsahu oproti Smlouvě o dílo. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo v rámci tohoto ZL.		
Technické řešení ZL:	Akustická opatření - měření a monitoring		
Celková cena ZL	139 080,00 Kč	přípočet	139 080,00 Kč
		odpočet	- Kč
Přílohy ZL:	Rozpočet ZL Grafické přílohy		
Dopad ZL:	na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:		
Poznámka			
ZL předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		
	dne:		podpis:
Vyjádření projektanta Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:		podpis:
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:		podpis:
Vyjádření Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:		podpis:

Příloha č.1										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Soupis změn										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"								
		zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.								
Změnový list:										
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer				139 080,00	
					Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady				139 080,00	
					Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady				139 080,00	
					Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady				139 080,00	
					V01: Akustická opatření				139 080,00	
					V01.01: Měření akustických vlastností sádrových odlišků v dozvukové místnosti				139 080,00	
1				KAL_022_001	Měření doby dozvuku sálu, etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu	kpl	2,000	25 080,00	50 160,00	vlastní
Připočet							2,000			
2				KAL_022_002	Měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354, měření struktury ze sádrových odlišků ve 2 konfiguracích dle rozmístění; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu	kpl	3,000	29 640,00	88 920,00	vlastní
Připočet							3,000			

Komplexní akustický servis

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena bez DPH	Cena bez DPH
1	měření doby dozvuku sálu, etapové: jedná se o etapová měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu	kpl	2,000	22 000,00	44 000
2					
3	měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354: jedná se o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měřena bude struktura ze sádkových odlišk ve 2 konfiguracích dle rozmístění; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu	kpl	3,000	26 000,00	78 000
4					
Cena celkem					


AVETON AVETON s.r.o.
AKUSTIKA Drahobejlova 54
AV TECHNICKÁ 190 00 Praha 9, IČ:
DESIGN IČ: 02436647
DIC: CZ02436647

Tomáš Hrádek - jednatel

Příloha ŽOI_032.03

Měření akustických vlastností sádrových odlišk v dozvukové místnosti :

měření doby dozvuku sálu, etapové: jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu	kpl	2,000	22 000,00	44 000
měření doby dozvuku sálu, závěrečné: jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků	kpl	-	28 000,00	zaplácí CHLA
měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354: jedná se o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měřeno bude struktura ze sádrových odlišk ve 2 konfiguracích dle namístění; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu	kpl	3,000	26 000,00	78 000

Kód	Popis	MJ	Výměra	Náklad	Marže	JC
KAL_022_001	měření doby dozvuku sálu, etapové: jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu	kpl	2	22 000,00 Kč	14%	25 080,00 Kč
KAL_022_002	Měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354: jedná se o měření činitele	kpl	3	26 000,00 Kč	14%	29 640,00 Kč

Změnový list (ZL)		Číslo:	ZL_023
		Stejnopis č.:	
"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"			
Smlouva o dílo:	č. OR/24/20397, systémové číslo P23V00000232		
Název ZL:	Změna trasy elektro na podestách hlavního schodiště		
Kategorie ZL:	Dodatečná nezbytná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ		
Důvod a popis ZL:	Tento změnový list řeší změnu vedení trasy elektro na podestách hlavního schodiště zámku. Dle vyjádření zástupce OPP není možné vést kabeláž původně navrženou trasou, tj. v omítce přes klenebné oblouky v místě podest. Kabeláž proto bude vedena pod stávající kamennou dlažbou na podestách. S touto trasou zástupce OPP souhlasí. Dlažba na podestách bude šetrně rozebrána, aby nedošlo k jejímu poškození, bude zhotovena drážka do podkladní vrstvy pro uložení kabeláže a po uložení kabeláže bude dlažba navráćena zpět do původní podoby. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny vyvolané součinností zástupců OPP a Zhotovitele a historickou hodnotou řešeného objektu. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo v rámci tohoto ZL.		
Technické řešení ZL:	Rozebrání původní kamenné dlažby, frézování elektro drážek, navráćení původní dlažby		
Celková cena ZL	15 521,39 Kč	připocet	20 681,39 Kč
		odpocet	- 5 160,00 Kč
Přilohy ZL:	Rozpocet ZL Grafické přilohy		
Dopad ZL:	na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:		
Poznámka			
ZL předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		
	dne:		podpis:
Vyjádření projektanta Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:		podpis:
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:		podpis:
Vyjádření Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:		podpis:

Příloha č.1										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Soupis změn										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámekského paláce"								
Změnový list:		023								
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer				15 521,39	
					A.1: Přípočet				19 899,60	
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení				19 899,60	
					A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				16 974	
					009: Ostatní konstrukce a práce				16 974	
					0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				16 974	
1				977343212	Frézování drážek v podlahách z betonu do 50x50 mm	m	6,520	169,00	1 102	ÚRS 2025-I
					2.NP; 1,72		1,720			
					3.NP; 4,8		4,800			
2				772521140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl přes 15 do 30 mm	m2	7,720	1 330,00	10 268	ÚRS 2025-I
					2.NP šířka rozebrání 1 m; 1,72*1		1,720			
					3.NP šířka rozebrání 1,25 m; 4,8*1,25		6,000			
3				772524811	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	7,720	521,00	4 022	ÚRS 2025-I
4				772991441	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty	m2	7,720	205,00	1 583	ÚRS 2025-I
					A.1.1.98: Likvidace sutí				2 925	
					099: Přesun hmot HSV				2 925	
					0997: Doprava sutí a vybouraných hmot				2 925	
768	5			997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,461	244,09	357	SoD
769	6			997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	1,461	11,90	17	SoD
770	7			997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,461	475,45	695	SoD
10004	8	Rev. 04		997013157.ZP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	1,461	1 271,16	1 857	SoD
					A.1: Odpočet				- 5 160,00	
					A.1.4.05: Elektroinstalace silnoproud				- 5 160,00	
					A.1.4.05: Elektroinstalace silnoproud				- 5 160	
					A.1.4.5.05: Ostatní				- 5 160	
					A.1.4.5.5.01: Ostatní				- 5 160	
1696				A.1.4.5.5.01_002	Stavební připomocce (drážkování, prostupy, atd-)	soubor	- 1,000	5 160,00	- 5 160	SoD
					JC dle nabídky pol. Č. 1312 SoD - 215 Kč/m, neprováděná kabelová trasa 24m	%	0,049	105 347,38 Kč		
					Původní JC položky 105 347,38 Kč					
					Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady				781,79	
					Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady				781,79	
					Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady				781,79	
					V03: Zařízení staveniště				37,88	
					V03.: Zařízení staveniště				37,88	
1960	9			V03_002_ZL_021	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	kpl	1	37,88	37,88	SoD
					Výpočet JC: 0,257%*ZRN	%	0,257	37,88 Kč		
					V07: Provozní vlivy				743,91	
					V07.: Provozní vlivy				743,91	
1979	10			V07_002_ZL_021	Koordinační činnost dodavatele	kpl	1	737,57	737,57	SoD
					Výpočet JC: 5,004%*ZRN	%	5,004	737,57 Kč		
1980	11			V07_003_ZL_021	Provozní vlivy dodavatele	kpl	1	6,34	6,34	SoD
					Výpočet JC: 0,043%*ZRN	%	0,043	6,34 Kč		

Změnový list (ZL)		Číslo:	ZL_030
		Stejnopis č.:	
"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámekského paláce"			
Smlouva o dílo:	č. OR/24/20397, systémové číslo P23V00000232		
Název ZL:	Rozšíření ŽB roznášecí desky pod skleněným schodištěm a doplnění potřebných prací pro provádění		
Kategorie ZL:	Dodatečná nezbytná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZZV		
Důvod a popis ZL:	Tento změnový list řeší nález nevhodně provedeného zásypu (stavební odpad) nad klenbami v 1.NP objeveným po rozkrytí celého podlahového souvrství v m.č. 1.22a foyer. Jako řešení této nálezové situace je navrženo odtěžení nezbytně nutného množství nevhodného násypu a provedení podkladní betonové mazaniny pro vytvoření zpevněného a bezpečného pracovního prostoru pro provedení vyvázání výztuže roznášecí železobetonové desky. Dále dojde k rozšíření roznášecí železobetonové desky pod skleněným schodištěm v 2.NP na celou plochu řešené místnosti, a to z důvodu zjednoduší provádění a eliminace dilatačních spár, které by negativně ovlivnili požadovaný spárořez „na koso“. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Případné oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny vyvolané nálezovou situací skutečného stavu po rozkrytí celkové skladby podlahy řešené místnosti. Tyto dodávky a práce neobsažené v Projektové dokumentaci je třeba realizovat. Změnový list řeší změnu rozsahu oproti Smlouvě o dílo. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno v souladu se Smlouvou o dílo v rámci tohoto ZL.		
Technické řešení ZL:	Doplnění podkladní konstrukce pro vázání výztuže, odtěžení keramzitu		
Celková cena ZL	119 762,76 Kč	přípočet	123 194,82 Kč
		odpočet	- 3 432,06 Kč
Přílohy ZL:	Rozpočet ZL Grafické přílohy		
Dopad ZL:	na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:		
Poznámka			
ZL předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		
	dne:		podpis:
Vyjádření projektanta Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:		podpis:
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:		podpis:
Vyjádření Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:		podpis:

Příloha č.1										
k návrhu změnového listu - identifikace změny										
Soupis změn										
Název stavby:		"Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce"								
Změnový list:		030								
Poř. SoD	Poř. ZL	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
					S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer				119 762,77	
					A.1: Přípočet				117 162,56	
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení				7 244,83	
					A.1.1.02: Bourané konstrukce				7 245	
					SH1b: Bourané podlahy				7 245	
					SH1b15c: Keramická dlažba (novodobá)				7 245	
61	1			965082933.ZP	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm	m3	13,742	527,21	7 245	SoD
					odpočet 33,93*0,18		- 6,107			
					přípočet 8,6*10,035*0,23		19,849			
					A.1.1: Architektonicko stavební řešení				27 356,94	
					A.1.1.04: Skladby				27 357	
					SH1n: Navrhované podlahy				27 357	
					SH1n15c: Keramická dlažba				27 357	
263	2			631311115.ZP	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého	m3	4,315	5 176,79	22 338	SoD
					8,6*10,035*0,05		4,315			
264	3			631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,315	1 163,10	5 019	SoD
					A.1.2: Stavebně konstrukční řešení				82 560,78	
					A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace				44 033	
					002: Základy				44 033	
					0027: Základy				44 033	
771	4			273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,856	4 086,14	32 101	SoD
					odpočet -5,089		- 5,089			
					přípočet 8,6*10,035*0,15		12,945			
774	5			273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,398	30 000,00	11 932	SoD
					odpočet -5,089*120/1000		- 0,611			
					přípočet 1008,4/1000		1,008			
					A.1.1.98: Likvidace sutí				38 528	
					099: Přesun hmot HSV				38 528	
					0997: Doprava sutí a vybouraných hmot				38 528	
768	6			997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,239	244,09	4 696	SoD
769	7			997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	19,239	11,90	229	SoD
770	8			997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	19,239	475,45	9 147	SoD
10004	9	Rev. 04		997013157.ZP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	19,239	1 271,16	24 456	SoD
					A.1: Odpočet				-3 432,06	
					A.1.2: Stavebně konstrukční řešení				-3 432,06	
					A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace				- 3 432,06	
					002: Základy				- 3 432	
					0027: Základy				- 3 432	
772	10			273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	- 3,495	715,05	- 2 499	SoD

Viz výkresy D.1.2.c

1.NP; 3,495

3,495

773	11	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	- 3,495	266,94	- 933	SoD
-----	----	-----------	--------------------------------------	----	---------	--------	-------	-----

Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady

6 032,27

Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady

6 032,27

Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady

6 032,27

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

-

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce

-

12		KAL_003	Administrativní a technické zajištění procesu změn, organizace spolupráce s účastníky výstavby				-	vlastní
----	--	---------	--	--	--	--	---	---------

Řešeno samostatně

13		KAL_004	Zpracování rozpočtů a výkazů výměr				-	vlastní
----	--	---------	------------------------------------	--	--	--	---	---------

Řešeno samostatně

V03: Zařízení staveniště

292,29

V03.: Zařízení staveniště

292,29

1960	14	V03_002_ZL_021	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	kpl	1	292,29	292,29	SoD
------	----	----------------	---	-----	---	--------	--------	-----

Výpočet JC: 0,257%*ZRN

%

0,257

292,29 Kč

V07: Provozní vlivy

5 739,98

V07.: Provozní vlivy

5 739,98

1979	15	V07_002_ZL_021	Koordinační činnost dodavatele	kpl	1	5 691,07	5 691,07	SoD
------	----	----------------	--------------------------------	-----	---	----------	----------	-----

Výpočet JC: 5,004%*ZRN

%

5,004

5 691,07 Kč

1980	16	V07_003_ZL_021	Provozní vlivy dodavatele	kpl	1	48,90	48,90	SoD
------	----	----------------	---------------------------	-----	---	-------	-------	-----

Výpočet JC: 0,043%*ZRN

%

0,043

48,90 Kč