


Akce: Zámek Pardubice - rekonstrukce střechy budovy č. p. 3	Věc: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ S PAMÁTKOVÝM DOZOREM	V Pardubicích dne: 08.01.2024
		Strana 1 z 2

ZÁPIS

z jednání s památkovým dozorem k akci „Zámek Pardubice - rekonstrukce střechy budovy č. p. 3“ za účasti:

Účast	Jméno a příjmení	Společnost/funkce	Telefon	Email
✓	Ing. Zbyněk Brabec	Východočeské muzeum v Pardubicích (INV)	601 087 615	brabec@vcm.cz
✓	Ing. Jaroslav Dvořák	Sinc s.r.o. (GP)	775 124 685	dvorak@sinc.cz
✓	Ing. Vít Sauer	Sinc s.r.o. (GP)	725 144 274	sauer@sinc.cz
✓	Ing. Milan Mariánek	Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení kultury a památkové péče	606 652 576	milan.marianek@pardubickykraj.cz
✓	Mgr. Ivana Panochová, Ph.D.	Národní památkový ústav, ÚOP v Pardubicích	724 663 536	panochova.ivana@npu.cz

- GP a INV představili rozsah plánových stavebních prací akce „Zámek Pardubice - rekonstrukce střechy budovy č. p. 3“, kde hlavním stavebním záměrem je výměna degradovaných/napadených nosných prvků střešního krovu a výměna střešní krytiny
- Ze strany památkového dozoru byly vzneseny požadavky a byly dohodnuty tyto závěry:
 - výměna nosných prvků krovu pouze v nutném rozsahu dle mykologického průzkumu
 - nové (vyměňované) nosné prvky krovu budou smrkové, povrch hoblovaný, opatřeny bezbarvou impregnační proti dřevokazným škůdcům (hmyz, plísním a houbám)
 - spojování prvků krovu pomocí tesařských spojů a spojovacích prvků (využití kolíků apod.)
 - v části podstřešního prostoru se záklopem na vazných trámech bude odstraněn tento záklop, vybrán násyp/suť mezi vaznými trámy, prostor mezi těmito trámy vyplněn minerální vatou a zpětné osazení původního záklopu nebo nového záklopu ze smrkových prken ve stejném formátu (podle stavu původního záklopu během výstavby)
 - v části podstřešního prostoru bez záklopu na vazných trámech bude vybrán násyp/suť mezi vaznými trámy a prostor mezi těmito trámy vyplněn minerální vatou
 - ve skladbě nového střešního pláště nebude navržena doplňková hydroizolační fólie
 - výměna laťování pro instalaci nové střešní krytiny, u latí není třeba hoblovaný povrch
 - nová střešní krytina bude keramická pálená taška „bobrovka“, bez povrchové úpravy (rezná, bez drážek), odstín dle stávajících bobrovek na již zrekonstruovaných střeších objektů č.p. 2 a 3, větrací taška nízká viz zrekonstruovaná střecha objektu č.p. 2 (výrobek viz obr. níže)

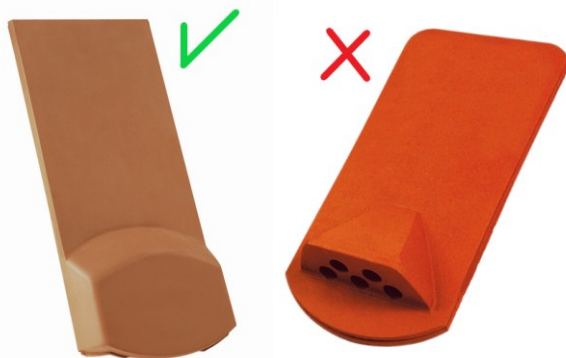

- minimalizování klempířských prvků (lišty, okapnice apod.), použité klempířské prvky (např. oplechování komínů) budou měděné
- štíťové nároží střechy bude řešeno předsazením tašek o cca 5 cm přes líc štítu (bez oplechování nároží)
- demontáž konstrukce venkovní antény na střeše (včetně souvisejících rozvodů)
- demontáž neprovozované VZT jednotky v podstřešním prostoru včetně základu a vynášející konstrukce, dále včetně VZT potrubí a VZT hlavice na střeše, související zděná instalační šachta v podstřešním bude částečně zbourána, zastropena a do jedné ze stěn šachty umístěna revizní dvířka

Akce: Zámek Pardubice - rekonstrukce střechy budovy č. p. 3	Věc: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ S PAMÁTKOVÝM DOZOREM	V Pardubicích dne: 08.01.2024
		Strana 2 z 2

- ve zděné instalační šachtě pod úrovní podlahy podstřešního prostoru je aktuálně vedena a ukončena stoupačka kanalizace (včetně vyústění), stoupačku nutno zachovat, vyústění bude přeloženo ležatým rozvodem v konstrukci podlahy do nejbližšího komína, kde v komínovém průduchu bude na svislé potrubí osazena větrací kanalizační hlavice
- lokální vyspravení omítek komínů v podstřešním prostoru, materiálové řešení a strukturu omítky nutnou přizpůsobit stávajícím omítkám
- konstrukce komínů na střeše bude budou renovovány do původního tvarového a materiálového stavu – vyspravení spár zdiva, případně dle nutnosti lokální přezdění, komín bude ukončen komínovou monolitickou deskou o tl. cca 75 mm
- na části střechy směrem do nádvoří budou nově vytvořeny vikýře – volská oka dle přílohy č. 1, vzniknuvší větrací pás mezi krokvemi bude opatřen ochranným tahokovem proti vletu ptáků do podstřešního prostoru
- na části střechy směrem do nádvoří zachovat 2 střešní výlezy (budou nahrazeny novými výrobky), přesné polohy se odsouhlasí během výstavby
- demontáž stávajícího okapového systému střechy a následná zpětná montáž
- lokální vyspravení omítek okapových říms, materiálové řešení a strukturu omítky nutnou přizpůsobit stávající fasádní omítce
- během výstavby bude probíhat vzorkování střešních prvků za účasti památkového dozoru

Nedílnou součástí zápisu je příloha č. 1.

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do jednoho dne od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námítky.

Zapsal: Ing. Vít Sauer

Přečteno, zkontrolováno, odsouhlaseno, podepsáno.

Zápis odeslán elektronicky všem účastníkům dne 09.01.2024.