


1NP - ČÁST A - ZÁSUVKOVÁ INSTALACE

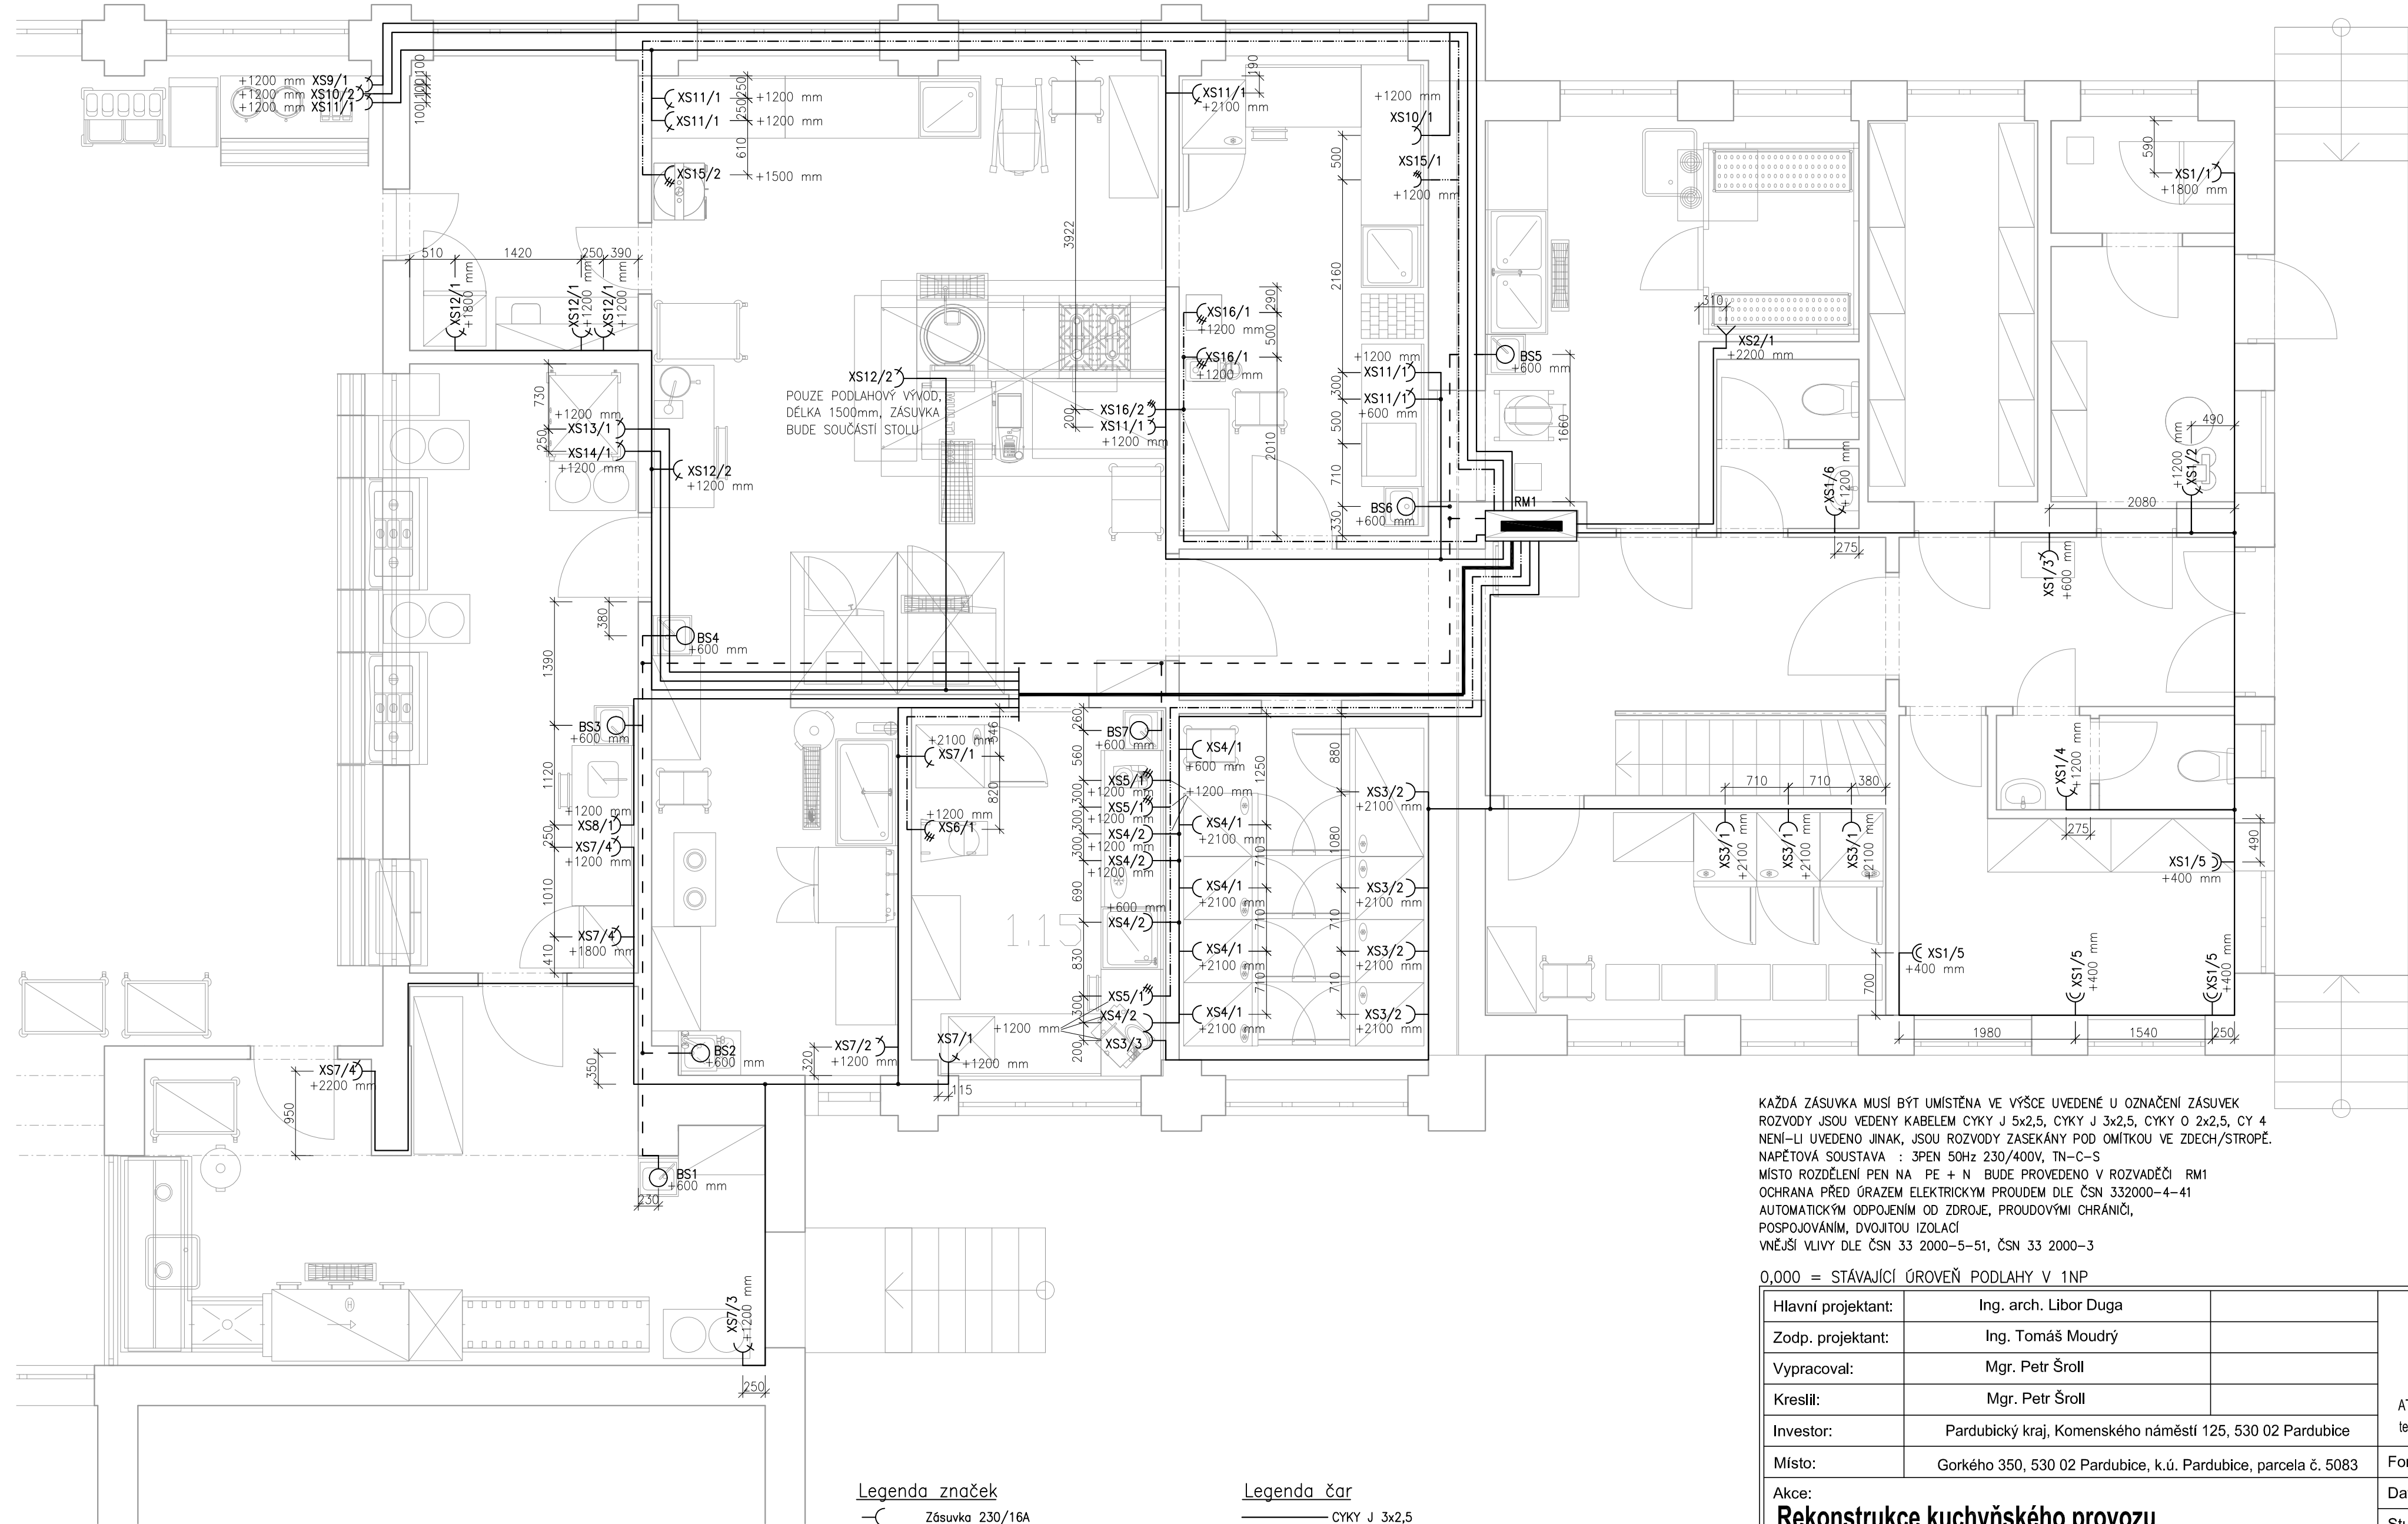

KAŽDÁ ZÁSUVKA MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA VE VÝŠCE UVEDENÉ U OZNAČENÍ ZÁSÚVEK  
ROZVODY JSOU VEDENY KABLEM CYKY J 5x2,5, CYKY J 3x2,5, CYKY O 2x2,5, CY 4  
NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JSOU ROZVODY ZASEKÁNY POD OMÍTKOU VE ZDECH/STROPĚ.  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3PEN 50Hz 230/400V, TN-C-S  
MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN NA PE + N BUDE PROVEDENO V ROZVADĚČI RM1  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,  
POSPOJOVÁNÍM, DVOJITOU IZOLACÍ  
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-3

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

- Legenda značek**
- Zásuvka 230V/16A
  - Zásuvka přes proudový chránič
  - Zásuvka dvojitá 230V/16A
  - Zásuvka 400V/16A
  - Volný vývod 12V (senzor)
  - Volný vývod z rozvaděče
  - Skříňový rozvaděč 800x2000x400, IP40

- Legenda čar**
- CYKY J 3x2,5
  - CYKY J 5x2,5
  - - - - - CYKY O 2x2,5

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga	<div> ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262</div>	
Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Moudrý		
Vypracoval:	Mgr. Petr Šroll		
Kreslil:	Mgr. Petr Šroll		
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		
Místo:	Gorkého 350, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice, parcela č. 5083	Formát:	4x A4
<b>Akce:</b> <b>Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice</b>		Datum:	02/2016
		Stupeň:	DSP/DPS
		Zakázkové číslo:	Z151016
Objekt:	SO 01 - Kuchyně	Měřítko:	1 : 50
Profese:	D 1.4.6.Techніка prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektroinstalace	Revize:	-
Název výkresu:	1NP - část A - zásuvková instalace	Číslo výkresu:	Číslo kopie:
		7	