


Půdorys 1NP - Navržený stav - Část B

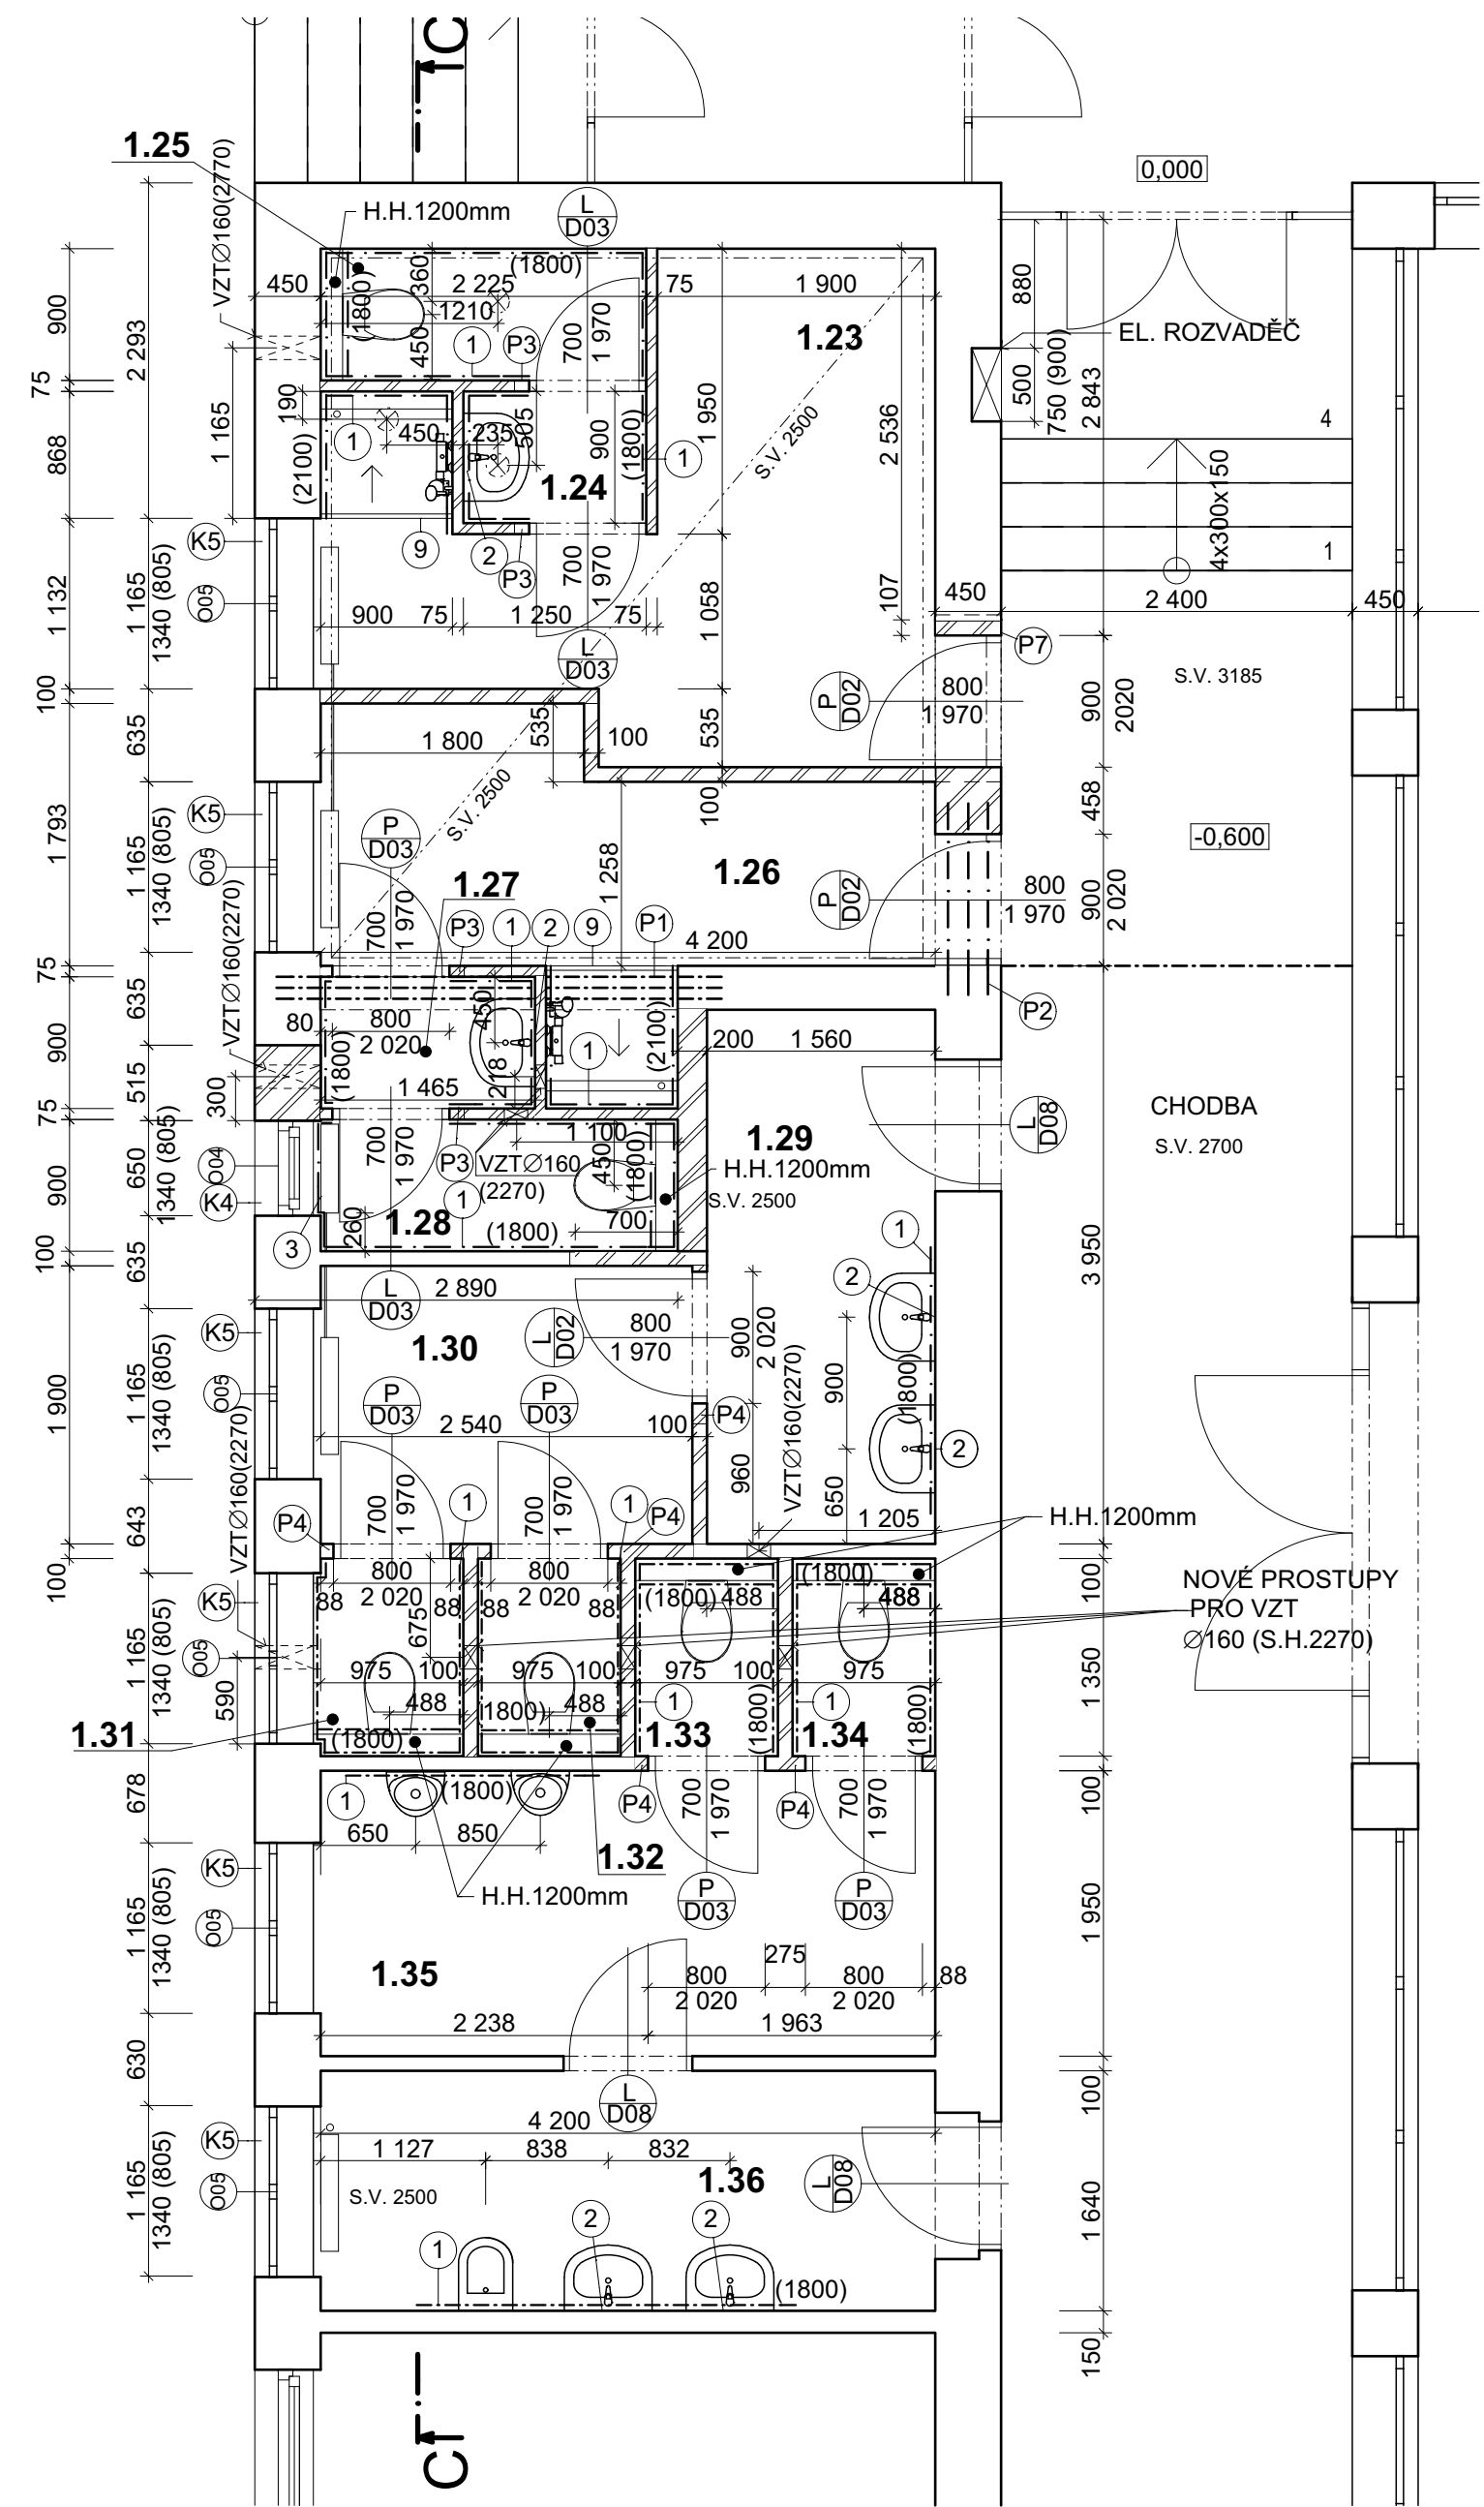

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop
1.23	ŠATNA ŽENY VČ. SPRCHY	10,56	K (200x200 mm / A)	O+2100 / MALBA	MALBA
1.24	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	1,12	K (200x200 mm / A)	O+1800 / MALBA	MALBA
1.25	WC ŽENY	2,00	K (200x200 mm / A)	O+1800 / MALBA	MALBA
1.26	ŠATNA MUŽI VČ. SPRCHY	7,49	K (200x200 mm / A)	O+2100 / MALBA	MALBA
1.27	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	1,31	K (200x200 mm / A)	O+1800 / MALBA	MALBA
1.28	WC MUŽI	2,23	K (200x200 mm / A)	O+1800 / MALBA	MALBA
1.29	UMÝVÁRNA ŽENY STRÁVNÍCI	5,97	K (200x200 mm / A)	O+1800 / MALBA	MALBA
1.30	PŘEDSÍŇ ŽENY STRÁVNÍCI	4,88	K (200x200 mm / A)	MALBA	MALBA
1.31	WC 1 ŽENY STRÁVNÍCI	1,37	K (200x200 mm / A)	O+1800 / MALBA	MALBA
1.32	WC 2 ŽENY STRÁVNÍCI	1,32	K (200x200 mm / A)	O+1800 / MALBA	MALBA
1.33	WC 1 MUŽI STRÁVNÍCI	1,32	K (200x200 mm / A)	O+1800 / MALBA	MALBA
1.34	WC 2 MUŽI STRÁVNÍCI	1,32	K (200x200 mm / A)	O+1800 / MALBA	MALBA
1.35	PŘEDSÍŇ MUŽI STRÁVNÍCI	8,25	K (200x200 mm / A)	O+1800 / MALBA	MALBA
1.36	UMÝVÁRNA MUŽI STRÁVNÍCI A ÚKLID	7,21	K (200x200 mm / A)	O+1800 / MALBA	MALBA
		56,35 m ²			

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CPP
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVRÁRNIC
- (xxxx)

OBKLADY DO VÝŠKY xxxx - PODROBNOSTI VE VÝKRESECH D27

LEGENDA SYMBOLŮ:

- 1

NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD ZAKONČENÝ BEZ LIŠT
PODROBNOSTI VE SPÁROŘEZECH D27
- 2


MONTÁŽ NOVÉHO ZRCADLA 700x500 mm (S.H.1200 mm)
- 3

POSUN STÁVAJÍCÍHO RADIÁTORU - VIZ VÝKRES D03
- 9

MONTÁŽ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

POZNÁMKA :

- OBKLADY A DLAŽBY VIZ. SPÁROŘEZY - VÝKRESY D27
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB VIZ. DEFINICE STANDRDŮ
- VEŠKERÉ PRŮŘAZY PRO VZT BUDOU PROVEDENY VE SPOLUPRÁCI S DODAVATELEM VZT



0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga	<div><div><div>ATELIER</div><div>Atis</div></div><div>ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262</div></div>		
Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Moudrý			
Vypracoval:	Ing. Zdeněk Sovák			
Kreslil:	Ing. Zdeněk Sovák			
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		Formát:	4x A4
Místo:	Gorkého 350, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice, parcela č. 5083		Datum:	03/2016
Akce: Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice			Stupeň:	DPS
			Zakázkové číslo:	Z151016
			Měřítko:	1 : 50
Objekt:	SO 01 - Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí		Revize:	-
Profese:	D 1.1. Architektonicko stavební řešení		Číslo výkresu:	Číslo kopie:
Název výkresu:	Půdorys 1NP - Navržený stav - Část B		D12	