


1NP - ČÁST B - ELEKTROINSTALACE

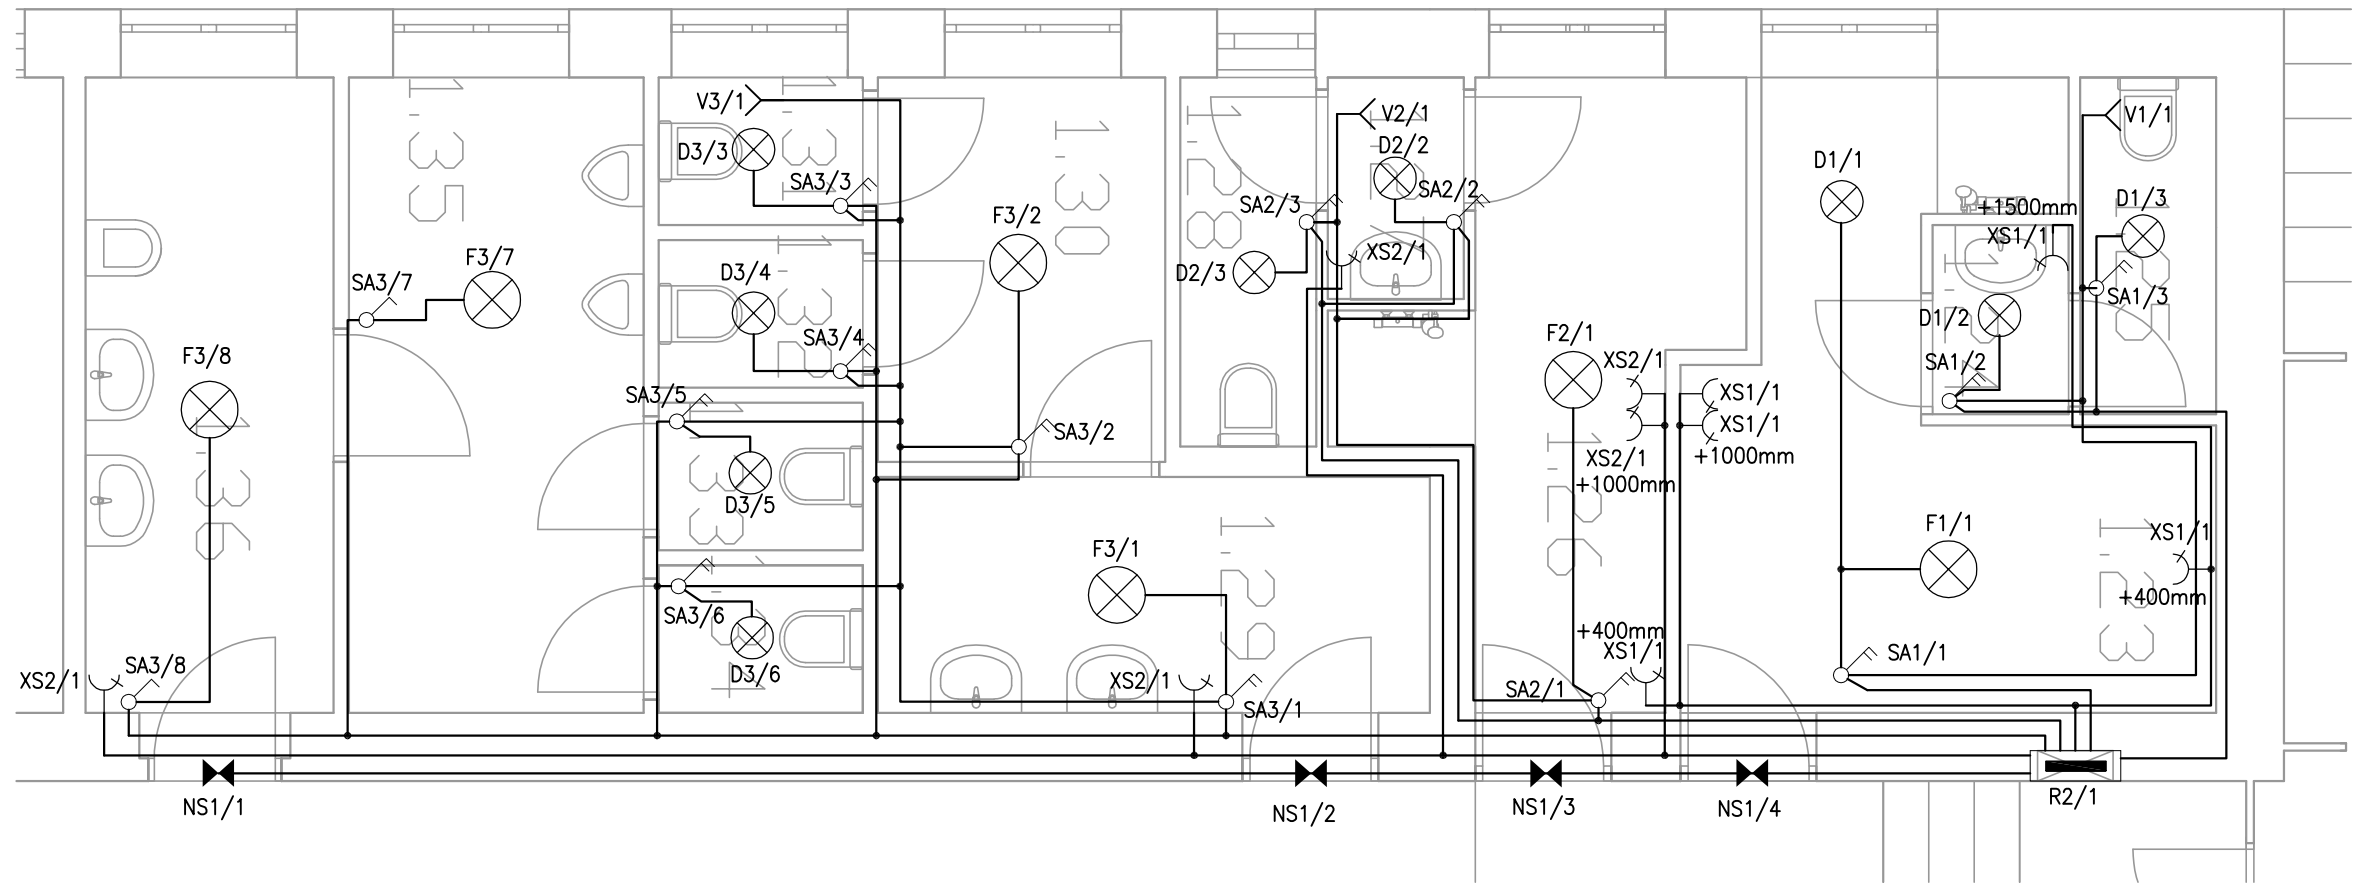


VŠECHNY KABELY JSOU VEDENY POD OMÍTKOU VE ZDECH/STROPĚ
ROZVODY JSOU VEDENY KABLEM CYKY J 3x1,5, CYKY J 4x1,5, CYKY J 3x2,5
POLOHU VÝVODŮ A SVÍTIDEL JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROFESÍ VZT.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PEN 50Hz 230/400V, TN-C-S
MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN NA PE + N BUDE PROVEDENO V ROZVADĚČI RM1
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM, DVOJITOU IZOLACÍ
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-3

Legenda značek

- ⊗ Typ D – Kruhové přisazené LED svítidlo, 800lx, $\varnothing=300\text{mm}$
- ⊗ Typ F – Kruhové přisazené LED svítidlo, 2000lx, $\varnothing=375\text{mm}$
- ⚡ Typ NS – Nouzové svítidlo LED svítící pouze při výpadku napájení
- ⚡ Jednofázový kabelový vývod
- ⚡ Vypínač, řazení č.1
- ⚡ Vypínač, řazení č.2
- ⚡ Skříňový rozvaděč stávající

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga	 ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262		
Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Moudrý			
Vypracoval:	Mgr. Petr Šroll			
Kreslil:	Mgr. Petr Šroll			
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		Formát: 2xA4 Datum: 02/2016 Stupeň: DSP/DPS Zakázkové číslo: Z151016 Měřítko: 1 : 50 Revize: - Číslo výkresu: 11 Číslo kopie:	
Místo:	Gorkého 350, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice, parcela č. 5083			
Akce:				
Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice				
Objekt:	SO 01 - Kuchyň			
Profese:	D 1.4.6.Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektroinstalace			
Název výkresu:	1NP - část B - elektroinstalace			