


Půdorys Suterén - Stávající stav + bourací práce - Část C

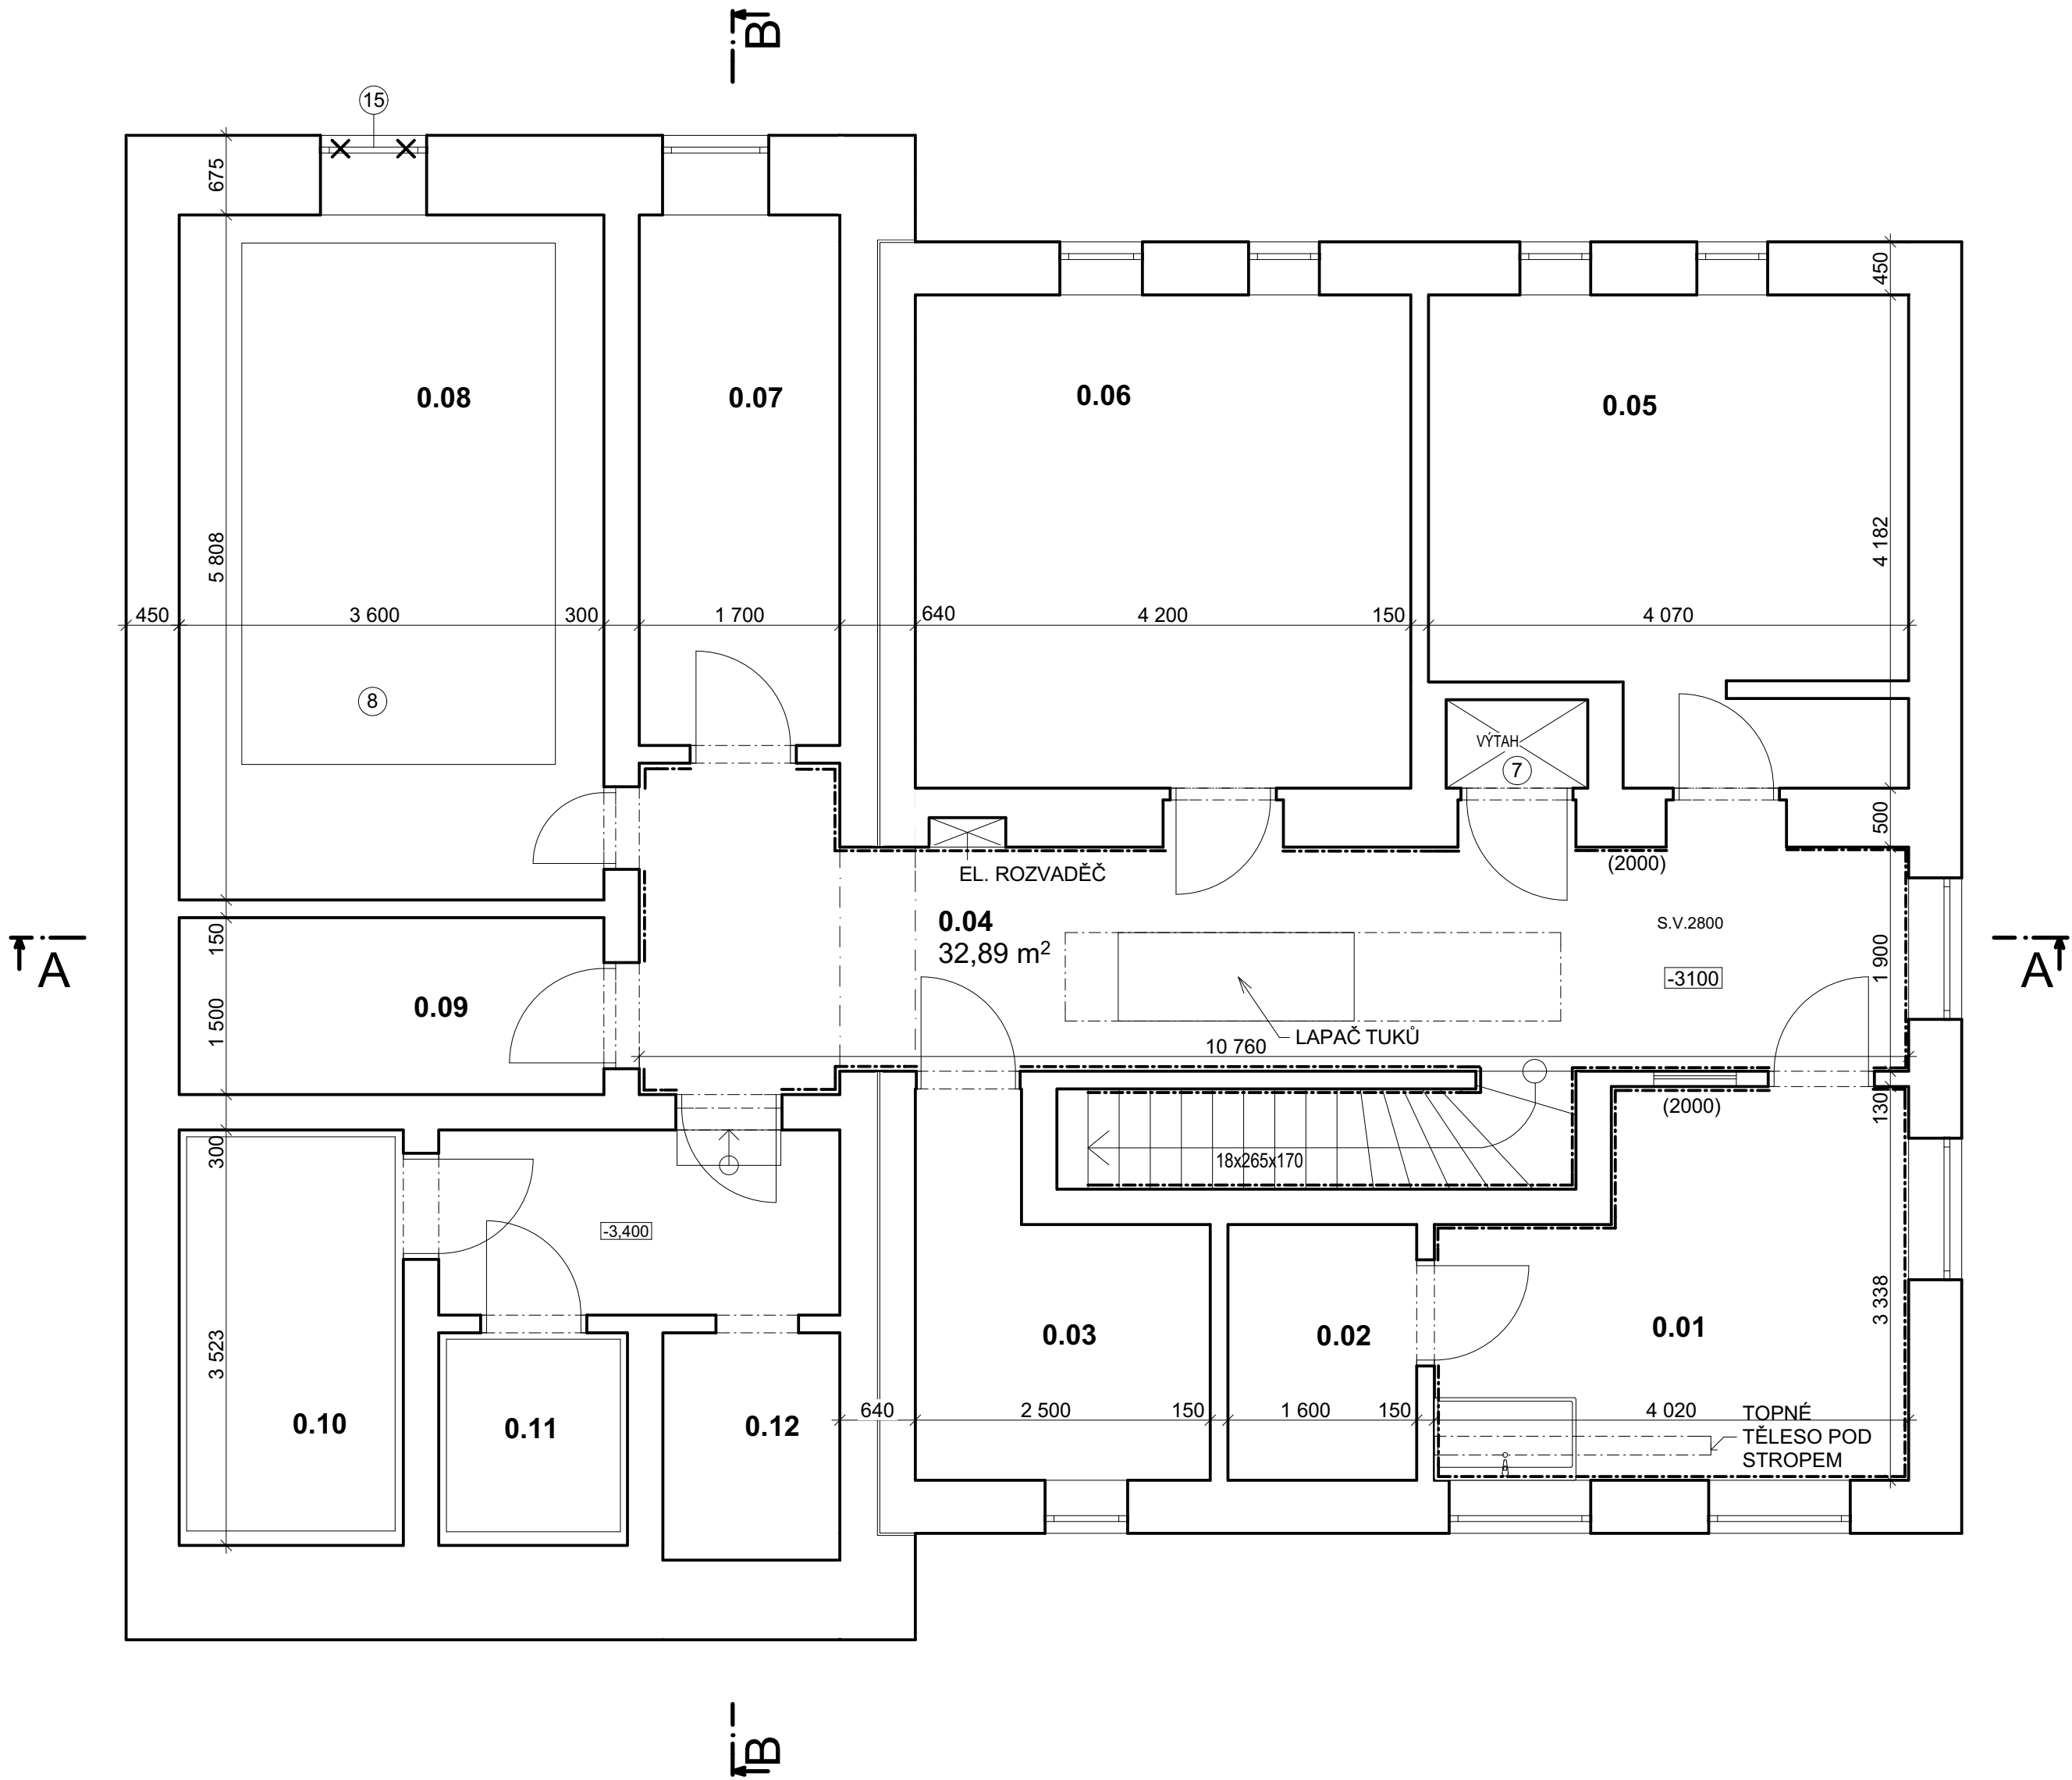

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop
0.01	BEZ VYUŽITÍ	11,66	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (2000)/ MALBA	MALBA
0.02	BEZ VYUŽITÍ	3,47	DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.03	BEZ VYUŽITÍ	6,45	DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.04	CHODBA	32,89	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (2000)/ MALBA	MALBA
0.05	BEZ VYUŽITÍ	15,65	DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.06	BEZ VYUŽITÍ	17,65	DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.07	TECH. MÍSTNOST - HUP	8,10	DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.08	BEZ VYUŽITÍ	20,99	DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.09	BEZ VYUŽITÍ	5,48	DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.10	BEZ VYUŽITÍ	6,96	DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.11	BEZ VYUŽITÍ	2,88	DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.12	BEZ VYUŽITÍ	2,90	DLAŽBA	MALBA	MALBA
		135,08 m²			

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CPP


LEGENDA SYMBOLŮ:

- DEMONTÁŽ KONSTRUKCE NÁKLADNÍHO VÝTAHU
- STÁVAJÍCÍ AGREGÁTY VZT DEMONTOVAT A ODVÉST (NOVÉ AGREGÁTY VZT BUDOU INSTALOVÁNY NA PŮDĚ)
- DEMONTÁŽ PŘÍVODU VZT


POZNÁMKA :

- CELÉ 1PP BUDE VYKLIZENO, VYČIŠTĚNO, UMYTO A LOKÁLNÍ PORUCHY KONSTRUKCÍ STROPŮ, STĚN A PODLAH BUDOU ZBAVENY ZVĚTRALÝCH, POPŘ. VLHKÝCH HMOT PRO NÁSLEDNOU SANACI
- STÁVAJÍCÍ OBKLADY A DLAŽBY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

-VYBOURÁNÍ PŘÍPRAVY PRO NOVÉ INSTALACE KANALIZACE A VODODVODNÍHO POTRUBÍ - VODOROVNÁ KANALIZACE BUDE PROBÍHAT POD STROPY I V PODLAHÁCH 1PP, KDE BUDE VYBOURÁNA I STÁVAJÍCÍ DLAŽBA (BLIŽŠÍ POPIS VIZ. DOKUMENTACE D.1.4.0 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE)



0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga	 ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262
Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Moudrý	
Vypracoval:	Ing. Zdeněk Sovák	
Kreslil:	Ing. Zdeněk Sovák	
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	
Místo:	Gorkého 350, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice, parcela č. 5083	Formát: 4x A4
Akce: Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice		Datum: 03/2016
		Stupeň: DPS
		Zakázkové číslo: Z151016
		Měřítko: 1 : 50
Objekt:	SO 01 - Kuchyň, technické, provozní a hygienické zázemí	Revize: -
Profese:	D 1.1. Architektonicko stavební řešení	Číslo výkresu: D04
Název výkresu:	Půdorys Suterén - Stávající stav + bourací práce - Část C	Číslo kopie: