

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/24071**

na zhotovení díla

„Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, rehabilitační bazén“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Dana Drobná

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Dana Drobná nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Dana Drobná

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Dana Drobná

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 107-1752200237 / 0100

IČ: 70892822

DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel:

Genext a. s.

Nám. E. F. Buriana 448,

500 04 Hradec Králové

zastoupen: **Kamilem Borůvkou** – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Kamil Borůvka

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Kamil Borůvka

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Kamil Borůvka

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Kamil Borůvka

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s.

č. ú.: 182800294/0300

IČ: 25733699

DIČ: CZ25733699

spisová značka rejstříkového soudu: oddíl B, vložka 1994, vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2015 smlouvu o dílo č. OMSŘI/15/24071 na zhotovení díla „Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, rehabilitační bazén“ (dále jen smlouva).

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„- Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V bodě 3 článku I. smlouvy se stávající text za spojením „výkazem výměr,“ ruší a nahrazuje novým, znějícím:

„dle příslušných příloh smlouvy.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
21.702.256,14 Kč (Slovy: dvacetjednamilionůsedmsetdvatisícdvěstěpadesátšest korun českých a čtrnáct haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **4.557.473,75 Kč** (Slovy: čtyřmilionypětsetpadesátsedmtisícčtyřstasedmdesáttri korun českých a sedmdesátpět haléřů).
Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **26.259.729,89 Kč**
(Slovy: dvacetšestmilionůdvěstěpadesátdevěttisícsemsetdvacetdevět korun českých a osmdesátdevět haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec textu článku se na nový řádek vkládá text:

„- Příloha č. 4 – oceněné soupisy víceprací změnových listů č. 1, 2 a 3“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 4 – oceněné soupisy víceprací změnových listů č. 1, 2 a 3


Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 17. 3. 2016 a schválen usnesením č. R/2466/16.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Pardubicích dne: 04-04-2016



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

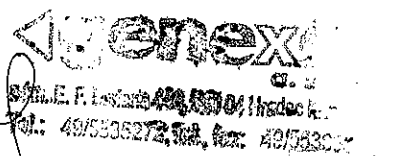


Genex a.s.
Kamil Borůvka
předseda představenstva


SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: RHU-1-001

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
ZMĚNOVÝ LIST č.1

JKSO:

Místo: Brandýs nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 3.1.2016

Objednavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GENEXT a.s.

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	23 906,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	23 906,90
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 906,90	5 020,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 927,30
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: RHU-1-001

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Místo: Brandýs nad Orlicí

Objednavatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Datum:

Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		23 906,90	28 927,30
SO-02	Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí	23 906,90	28 927,30
SO-02-001B_ZLc1	SRB RÚ BnO - 1.etapa SO-02 - změny a práce nad rámec zadání VŘ	23 906,90	28 927,30
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		23 906,90	28 927,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Objekt: SO-02 - Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
Část: SO-02-001B_ZLc1 - SRB RÚ BnO - 1.etapa SO-02 - změny a práce nad rámec zadání VŘ
JKSO: CC-CZ:
Místo: Brandýs nad Orlicí Datum: 03.01.2016
Objednavatel: IČ:
RHÚ Brandýs nad Orlicí DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25733699
GENEXT a.s. DIČ: CZ25733699
Projektant: IČ:
BC - projekt Ústí nad Orlicí DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 906,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 906,90
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	23 906,90	5 020,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 927,30
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
 Objekt: SO-02 - Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
 Část: SO-02-001B_ZLc1 - SRB RÚ BnO - 1.etapa SO-02 - změny a práce nad rámcem zadání VŘ
 Místo: Brandýs nad Orlicí
 Objednavatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 03.01.2016
 Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí
 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	23 906,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 143,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 489,56
997 - Přesun sutě	3 173,08
998 - Přesun hmot	135,00
	345,60
PSV - Práce a dodávky PSV	13 763,63
733 - Ústřední vytápění - potrubí	2 520,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	840,00
742 - Elektromontáže	2 100,00
771 - Podlahy z dlaždic	5 138,63
781 - Dokončovací práce - obklady	3 165,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 906,90

ROZPOČET

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí **ZMĚNOVÝ LIST č.1**
Objekt: SO-02 - Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
Část: SO-02-001B_ZLc1 - SRB RÚ BnO - 1.etapa SO-02 - změny a práce nad rámec zadání VŘ
Místo: Brandýs nad Orlicí **Datum:** 03.01.2016
Objednavatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí **Projektant:** BC - projekt Ústí nad Orlicí
Zhotovitel: GENEXT a.s. **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **23 906,87**

HSV - Práce a dodávky HSV **10 143,24**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **6 489,56**

65	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :" "podlaha P1 - 4/100-4/100 :" -30,00*0,002*1,1 Mezisoučet " přepočet dle skutečného zaměření " 3,8*1,95*0,002*1,1 0,75*1,7*0,002*1,1 5,65*1,9*0,002*1,1 (1,15*0,6+1,5*1,0+1,15*0,6+1,5*1,3)*0,002*1,1 1,4*0,6*0,002*1,1 2,6*3,0*0,002*1,1 Mezisoučet Součet	t	0,007	24 800,000	173,60
67	K	632681116R	Úprava betonových podlah rychletuhnoucím polymerem tl 50 mm "dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :" "podlaha P1 :" -30,0 " dle ZRO, je dán minus, aby se dopočítal rozdíl přepočtem Mezisoučet " přepočet dle skutečného zaměření 3,8*1,95 5,65*1,9 (1,15*0,6+1,5*1,0+1,15*0,6+1,5*1,3) 1,4*0,6 2,6*3,0 Mezisoučet Součet	m2	1,610	1 176,000	1 893,36
243	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm " vícepráce v místě ramp podlahy P1 3,76*1,90	m2	12,600	351,000	4 422,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,82*3,0		5,460		
			Součet		12,600		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 173,08

79	K	952901442	Přepažení prostor s prachotěsnou úpravou	m2	19,942	140,000	2 791,88
			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"				
			-20,00 " dle ZRO, dáno odečtem, pro zjištění rozdílu po přepočtu		-20,000		
			Mezisoučet		-20,000		
			" přepočet dle prohlídky při předání a převzetí staveniště				
			3,17*(1,8+5,2+2,6+3,0)		39,942		
			Mezisoučet		39,942		
			Součet		19,942		

246	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	215,000	381,20
			0,9*1,97 " 1.etapa vícepráce nebylo v ZRO, po zrušení dveří z m.č.1 do 3		1,773		

997 - Přesun sutě

135,00

104	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,180	320,000	57,60
105	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,180	170,000	30,60
106	K	997013512	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,620	5,000	8,10
107	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,180	215,000	38,70

998 - Přesun hmot

345,60

108	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,280	270,000	345,60
-----	---	-----------	--	---	-------	---------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

13 763,63

733 - Ústřední vytápění - potrubí

2 520,00

247	K	733115152R	Rozvod potrubí - úprava pro přemístění 2ks radiátorů (mč.1 u akvária, mč.2)	hzs	12,000	210,000	2 520,00
-----	---	------------	---	-----	--------	---------	----------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

840,00

248	K	735151387R	Otopná tělesa - demontáž a opětovná montáž 2ks radiátorů (mč.1 u akvária, mč.2)	hzs	4,000	210,000	840,00
-----	---	------------	---	-----	-------	---------	--------

742 - Elektromontáže

2 100,00

249	K	749000A01	Úprava stávající EPS	hzs	10,000	210,000	2 100,00
			1 " úprava stávající EPS pro PO stěnu s 2kř.dveřmi v chodbě mč.1 vyvolanou zvednutím podlahy, v projektu a ZRO nebylo uvedeno		1,000		

771 - Podlahy z dlaždic

5 138,63

197	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	1,300	495,000	643,50
			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"				
			"schody u vřítky cca :"				
			3,5+2,9+2,5		8,900		
			-8,9 " bude v 2.etapě		-8,900		
			Mezisoučet		0,000		
			" 1.etapa z prohlídky vyplynulo, že je potřeba obložit nově vzniklý schod.stupeň (navýšení podlahy o 17cm)				
			" u dveří 23/L				
			1,3		1,300		

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		1,300		
			Součet		1,300		
118	M	597613370	schodovka RAKO - podlahy (barevné) 29,5 x 59,5 x 1 cm l. j. (cen.skup. 72)	kus	2,000	309,000	618,00
119	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	1,300	415,000	539,50
			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"				
			"schody u vřítky cca :"				
			3,5+2,9+2,5		8,900		
			-8,9 " bude v 2.etapě		-8,900		
			Mezisoučet		0,000		
			" 1.etapa z prohlídky vyplynulo, že je potřeba obložit nové vzniklý schod.stupeň (navýšení podlahy o 17cm)				
			" u dveří 23/L				
			1,3		1,300		
			Mezisoučet		1,300		
			Součet		1,300		
157	M	597613080	dlaždice keramické RAKO - podlahy (barevné) 29,5 x 59,5 x 1 cm l. j. (cen.skup. 78)	m2	0,396	477,000	188,89
			0,3*0,6*2*1,1		0,396		
207	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,110	684,000	2 127,24
			"dle technické zprávy,tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"				
			"podlaha P1 :"				
			-30,00 " pro přepoččet		-30,000		
			Mezisoučet		-30,000		
			" přepoččet dle skutečného zaměření ze dne předání a převzetí mč.1				
			3,8*1,95		7,410		
			5,65*1,9		10,735		
			(1,15*0,6+1,5*1,0+1,15*0,6+1,5*1,3)		4,830		
			1,4*0,6		0,840		
			2,6*3,0		7,800		
			1,25*1,2 mist.č.2		1,500		
			Mezisoučet		33,110		
			Součet		3,110		
208	M	597636943	dlaždice ker.neglaz.slinutá l.jakost 300x300x9 (dtto stávající typ dlažby)	M2	3,750	210,000	787,50
			3,11*1,2		3,750		
216	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,180	800,000	144,00
217	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,180	500,000	90,00
781 - Dokončovací práce - obklady							3 165,00
260	K	781441925	oprava obkladu z obkladaček hutných do 45 ks/m2 kladených do malty	kus	60,000	39,000	2 340,00
			60 "skutečné provizorní obložení ostění a okolí po bourání u dveří 22/L v mč.2		60,000		
			Součet		60,000		
261	M	597612550	obkladačky keramické - (barevné) l. j.	m2	3,000	275,000	825,00
			3" skutečné provizorní obložení ostění a okolí po bourání u dveří 22/L v mč.2		3,000		
			Součet		3,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN3 - Zařízení staveniště							0,00
237	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	0,000	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost							0,00
238	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,000	0,000	0,00
VRN6 - Územní vlivy							0,00
239	K	060001000	Územní vlivy	%	0,000	0,000	0,00
VRN7 - Provozní vlivy							0,00
240	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,000	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rehabilitační bazén RHÚ Brandýs nad Orlicí - sanace starého vodojemu	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Brandýs nad orlicí
Objednatel	RHÚ Brandýs nad Orlicí	IČ	DIČ
Projektant	ing.arch. Karel Blank		
Zhotovitel	dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	p.Pitra	21.02.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplňkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	68 477,49	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	95 531,23	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Inženýrská činnost	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		164 008,72	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23 Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel			24 15 %		
Datum a podpis			25 21 %		
Zhotovitel			26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27 Dodávky objednatele		
			28 Klouzavá doložka		
			29 Zvýhodnění + -		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rehabilitační bazén RHÚ Brandýs nad Orlicí - sanace starého vodojemu

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 21.2.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	164 008,72
1	Zemní práce	80 755,14
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 449,37
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 046,63
997	Přesun sutě	22 665,35
998	Přesun hmot	6 092,23
	<u>Celkem</u>	<u>164 008,72</u>

stavba: Rehabilitační bazén RHÚ Brandýs nad Orlicí - sanace starého vodojemu

Objekt:

Část

WDSL
WDSL

JKSD:

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí

Zhotovitel: dle výběrového řízení

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
Zemní práce									
1	K	001	115101221	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	75,40	754,00	21,0
"odčerpání vody v nádrži cca 2m výšky ."									
10,00									
2	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,917	230,00	1 360,91	21,0
"obkopání okolo nádrže cca ."									
5*5*0,65-3,14*2,25*2,25*0,65									
3	K	001	131201109	Příplatek za leplivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5,917	5,00	29,59	21,0
4	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	5,917	117,00	692,29	21,0
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,917	159,00	940,80	21,0
6	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,917	20,10	118,93	21,0
7	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	5,917	2,86	16,92	21,0
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	9,763	80,00	781,04	21,0
5,917*1,65									
9	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	40,694	73,80	3 003,22	21,0
"spodní prostor nádrže = zásyp zhuťněným šterkem fr.32-63 ."									
3,14*1,8*1,8*4									
10	M	MAT	583441970	šterkodit' frakce 32-63	t	77,319	432,00	33 401,81	21,0
40,694*1,9									
									164 008,72
									80 755,14

P3_rozpocet_ZL2

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,059	73,80	4 579,95	21,0
				"horní prostor nádrže = zásyp zhutněným štěrkopískem :" 3,14*1,8*1,8*6,1		0,000 62,059			
12	M	MAT	583376000	štěrkopísek frakce 0-45 (kačírek)	t	111,706	314,00	35 075,68	21,0
				62,059*1,8		111,706			
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34 449,37	
13	K	011	631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	4,050	2 812,00	11 388,60	21,0
				"podkladní beton.deska pod novým zákrytem :" 4,5*4,5*0,2		0,000 4,050			
14	K	011	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,050	2 960,00	11 988,00	21,0
				"vrchní žb. beton.deska = nový zákryt nádrže :" 4,5*4,5*0,2		0,000 4,050			
15	K	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	8,100	54,80	443,88	21,0
				4,050*2		8,100			
16	K	011	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,200	275,00	1 980,00	21,0
				"podkladní beton.deska pod novým zákrytem :" 4,5*4*0,2		0,000 3,600			
				"vrchní žb. beton.deska = nový zákryt nádrže :" 4,5*4*0,2		0,000 3,600			
				Součet		7,200			
17	K	011	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,200	56,80	408,96	21,0
18	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,193	24 900,00	4 805,70	21,0
				"vrchní žb. beton.deska = nový zákryt nádrže = 2x 6/100-6/100 :" 4,5*4,5*0,004335*2*1,1		0,000 0,193			
19	K	011	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	5,063	678,30	3 434,23	21,0
				"pod novým zákrytem :" 4,5*4,5*0,25		0,000 5,063			
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 046,63	
20	K	013	962032241	Bourání zdíva z cihel palených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	10,174	647,00	6 582,58	21,0
				"vrchní část nádrže - snížení obvod. zdíva tl.45cm oca o1.8m :" 3,14*4*0,45*1,8		0,000 10,174			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	K	013	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm "vrchní část nádrže - cihlové klenby do ocel.válc.nosníků oca ."	m2	15,896	167,00	2 654,63	21,0
				3,14*2,25*2,25		0,000			
22	K	013	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm "vrchní část nádrže - žb krycí deska na cihlové klenby oca ."	m3	3,974	2 370,00	9 418,38	21,0
				3,14*2,25*2,25*0,25		0,000			
23	K	013	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného tl do 6 m hmotnosti 35 kg/m "vrchní část nádrže - cihlové klenby do ocel.válc.nosníků oca l č. 200 ."	t	0,432	3 220,00	1 391,04	21,0
				"naklady na likvidaci oceli pokryje výkupní cena v kovošrotu"		0,000			
				4,5*1*0,0262*4*2*0,0262+2*2*0,0262		0,432			
	D	997		Přesun sutě				22 665,35	
24	K	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	38,792	150,00	5 818,80	21,0
25	K	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	38,792	170,00	6 594,64	21,0
26	K	013	997013512	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	387,920	5,00	1 939,60	21,0
27	K	013	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	9,538	420,00	4 005,96	21,0
				9,538		9,538			
28	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	28,709	150,00	4 306,35	21,0
				19,839+8,870		28,709			
	D	998		Přesun hmot				6 092,23	
29	K	251	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	28,602	213,00	6 092,23	21,0
				Celkem				164 008,72	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rehab.bazén RÚ Brandýs n/O - přepojení vodovodu
Objekt: ZLč.3 - SO 01 Přepojení vodovodu

JKSO:
Místo: Brandýs nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 03.03.2016

Objednatel:
 Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
 GENEXT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
 GENEXT a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				69 896,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				69 896,54
DPH základní	21,00%	ze	69 896,54	14 678,27
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				84 574,81
				v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rehab.bazén RÚ Brandýs n/O - přepojení vodovodu

Objekt: ZLČ.3 - SO 01 Přepojení vodovodu

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum: 03.03.2016

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Zpracovatel:

GENEXT a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	69 896,54
HSV - Práce a dodávky HSV	69 896,54
1 - Zemní práce - pro hydrant	5 399,54
8 - Trubní vedení	64 451,00
99 - Staveništní přesun hmot	46,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	69 896,54

ROZPOČET

Stavba: Rehab.bazén RÚ Brandýs n/O - přepojení vodovodu

Objekt: ZLČ.3 - SO 01 Přepojení vodovodu

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum: 03.03.2016

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Zpracovatel:

GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 896,54

HSV - Práce a dodávky HSV

69 896,54

1 - Zemní práce - pro hydrant

5 399,54

1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,842	599,00	2 301,36
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,842	120,00	461,04
3	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	m3	0,105	6 420,00	674,10
4	K	167101151	Nakládání vyzobraného betonu do 100 m3	m3	0,105	206,00	21,63
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m betonu	m3	0,084	159,00	13,36
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,105	2,86	0,30
7	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	0,236	110,00	25,96
8	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,842	495,00	1 901,79

8 - Trubní vedení

64 451,00

9	K	871000RA1	Propojení potrubí PE 5/4"	kpl.	1,000	940,00	940,00
10	K	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	13,000	64,00	832,00
11	M	28613786	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 10,0 mm PN 16	m	13,700	250,00	3 425,00
12	K	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub DN 110	kus	7,000	105,00	735,00
13	M	28613107	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE	kus	2,000	301,00	602,00
14	M	28653336	Elektrokoleno 45° d 110 mm SDR 11 PE	kus	4,000	867,00	3 468,00
15	M	28613127	Elektro T-kus d 110mm SDR11 PE	kus	1,000	1 232,00	1 232,00
16	K	857261131	Montáž tvarovek litin. jednoos. hrdl. výkop DN 100	kus	2,000	404,00	808,00
17	M	42294104	Spojka UNI Jištění, DN 100	kus	1,000	5 153,00	5 153,00
18	M	42294205	Stop kus DN 100 (zajištění hrdla proti posuvu potrubí)	kus	1,000	4 025,00	4 025,00
19	K	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,000	432,00	864,00
20	M	42294204	Přiruba Jištění, DN 100	kus	1,000	2 653,00	2 653,00
21	M	42293606	Přiruba Jištění PVC, PE 100/110	kus	1,000	1 363,00	1 363,00
22	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	237,00	237,00
23	M	42273602	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500 dvojitý, samouzavírací víčko	kus	1,000	12 379,00	12 379,00
24	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,000	688,00	688,00
25	M	42224009	Šoupě přírubové DN 100 krátké	kus	1,000	4 965,00	4 965,00
26	M	422913308	Souprava zemní teleskopická DN 100 - 150,max.1,75m	kus	1,000	1 337,00	1 337,00
27	M	42291352	Poklop litinový šoupátkový	kus	1,000	687,00	687,00
28	M	42291452	Poklop litinový hydrantový	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
29	M	42291510	Deska podkladová beton.pod poklop šoupátkový	kus	1,000	92,00	92,00
30	M	42291515	Deska podkladová beton.pod poklop hydrantový	kus	1,000	502,00	502,00
31	M	28615504	Těsnění DN 100 mm	kus	2,000	29,00	58,00
32	M	30910090	Šroub přesný M16x65	kus	16,000	12,00	192,00
33	M	31111306	Matice přesná M16	kus	16,000	4,00	64,00
34	K	871001RA	Provizorní napojení vodovodu "hadicí" VaK	kpl.	1,000	9 800,00	9 800,00
35	K	871002RA	Spotřeba vody pouze vodné dle VaK	m3	180,000	32,00	5 760,00

99 - Staveništní přesun hmot

46,00

37	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,200	230,00	46,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------