


ŘEZ A-A
1:100

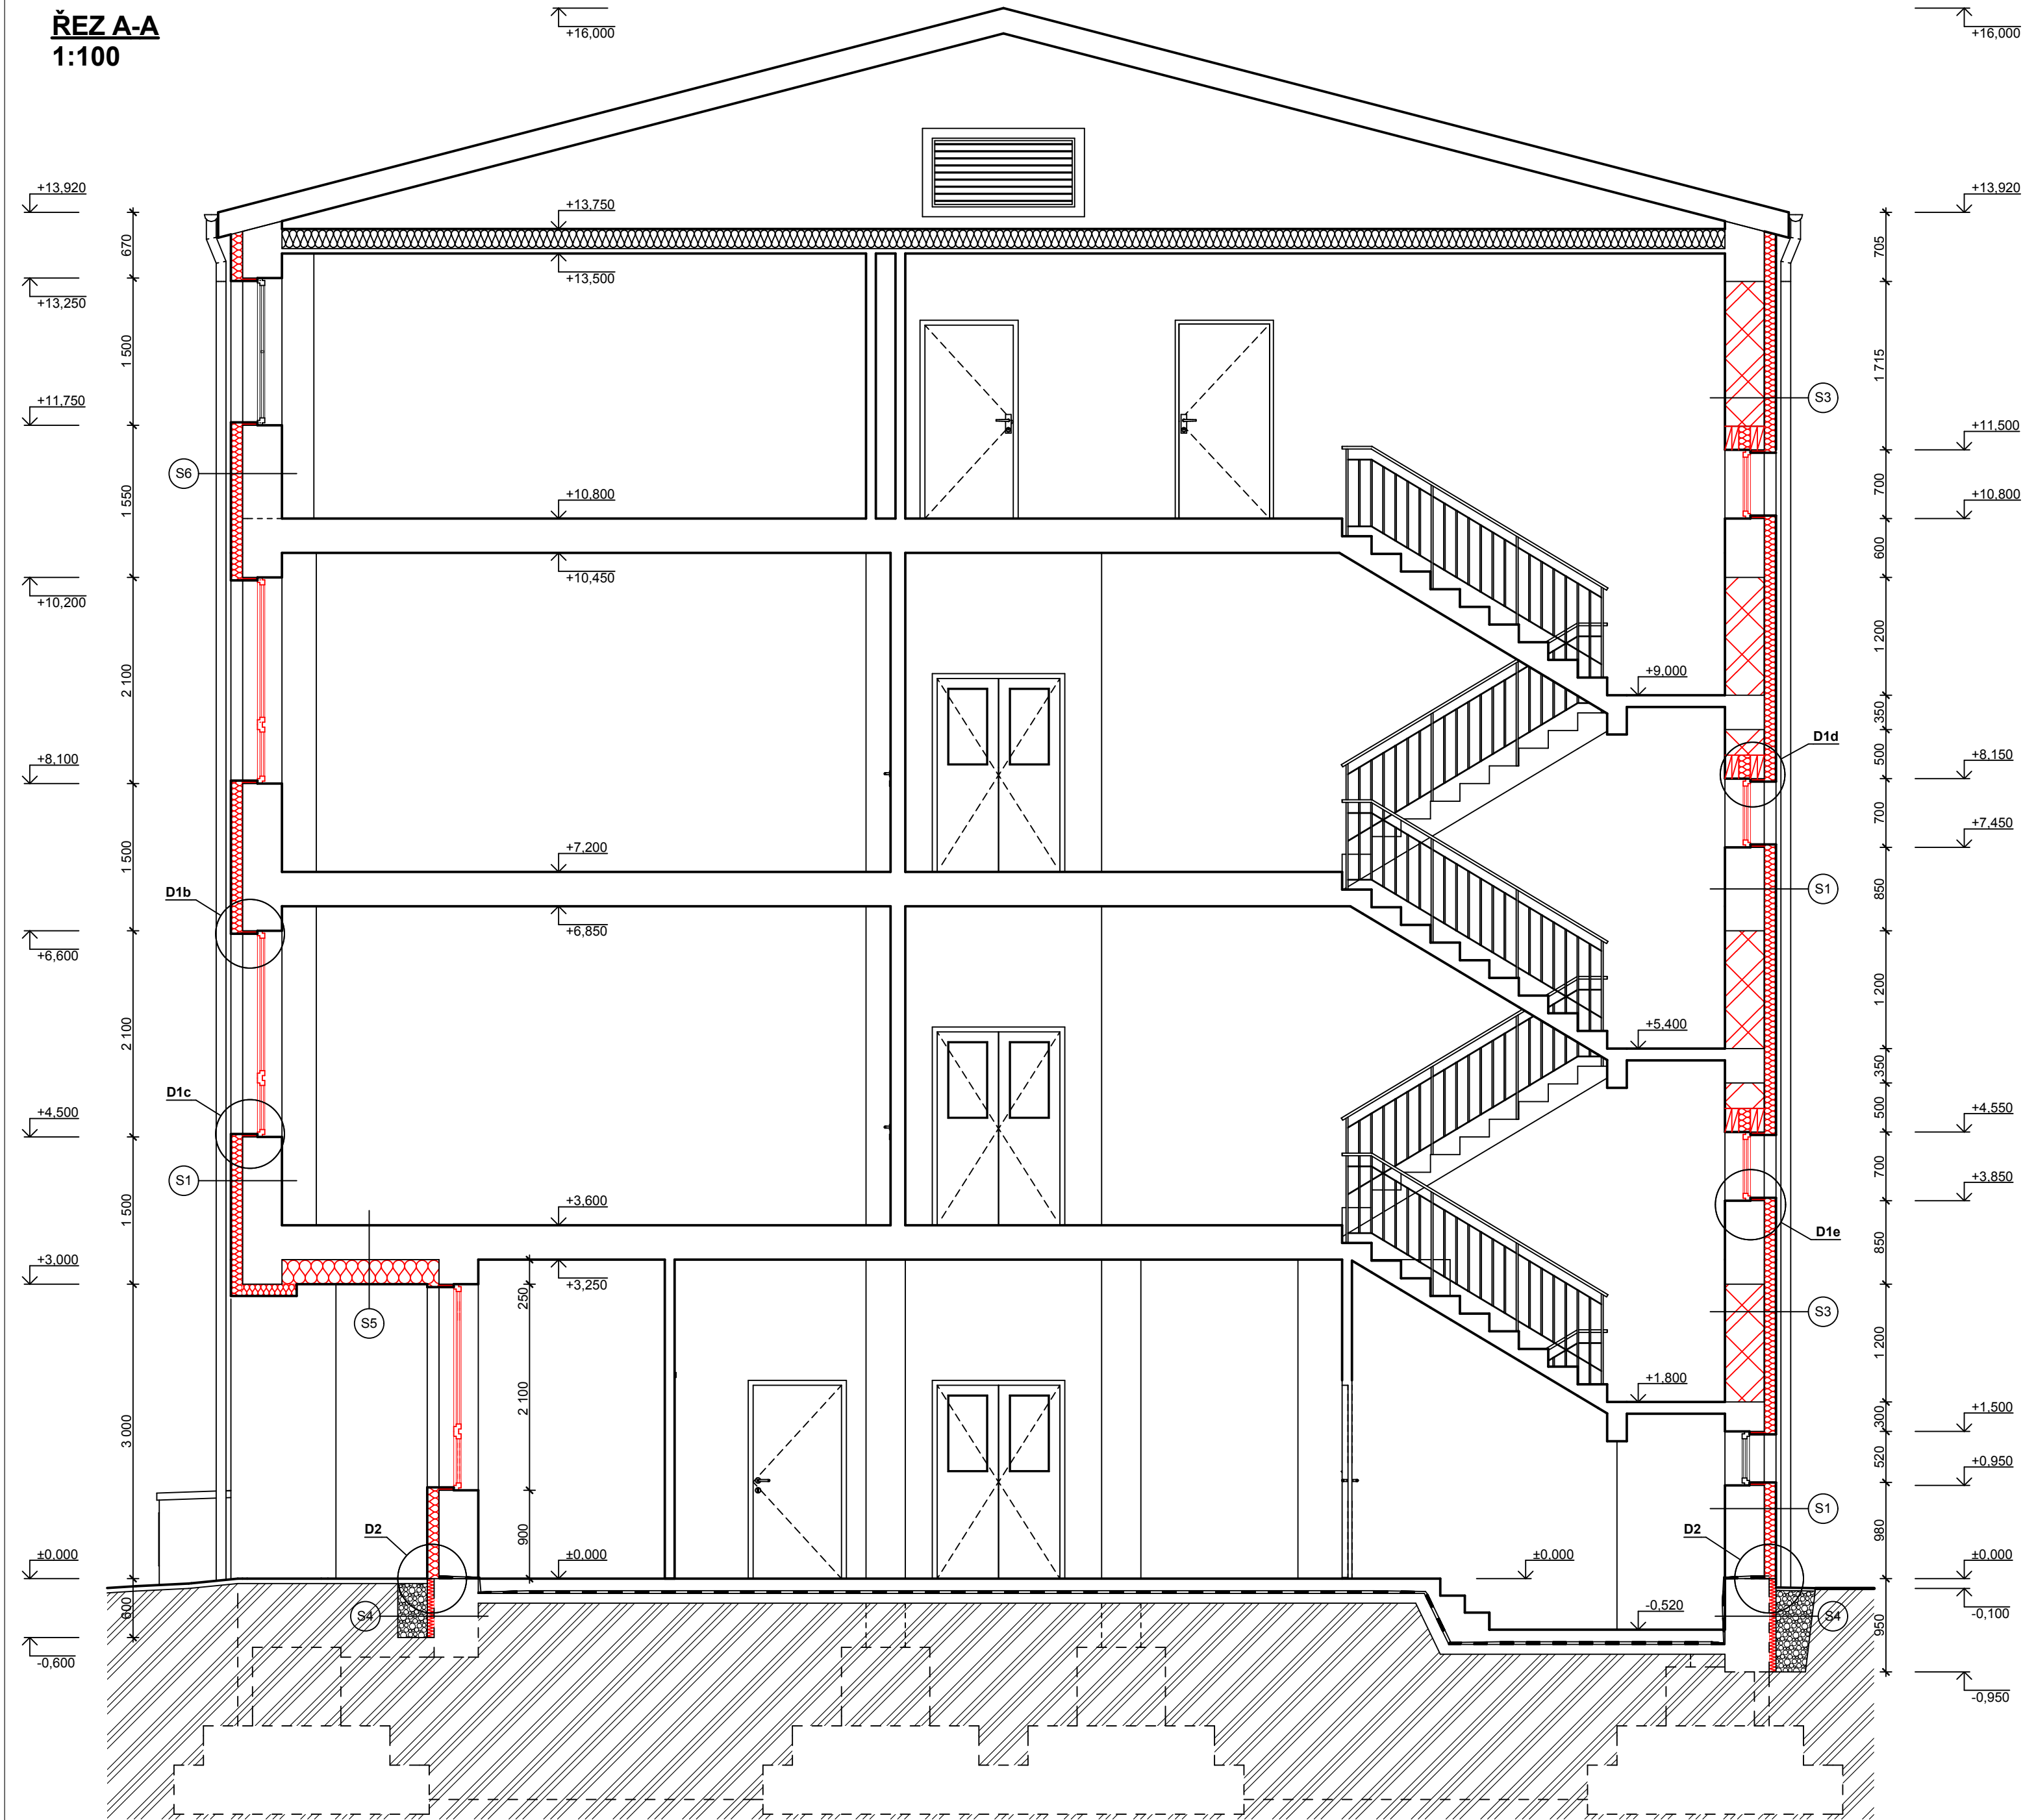

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1	Stávající vnitřní omítka Stávající obvodové zdivo Stávající venkovní omítka ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken	15mm 365mm 20mm 120mm
S2	Stávající vnitřní omítka Stávající obvodové zdivo Stávající venkovní omítka ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken	20mm 200mm 30mm 50mm
S3	Štuková omítka Armovací stěrka Pórobetonové tvárnice Vápenocementová omítka ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken	2,5mm 2,5mm 375mm cca 20mm 120mm
S4	Stávající základové konstrukce Pénový polystyren EPS P Perimeter Nopová fólie Geotextilie Štěrkový násyp Původní terén - v úrovni nad -0,100 bude provedena dekorativní disperzní mozaiková omítka	70mm
S5	Stávající konstrukce podlahy a stropu Stávající venkovní omítka ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken	340mm 20mm 240mm
S6	Stávající vnitřní omítka Stávající pórobetonové zdivo Stávající venkovní omítka ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken	10mm 375mm 15mm 120mm

LEGENDA:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 400mm

OBEČNĚ:

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:			
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE			
Místo stavby:			
k.ú. Svitavy-předměstí, st.p.č.2950, 1598/1; k.ú. Čtyřicet Lánů st.p.č. 676			
Stavebník:			
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré město			
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155	
Autor návrhu:		-----	
HIP:		Josef Findejs	
Projektant:		Miroslav Stejskal	
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček	
Kraj:	Pardubický	Formát	6 A4
Stav. úřad:	Svitavy	Revize:	00
		Číslo zakázky:	P0310
		Datum	IV.2013
Stupeň PD:			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Stavební objekt:			
F1-02 REHABILITACE			
Část:			
F1-02-1 ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Obsah přílohy:			
ŘEZ A-A			
Autorizační razítko:			
Označení přílohy:		Číslo paré:	
F1-02-1.06			
Měřítko:			
1:50			