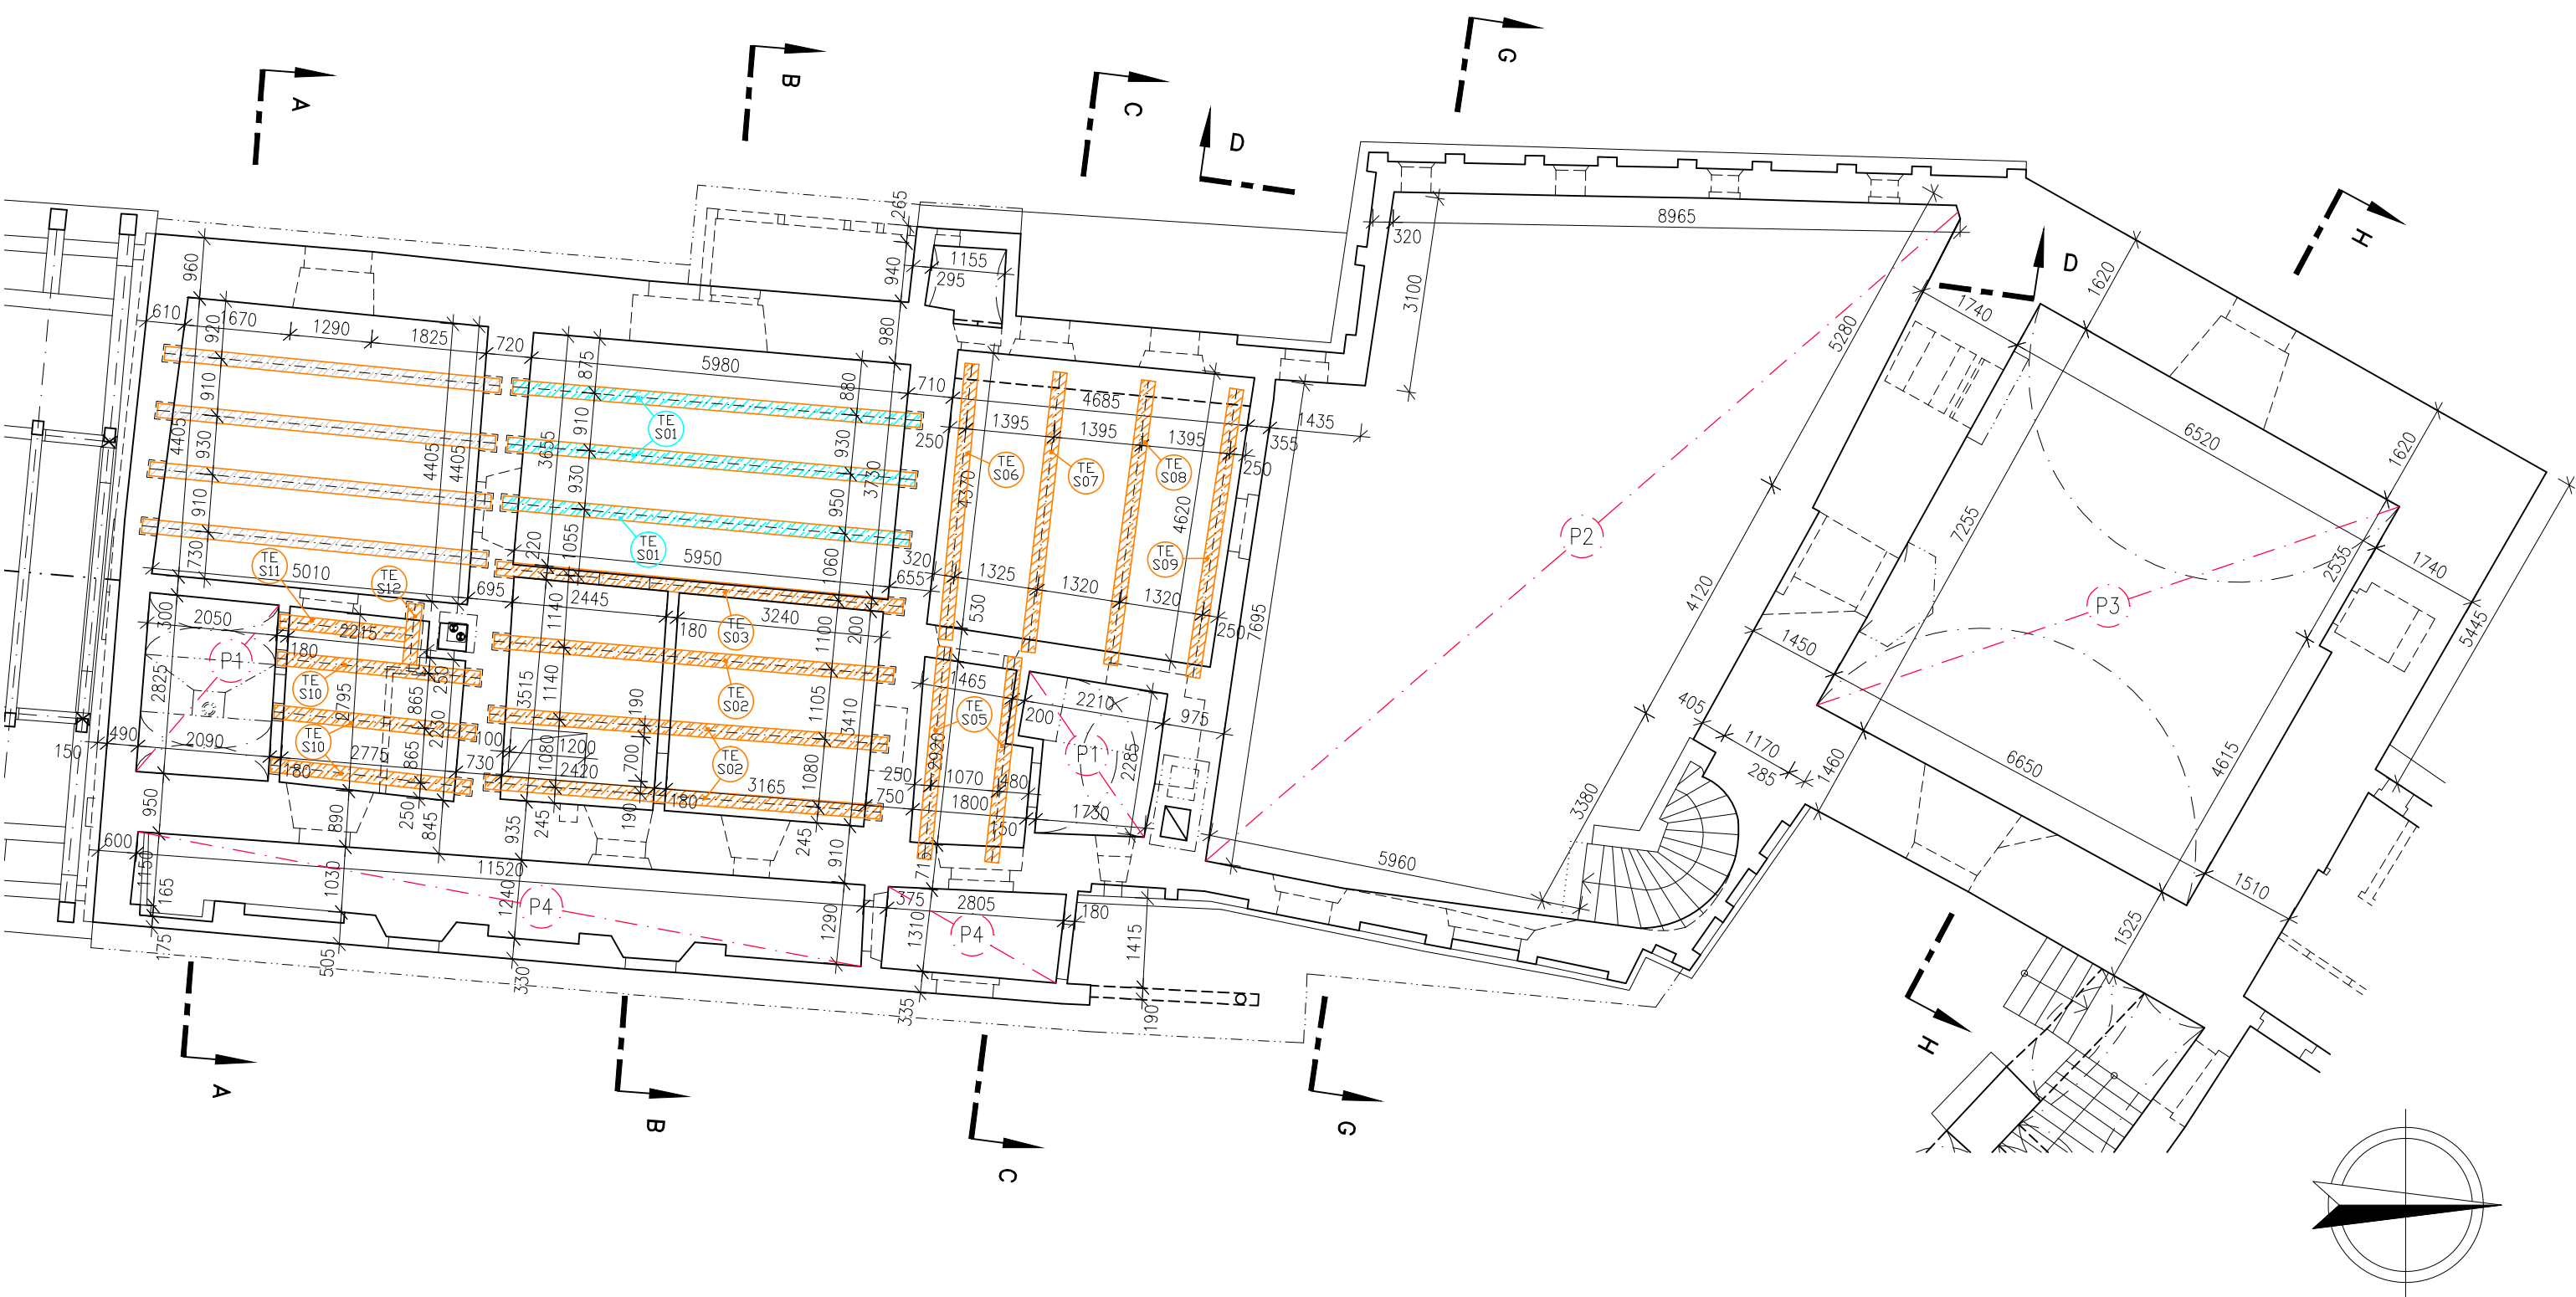






# STROP NAD 2. NP



**Poznámky:**

- Výpis dřevěných stropních trámů – viz Technická zpráva, příloha Výkaz dřeva.
- Všechny dřevěné prvky očistit od případných zbytků kůry, lýka, prachu a dalších nečistot a chemicky ošetřit biocidem do třídy ohrožení 2.
- Poloha prvků je pouze orientační na základě pásových sond provedených před cca 15 lety pro biologický průzkum napadení dřevokaznými houbami a hmyzem – skutečná poloha nových trámů bude upřesněna po demontáži základu a ověření polohy stávajících trámů tak, aby při ukládání nových trámů byl zásah do původního zdiva z důvodu sekání kapes minimalizován.
- Stávající kapsy ve zdivu upravit tak, aby zhlaví stropních trámů bylo volně uloženo se vzduchovou větrací mezerou min. šířky 30 mm po obvodu; zhlaví podložit impregnovaným dubovým nebo akátovým prkénkem a páskem z asfaltového modifikovaného pásu typu R.
- Zdivo v ohniscích s výskytem dřevomorky sanovat, podle potřeby přezdíat na fungistatickou maltu, vyškrábat spáry do hloubky min. 30 mm a povrch chemicky ošetřit biocidem – další podrobnosti viz Technická zpráva.
- Trámy TE/S02 a TE/S03 podepřít na nosných příčkách klíny.

## LEGENDA:

-  Stávající zdivo a konstrukce ponechávané.
-  Nové dřevěné stropní trámy jako náhrada stávajících v upravené poloze, provedené z jehličnatého řeziva třídy S10 C22, povrch chemicky ošetřit biocidem – podrobněji viz Technická zpráva.
-  Nové dřevěné stropní trámy jako náhrada stávajících v upravené poloze, provedené z jehličnatého řeziva třídy S10 C22, vizuálně přístupné plochy ručně opracovat elektrickým hoblíkem, povrch chemicky ošetřit biocidem, vizuálně přístupné plochy opatřit bílým vápenným nátěrem – podrobněji viz Technická zpráva.
-  Stávající přeložené, zrevizované a očištěné historicky cenné tesané barokní stropní trámy 220x270 mm s ozdobně seříznutými hranami, osazené půdorysně podle stávajících trámů, chemicky ošetřené biocidem a opatřené bílým vápenným nátěrem – podrobněji viz Technická zpráva.


## POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY

- P1** Stávající cihelná klenba v relativně dobrém technickém stavu – obnažený rub zrevizovat a zednický opravit (vyklínovat případné trhliny, povrch přespárovat) – podrobněji viz Stavebně konstrukční řešení.
- P2** Nová stropní konstrukce z I–OSB nosníků na bázi dřeva, zakrytých záklopem a ze spodního líce chráněná sádrokartonovým podhledovým systémem s požární odolností EI 30 – podrobněji viz Stavebně konstrukční řešení.
- P3** Stávající klenba z lomového kamene (tvrdý "znělec" z bývalého lomu na Kunětické hoře) v dobrém technickém stavu – obnažený rub zrevizovat a zednický opravit (vyklínovat případné trhliny, povrch přespárovat) – podrobněji viz Stavebně konstrukční řešení.
- P4** Nový samonosný sádrokartonový podhledový systém s požární odolností EI 30.

**Poznámka:** Jestliže se v dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vítem toho, že projektant nebyl jinak schopen popsat vymezenou část předmětu projektu s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech projektant umožňuje dodavateli použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

RELATIVNÍ FIX=±0.000=PRÁH HLAVNÍHO VSTUPU č.p.5=218.768 Bpv



 <div>SPOLUPRACE PRO REKONSTRUKCI PAMÁTEK SKROUPOVA 441/9 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 775 777 810 e-mail: info@sprco.cz</div>	KRAJ PARDUBICKÝ		ČÍSLO PARÉ	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PARDUBICE 717657			
	OBJEDNATEL PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 53211 PARDUBICE			
	AKCE PARDUBICE, PŘÍHRÁDEK Č.P. 6-8		STUPEŇ DPS	
			FORMAT 3 x A4	
AUTOR ING. PETR ROHLÍČEK		MĚR. 1:100		
VED. PROJ.		DATUM 12/2016		
ZOD. PROJ. ING. JAN ČERNÝ		PROF. VÝK.Č.		
KONTROLA ING. PETR ROHLÍČEK		D.1.1.		
SPOLUPRÁCE		2.06		
STROPY NAD 2. NP				