



ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV

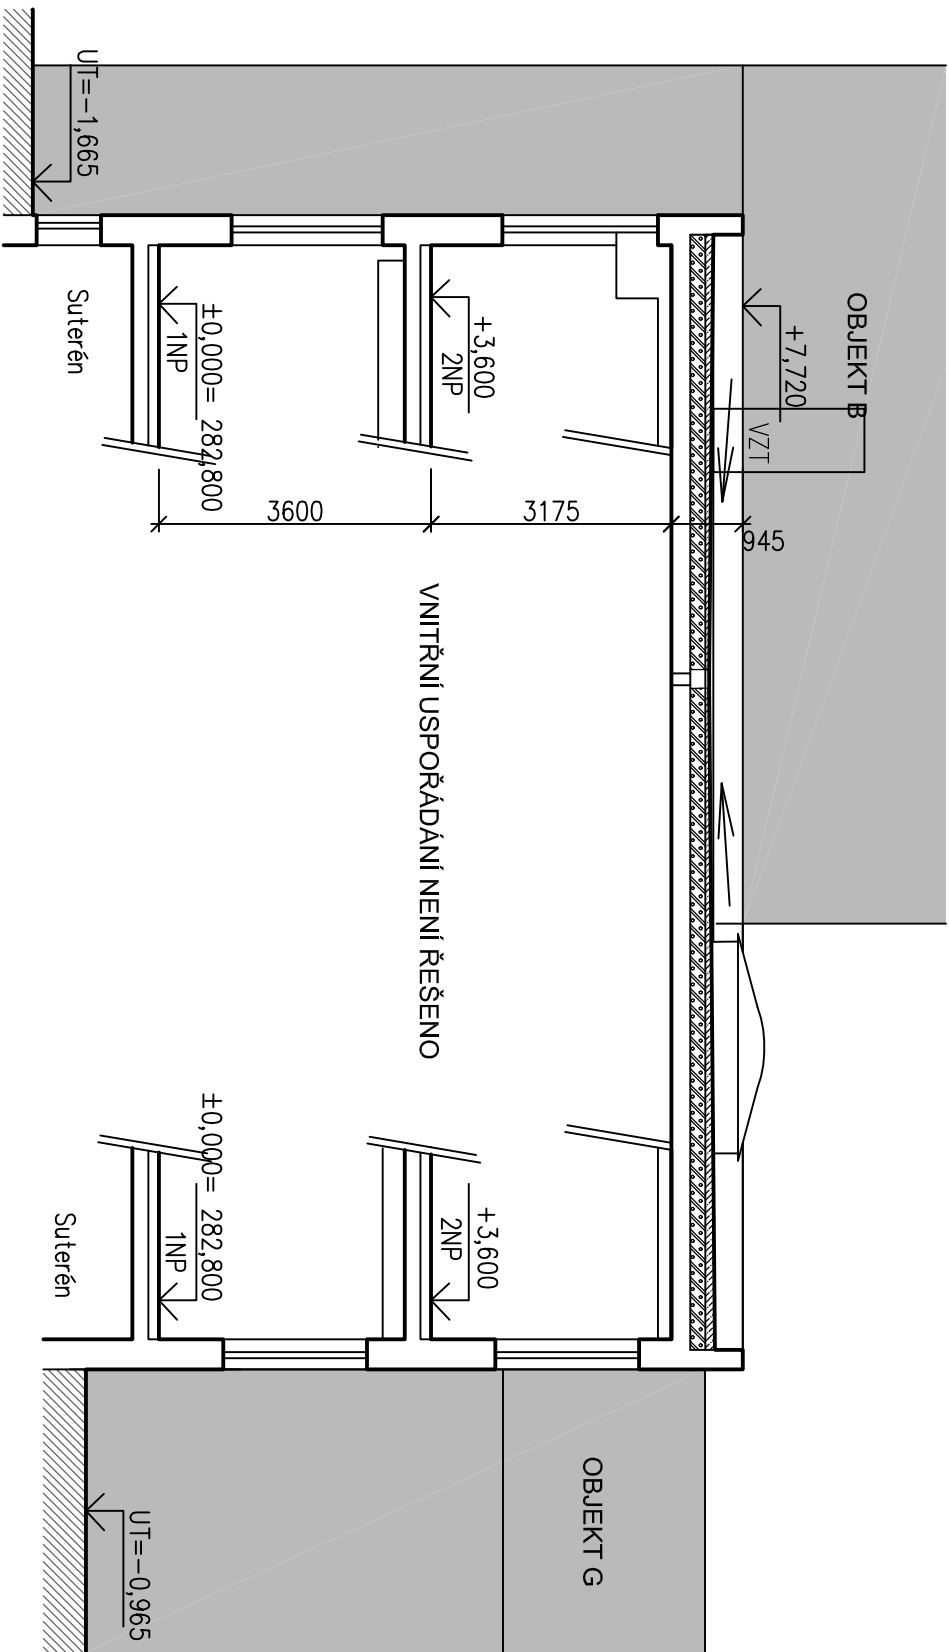

ŘEZ B-B - STÁVAJÍCÍ STAV

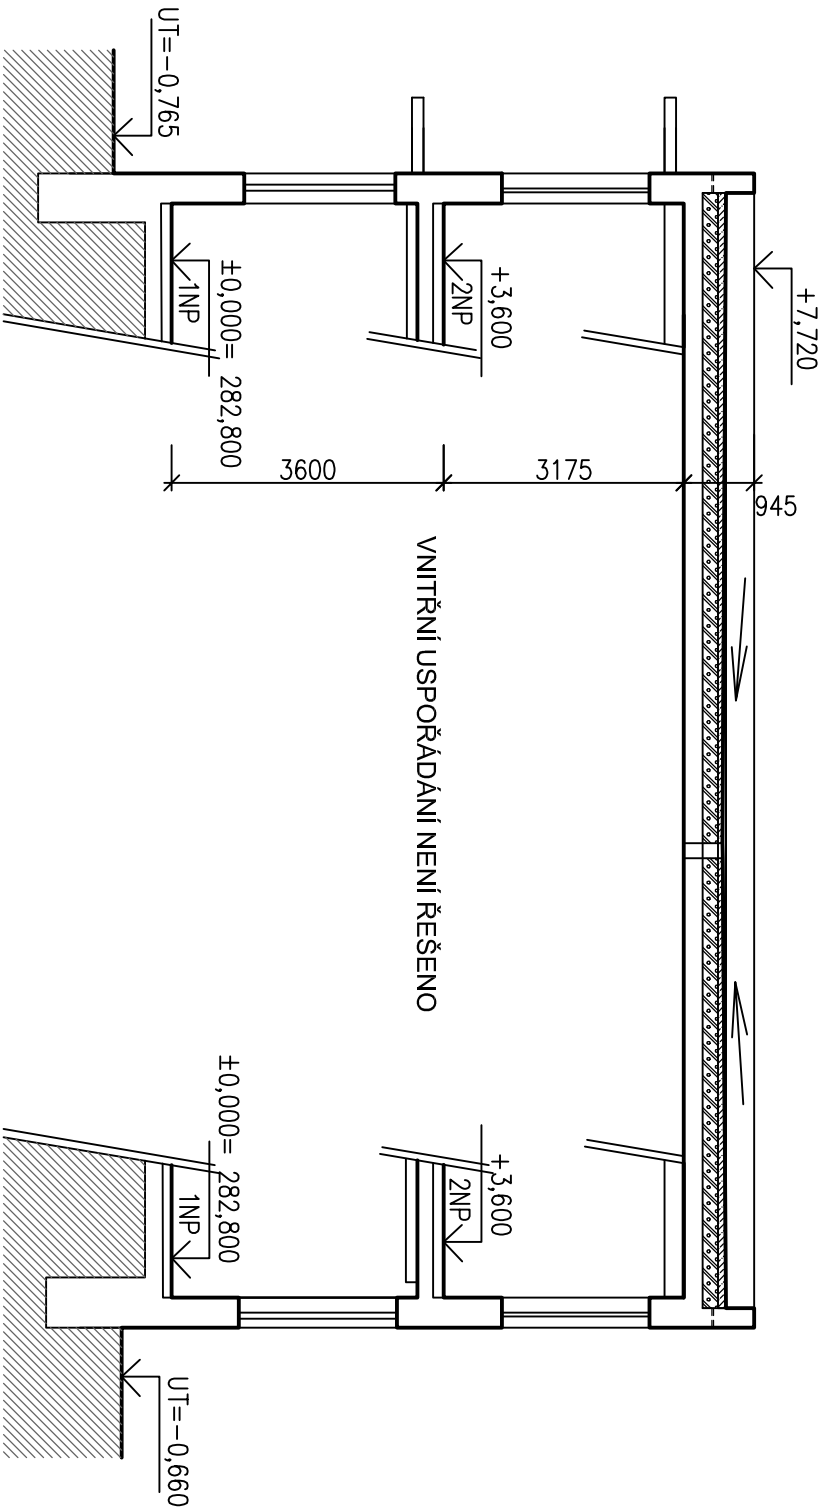

LEGENDA

- Navazující neřešené objekty
- Stávající obvodové zdivo z cihel Cdm na maltu MVC, v tl. 400 mm
- + břizolitová omítka (obklad kamennými pásky
- Stávající vodorovné konstrukce
- Stávající upravený terén
- pynosilikátové tvárnice ve skladbě střešního pláště
- betonová mazanina ve spádu cca 50 – 100 mm
- ve skladbě střešního pláště

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU 1NP  
keramická dlažba + MVC 10–15 mm  
betonová mazanina 113 mm  
TI – čedičová vata 40 mm  
asfaltový pás (separační) 2 mm  
Podkladní betonový mazanina  
+ 2x síť 150/150/5mm 150 mm  
hutěná štěrkodrt 100 mm

SKLADBA PODLAHY NAD SUTERÉNEM 1NP  
keramická dlažba + MVC 10–15 mm  
betonová mazanina 113 mm  
TI – čedičová vata 40 mm  
asfaltový pás (separační) 2 mm  
ŽB panel 250 mm  
vápnomocementová omítka 15 mm

SKLADBA STĚN  
vápnomocementová omítka 10–15 mm  
cihly Cdm na MVC 400 mm  
venkovní břizolitová omítka 10–15 mm

SKLADBA STÁVAJÍCÍ PLOCHÉ STŘECHY  
asfaltové pásy s posypem 200 mm  
soustříví asfaltových lepenek cca 50 mm  
betonová mazanina ve spádu 50–100 mm  
pynosilikátové tvárnice 200 mm  
stropní PZD panel 250 mm  
vápnomocementová omítka (kazetový podhled)

±0,000 = 282,800 m.n. BPV

OBJEDNATEL :		PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	
VEDOUcí PROJEKTANT		ING. JAN ŠTÄGER	
ZODP. PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÄN	
VYPRACOVALA		ING.ARCH. PAVLA OLŠÄKOVÄ	
KONTROLOVAL		ING. ONDŘEJ FABIÄN	
KRAJ : PARDUBICKÝ		STAV. ÚRAD : CHRUDIM	

NÄZEV AKCE :		REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÄL NPK, a.s., BUDOVA X - AMBULANCE A VÝŠETŘOVNY V CHRUDIMI	
NÄZEV OBJEKTU :		ČÄST :	
SO 01 - OBJEKT X		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÄZEV PŘILOHY :		Č. PŘILOHY :	
ŘEZY A-A, B-B - STÄVAJÍCÍ STAV		15045-DSP-D.1.1-SO 01-04	