






# POHLED 1 - NOVÝ STAV

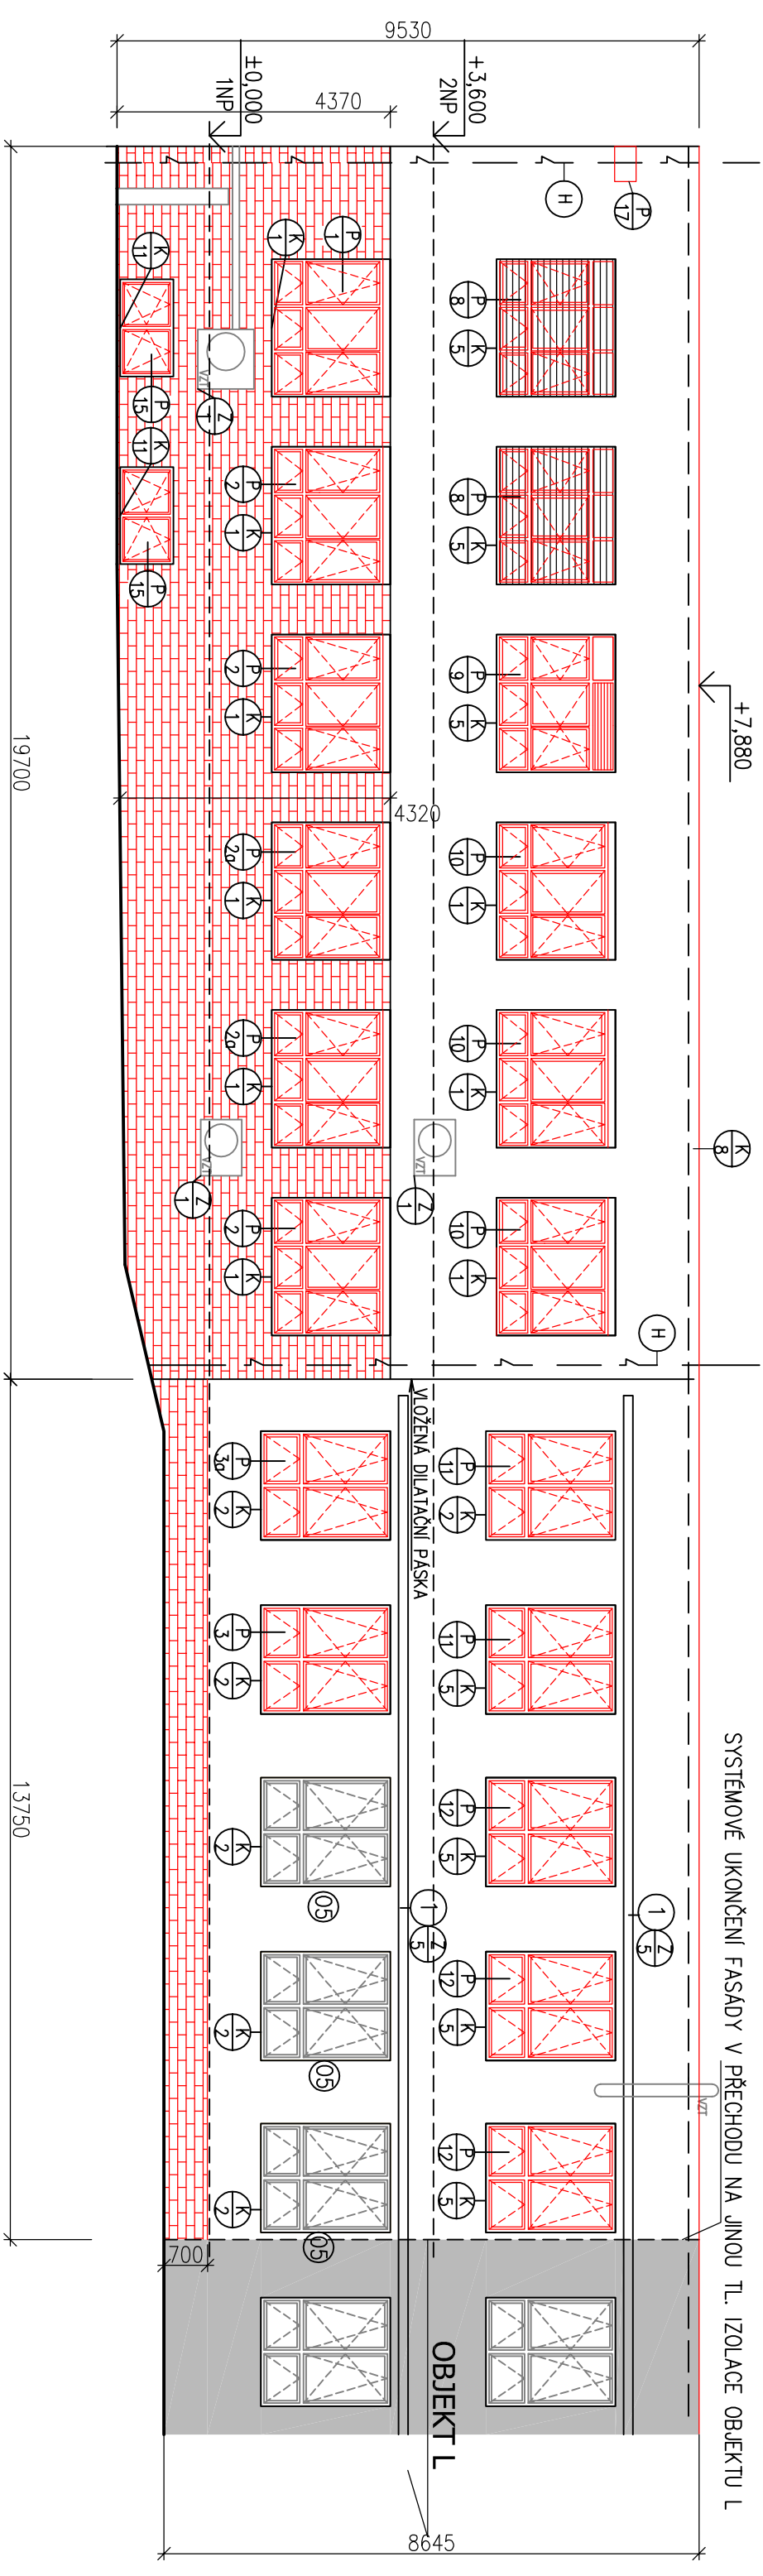

## POHLED 2 - NOVÝ STAV

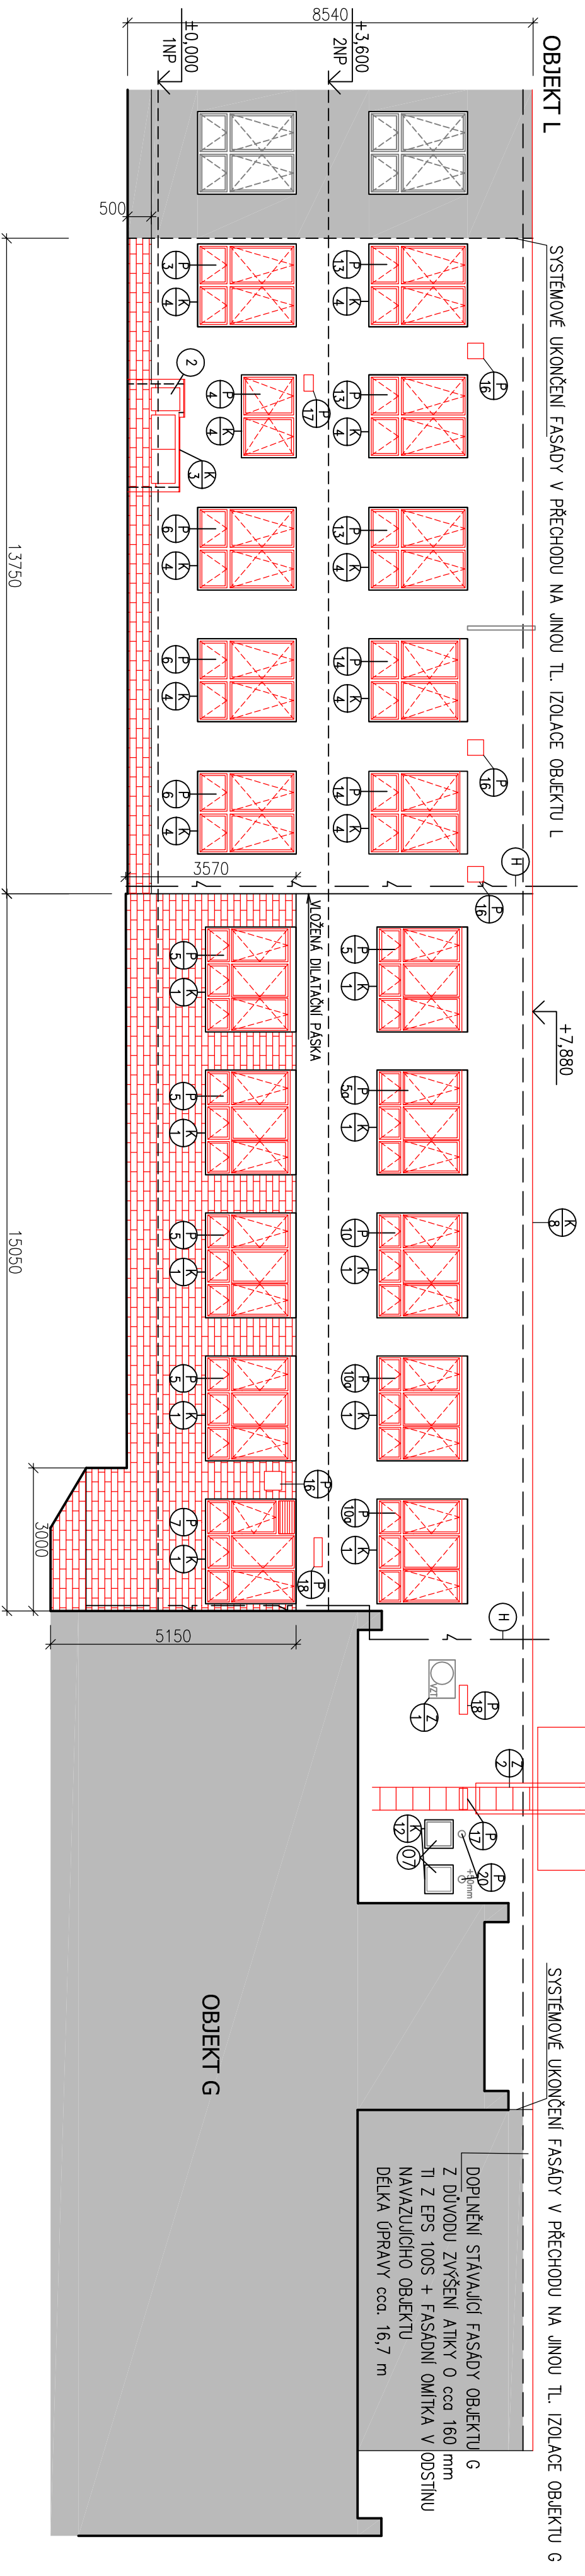

## LEGENDA



- |  |   |
|--|---|
| <p>Silikonová tenkovrstvá probarvená omítka</p>  |  |
| <p>Navazující neřešené objekty</p>   |  |
| <p>nový fasádní obklad –<br/>–imitace chlebové zdi –<br/>béhounová vazba, velikost<br/>pásku 245*66*7 mm</p> |  |

- ① Ocelové slunolamy pevné lamelové  
viz výpis ostatních výrobků
- ② Elektrické rozvodné skříně,  
viz výpis ostatních výrobků

- 07) nová okenní výplň – neřešeno  
přístavby pětikomorový rám s kovovou výztuhou,  
včetně celoodvodového kování s těsněním.  
dvojitě zasklení

## POZNÁMKY

- prvky umístěné na fasádě jako VZT, vedení VZT apod. budou ponechány stávající, během provádění kontaktního zateplení problémy jejich demontáž a následně montáž. VZT JEDNOTKY MUSÍ BÝT BĚHEM PRÁCE V PROVOZU!
- Při provádění kontaktního zateplení je potřeba počítat s nerovnostmi na fasádě (např. hlučkové úskoky fasády apod.) v tomto případě je potřeba počítat s případným dorovnáním EPS tl. cca 20 mm v ploše 40%

OBJEDNATEL :		 <b>PARDUBICKÝ KRAJ</b>	
<b>PARDUBICKÝ KRAJ,</b> Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice			
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. JAN ŠTALDER		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FAJÁN		
VYPRACOVALA	ING. ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ		
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FAJÁN		
KRAJ : PARDUBICKÝ	STAV. ÚRAD : CHRUDIM		
NÁZEV AKCE : <b>BUDOVA X - AMBULANCE A VŠETŘEOVNÝ V CHRUDIMI</b> <b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL NPK, a.s.,</b>			
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - OBJEKT X	ČÁST : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV PŘÍLOHY :			
POHLEDY 1, 2 - NOVÝ STAV			
		 KANIA a.s., Společnost 800 / 702 00 Ostrava tel.: 596 243 487 e-mail: info@kania-ostava.cz	
STUPEŇ		DSP/DPS	
DATUM		02/2016	
FORMÁT/PŮEET STR.		A4/6	
MĚRÍTKO		1:100	
Č. ZAK.	15045	ČÍSLO	
SOUBOR	DWG	SOUPRÁVY	
Č. PŘÍLOHY :			
15045-DSP-D.1.1-SO 01-15			