



Řez A-A'


stavební úpravy

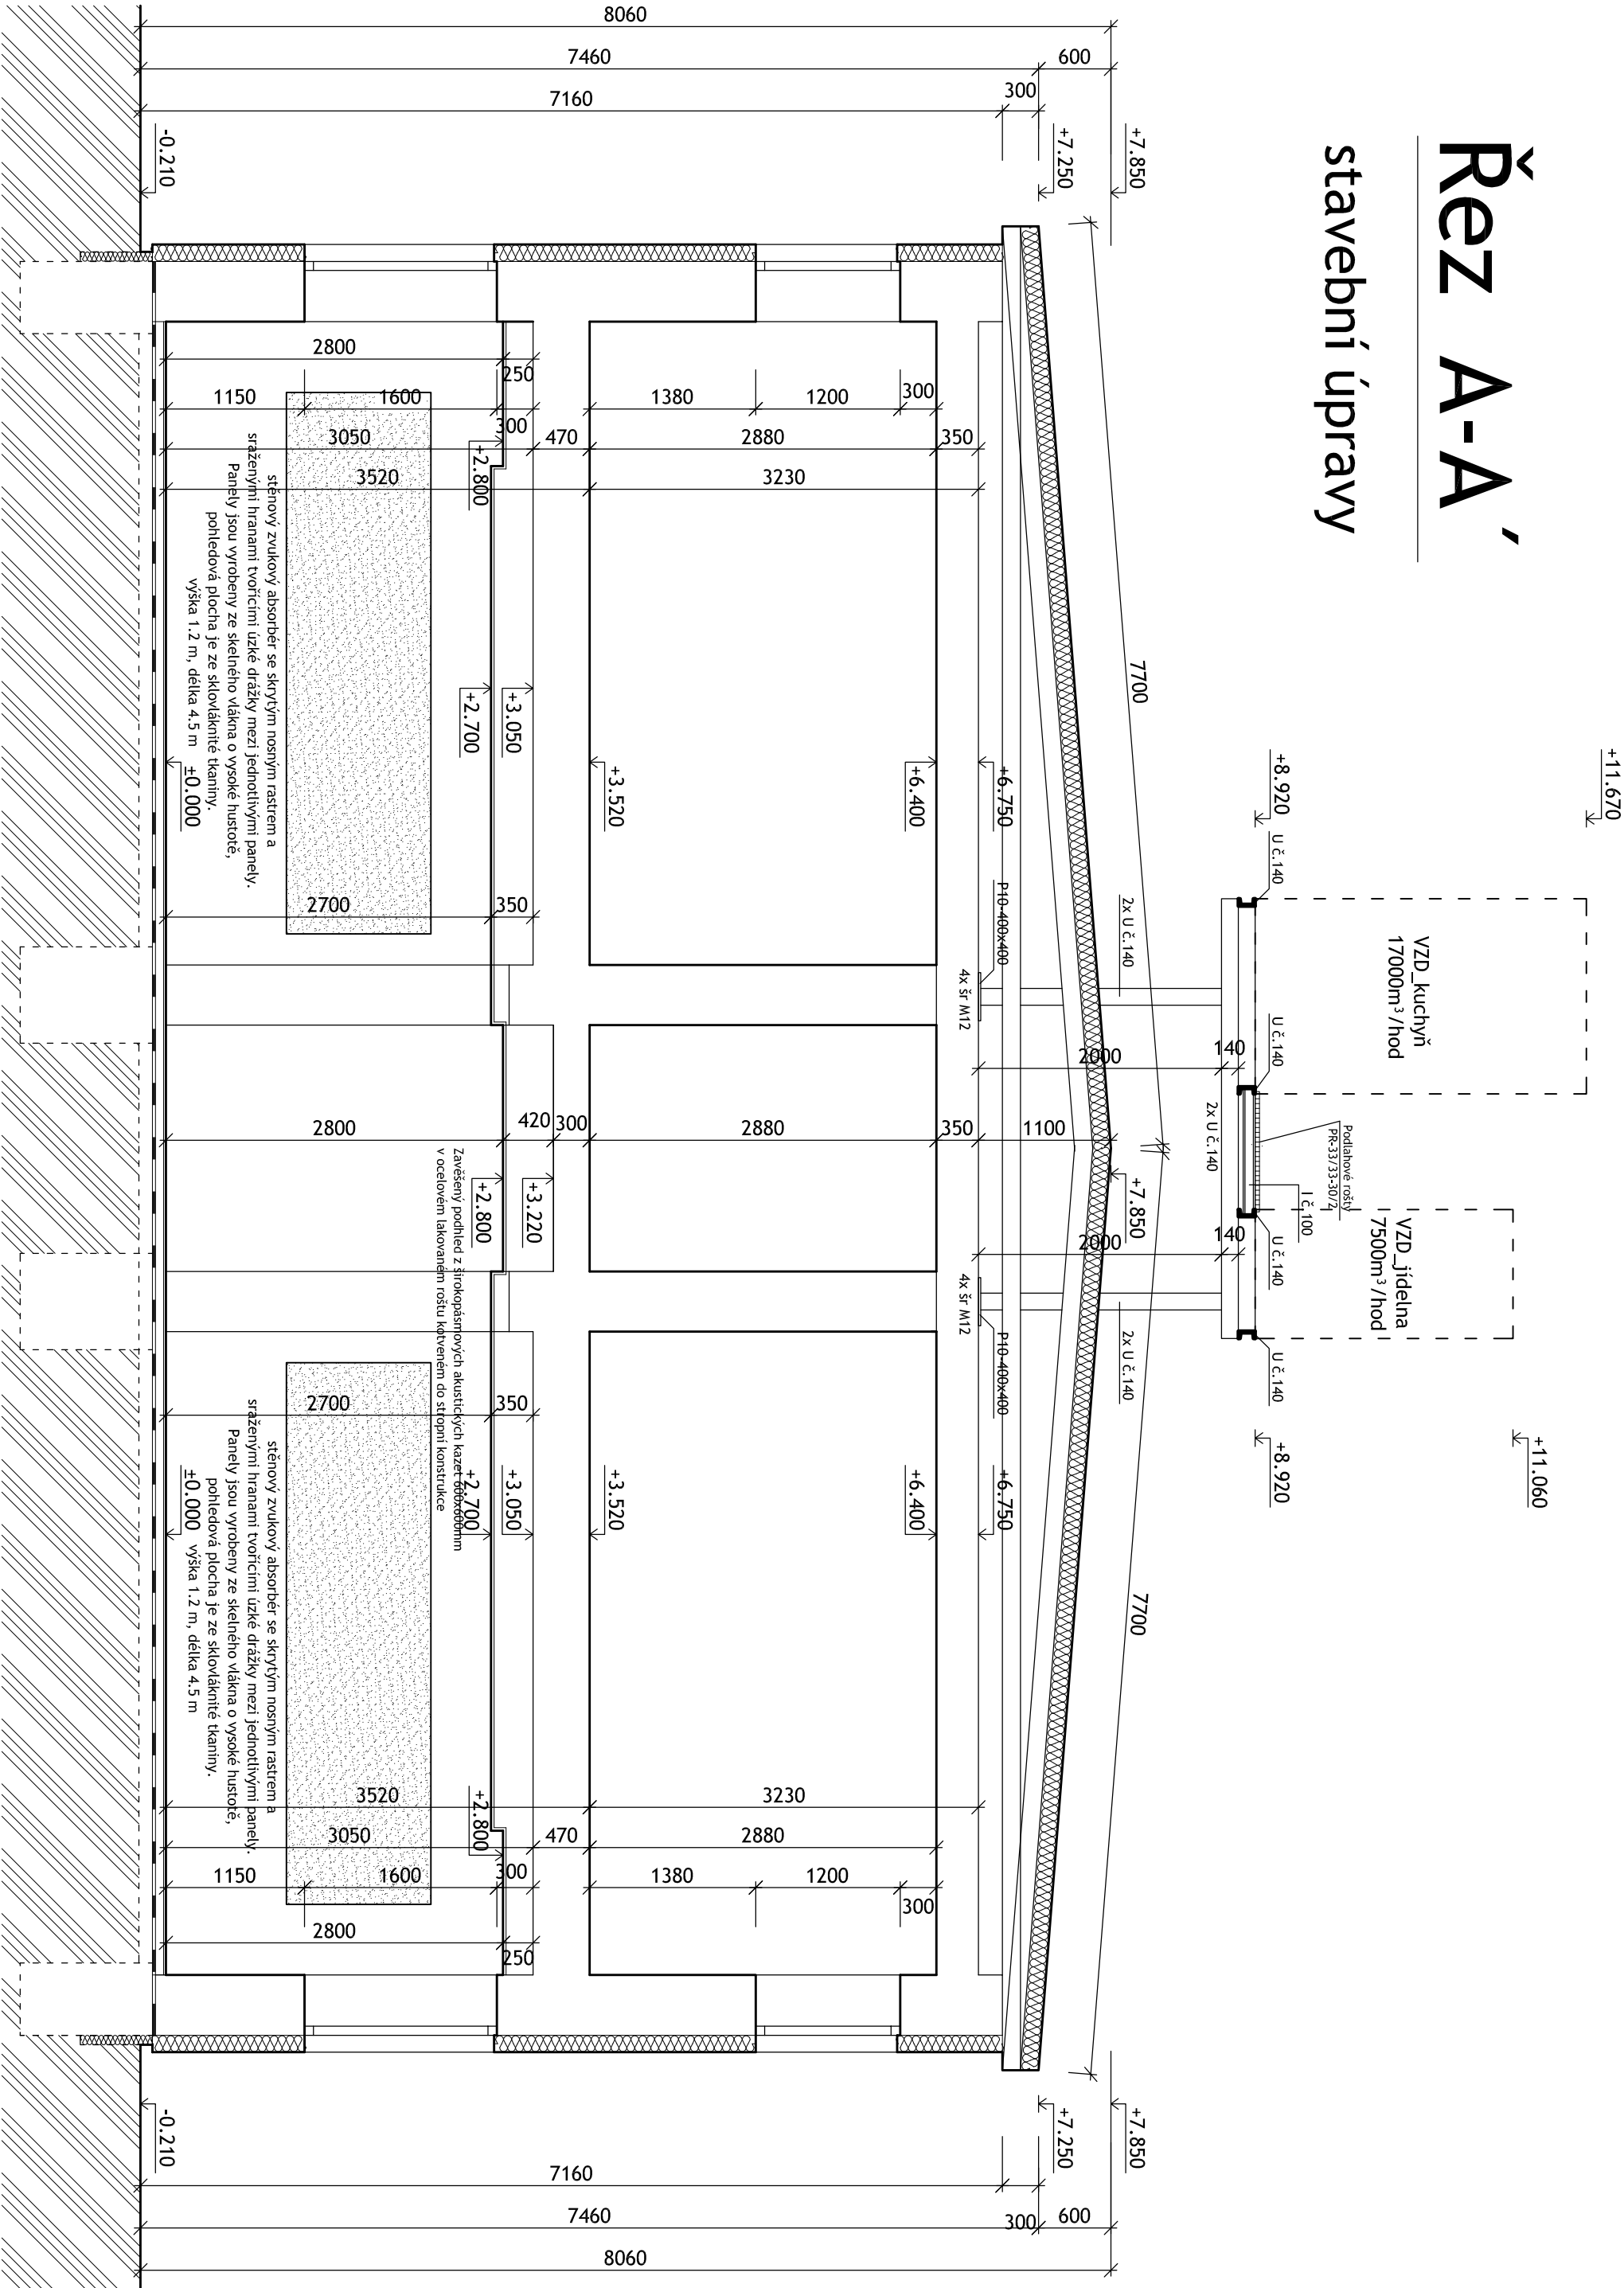

Skladba podlahové k-ce kuchyně

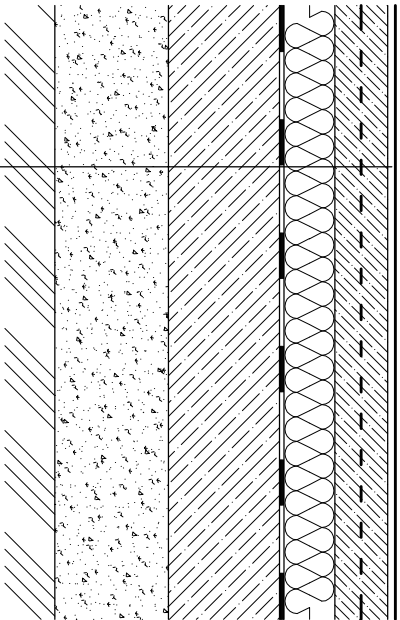

- keramická protiskluzová dlažba R12
- tepelná izolace - jednovrstevná tepelná izolace R12
- ochranná hydroizolace - jednovrstevná
- silikátová disperzní hydroizolace - jednovrstevná
- penetrace - disperzní penetrace nátěr na bázi akrylátové
- rozšiřecí vrstva - strojně hlazený cementový poděr C20/25 s výztuží ze svař. sítě 5x150x150 v ose desky, dilačovaná
- tepelná izolace - desky z EPS 150S (0.035 W/mK)
- hydroizolace - vrstva - nanášený SBS modifikovaný asfaltový pás vyrobený sklenou tkaninou, na povrchu s pospěm
- stávající souvrství podlahy - podkladní betonová vrstva, zhrnutný násp, zemní jáh



ZPRACOVATEL :	Ing. Petr Šatář m.	PROJEKT STAVBY	ŠATĚŘ
KONTROLOVAL :	Ing. Petr Šatář	ÚČEL :	P D P S
OBJEDNATEL :	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice	MEŘITNO :	1 : 50
AKCE :	GYMNÁZIUM SVITAVY - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ	FORMÁT :	3 X A4
NAZEV VÝKRESU :	Řez A-A' _stavební úpravy	ČÍSLO VÝKRESU :	D.1.1.10