
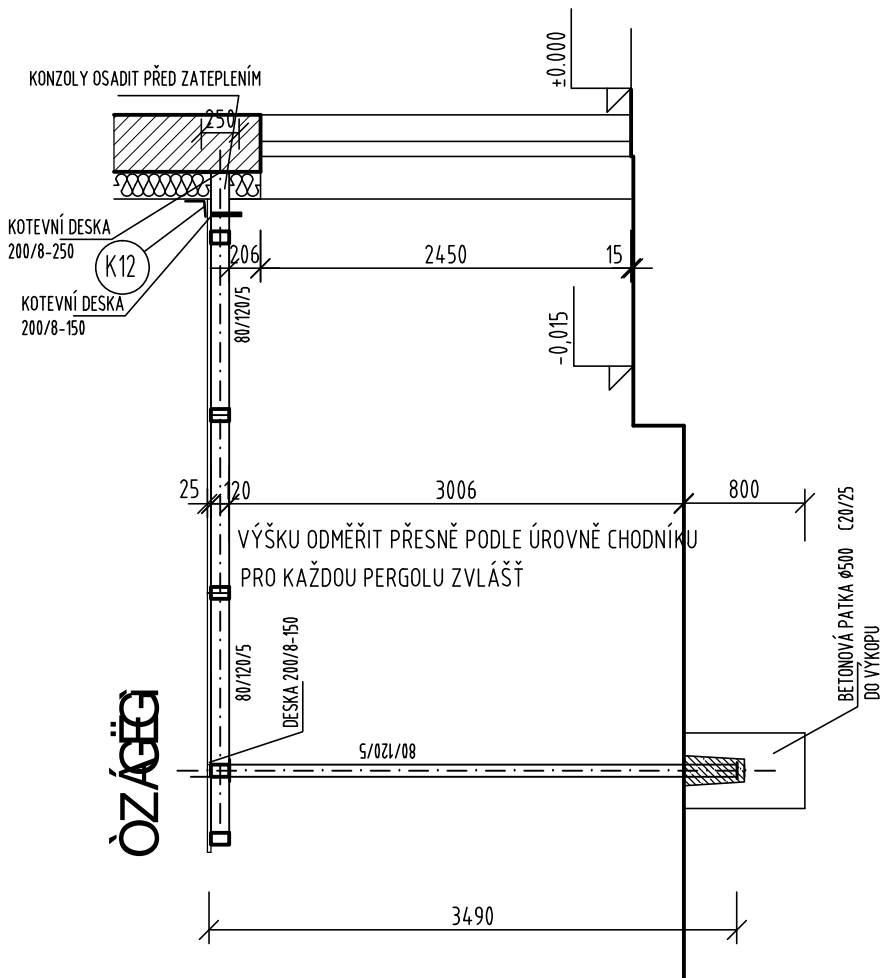


Z17 - PERGOLA -

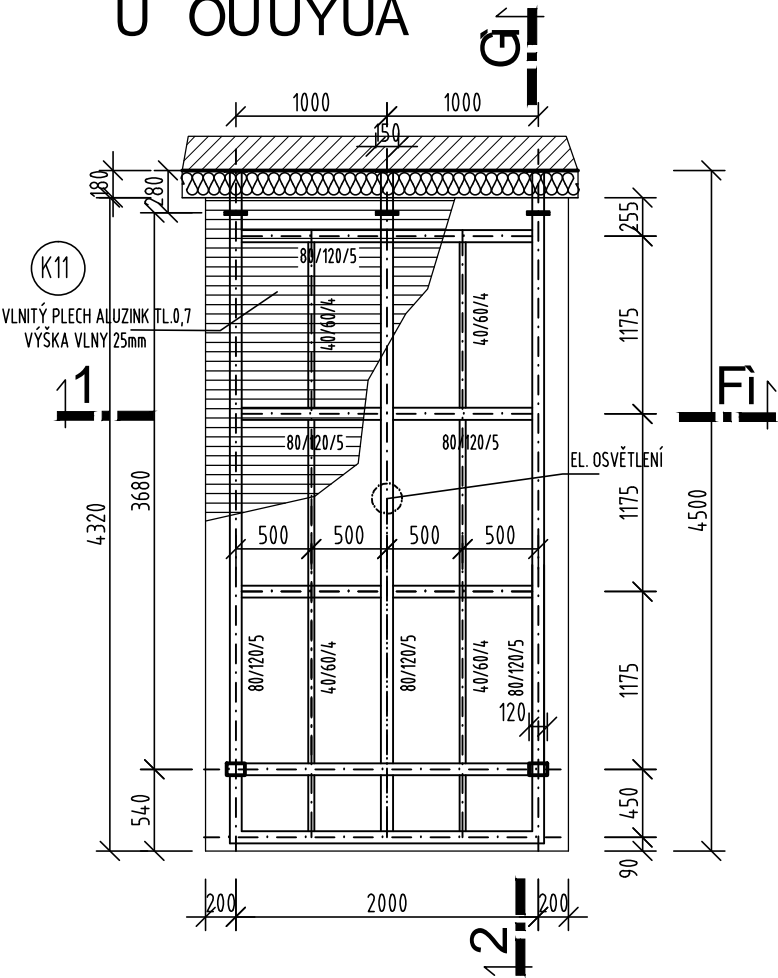


ÚDAJE ŠVÁŘSKÝ

MATERIÁL	DÉLKA CELKEM m	HMOTNOST kg	
		b m, m ²	CELKEM
KONZOLY			
UZAVŘENÝ TENKOSTĚNNÝ PROFIL 80/120/5	0,84	14,2	12
PLO 200/8	1,30	12,6	16,38
STŘECHA			
UZAVŘENÝ TENKOSTĚNNÝ PROFIL 80/120/5	23,46	14,2	334
UZAVŘENÝ TENKOSTĚNNÝ PROFIL 60/40/4	7,79	5,80	45,20
PLO 200/8	0,75	12,6	9,45
CELKEM + 5%			416
PLECH ALUZINK 25/100/0,7 DL. 2,42m	12,70 m ²		

ÚZP7T SČE

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. KONSTRUKCE V DÍLNĚ SVAŘOVANÁ A NA STAVBĚ ŠROUBOVANÁ. CELKEM BUDOU PROVEDENY 2 KUSY V ZRCADLOVÉM PROVEDENÍ PŘESNOU VÝŠKU PŘÍSTŘEŠKU NUTNO ZAMĚŘIT PRO KAŽDÝ ZVLÁŠT. KRYTINU PŘICHYTIT KE KONSTRUKCI SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY. DO SPOJŮ VLOŽIT PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ. KONZOLY BUDOU KOTVENY DO ZDIVA CHEMICKÝMI HMOŽDINKAMI 4xM16 SLOUPKY BUDOU ZABETONOVÁNY DO KALICHA - ZAJISTIT VETKNUTÍ.

NÁTĚR: 1x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ KOVÁŘSKOU BARVOU

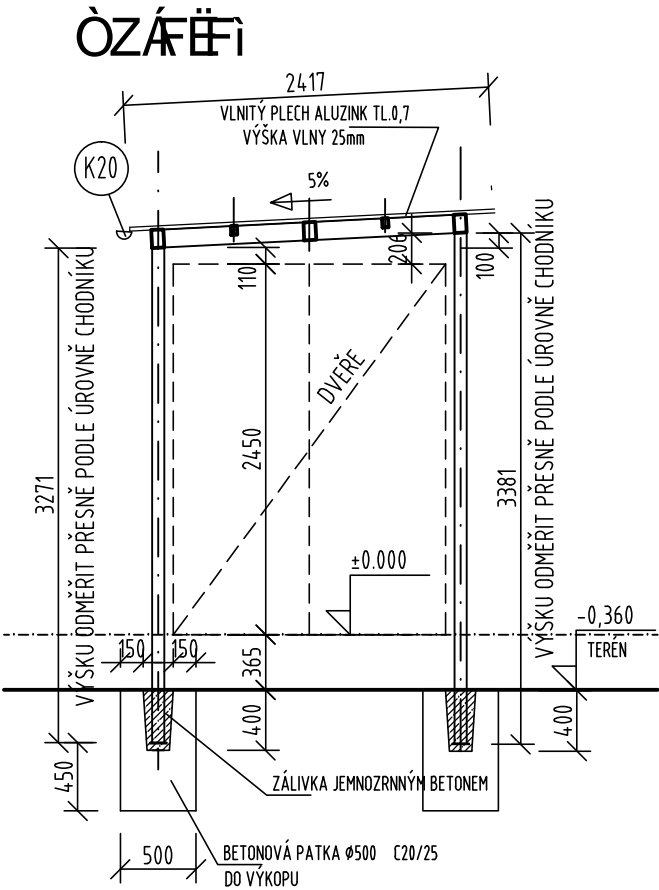

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Radko Stránský	vypracoval: Radko Stránský	kontroloval: Ing. Martin Tábořský	dokumentace: DPS
			číslo zakázky: Z150609
			datum: 09/2015
			měřítko: 1:50
			formátů: 2 A4
			změna: -
stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice			část: STA
zakázka: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE RYBITVÍ, SOKOLSKÁ 148, 533 54			č. přílohy: 16
objekt: SO 02 - AB			
díl: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			
výkres: Pergola			