


ZÁPADNÍ POHLED - VÝMĚNÍK A HALA PRO ZEDNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

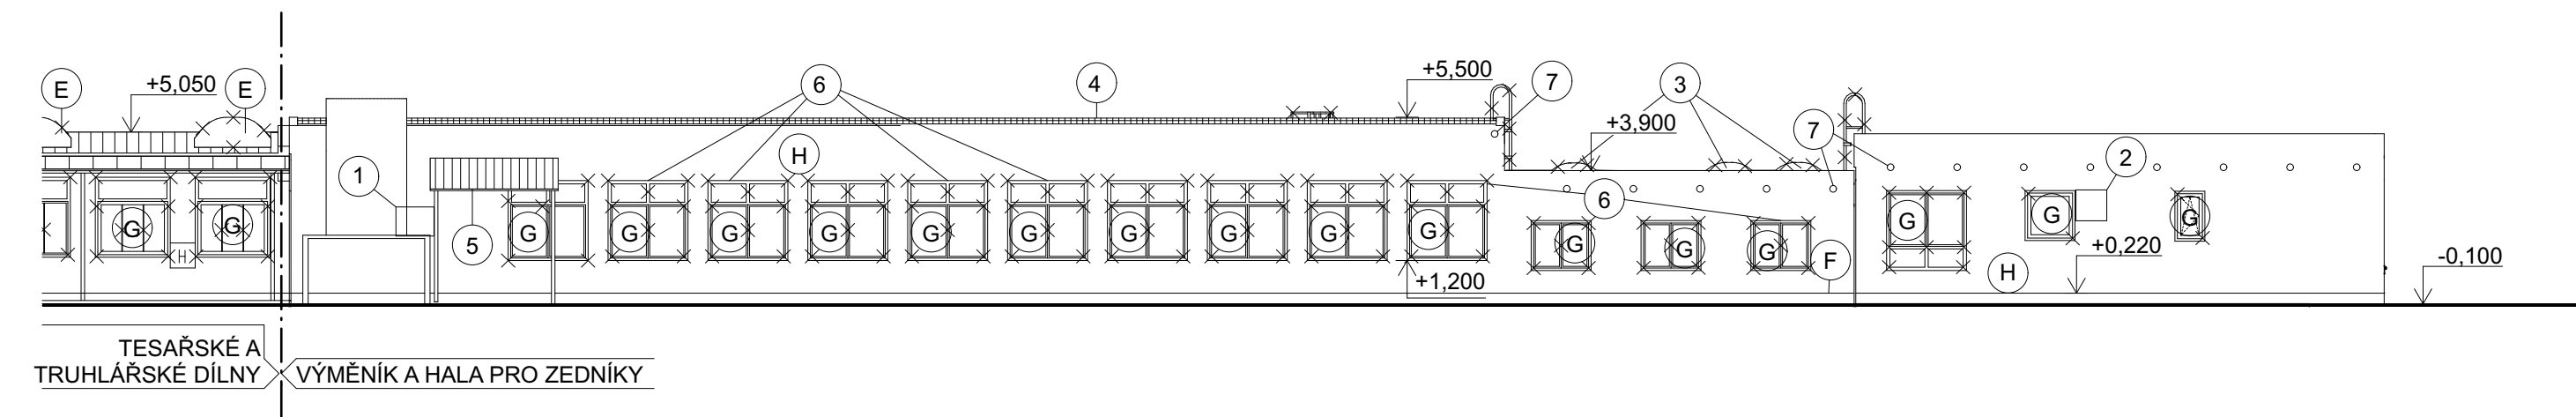

LEGENDA SYMBOLŮ

- (A) STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA - OTLOUČENÍ NAVĚTRALÝCH ČÁSTÍ (30% Z CELKOVÉ PLOCHY)
- (B) VÝPLŇ OTVORŮ - STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA
- (C) STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVEŘE BUDOU DEMONTOVÁNY
- (D) STÁVAJÍCÍ STAV FILTRU - BEZE ZMĚNY U FILTRU VYNECHAT TEPELNOU IZOLACI OBVODOVÉ STĚNY
- (E) STŘEŠNÍ SVĚTLÍK: DESKY MAKROLON - S3p 16/980 - DESKA BÍLÁ - BUDOU DEMONTOVÁNY
- (F) STÁVAJÍCÍ SOKL - KERAMICKÝ OBKLAD BUDE OTLUČEN
- (G) VÝPLŇ OTVORŮ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA
- (H) STÁVAJÍCÍ BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA - OTLUČENÍ NAVĚTRALÝCH ČÁSTÍ (30% Z CELKOVÉ PLOCHY)
- (I) VÝPLŇ OTVORU - DVEŘE KOVOVÉ S NADSVĚTLÍKEM - NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN OŠKRÁBÁNÍM
- (K) STÁVAJÍCÍ ŽLAB, KOTLÍK, KOLENO, SVOD BUDOU DEMONTOVÁNY
- (L) VÝPLŇ OTVORU - STÁVAJÍCÍ LEXFEROVÁ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA
- (M) STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ VRATA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA - BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR OŠKRÁBÁNÍM

POZNÁMKA:

- ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE A ZÁSUVKY BUDOU ZDEMONTOVÁNY, DO FASÁDY BUDE OSAZENA SPOJOVACÍ KRABÍČKA A SKŘÍŇE BUDOU OPĚT ZAPOJENY A PŘIPEVNĚNY NA NOVĚ PROVEDENOU ZATEPLENOU FASÁDU
- 1 STÁVAJÍCÍ ČIDLO, 3x ZÁSUVKA A ZÁŘIVKA BUDOU DEMONTOVÁNY A ULOŽENY NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM
- 2 ČIDLO S PLECHOVÝM CHRÁNĚNÍM BUDE DEMONTOVÁNO
- 3 STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍKY BUDOU DEMONTOVÁNY
- 4 STŘECHA - POVRCHOVÝ MATERIÁL: ASFALTOVÉ PÁSY
- 5 STŘECHA - POVRCHOVÝ MATERIÁL: PLECH
- 6 OPRAVA NADPRAŽÍ
- 7 ODVĚTRÁVÁNÍ STŘECHY



0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

astalon

s.r.o.

Hůrka 54, 530 02 Pardubice

IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:

Ing. Václav Turyna

vypracoval:

Ing. Václav Turyna

kontroloval:

Ing. Martin Tábořský

dokumentace:

DPS

číslo zakázky:

Z150609

datum:

09/2015

měřítko:

1:200

formátů:

2x A4

změna:

-

část:

STA

č. přílohy:

10

č. výřisku:

stavebník:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

zakázka:

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE
RYBITVÍ, SOKOLSKÁ 148, 533 54

objekt:

SO 03 - Dílny

díl:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

výkres:

ZÁPADNÍ POHLED - VÝMĚNÍK A HALA PRO ZEDNÍKY