


ŘEZ B-B'

NAVRŽENÝ STAV

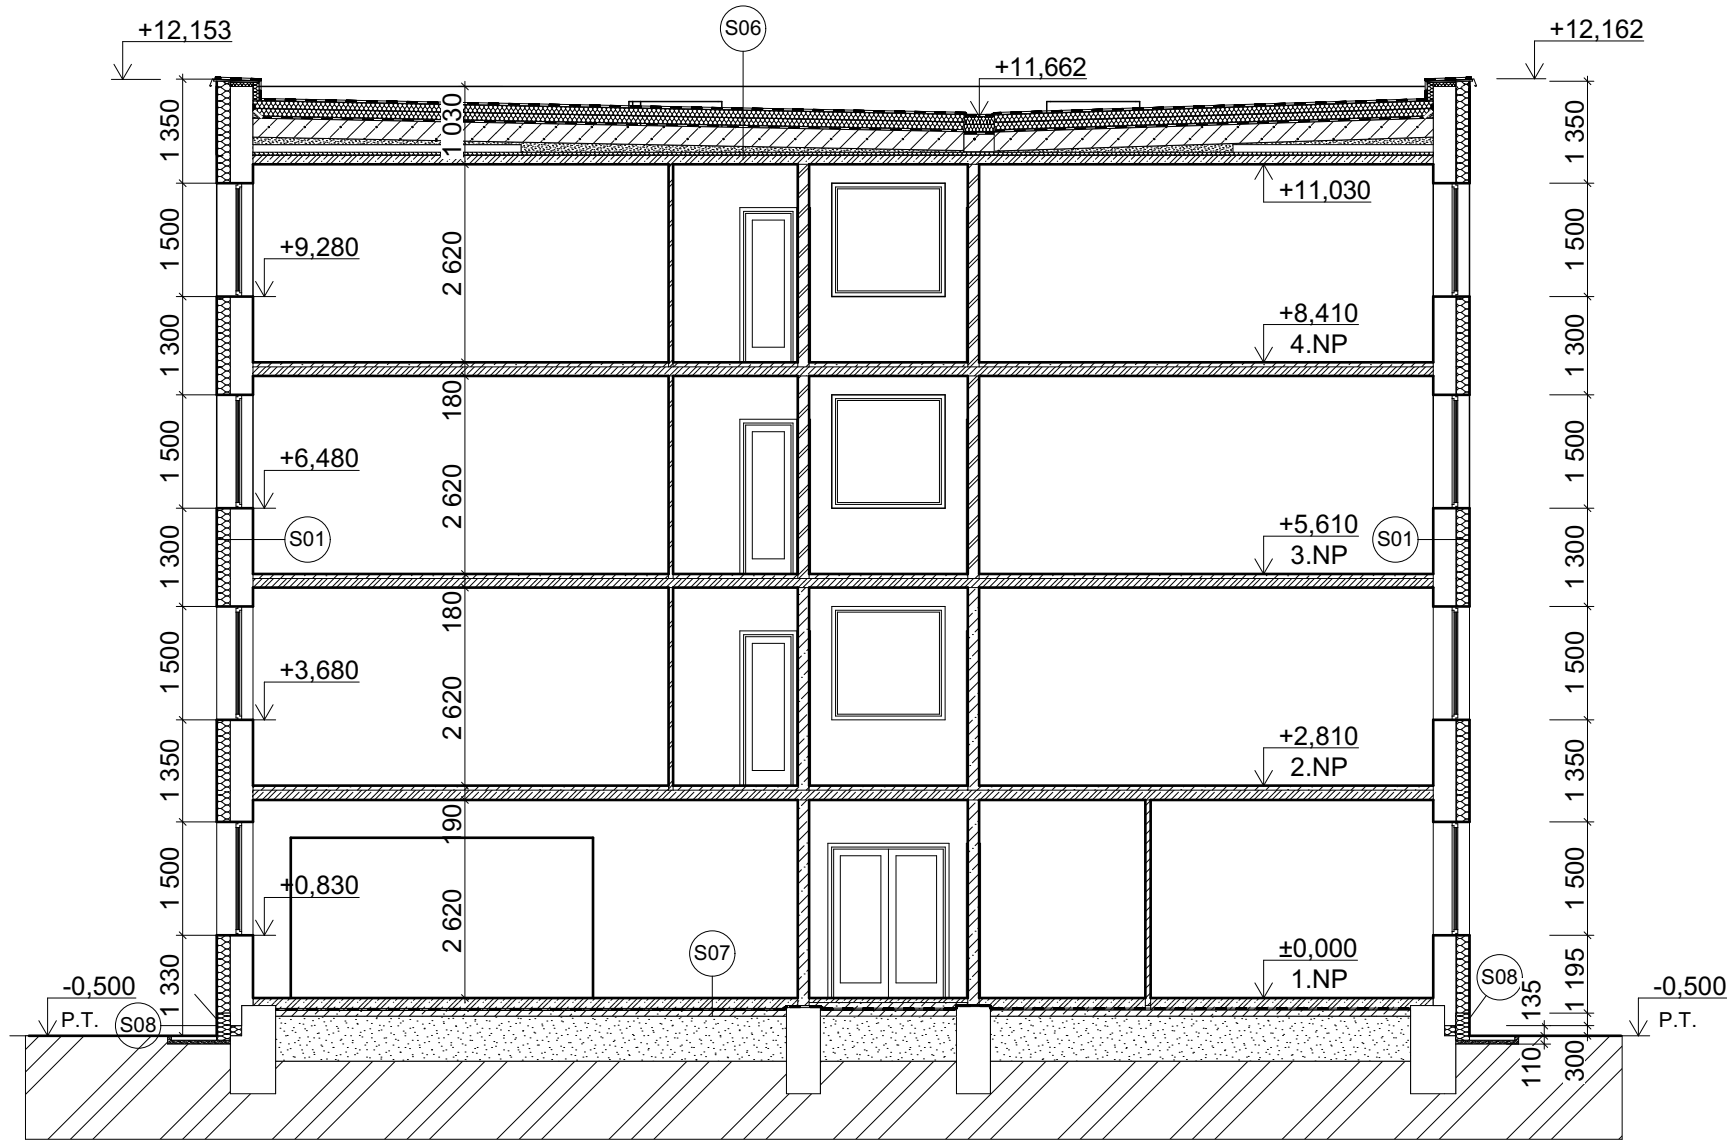

LEGENDA SKLADEB

- S01

OBVODOVÁ STĚNA PODLAŽÍ 1.NP

interiér

- ŠTUKOVÁ OMÍTKA

- ŽELBET NOSNÝ PANEL TL. 150 mm

- TEPELNÁ IZOLACE EPS TL. 80 mm

- POHLEDOVÝ ŽELBET TL. 70 mm

- TEPELNÁ IZOLACE GRAFITOVÝ EPS TL. 180 mm

- VNĚJŠÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA ZRNO 1,5 mm, ŠEDÁ

exteriér

S07

PODLAHA 1NP

interiér

- KERAMICKÁ DLAŽBA

- BETONOVÁ MAZANINA

- ISOL. 2x LEP. + 3x ASF. N.

- PODKL. BETON 80 mm

- HUTNĚNÝ NÁSYP

exteriér

S06

STŘECHA

- FOLIE mPVC - tl. 1,5 mm

- GEOTEXILIE 300g/m²

- EPS S 150 - tl. 100 mm

- EPS S 100 - tl. 100 mm

- SEPARAČNÍ PE FOLIE

- SKLOBIT S; IPA 500/SH

- SKLOBIT, 2x SA10; 2x RS

- PLYNOSILIKÁT TL. 250 mm

- NÁSYP Z PÍSKU

- DUTÉ CIHLY

- POLYSTYREN, TL. 40 MM

- STROPNÍ PANEL, TL. 120 MM

S08

SOKL

- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÁ STĚNA

- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 130 mm (DOROVNAT DO STÁVAJÍCÍ OBVOD. ZDI)

- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 180 mm (MIN DO VÝŠKY 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN)

- MARMOLIT

exteriér

LEGENDA MATERIÁLŮ

PREFABRIKOVANÝ PANEL

PŘÍČKY Z DUTÝCH PŘÍČKOVEK

BETON

PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE

PLYNOSILIKÁT

CIHELNÉ ZDIVO CD - INA

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

projektoval:	Ing. Václav Turyna	vypracoval:	Ing. Václav Turyna	kontroloval:	Ing. Martin Tábořský	dokumentace:	DPS					
zakázka:	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE RYBITVÍ, SOKOLSKÁ 148, 533 54					číslo zakázky:	Z150609					
objekt:	SO 01 - Internát					datum:	04/2016					
díl:	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení					měřítko:	1:100					
výkres:	Řez B-B' - Navržený stav					formátů:	2xA4					
						změna:	-					
						část:	STA					
						č. přílohy:	13					
						č. výřisku:						