


VÝCHODNÍ POHLED - VÝMĚNÍK A HALA PRO ZEDNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

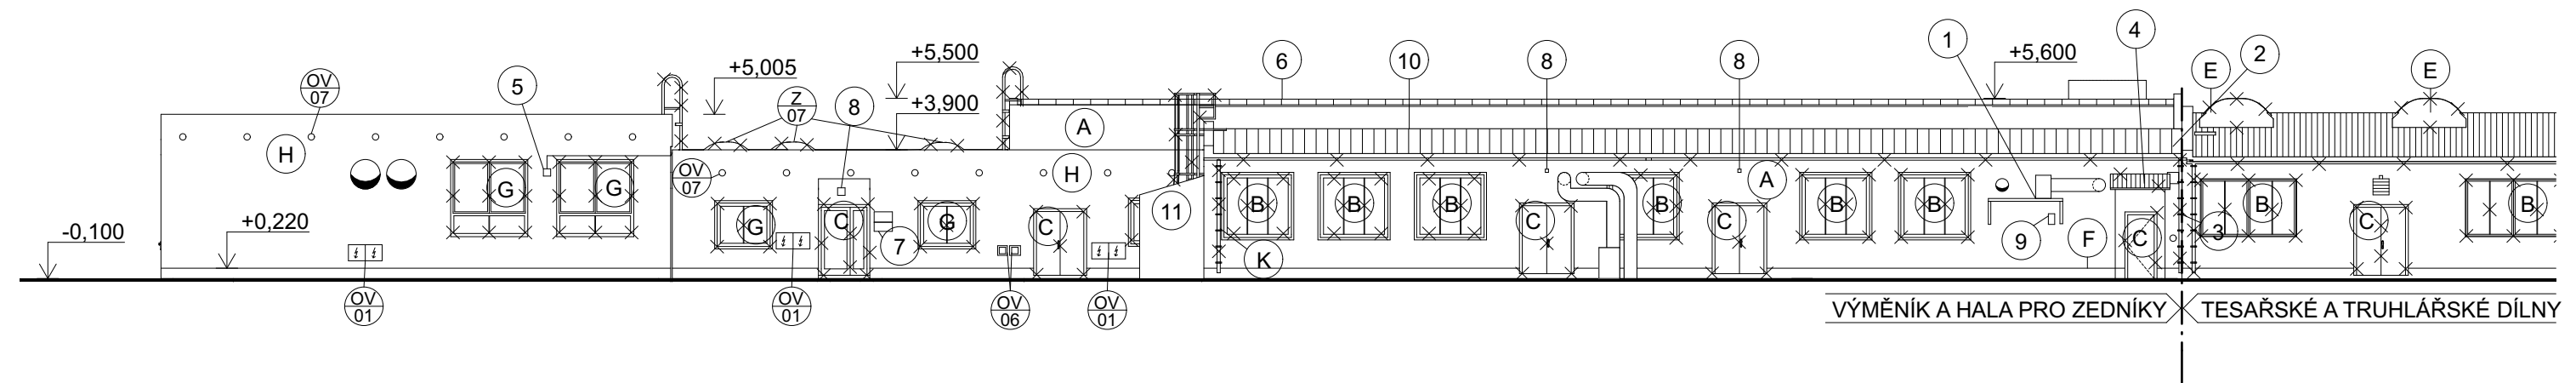

LEGENDA SYMBOLŮ

- A STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA - OTLOUČENÍ NAVĚTRALÝCH ČÁSTÍ (30% Z CELKOVÉ PLOCHY)
- B VÝPLŇ OTVORŮ - STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA
- C STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVEŘE BUDOU DEMONTOVÁNY
- D STÁVAJÍCÍ STAV FILTRU - BEZE ZMĚNY U FILTRU VYNECHAT TEPELNOU IZOLACI OBVODOVÉ STĚNY
- E STŘEŠNÍ SVĚTLÍK: DESKY MAKROLON - S3p 16/980 - DESKA BÍLÁ - BUDOU DEMONTOVÁNY
- F STÁVAJÍCÍ SOKL - KERAMICKÝ OBKLAD BUDE OTLUČEN
- G VÝPLŇ OTVORŮ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA
- H STÁVAJÍCÍ BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA - OTLUČENÍ NAVĚTRALÝCH ČÁSTÍ (30% Z CELKOVÉ PLOCHY)
- I VÝPLŇ OTVORU - DVEŘE KOVOVÉ S NADSVĚTLÍKEM - NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN OŠKRÁBÁNÍM
- K STÁVAJÍCÍ ŽLAB, KOTLÍK, KOLENO, SVOD BUDOU DEMONTOVÁNY
- L VÝPLŇ OTVORU - STÁVAJÍCÍ LEXFEROVÁ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA
- M STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ VRATAZŮSTANOU ZACHOVÁNA - BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR OŠKRÁBÁNÍM

POZNÁMKA:

- ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ A ZÁSUVKY BUDOU ZDEMONTOVÁNY, DO FASÁDY BUDE OSAZENA SPOJOVACÍ KRABÍČKA A SKŘÍNĚ BUDOU OPĚT ZAPOJENY A PŘIPEVNĚNY NA NOVĚ PROVEDENOU ZATEPLENOU FASÁDU
- 1 DESKA PODEPŘENÁ TÁHLY NA NĚMŽ JE VENTILÁTOR
- 2 VZT VÝDUCH PRODLOUŽIT, STÁVAJÍCÍ Klapku POSUNOUT NA VNĚJŠÍ LÍC ZDIVA
- 3 DEMONTÁŽ ROHOVÉHO VENTILU, PRODLOUŽENÍ POTRUBÍ, MONTÁŽ NOVÉHO VENTILU
- 4 PLECHOVÁ STŘECHA - DEMONTOVAT
- 5 ČIDLO BUDE DEMONTOVÁNO A ULOŽENO NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM
- 6 STŘECHA - POVRCHOVÝ MATERIÁL: ASFALTOVÉ PÁSY
- 7 PLASTOVÁ A PLECHOVÁ DESKA DEMONTOVAT
- 8 SVĚTLO DEMONTOVAT
- 9 ZÁSUVKA
- 10 STŘECHA - POVRCHOVÝ MATERIÁL: FOLIE
- 11 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK BUDE ODSUNUT, NÁSLEDNĚ ZATEPLEN OBJEKT A DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK PŘISUNUT K OBJEKTU



0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1NP					
astalon Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektoval: Ing. Václav Turyna	vypracoval: Ing. Václav Turyna	kontroloval: Ing. Martin Tábořský	dokumentace:	DPS
				číslo zakázky:	Z150609
				datum:	09/2015
				měřítko:	1:200
				formátů:	2x A4
				změna:	-
stavebník:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice			část:	STA
zakázka:	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE RYBITVÍ, SOKOLSKÁ 148, 533 54			č. přílohy:	08
objekt:	SO 03 - Dílny			č. výřezu:	
díl:	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení				
výkres:	VÝCHODNÍ POHLED - VÝMĚNÍK A HALA PRO ZEDNÍKY				