
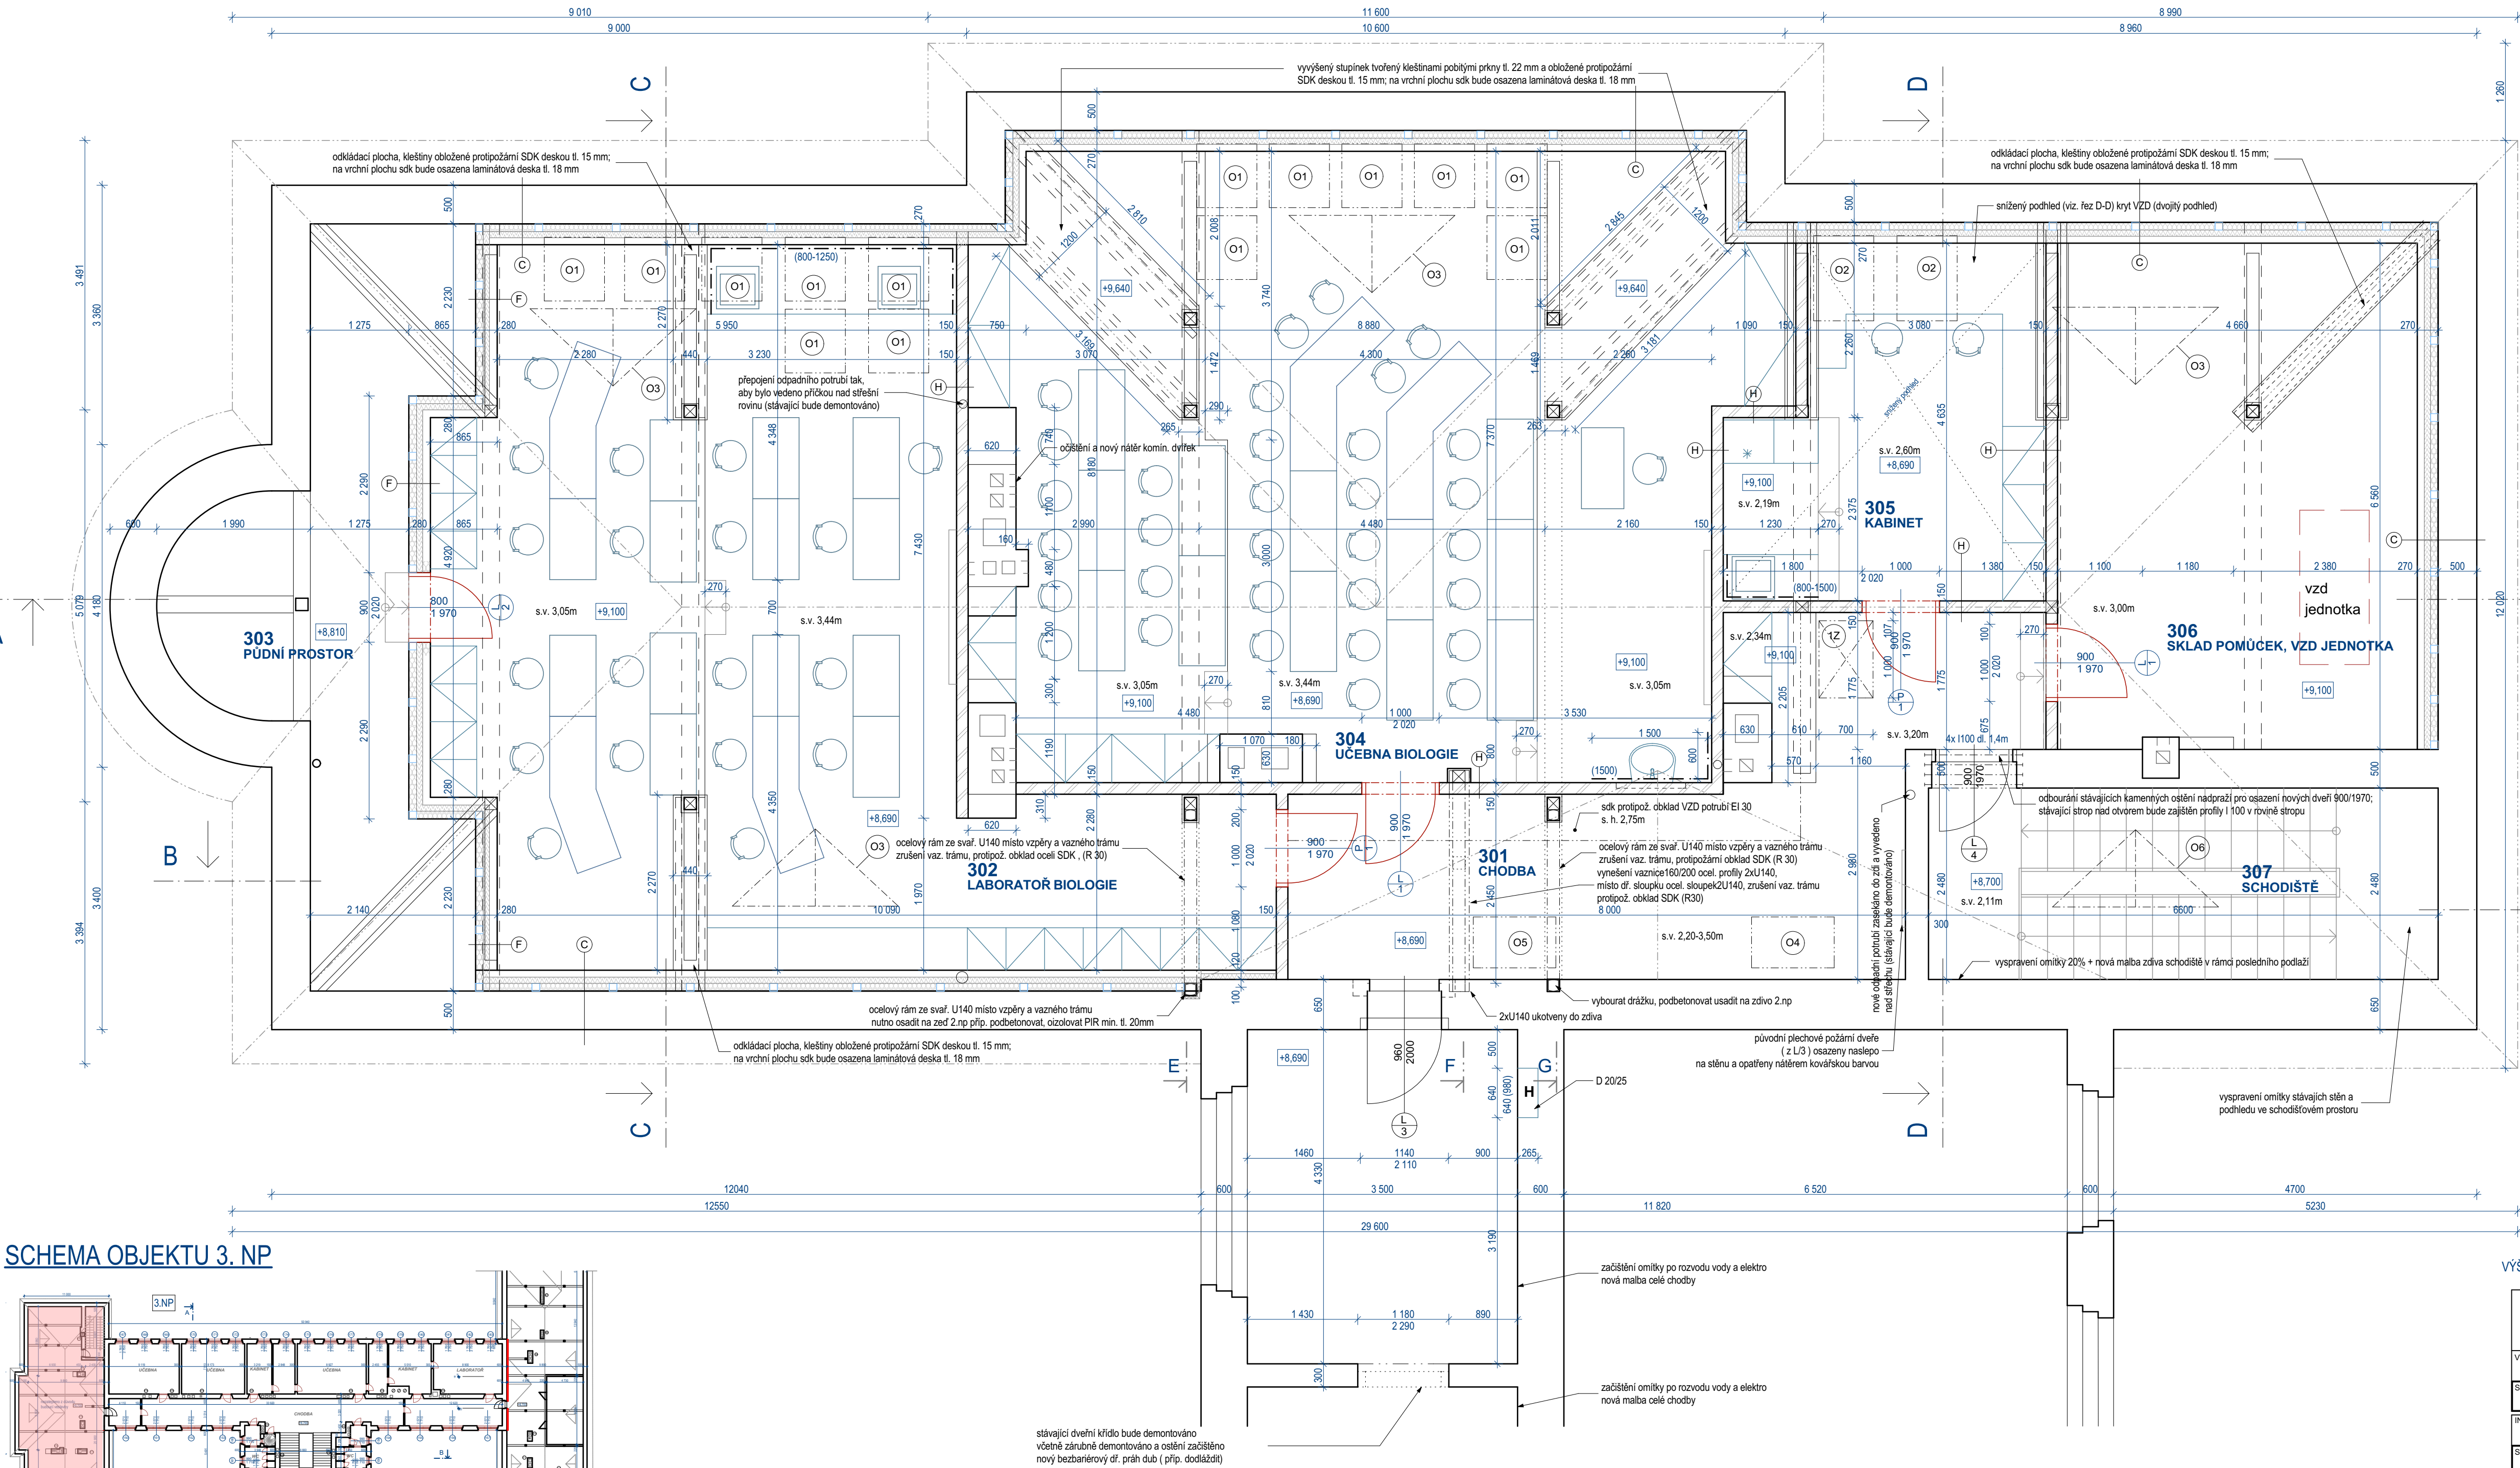


SCHEMA OBJEKTU 3. NP

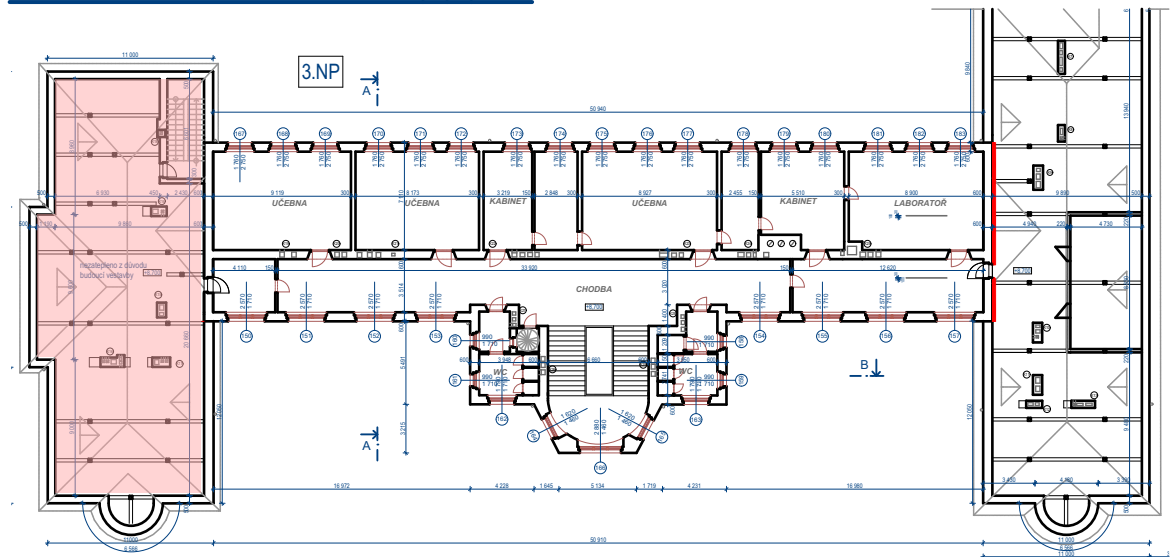

LEGENDA:

- stávající zdivo
- zateplená zeď s dřevěnou konstrukcí (skl. F)  
představená stěna s dřevěnou konstrukcí (skl. C)
- sádkartonová příčka dvojité opláštěná tl. 150 mm (skl. H)

Tabulka místností vestavby 3.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Povrch podlahy	skl.	Povrch stěn
301	CHODBA	26,69	vinylový pás +sokl	D	SDK, vysparovaná VPC omítka
302	LABORATOŘ BIOLOGIE	69,39	vinylový pás +sokl	D,E	SDK, obklad za linkou
303	PŮDNÍ PROSTOR	21,44	dřevěná hoblov. prkna	G	-
304	UČEBNA BIOLOGIE	77,11	vinylový pás +sokl	D,E	ker. obklad za umyvadlem
305	KABINET	16,90	vinylový pás +sokl	D,E	ker. obklad za umyvadlem
306	SKLAD POMŮCEK, VZD JEDNOTKA	30,38	vinylový pás +sokl	E	SDK, VPC omítka
307	SCHODIŠTĚ	16,70	vinylový pás +sokl		vysparovaná VPC omítka
		258,61 m <sup>2</sup>			

Stropní konstrukce zahrnuje sádkartonový podhled 2x12,5mm s požární odolností EI 30.  
V kabinetě je pod pož. podhledem ještě podhled zakrývající potrubí VZD.  
Schodiště zahrnuje stávající vysparovaný pevný strop s omítkou.  
Veškeré dřevěné prvky v interiéru budou obloženy pož. sádkartonem tl.15mm (požární odolnosti R30).

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NOVÉ PODLAHY JE TOTOŽNÁ S ÚROVNÍ HLAVNÍ CHODBY OBJEKTU.

	KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUČÍ ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON	
		ZODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL	ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY	LITOMYŠL
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM 02/2017
INVESTOR	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE		ZAK. Č. 3057-42
STAVBA	GYMNÁZIUM LITOMYŠL - MODERNIZACE LABORATOŘÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ		Č.PARÉ
VÝKRES	Púdorys 3.NP - laboratoře	MĚŘÍTKO 1:50,	PROFESE STAVEBNÍ
		Č.VÝKR.	D1.1.2