POHLED JIHOZÁPADNÍ

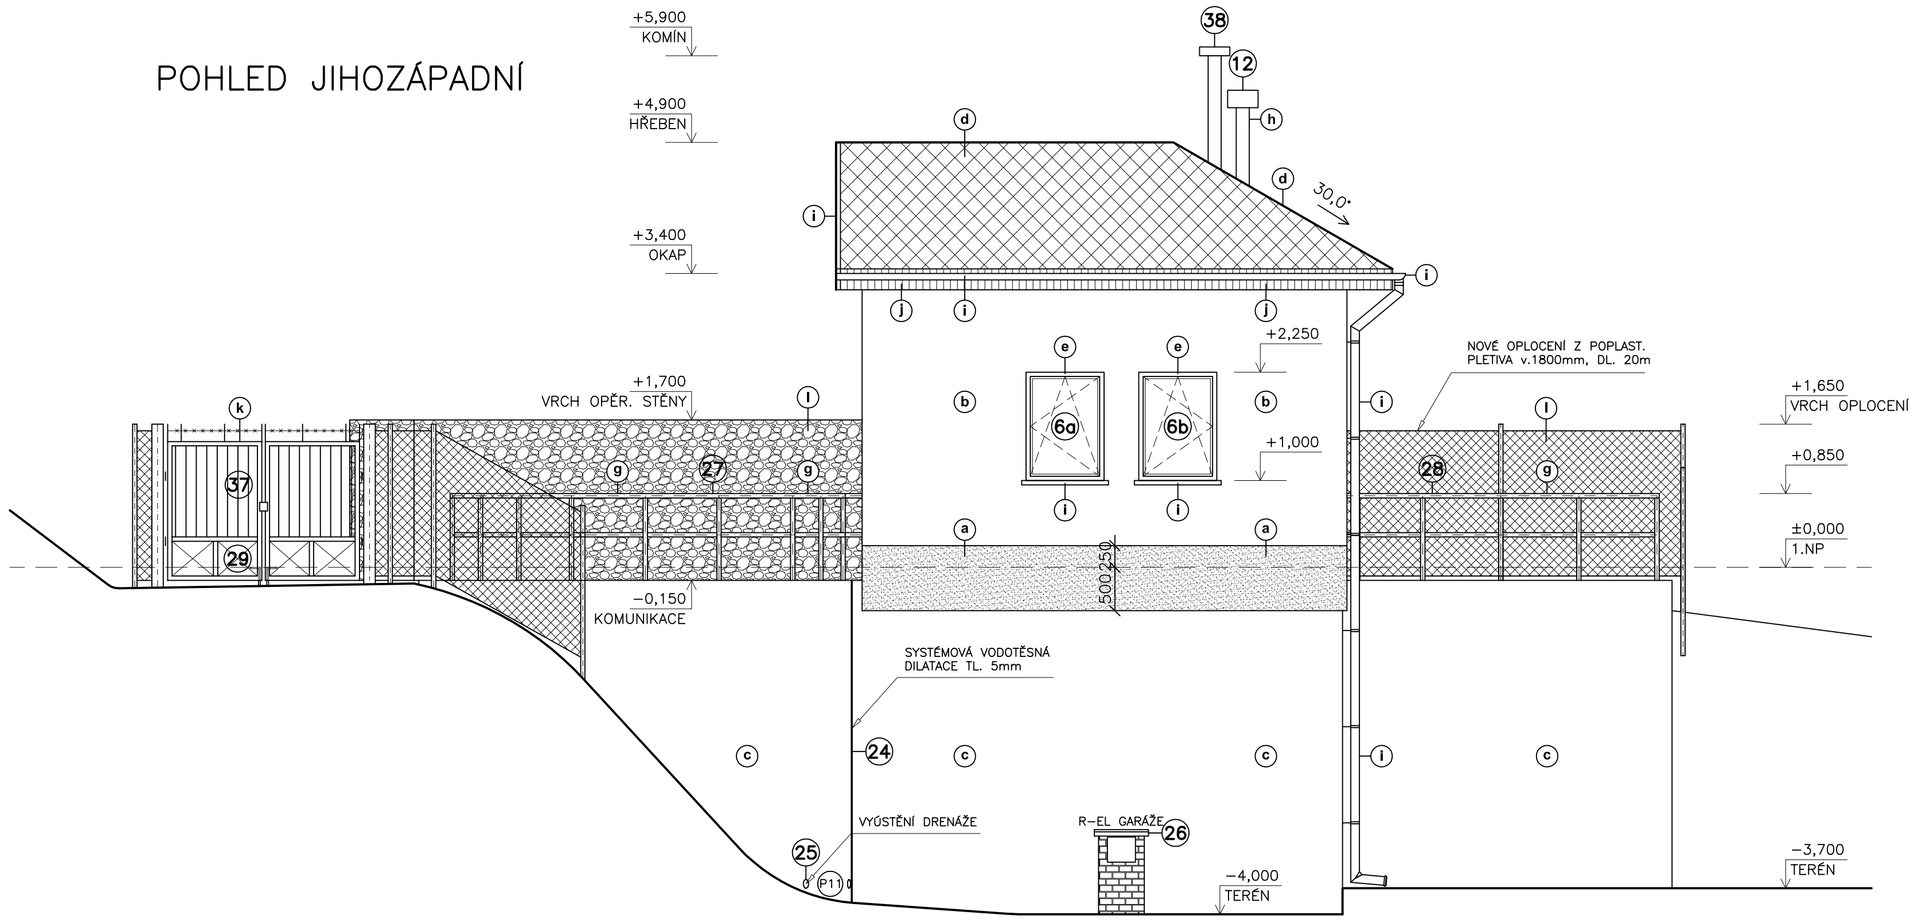

POHLED SEVEROZÁPADNÍ

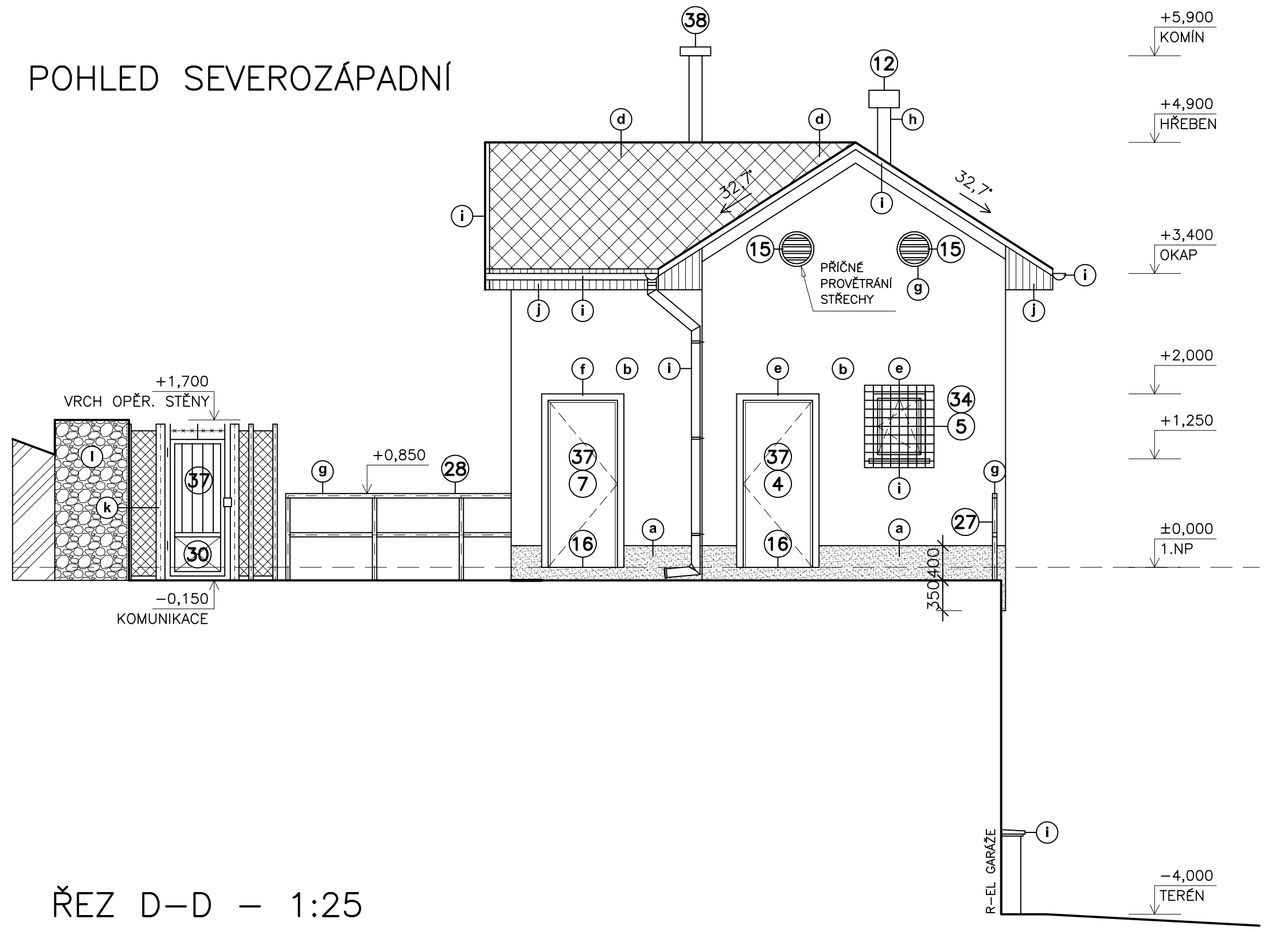

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

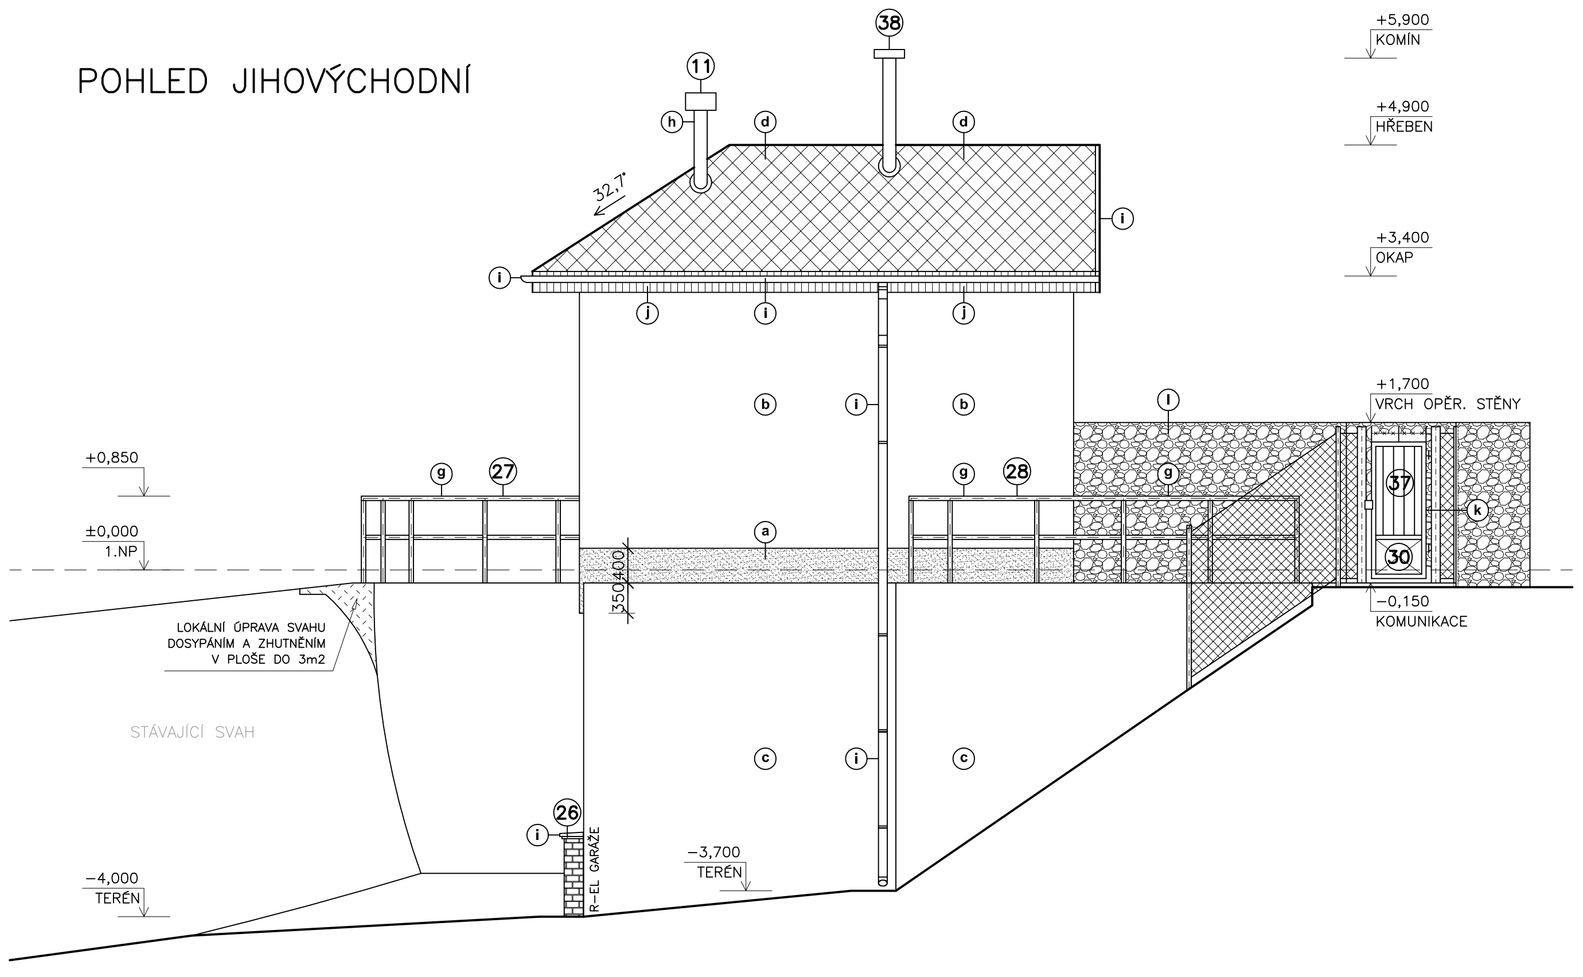

ŘEZ D–D – 1:25

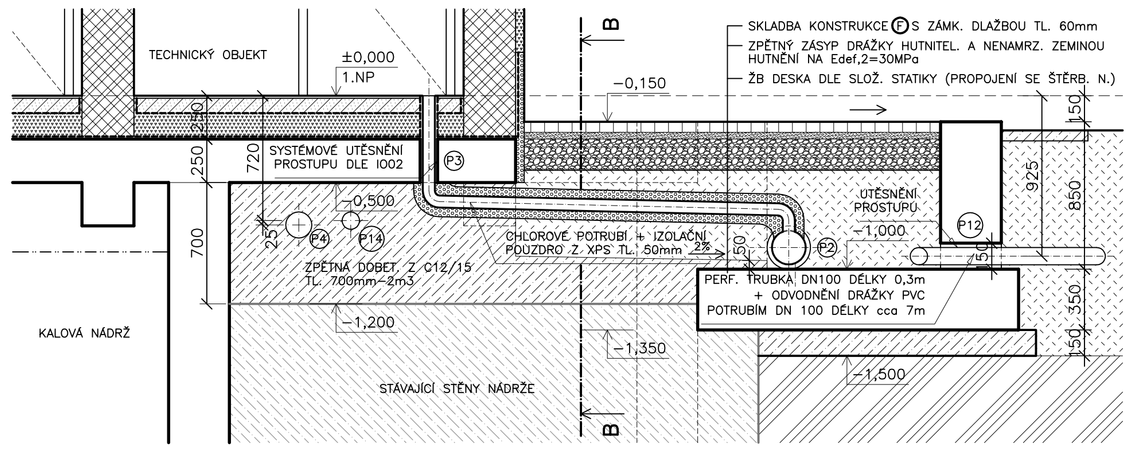

LEGENDA MATERIÁLU:

- (a) SOKL TECH. OBJ. – MOZAIKOVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU SÍTÍ, BARVA ŠEDÁ
- (b) STĚNY TECH. OBJ. – SYSTÉM. SILIKÁT. OMÍTKA S VÝZT. SÍTÍ, BARVA BĚŽOVÁ, ZRNITOST 2
- (c) STĚNY ŽB NÁDRŽÍ – SYSTÉM. OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETON BARVY ŠEDÉ
- (d) STŘEŠNÍ KRYTINA – POZINK. PLECHOVÉ ŠABLONY BARVY HNĚDÉ KLADENÉ NA KOSO
- (e) PLASTOVÁ OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE V OBVODOVÝCH STĚNÁCH – BARVA HNĚDÁ
- (f) OCELOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE V OBVODOVÝCH STĚNÁCH – BARVA HNĚDÁ
- (g) ŽÁROVĚ POZINK. VÝROBKY – OCEL. ZÁBRADLÍ NÁDRŽÍ, VĚTRACÍ ŽALUZIE – BARVA STŘÍBRNOŠEDÁ
- (h) NEREZOVÉ PRVKY – KOMÍN BIOFILTRU A VZD (VIZ. TECHNOLOGICKÁ ČÁST)
- (i) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A OPLECHOVÁNÍ – POPLAST. PLECH BARVY HNĚDÉ
- (j) DŘEVĚNÉ PODBITÍ STŘECHY – IMPREGN. A 2x LAK. PRKNA TL. 25mm NA SRAZ – BARVA HNĚDÁ
- (k) OPLOCENÍ Z POPLAST. PLETIVA BARVY ZELENÉ, ŽÁR. POZINK. BRÁNA A BRANKA BARVY ZELENÉ
- (l) GABIONOVÁ STĚNA S VÝPLNÍ KAMENIVEM BARVY ŠEDÉ

LEGENDA KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ:

(1)–(38) VÝROBKY DLE POPISU V TABULKÁCH VÝROBKŮ

LEGENDA KONSTRUKCÍ VIZ. ŘEZY A–A AŽ C–C

POZNÁMKY :

KONSTRUKCE DNA JEDNOTLIVÝCH NÁDRŽÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VÝŠKOVÝCH KÓT JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ, Z OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ JE NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT. VYBRANÝ ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ TUTO INFORMACI OBDRŽET, PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST KONTROLU A PŘÍPADNÉ ÚPRAVY ZAHRNOUT DO SVÉ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.

PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ NA VLASTNÍ ČOV MUSÍ BÝT PROVEDENO UBOURÁNÍ BIOLOGICKÉHO FILTRU, OVĚŘENÍ SKLADBY KONSTRUKCE A OPRAVA OPĚRNÉ STĚNY POD UBOURANÝM BIOLOGICKÝM FILTREM A ZHOTOVENÍ NOVÉ KOMUNIKACE NA VRCHOLU KRUHOVÉHO ZÁKLADU VČ. OSAZENÍ ZÁBRADLÍ A ÚPRAVY KONCE STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE TAK, ABY BYL PROSTOR ČOV PŘÍSTUPNÝ PRO PŘÍJEZD NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ DO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍ ČOV.

V PROSTORU STAVBY NEBYL, Z OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ, PROVEDEN IG A HG PRŮZKUM. VYBRANÝ ZHOTOVITEL STAVBY ZAHRNE PROVEDENÍ TOHOTO PRŮZKUMU DO SVÉ ZAKÁZKY, A O JEHO VÝSLEDCÍCH BUDE NEPRODLENĚ INFORMOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA A STATIKA A ZOHLEDNÍ VÝSLEDKY TOHOTO PRŮZKUMU VE SVÉ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI.

PROSTUPY V ŽB KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY DLE TABULKY PROSTUPŮ NA VÝKRESU IO 01.07. OSTATNÍ PROSTUPY V ŽB KONSTRUKCÍCH JSOU SOUČÁSTÍ SLOŽEK JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ JE SOUČÁSTÍ SLOŽEK PROFESÍ, KTERÝM PŘÍSLUŠNÉ PROSTUPY NÁLEŽÍ.

KONSTRUKCE KROVU PROVOZNÍ BUDOVY BUDE SYSTÉMOVÁ A BUDE SESTÁVAT Z DŘEVĚNÝCH STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ. ZHOTOVITEL STAVBY SE V PŘEDSTIHU DOHODNE S VYBRANÝM ZHOTOVITELEM STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ OHLEDNĚ ZPŮSOBU PŘEPRAVY STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ NA MÍSTO STAVBY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ PŘÍSTUP. KOMUNIKACI.

PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ KROVU A DALŠÍCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY.

CHLOROVNA BUDE VYTÁPĚNA A CHLAZENA DLE POŽADAVKŮ ČSN 75 5050.

TECHNOLOGIE ČOV JE SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE TECHNOLOGIE.

±0,000=409,100 m.n.m. (PODLAHA TECH. OBJEKTU)

ING. LEOŠ JEREMIÁŠ
PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB
Bratří Čapků 864, 547 01 Náchod
IČ: 866 76 199
PROVOZOVNA
Pod zámečkem 1051, 500 06 Hradec Králové
Telefon: +420 773 640 557
E-mail: leos.jeremias@email.cz

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 407 520, 495 217 150
e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	03/2017
VYPRACOVAL:	ING. LEOŠ JEREMIÁŠ	Č. ZAKÁZKY:	272016
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE - STARÉ MĚSTO, 530 02 PARDUBICE	MĚŘÍTKO:	1:50, 1:25
AKCE:	ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV ŽAMBERK REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD	FORMÁT:	8x A4
OBJEKT:	IO 01 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ČOV	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
VÝKRES:	ŘEZ D-D A POHLEDY - NOVÝ STAV	IO 01.13	