Podélný profil stoky
STOKA 1

MĚŘÍTKO 1:500 / 1:100

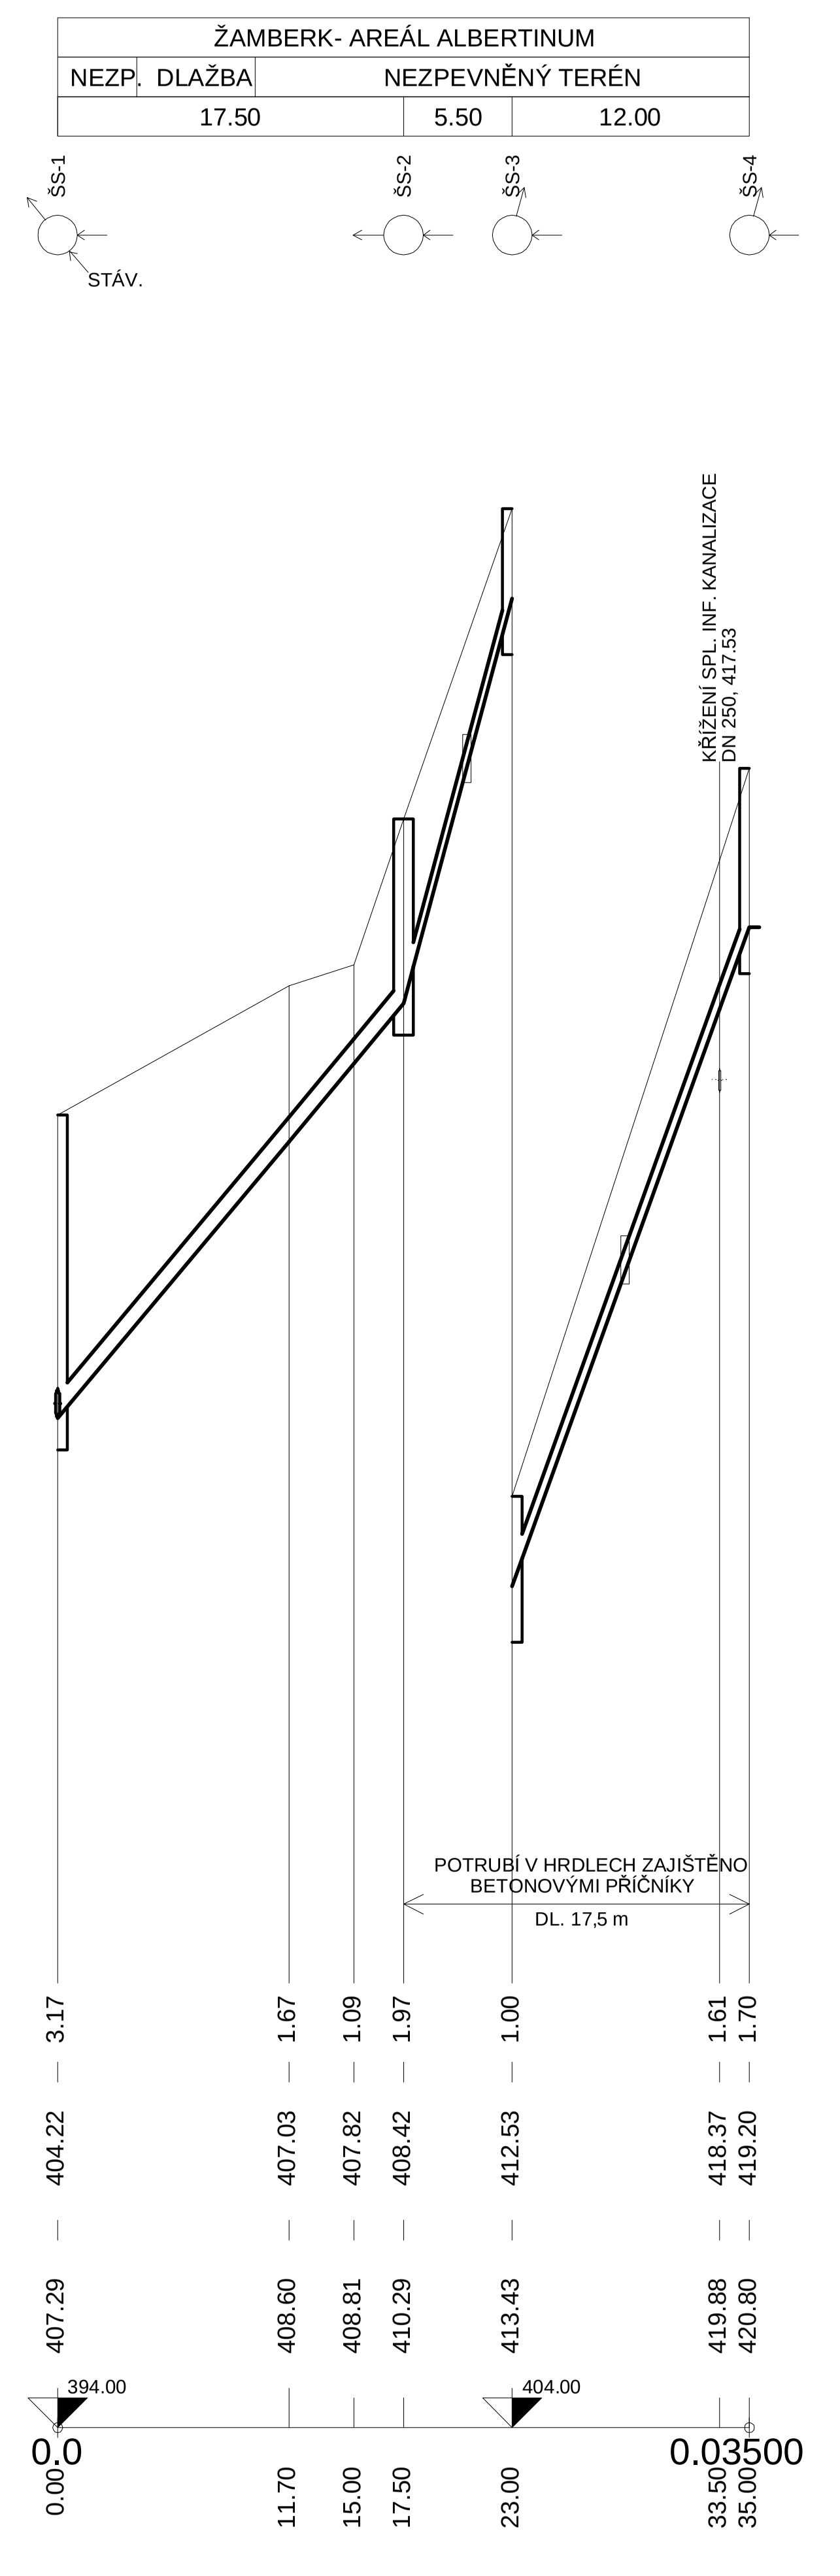

HLOUBKA VÝKOPU	3.17	1.67	1.09	1.97	1.00	1.61	1.70
KÓTA DNA POTRUBÍ	404.22	407.03	407.82	408.42	412.53	418.37	419.20
KÓTA TERÉNU	407.29	408.60	408.81	410.29	413.43	419.88	420.80
STANIČENÍ [Km],[m]	0.00	11.70	15.00	17.50	23.00	33.50	35.00

SKLON [promile] - DÉLKA [m]	240.00 - 17.50	747.27-5.50	555.83 - 12.00
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]	250 - PLNOSTĚNNÉ PP - 35.00		
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s]	417.86 - 8.51	740.85-15.09	638.30 - 13.00

Podélný profil stoky
STOKA 1-1

MĚŘÍTKO 1:500 / 1:100

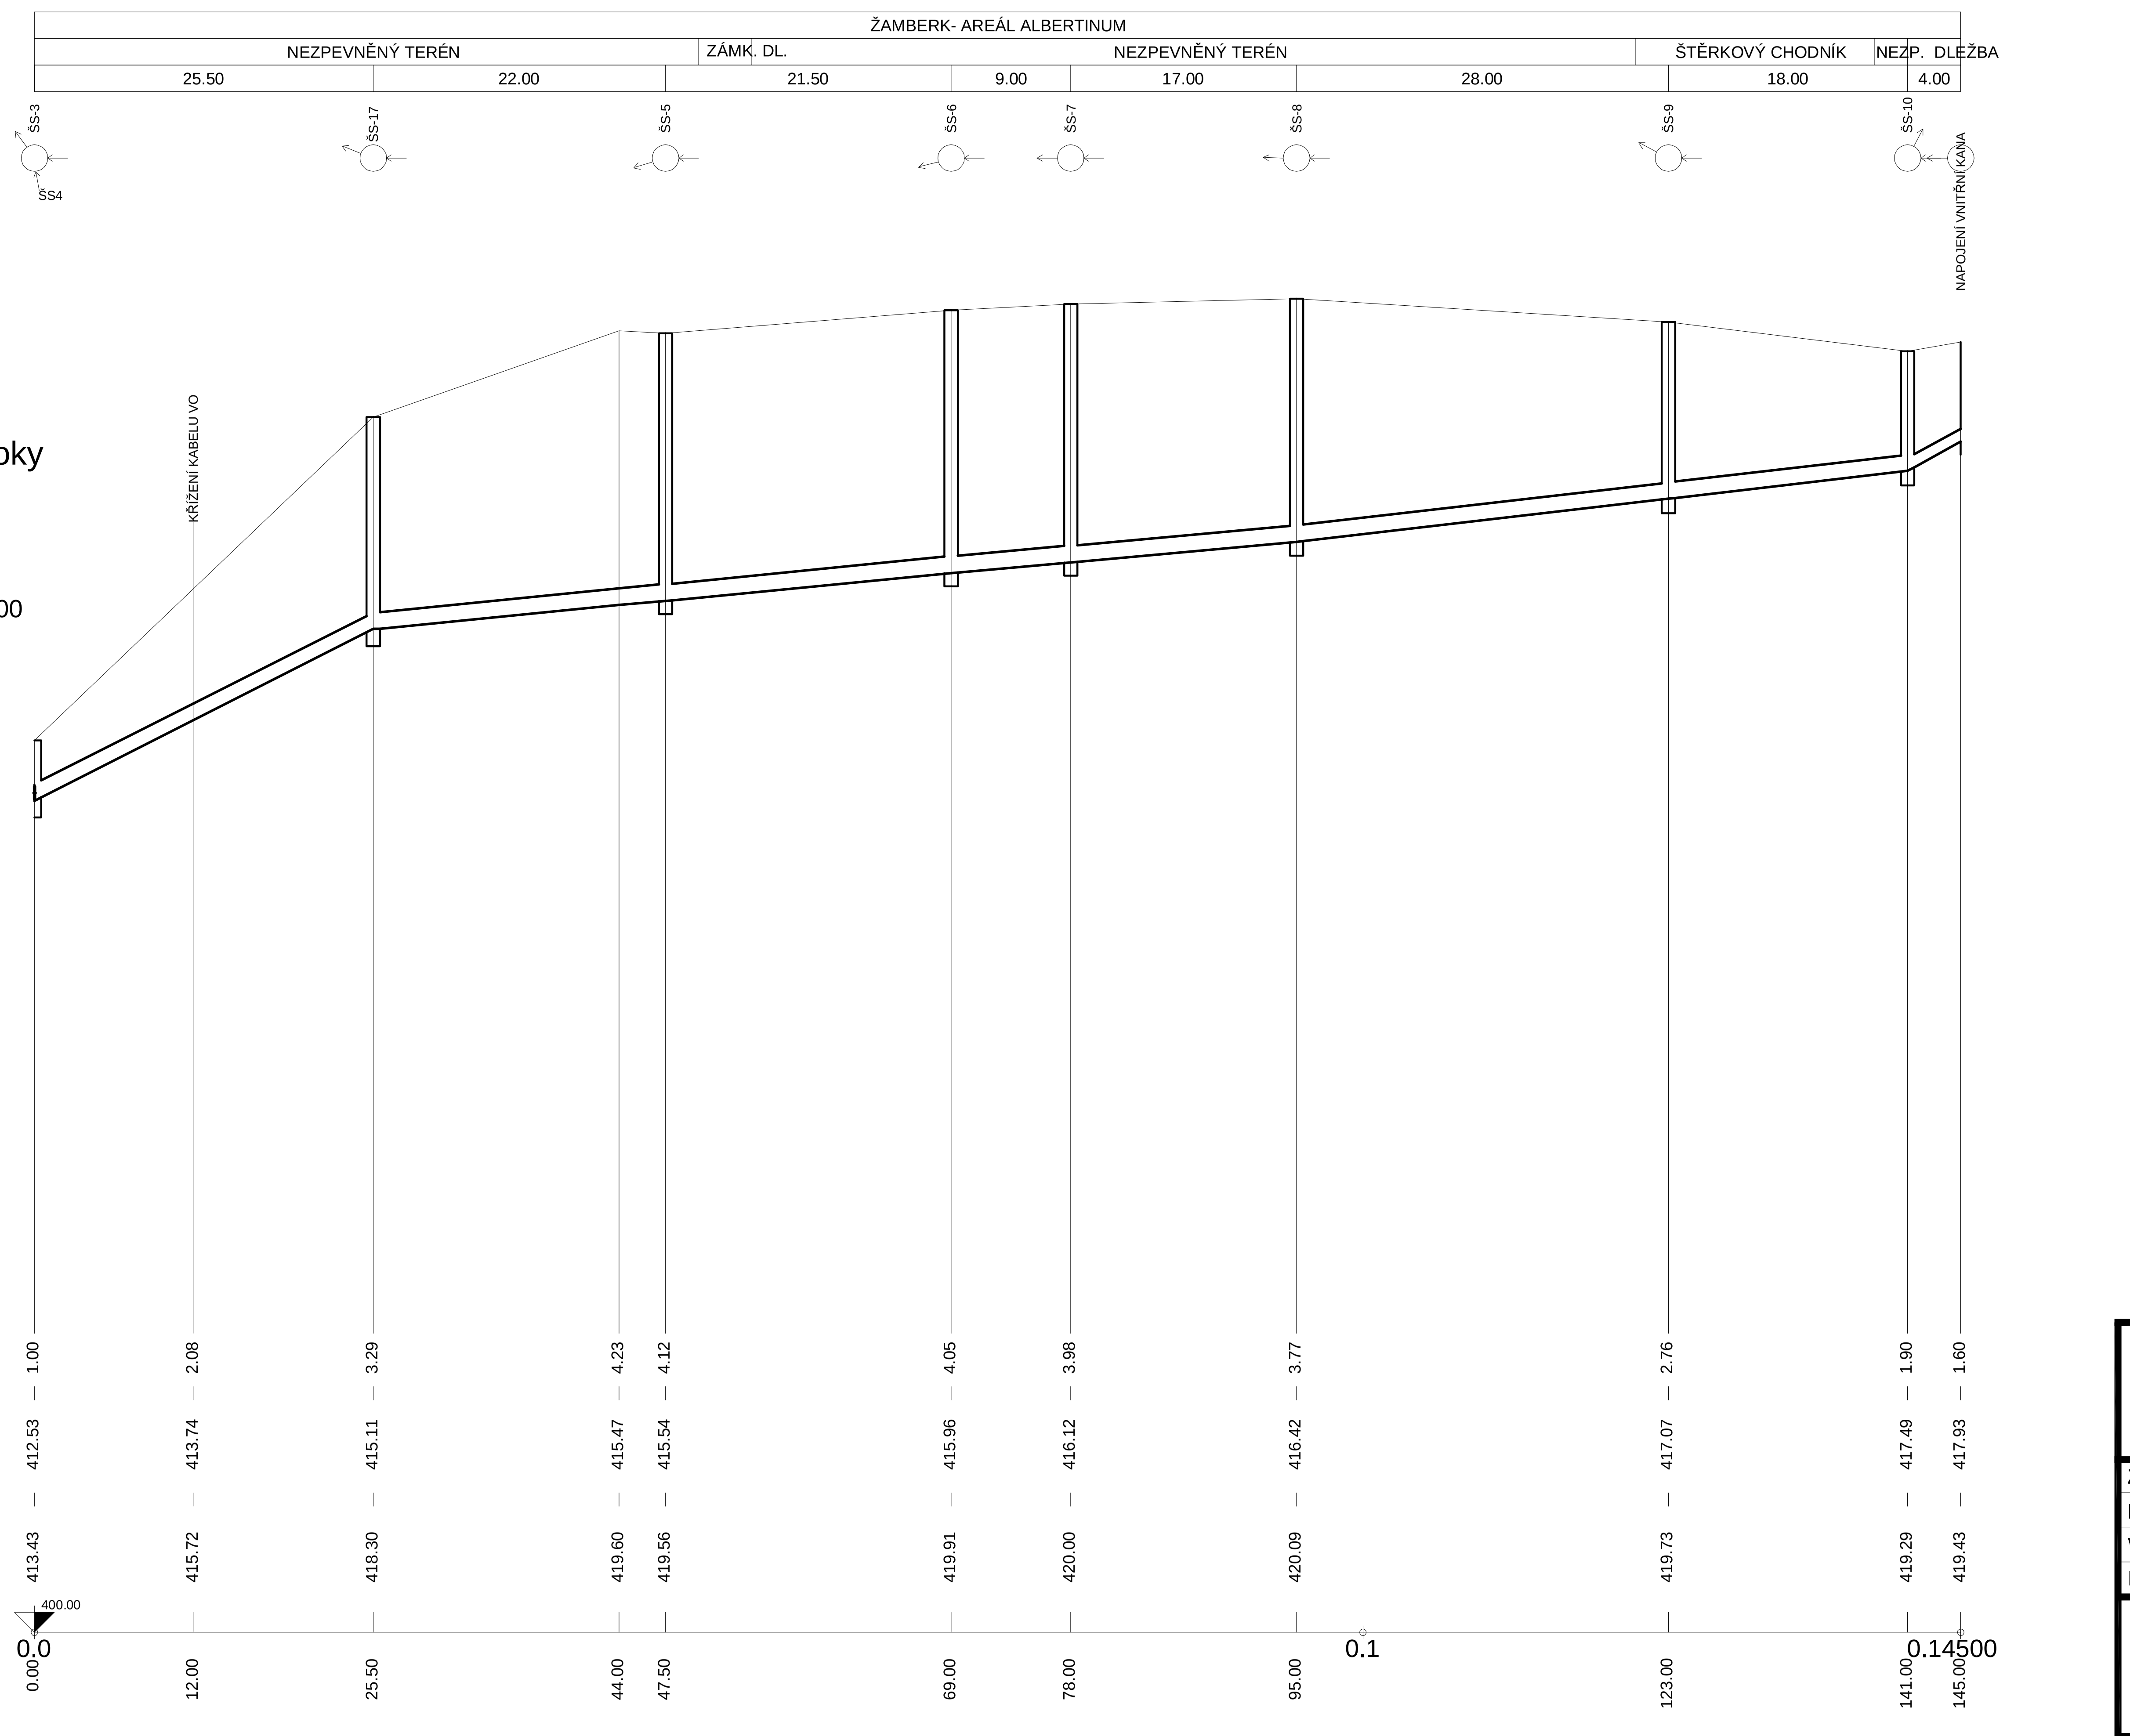

HLOUBKA VÝKOPU	1.00	2.08	3.29	4.23	4.12	4.05	3.98	3.77	2.76	1.90	1.60
KÓTA DNA POTRUBÍ	412.53	413.74	415.11	415.47	415.54	415.96	416.12	416.42	417.07	417.49	417.93
KÓTA TERÉNU	413.43	415.72	418.30	419.60	419.56	419.91	420.00	420.09	419.73	419.29	419.43
STANIČENÍ [Km],[m]	0.00	12.00	25.50	44.00	47.50	69.00	78.00	95.00	123.00	141.00	145.00

SKLON [promile] - DÉLKA [m]	101.18 - 25.50	19.54 - 43.50	17.69 - 26.00	23.26 - 46.00	110.00 - 4.00
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]	250 - PLNOSTĚNNÉ PP - 25.50	250 - ŽEBROVANÉ PLNOSTĚNNÉ PP - 115.50			200 - ŽEBR. PLNOSTĚNNÉ PP - 4.00
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s]	328.34 - 6.69	133.44 - 2.72	126.35 - 2.57	146.85 - 2.99	190.73 - 6.07

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ
POTRUBÍ Z KANALIZAČNÍHO PP

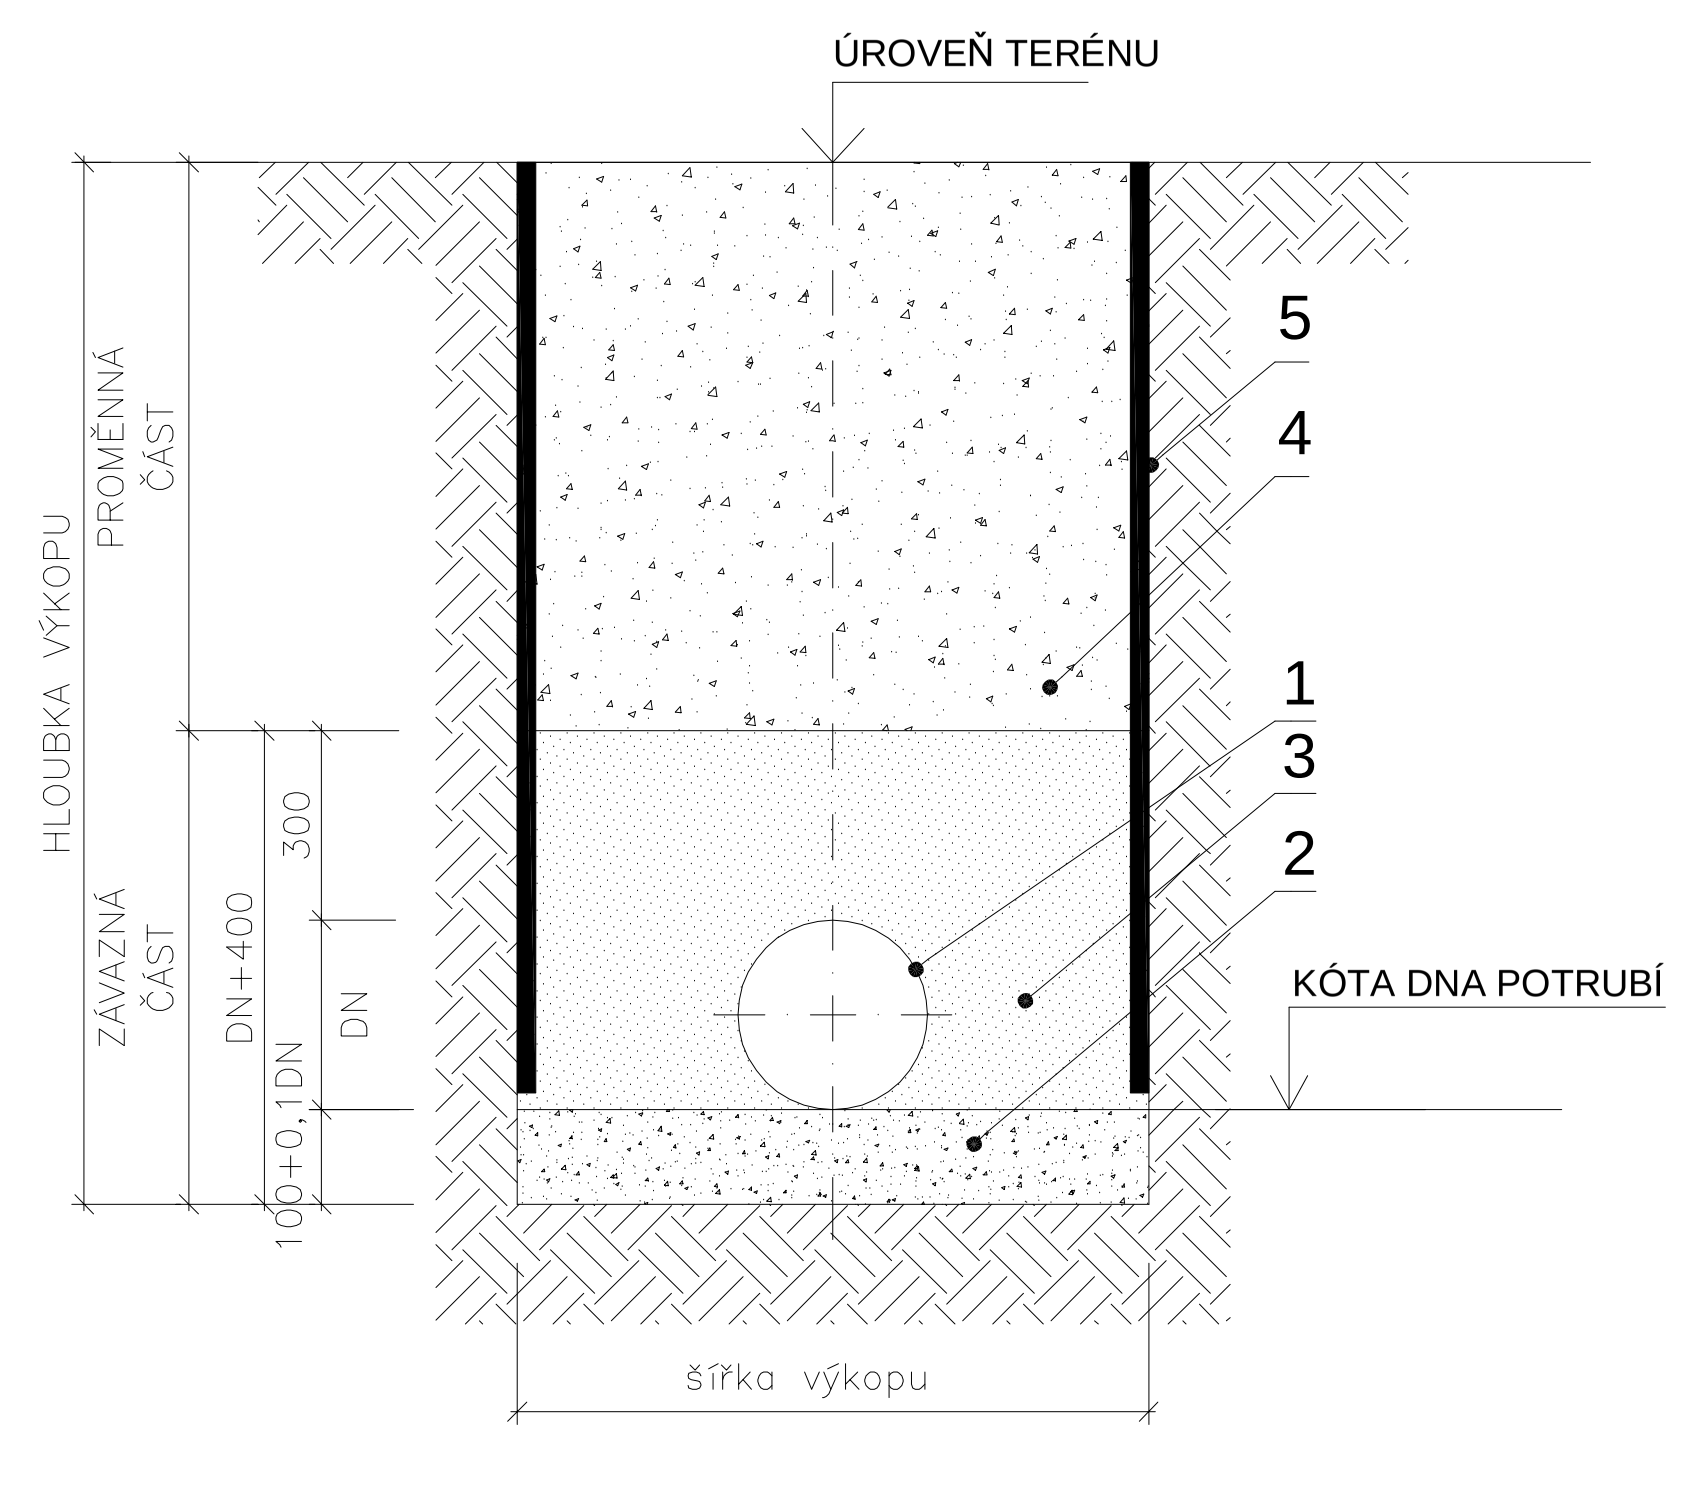

LEGENDA:

1. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP
2. PÍSKOVÉ LOŽE(H=100+0,1DNmm)
3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm (Hmin=300mm)
4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ TERÉNU
5. ZABEZPEČENÍ VÝKOPU - PAŽENÍ

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
bří. Štefanů 238, HRADEC KRÁLOVÉ 3, 50003
tel. 495 407 520, 495 217 150
e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	3/2017
VYPRACOVAL:	KATEŘINA BUREŠOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	272016
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ,KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE-STARÉ MĚSTO, 53002 PARDUBICE	MĚŘÍTKO:	1:500/1:100
		FORMÁT:	4 A4

AKCE: ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV ŽAMBERK
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
OBJEKT: IO 02 -GRAVITAČNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Č. VÝKRESU: IO 02.2 Č. PARÉ:

VÝKRES:
PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY 1, 1-1