

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV - ÚČEL MÍSTNOSTI	PLŮCHA m <sup>2</sup>
1	VSTUP SÁTKA	4,6
2	UKLID	1,6
3	VANY NOHY - RUCE	26,8
4	CELOTĚLOVÉ ODPŮCIVÁRNA	32,1
5	POHOTOVOSTNÍ WC SPRCHA	22,7
6	POHOTOVOSTNÍ WC SPRCHA	73,6
7	STAVAJÍCÍ CHODBA	—
8	SPRCHOVISTĚ	—

LEGENDA:

- 
- SPÍNAČE ŘAZENÍ 1, 5, 6 NAPŘ. TANGO ABB
- 
- STIMÁVAČ OTOČNÝ PRO LED NAPŘ. TANGO ABB
- 
- SVÍTIDLO VESTAVNÉ STROPNÍ 1 x 16w LED IP43 SE STIMÁVATELNÝM PŘEDŘADNÍKEM, MIKROPŘISMA. NEBO OPÁLOVÝM SKLEM
- 
- SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ 2x3w LED IP 43 S PIKTOGRAMEM ZALOHA MIN. 1h

HVĚZDNÉ NEBE - SV. LED 1x0,88w/12v IP44 VESTAVNÉ RGB - OSADIT DO STROPU NAHODILE

- DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘÍJMAČE RGB LED



- ZDROJ 250VA 230V/12V

- PŘÍJMAČ RGB - KOMPATIBILNÍ S OVLADAČEM

RGB

POZNÁMKA 2:

HVĚZDNÉ NEBE NAPOUT NA OKRUH L4, ZDROJE UMÍSTIT DO MÍSTNOSTI Č.2, BARVU ŘÍDIT JEDNIM OVLADAČEM UMÍSTĚNÝM V MÍSTNOSTI Č.3 VEDELE SPÍNAČŮ.

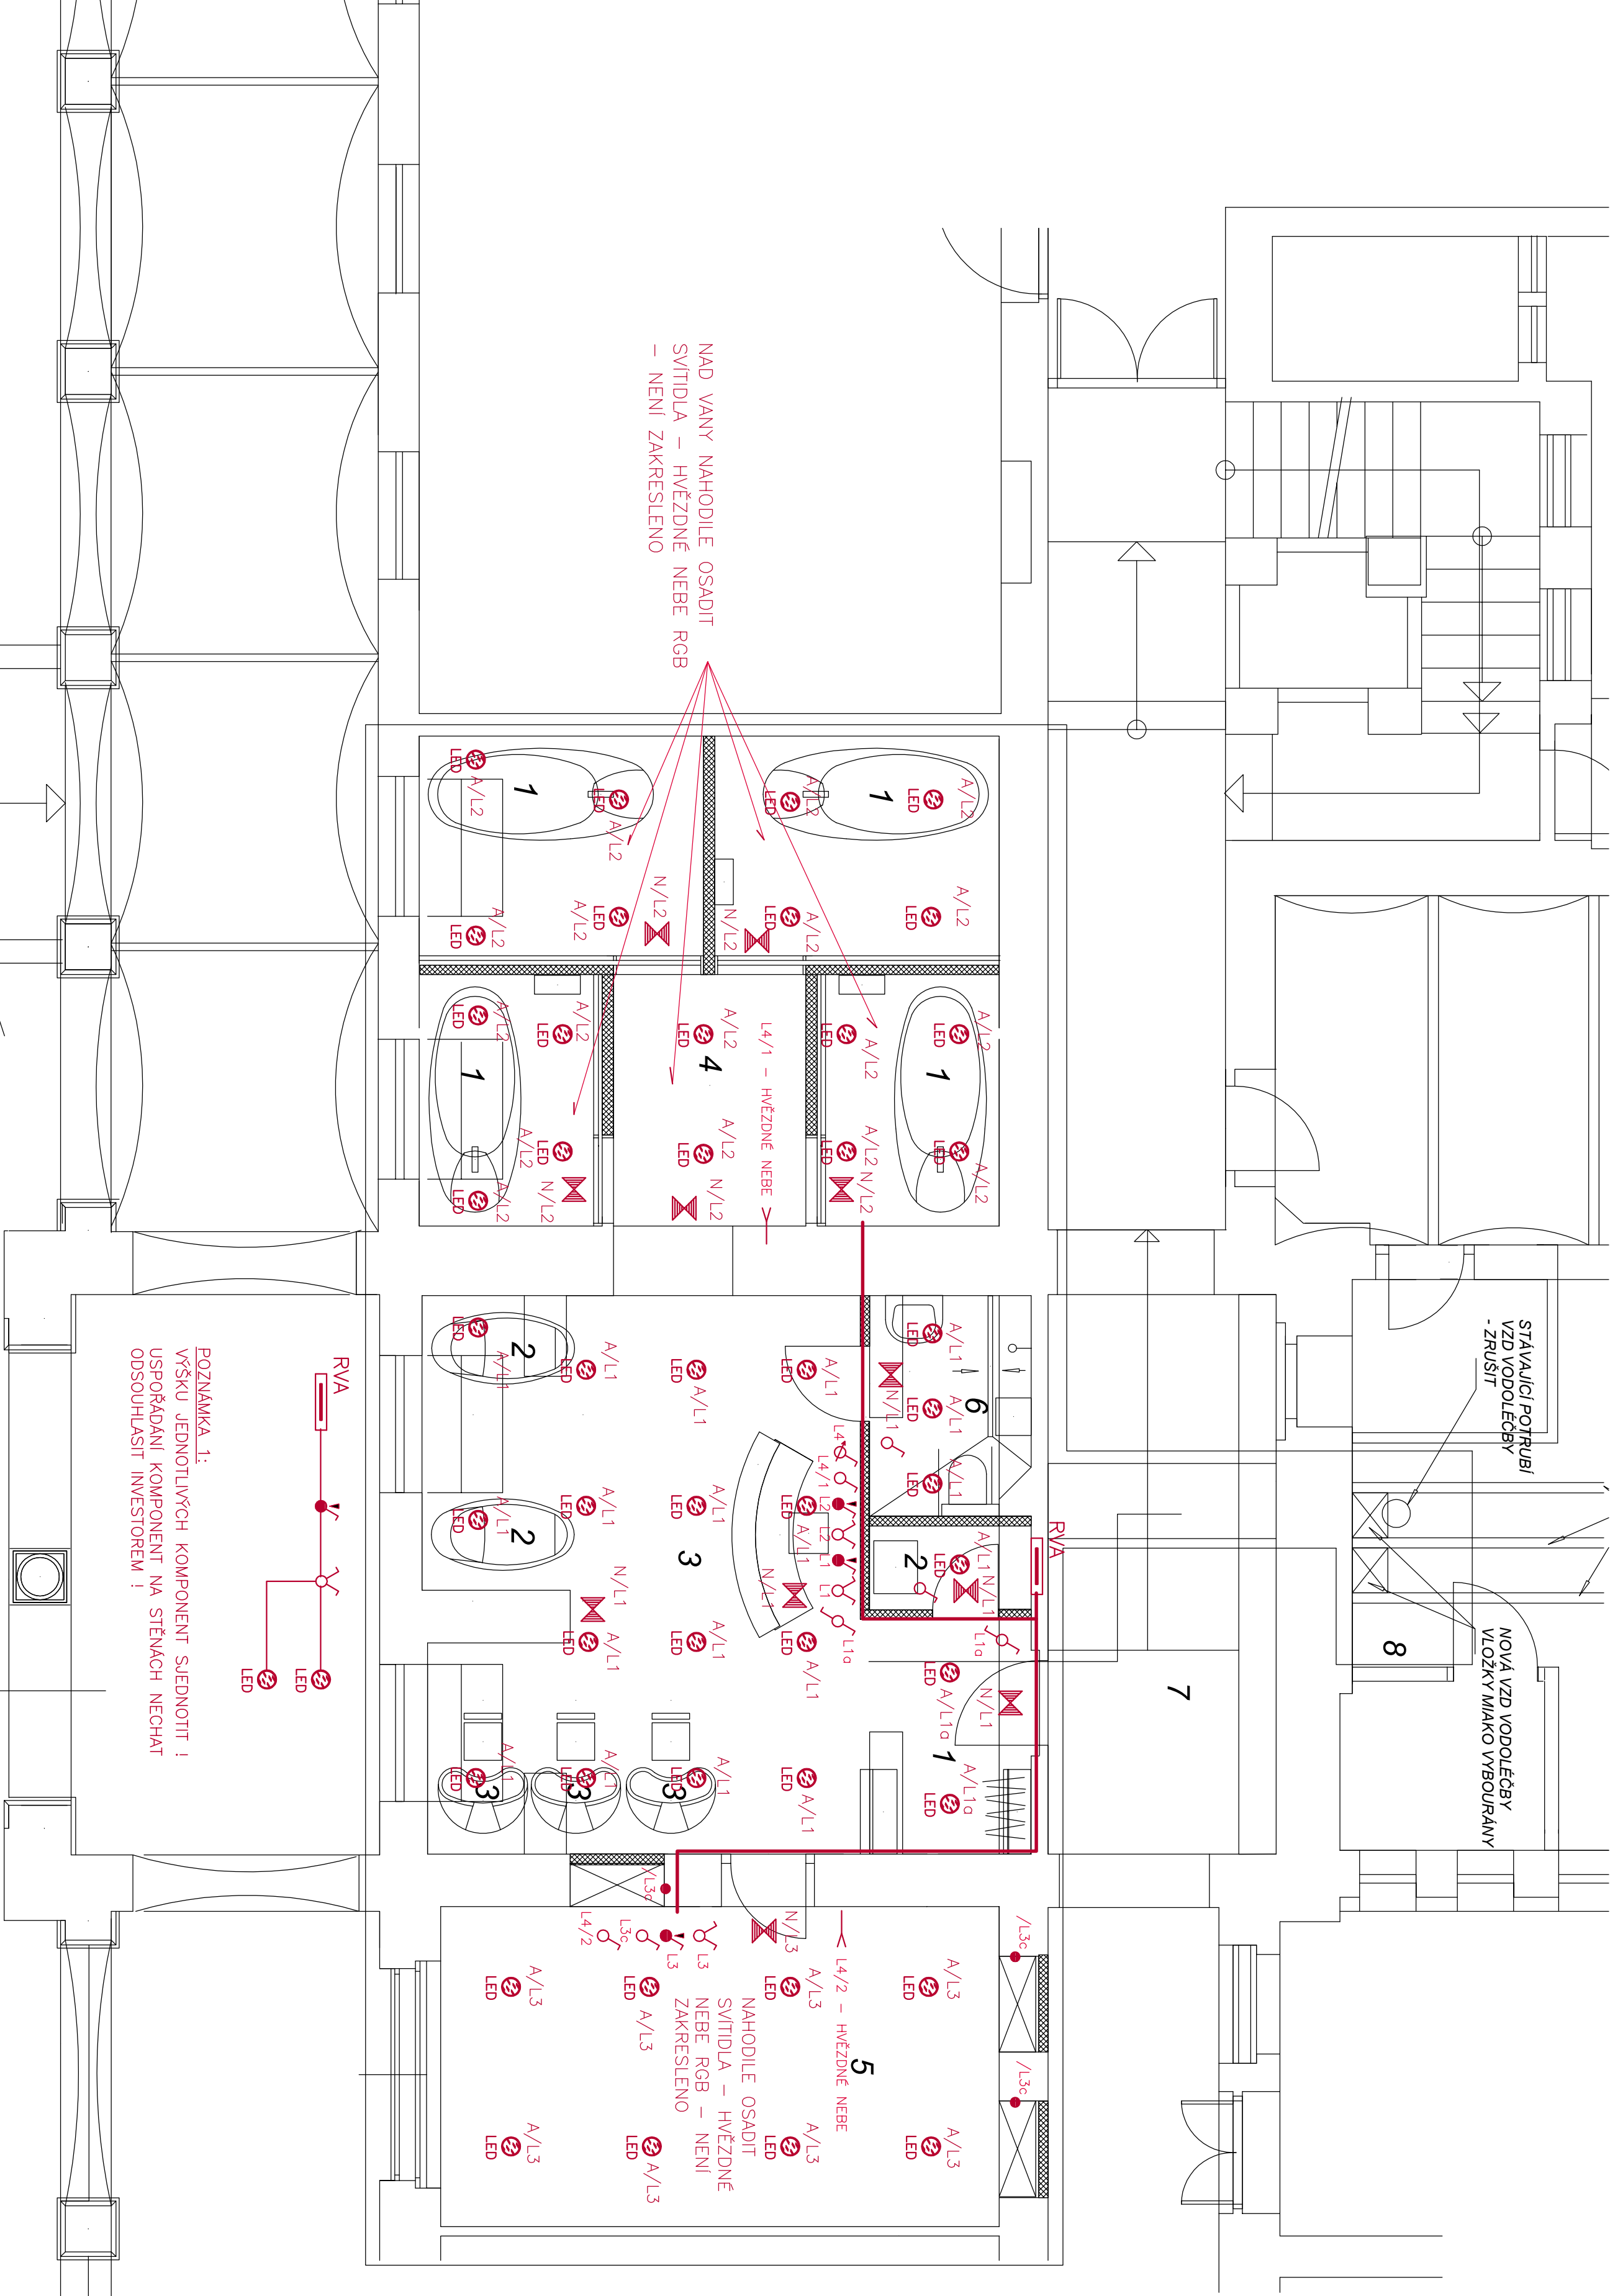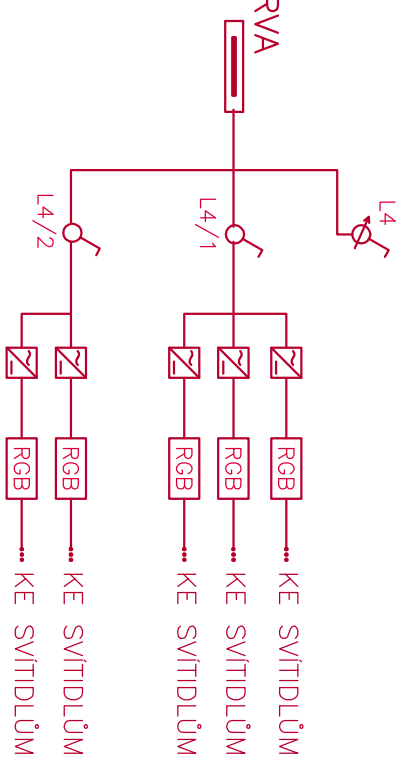

POZNÁMKA 1:  
VÝŠKU JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT SJEDNOTIT !  
USPOŘÁDÁNÍ KOMPONENT NA STĚNÁCH NECHAT  
ODSOUHKLASIT INVESTOREM !

CELKOVÝ PŮDORYS 1. NP 1:50

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Roman Hroší	ING. PETR ŠEDJ	VK CAD s.r.o. Vysoké Mýto
MÍSTO VYSTAVY	Brandýs nad Orlicí	
INVESTOR	REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ	
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOLEČBY REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ	
ORSAH	OSVĚTLENÍ	ČÍSLO VÝKRESU EL.1.4

**ELEKTRO-SYCHRA**

Elektro-Sychra, spol. s r.o.  
Jihomráčovo 233  
562 01, Lázně nad Orlicí  
tel: +420 523 740 671, info@elektro-sychra.cz