



SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

PŮDORYS 1.NP

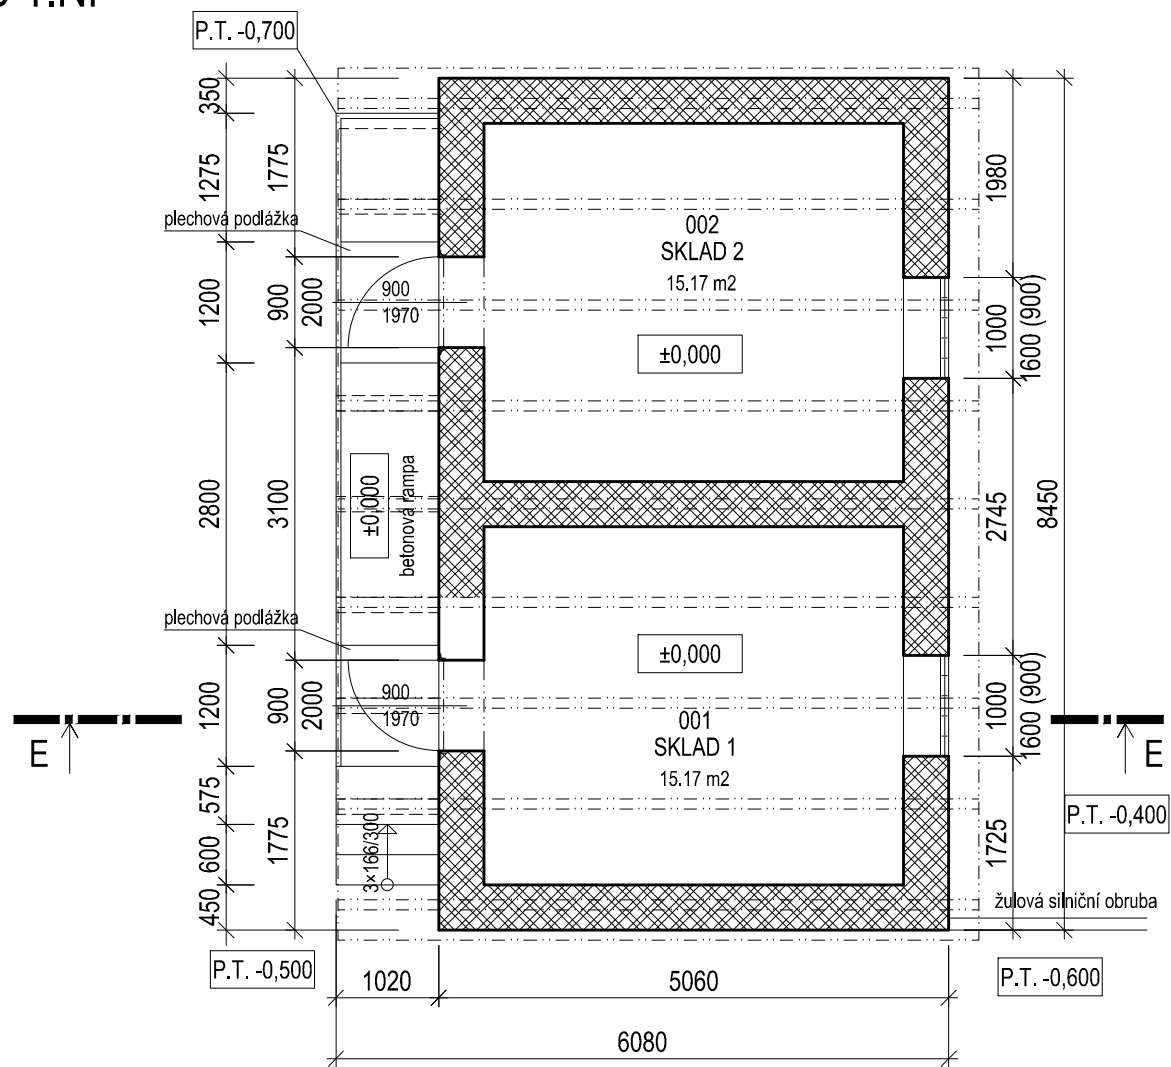

ŘEZ E - E

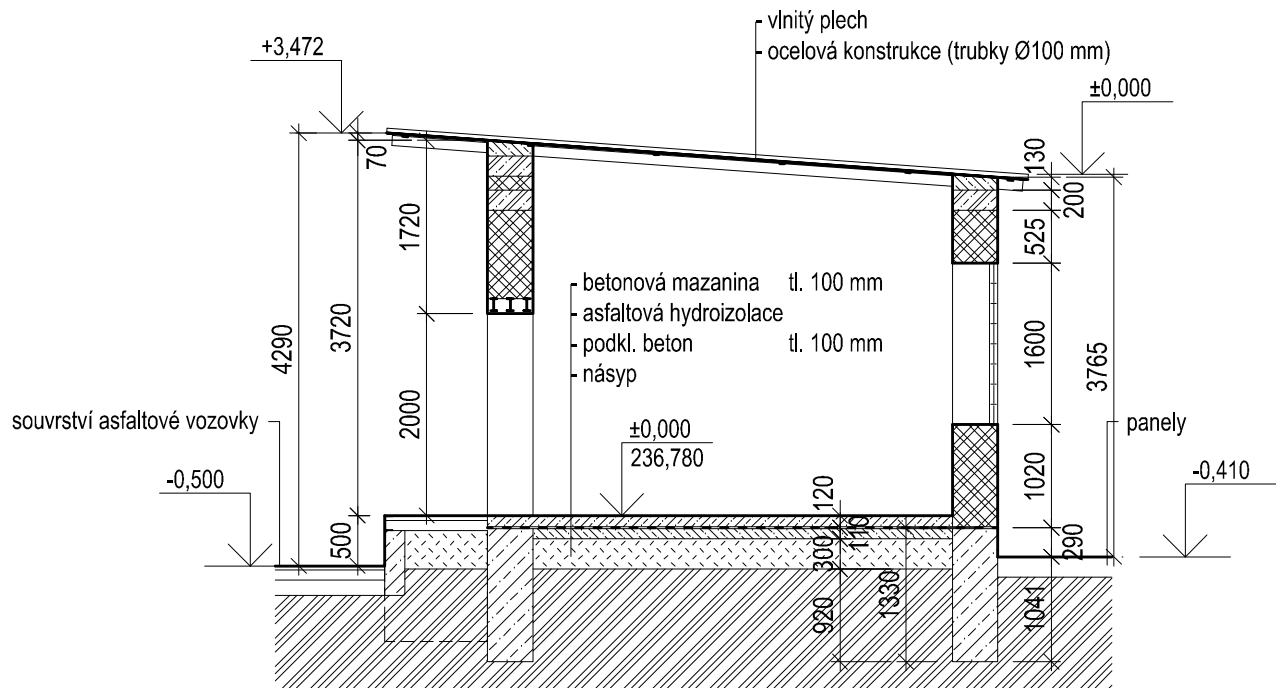

PŮDORYS STŘECHY


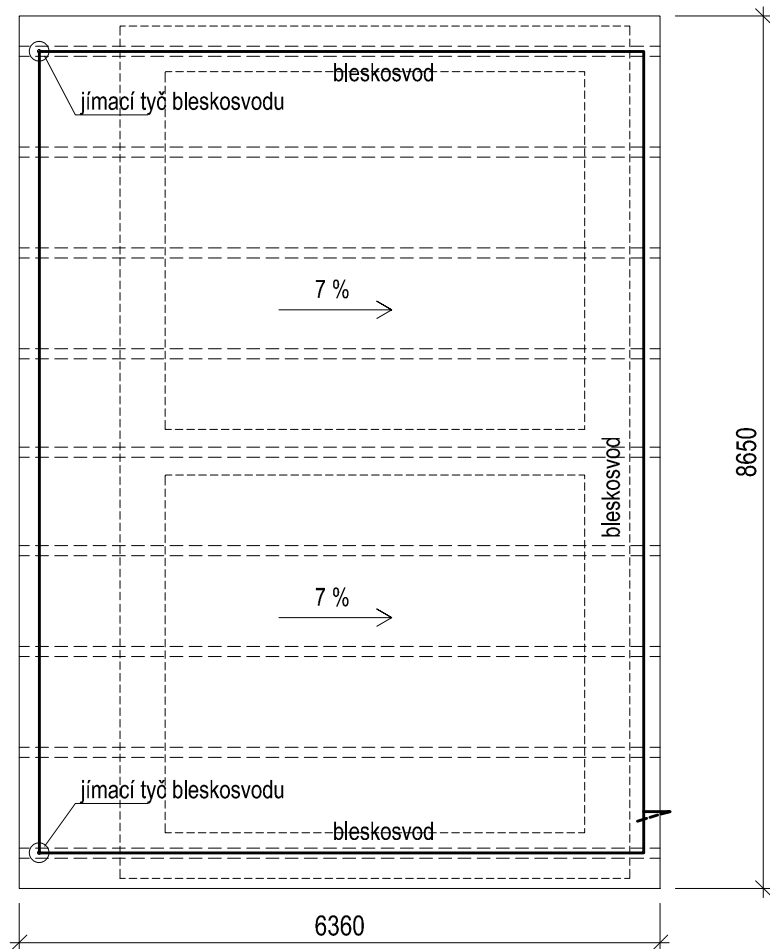


SCHÉMA ŘEŠENÉ OBLASTI

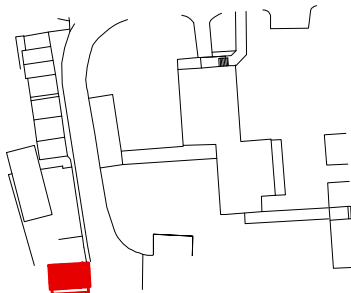

POZNÁMKA:

Dojde k demolicí celé nadzemní části objektu, betonové podlahy, rampy a betonových základových konstrukcí do úrovně 200 mm pod úroveň terénu.

Bourací práce je třeba provádět s vědomím principů statického působení, dodržovat předepsané průzkumné práce, dodržovat návaznost původních konstrukcí s konstrukcemi nově budovanými a zesilovanými. Nutno dodržet postup a sled stanovený statikem.

S ohledem na nemožnost provedení celkového stavebně technického průzkumu a zjištění všech zabudovaných prvků a materiálů stávající stavby zajistí vyšší dodavatel stavby v rámci demolicí průběžné dokumentování jednotlivých vlastností bouraných konstrukcí, případně vyzve GP nebo odborného poradce pro zjištění materiálů a následné zařazení do systému ukládání na vybrané skládky. Dle platných ČSN.

SO 03 - sklad tlakových lahví

±0,000 = 236,78 m n.m. (výškový systém B.p.v.) ~ výška čisté podlahy 1.NP objektu skladu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST	PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK		ING. JAN HEGER		
INVESTOR: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice			ČÍSLO ZAKÁZKY	63-H-2016
DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie - objekt pro ergoterapii a pro oddělení IT			DRUH PROJEKTU	PD BOURACÍCH PRACÍ
			DATUM	01.2017
			FORMÁTŮ A4	
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ			1:75	D.b.5