



Generální projektant			
S V I Ž N			
Autor		HIP	Vypracoval
SVIŽN s.r.o.		Ing. arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com	Ondřej Zach
korespondenční adresa Havlíčková 15, 110 00 Praha 1			
sídl Mladý Horákové 298/123, 160 00 Praha 6		Zodp. projektant	<div>ELEKTROPROJEKCE Ondřej Zach Čechova 1434 256 01 Benešov u Prahy tel.: 602769897</div>
IČO			
033 01 087		Ondřej Zach	
kontakt		číslo autorizace	
tel.: 606 062 636		ČKAIT 0011172	
mail.: info@svizn.com			

Akce			
Zámek Pardubice			
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	--		12/2017


Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Číslo profese	Profese
D.1.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODU
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.6.b-113	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE R1.4.3

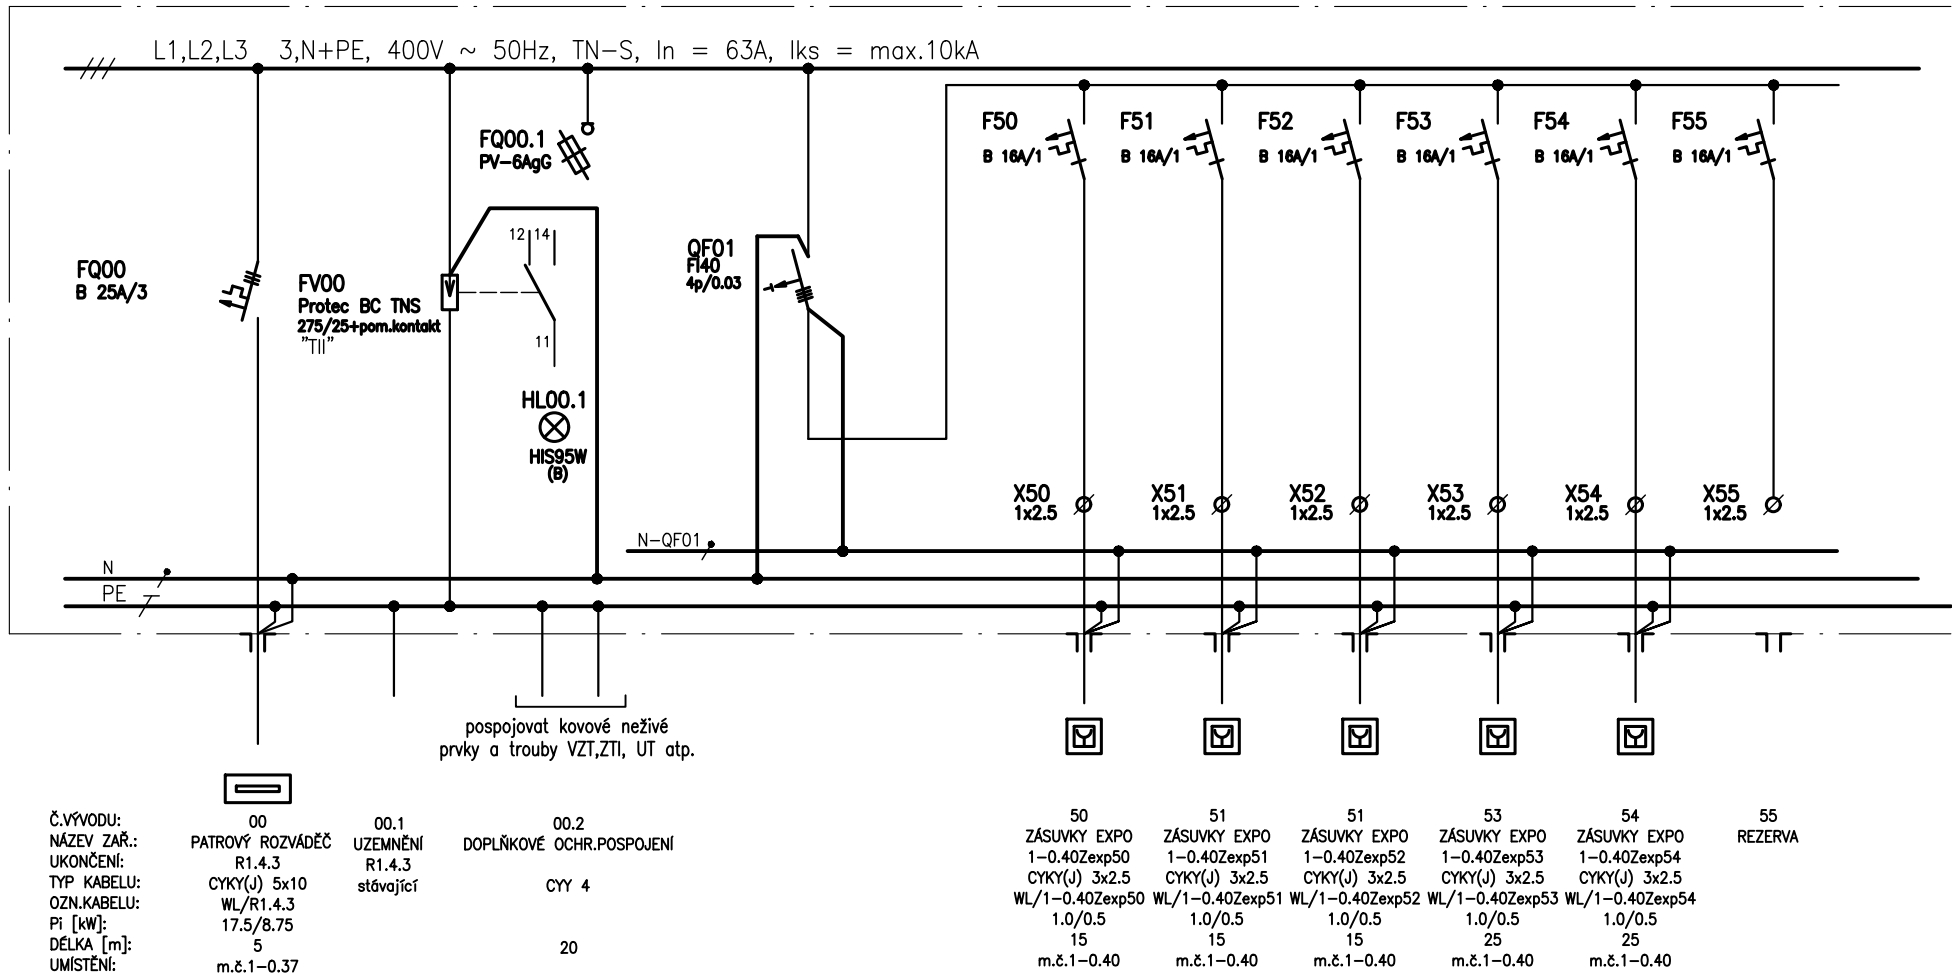


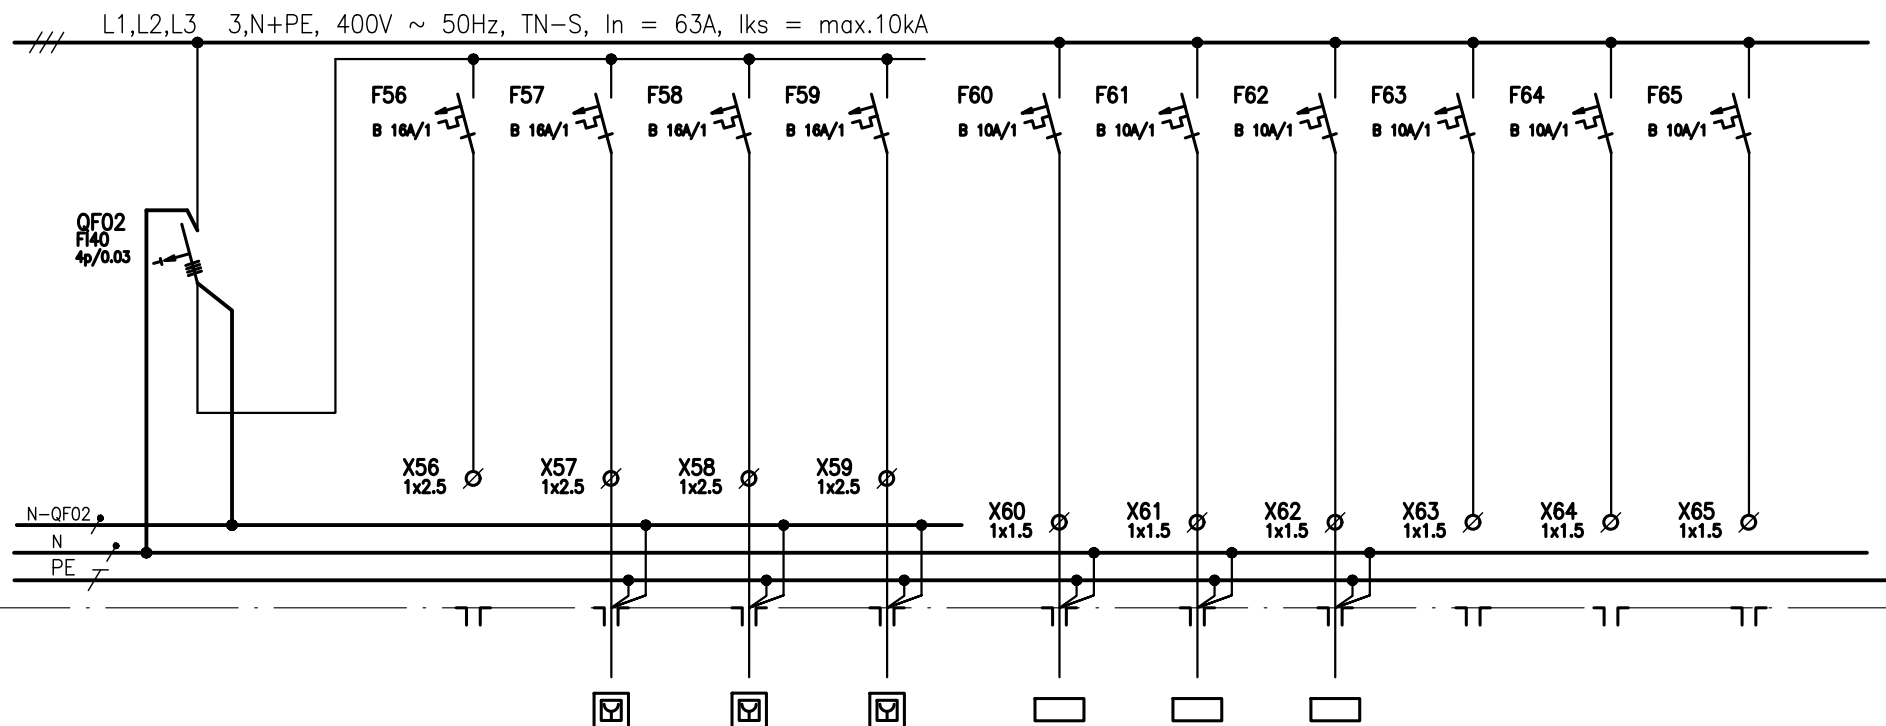


Č.VÝVODU:
NÁZEV ZAŘ.:
UKONČENÍ:
TYP KABELU:
OZN.KABELU:
Pi [kW]:
DĚLKA [m]:
UMÍSTĚNÍ:

56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
REZERVA	ZÁSUVKY EXPO	ZÁSUVKY EXPO	ZÁSUVKY EXPO	KAB.VÝVOD EXPO	KAB.VÝVOD EXPO	KAB.VÝVOD EXPO	REZERVA	REZERVA	REZERVA
	1-0.41Zexp50	1-0.41Zexp51	1-0.42Zexp50	1-0.40XV57(S2)	1-0.40XV58(1b)	1-0.40XV59(1b)			
	CYKY(J) 3x2.5	CYKY(J) 3x2.5	CYKY(J) 3x2.5	CYKY(J) 3x1.5	CYKY(J) 3x1.5	CYKY(J) 3x1.5			
	WL/1-0.41Zexp50	WL/1-0.41Zexp51	WL/1-0.42Zexp50	WL/1-0.40XV57(S2)	WL/1-0.40XV58(1b)	WL/1-0.40XV59(1b)			
	1.0/0.5	1.0/0.5	1.0/0.5	0.5	0.5	0.5			
	40	40	40	30	20	20			
	m.č.1-0.41	m.č.1-0.41	m.č.1-0.42	m.č.1-0.40	m.č.1-0.40	m.č.1-0.40			

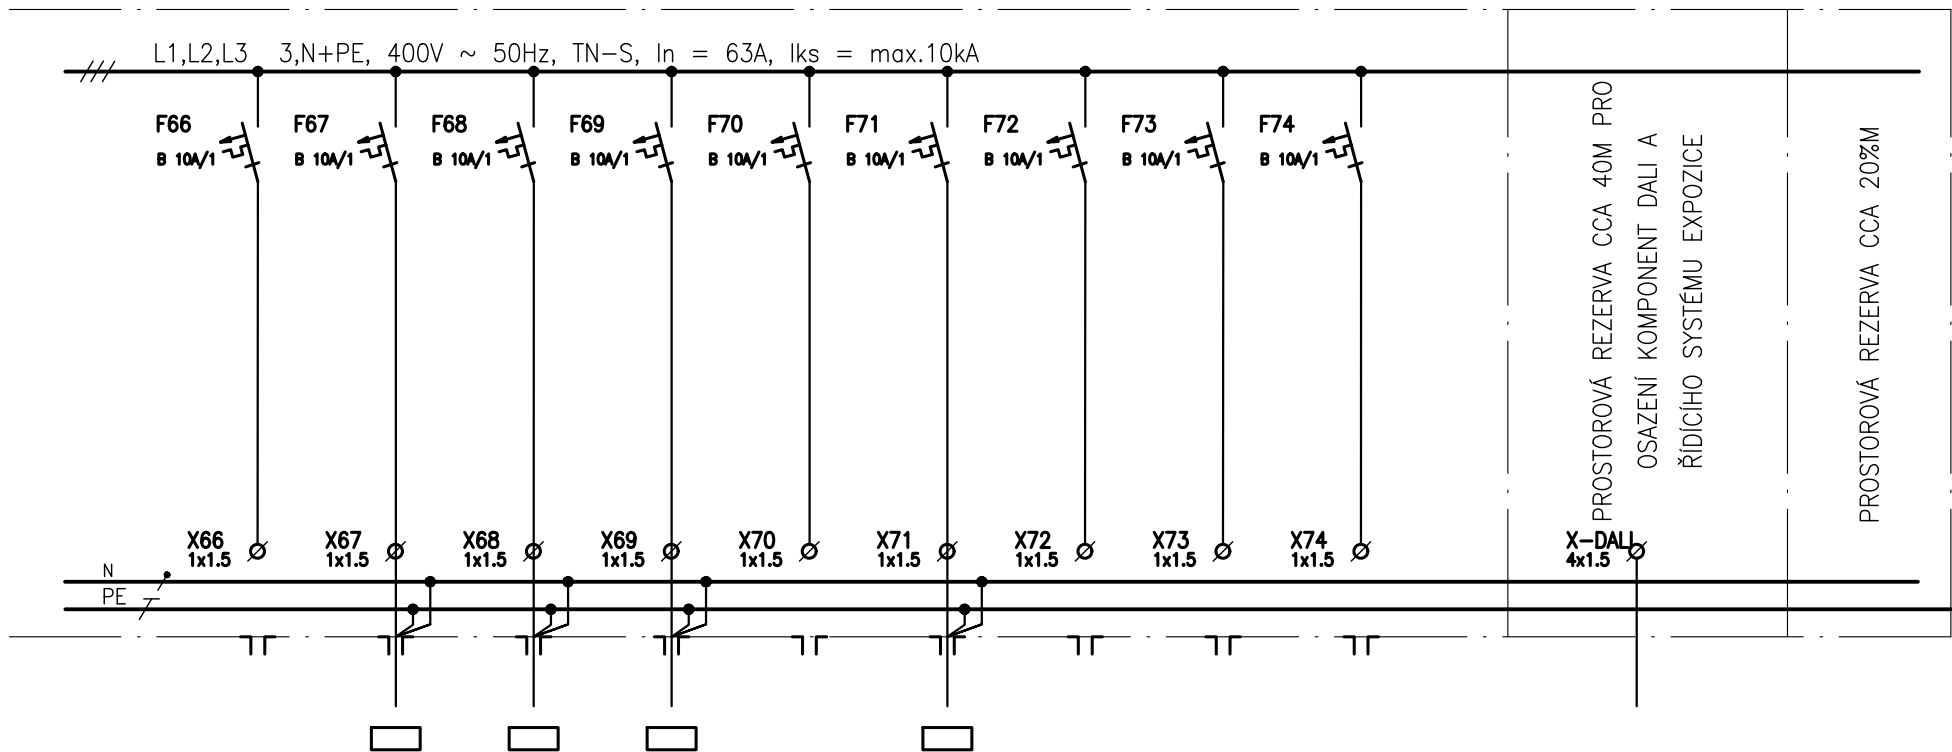

Č.VÝVODU:	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
NÁZEV ZAŘ.:	REZERVA	KAB.VÝVOD EXPO	KAB.VÝVOD EXPO	KAB.VÝVOD EXPO	REZERVA	KAB.VÝVOD EXPO	REZERVA	REZERVA	REZERVA	2x SBERNICE DALI
UKONČENÍ:		1-0.40XV64(1a)	1-0.41XV52(S10)	1-0.41XV53(S10)		1-0.42XV51(1f)				2x CYKY(J) 3x1.5
TYP KABELU:		CYKY(J) 3x1.5	CYKY(J) 3x1.5	CYKY(J) 3x1.5		CYKY(J) 3x1.5				WS/DALI
OZN.KABELU:		WL/1-0.40XV64(1a)	WL/1-0.41XV52(S10)	WL/1-0.41XV53(S10)		WL/1-0.42XV51(1f)				150
Pj [kW]:		0.5	0.5	0.5		0.5				
DĚLKA [m]:		70	30	40		35				
UMÍSTĚNÍ:		m.č.1-0.40	m.č.1-0.41	m.č.1-0.41		m.č.1-0.42				

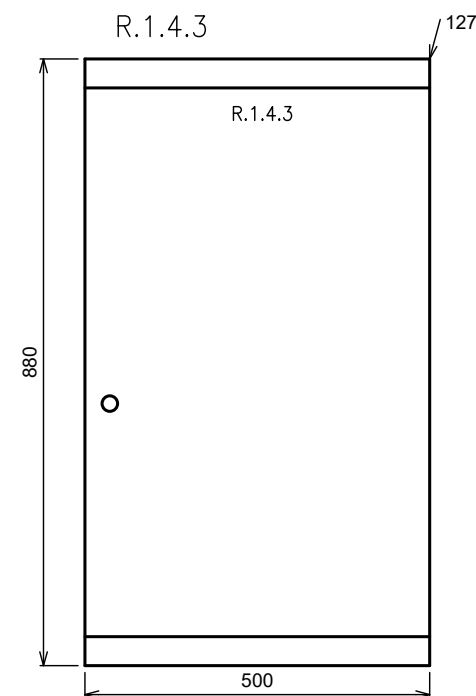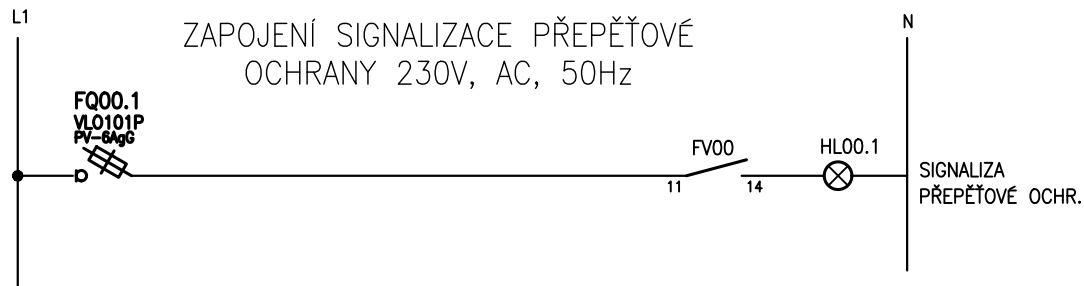

Rozvodná soustava: 3 NPE AC 50Hz 400V, TN-S
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
Provedena dle ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1,
článek 411.4.,411.4.1. až 411.4.5 Automatickým odpoj.od zdroje.

POZNÁMKA:

Stykače v rozváděčích zařazené do ovládacích vývodů jsou osazeny varistory, které jsou připojeny paralelně k cívkám stykačů.

Jako součást výrobní dokumentace požadujeme dodat potvrzení, že dodávané zařízení splňuje požadavky elektromagnetické kompatibility dle zák.č.22/97 Sb. Navržené rozměry rozváděčů jsou závazné včetně směrů vývodů a přívodů kabelů. Veškeré změny musí být řešeny za účasti projektanta, případně zodpovědného pracovníka určeného GP. Dodávka rozváděčů je včetně kompletního vydrátování, svazkového materiálu, popisů a štítků, včetně průchodek a ucpávek. Přístrojová náplň bude vybrána dodavatelem zařízení tak aby vyhověla:

- uvedeným jmenovitým hodnotám proudů a napětí, nastavení spouští a aby byla zachována selektivita
- uvedeným zkratovým proudům v daném místě osazení
- dalším technickým parametrům uvedených v dokumentaci

PROVEDENÍ:

Nástěnný zapuštěný kovo-plastový rozváděč včetně vnitřního vydrátování a pomocného materiálu
ROZMĚRY: 1x PŘÍVODNÍ/VÝVODOVÉ POLE (500x880x127) - 120M
PŘÍVOD A VÝVODY: HOREM
KRYTÍ: IP30
NÁPISY A POPISY: ČERNÉ
BARVA: TYPOVÁ RAL 9016
ZÁMEK: FAB NA JEDNOTNÝ KLÍČ SILNOPROUDU, VÝKLOPNOU KLIKU
POŽÁRNÍ ODOLNOST:EI30DP1
POČET: 1 KS

Akce

Zámek Pardubice - stavební objekt - SO.01

Název

ROZVADĚČ R1.4.3

Číslo výkresu

01

Revize

00

List

4/4