



POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

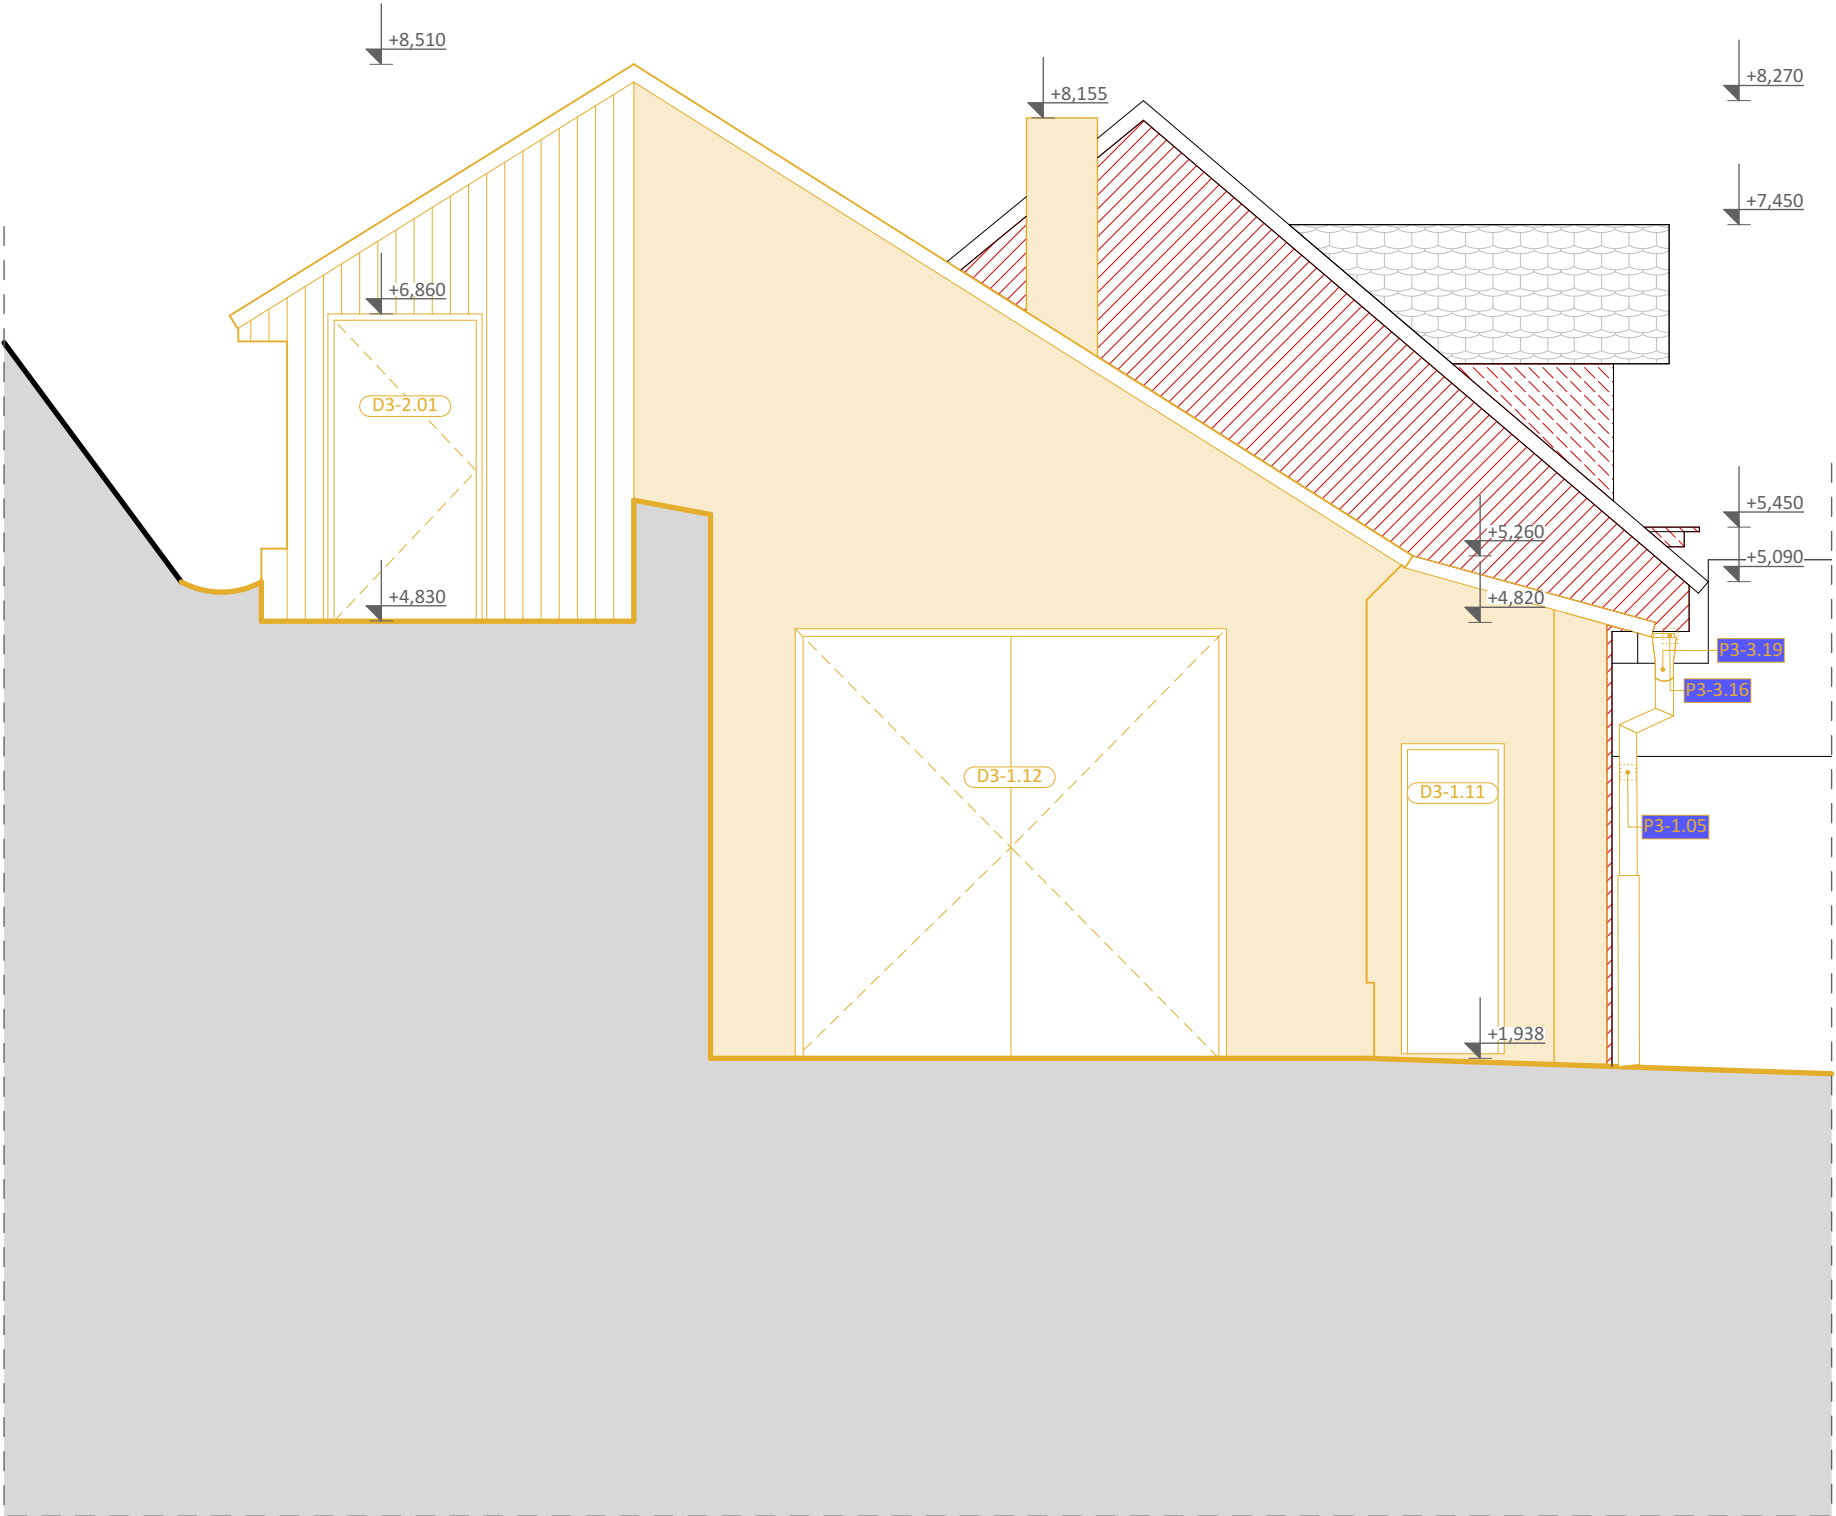

POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

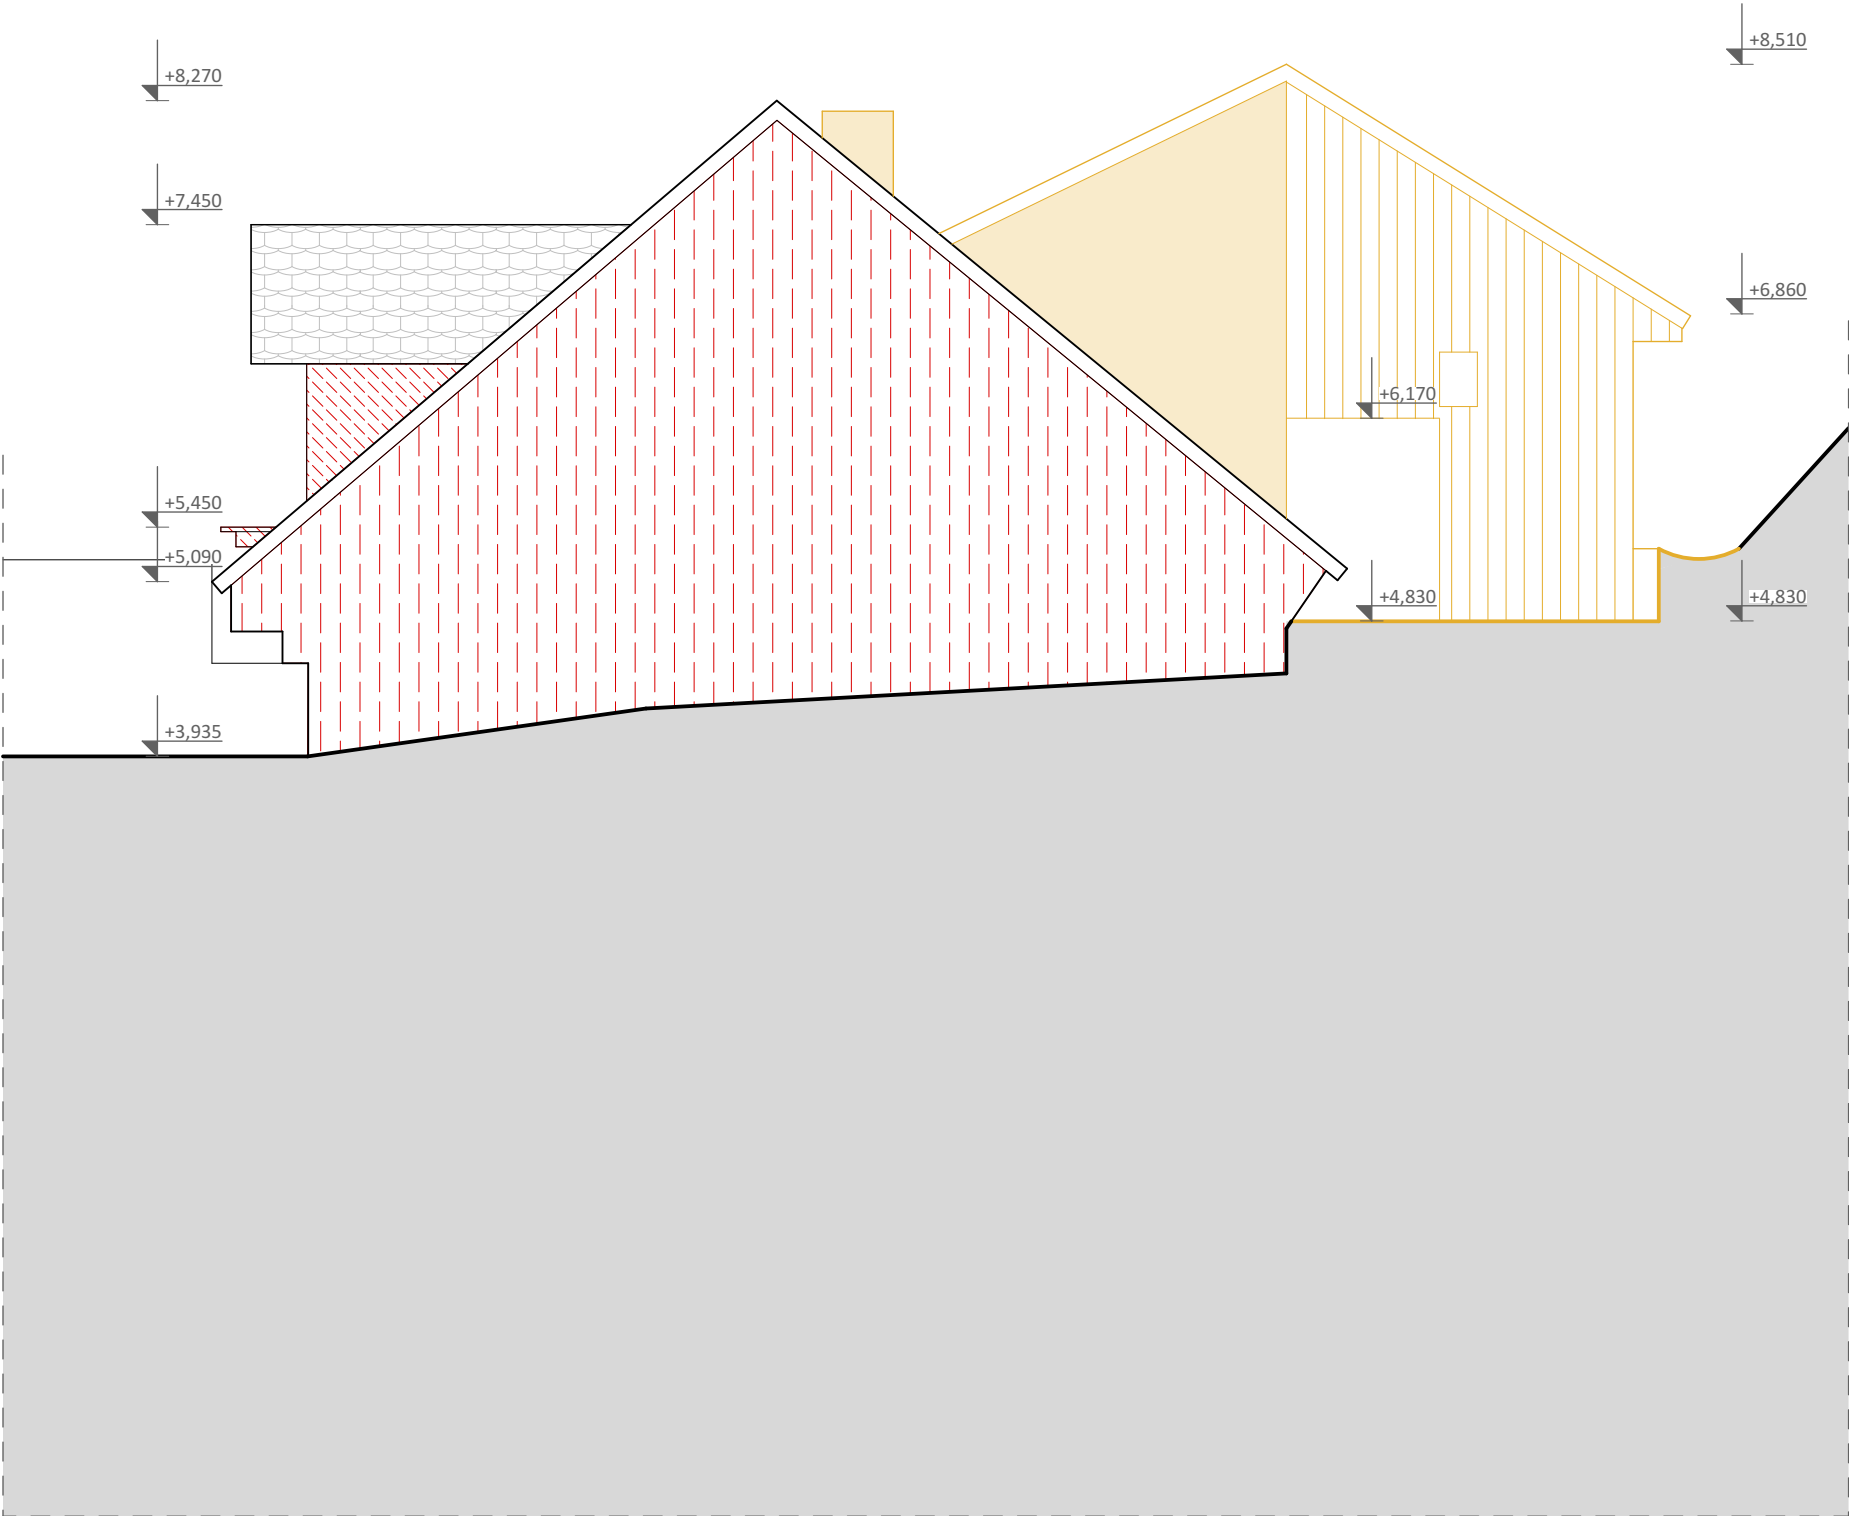

LEGENDA:

- NEŘEŠENÉ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA SANAČNÍCH OPATŘENÍ:

- ODSTRANĚNÍ OMÍTKY V CELÉM OBJEMU A DOPLNĚNÍ NOVÉ NAVRŽENÉHO OMÍTKOVÉHO SOUVRSTVÍ V PŮVODNÍM OBJEMU VČETNĚ PŘESTUKOVÁNÍ JEMNOZRNNOU NASÁKAVOU OMÍTKOU, CELOPLOŠNÁ VÁPENNÁ VÝMALBA LOMENÉ BÍLÉ
- CELOPLOŠNÉ ODSTRANĚNÍ RECENTNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY I S MALBOU, NÁSLEDNĚ CELOPLOŠNÉ PŘESTUKOVÁNÍ JEMNOZRNNOU NASÁKAVOU OMÍTKOU, CELOPLOŠNÁ VÁPENNÁ VÝMALBA V ODSŤINU LOMENÉ BÍLÉ
- ODSTRANĚNÍ OMÍTKY V CELÉM OBJEMU A DOPLNĚNÍ NOVÉ JEDNOVRSTVÉ HRUBOZRNNÉ VÁPENNÉ OMÍTKY. OMÍTKOU VYROVNÁNY HRUBÉ NEROVNOSTI
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ FASÁDY, ZBROUŠENÍ NEBO ZKARTÁČOVÁNÍ VĚTŠINY PŮVODNÍ BARVY. NÁSLEDNĚ NANEŠENÍ 1x FUNGICIDNÍ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR A 2x LAZURNÍ LAK SVĚTLÝ

LEGENDA PRVKŮ:

- OKNA (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-02)
- DVEŘE (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-03)
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-05)
- ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-08)
- KAMENICKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-04)
- TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-07)
- OSTATNÍ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-06)
- SKLENÁŘSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-09)

POZNÁMKY:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.3.1.a
- KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KOTY V [m]
- KÓTY NOVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEZAHRNUJÍ TLOUŠŤKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V RÁMCÍ PD BUDOU ŘEŠENY V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY.
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA PODKLADĚ DIGITÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTÍ AGES Pardubice, spol. s. r. o., ZASTOUPENÝM Ing. ALEŠEM TUČKEM Z ROKU 01/2017 A MÍSTNÍMI PRŮZKUMY FIRMOU SVIŽN 01-05/2017
- VEŠKERÉ NAVRŽENÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JE ORIENTAČNÍ, KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE GENERÁLNÍM DODAVATELEM STAVBY VYZOŘKOVÁNA A PŘEDLOŽENA K ODSOULASENÍ STAVEBNÍKOVI, AUTORSKÉMU DOZORU A ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE (NPÚ A OKPP PARDUBICKÉHO KRAJE) V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446 ± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í   p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n e n í   a d r e s a Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 s í d l o Mílady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 i č o 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H ě p Ing. arch. Vlastimil Dlouhý k o n t a k t tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com Z o d p .   p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Ševčíková č í s l o   a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. arch. Vlastimil Dlouhý Ing. arch. Lenka Ignatěvová Martin Růžička

A k c e			
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2			
S t a v e b n í k Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
S t u p e ň DPS	M ě ř í t k o 1: 50	R e v i z e	D a t u m 07 / 2018

O z n a č e n í   č á s t i D.3	Č á s t DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03
Č í s l o   p r o f e s e D.3.1	P r o f e s e ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o   p ř í l o h y D.3.1.b.1-07	P ř í l o h a POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV