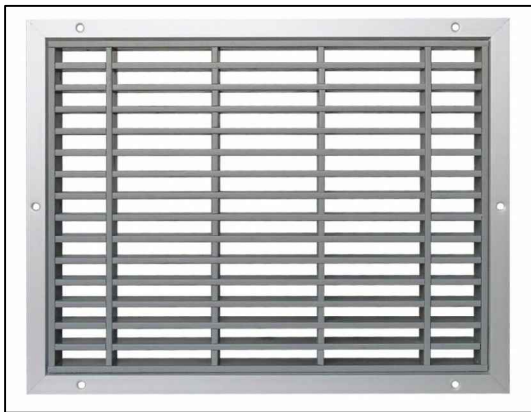
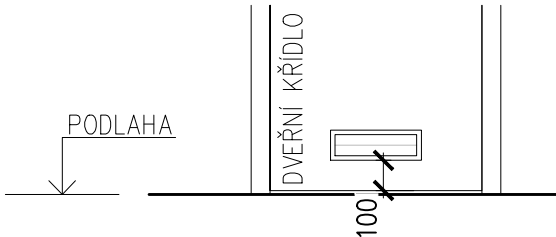


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ	
0113	<p>DVEŘNÍ OBOUSTRANNÁ ZPĚŇUJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</p> <p>– ROZMĚR MŘÍŽKY 500x75 MM</p> <p>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP1+C3</p> <p>– DVEŘNÍ MŘÍŽKA PRŮHLEDNÁ OBOUSTRANNÁ VYROBENA Z TEPELNĚ EXPANZNÍHO KOMPOZITU A HLINÍKOVÉHO RÁMEČKU</p> <p>– TEPELNĚ EXPANZNÍ KOMPOZIT ZVĚTŠUJE SVŮJ OBJEM JIŽ PŘI 120° A VYTVÁŘÍ TAK TĚSNOU, NEHOŘLAVOU BARIÉRU</p> <p>– DVEŘNÍ MŘÍŽKA UPEVNĚNÁ PŘÍMO DO DVEŘÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE</p> <p>– PRO OSAZENÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKY DO TRUHLÁŘSKÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDEN OTVOR OD VÝROBCE DVEŘÍ</p> <p>– VČETNĚ KOTEVNÍHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU</p> <p>BARVA:</p> <p>– PRÁŠKOVÝ NÁSTŘIK V ODSÍNU RAL</p> <p>– BARVA DLE BARVY DVEŘÍ</p> <p>ČELNÍ POHLED NA MŘÍŽKU</p> <div></div> <p>SCHÉMA OSAZENÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKY</p> <div></div>	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
		Σ	I	I	I	I	I	I	I	Σ	