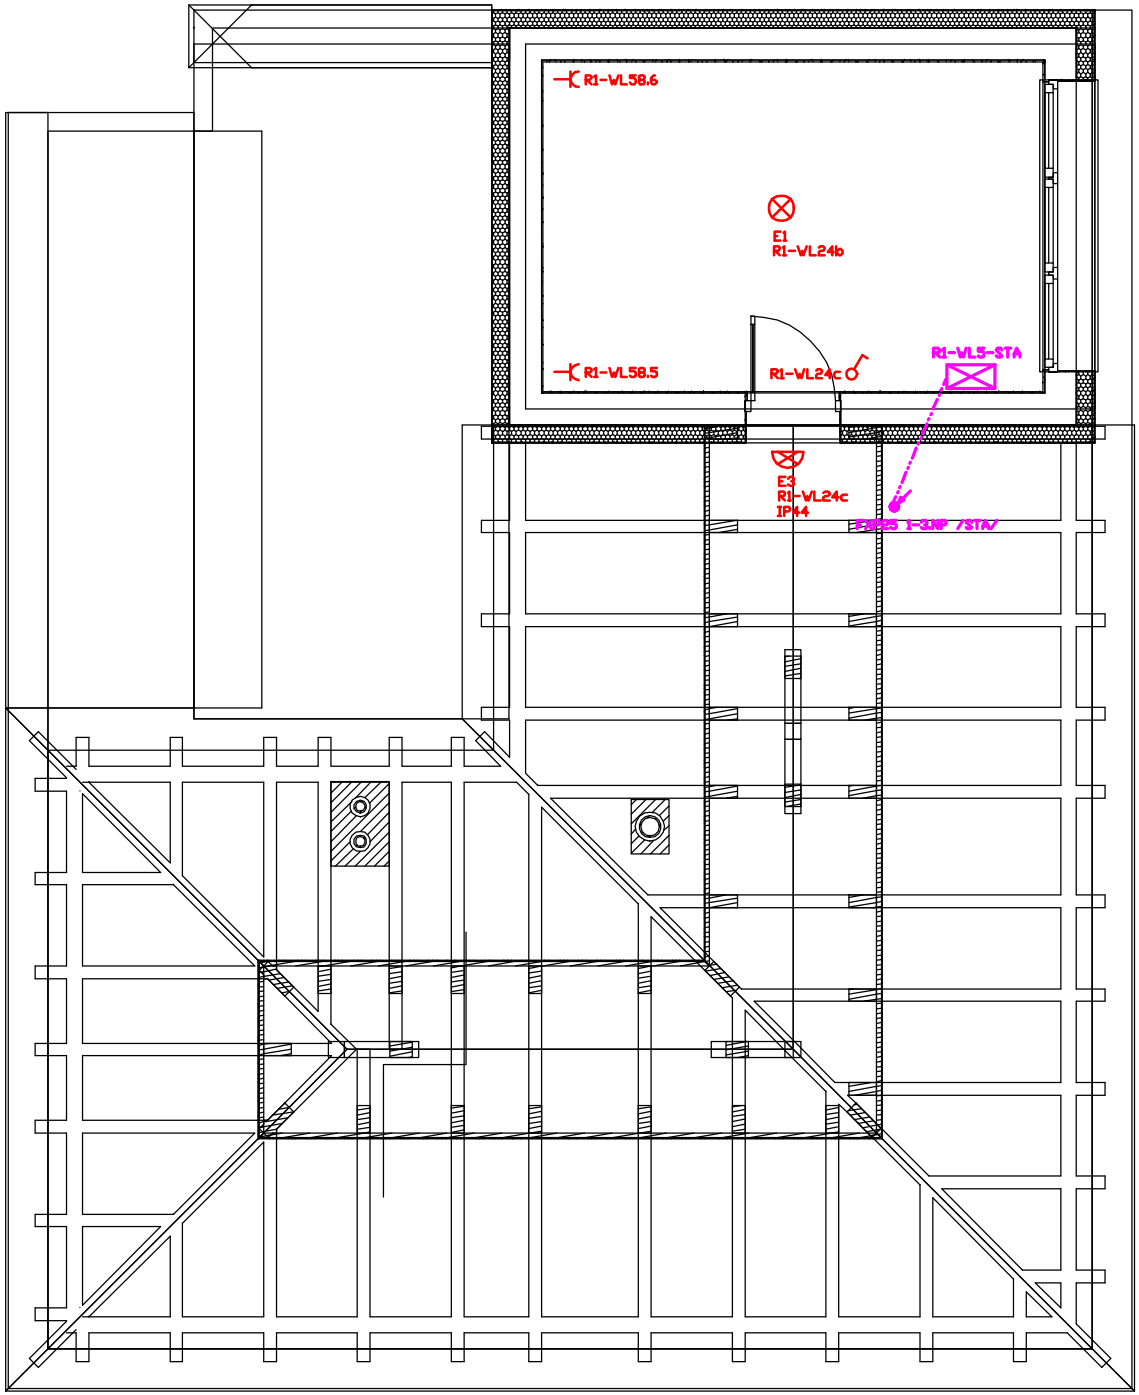

- rozvody realizovány kabely CYKY ve zdivu dle ČSN 332130ed.2
- v místnosti s vanou relizováno doplňující pospojování dle ČSN 332000-7-701ed.2 respektovány zóny dle ČSN 332000-7-701ed.2
- v rozvaděči R1 instalována hlavní ochranná přípojnice MET /spojeny místo rozdělení soustavy, uzemňovací přívod, popř.velké vodivé konstrukční celky/
- provedení komponent IP30, vyjma prvků označených IP44
- přesné umístění technologických prvků /plynové kotle, STA, klimatizace/ konzultovat s jejich dodavateli
- instalační výšky od podlahy zásuvky - 250mm, koupelna 1250mm, kuchyň dle dispozice/ spínače - 1250mm

Legenda svítidel:
E1 - LED svítidlo přisazené 18W, IP30/3000K
E2 - LED svítidlo přisazené 18W, IP30/3000K,IPČ
E3 - LED svítidlo přisazené 18W, IP44/3000K
E4 - LED svítidlo přisazené 18W, IP44/3000K,IPČ

Hlavní projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	
Ing.David Vostřák	Radek Tureček	Radek Tureček	
Kraj: Pardubický	Místo: Pardubice		
Investor: Pardubický kraj		Měřítko	1:75
Akce: Dětské centrum Veská rekonstrukce RD v Pardubicích-Svítkov Žižkova 64		Zak.číslo	PR567/2024
		Formát	A4
		Stupeň	DSP+DPS
		Datum	11.2024
Výkres: Situační schéma rozvodu rozvody NN, 3.NP		Číslo výkresu	D1.4.07-7