VZOROVÉ NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA VNITŘNÍ ROZVOD VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIACE:

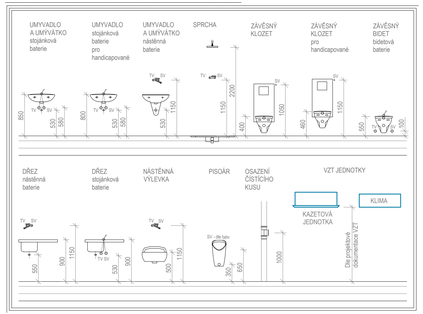

LEGENDA POTRUBÍ:

NOVÉ ROZVODY:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - potrubí - PP a PVC
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - potrubí - PVC
- ODVOD KONDENZÁTU - potrubí - PP
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - potrubí - PVC-U (žluté)
- ROZVODY STUDENÉ VODY - potrubí - PP-R (alt. PP-RCT) PN16, SVA ŘOVANÉ + PE IZOLACE NEBO MINERÁLNÍ POUZDRA
- ROZVODY TEPLÉ VODY (zm ěkčená voda) - potrubí - PP-R (alt. PP-RCT) PN16, SVA ŘOVANÉ + PE IZOLACE NEBO MINERÁLNÍ POUZDRA
- ROZVODY CIRKULACE - potrubí - PP-R (alt. PP-RCT) PN16, SVA ŘOVANÉ + PE IZOLACE NEBO MINERÁLNÍ POUZDRA
- ROZVODY POŽÁRNÍ VODY - potrubí - ocel pozinkovaná

Sx xxx — OZNAČENÍ ODPADNÍCH POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Dx xxx — OZNAČENÍ ODPADNÍCH POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Vx xxx — OZNAČENÍ SVISLÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ

32/2790	JMENOVITÁ SVĚTLOST (ID/ON) / VÝŠKA OSY POTRUBÍ OD ČISTÉ PODLAHY
PV-50	PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN50 - 8 l/s
PV-75	PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN75 - 32 l/s
PV-110	PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN100 - 37 l/s
PPV-50	PODOMÍTKOVÝ PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN50 - 13 l/s
UK	UZAVÍRACÍ KOHOUT SE ŠIKMÝM SEDLEM - lisovaný spoj
KK	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ - lisovaný spoj
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA - lisovan ý spoj
EV	ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - závitový spoj
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
VDM	PODRUŽNÝ VODOMĚR
F	FILTR NA VODU - 50µm
ACRV	AUTOMATICKÝ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL - lisovaný spoj

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ BUDOU VYSPÁDVÁNY K ZA ŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM.

SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE - min. 3%.

POTRUBÍ KANALIZACE A VODY BUDOU UPEVNĚNA KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ.

POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUD E IZOLOVÁNO např. PROFILOVANÝMI POUZDRY Z P ĚNĚNÉH PE.
- ROZVOD STUDENÉ VODY: 13mm
- ROZVOD TEPLÉ VODY: 1/2"=20mm
  3/4"=25mm
  1"-2"=40mm

VENTILAČNÍ SOUPRAVY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU OSAZENY min. 500mm NAD PLÁŠŤĚM STŘECHY.

STŘEŠNÍ VTOKY, VENTILAČNÍ HLAVICE A POTRUBÍ KANALIZACE, BUDOU PROVEDENY DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

SVODNÁ POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU VE VÝKOPU ULOŽENA NA PE ČLIVĚ PŘIPRAVENÁ DNA VÝKOPŮ - UPRAVENÁ DO POŽADOVANÉHO PROFILU A SPÁDU NA TAKTO PŘIPRAVENÁ DNA BUDOU PROVEDENA ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE H. 100mm. POKLÁDKA POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE. ROVNĚŽ OBSYP POTRUBÍ A CELKOVÝ ZÁSYP H. 300mm SE ZHUTNĚNÍM BUDE PROVEDEN DLE POKYNŮ VÝROBCE.

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
00	25.02.2024	Dokumentace pro provádění stavby	Ondřej Zikán

Stavebník / investor
Adresa:
Zástupce investora:
Adresa:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
JuDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
-

Zhotovitel díla:
Adresa:
Kontakt:

Prodin a.s.
K Vápence 2745, Pardubice 530 02
T: +420 466 055 111
E: info@prodin.cz

PRODIN SKUPINA VENTIO

Zhotovitel části / objektu:
Adresa:
Kontakt:

Prodin a.s.
K Vápence 2745, Pardubice 530 02
T: +420 466 055 111
E: info@prodin.cz

PRODIN SKUPINA VENTIO

Hlavní projektant (HIP): Ing. Petr Prchal
Specialista:

Název stavby / akce: **Areál železničního depa v Dolní Lipce**
Adresa stavby: obec Dolní Lipka
Označení investora: OR-22-24401
Zakázka: 31/22/242.208
Název části: Zdravotně-technické instalace
Označení části: **SO 01-D.1.4.**
Název objektu / dílčí části: **VSTUPNÍ OBJEKT**
Označení objektu / komplexu: **SO 01**
Název přílohy: **Půdorys ZÁKLADY**
Název dílčí části přílohy:
Číslo přílohy: **b-002**
Odpovědný projektant: Ondřej Zikán
Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Homolář
Měřítko: 1 : 50
Formáty: 1050x420
Stupeň dokumentace: **DPS**
Kraj: Pardubický
Katastrální území: Dolní Lipka [629588]
TUDU:
Smluvní datum zpracování: **25.02.2024**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Číslo:	Název:	Datum:	Příloha: