POZNÁMKA:

POZN.1: OKNA BUDOU OPATŘENA PÁKOVÝM OTEVÍRÁNÍM
POZN.2: ATIKU ZVÝŠIT O 250 MM, ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ KOTVIT OCELOVÝMI TRNY KE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI
POZN.3: PRODLOUŽENÍ STŘECHY O 200 MM, OSB + DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE
POZN.4: ZAVĚŠENÍ VZT JEDNOTKY NA OCELOVOU KONSTRUKCI DLE D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI (2x 2x UPE 140), SOUČÁSTÍ DODÁVKY VZT JE OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ JEDNOTKY, ZHOTOVITEL VYPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVAT

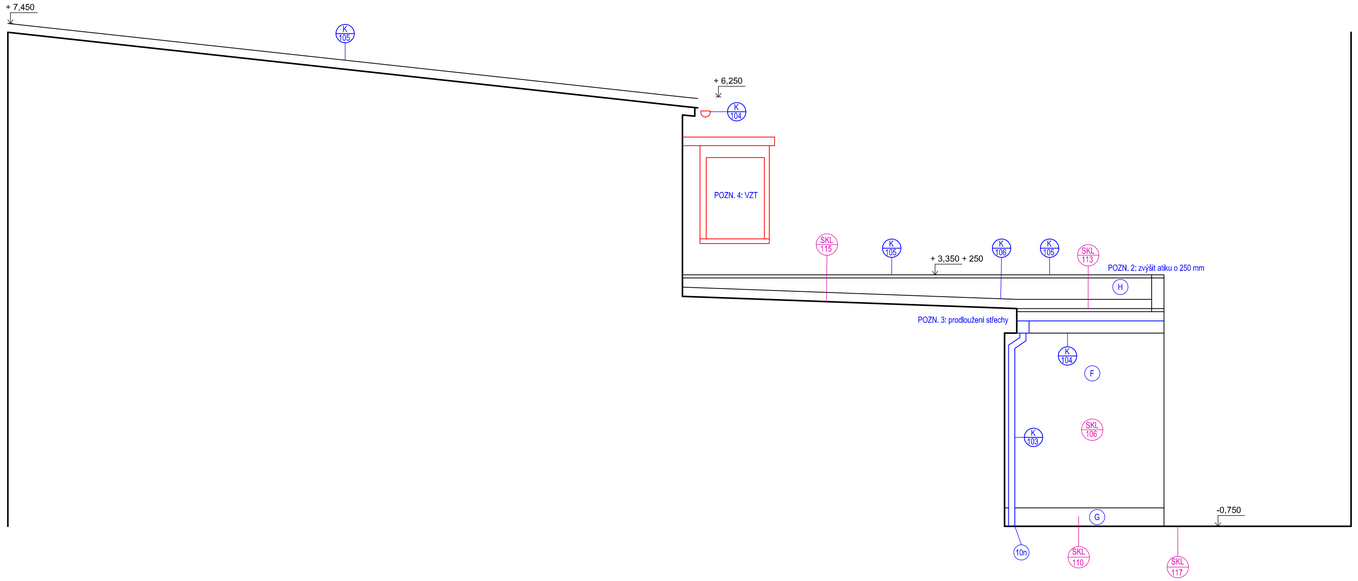

POPIS:

- (F) KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S VNĚJŠÍ SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU
- (G) ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI S OMÍTKOU ODOLNOU PROTI VLHKOSTI A MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ
- (H) NOVÁ FÓLIOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- (SKL 106) ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA VE DVOŘE Z FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU
- (SKL 110) ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OBVODOVÉHO ZDIVA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (V MÍSTĚ NEPŘEDSAZENÉHO SUTERÉNNÍHO ZDIVA, DO VÝŠKY 300 MM NAD ÚT)
- (SKL 113) ZATEPLENÍ ZÁZEMÍ STŘECHY TĚLOCVIČNY Z MINERÁLNÍ VATY
- (SKL 115) STŘECHA NÁŘAĎOVNY
- (SKL 117) ZPEVNĚNÁ PLOCHA DVORA
- (Z XXX) NOVÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- (K XXX) NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- (10n) NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN A NOVÉ NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI



REVIZE 02/2024

± 0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

AZ optimal Inženýring a investing	vypracoval	Ing. V. Hromek, Ing. J. Mrkvička	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	06.2021
stavba: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ PARDUBICE, Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820			formát	4A4
			měřítko	1:50
obsah: POHLED 8 - NOVÝ STAV			část: D.1.1.	č. výkresu: 33.