


ÚPRAVA ROZVADĚČE RH:

Úprava pole č.2 - nepřímé měření - měření ČEZ.
Hlavní jistič pro Obchodní akademii se výmění za typ LVN - 100B/3
osadit seřadované měřící trať proudů MTP 100/5 - 3ks
osadit svorkovnici Z51b - 1ks
napětové okružní propojení přes poj.odpínač OPV3,poj./2A
připrava místa pro nepřímý elektroměr

Úprava pole č.1:
osadit jistič "LTN - 40/3 - "C" pro rozvaděč R VZ2 - podkroví
osadit jistič "LTN - 20/3 - "B" pro rozvaděč R VZ1 - tělocvična
osadit jistič "LTN - 4B/1 - 2ks pro jističní EASY boxy

DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RS - 1.NP

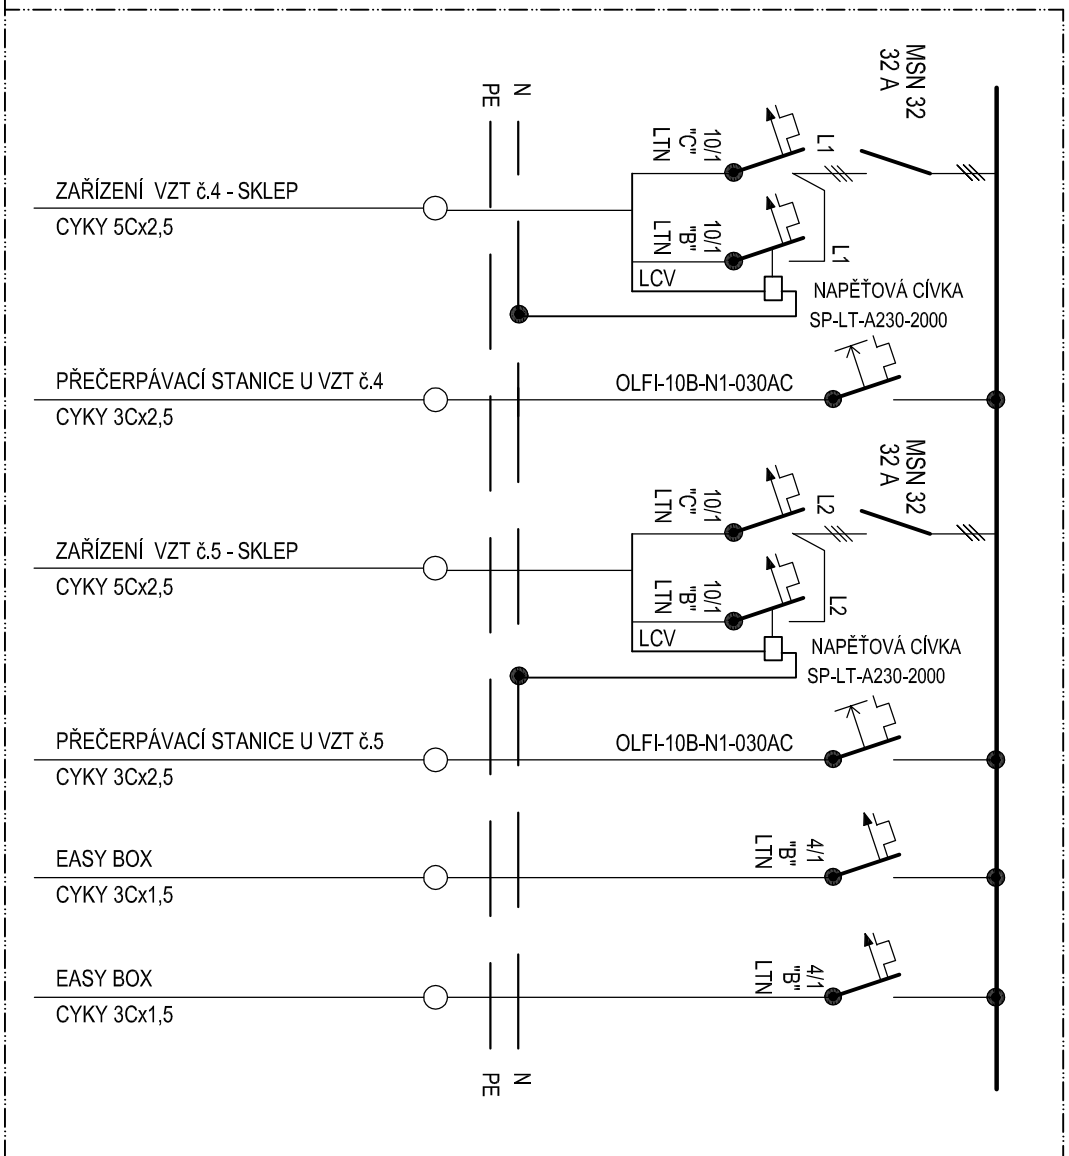

POZNÁMKA:


POKUD V TRASE VZT POTRUBÍ BUDOU OSAZENA SVÍTIDLA A ODBOČNÉ KRABICE MUSÍ SE ZDEMONTOVAT A ZNOVO OSADIT MIMO TUTO TRASU.

LEGENDA:

- PŘÍVOD 230V PRO EASY box - CYKY3Cx1,5
- OVYADACÍ VEDENÍ - SYKFY2x2x0,8/PVC16
- PRO ČIDLA CO2
- PŘÍVOD PRO ROZVADĚČE R VZT CYKY 5Cx4, 5Cx10
- POSPLOJENÍ CY6, CY25Z2

ELEKTRICKÁ SÍŤ:
TN-C-S, 3 N PE, AC, 50Hz, 230/400V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚŠÍ VLIVY VZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVIZE 02/2024

stavba	 projektování a realizace	výpracoval		J. Novotný	zak. č.	
		ověřil		Ing. V. Honěk	stupeň	DPS
		stavebník		Pardubický kraj	datum	06.2021
osada	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM S.A.Z PARDUBICE. Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820	formát		A4	mříčko	1:100
		část		D.14.3.	č. výkresu	3.