


POHLED SEVERNÍ

SOUSTAVA OCHRANY PŘED BLESKEM DLE ČSN EN 62 305 - 1 až 3 ed.2

RÚE - CESTMISTROSTVÍ CHRUDIM

k.ú. Chrudim (654 299) , parcela číslo st. 4622

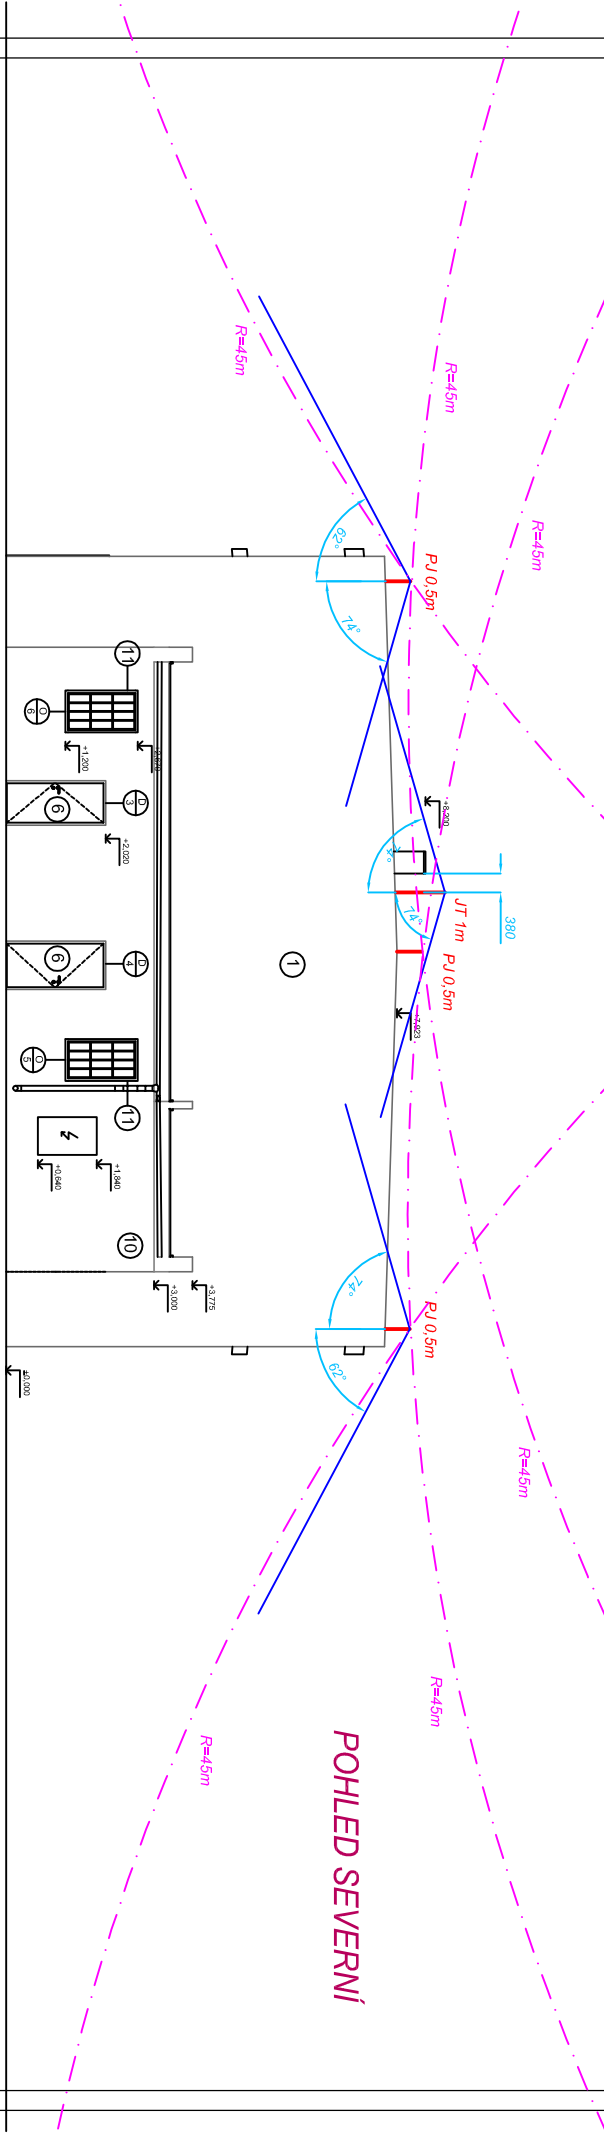

POHLED SEVERNÍ

OBJEKT ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62 305 ed.2 DO III. TŘÍDY OCHRANY
PŘED BLESKEM
HLADINA OCHRANY LPL III - URČENA DLE tab. 1 ČSN EN 62 305 - 3 ed. 2
POLOMER VALCÍ SE KOULE R = 45 m
VELIKOST OK MRÍŽOVÉ SOUSTAVY max. 15 x 15 m
ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST : $s = R_i / km * k_e * L$
(svoody na povrchu) $s = 0,04 / 1 * 0,44 * 21,6$
 $s = 0,38 m$
 $v = 1 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 74 °$
 $v = 9 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 62 °$

POHLED SEVERNÍ

POHLED SEVERNÍ

Projektant elektrických zařízení:		ČÍSLO AUTORIZACE ČKAIT:	
Ing. POLANSKY JIRI, Ph.D.		06 00 144 - ČKAIT PRAHA	
Místo stavby: CHRUDIM	Investor: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 530 02 PARDUBICE		
Akce:		Stupeň:	DPS
RÚE - CESTMISTROSTVÍ CHRUDIM		Čís. zakázky:	105 / 2017
k.ú. Chrudim 654299) , parcela číslo st. 4622		Datum:	01 / 2017
VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM		Měřtko:	1:100
Obsah:		Číslo výkresu:	
POHLED SEVERNÍ - LPS		EL 04	