



půdorys

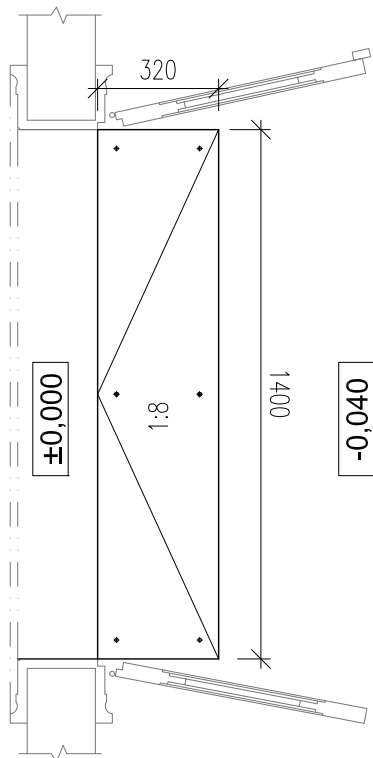

řez

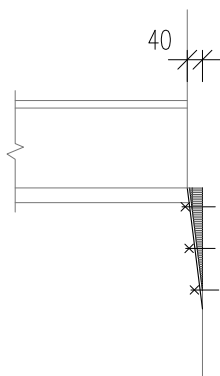

7205

NÁJEZDOVÁ RAMPA

OCEL S235

ČÍSLO:	POLOŽKA:	PROFIL:	POČET	CELKEM
1	NEREZ PLECH	P3	–	0,45 m2

POPIS:

NEREZ PLECH TL.3mm KOTVENÝ PŘES KLÍN Z VODĚODOLNÉ PŘEKLIŽKY NA MIN. 6 VRUTŮ A HMOŽDINKY DO TERACA. NEREZOVÉ VRUTY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU MIN.Ø8mm. NEREZ PLECH BUDE LEPEN K PŘEKLIŽCE POLYURETANOVÝM LEPIDLEM.

SPOJOVACÍ MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL.

ROZMĚR:	VIZ. VÝKRES
ÚPRAVA:	PROTISKLUZOVÝ, SLZIČKA
POZN.:	–

– SPECIFIKACE NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
– SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOTĚSNĚNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

OBEZNÉ POZNÁMKY:

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ

- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE PLATÍ:
 - a. VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO MĚŘÍTKA
 - b. TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ. STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
- PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ !

VÝKRES:

7200. SPEC. ZAMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Heller

MĚŘÍTKO:
1:20

DATUM:
03/2017

ČÍSLO VÝKRESU:

7205

PARÉ: