PROJEKT: Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů
STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby

7300 - VÝKRESY SÁDROKARTONOVÝCH KCÍ

OZNAČENÍ:	NÁZEV:
7304	PODHLED uč. 1.08

půdorys
1:50

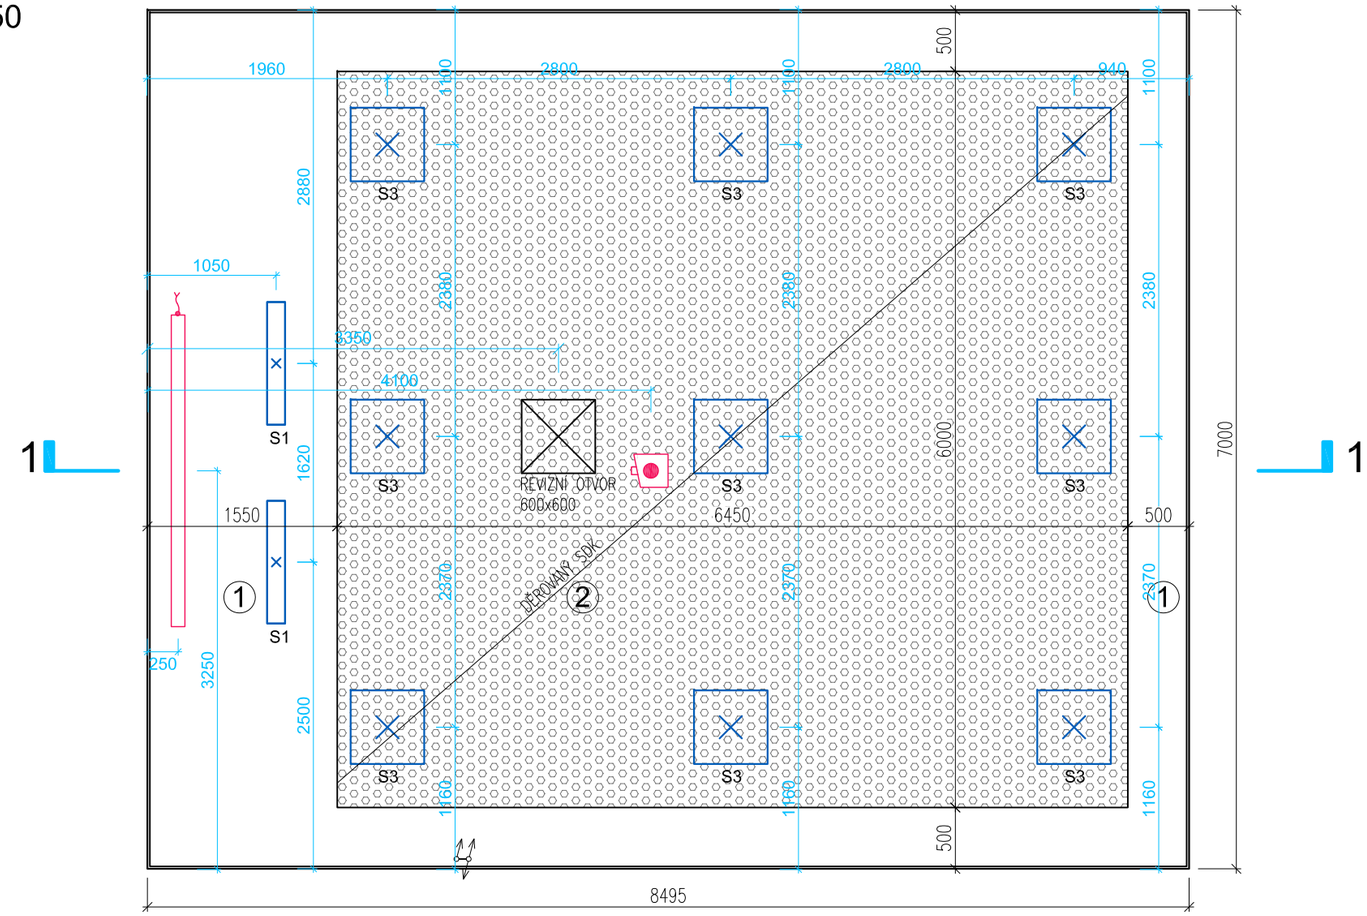

děrovaný SDK



UMÍSTĚNÍ:	mč. 1.08		
ROZMĚR:	VIZ. VÝKRES hl. 250mm		

ČÍSLO:	POLOŽKA:	PROFIL:	CELKEM
1	SDK	tl.12,5mm	20,78 m2
2	SDK	přímé kulaté děrování 8/18R tl.12,5mm	38,68 m2

POPIS: Zavěšený podhled z plného a děrovaného SDK 50Kg/m2:

Dvouúrovňový křížový rošt z R-CD profilů s křížovými spojkami a závěsy.
SDK tl. 12,5mm a SDK tl.12,5mm děrovaný 8/18R. Součástí děrovaných desek je bílá tkanina zakrývající otvory. Děrovaný SDK bude odsazen 100mm o vnějšího okraje podhledu.

Napojení na stěnu s přiznanoui spárou tl. 20mm, hrana SDK zakončena L profilem.

ÚPRAVA: 3x otěruvzdorný 100% akrylátový nátěr v odstínu zelené NCS S2040-B90G.

PRVKY V PODHLEDU:

S1 Stropní vestavné svítidlo wallwasher, rozměr 1000x62x146mm, LED 38,8W, 4930lm, PMMA optický kryt, teplota chromatičnosti 3000K, Ra>80 , stmívané DALI

S3 Svítidlo stropní čtvercové, rozměr 600x600x52mm, LED 25,6W-830, 2703lm, optický kryt pro neoslňující rozložení světla, teplota chromatičnosti 3000K, Ra>80

Datový projektor včetně stropního držáku

Projekční plátno s pohonem - rozměr 2530x112mm, napojení elektro vpravo

Revizní dvířka 600x600

POZN.: PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ - ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY !

DIMENZE NOSNÝCH PRVKŮ LZE PŘIZPŮSOBIT ZVYKLOSTEM DODAVATELE.

VÝMĚRY JSOU POČÍTÁNY JAKO ČISTÉ BEZ PROŘEZŮ !

řez 1-1
1:50

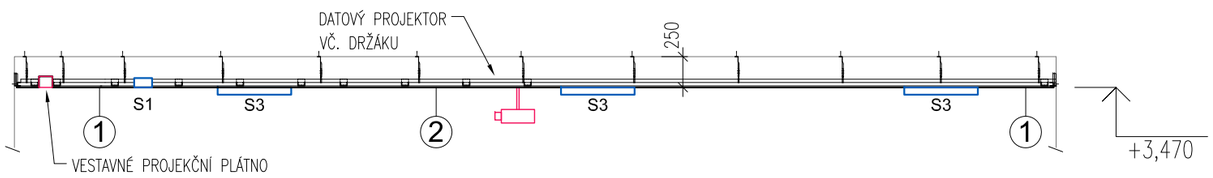

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- VÝKRESY NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.