



PŮDORYS M 1 : 50 - PATRO

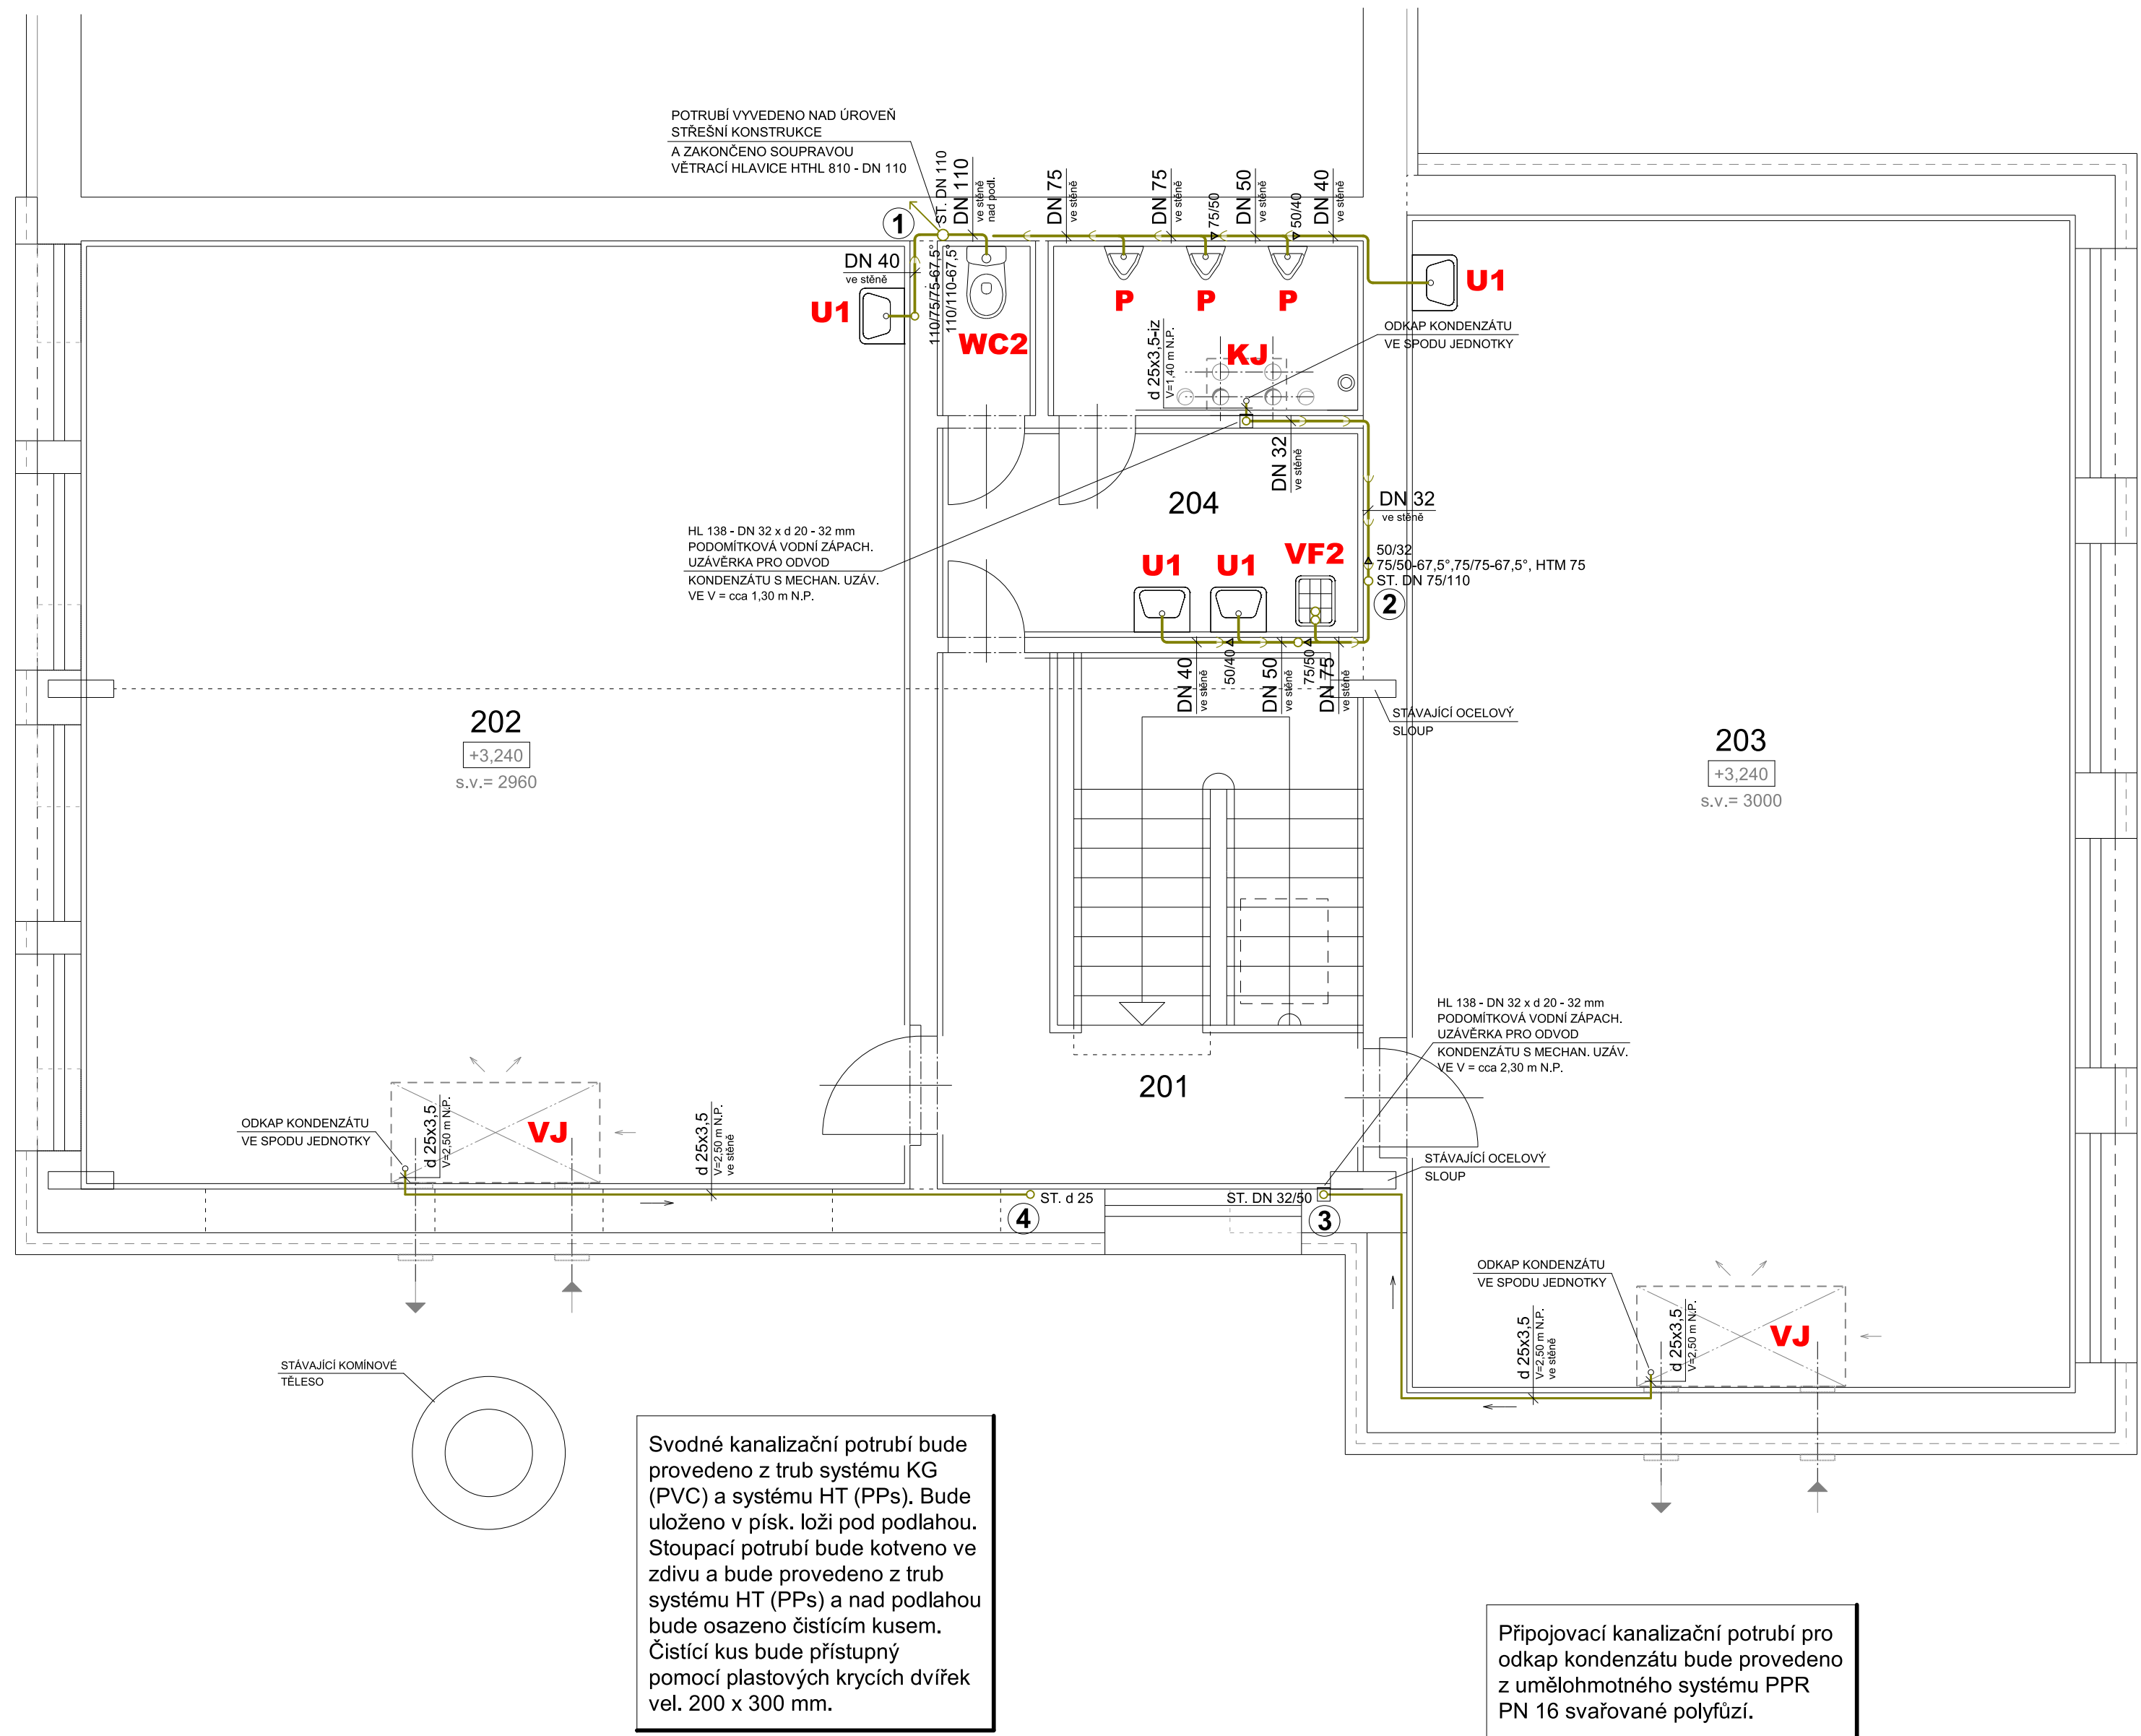

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
201	SCHODIŠTĚ	11,38
202	ODBORNÁ UČEBNA	65,88
203	ODBORNÁ UČEBNA	65,97
204	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ CHLAPCI	12,07



LEGENDA :

- U1** - Umyvadlo keramické vel. 550 x 450 mm s otvorem pro baterii např. LYRA-JIKA (typ dle výběru investora)  
- sifon umyvadlový DN 6/4" x 40 s výpustí  
- směšovací baterie umyvadlová 1 páková stojánková bez ovládání odpadu (typ dle výběru investora)  
- 2 x rohový ventil 1/2"x 3/8" s přípoj. flexi hadičkou 1/2"x 3/8"
- WC2** - Klozet kombinační - komplet s hlubokým splachováním se zadním vodorovným odpadem se splachovací nádrží a úsporným splachov. mechanismem např. LYRA-JIKA (typ dle výběru investora)  
- instalační sada s bílými krytkami pro WC  
- duroplastové WC sedátko bílé  
- 1 x rohový ventil 1/2"x 3/8" s přípojovací flexi hadičkou 1/2"x 3/8"
- P** - Keramický pisoár s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem např. SLP 23RZ - Caprino 230V AC / 50Hz, bílý-Laufen (typ dle výběru invest.)  
- integrovaný napájecí zdroj  
- sifon pisoárový odsávací DN 50 ve V=385 mm (součástí dodávky pisoáru)  
- přívod st. vody 1/2" ve stěně ve V=425 mm N.P. (ventil součástí dodávky)
- VF2** - Vylevka plechová smaltovaná č. 232 s pozinkovaným víkem vel. 448 x 354 mm, odpad zadní vodorovný (typ dle výběru investora)  
- zápachová uzávěrka k výlevce DN 70  
- směšovací baterie dřezová 1 páková nástěnná s otáčivým kulatým ústím 300 mm - 1/2"x 150 mm (typ dle výběru investora)
- VJ** - Podstropní VZT jednotka s rekuperací (viz. část PD-Vzduchotechnika)
- KJ** - Vnitřní nástěnná VZT klimatizační jednotka s rekuperací (viz. část PD-Vzduchotechnika)

LEGENDA POTRUBÍ :

- Kanalizace svodné potrubí - systém KG (PVC)
- Kanalizace odpadní a připojovací potrubí - systém HT (PPs)
- Kanalizace připojovací potrubí - systém PPR PN 16 - odkap kondenzátu od VZT jednotek

<div>ApA</div> <div>ARCHITEKTONICKO - PROJEKTOVÝ ATELIER VAMBERK s.r.o. PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE - INŽENÝRSKÁ ČINNOST Smetanovo nábřeží 180 517 54 VAMBERK IČO: 64265727 DIČ: CZ46025572</div>	HLAVNÍ INŽENÝR PROJ.: ING. S. LEJSEK apa-vamberg@volny.cz ZODP.PROJEKTANT PROFESE: S. FUKSA slavomir.fuksa@vaspo.cz		VYPRACOVAL: S. FUKSA slavomir.fuksa@vaspo.cz	
	MÚ: HOLICE		KRAJ: PARDUBICKÝ	
	MÍSTO STAVBY: k.ú. Holice v Čechách		STAV. ÚŘAD: HOLICE	
	INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského nám. č.p. 125, 530 02 Pardubice		Č. PARÉ:	
AKCE:	STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ HOLICE MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU A PRAXE		DATUM: 05/2017	
			Č. ZÁK.: 201701	
			ARCHIV: 201701	
			FORMÁT: 3 x 4 A	
OBJEKT:	OBJEKT C - STAVEBNÍ PRÁCE		KÓTY V: mm	Č. VÝKRESU:
ČÁST:	D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			
OBSAH:	Půdorys kanalizace - patro			
	ZMĚNA:	MĚŘÍTKO:	M 1:50	D.1.4.1-4