

TECHNICKÁ SPECIFIKACE LEHKÉ NENOSNÉ HLINÍKOVÉ PŘÍČKY

NENOSNÉ INTERIÉROVÉ PŘESTAVITELNÉ PŘÍČKY, RÁMOVÝ SYSTÉM

- CELOPROSKLENÁ PŘÍČKA S TENKÝM VERTIKÁLNÍ HLINÍKOVÝM RÁMEM
- TLOUŠŤKA PŘÍČKY MIN. 100 MM, NEBO SILNĚJŠÍ DLE KONKR. INSTALACÍ (DLE POPISU U JEDN. VÝROBKŮ)
- ZASKLENÍ – DVOJITÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM KALENÝM SKLEM S LEŠTĚNOU HRANOU, S DOPLŇKOVÝMI POŽADAVKY DLE POPISU U JEDN. VÝROBKŮ
- NOSNÁ KONSTRUKCE Z TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ FeZn S HLINÍKOVÝMI KRYCÍMI LIŠTAMI, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 37 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL PROFILŮ – ELOX, PRÁŠKOVÁ BARVA DLE RAL
- NAPOJENÍ NA PODLAHU – KOTVENÍ NA HRUBOU PODLAHU, NA PŘÍČKU VYTAŽEN FABION PVC PODL. KRYTINY V.100 MM, PLNÉ PANELE PROVEDENY BEZ SPODNÍHO LEMOVACÍHO PROFILU, PROSKLENÉ PANELE SE ZVÝŠENÝM ZAKLÁDACÍM PROFILEM
- NAPOJENÍ NA STROP BEZ PODHLEDU – DO KONSTRUKCE STROPU
- NAPOJENÍ NA STROP S PODHLEDEM – PŘES SYSTÉMOVOU INSTALAČNÍ LIŠTU PRO NAPOJENÍ PŘÍČKY, UMÍSTĚNOU V ROVINĚ PODHLEDU, LIŠTA VYNESENÁ ZE STROPNÍ KONSTRUKCE (SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘÍČEK), KOTVENÍ LIŠTY MUSÍ BÝT PROVEDENO V KOORDINACI S ROZVODY PROFESÍ NAD PODHLEDEM
- DVEŘE HLINÍKOVÉ, PROSKLENÉ OSAZENÉ DO SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ
- BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL PŘÍP. PLOCHÁ BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ PRAHŮ U AKUSTICKÝCH VÝPLNÍ

VÝPLNĚ (VARIANTY):

ZASKLENÍ

- TYP D** – SKLO ČIRÉ/PÍSKOVANÉ – DLE POPISU U JEDNOTL. VÝROBKŮ
- ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST
 - AKUSTICKÉ ZASKLENÍ – VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST DLE POPISU U JEDNOTL. VÝROBKŮ
- TYP E** – SKLO ČIRÉ/PÍSKOVANÉ – DLE POPISU U JEDNOTL. VÝROBKŮ
- NEROZBITNÉ SKLO – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2
 - AKUSTICKÉ ZASKLENÍ – VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST DLE POPISU U JEDNOTL. VÝROBKŮ
- VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 35 x 50 MM 20 MM OD SEBE) – DLE VYHL.Č.398/2009 Sb.
- TYP F** – OBTÍŽNĚ ZÁPALNÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S PEVNOU ČERVENOU STŘEDNÍ VRSTVOU
- POVRCH HPL TL.0,8 MM
 - INDEX ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVRCHU MAX. 75 MM/MIN A TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B-S1
 - AKUSTICKÉ ZASKLENÍ – VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST DLE POPISU U JEDNOTL. VÝROBKŮ

ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL

- PANEL S POVRCHEM Z AL LAKOVANÉHO PLECHU
- LÍC V ROVINĚ S KRYCÍMI LIŠTAMI PROSKLENÉ STĚNY
- BARVA DLE BARVY RÁMŮ PŘÍČKY
- AKUSTICKÉ POŽADAVKY – VIZ VÝŠE
- VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ – V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ, ZÁSUVK A POD.

OPLÁŠTĚNÍ NAD PODHLEDEM – AKUSTICKÁ BARIÉRA

- PROVEDENÍ AKUSTICKÉHO OPLÁŠTĚNÍ SDK TL. NAVAZUJÍCÍ PŘÍČKY POD PODHLEDEM (OBOUSTRANNĚ 1xSDK TL.12,5MM + MINERÁLNÍ VATA)
- BARIÉRA MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVEK NA MIN. R_w DLE POPISU U JEDNOTL. VÝROBKŮ
- VČETNĚ AKUSTICKÉHO UTĚSNĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROSTUPŮ
- VČETNĚ DOPLŇKOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO SDK STĚNY
- BARIÉRA BUDE PROVEDENA PO PROVEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ MĚDÍ NAD PODHLEDEM

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CELOPROSKLENÝCH PŘESTAVITELNÝCH PŘÍČEK:**KOVÁNÍ**

- KLIKA, KOULE NEBO MADLO V ROZETOVÉM PROVEDENÍ, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ – MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ 3 DLE EN 1906 – 3 PROVAŘENÉ BODY VE SPOJI KLIKY A KRČKU, MATNÝ NEREZ
- ZÁVĚSY PRO OSAZENÍ DO POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG, UNIVERSÁLNÍ POUŽITELNÉ NA PRAVOU I LEVOU STRANU, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE

MECHANICKÉ ZÁMKY:

MECHANICKÝ ZÁMEK

- MECHANICKÝ ZÁMEK VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1–4 DLE ČSN P ENV 1627, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE, TICHÁ STŘELKA

ELEKTROPOHONY:

- KAŽDÝ POHON VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH IR SENZORŮ PRO POUŽITÍ NA ELEKTROPOHÁNĚNÉ DVEŘE, BEZPEČNOSTNÍ SENZOR ZABRAŇUJE KOLIZI DVEŘÍ S PŘEKÁŽKOU A TÍM CHRÁNÍ OSOBY POHYBUJÍCÍ SE V PROSTORU DVEŘÍ, POKUD BEZPEČNOSTNÍ IR SENZOR ZAZNAMENÁ PŘEKÁŽKU, ZASTAVÍ ČINNOST ELEKTROPOHONU A TÍM ZABRÁNÍ KOLIZI

EL. POHON PRO AUTOMATICKÉ POSUVNÉ 2–KŘÍDLOVÉ DVEŘE S HYGIENICKÝM TĚSNĚNÍM

KOMBINOVANÝ SNÍMAČ POHYBU A PŘÍTOMNOSTI, SPLŇUJE EN 16005, EN 60335–1, EN 61000–6–2, EN 61000–6–3, EN ISO 13849–1, ROZŠÍŘUJÍCÍ FUNKCE: I/O BOARD – SYNCHRONIZACE DVOU POHONŮ, ADAPTIBILNÍ ŠÍŘE OTEVŘENÍ, ČÁSTEČNÉ RYCHLÉ OTEVŘENÍ (NURSE FICTION), FUNKCE PUSH & CLOSE, PŘEPÍNAČ FUNKCÍ DVEŘÍ: DIGITÁLNÍ OVLADAČ S 5 FUNKCEMI A MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHY, MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU PREN 1260050–1 (OMEZENÍ DYNAMICKÝCH SIL), TĚSNĚNÍ TIGHTSEAL – ODOLNOST PROTI PRŮCHODU VODY V SOULADU S NORMOU EN 1026 A TEST ODOLNOSTI PRŮCHODU VZDUCHU V SOULADU S NORMOU EN1027

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE POHONU VIZ VÝROBEK Č. A1 – EL. POHONY AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ POSUVNÝCH

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

MEZISKELNÍ ŽALUZIE

- HORIZONTÁLNÍ LAMELOVÉ ŽALUZIE UMÍSTĚNÉ MEZI SKLY VÝPLNĚ
- OVLÁDANÉ ELEKTRICKY TLAČÍTKY U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI (DLE PD ELEKTRO)
- DODÁVKA VČETNĚ ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK A TRANSFORMÁTORŮ
- JEDNA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO JEDNU STĚNU (VĚTŠINOU 4 KS ŽALUZII), OVLÁDANÉ SPOLEČNĚ JEDNÍM TLAČÍTKEM
- JEDEN TRANSFORMÁTOR PRO 4 NEBO 8 MOTORŮ
- MOŽNOST VYTAHOVÁNÍ A NATÁČENÍ
- PROSTUPKY PRACHOTĚSNĚ UTĚSNĚNY, VHODNÉ DO NEMOCNIČNÍHO PROVOZU
- BARVA STŘÍBRNÁ, RAL 9006
- OSAZENY VE VYBRANÝCH VÝPLNÍCH (VIZ POPIS U JEDN. VÝROBKŮ)
- CELKEM BUDE OSAZENO 29x ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, 14x TRANSFORMÁTOR PRO 8 MOTORŮ A 2x TRANSFORMÁTOR PRO 4 MOTORY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP PROJEKTU
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PD INTERIÉRU

!!! POKUD DOJDE BĚHEM REALIZACE KE ZMĚNĚ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, NUTNO ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM !!!


!!! PŘED VÝROBOU VŽDY NUTNO BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM, BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PD INTERIÉRU !!!

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CELOPROSKLENÝCH PŘESTAVITELNÝCH PŘÍČEK:

POZNÁMKA:


- VEŠKERÉ AL VÝROBKÝ VYŽADUJÍ ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA PŘED VÝROBOU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ
- PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ EL. VYPÍNAČŮ NA ROZŠÍŘOVACÍM PROFILU NA DVEŘNÍM SLOUPKU POKOJŮ ODD. JIP A ARO

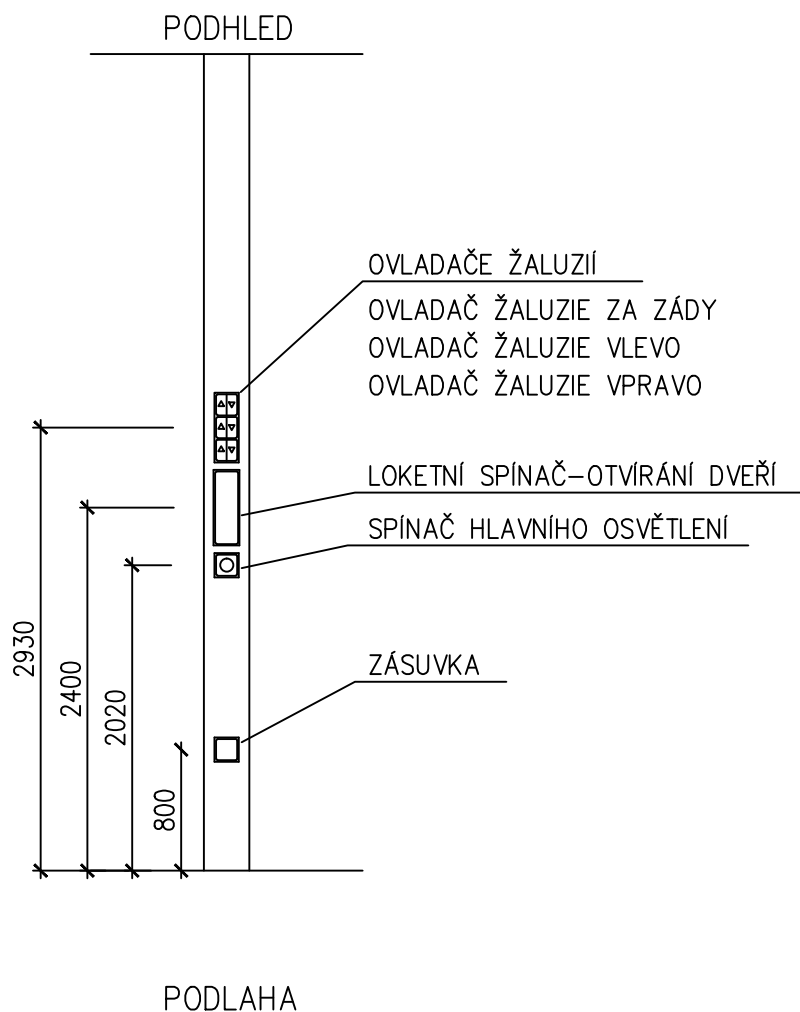


TECHNICKÁ SPECIFIKACE CELOPROSKLENÝCH PŘESTAVITELNÝCH PŘÍČEK:

DETAIL NAPOJENÍ NA STĚNU

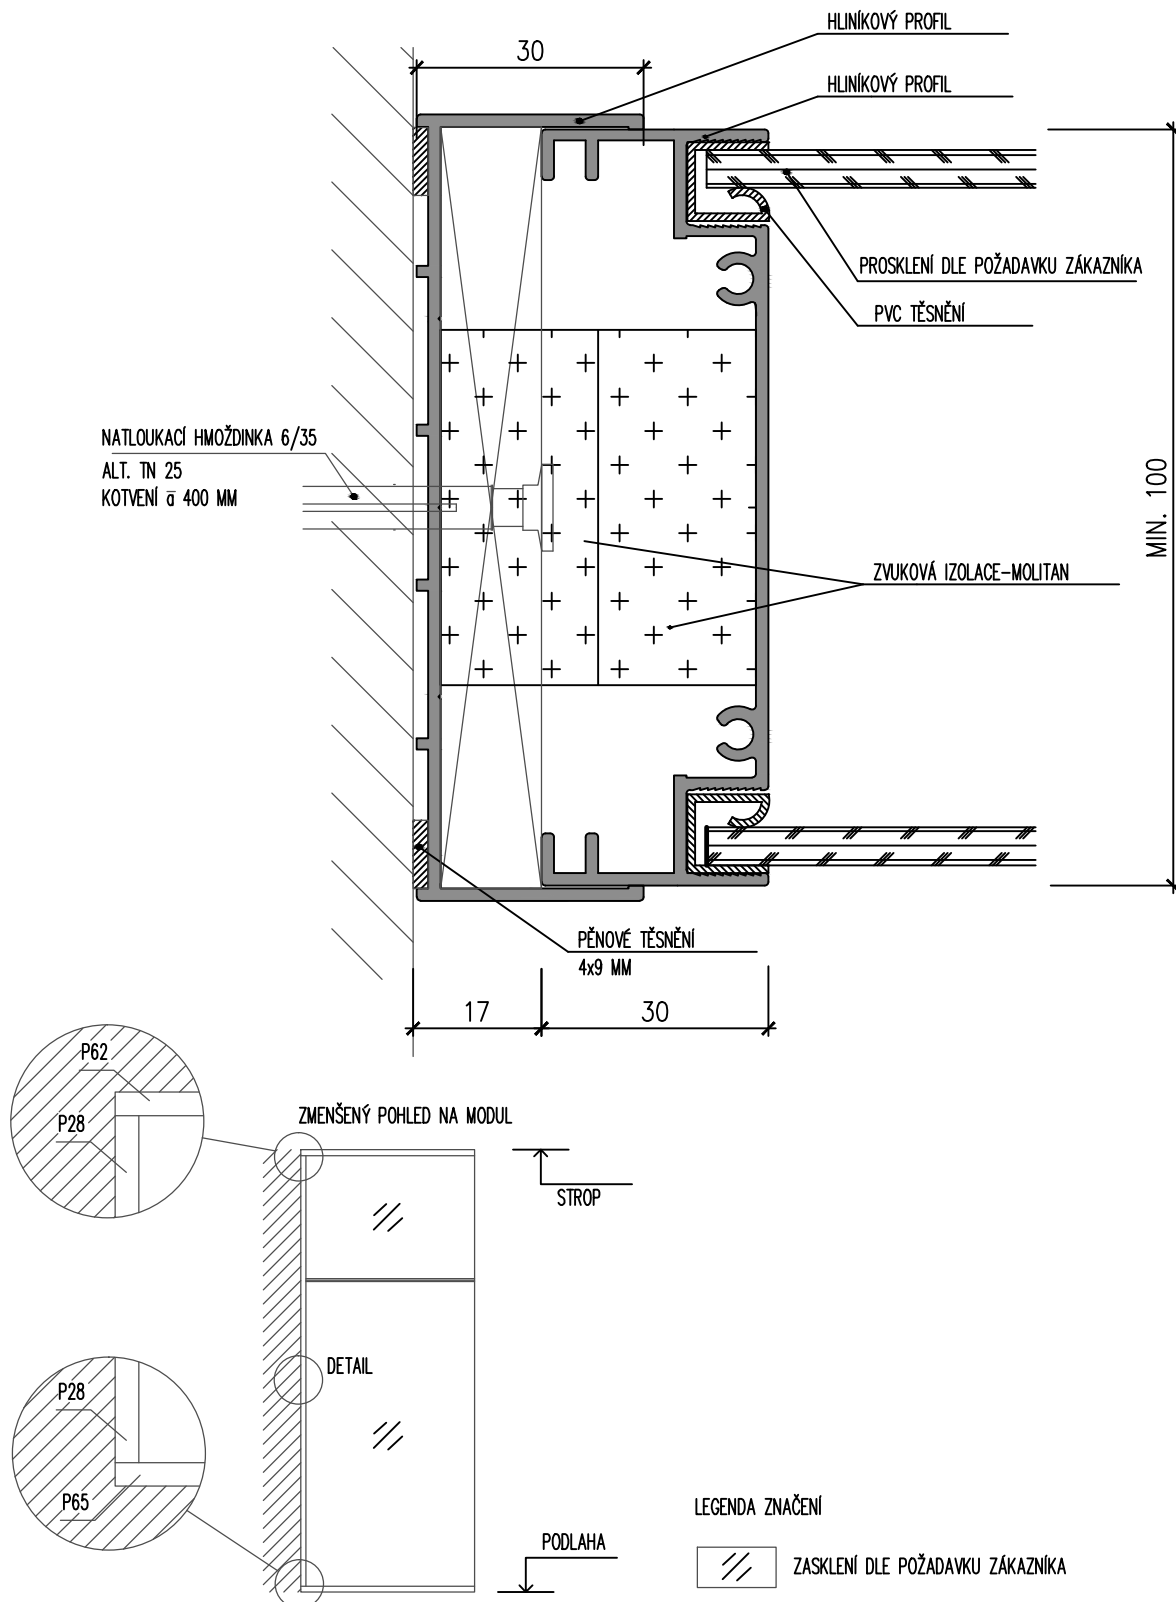


TECHNICKÁ SPECIFIKACE CELOPROSKLENÝCH PŘESTAVITELNÝCH PŘÍČEK:

DETAIL NAPOJENÍ PLNÉ ČÁSTI NA PODLAHU

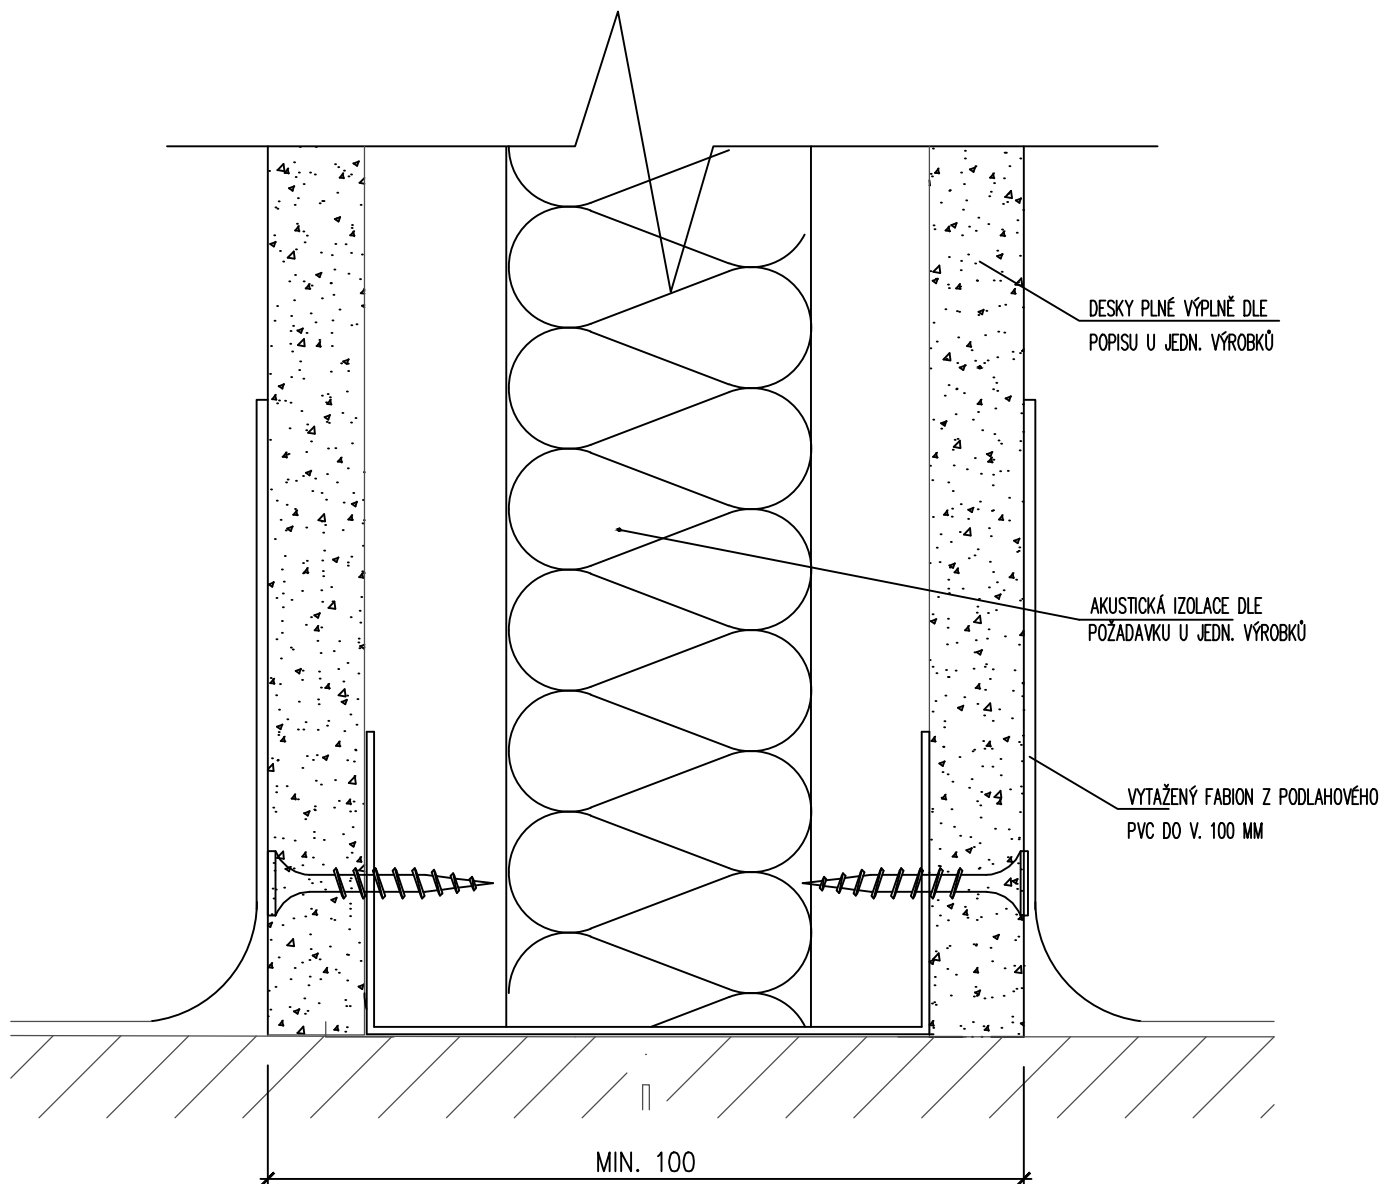

ZMENŠENÝ POHLED NA MODUL

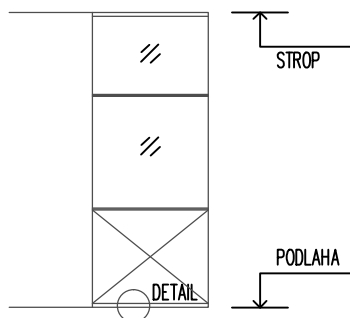


LEGENDA ZNAČENÍ

ZASKLENÍ DLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA


PLNÁ ČÁST (SDK DESKA + VINYL FOLIE NEBO LTD DŘEVOTŘÍSKA)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CELOPROSKLENÝCH PŘESTAVITELNÝCH PŘÍČEK:

DETAIL NAPOJENÍ PROSKLENÉ ČÁSTI NA PODLAHU

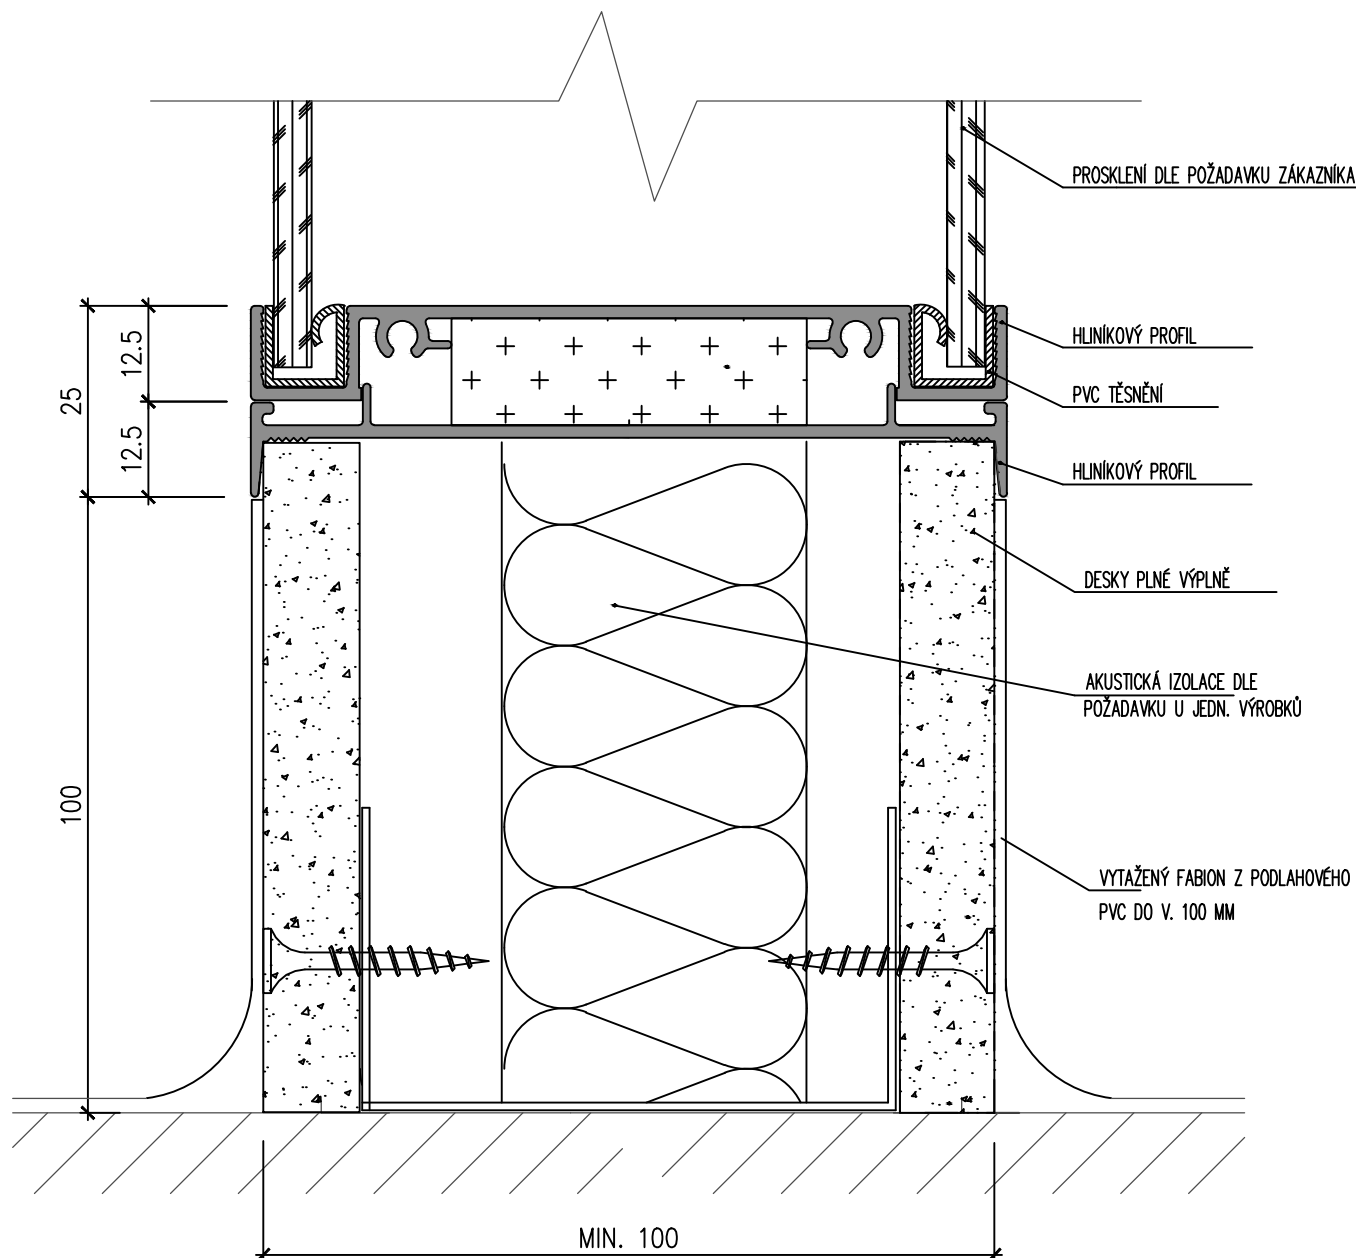

ZMENŠENÝ POHLED NA MODUL

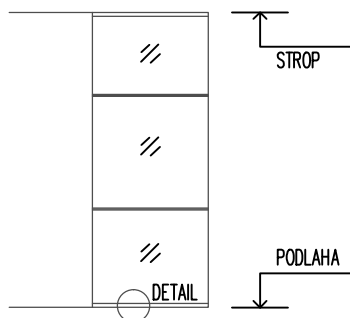

LEGENDA ZNAČENÍ

/// ZASKLENÍ DLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA

