




Revize:
<div>Akce:<div>Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"</div></div>
<div>Stupeň:<div>DOKUMENTACE PRO REALIZACI DODÁVKY</div></div>
<div>Investor:<div>Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice</div></div>
<div>Generální projektant:<div>Ing. arch. Tomáš Kodeš IČ: 74606476 Sokolská 4, 796 01 Prostějov tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr</div></div>
<div>Datum:<div>12/2016</div></div>
<div>Část dokumentace:<div>TABULKY</div></div>
<div>Číslo části:<div>03</div></div>
<div>Paré:</div>
<div>Část vypracoval:<div>Ing. arch. Tomáš Kodeš IČ: 74606476 Sokolská 4, 796 01 Prostějov tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr</div></div>
<div>Zodpovědný projektant části:<div>Ing. arch. Tomáš Kodeš ČKA: 04 086</div></div>
<div>Vypracoval:<div>Ing. arch. Tomáš Kodeš</div></div>
<div>Výkres:<div>TABULKA NÁBYTKU</div></div>
<div>Číslo výkresu:<div>03.02</div></div>
<div>Měřítko:</div>

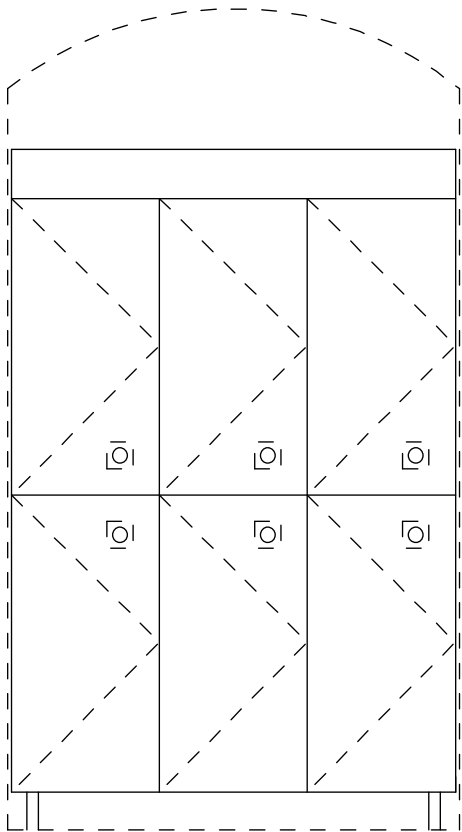

POHLED A


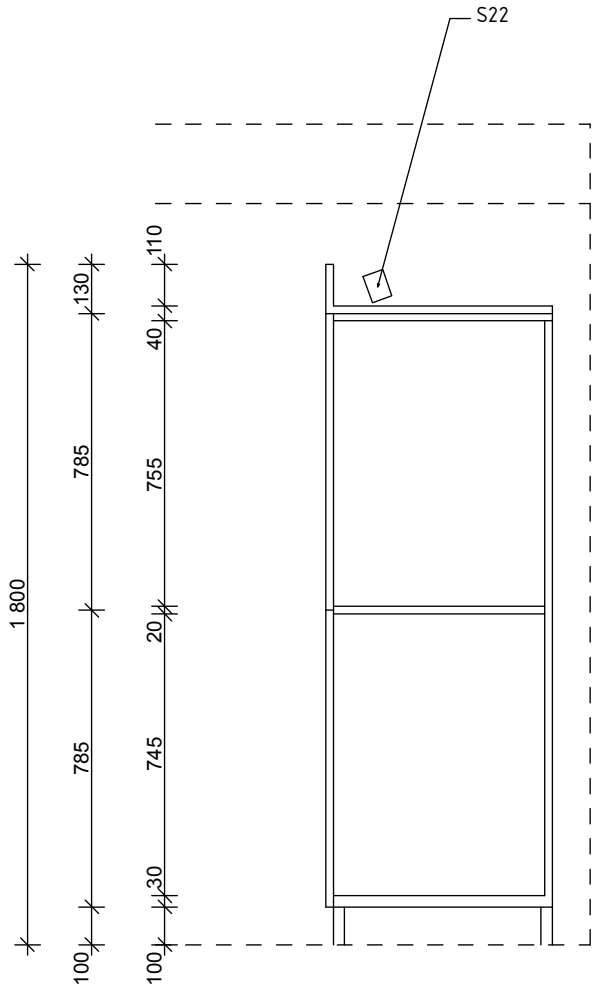


ŘEZ B-B

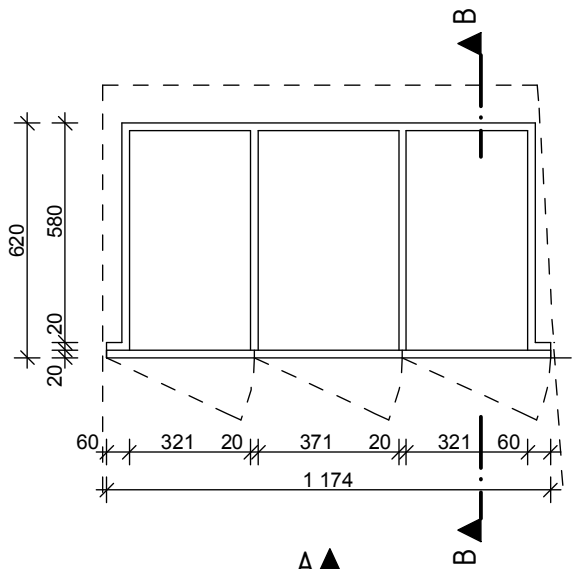

PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Vestavěná šatní skříň	1 ks
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP dvířka: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP úchytky - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně	
VYBAVENÍ	- osvětlovací těleso S22 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize	
KOVÁNÍ	- skryté panty - zámky s klíčem do každých dvířek, min. 2 klíče ke každému zámku + 2 univerzální klíče	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		103.N.01
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

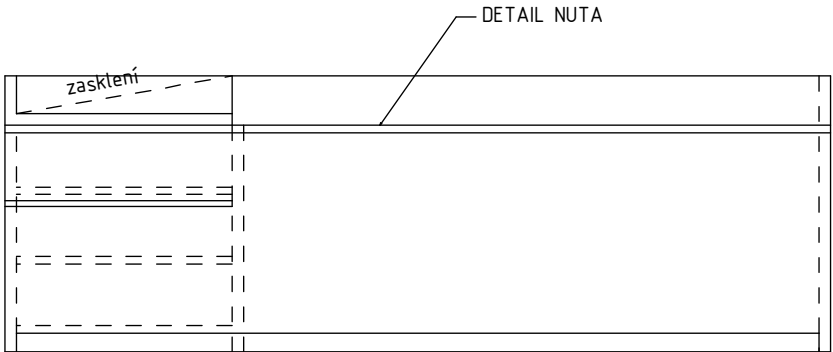


POHLED A

materiál DTD
dýha

materiál DTD
lamino

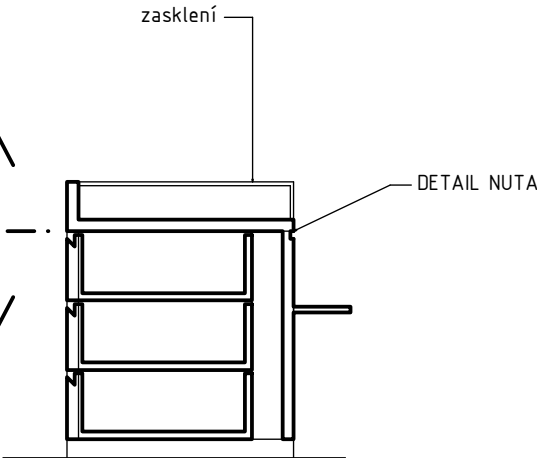


ŘEZ B-B

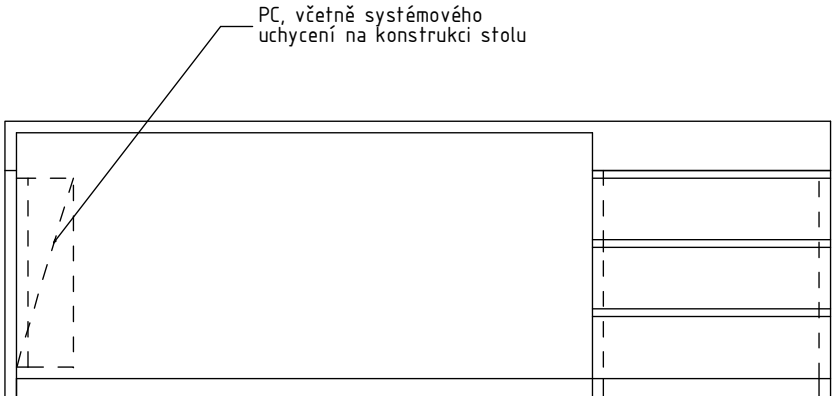


POHLED C

průchodka elektro

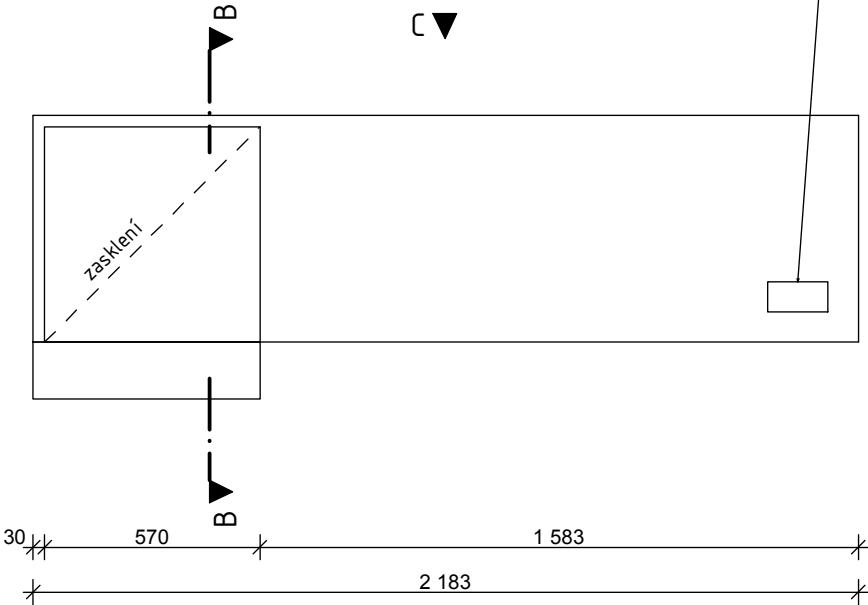

PŮDORYS


A▲

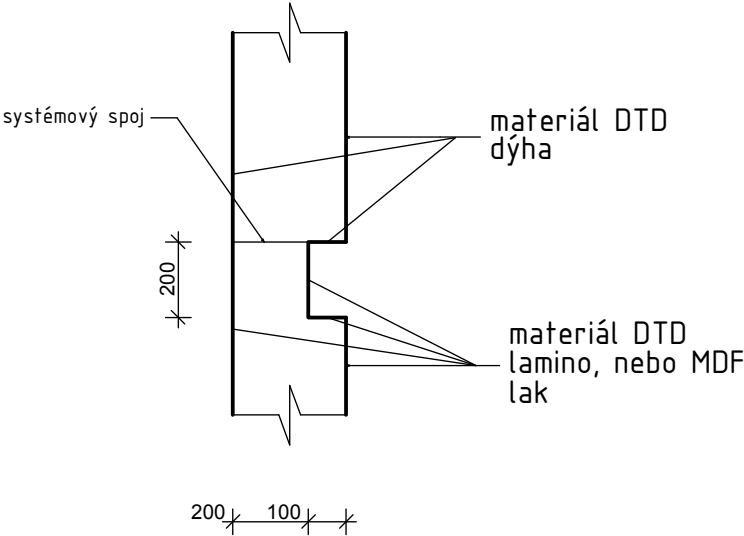


ŘEZ

DETAIL - NUTA 1:1


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Pokladna	1 ks	
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP dvířka: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP úchytky - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně		
SOKL	soklová lišta materiál - DTD deska povrch. úprava - lamino matný,(kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana (130 mm) - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
VYBAVENÍ	- průchodka pro kabely, kov karáčovaný, matný - skleněná vitrína - odkládací plocha pro tašky, ocel. plech 20 mm, lak, matný, barevný, systémové kotvení Systémový držák PC PC T.04 (viz TABULKA TECHNOLOGIÍ)		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			104.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

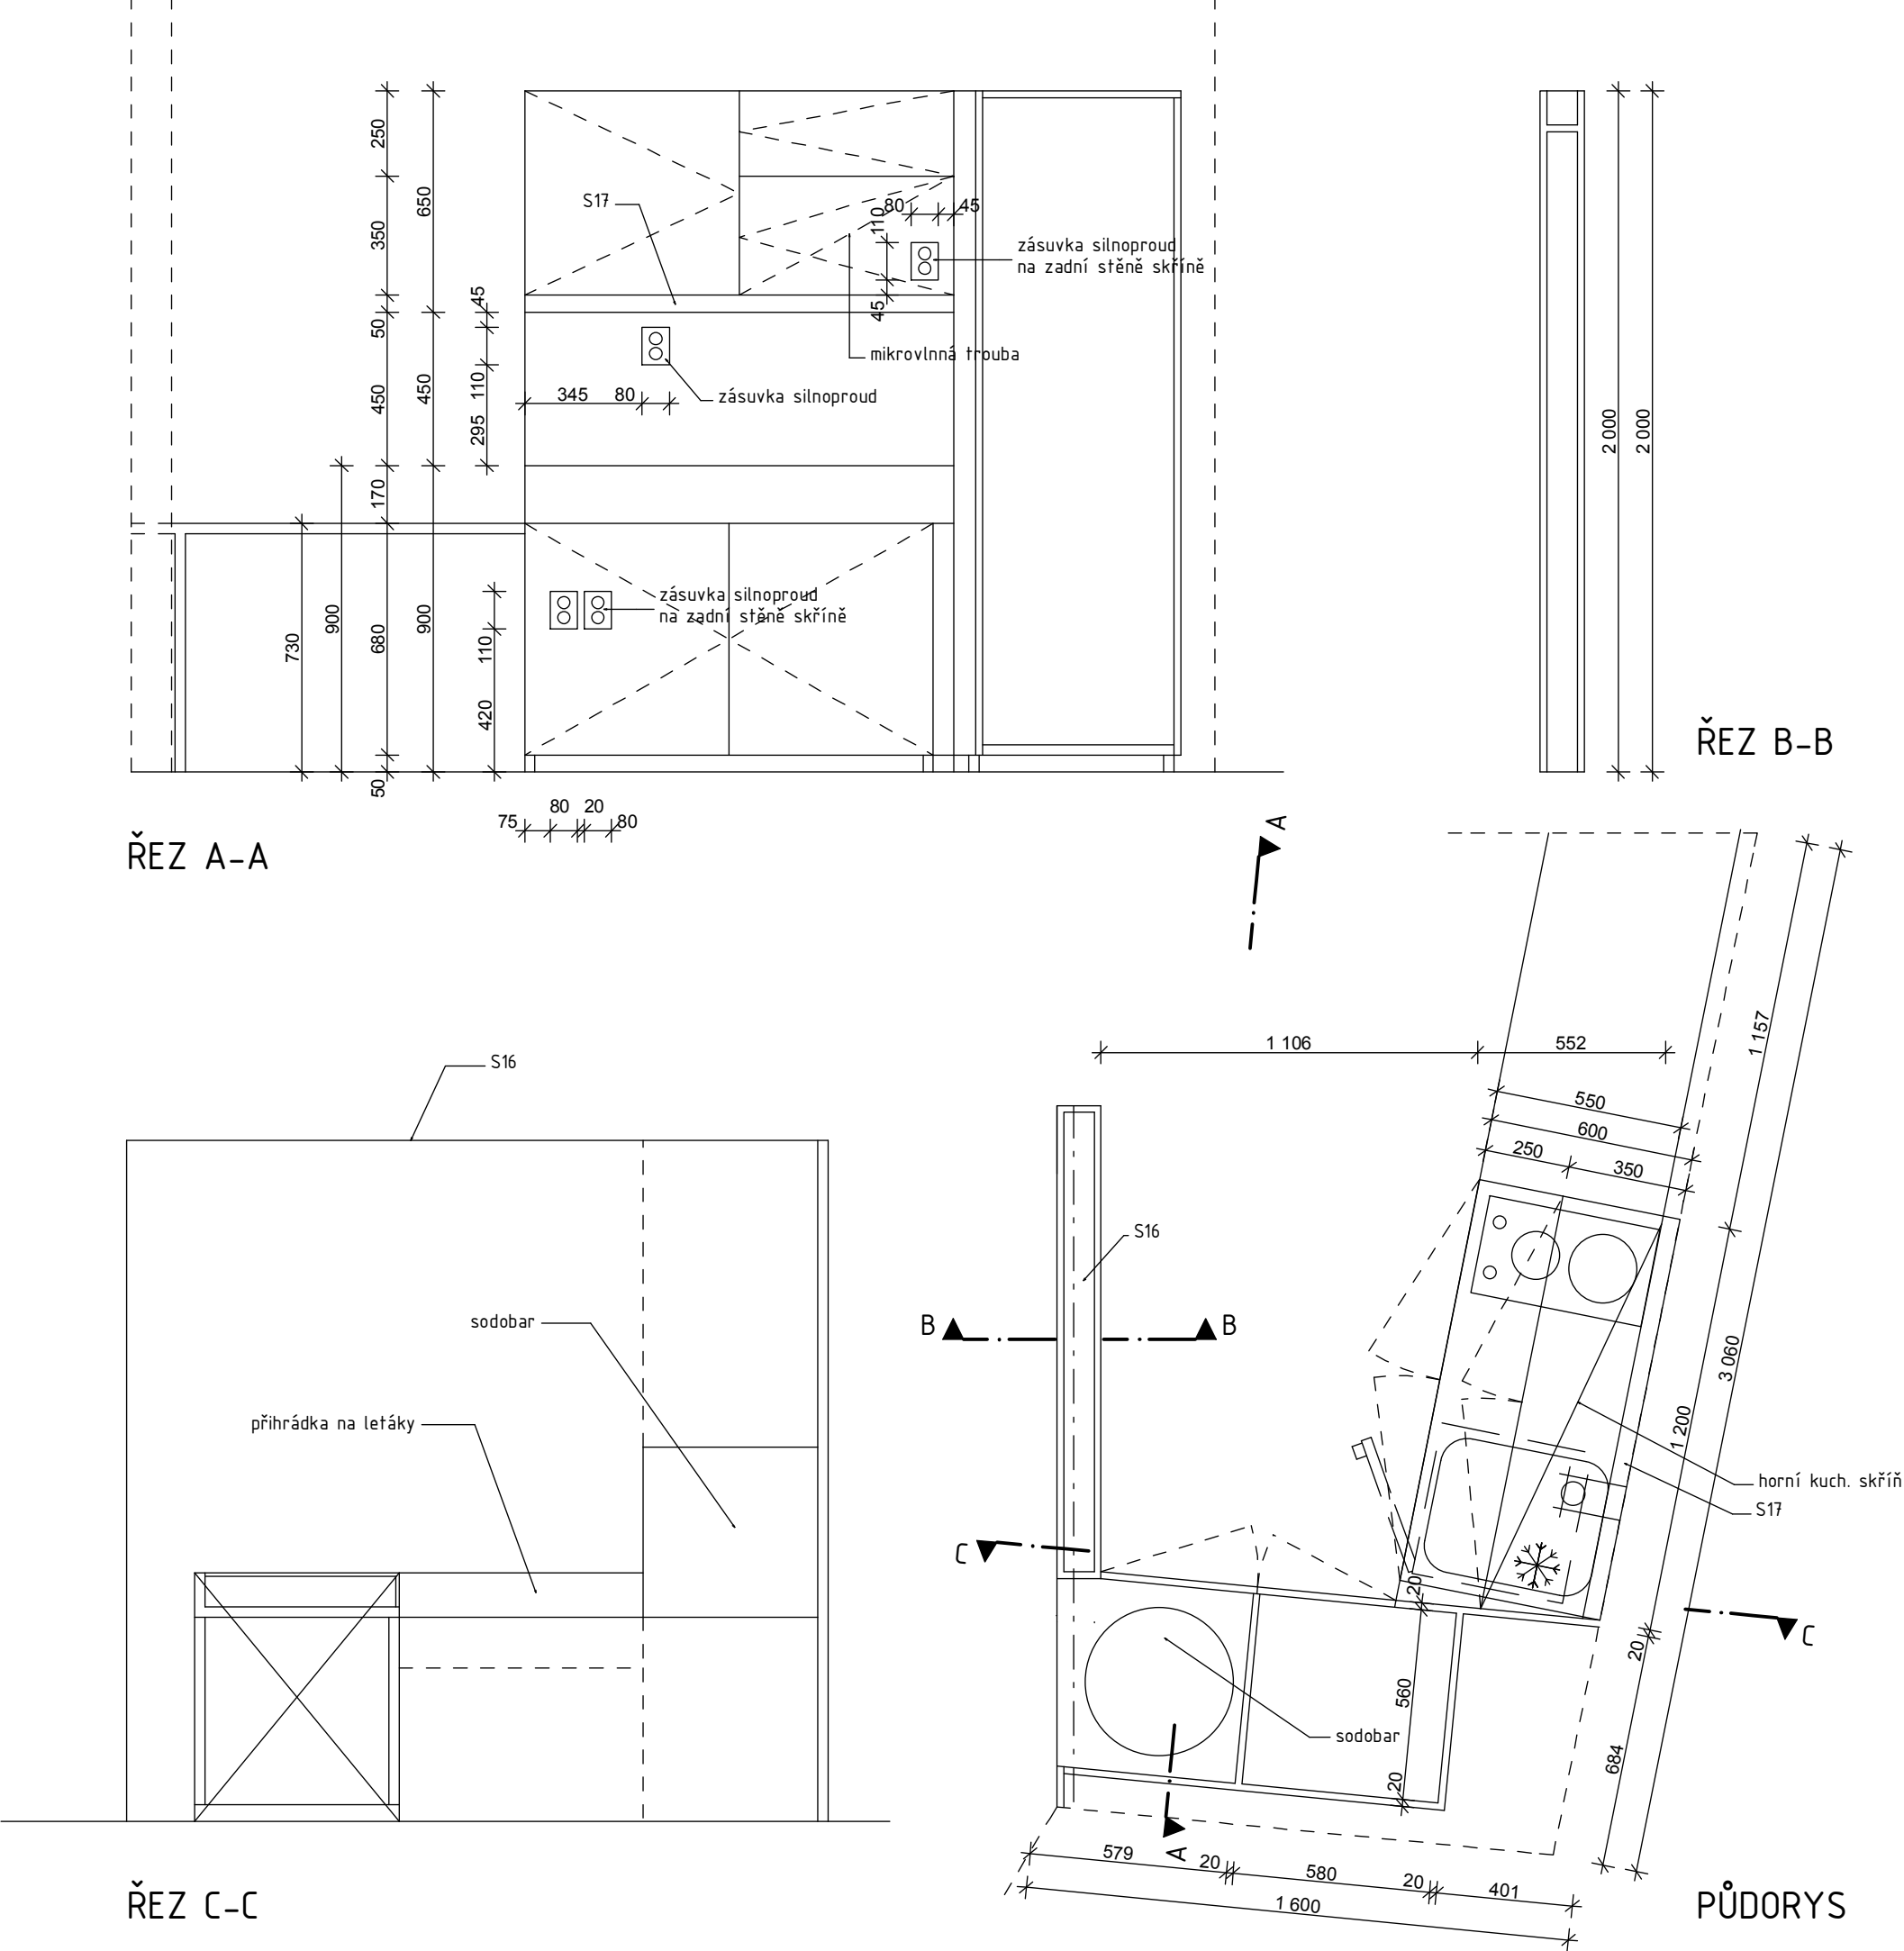


SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Kuchyňka	1 ks
KONSTRUKCE	korpus, příčka: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP dvířka: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP úchytky - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně	
SOKL	soklová lišta materiál - DTD deska povrch. úprava - lamino matný,(káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
PRAC. DESKA OBKLAD PRAC. PLOCHY	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - HPL vysokotlaké lamino, mat, barva šedá, z nabídky dodavatele vybere GP	
VYBAVENÍ	dřez - nerezový plech, kuch. baterie ve tvaru obráceného U nerez, včetně vedení vody, kanalizace vestavěná lednice vestavěná mikrovlnná trouba - povrch nerez vestavěný odpadkový koš (umístěn pod dřezem) vestavěný vaříč 2 plotýnky elektrický sodobar včetně přívodu vody - osvětlovací těleso S17 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), osvětlovací těleso S16 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		104.N.02
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

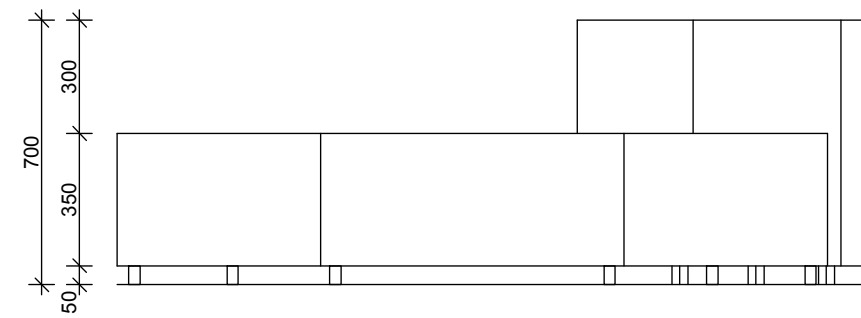

POHLED A

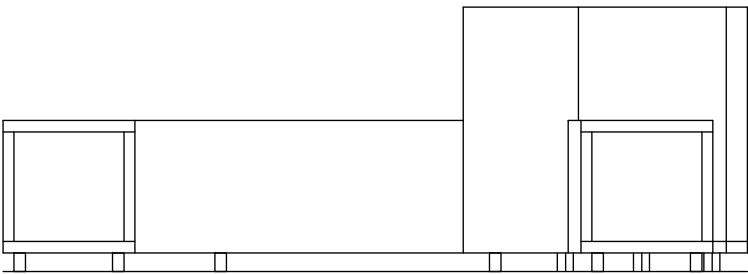


ŘEZ B-B

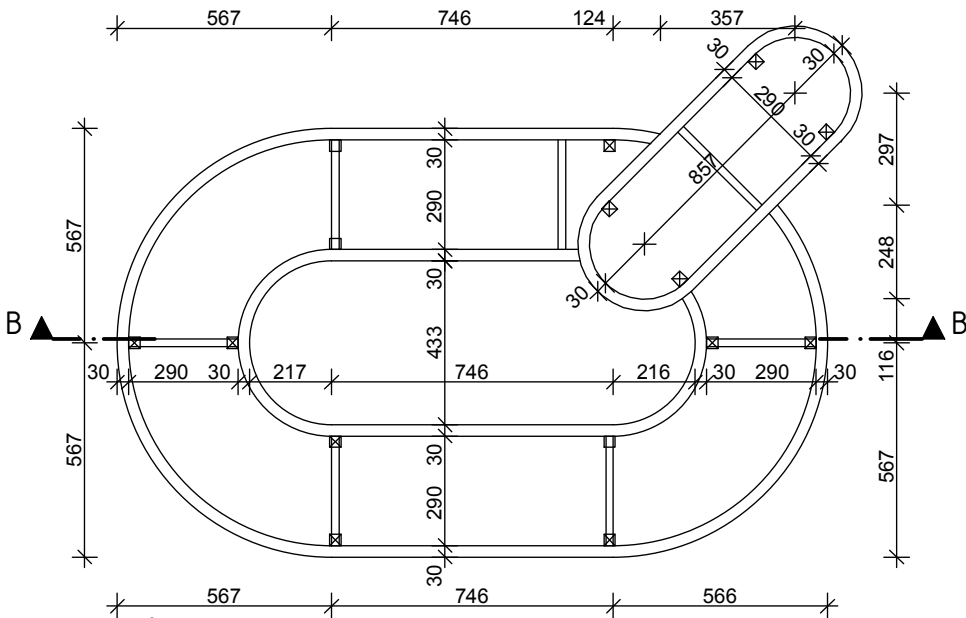


PŮDORYS


A▲

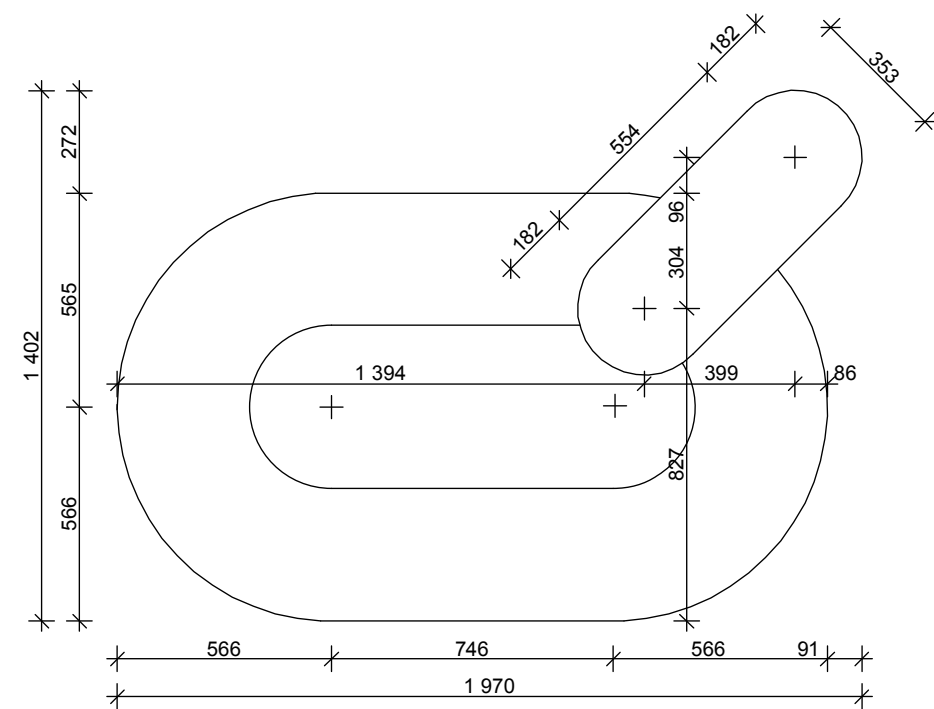


SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Lavice	1 ks
KONSTRUKCE	<p>pohledové plochy: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>pomocné konstrukce: materiál - DTD deska,</p>	
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		105.N.01
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

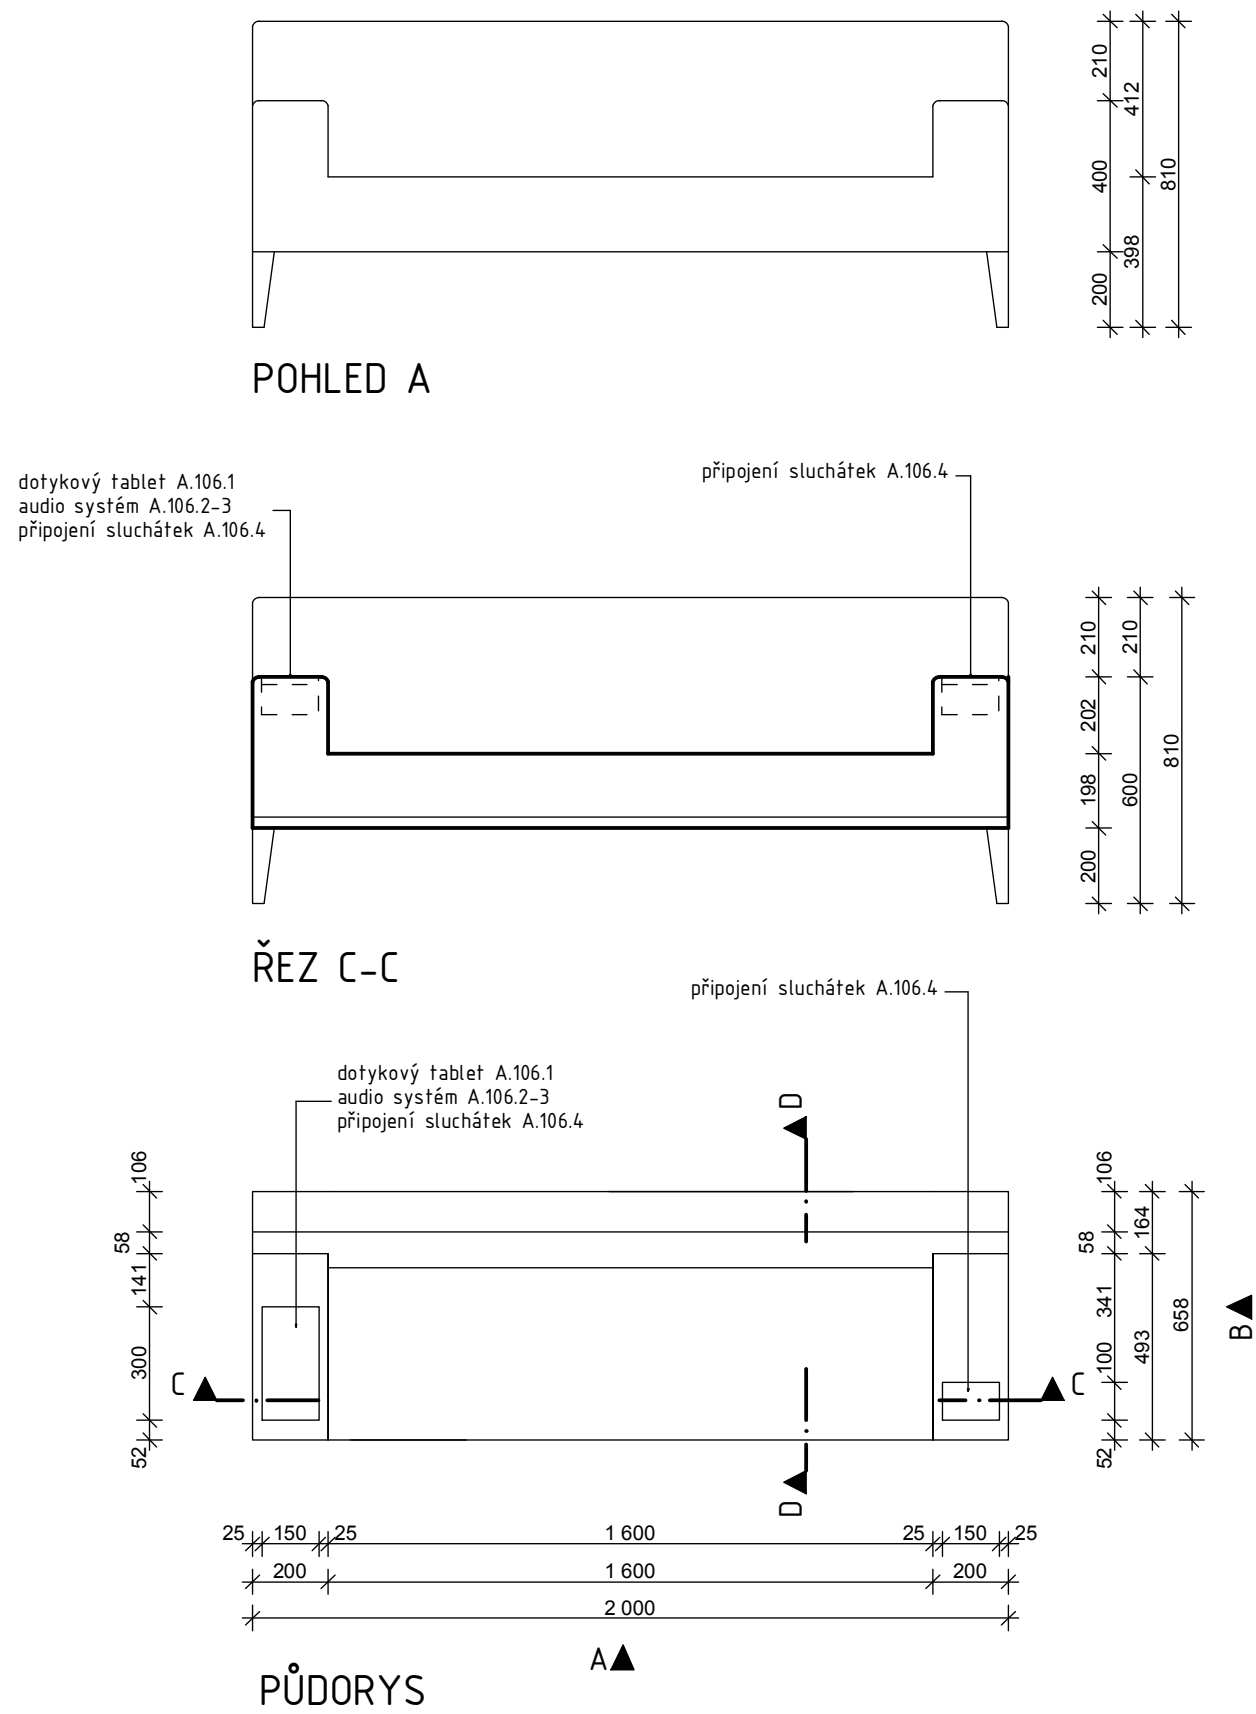

SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Pohovka	3 ks
KONSTRUKCE	<p>sedačka: materiál – DTD deska, ocel. jechl, dřevo masiv sezení – polstrováné povrchová úprava – umělá kůže ve světlém odstínu přírodní kůže, s protišpinící úpravou, s vysokou odolností proti oděru (Martindale více než 35 000 cyklů), s vysokou stálobarevností (z nabídky dodavatele vybere GP)</p> <p>nohy: materiál – dřevo masiv, izolační pryžová podložka povrchová úprava – lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p>	
VYBAVENÍ	<p>– v boční opěrce bude zabudovaný dotykový tablet A.106.1 a mixážní jednotka A.106.2-3 – v obou bočních opěrkách bude zabudovaný konektor pro připojení sluchátek A.106.4 (viz. projekt AUDIO VIDEO)</p>	
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započtím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		106.N.01
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

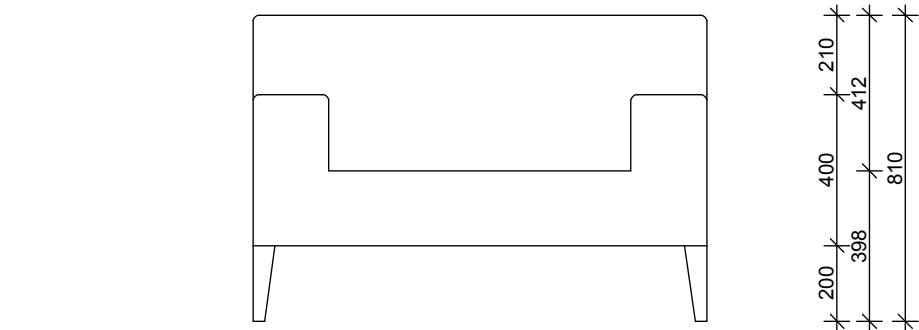


POHLED A




POHLED B

dotykový tablet A.106.1
audio systém A.106.2-3
připojení sluchátek A.106.4

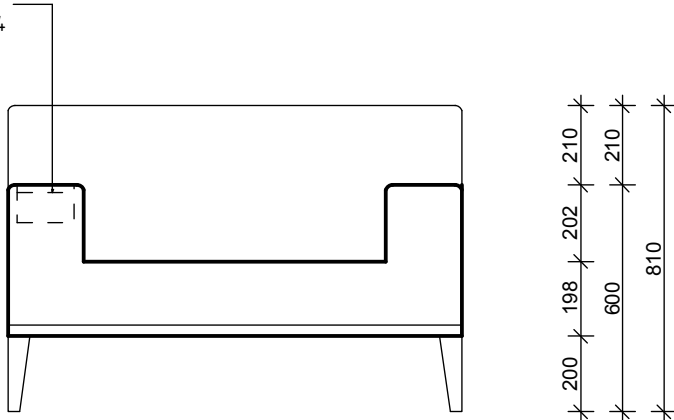


ŘEZ C-C




ŘEZ D-D

dotykový tablet A.106.1
audio systém A.106.2-3
připojení sluchátek A.106.4

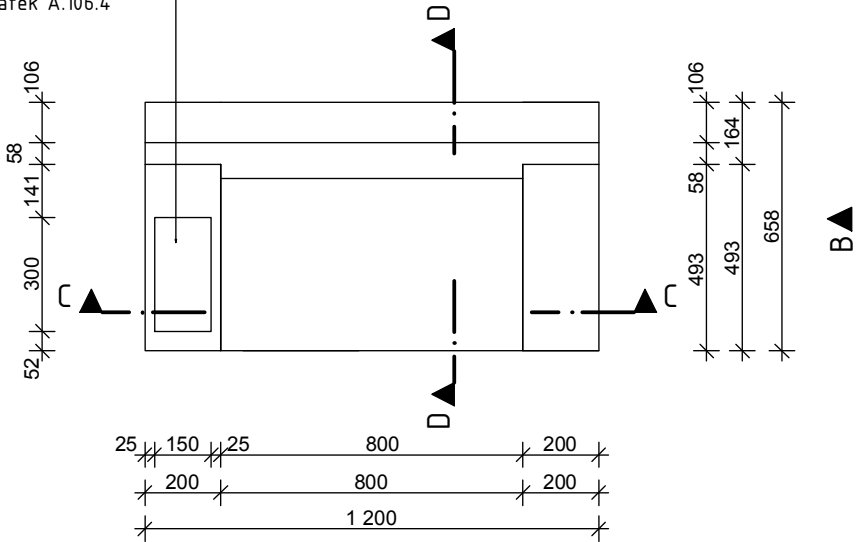


PŮDORYS


SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Pohovka	
KONSTRUKCE	<p>sedačka: materiál – DTD deska, ocel. jechl, dřevo masiv sezení – polstrováné povrchová úprava – umělá kůže ve světlém odstínu přírodní kůže, s protišpinící úpravou, s vysokou odolností proti oděru (Martindale více než 35 000 cyklů), s vysokou stálobarevností (z nabídky dodavatele vybere GP)</p> <p>nohy: materiál – dřevo masiv, izolační pryžová podložka povrchová úprava – lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p>	
VYBAVENÍ	<p>- v boční opěrce bude zabudovaný dotykový tablet A.106.1 a mixážní jednotka A.106.2-3 - v boční opěrce bude zabudovaný konektor pro připojení sluchátek A.106.4 (viz. projekt AUDIO VIDEO)</p>	
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>	
1 ks		
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
106.N.02		

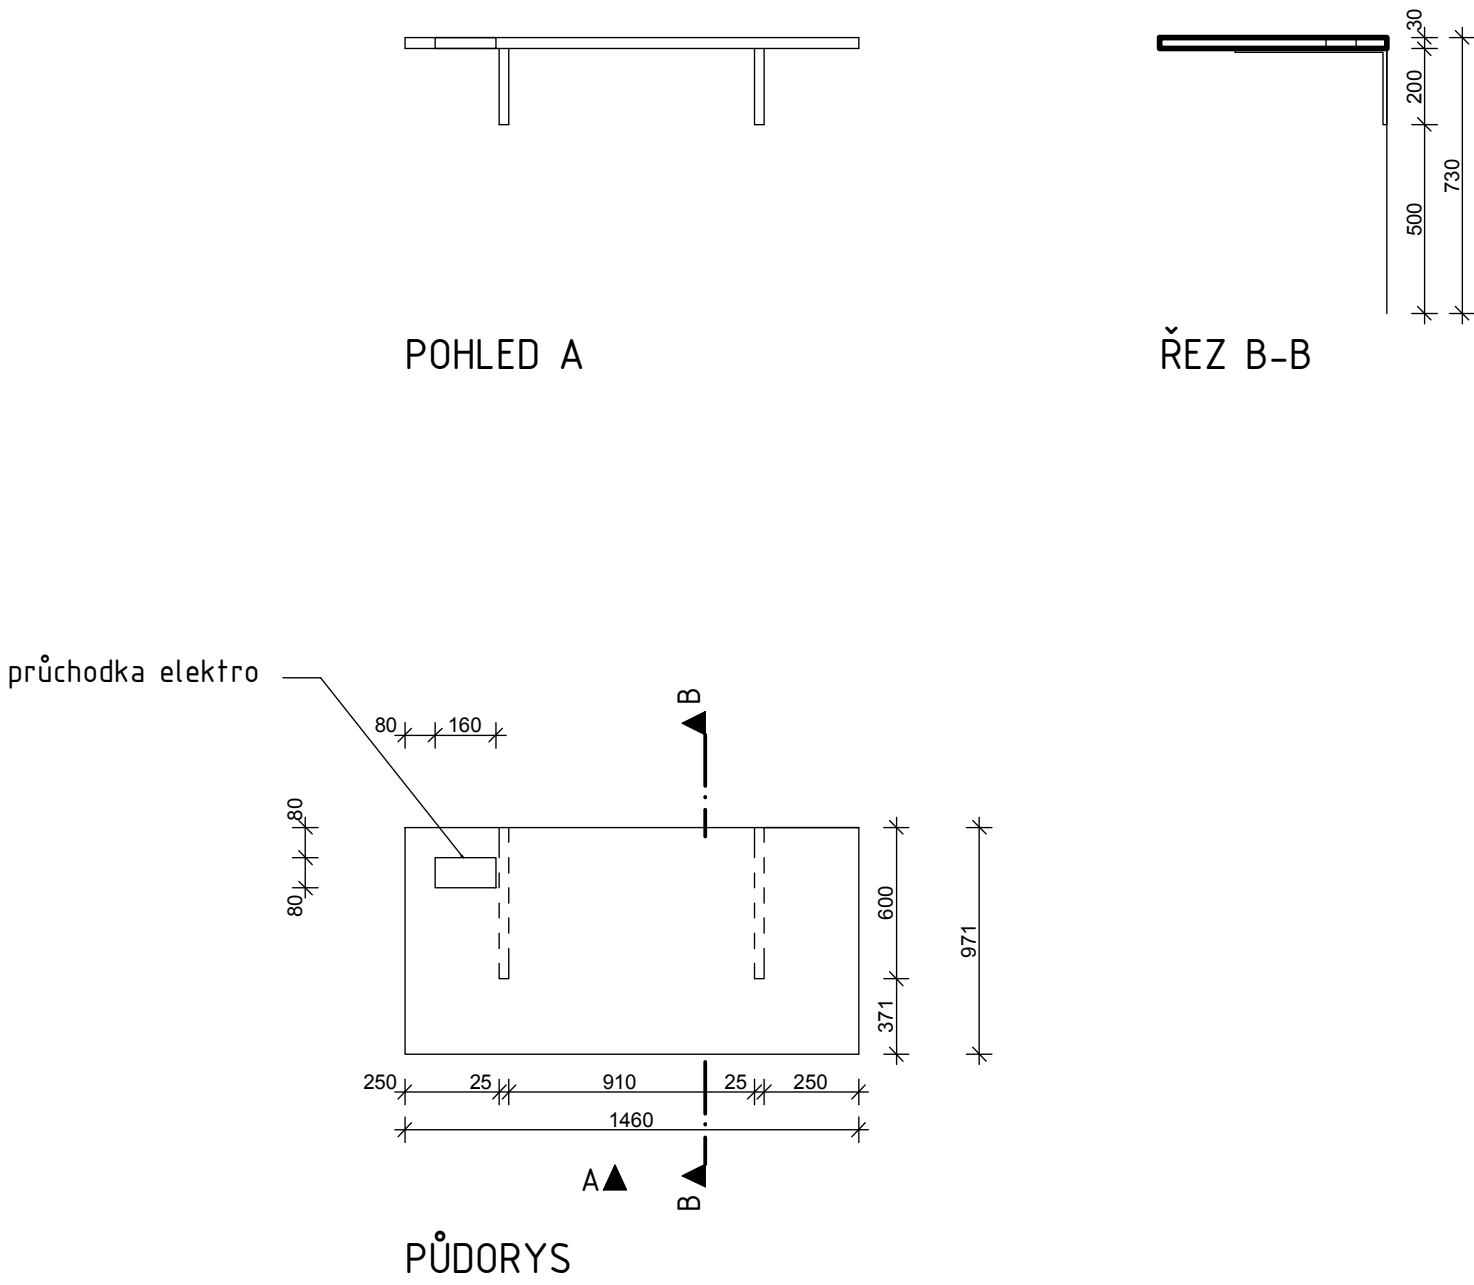



SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Počítačový stůl		1 ks
PRACOVNÍ DESKA	<u>materiál</u> - DTD deska s ostrou hranou <u>povrch. úprava</u> - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat <u>hrana</u> - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
KOTVENÍ	<u>kotvení</u> - ocel L TL. 20 mm profilem do zdi <u>povrch. úprava</u> - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
VYBAVENÍ	- průchodka pro kabely, kov karáčovaný, matný Systémový držák PC PC T.05 (viz TABULKA TECHNOLOGIÍ)		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			106.N.03
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A




ŘEZ B-B

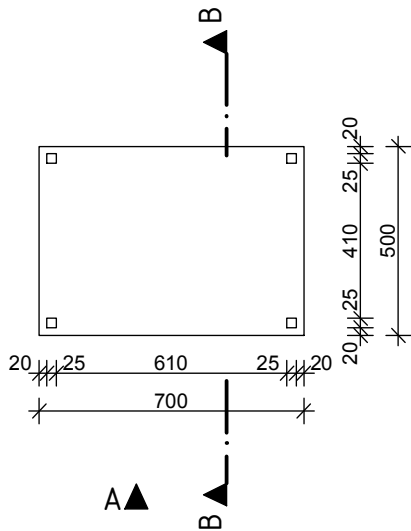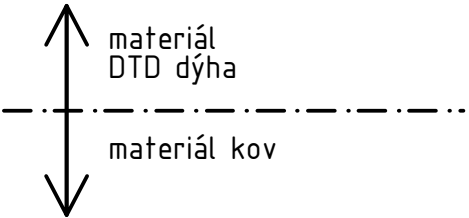


PŮDORYS

SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Stolek	2 ks	
HORNÍ DESKA	<u>materiál</u> – DTD deska s ostrou hranou <u>povrch. úprava</u> – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat <u>hrana</u> – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
NOHY	<u>nohy:</u> materiál – ocel jechl, izolační pryžová podložka povrchová úprava – lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			106.N.04
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

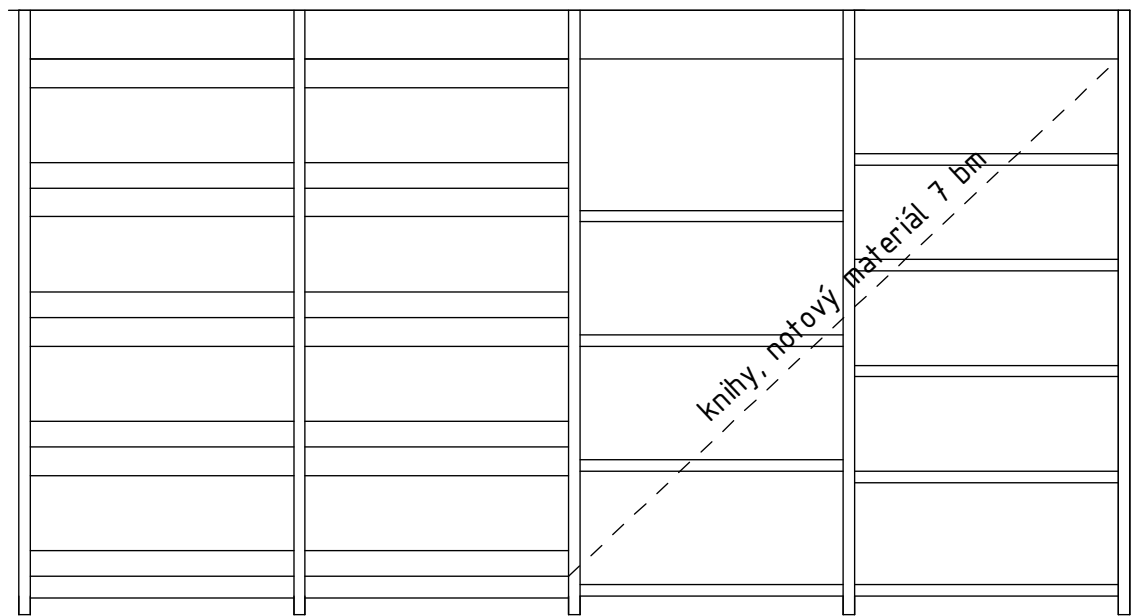


časopisy časopisy knihovna výškově nastavitelné police knihovna výškově nastavitelné police


POHLED A

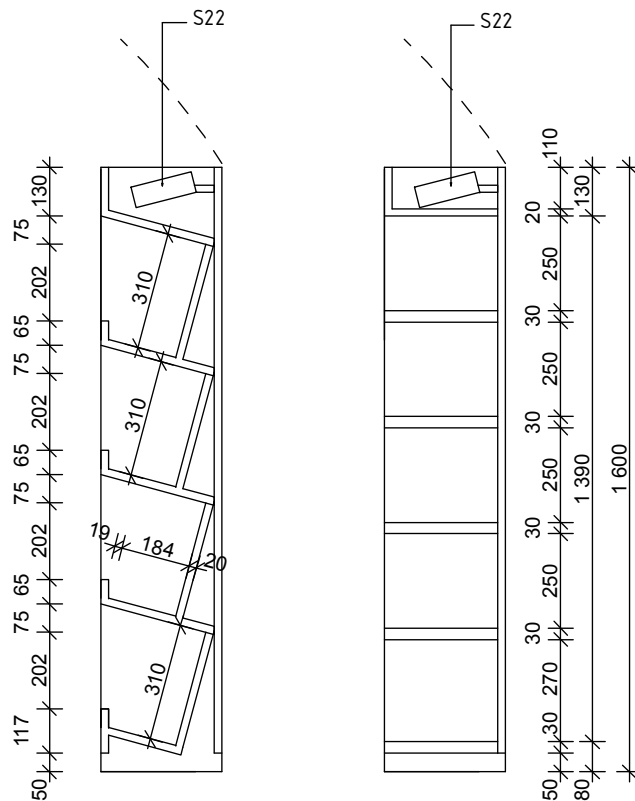

ŘEZ B-B ŘEZ C-C

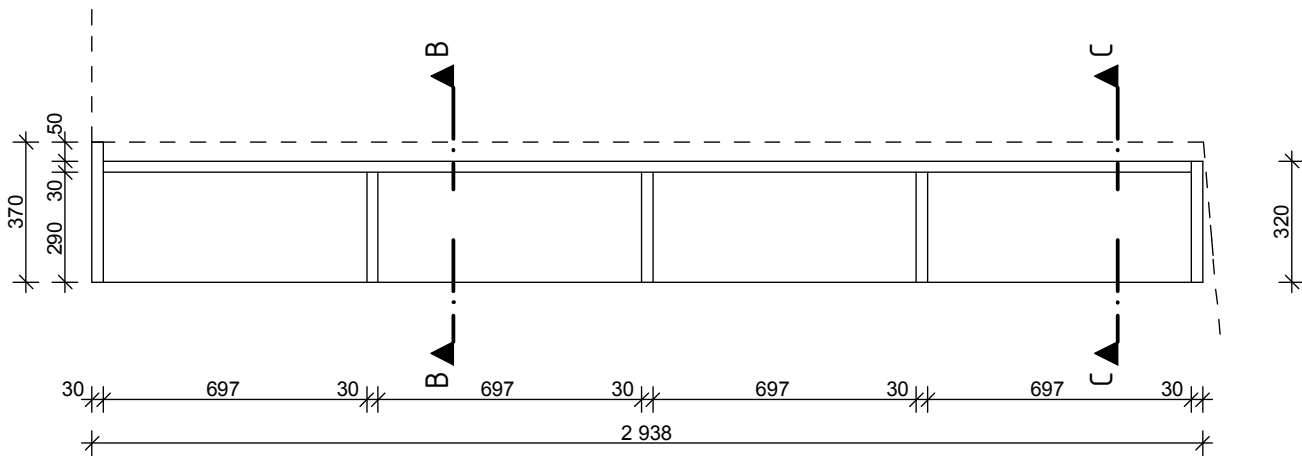


PŮDORYS

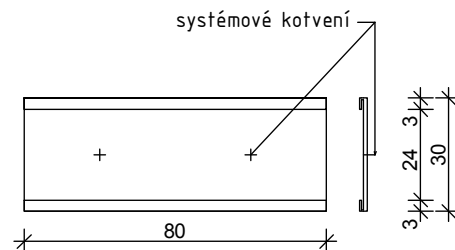


POHLED ŘEZ

DETAIL - DRŽÁK ETIKET 1:2


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Knihovna	1 ks	
KONSTRUKCE	<p>korpus: materiál – DTD deska, povrchová úprava – lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>– maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>		
VYBAVENÍ	<p>– osvětlovací těleso S22 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize</p> <p>– Knižní zarážka "L" min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 6 ks</p> <p>– Držáky etiket na regály, kovové 30 x 80 mm – 10 ks viz. DETAIL-DRŽÁK ETIKET</p> <p>– Nastavitelné police + 3 náhradní</p>		
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě.</p> <p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			107.N.01
		12 2016	
Ing. arch. Tomáš Kodeř tel: 725 505 605 email: tomas.kodeř@yahoo.fr		M 1:20	
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

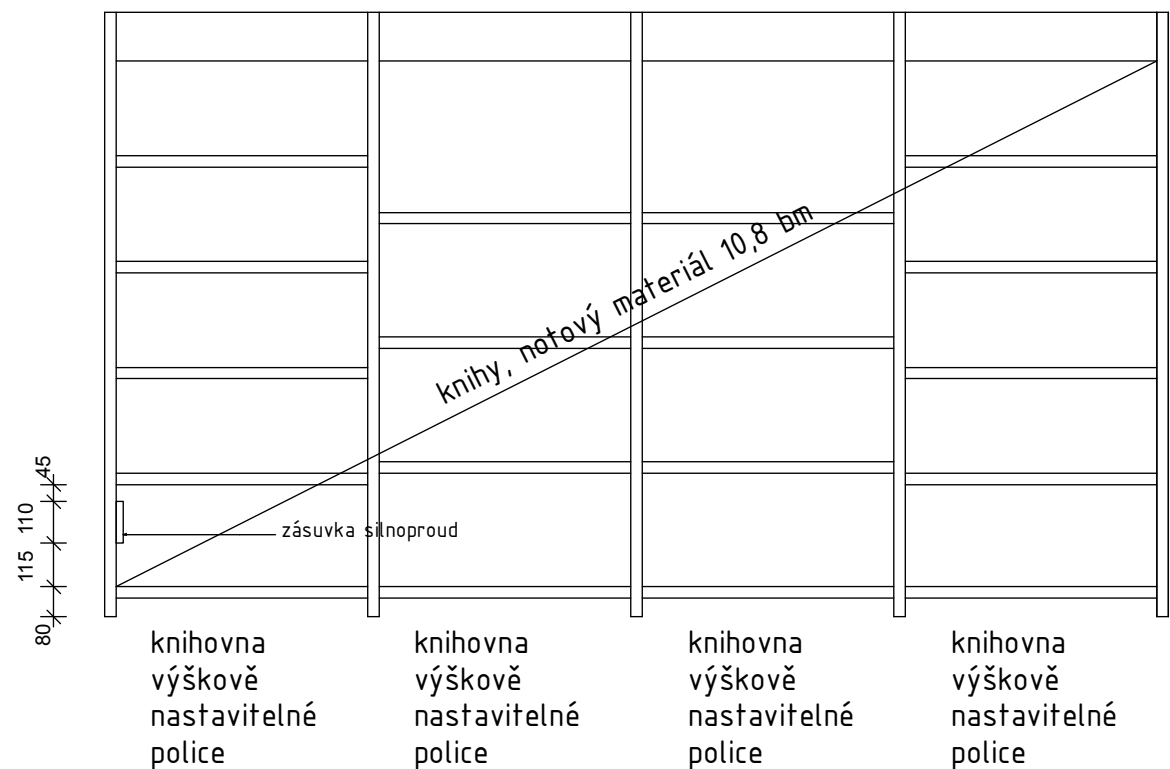


POHLED A

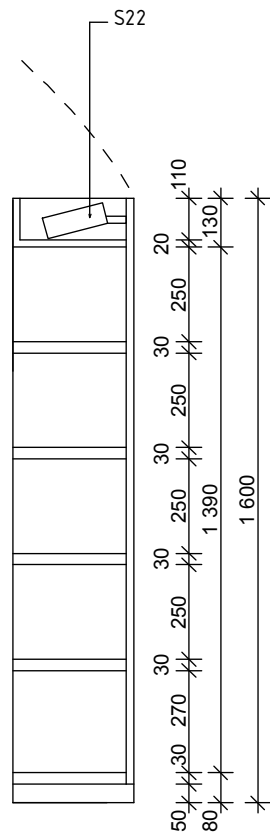

ŘEZ B-B

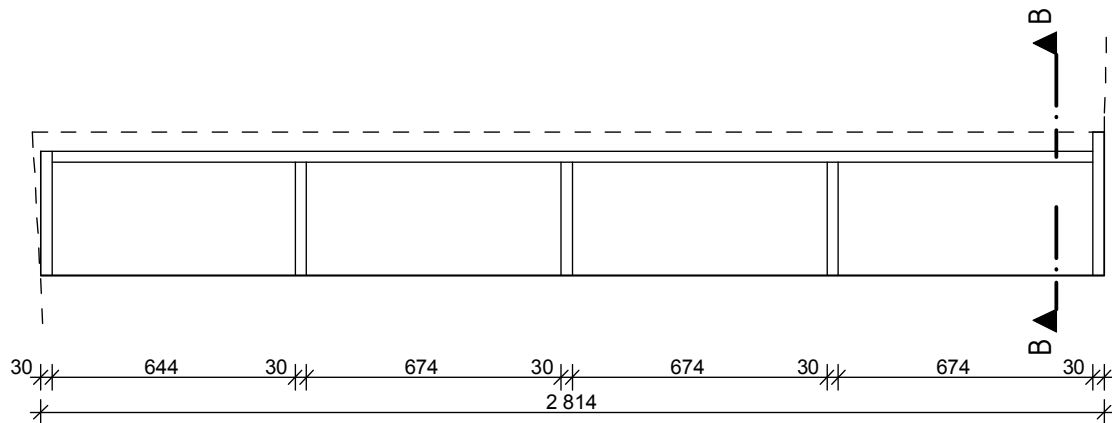


PŮDORYS




SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Knihovna	1 ks
KONSTRUKCE	<p>korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>- maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
VYBAVENÍ	<p>- osvětlovací těleso S22 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize</p> <p>- Knižní zarážka "L" min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 10 ks</p> <p>- Držáky etiket na regály, kovové 30 x 80 mm - 10 ks viz. DETAIL-DRŽÁK ETIKET na výkrese 107.N.01</p> <p>- Nastavitelné police + 6 náhradní</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě.</p> <p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		107.N.02
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		


POHLED A

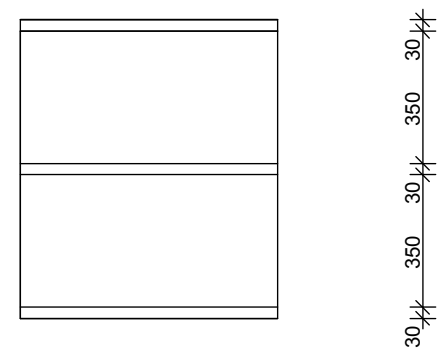


PŮDORYS

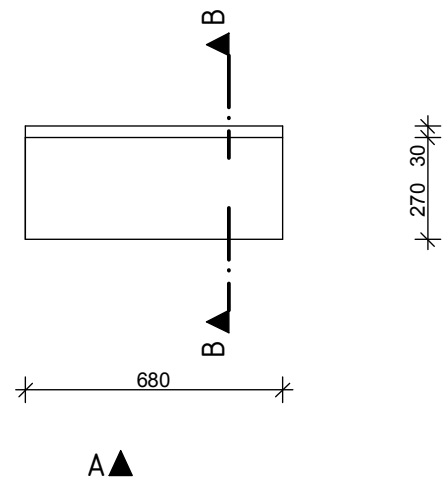


ŘEZ B-B




SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Skříň (police vestavěné do niky)	1 ks
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino bílá, s chemickou odolností proti úklidovým prostředkům, z nabídky dodavatele vybere GP	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		109.N.01
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

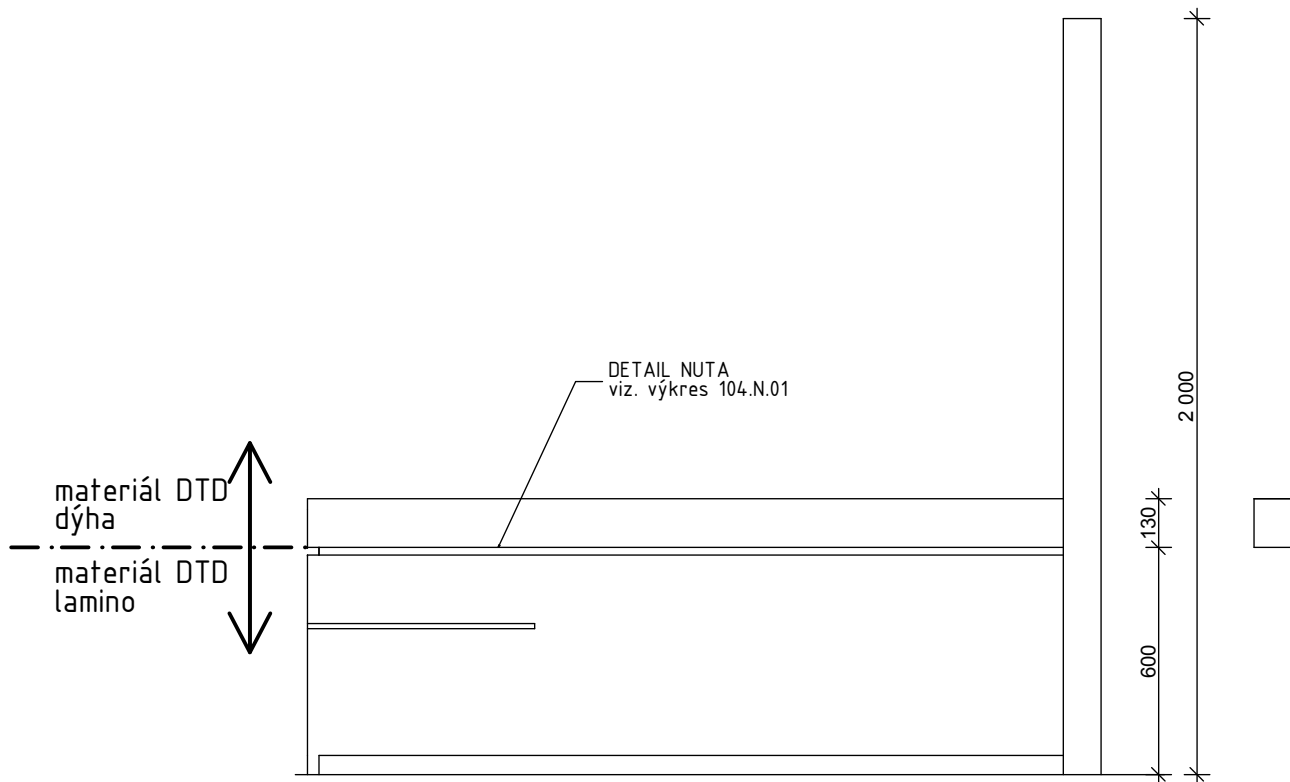


POHLED A

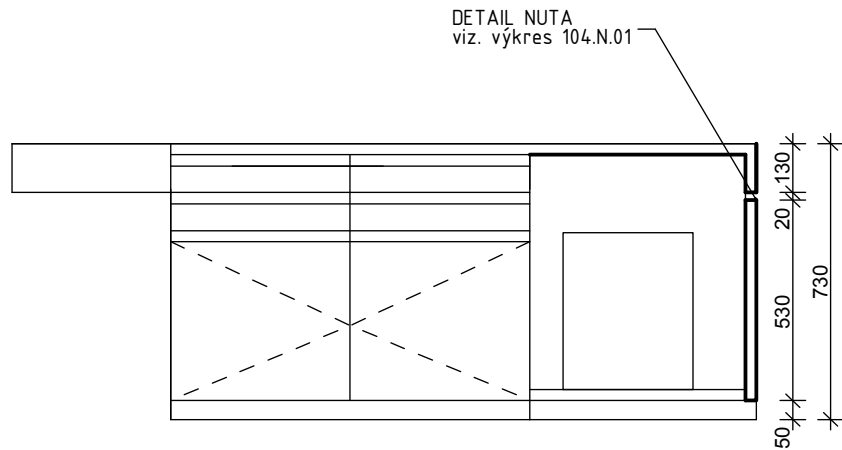

ŘEZ B-B

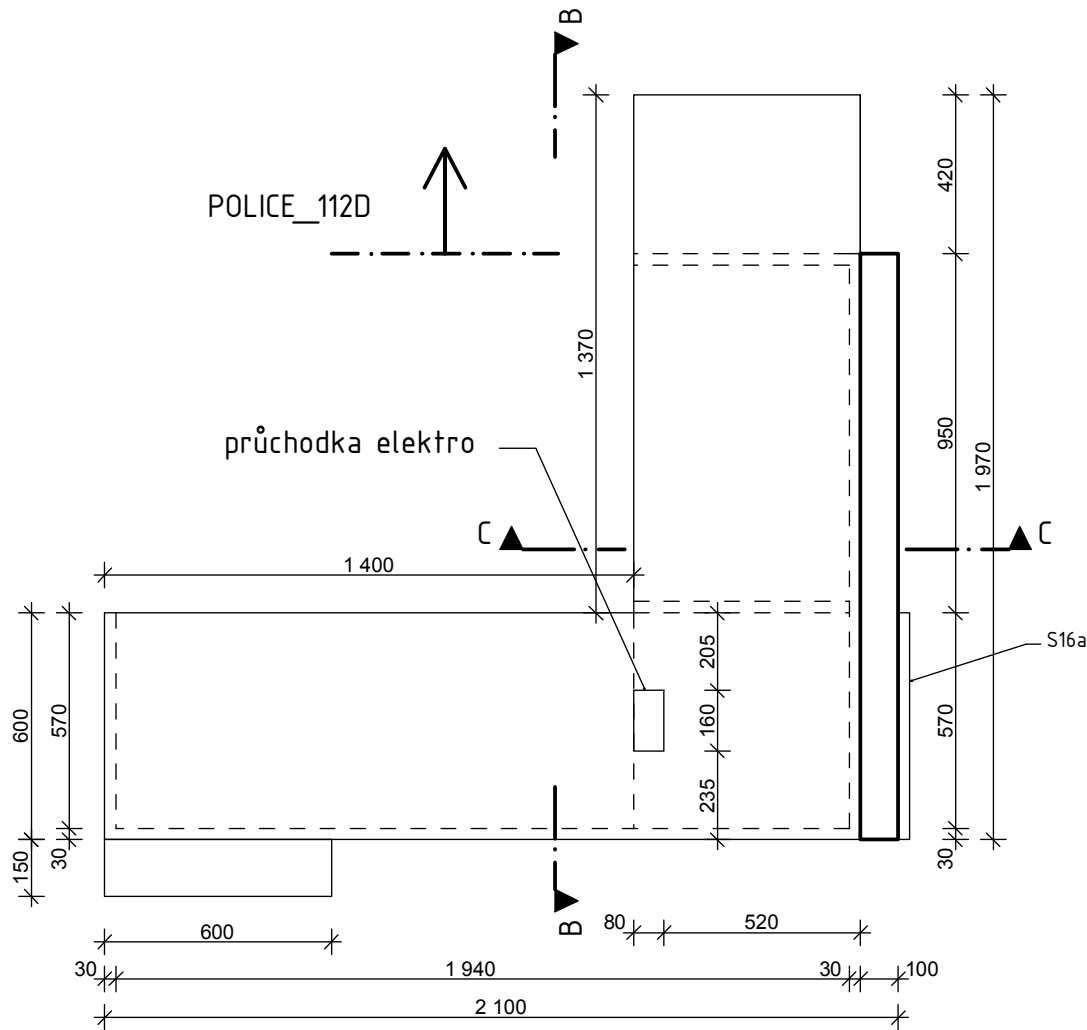

PŮDORYS

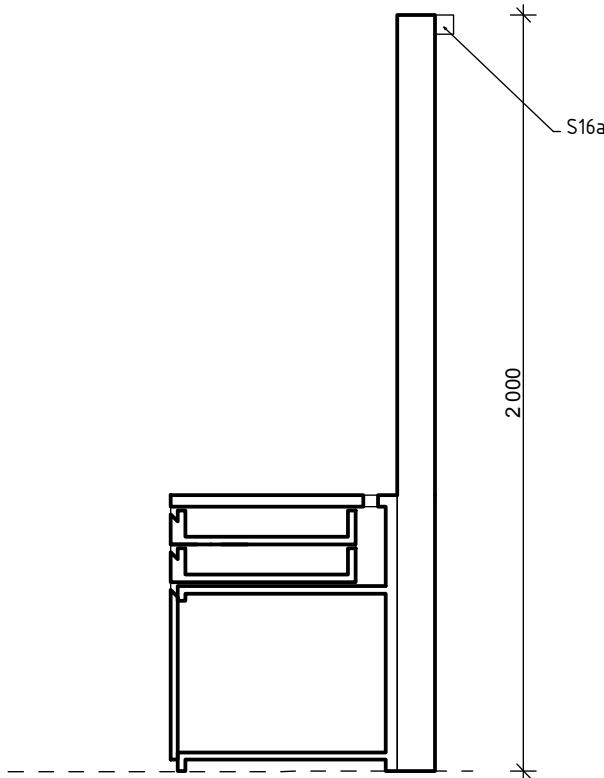


ŘEZ C-C


SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Výdejní pult	
KONSTRUKCE	korpus, příčka: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP dvířka: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP úchytky - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně	
SOKL	soklová lišta materiál - DTD deska povrch. úprava - lamino matný,(káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana (130 mm) - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat	
VYBAVENÍ	- průchodka pro kabely, kov karáčovaný, matný - osvětlovací těleso S16a (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize Systémový držák PC PC T.04 (viz TABULKA TECHNOLOGIÍ)	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

1 ks


112.N.01

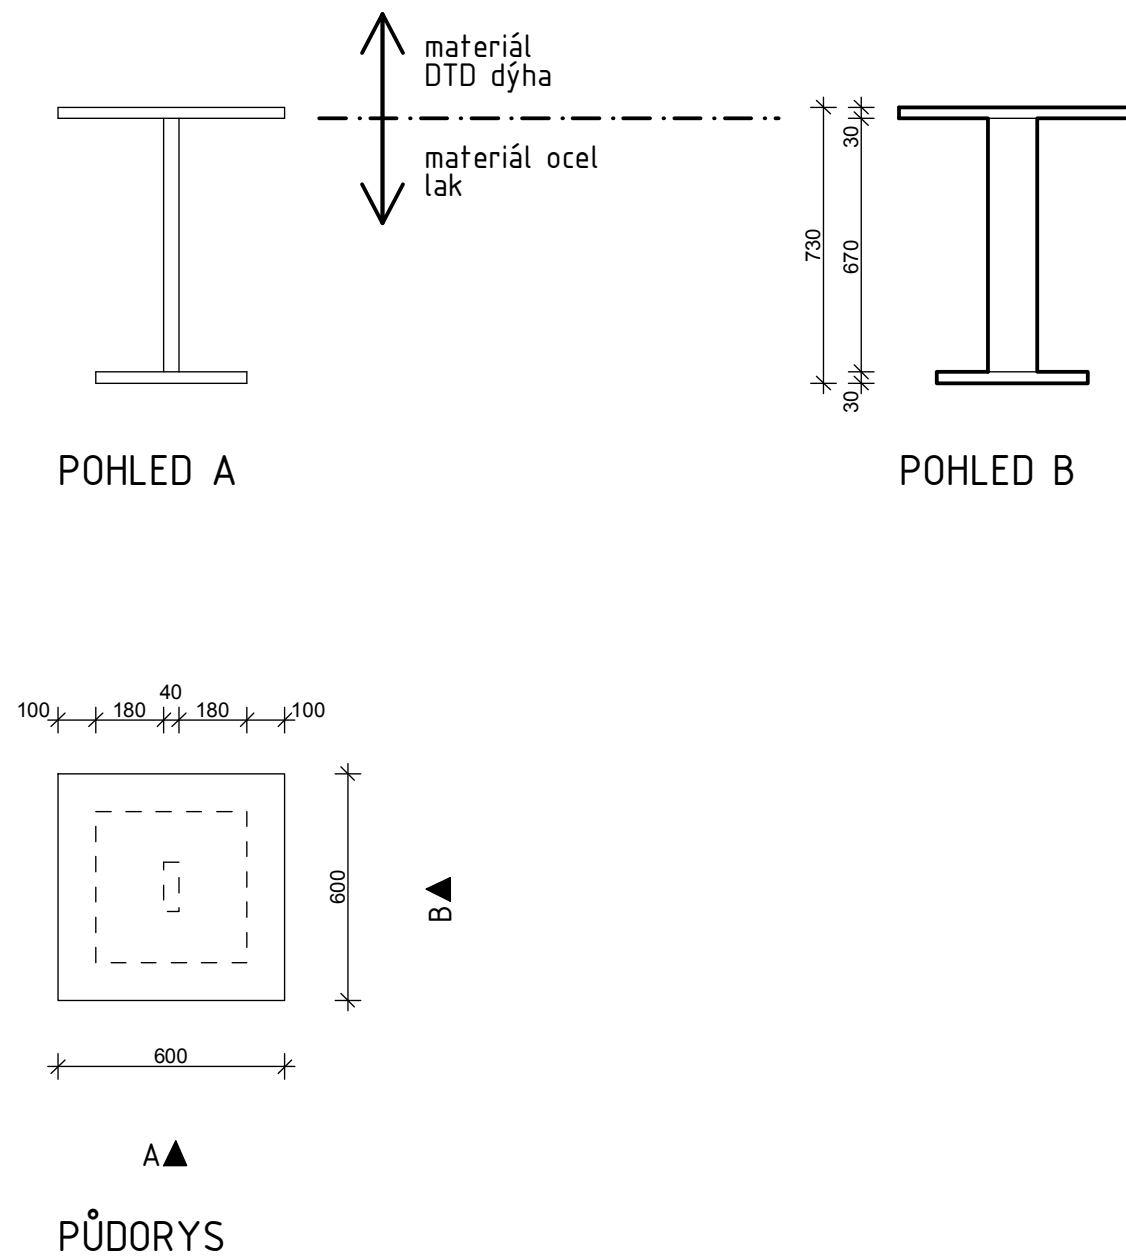


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Stolek	2 ks	
STŮL	konstrukce: materiál – ocel. jelek ostré hrany, ocel plech, povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál – DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			112.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

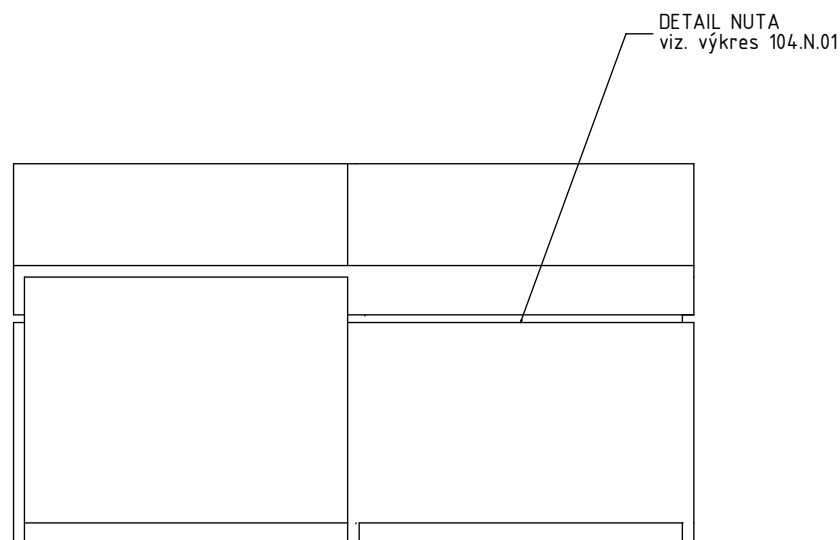

POHLED A

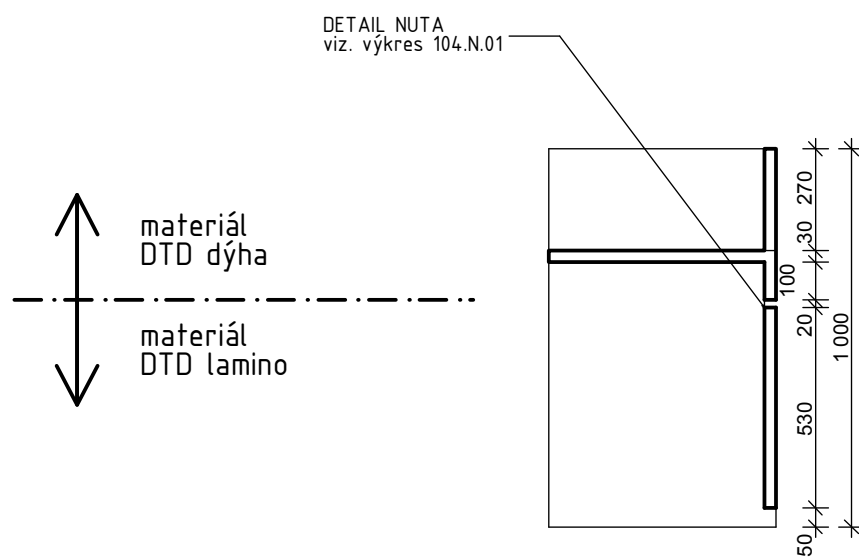


ŘEZ B-B

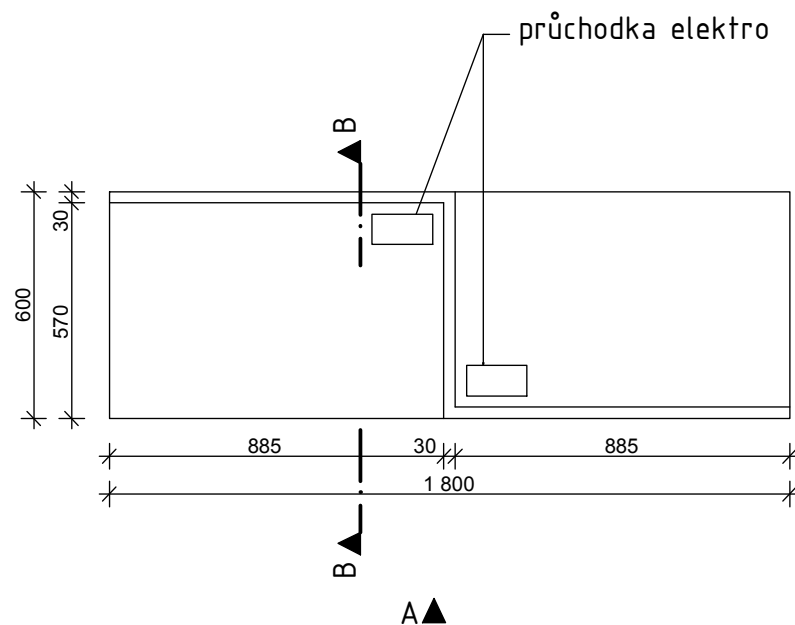


PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Počítačový stůl	1 ks	
KONSTRUKCE	korpus: materiál – DTD deska, povrchová úprava – lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál – DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana (130 mm) – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
VYBAVENÍ	– průchodky pro kabely, kov karáčovaný, matný Systémový držák PC PC T.05 2x (viz TABULKA TECHNOLOGIÍ)		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			112.N.03
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

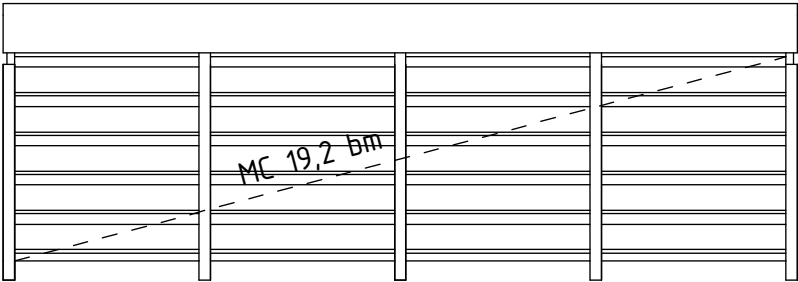

POHLED A

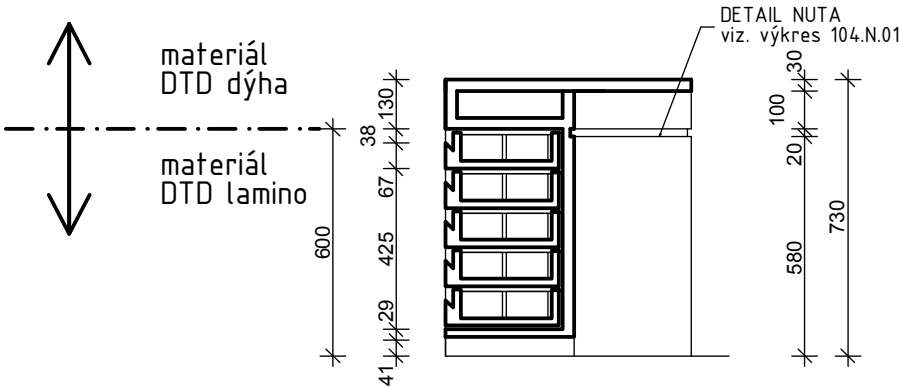

ŘEZ B-B

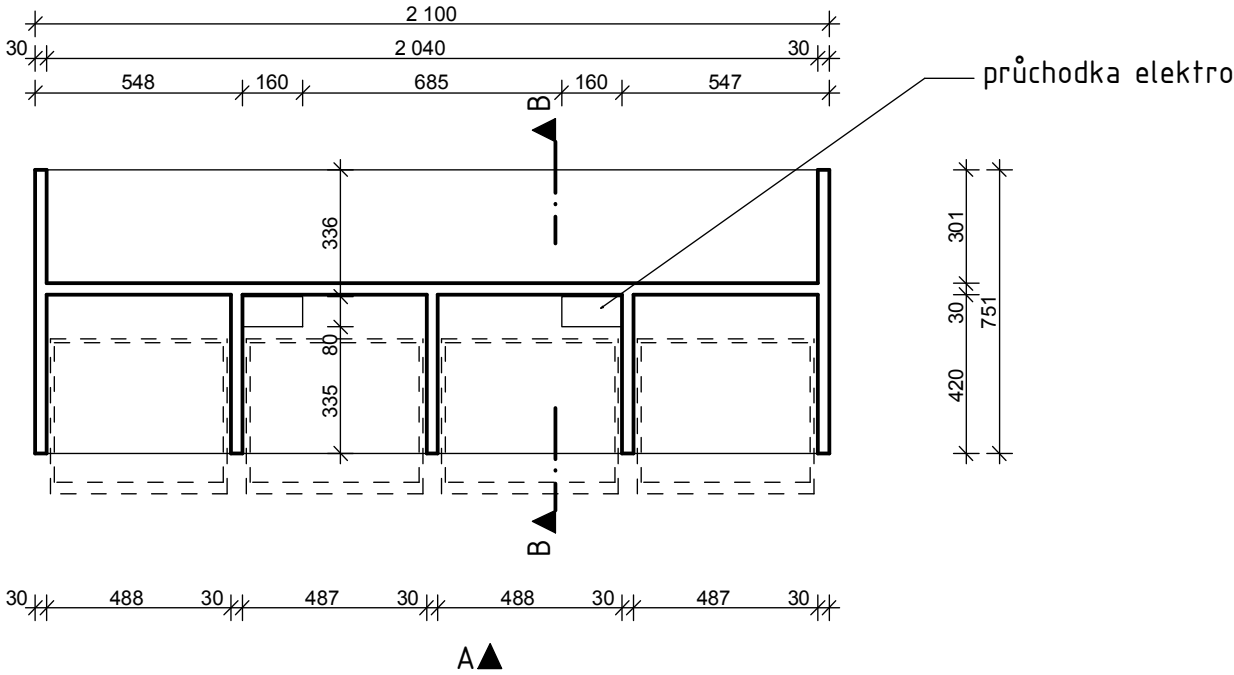


PŮDORYS

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Nízká skříň	
KONSTRUKCE	<p>korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>přední deska zásuvek: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP zásuvky na plný výsun</p> <p>úchytky - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně</p> <p>- maximální nosnost každé zásuvky bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti zásuvek bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana (130 mm) - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat	
VYBAVENÍ	<p>- průchodka pro kabely, kov karáčovaný, matný Zásuvky na MC kazety včetně drátěných úchytlů zajišťující svislou pozici kazet v zásuvce, vč. systému umožňujícího výsuv celých zásuvek</p> <p>- Držáky etiket na regály, kovové 30 x 80 mm - 10 ks viz. DETAIL-DRŽÁK ETIKET na výkrese 107.N.01</p>	
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

1 ks

112.N.04

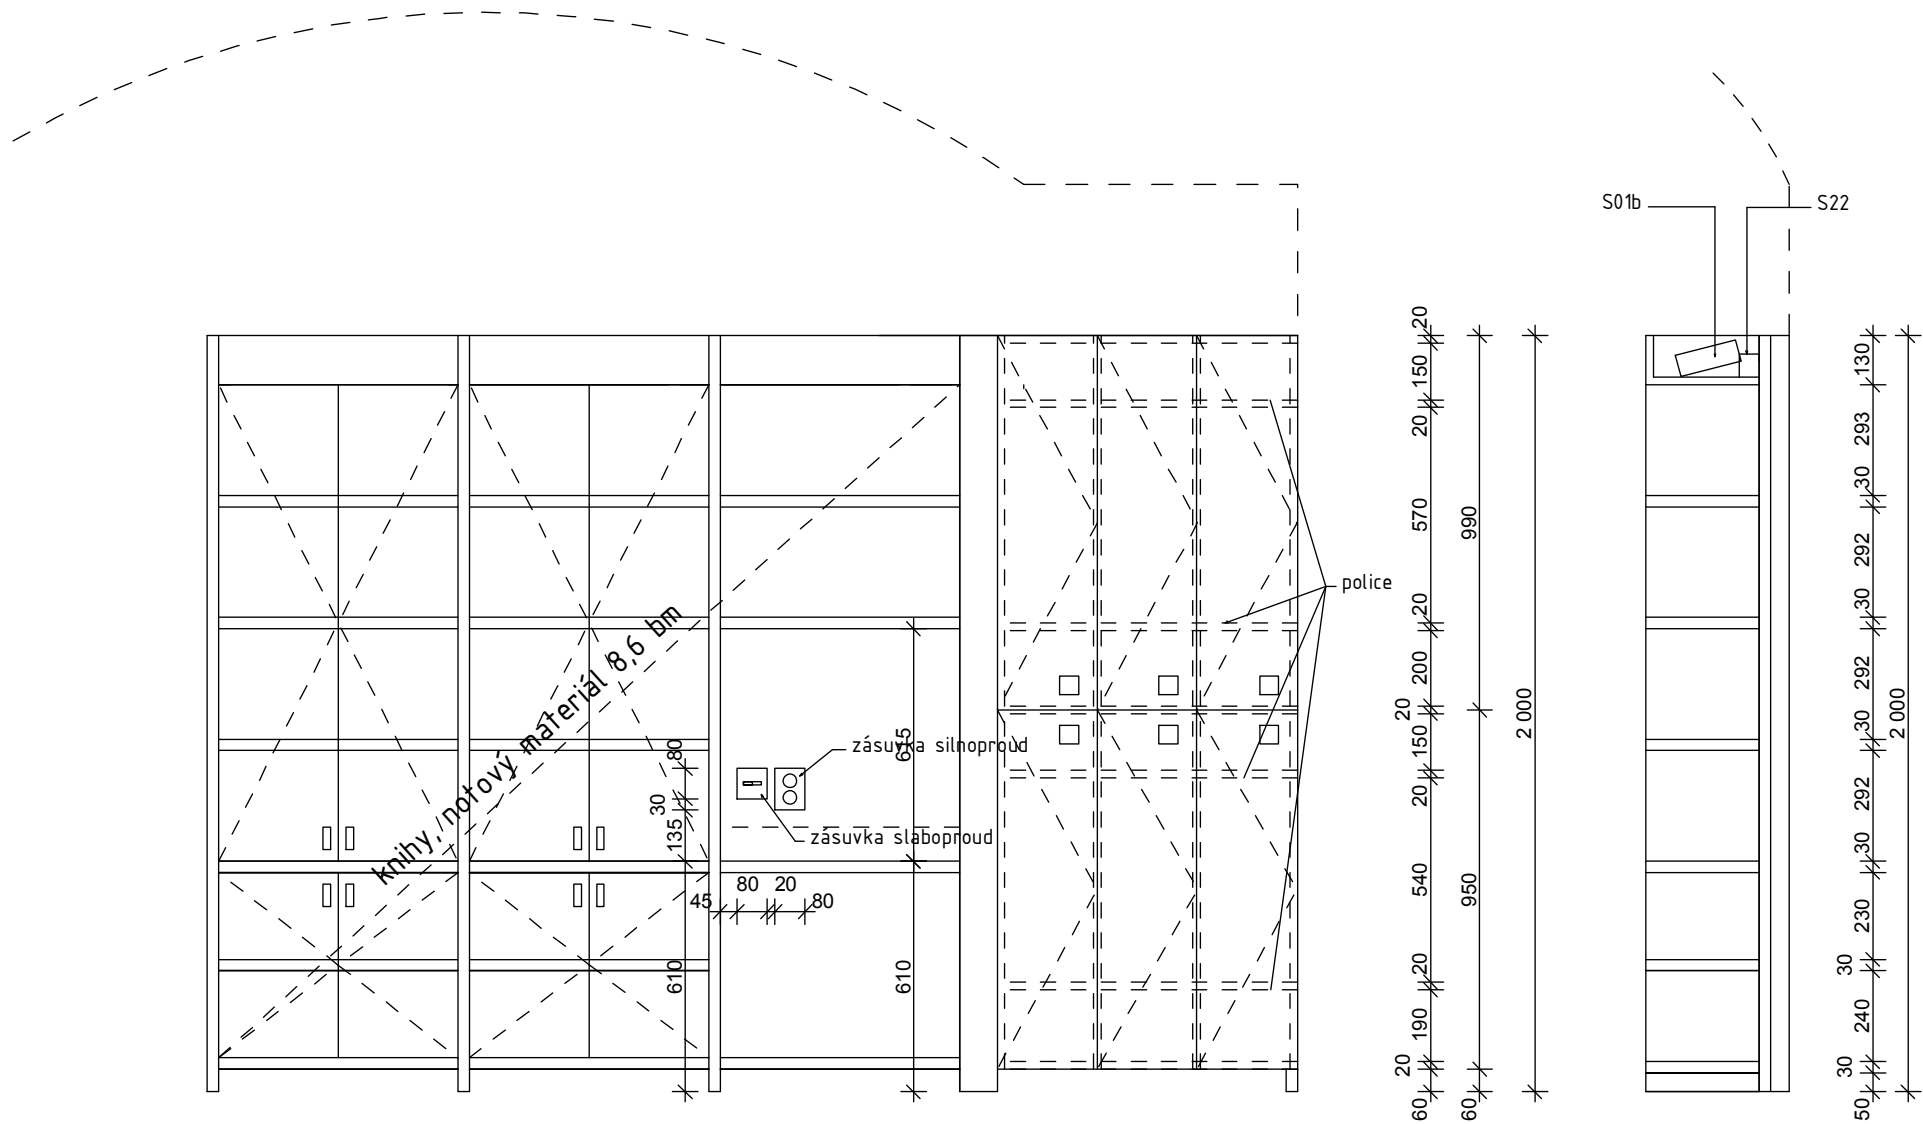

POHLED A


ŘEZ B-B

PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Knihovna	1 ks
KONSTRUKCE	<p>korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>dvířka šatních skříní: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP skryté kování zámky s klíčem do každých dvířek, min. 2 klíče ke každému zámku + 2 univerzální klíče</p> <p>dvířka knihovny: materiál - stavebněbezpečnostní sklo, kování nerez skříňový zámek úchytky nerez, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>- maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
VYBAVENÍ	<ul style="list-style-type: none">- zásuvky elektro- osvětlovací těleso S22, S01b (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize- Knižní zarážka "L" min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 8 ks- Držáky eříket na regály, kovové 30 x 80 mm - 10 ks viz. DETAIL-DRŽÁK ETIKET na výkrese 107.N.01- Celoprosklená dvířka, kování nerez, zámek- Nastavitelné police + 3 náhradní	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		112.N.05
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		




SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Knihovna	
KONSTRUKCE	<p>korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>- maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
VYBAVENÍ	<p>- osvětlovací těleso S22, S01b (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení elektřiny a revize</p> <p>- Knižní zarážka "L" min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 12 ks</p> <p>- Držáky etiket na regály, kovové 30 x 80 mm - 10 ks viz. DETAIL-DRŽÁK ETIKET na výkrese 107.N.01</p> <p>- Nastavitelné police + 6 náhradní</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě.</p> <p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	1 ks
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		112.N.06
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

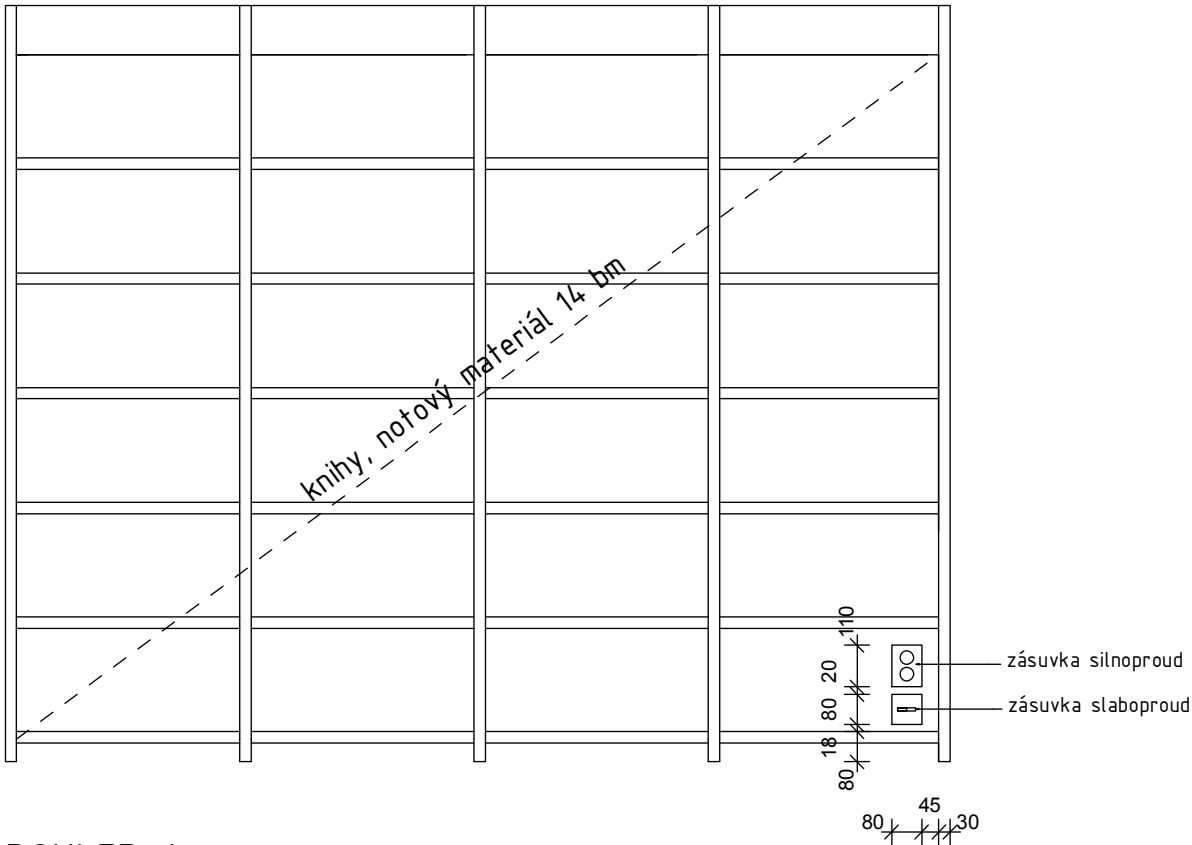

POHLED A

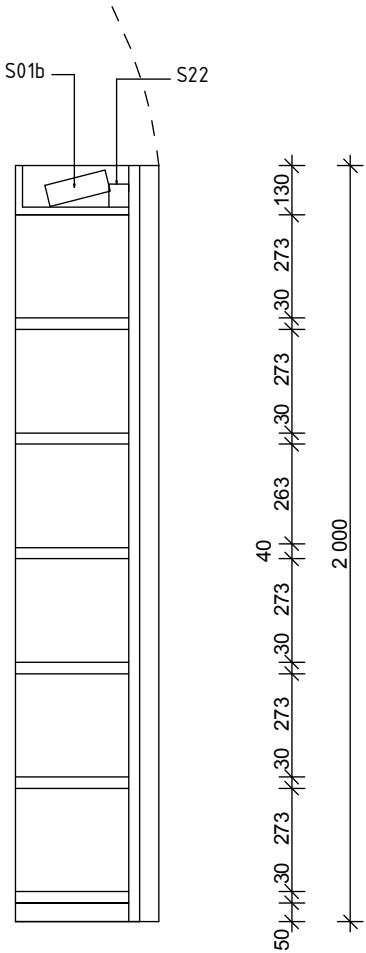


ŘEZ B-B

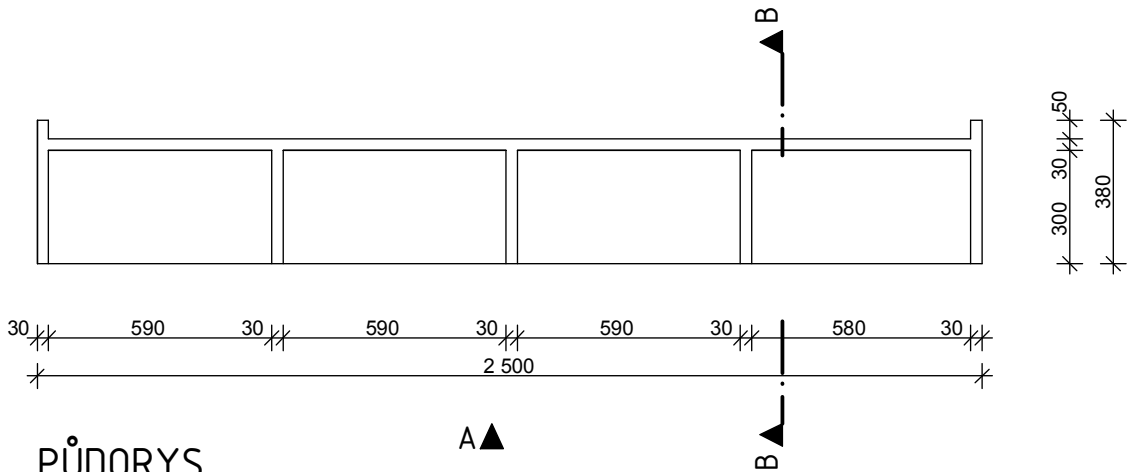


PŮDORYS


SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Knihovna		1 ks
KONSTRUKCE	<p>korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>- maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>		
VYBAVENÍ	<p>- osvětlovací těleso S22, S01b (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení elektro a revize</p> <p>- Knižní zarážka "L" min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 12 ks</p> <p>- Držáky etiket na regály, kovové 30 x 80 mm - 10 ks viz. DETAIL-DRŽÁK ETIKET na výkrese 107.N.01</p> <p>- Nastavitelné police + 4 náhradní</p>		
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě.</p> <p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			112.N.07
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

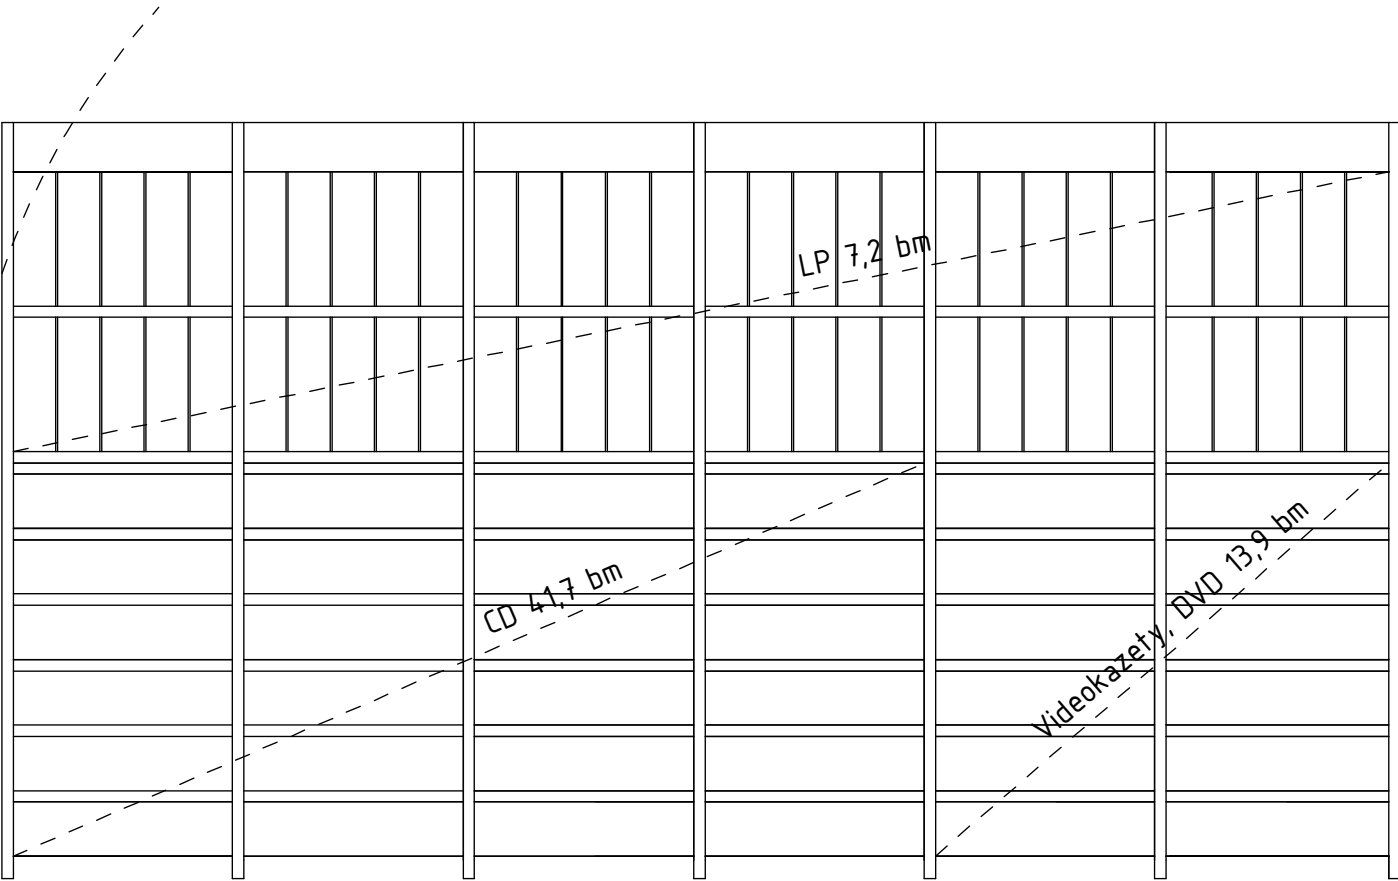


POHLED A

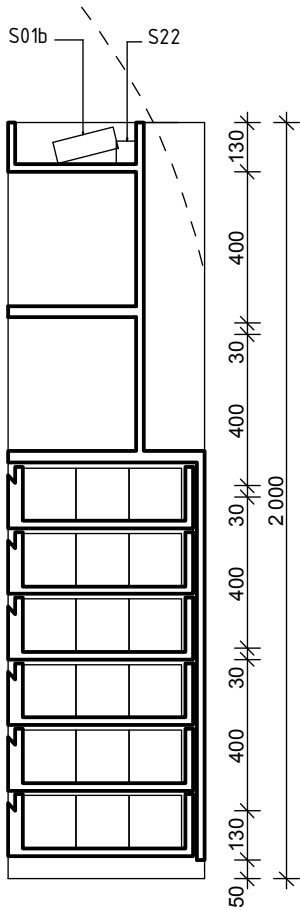


ŘEZ B-B

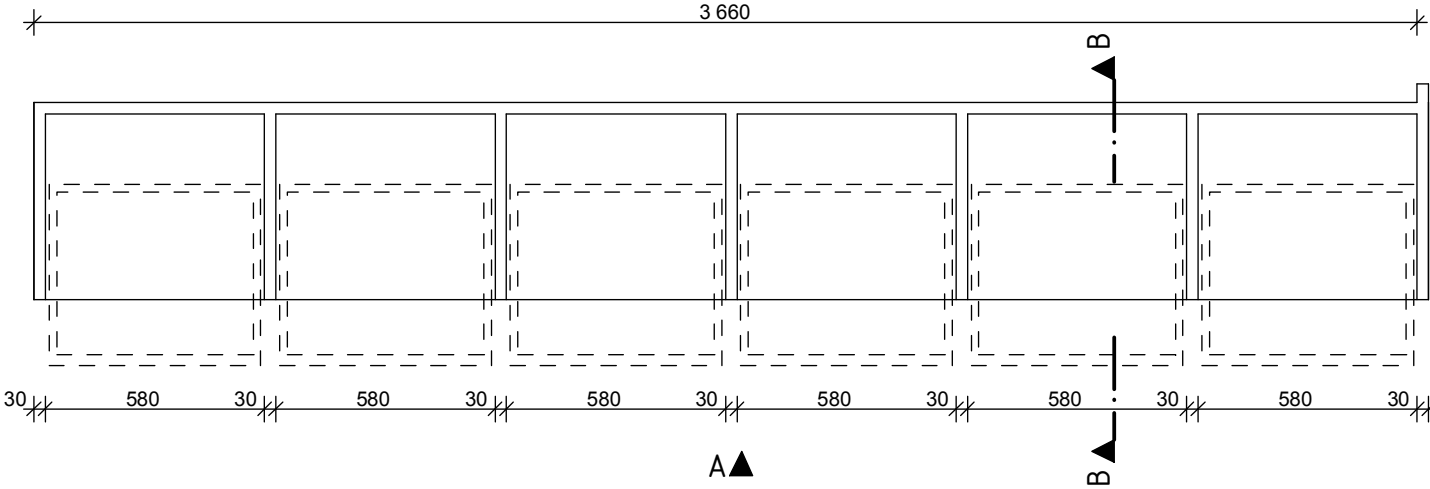


PŮDORYS





SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Knihovna	1 ks
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP Zásuvky umožňující plný výsuv - maximální nosnost každé police a zásuvky bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic a zásuvek bude na každém nábytku viditelně vyznačen	
VYBAVENÍ	- osvětlovací těleso S22, S01b (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení elektro a revize - Držáky etiket na regály, kovové 30 x 80 mm - 10 ks viz. DETAIL-DRŽÁK ETIKET na výkrese 107.N.01 - Zásuvky na CD, video kazety včetně drátěných úchytů zajišťující svislou pozici kazet v zásuvce, vč. systému umožňujícího výsuv celých zásuvek -regálový rozřadovač praporcový, bílý, pružný plast, polep písmeny české abecedy vel. min. 250/60 mm síla min. 0,8 mm, zaoblené hrany	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		112.N.08
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

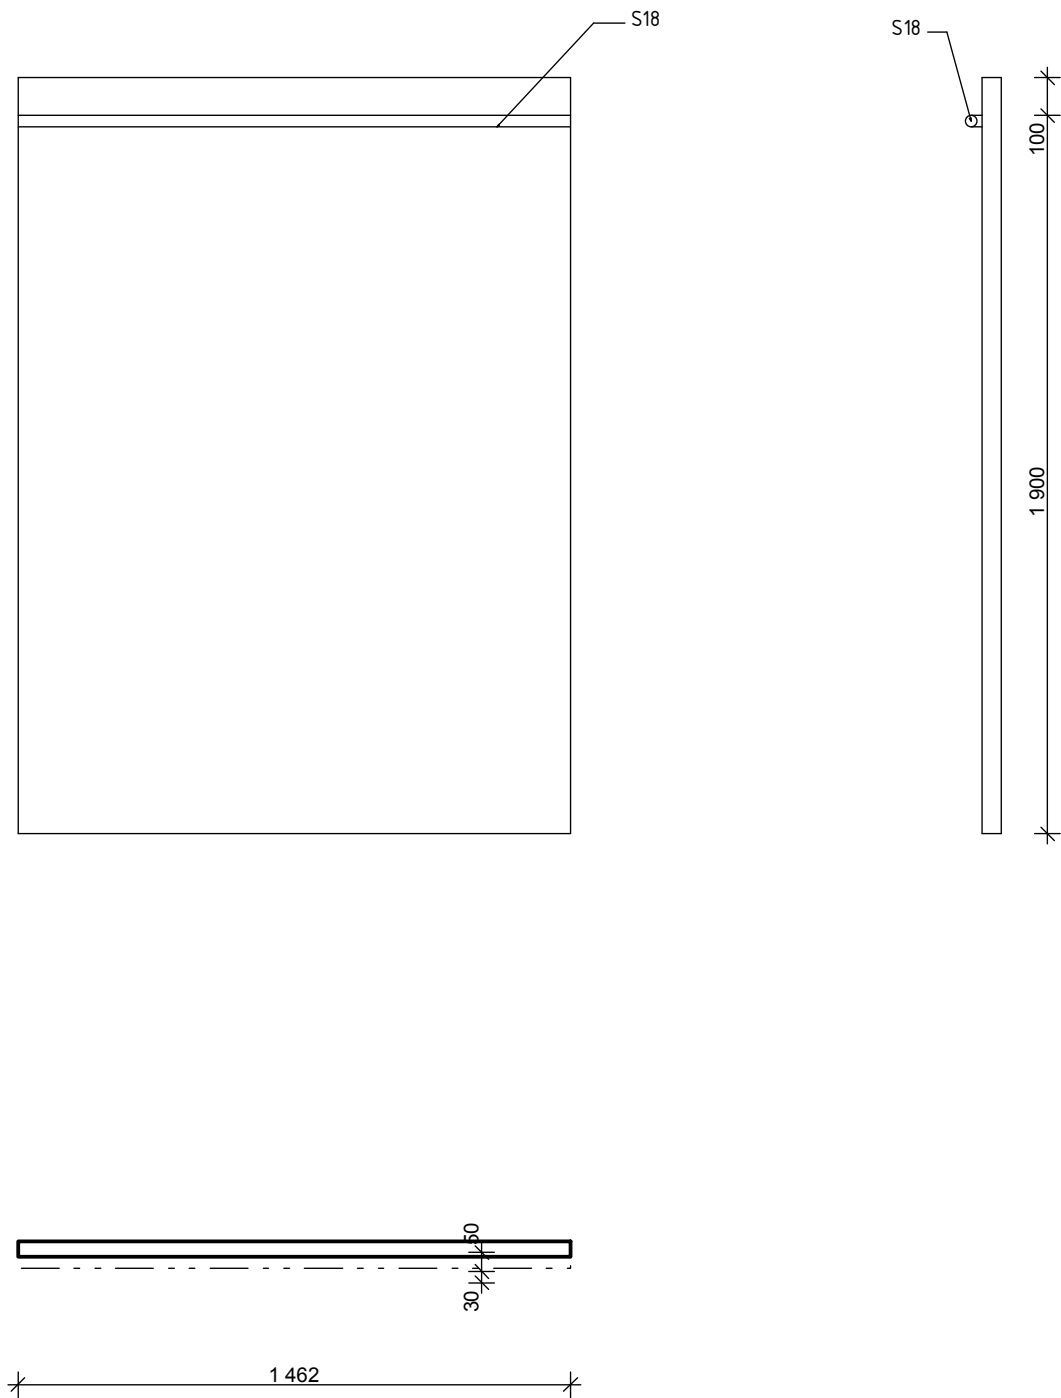

SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Info panel 1		1 ks
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP kotveno do zdi		
VYBAVENÍ	- osvětlovací těleso S18 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			112.N.09
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

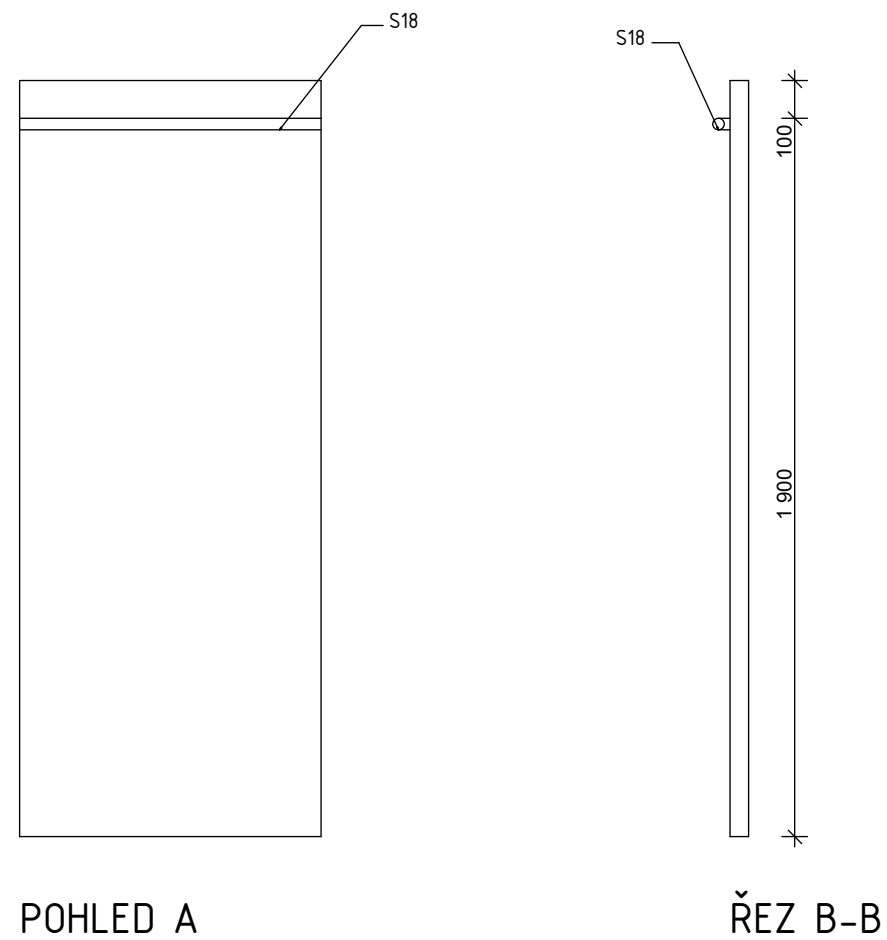


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Info panely 2	1 ks	
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP kotveno do zdi		
VYBAVENÍ	- osvětlovací těleso S18 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			112.N.09A
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

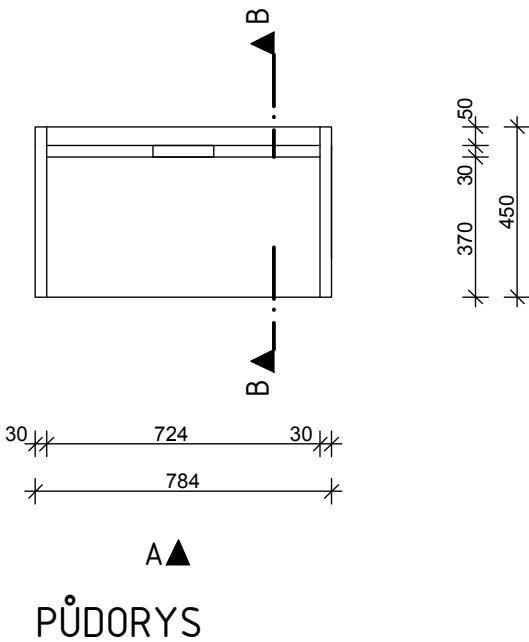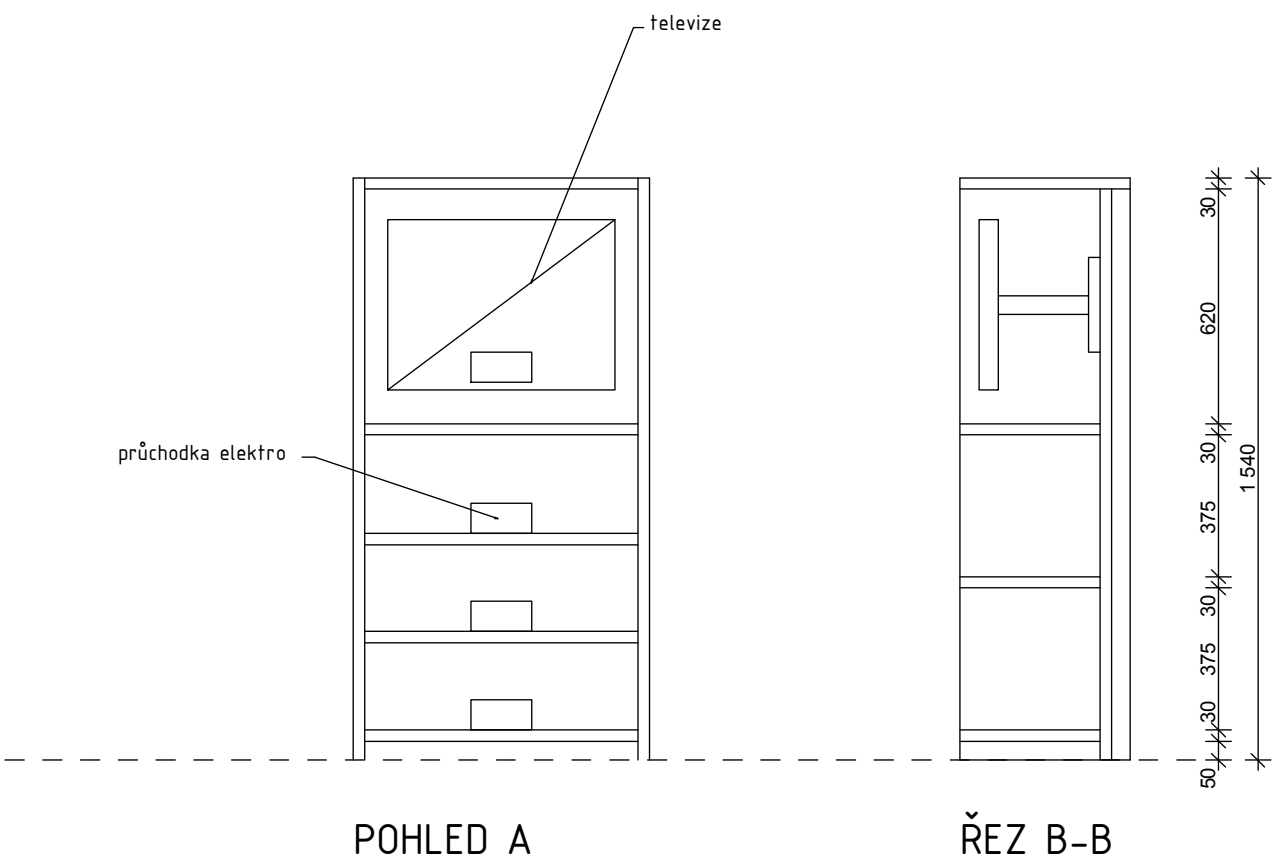


SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Police s TV (umístěno v místnosti 106)		1 ks
KONSTRUKCE	<p>korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>kotveno do zdi</p> <p>- maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>		
VYBAVENÍ	<p>- systémový držák pro TV</p> <p>- systémová plochá televize úhlopříčka min. 750 mm, max. vnější šířka 700 mm, max. vnější výška 550, SMART LED, FullHD min. 1920x1080, tuner DVB-T2 - HEVC, DVB-T, DVB-S2, DVB-C, wifi, min. 2 x USB 2.0, min. 2 x HDMI, CI/CI+ slot, připojení k internetu, přehrávání z USB, možnost připojení pro videorekordér, herní konzole, sluchátkový výstup, vestavěný reproduktor</p> <p>- průchodky pro kabely, kov karáčovaný, matný</p>		
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě.</p> <p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			112.N.10 (umístěno v místnosti 106)
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			


B ▲ — — — — — B

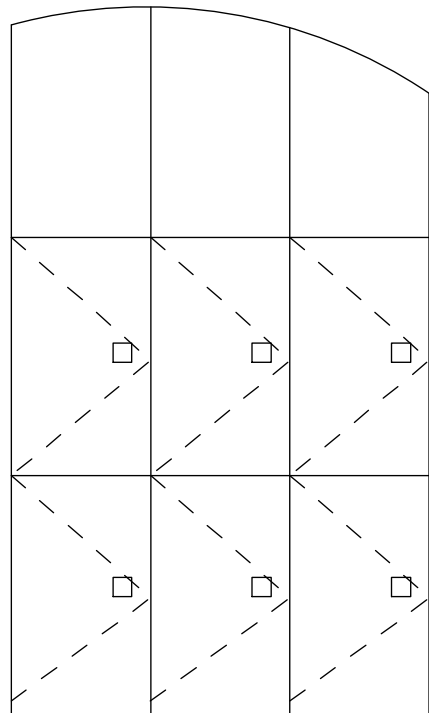

POHLED A

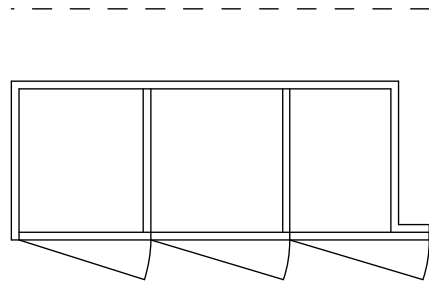


PŮDORYS

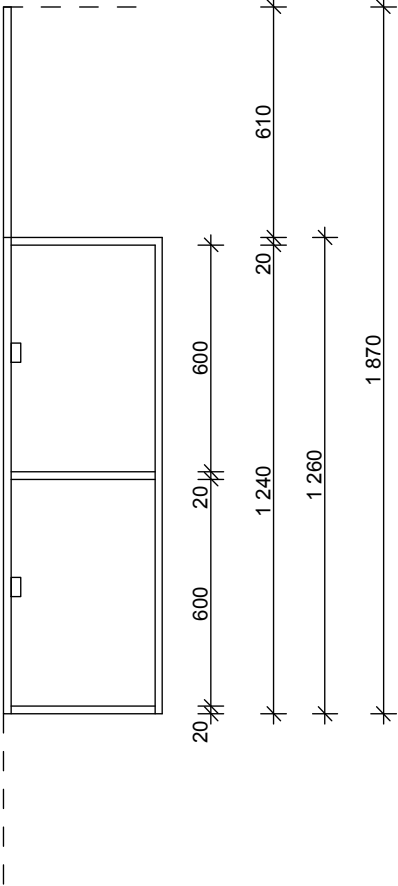


ŘEZ B-B


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Vestavěná šatní skříň	1 ks	
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP dvířka: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP úchytky - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně		
KOVÁNÍ	- skryté panty - zámky s klíčem do každých dvířek, min. 2 klíče ke každému zámku + 2 univerzální klíče		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			112.N.11
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

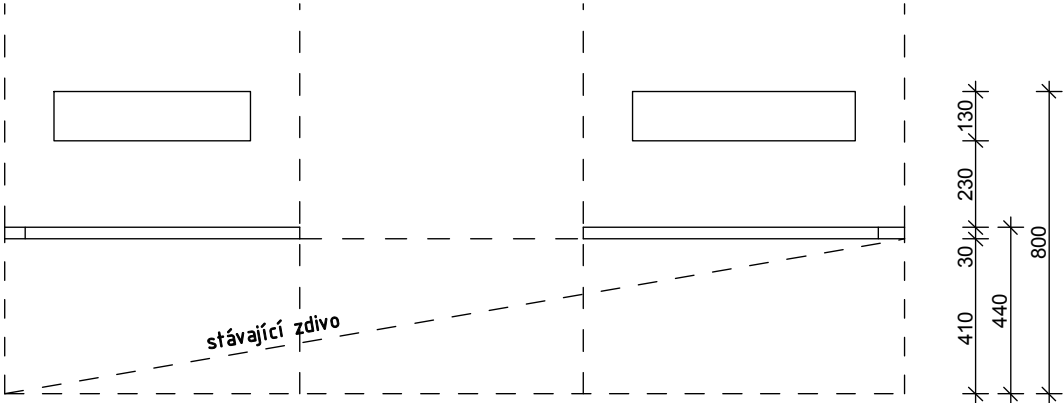


POHLED A

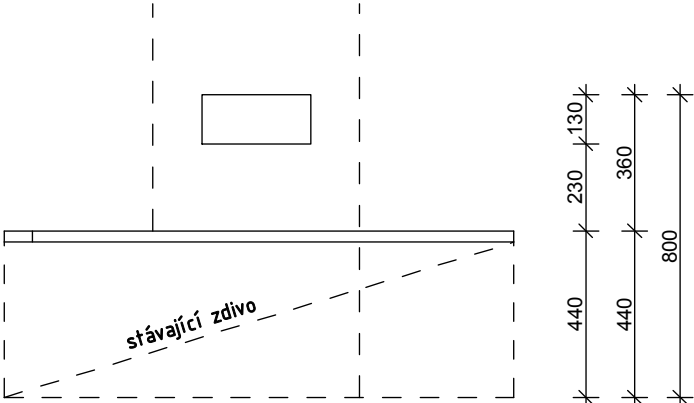


POHLED B

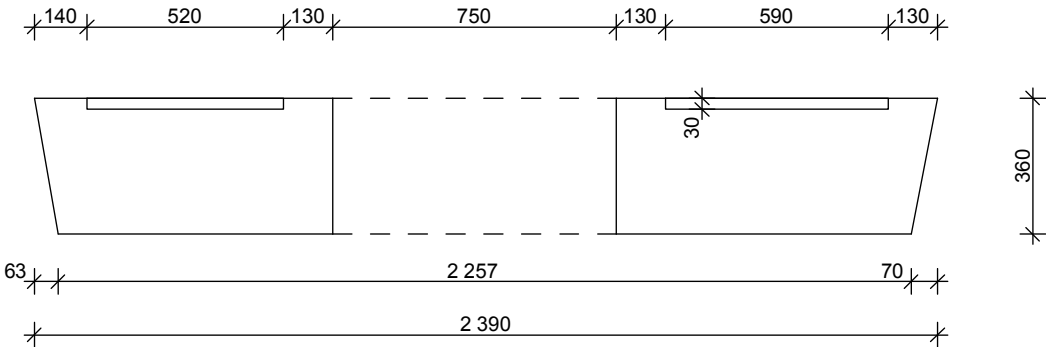


PŮDORYS

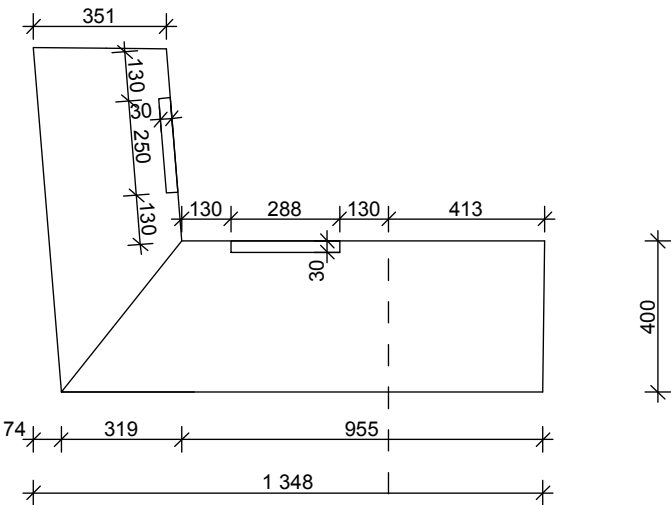

PŮDORYS

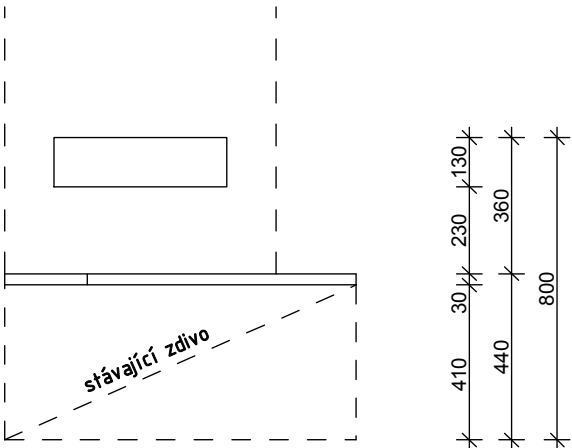


POHLED C

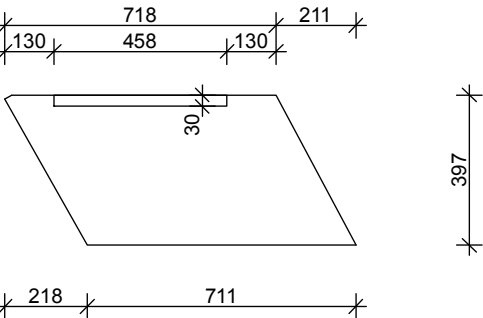


PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]		
POPIS	Lavice	4 ks (vždy lavice + opěradla)		
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP systémové kotvení do zdi a do zděného soklu			
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.			
TABULKA NÁBYTKU			112.N.12	
		12 2016		M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr				
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"				

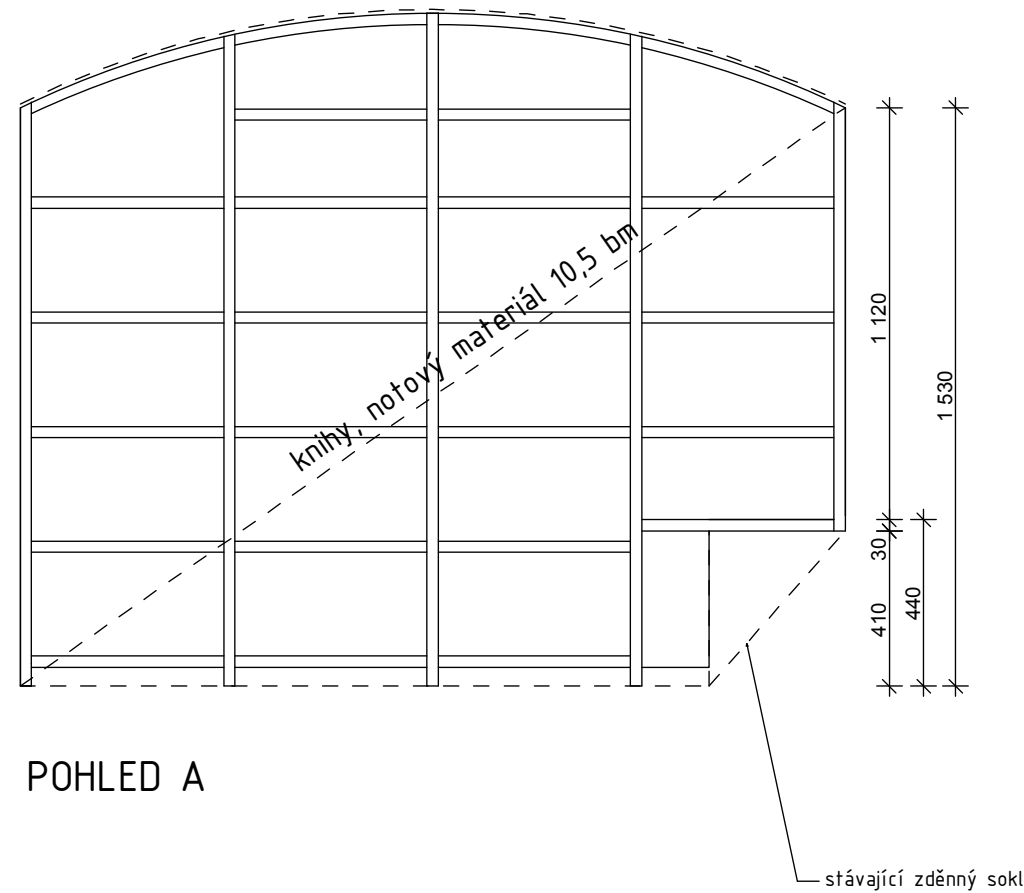


POHLED A

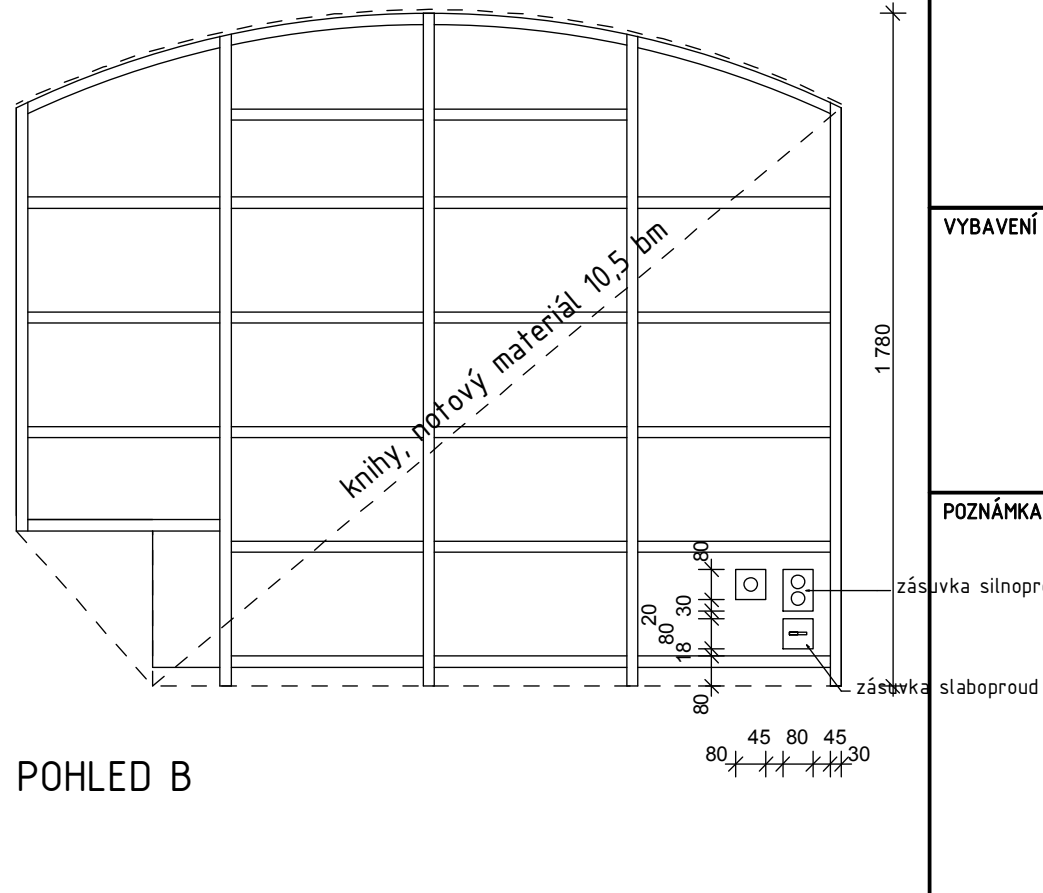

POHLED B


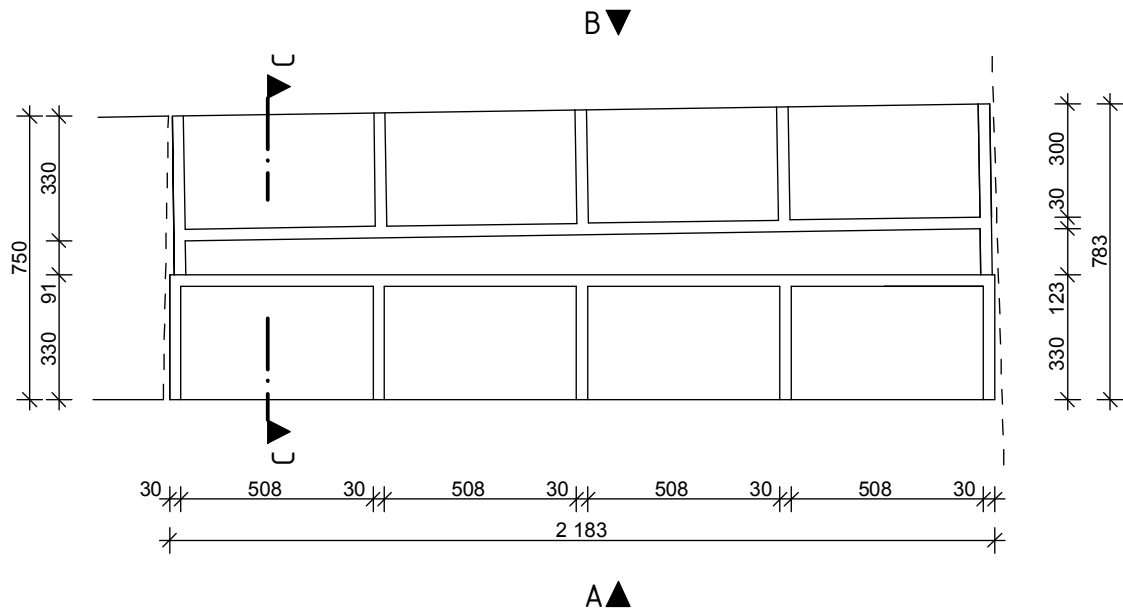


PŮDORYS

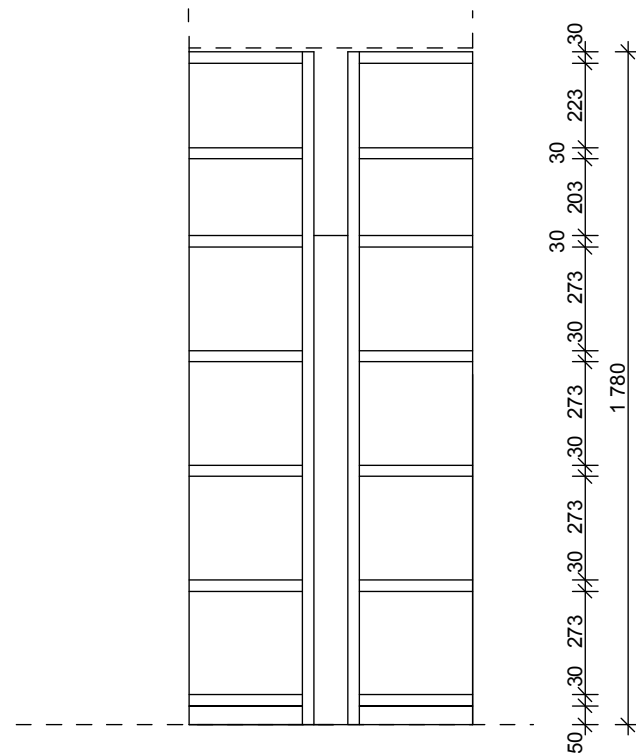


ŘEZ C-C

SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS		Knihovna	
KONSTRUKCE		1 ks	
<p>korpus: materiál - DTD deska, ohýbaná MDF deska povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>- maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>			
VYBAVENÍ			
POZNÁMKA			
stavka silnoproud		1 ks	
stavka slaboproud			

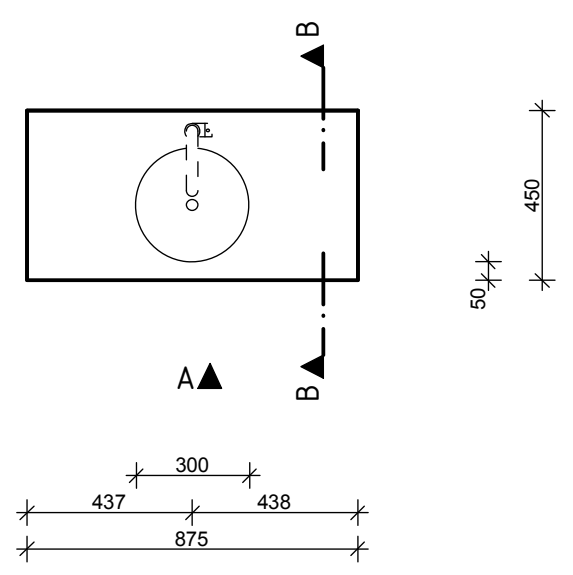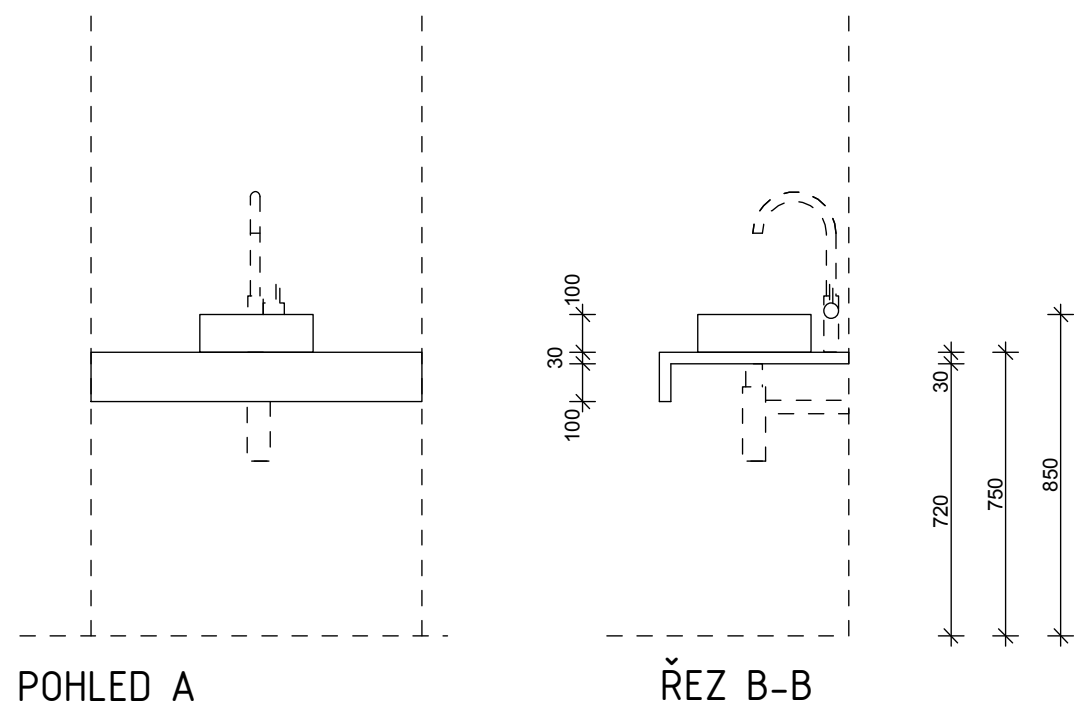


PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Pult s umyvadlem	2 ks
PULT	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat	
VYBAVENÍ	- kruhové keramické umyvadlo poloměr 290 - 350 mm, - páková vodovodní baterie a zápachová uzávěrka součástí projektu stavební obnovy	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		114.N.01
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

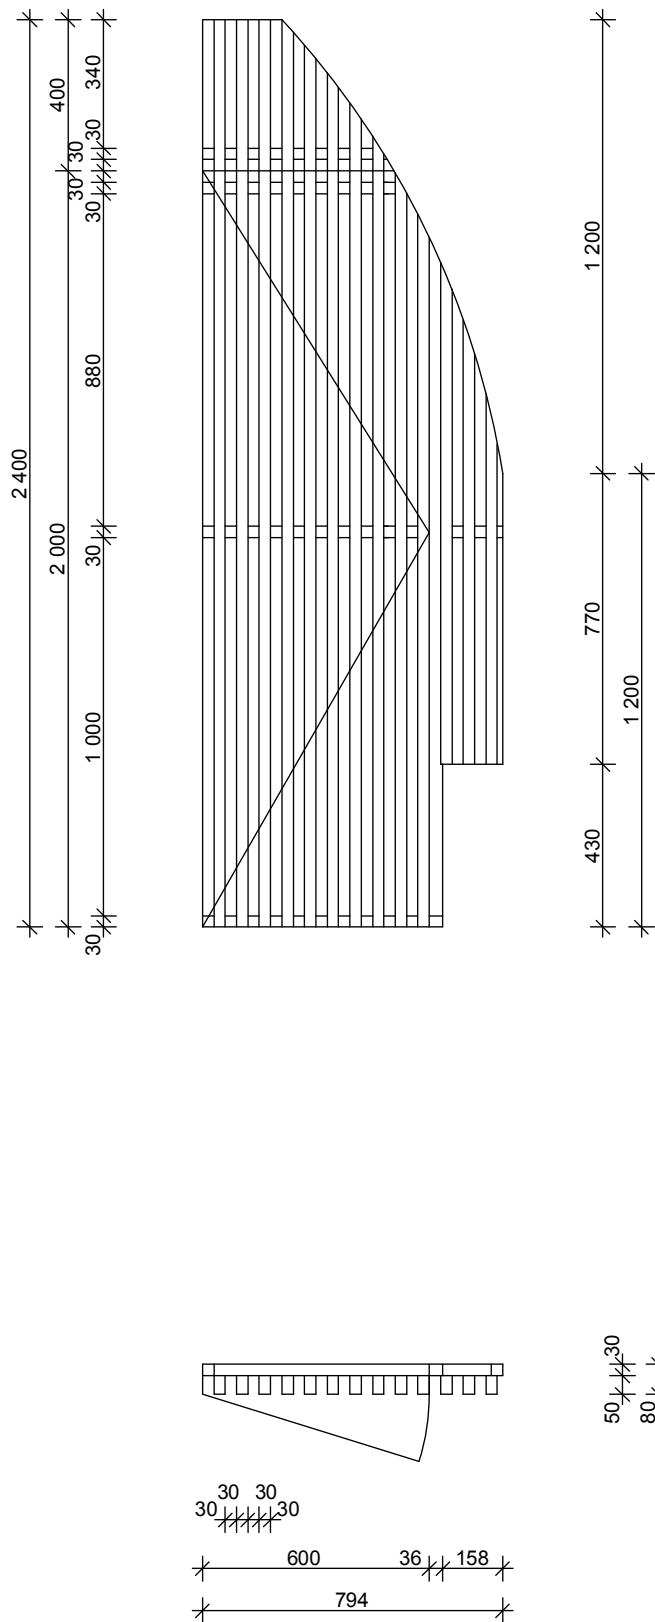


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Lamely, částečně otvíratelné	1 ks	
KONSTRUKCE	materiál – dřevěné lamely 30/50 severský smrk nebo dřevo s obdobnými vlastnostmi, impregnace proti vlhkosti, uzavření hmoty dřeva před vlhkostí pomocí systémového laku, povrch. úprava – lak bílý, mat, ocel. konstrukce jekl 30/30 pozink., povrch. úprava – lak bílý, mat, systémové kotvení		
KOVÁNÍ	- systémové skryté, nerez - dveřní zámek		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			114.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




TABULKA NÁBYTKU			114.N.02A
	12 2016	M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

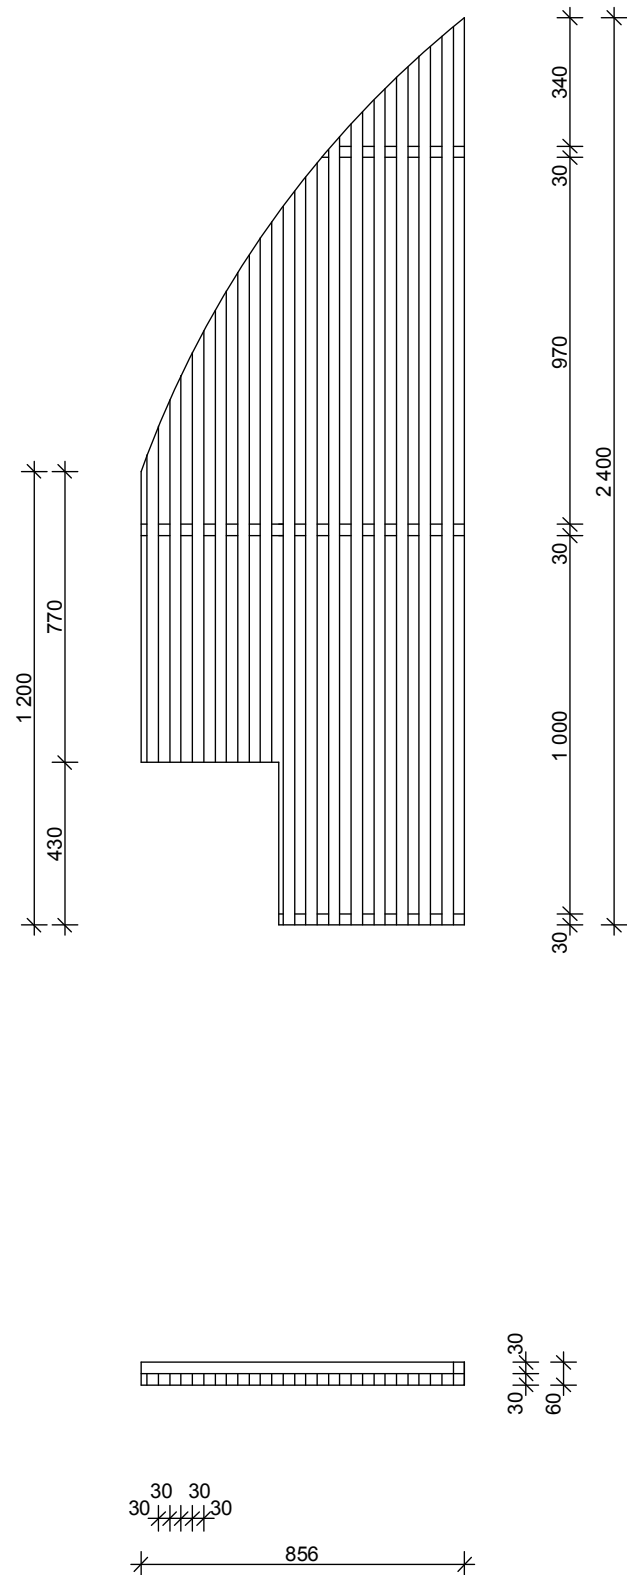

SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Lamely		1 ks
MATERIÁL	materiál - MDF deska s ostrou hranou povrch. úprava - lak bílý, mat		
KOVÁNÍ	- systémové skryté, nerez - dveřní zámek		
TABULKA NÁBYTKU			114.N.02A
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ A EXPOZIC PROJEKTU "PARDUBICE PŘÍHRÁDEK"			

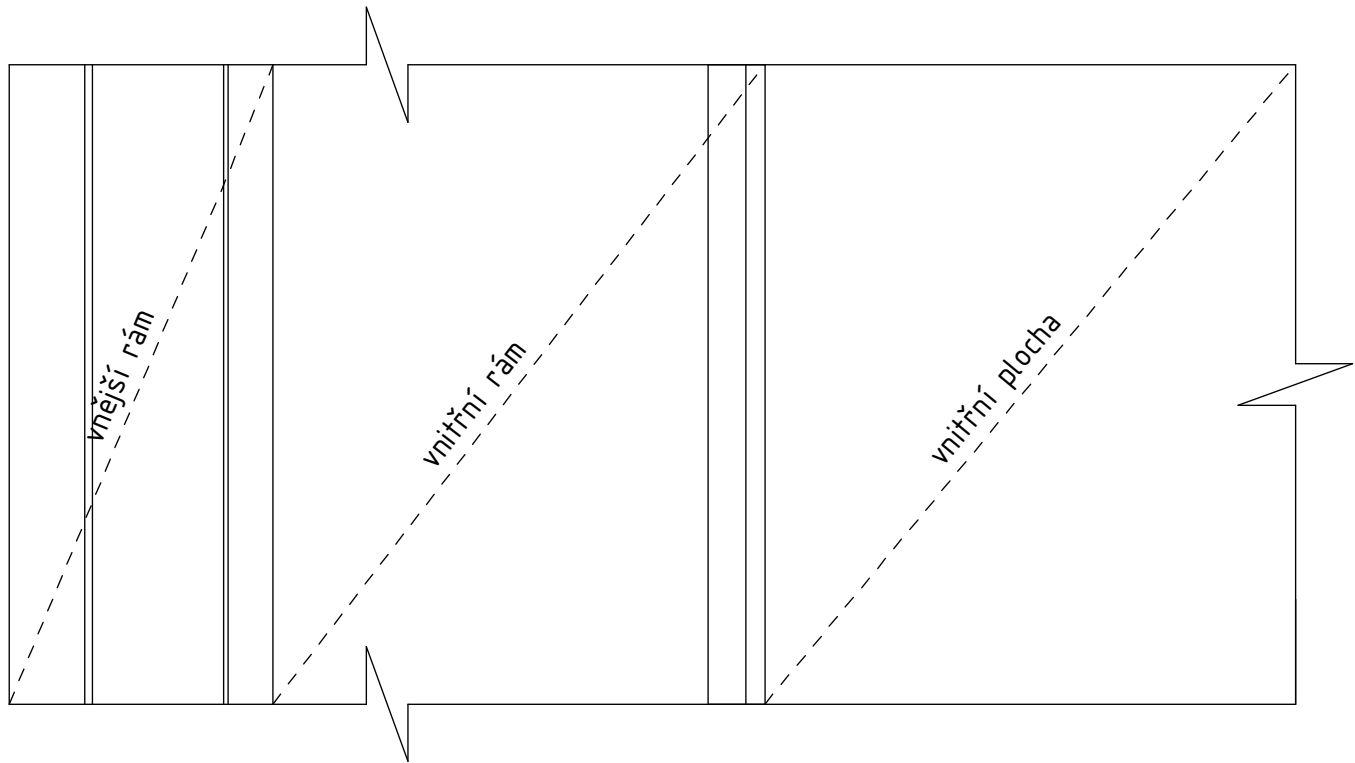


POHLED A

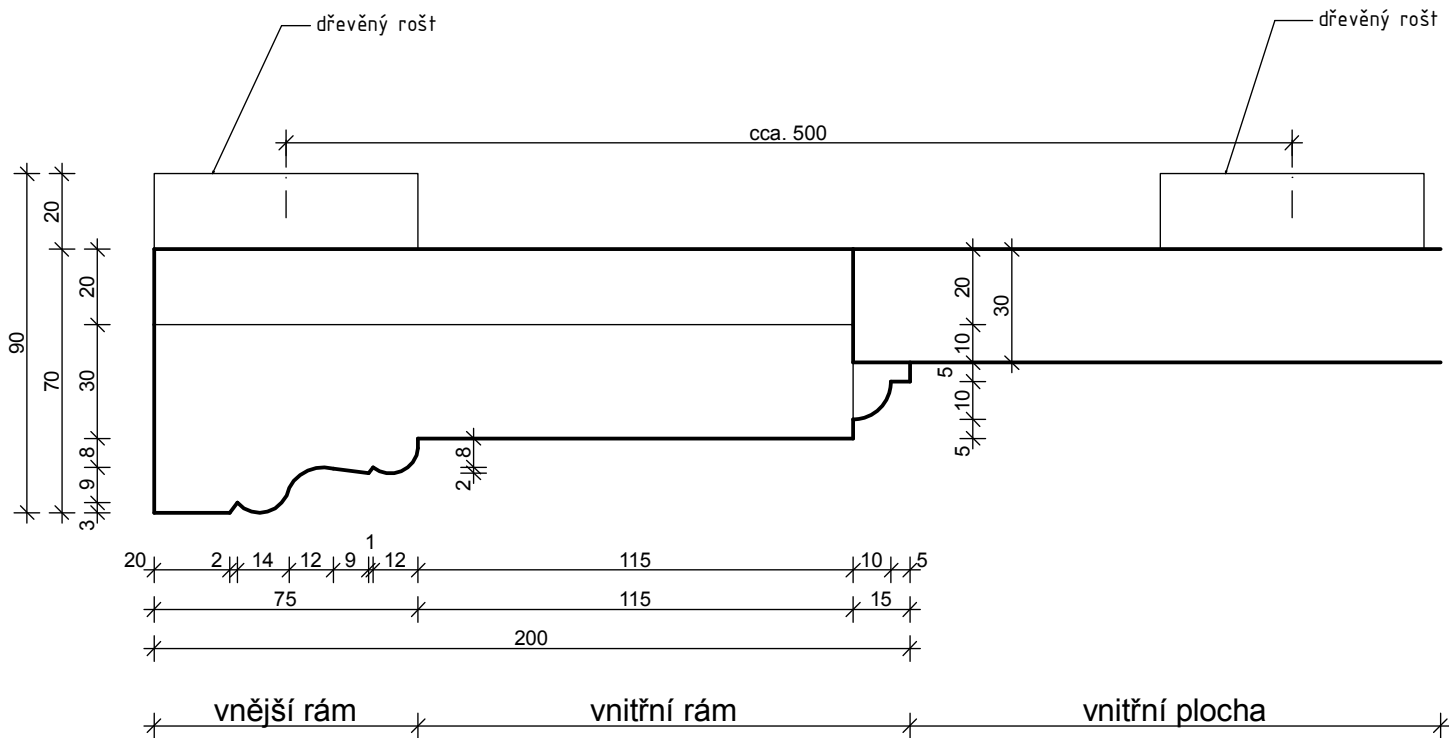


PŮDORYS

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Detail A – detail obkladu stěny v místnosti 125, 127	
KONSTRUKCE	<p>Rám: materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>vnitřní plocha: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>police knihovničky: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:2
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
		D1

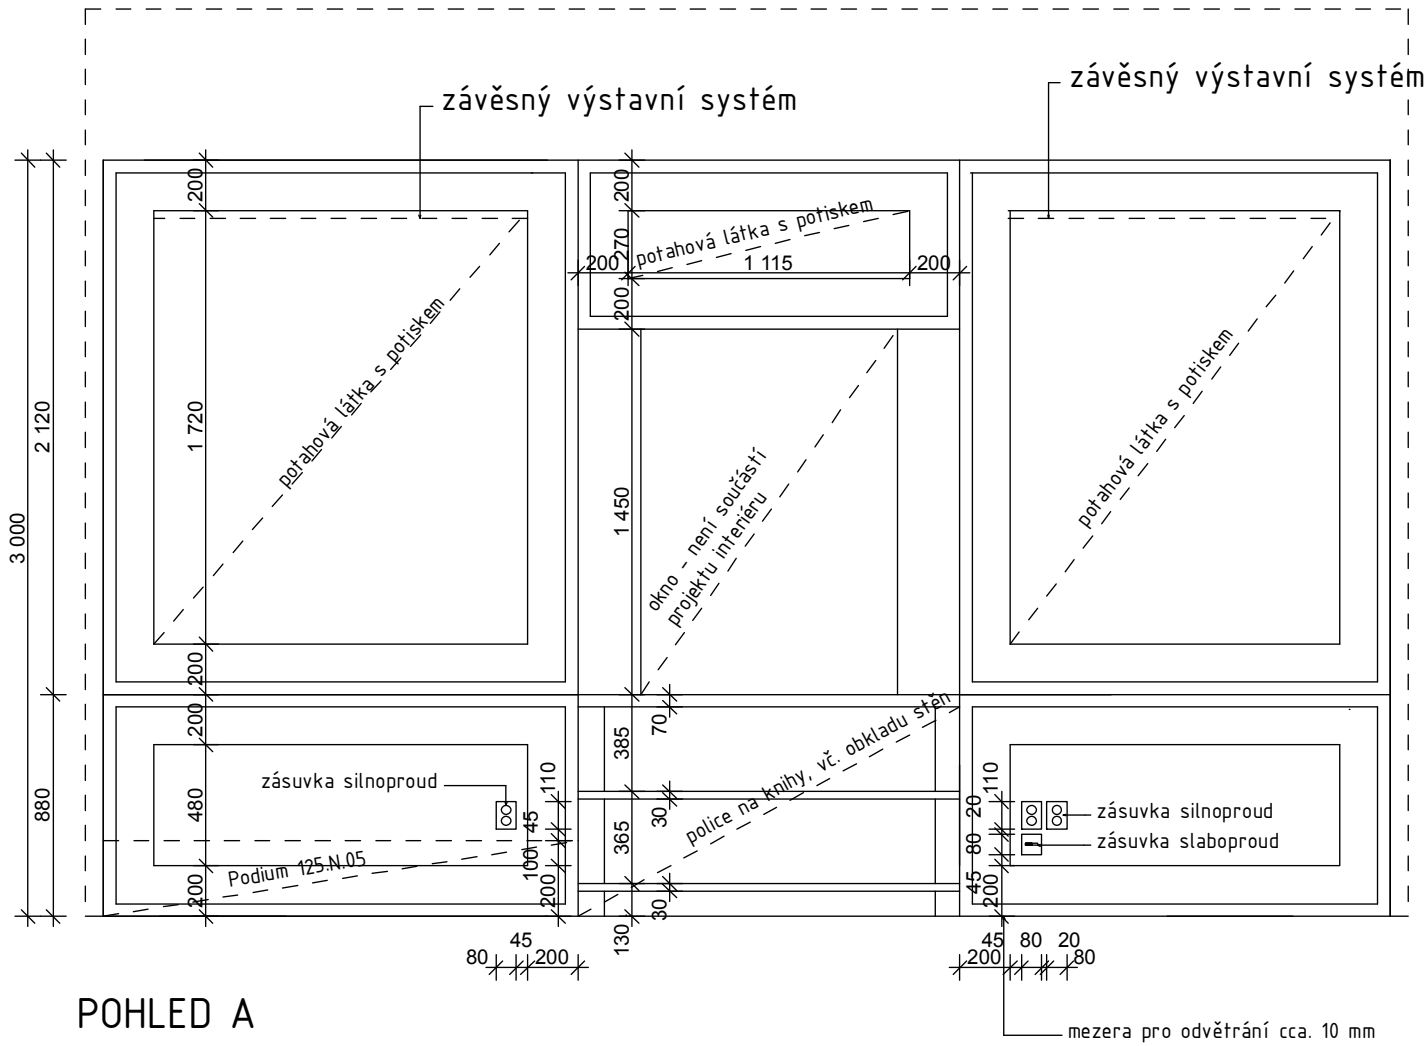


POHLED A

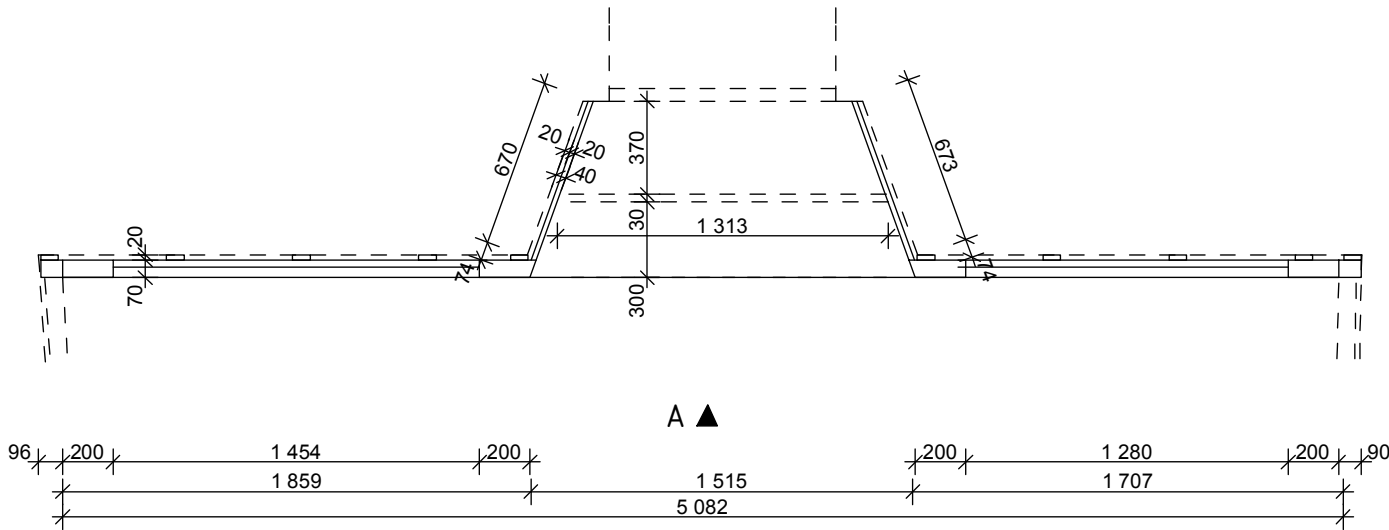


PŮDORYS


SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	
KONSTRUKCE	<p>Rám: materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>vnitřní plocha: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>police knihovničky: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení</p> <p>– maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
VYBAVENÍ	<p>– zásuvky elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání</p> <p>– čalounění ploch uprostřed ráků v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou stálobarevností,</p> <p>– závěsný výstavní systém pro zavěšování obrazů, hliníkový, barva světlá, součástí dodávky budou průhledná zavěšovací lanka o minimální délce 2 m se zavěšovacím háčkem, budou dodány 2 lanka a 2 háčky na 1m závěsného systému. Min. maximální nostnost pro zavěšení obrazu 15 kg</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
12 2016		M 1:30
Ing. arch. Tomáš Kodeř tel: 725 505 605 email: tomas.kodeř@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
125.N.01		

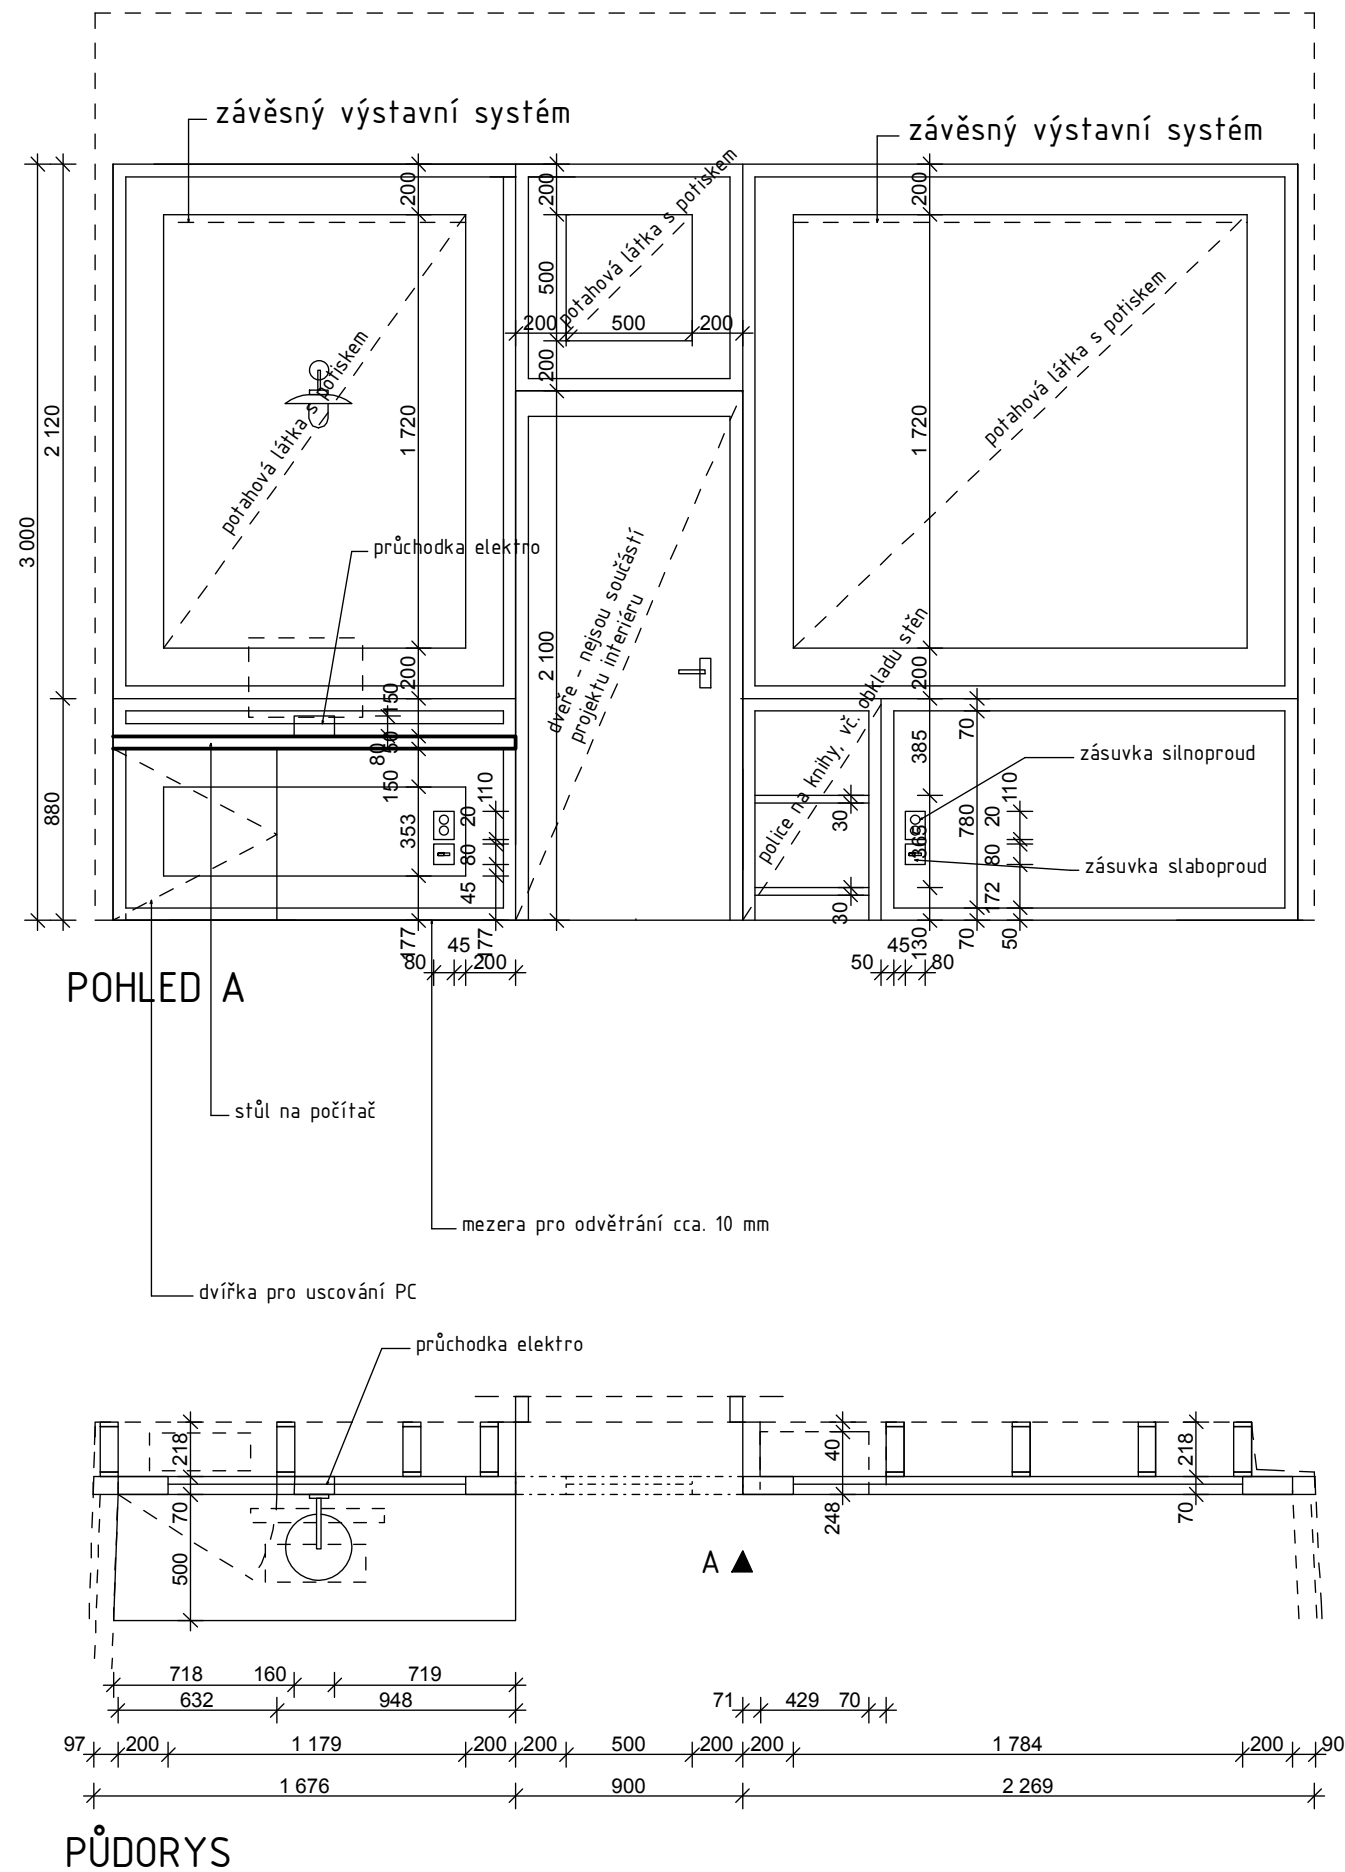

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	
KONSTRUKCE	<p>Rám: materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>vnitřní plocha: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>police knihovničky a stolu pro počítač: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení</p> <p>– maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
VYBAVENÍ	<p>– prostupky elektro, nerez</p> <p>– zásuvky elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání</p> <p>– čalounění ploch uprostřed ráků v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou stálobarevností,</p> <p>– závěsný výstavní systém pro zavěšování obrazů, hliníkový, barva světlá, součástí dodávky budou průhledná zavěšovací lanka o minimální délce 2 m se zavěšovacím háčkem, budou dodány 2 lanka a 2 háčky na 1m závěsného systému. Min. maximální nostnost pro zavěšení obrazu 15 kg</p> <p>– PC T.05 (viz TABULKA TECHNOLOGIÍ)</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
12 2016		M 1:30
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
125.N.02		

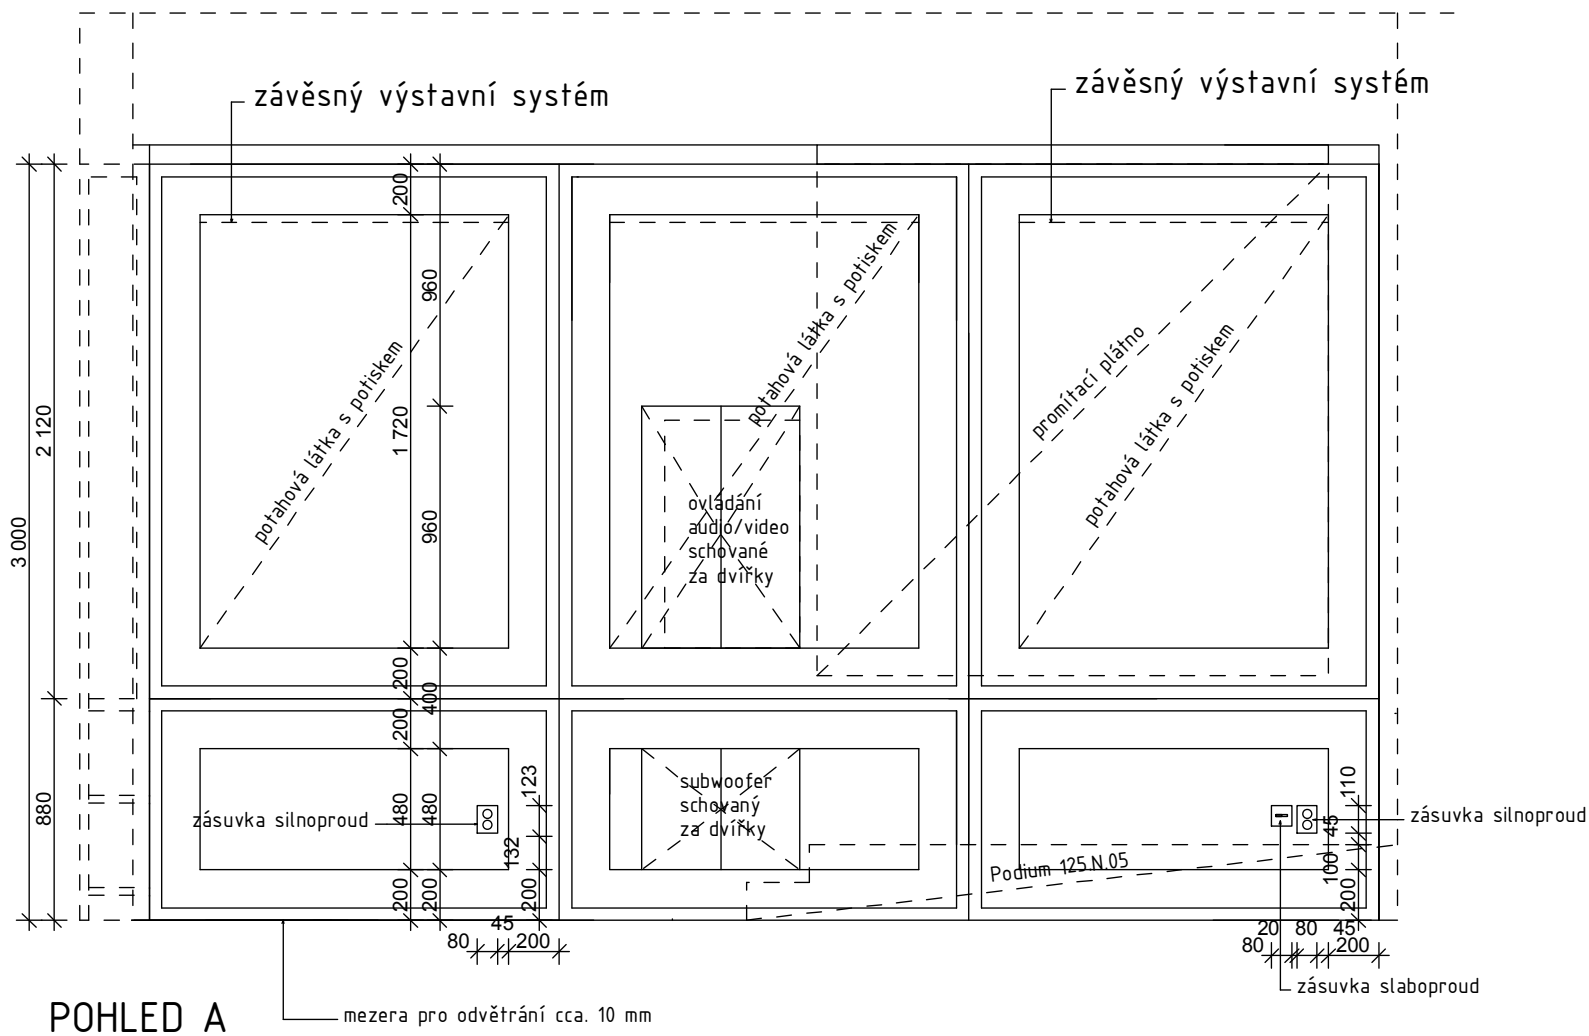

POHLED A

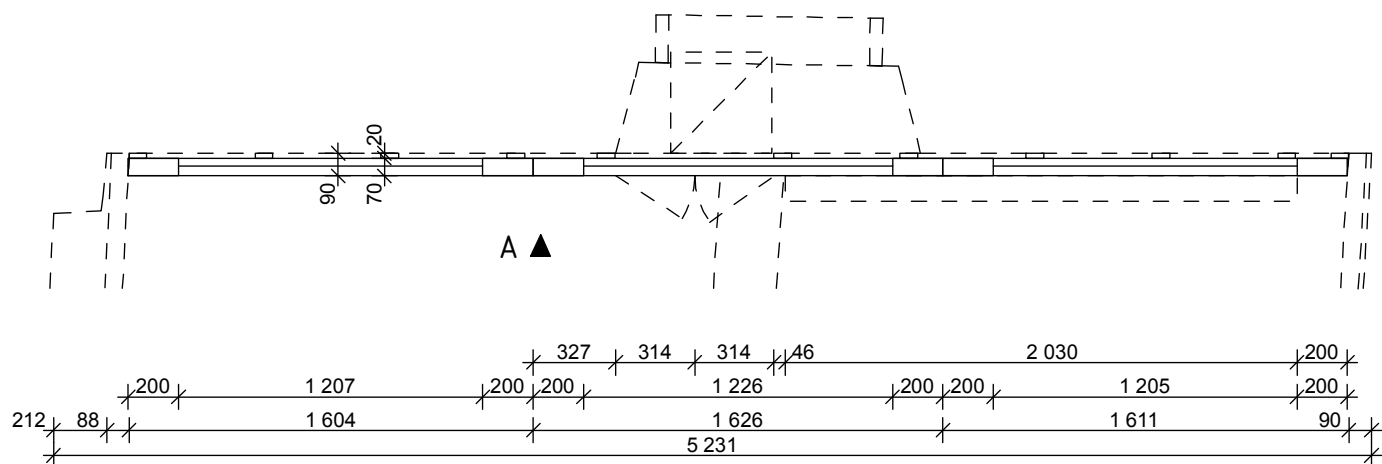


PŮDORYS


SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	
KONSTRUKCE	<p>Rám: materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>vnitřní plocha: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení</p>	
SKŘÍŇ	<p>Korpus: - DTD deska, lamino, bílé, přesná velikost dle dodaného audio/video zařízení, subwoofru, systémové řešení</p> <p>Dvířka: - MDF deska, zalícovaná - skryté kování, bezpečnostní zámek - otvírání klik-klak</p>	
VYBAVENÍ	<p>- vestavěný reproduktor, viz. projekt audio - zásuvky elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání - promítací plátno, elektricky stahovatelné, včetně vedení, spínače a montáže (část projektu audio) - čalounění ploch uprostřed ráků v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou stálobarevností, - vestavěné prvky audio (část projektu audio) - závěsný výstavní systém pro zavěšování obrazů, hliníkový, barva světlá, součástí dodávky budou průhledná zavěšovací lanka o minimální délce 2 m se zavěšovacím háčkem, budou dodány 2 lanka a 2 háčky na 1m závěsného systému. Min. maximální nosnost pro zavěšení obrazu 15 kg</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:30
Ing. arch. Tomáš Kodeř tel: 725 505 605 email: tomas.kodeř@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

1 ks

125.N.03

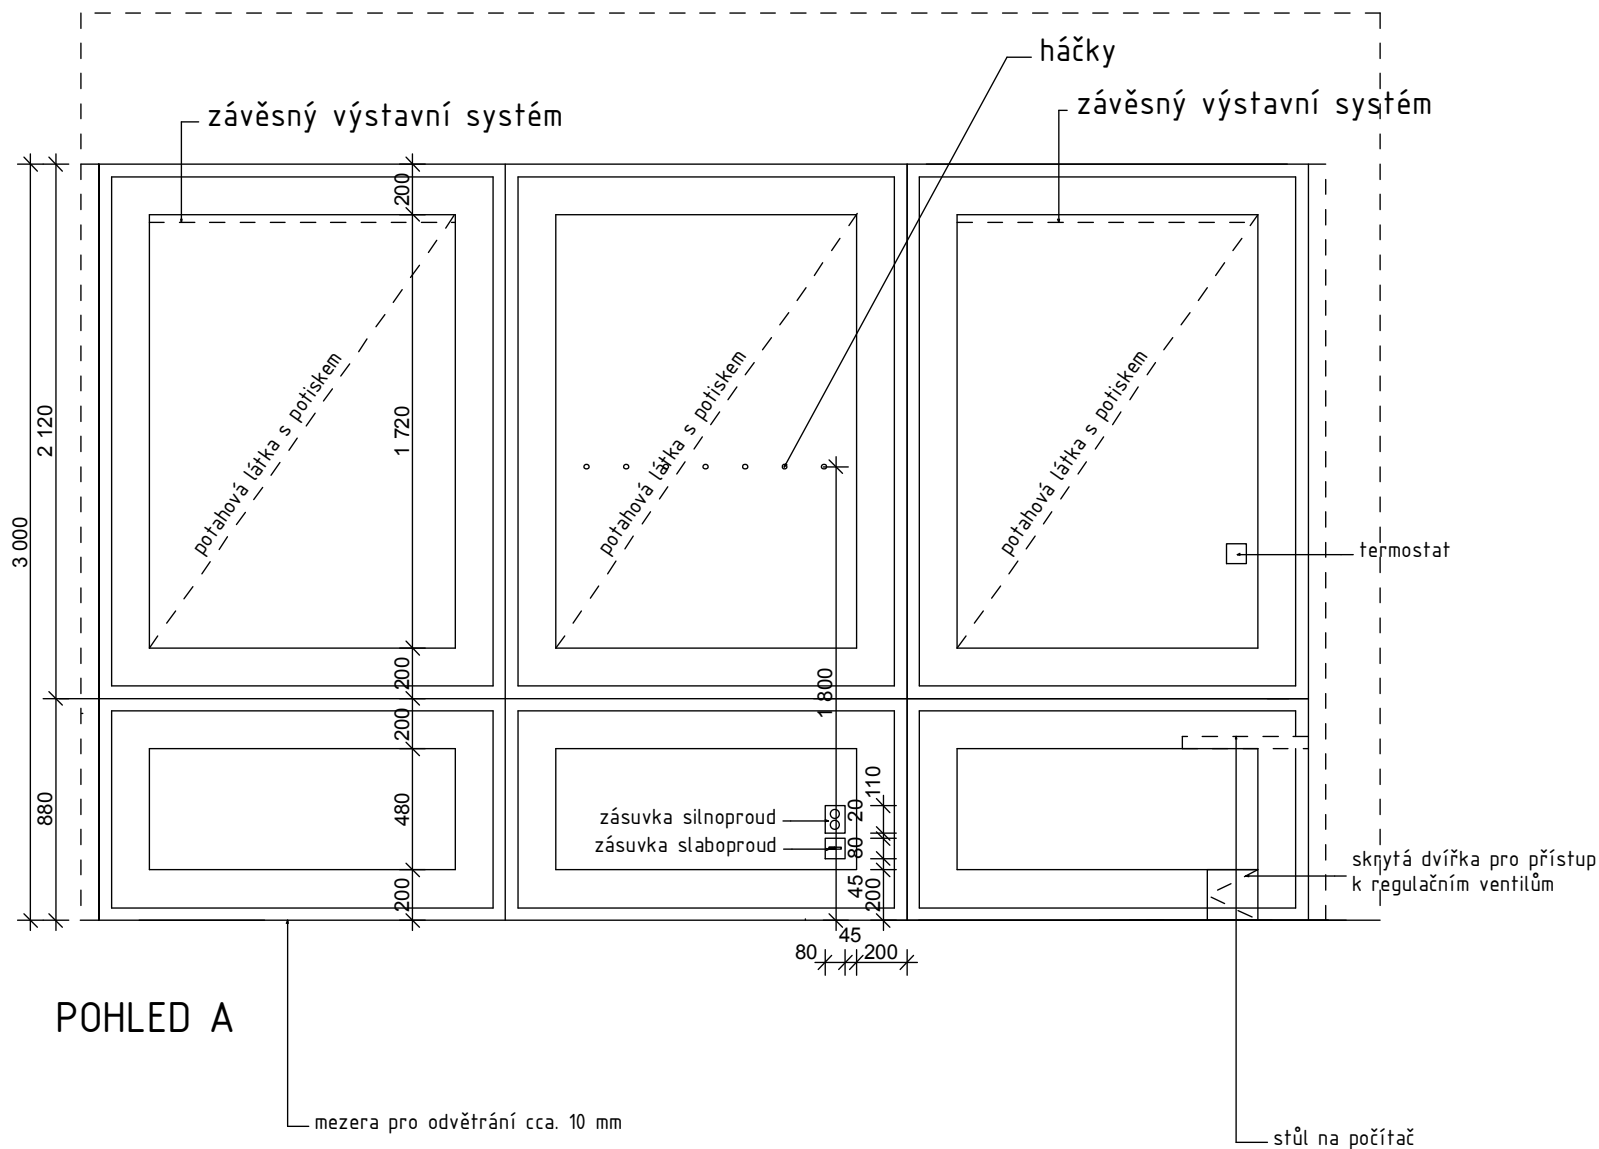


POHLED A

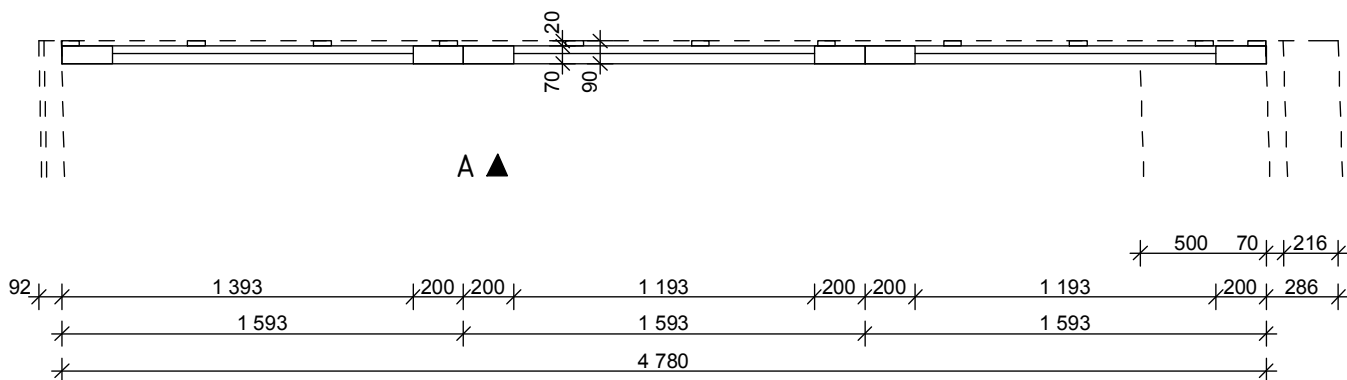


PŮDORYS

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	
KONSTRUKCE	<p>Rám: materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>vnitřní plocha: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení</p>	
VYBAVENÍ	<p>- čalounění ploch uprostřed rámců v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinící úpravou, s vysokou stálobarevností,</p> <p>- háčky na zavěšení kabátů/novin</p> <p>- závěsný výstavní systém pro zavěšování obrazů, hliníkový, barva světlá, součástí dodávky budou průhledná zavěšovací lanka o minimální délce 2 m se zavěšovacím háčkem, budou dodány 2 lanka a 2 háčky na 1m závěsného systému. Min. maximální nostnost pro zavěšení obrazu 15 kg</p> <p>- zásuvky elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
1 ks		
TABULKA NÁBYTKU		
12 2016		M 1:30
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
125.N.04		

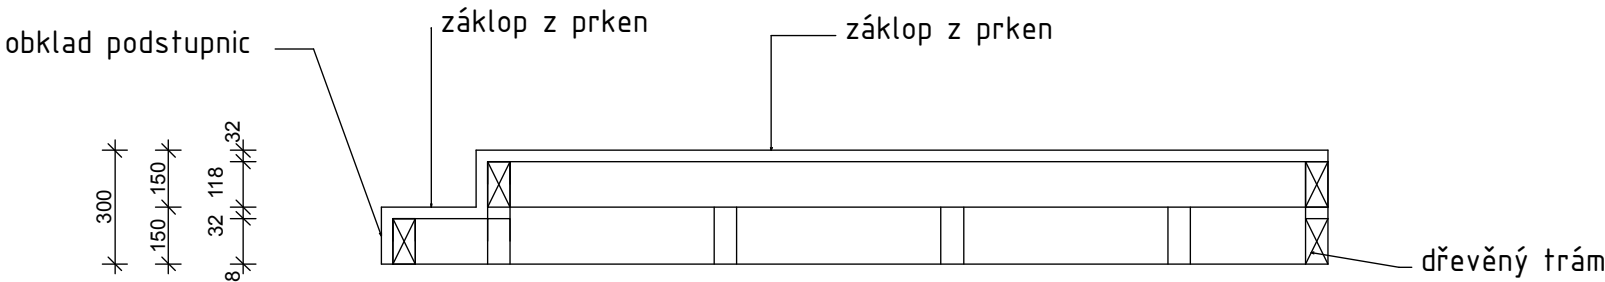

ŘEZ A-A

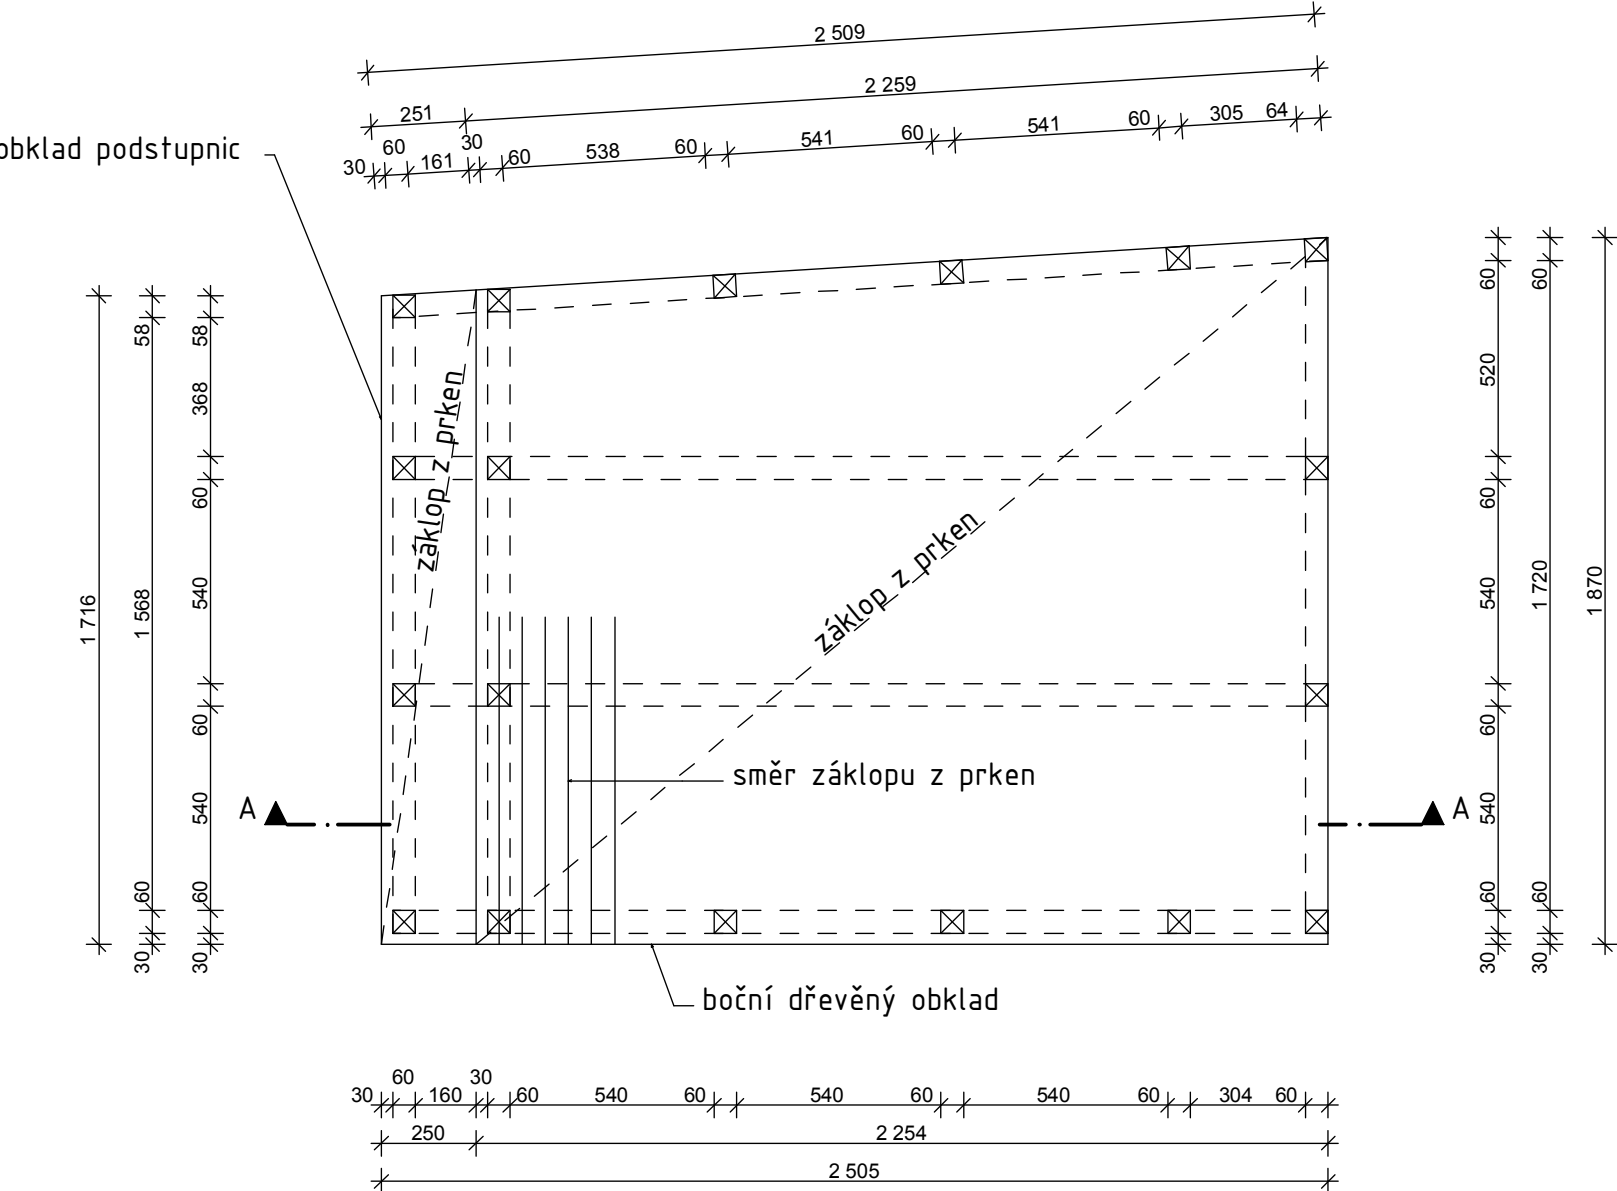


PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]
	Podium	1 ks
KONSTRUKCE	<ul style="list-style-type: none">- záklop, obklad stran, obklad stupnice a podstupnic z prken, dubové dřevo tl. 32 mm s polodrážkou chemicky ošetřený biocidem, ošetření systémovým olejovým nátěrem na podlahy, z nabídky dodavatele vybere GP- nosná konstrukce z trámků 120x60 mm kladených po cca 600 mm a chemicky ošetřených biocidem- gumová izolační podložka mezi konstrukcí a ker. podlahou- včetně systémového spojovacího materiálu	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě.</p> <p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		125.N.05
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		



SPECIFIKACE			POČET [ks]	
POPIS	Pohovka		2 ks	
KONSTRUKCE	<p>sedačka: materiál – DTD deska, ocel. jekl, dřevo masiv sezení – polstrování povrchová úprava – potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (vzor viz. část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou odolností proti oděru (Martindale více než 35 000 cyklů), s vysokou stálobarevností,</p> <p>nohy: materiál – dřevo masiv, izolační pryžová podložka povrchová úprava – lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p>			
VYBAVENÍ				
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>			
TABULKA NÁBYTKU			125.N.06	
		12 2016		M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr				
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"				

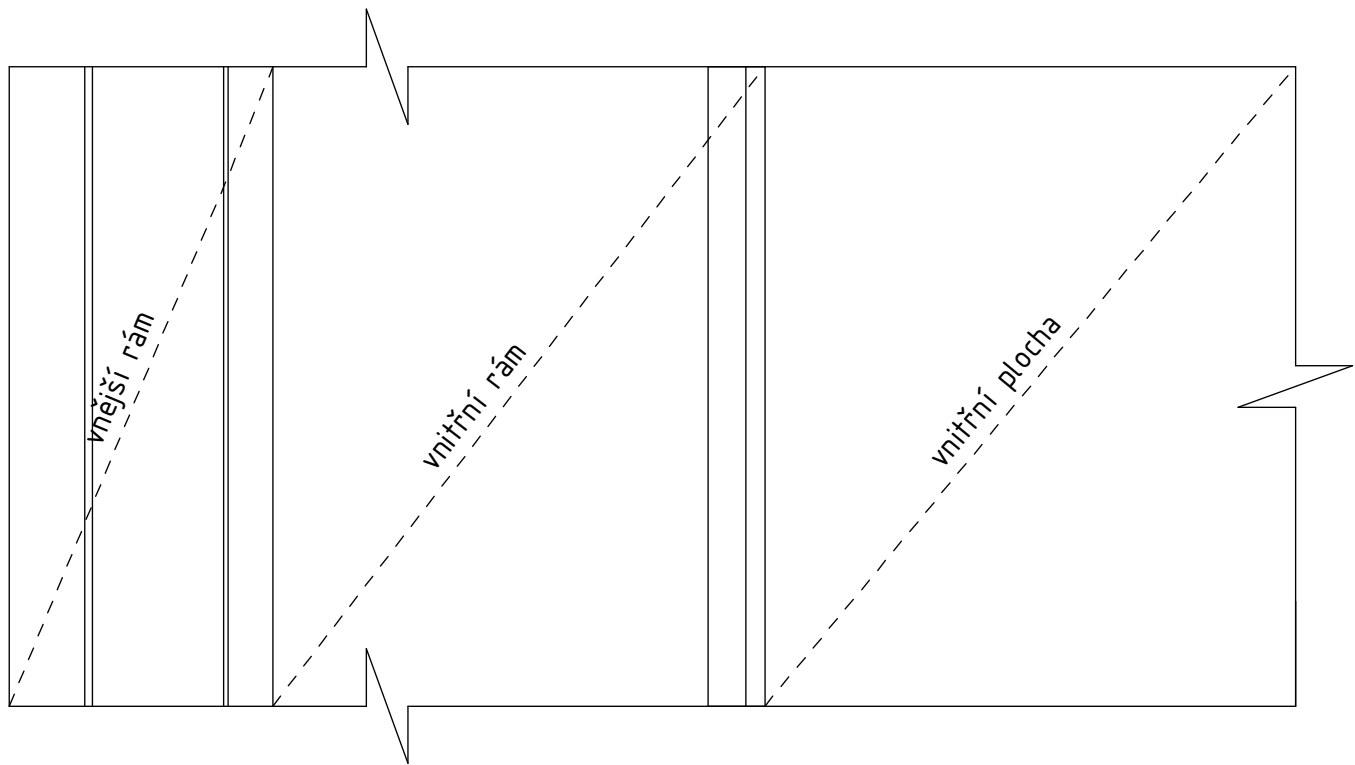


POHLED A

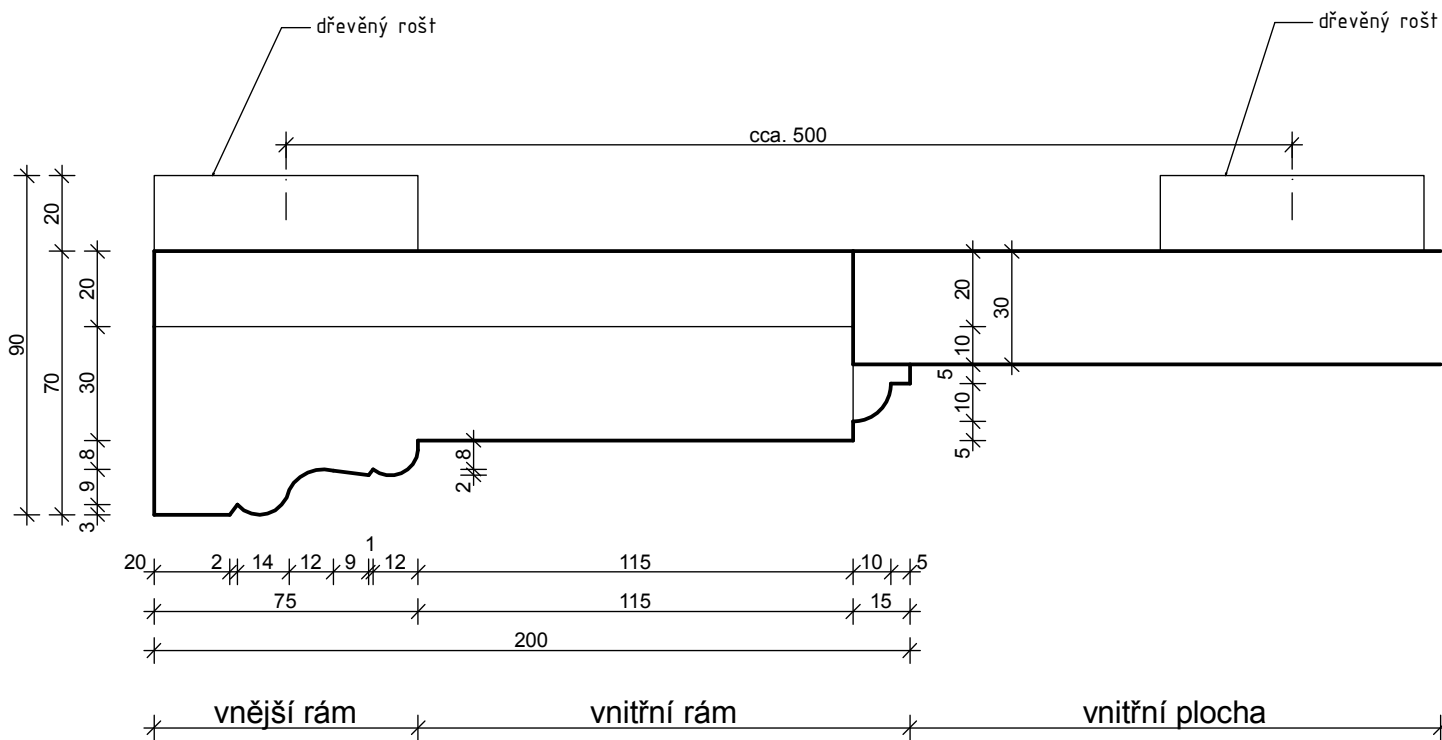


PŮDORYS
A ▲

SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Detail A – detail obkladu stěny v místnosti 125, 127	
KONSTRUKCE	<p>Rám: materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>vnitřní plocha: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>police knihovničky: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		D1
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

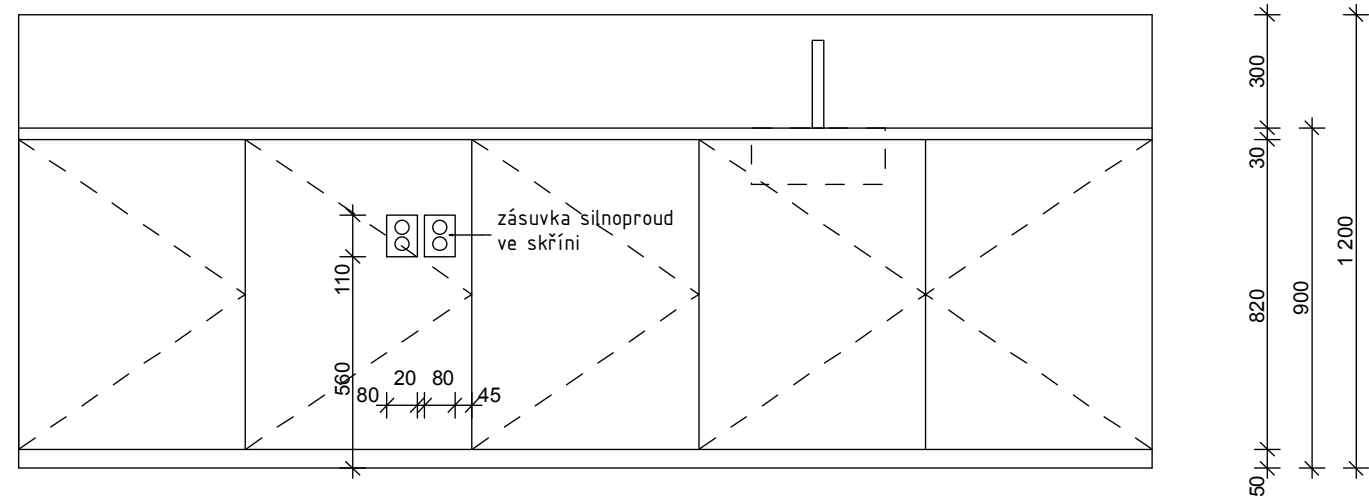


POHLED A

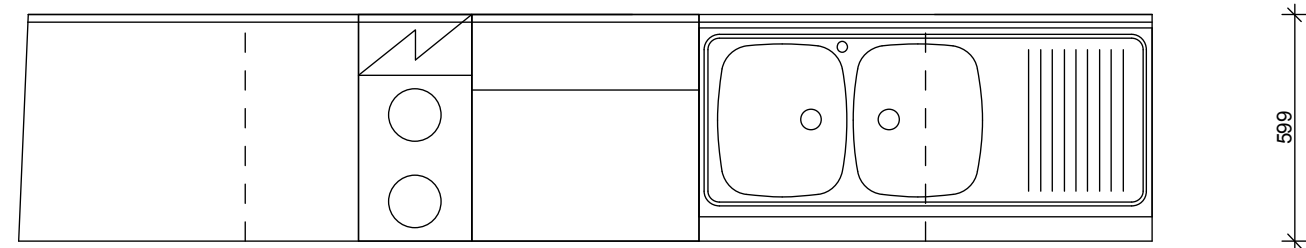


PŮDORYS


SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Kuchyňka		1 ks
KONSTRUKCE	korpus, příčka: materiál – DTD deska, povrchová úprava – lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP dvířka: materiál – DTD deska, povrchová úprava – lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP úchytky – zapuštěné, nerez, z nabídky dodavatele vybere GP		
PRAC. DESKA OBKLAD PRAC. PLOCHY	materiál – DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava – HPL vysokotlaké lamino, mat, barva šedá, z nabídky dodavatele vybere GP		
SOKL	soklová lišta materiál – DTD deska povrch. úprava – lamino matný,(kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
VYBAVENÍ	dvoudřez s odkapávací plochou – nerezový plech, kuch. baterie ve tvaru obráceného U nerez, včetně vedení vody, kanalizace vestavěná lednice mikrovlnná trouba – povrch nerez vestavěný odpadkový koš (umístěn pod dřezem) osazení zásuvek 220V vestavěný vaříč 2 plotýnky elektrický		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			126.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

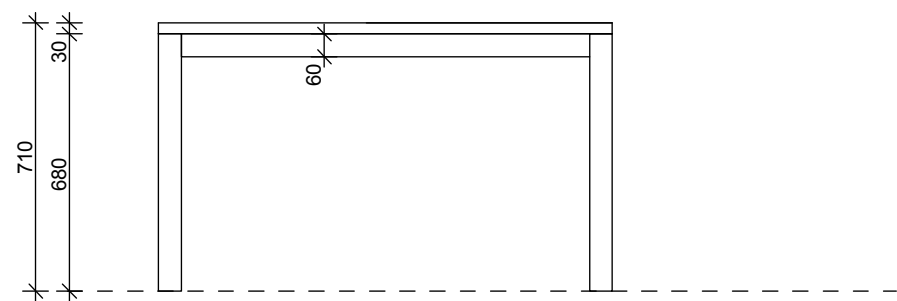

POHLED A

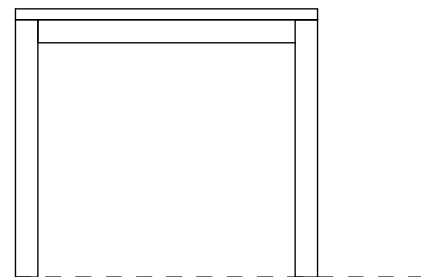


ŘEZ B-B

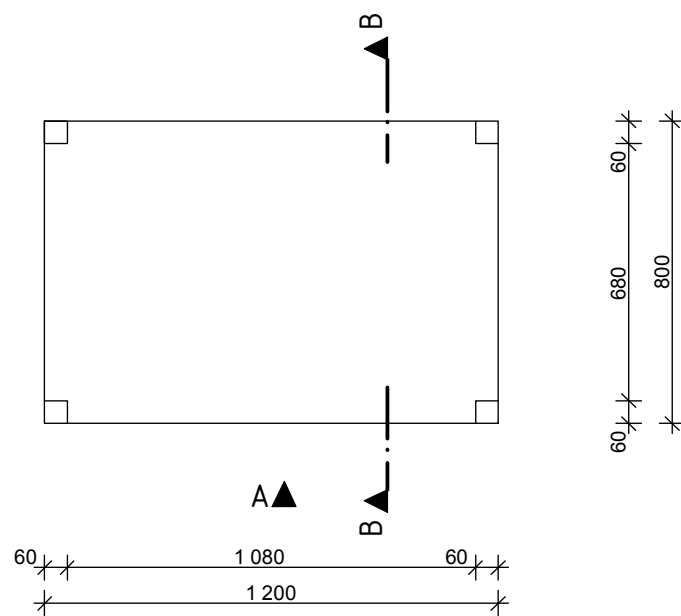


PŮDORYS

SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Stůl	1 ks
KONSTRUKCE	korpus: materiál – DTD deska, povrch. úprava – lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP nohy: materiál – dřevo masiv povrch. úprava – lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
PRACOVNÍ DESKA	materiál – DTD deska s ostrou hranou povrch – lamino s vysokou odolností určené pro pracovní kuch. desky (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
POZNÁMKA	Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		126.N.02
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

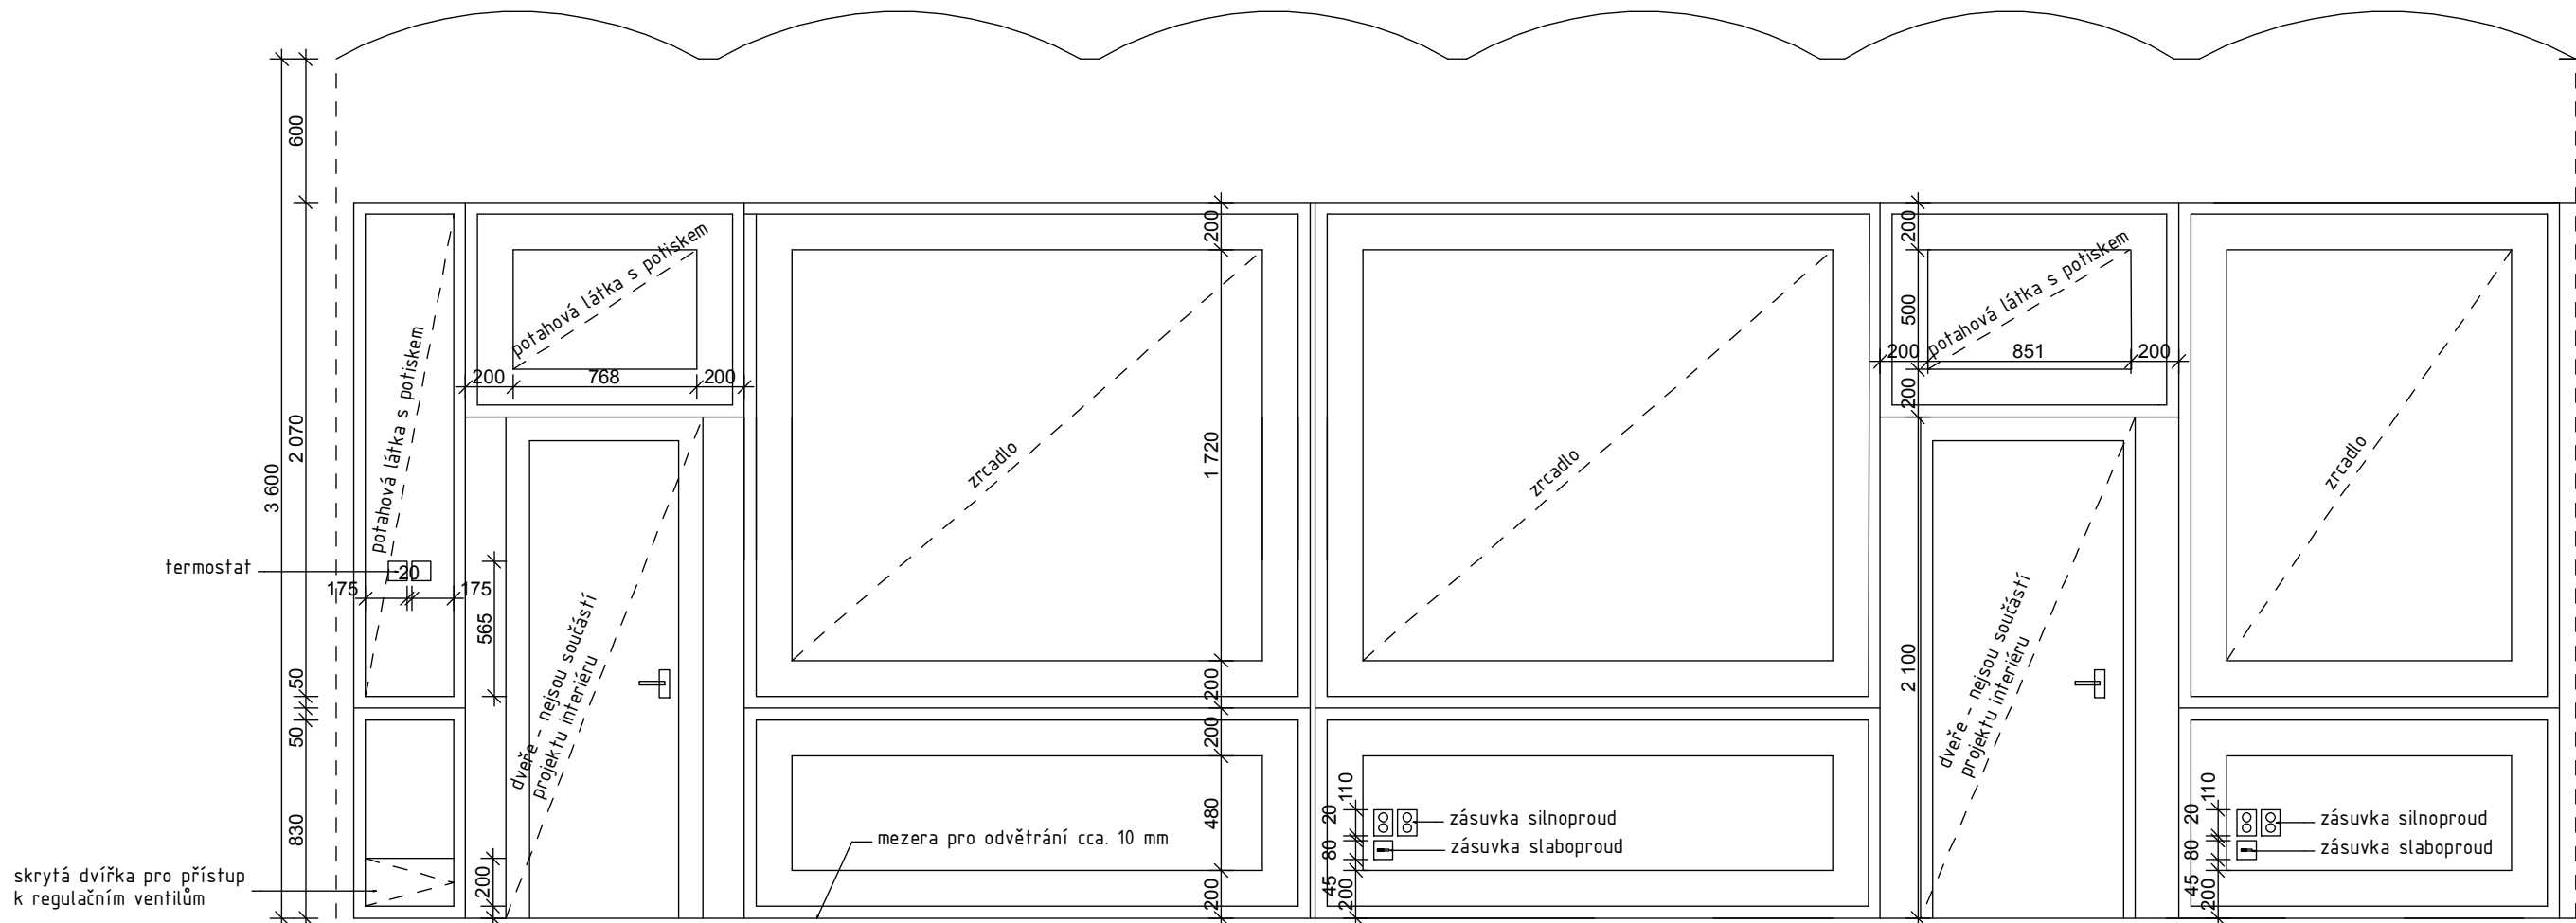


POHLED A

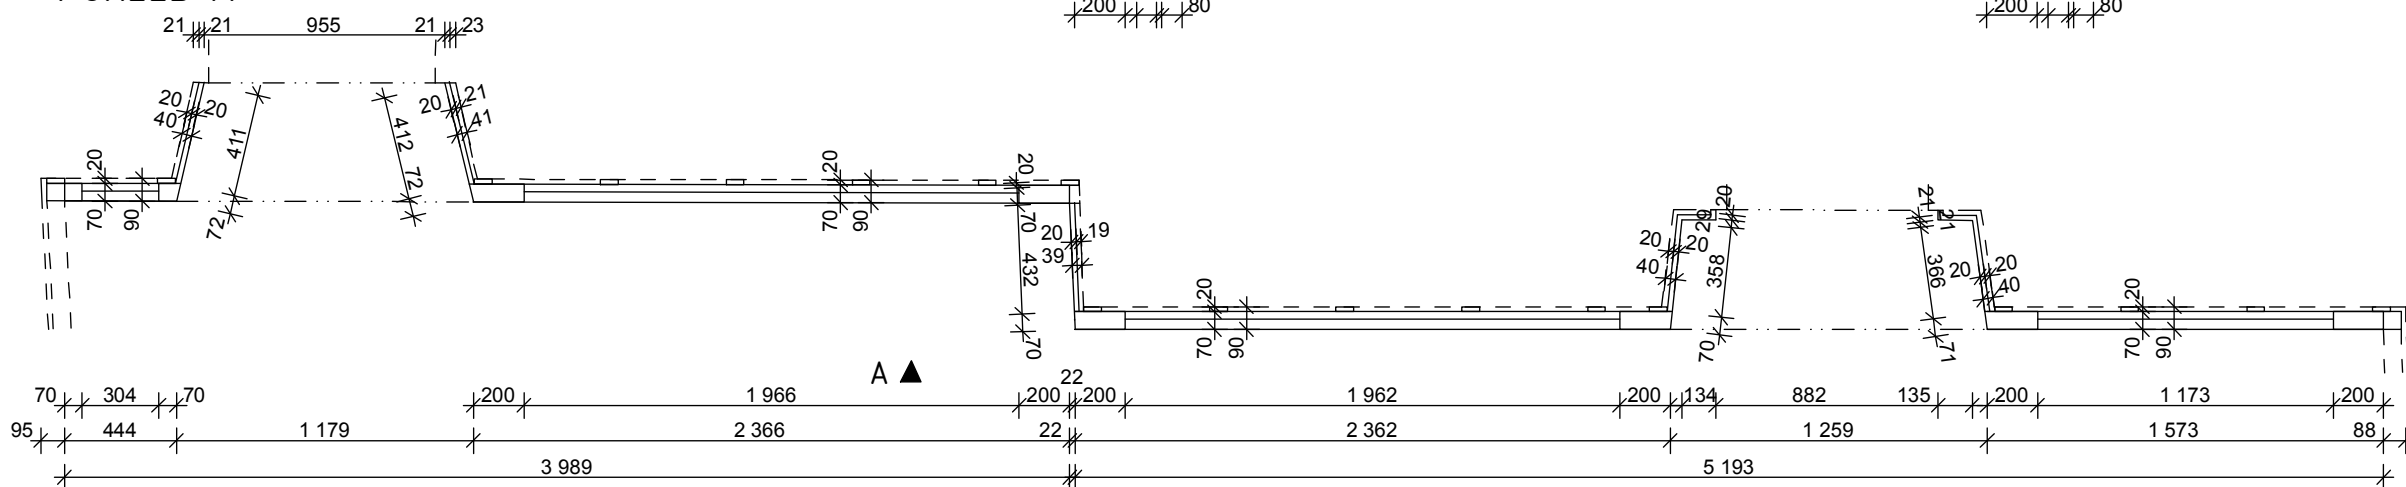

PŮDORYS


SPECIFIKACE		SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	1 ks	
KONSTRUKCE	Rám: materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP vnitřní plocha: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení				
VYBAVENÍ	<ul style="list-style-type: none">- zrcadla- čalounění ploch uprostřed rámců v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou stálobarevností,- zásuvky elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání	TABULKA NÁBYTKU			127.N.01
		12 2016 M 1:30			
		Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr			
		Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

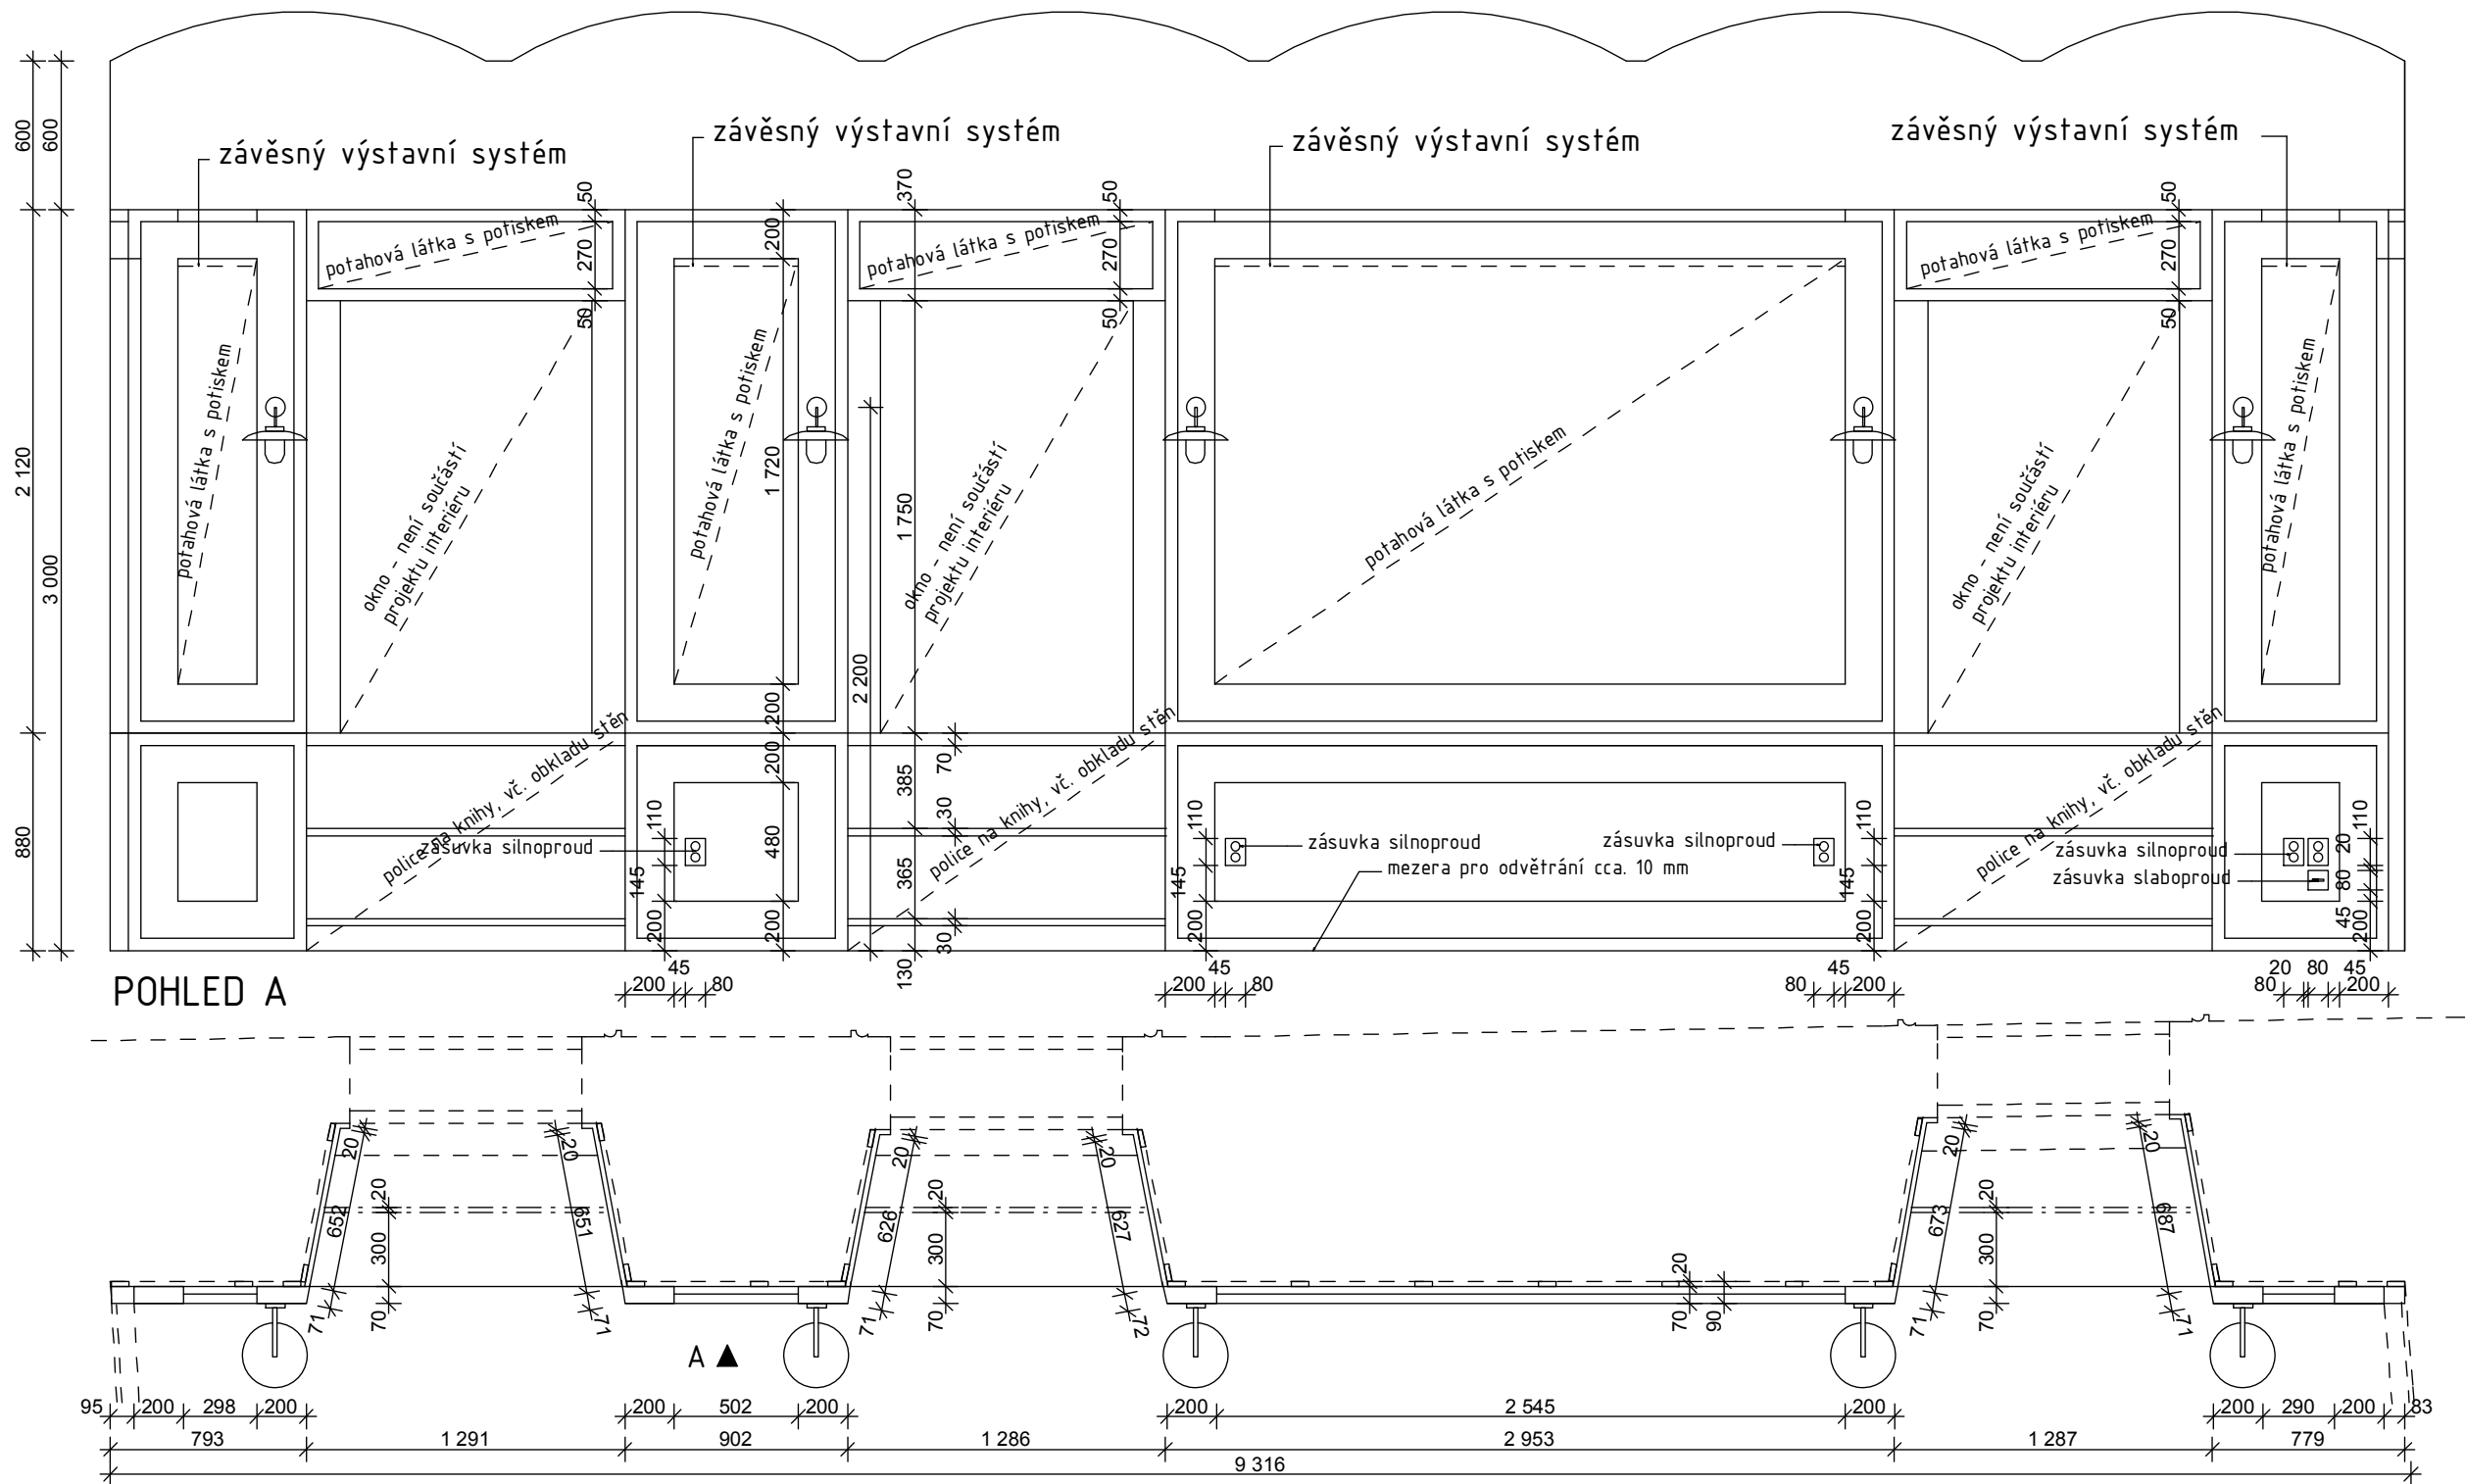


POHLED A

PŮDORYS

SPECIFIKACE		SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Obklad stěny	POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí. - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen	1 ks
KONSTRUKCE	Rám: materiál - dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP vnitřní plocha: materiál - MDF deska povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení	TABULKA NÁBYTKU	12 2016 M 1:30	127.N.02
VYBAVENÍ	- čalounění ploch uprostřed rámců v obkladu stěn - atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou stálobarevností, - vedení elektro pro připojení zavěšených lamp, zásuvky elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání - závěsný výstavní systém pro zavěšování obrazů, hliníkový, barva světlá, součástí dodávky budou průhledná zavěšovací lanka o minimální délce 2 m se zavěšovací háčkem, budou dodány 2 lanka a 2 háčky na 1m závěsného systému. Min. maximální nostnost pro zavěšení obrazu 15 kg	Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		
		Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

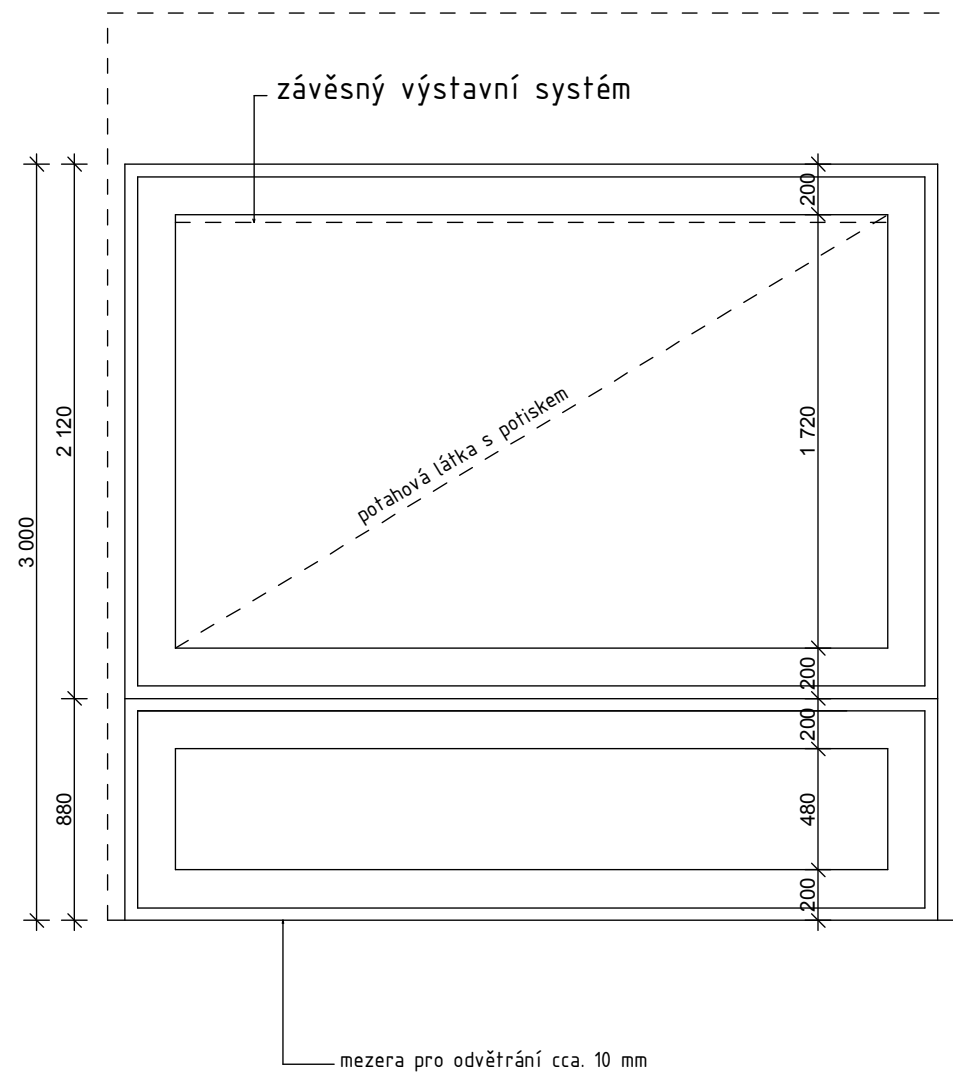


POHLED A

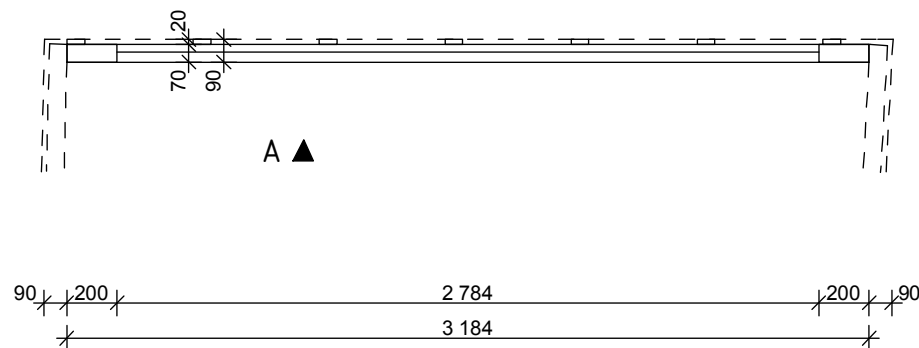


PŮDORYS

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	
KONSTRUKCE	<p>Rám: materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>vnitřní plocha: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení</p>	
VYBAVENÍ	<p>– čalounění ploch uprostřed rámců v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinící úpravou, s vysokou stálobarevností,</p> <p>– závěsný výstavní systém pro zavěšování obrazů, hliníkový, barva světlá, součástí dodávky budou průhledná zavěšovací lanka o minimální délce 2 m se zavěšovacím háčkem, budou dodány 2 lanka a 2 háčky na 1m závěsného systému. Min. maximální nostnost pro zavěšení obrazu 15 kg</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
1 ks		
TABULKA NÁBYTKU		
12 2016		M 1:30
Ing. arch. Tomáš Kodeř tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
127.N.03		

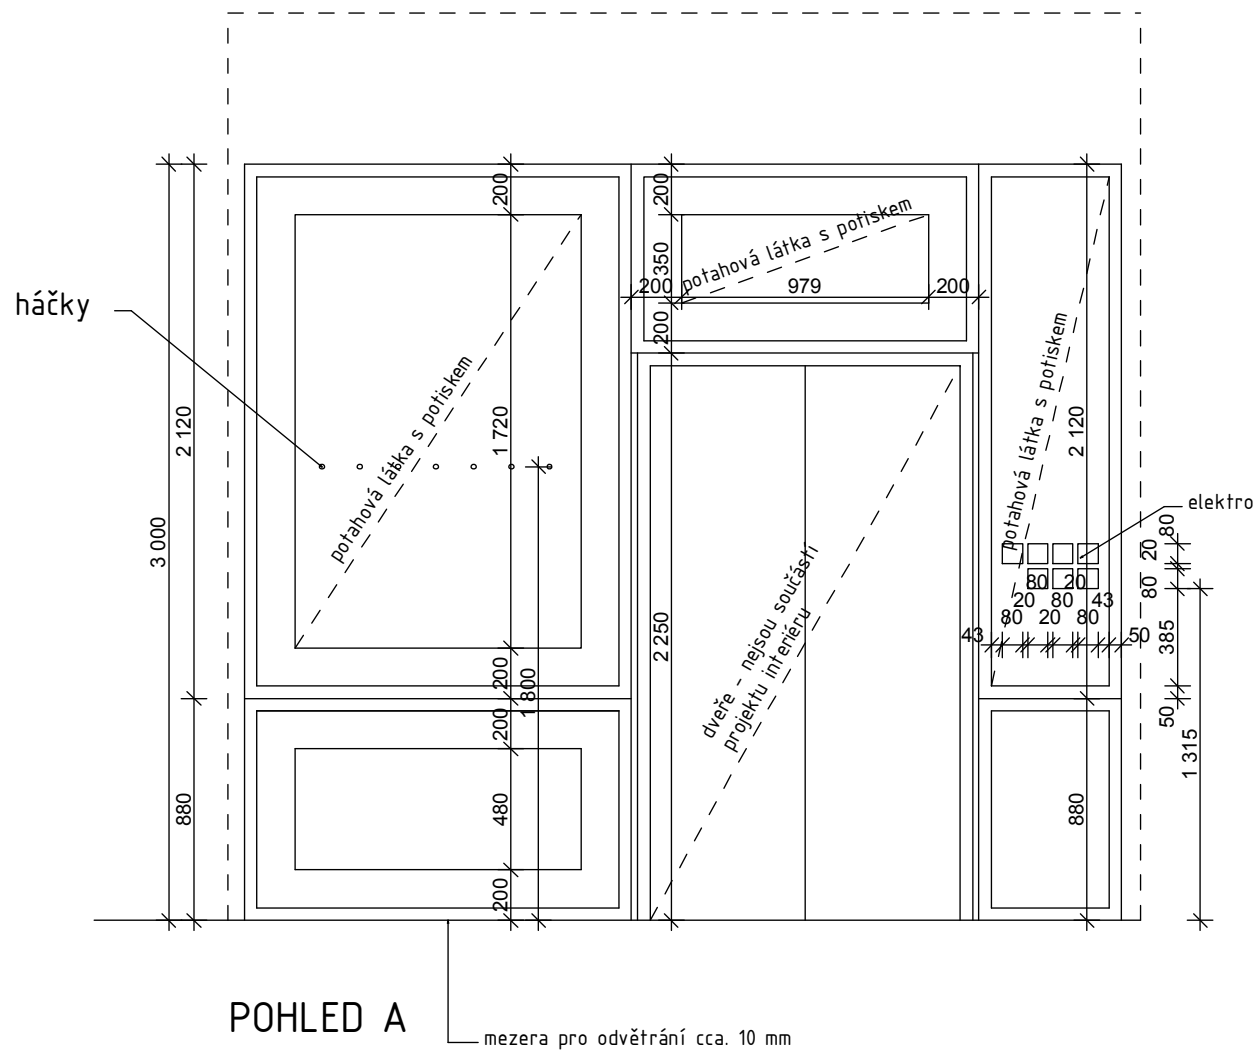


POHLED A

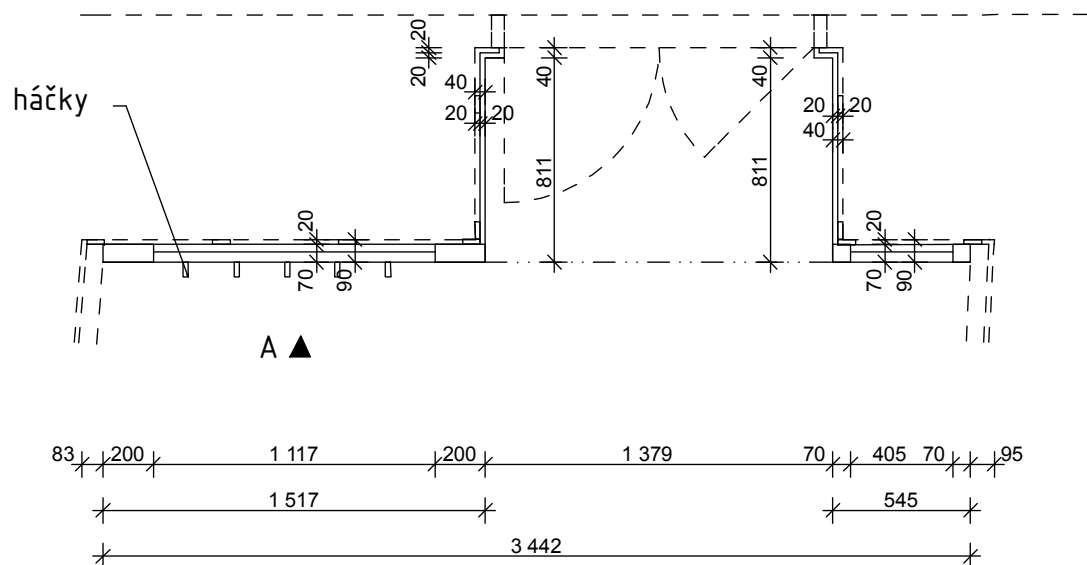


PŮDORYS


SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	
KONSTRUKCE	<p>Rám: materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>vnitřní plocha: materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení</p>	
VYBAVENÍ	<p>- Jednoduché háčky pro zavěšení oblečení, nerez, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>- čalounění ploch uprostřed rámu v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou stálobarevností,</p> <p>- vypínače elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
12 2016		M 1:30
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
127.N.04		

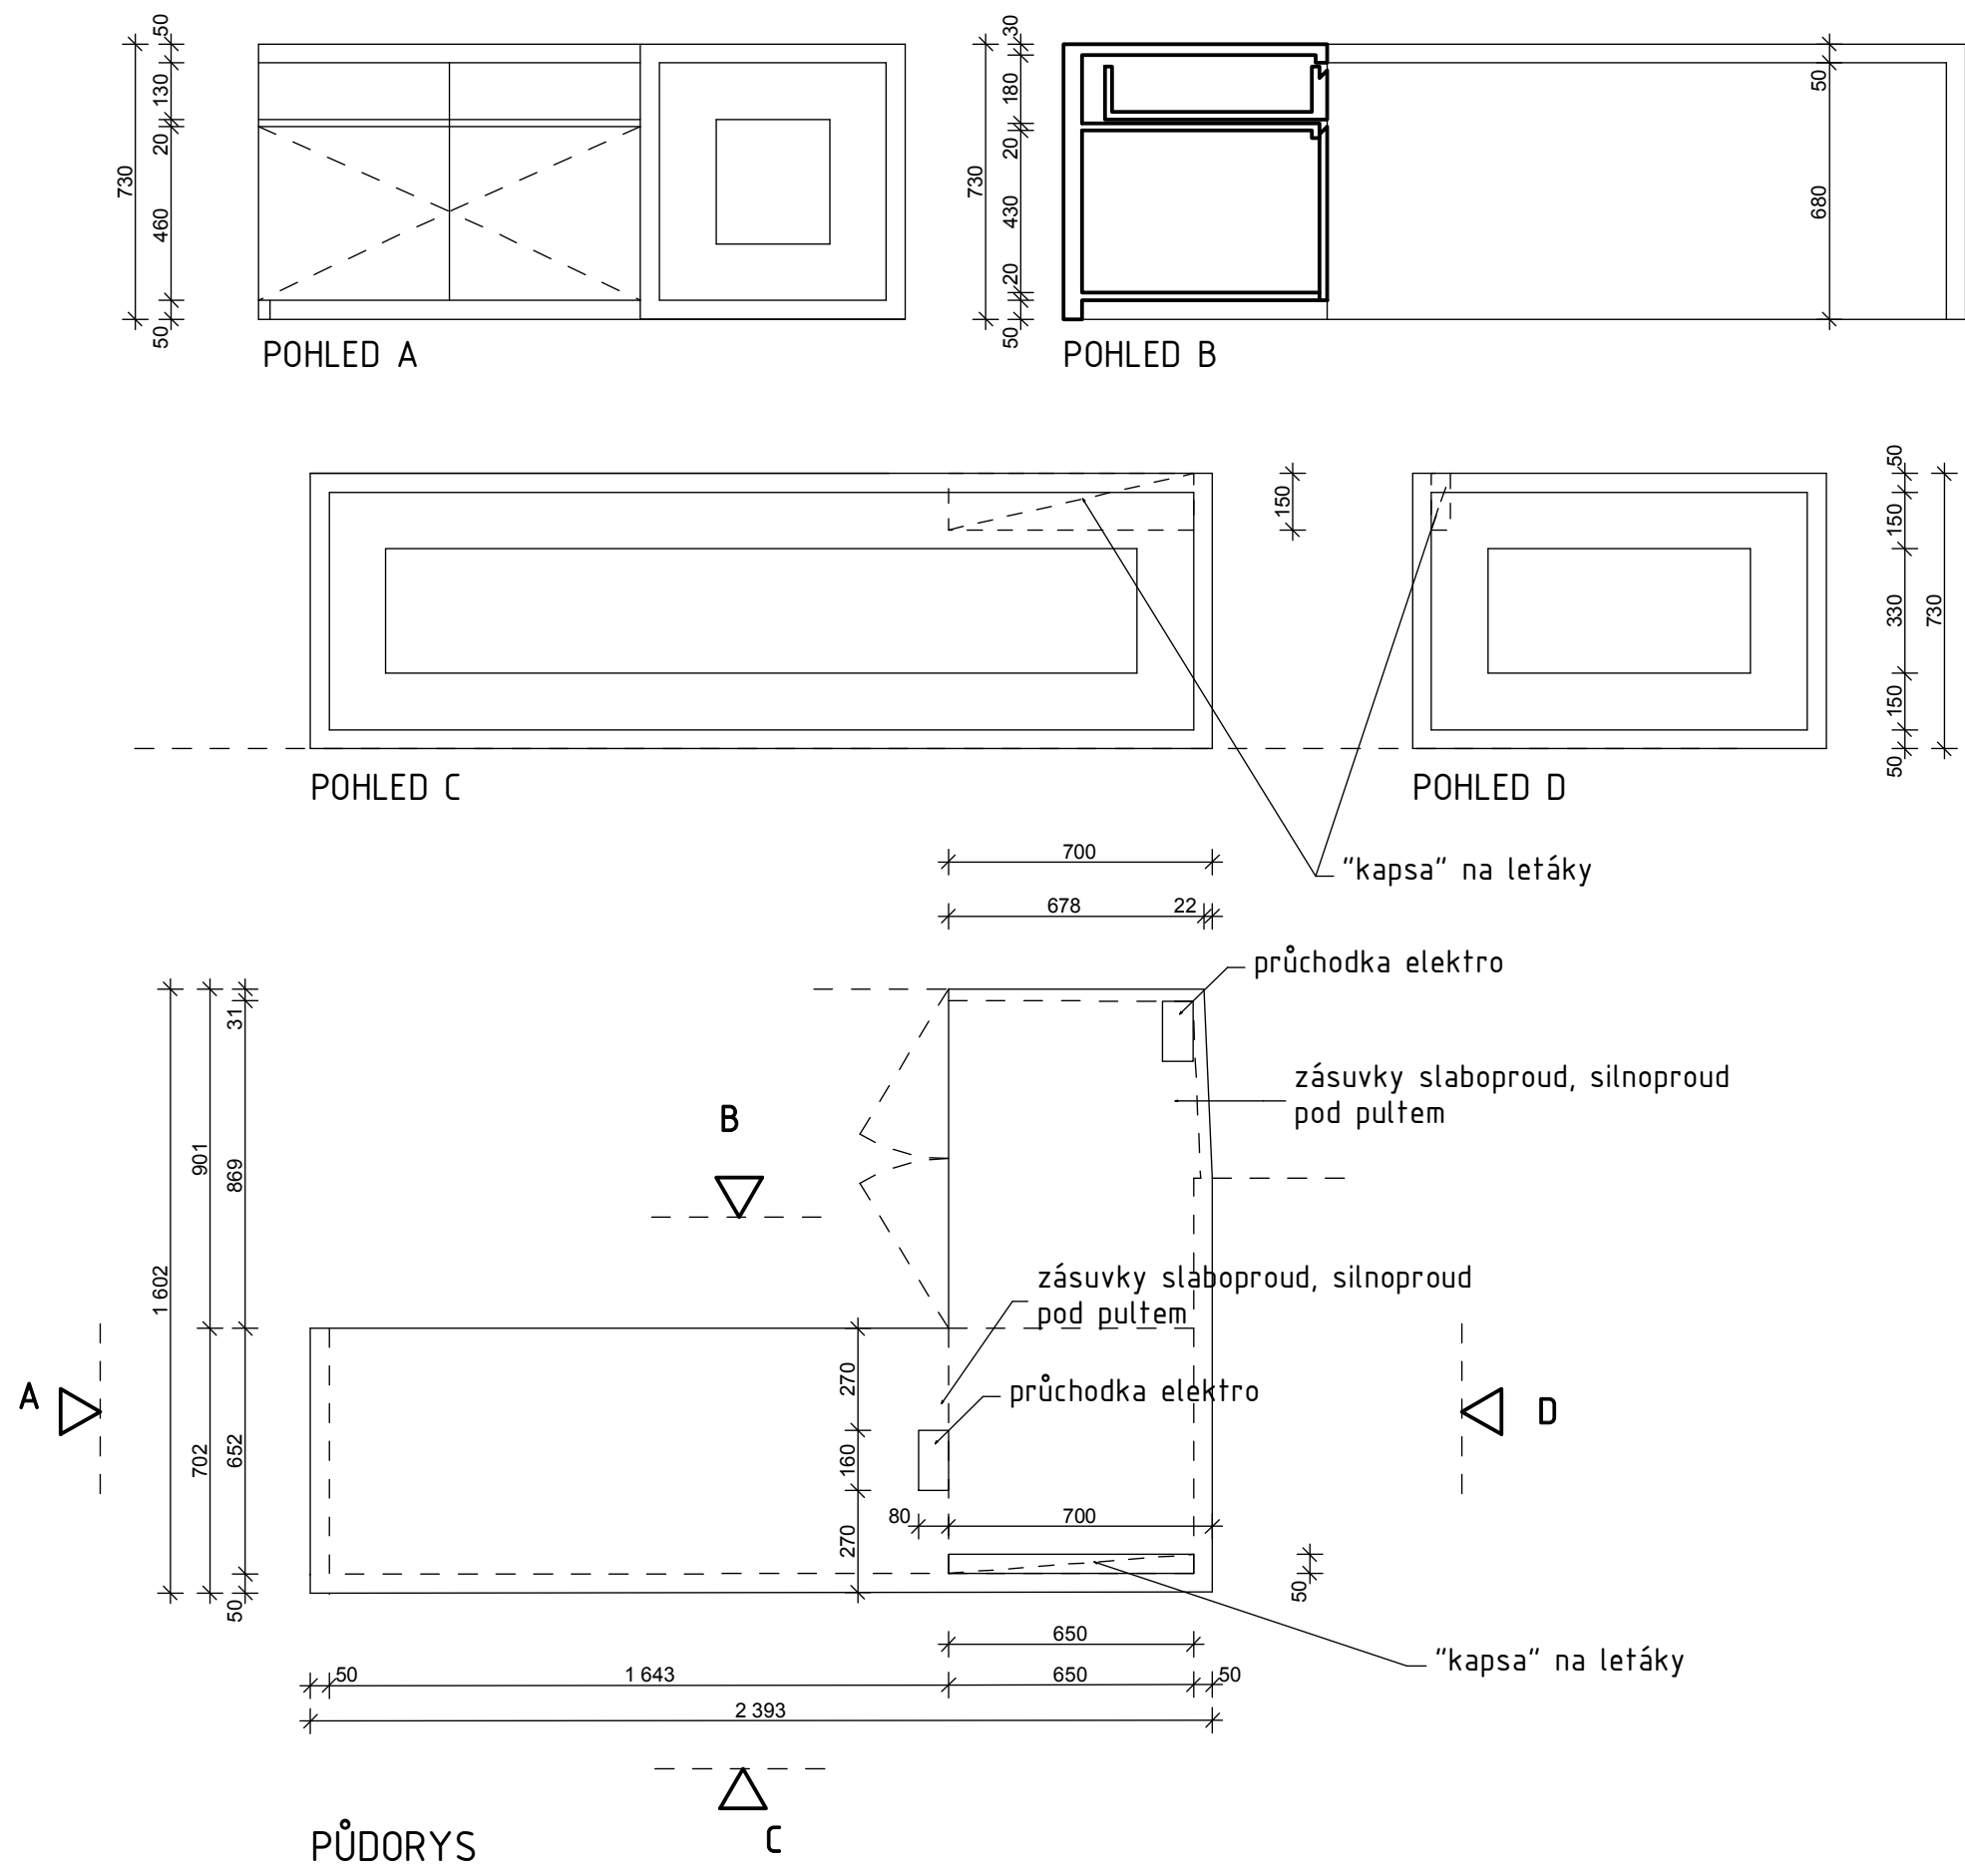


SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	1 ks	
KONSTRUKCE		
VYBAVENÍ		
POZNÁMKA		
TABULKA NÁBYTKU		
12 2016		M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

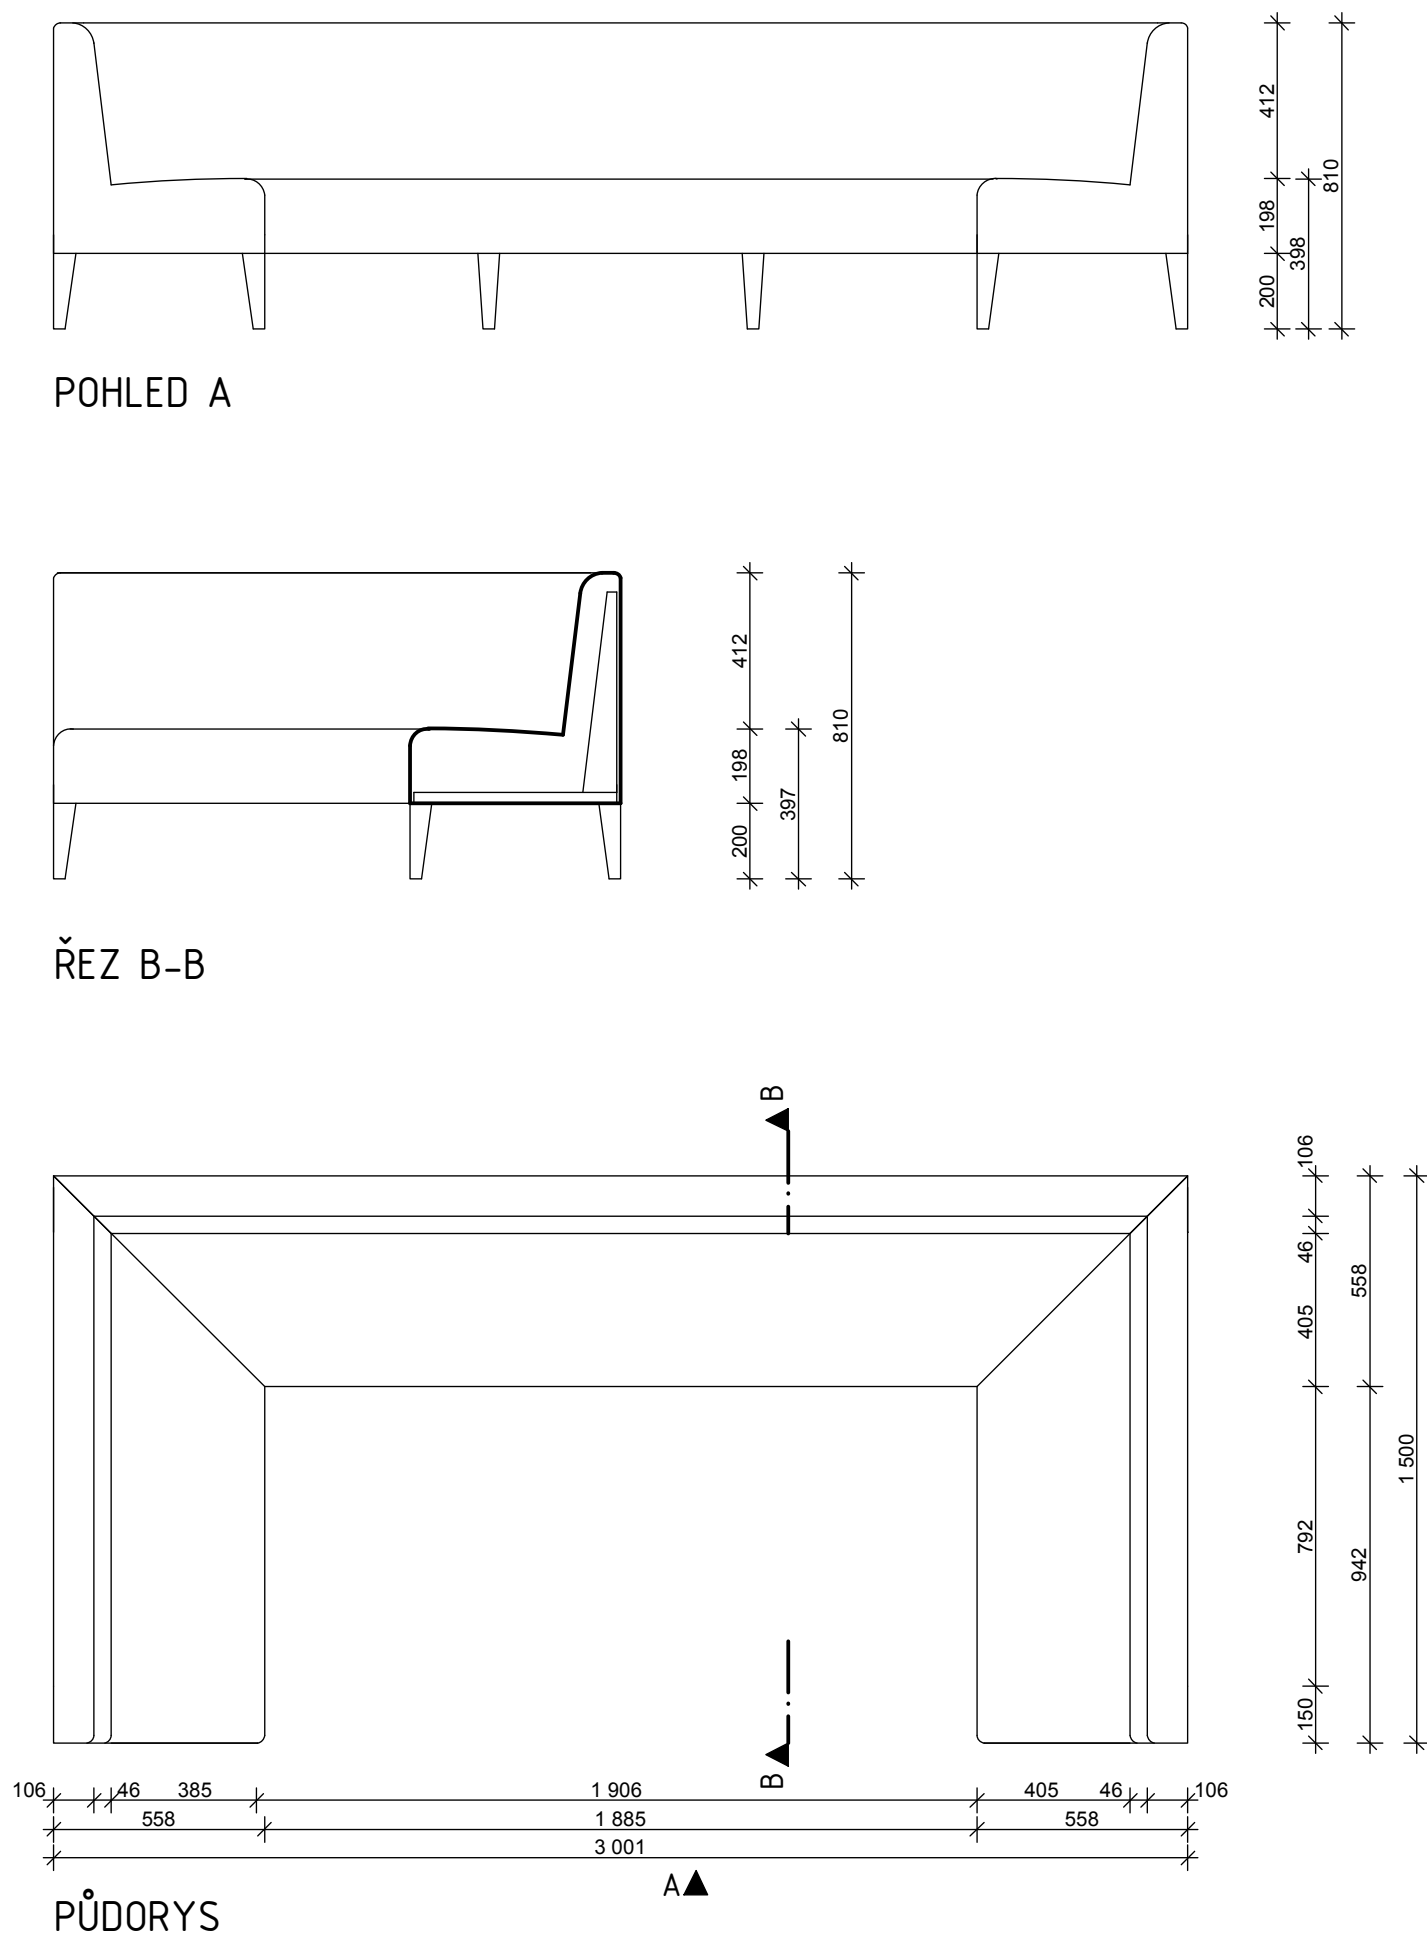


SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Pohovka	1 ks
KONSTRUKCE	<p>sedačka: materiál - DTD deska, ocel. jechl, dřevo masiv sezení - polstrováné povrchová úprava - potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (vzor viz. část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou odolností proti oděru (Martindale více než 35 000 cyklů), s vysokou stálobarevností,</p> <p>nohy: materiál - dřevo masiv, izolační pryžová podložka povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p>	
VYBAVENÍ		
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		127.N.06
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

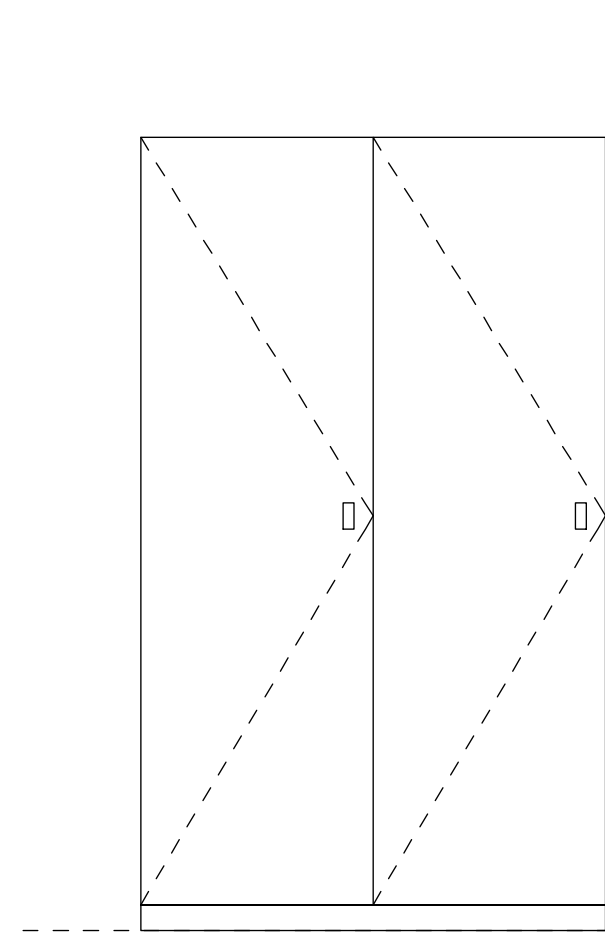

POHLED A

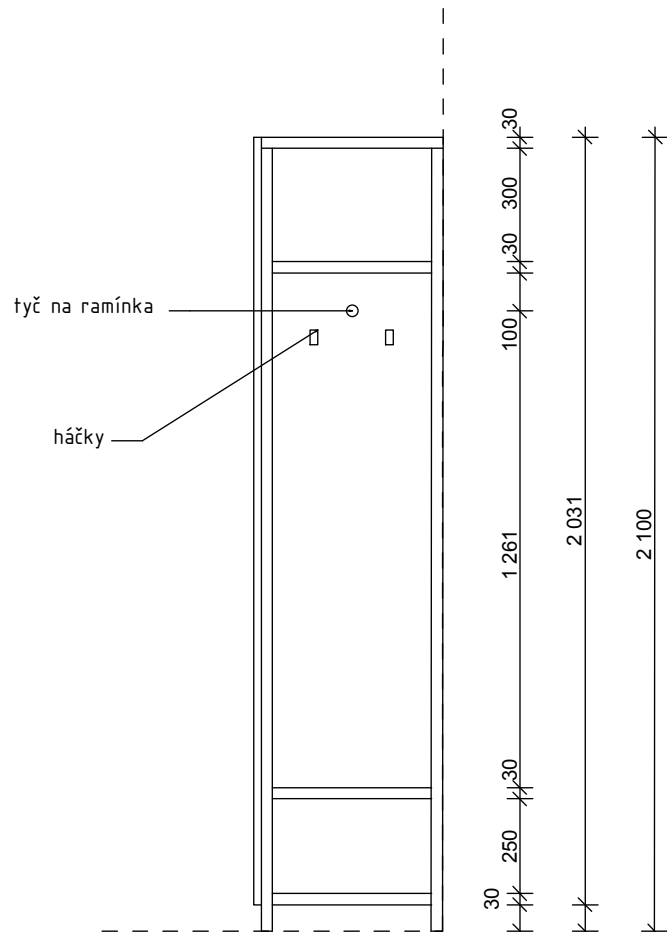


ŘEZ B-B

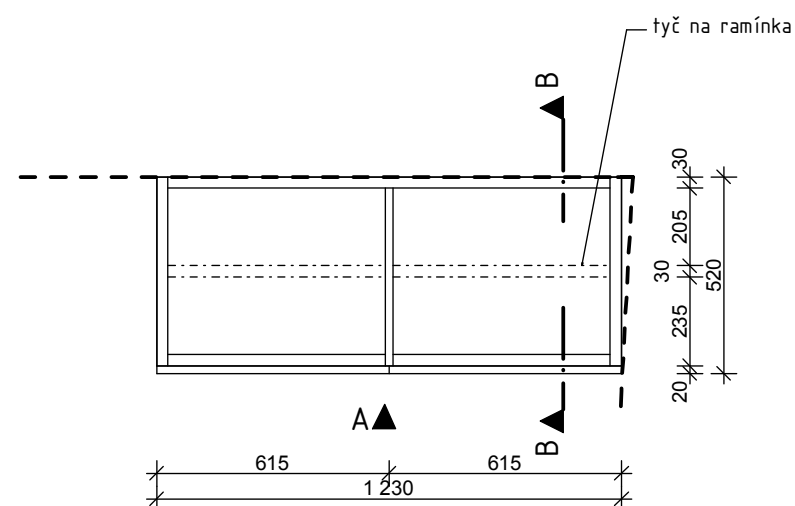


PŮDORYS


SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Skříň pro personál	
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino bílá z nabídky dodavatele vybere GP dvířka : materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino bílá z nabídky dodavatele vybere GP úchytky - zapuštěné, nerez, z nabídky dodavatele vybere GP	
SOKL	soklová lišta materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino bílá z nabídky dodavatele vybere GP	
KOVÁNÍ	Skříňové panty skryté Systémové zámky pro šatní skříně s unikátním klíčem, min. 2 klíče ke každému zámku kovová zapuštěná úchytky	
VYBAVENÍ	- tyč na ramínka - ramínka dřevěná 4x - háčky kov 4x - police 4x	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
130.N.01		

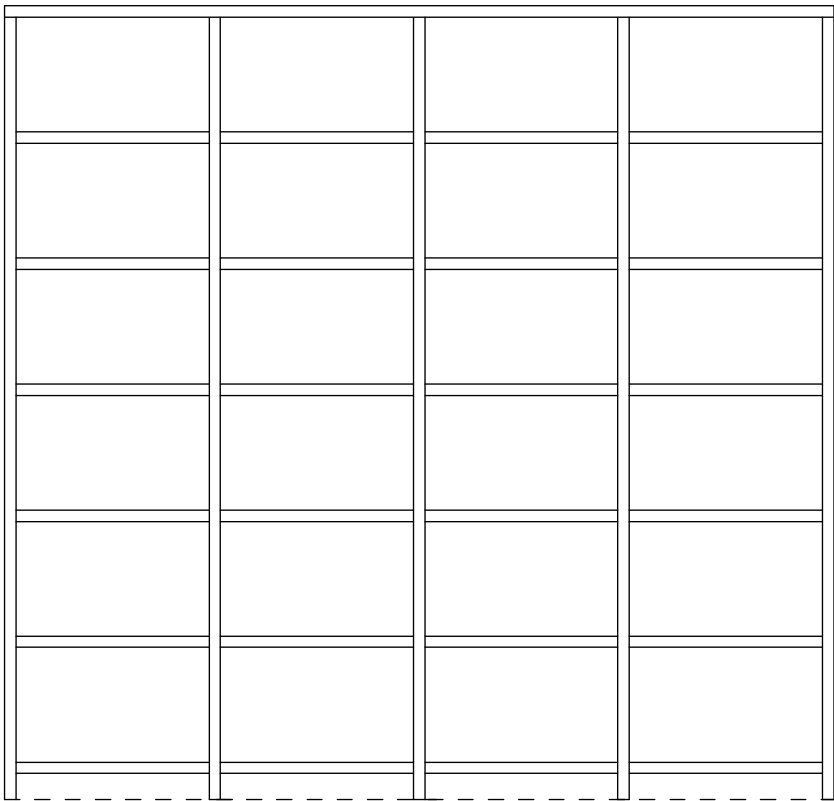

POHLED A

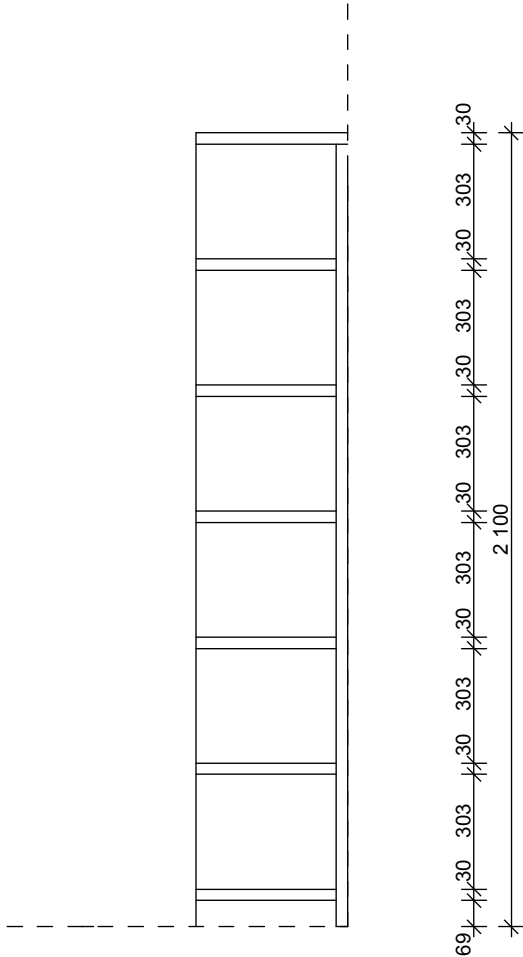


ŘEZ B-B

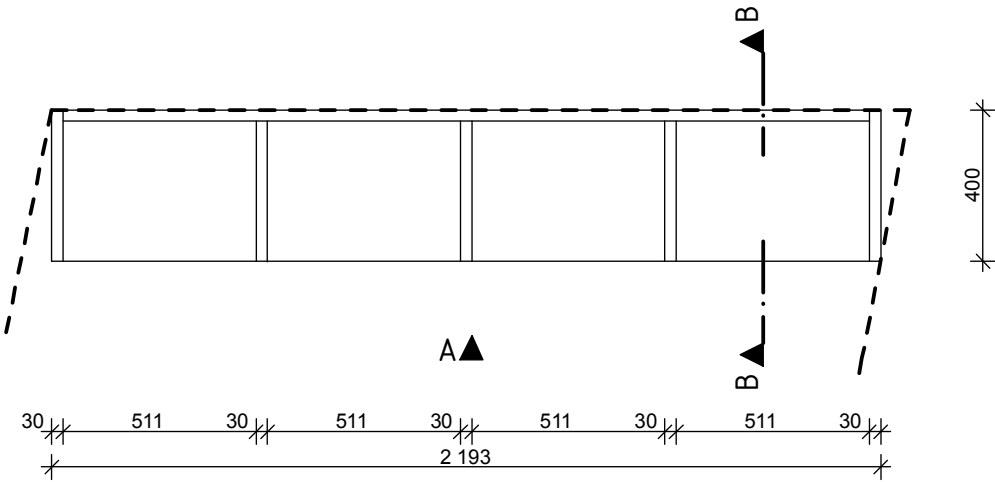


PŮDORYS


SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Police		1 ks
KONSTRUKCE	<p>korpus: materiál – DTD deska, povrch. úprava – lamino bílá z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>– maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>		
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			130.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

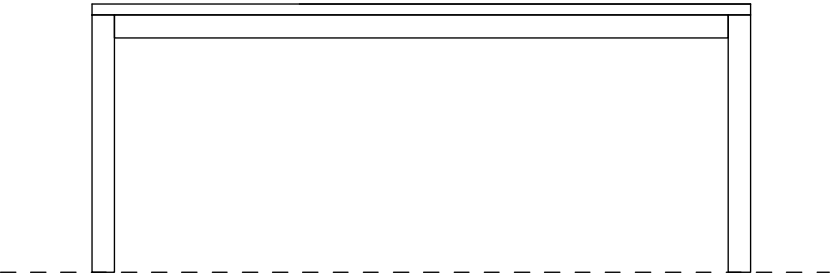

POHLED A

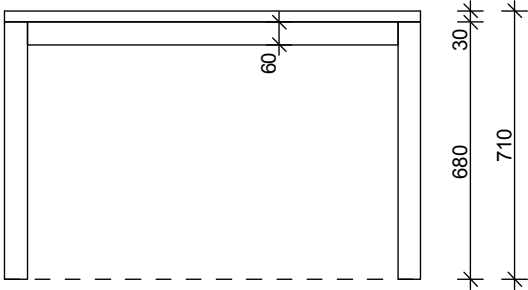

ŘEZ B-B

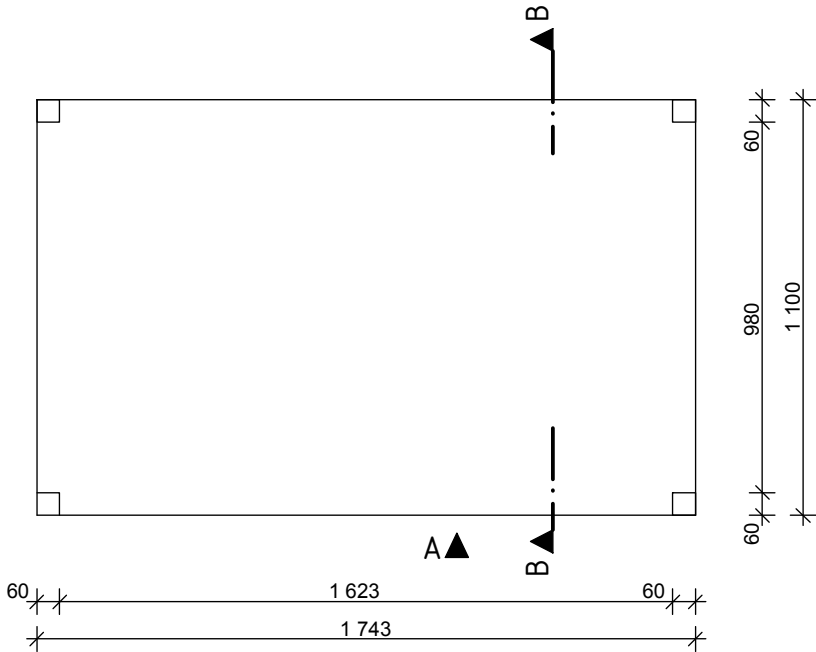


PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Stůl	2 ks	
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP nohy: materiál - dřevo masiv povrch. úprava - lamino (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch - lamino s vysokou odolností určené pro pracovní kuch. desky (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započtím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			133.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A

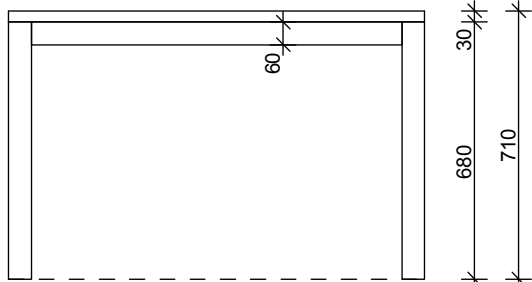


ŘEZ B-B

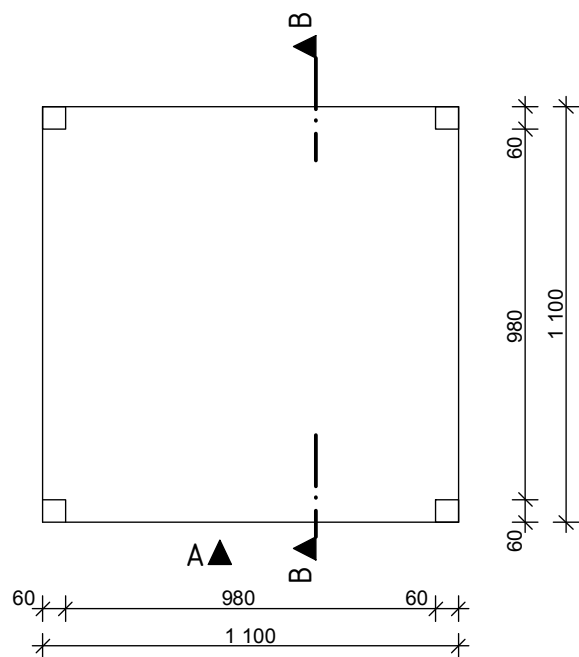


PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Stůl	1 ks	
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP nohy: materiál - dřevo masiv povrch. úprava - lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch - lamino s vysokou odolností určené pro pracovní kuch. desky (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			133.N.01A
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A


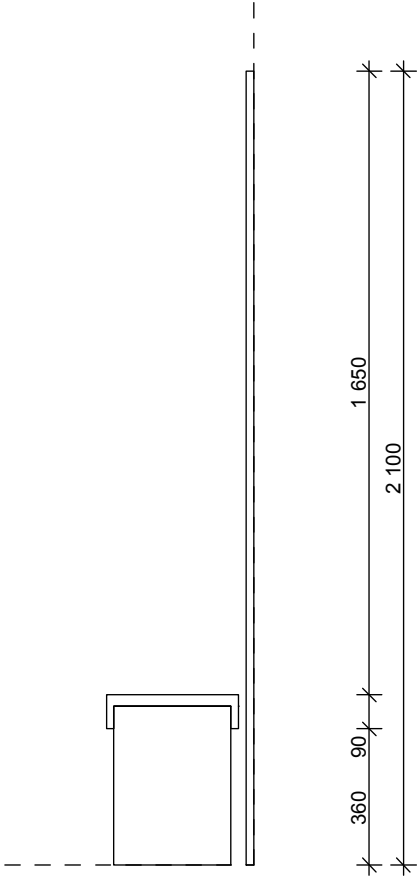


ŘEZ B-B

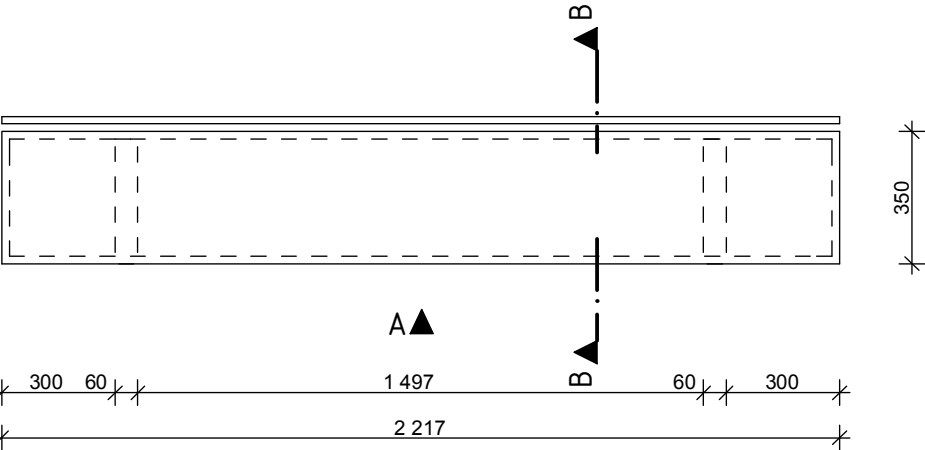


PŮDORYS

SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Lavice a věšák	1 ks	
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	Jednoduché háčky pro zavěšení oblečení, nerez, z nabídky dodavatele vybere GP kotveno do zdi		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			133.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

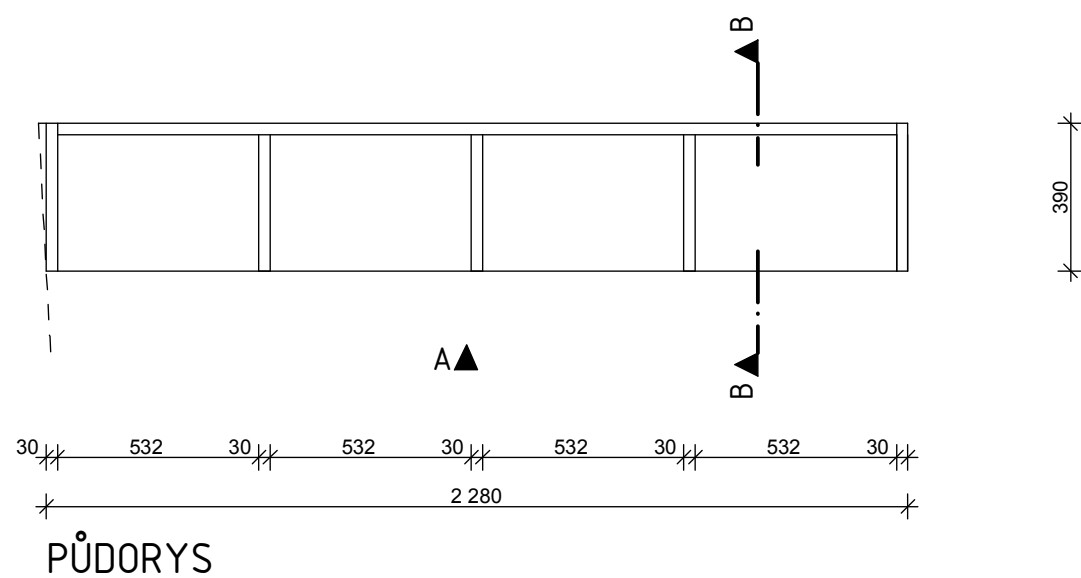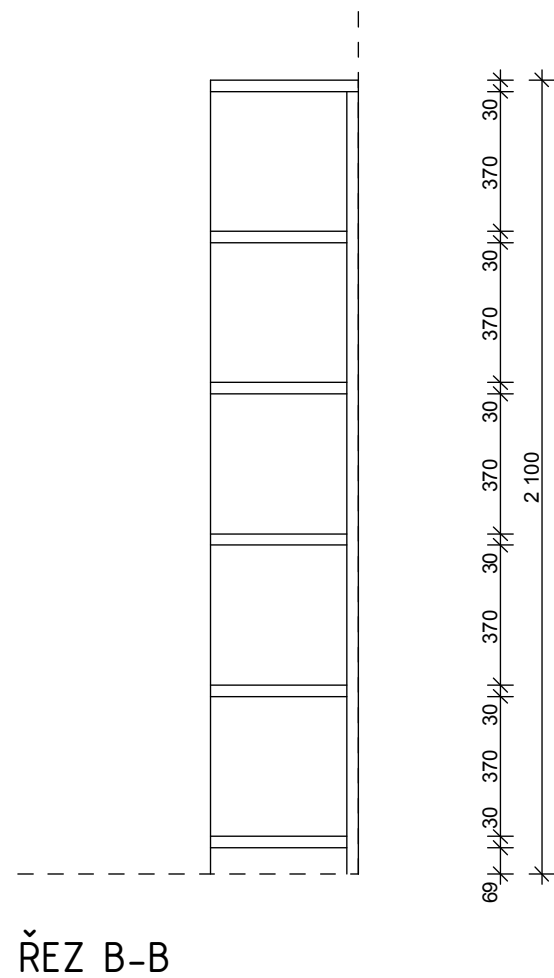


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Police	1 ks	
KONSTRUKCE	korpus: materiál – DTD deska, povrch. úprava – lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP – maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
KOVÁNÍ	kotveno do stěny		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			133.N.03
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

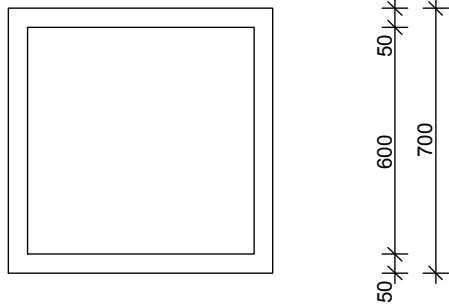


POHLED

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Rám obrazu	
	korpus: materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
8 ks		
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
133.N.04		

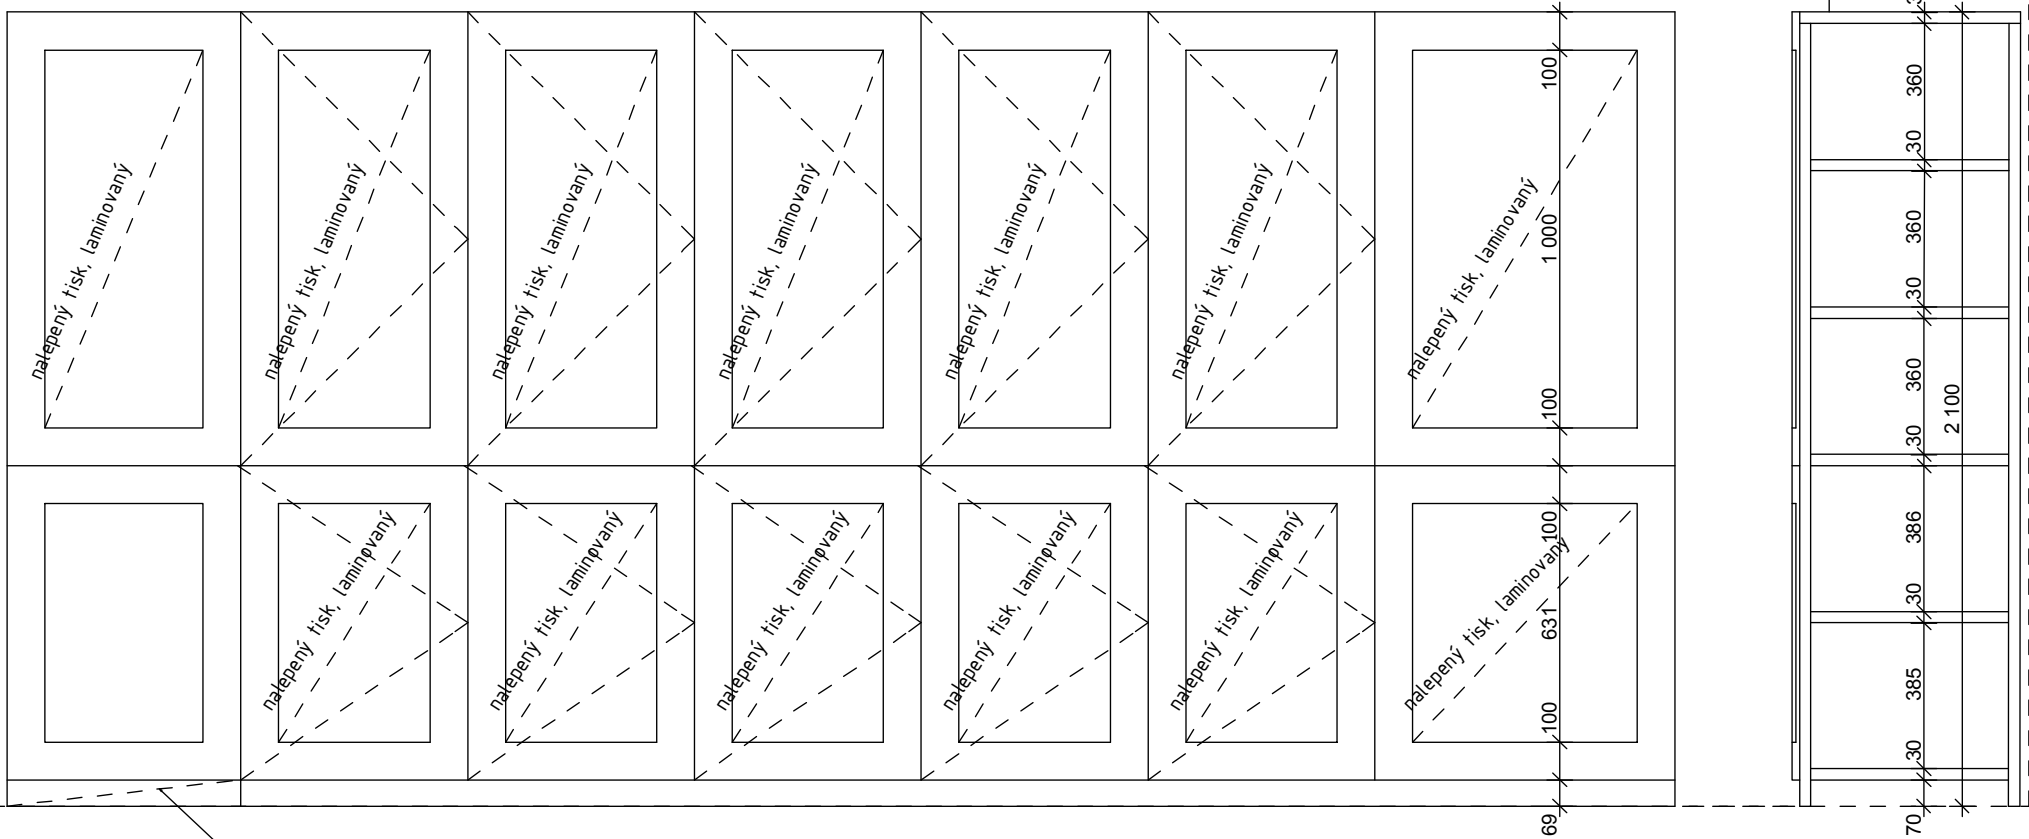

POHLED A

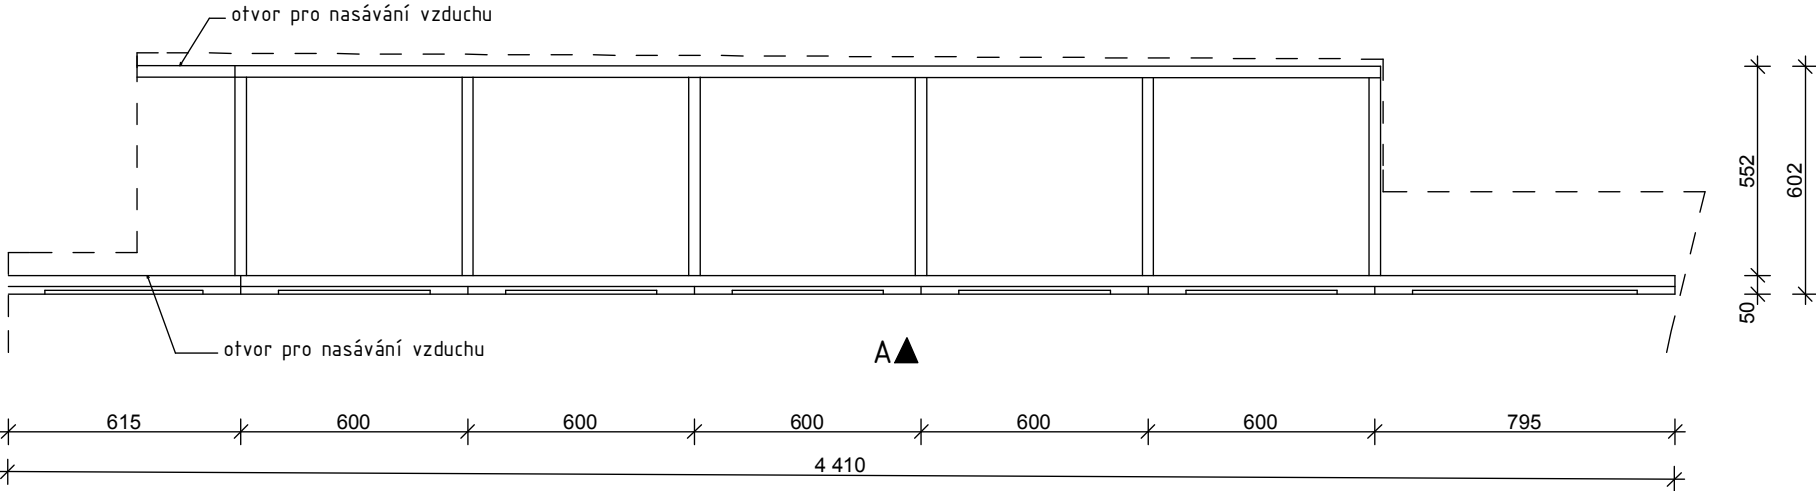


PŮDORYS

SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Skříň		1 ks
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino bílá z nabídky dodavatele vybere GP <u>dvířka a viditelné desky (při zavřených dvířkách):</u> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <u>úchytky</u> - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	Skříňové panty, skryté		
VYBAVENÍ	tisk, laminovaný, systémově lepený na plochu dvířek viz. PROJEKT GRAFIKA		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			
		12 2016	M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			
134.N.01			




SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Police	1 ks
KONSTRUKCE	korpus: materiál – DTD deska, povrch. úprava – lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP – maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen	
KOVÁNÍ	kotveno do stěny	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		134.N.02
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

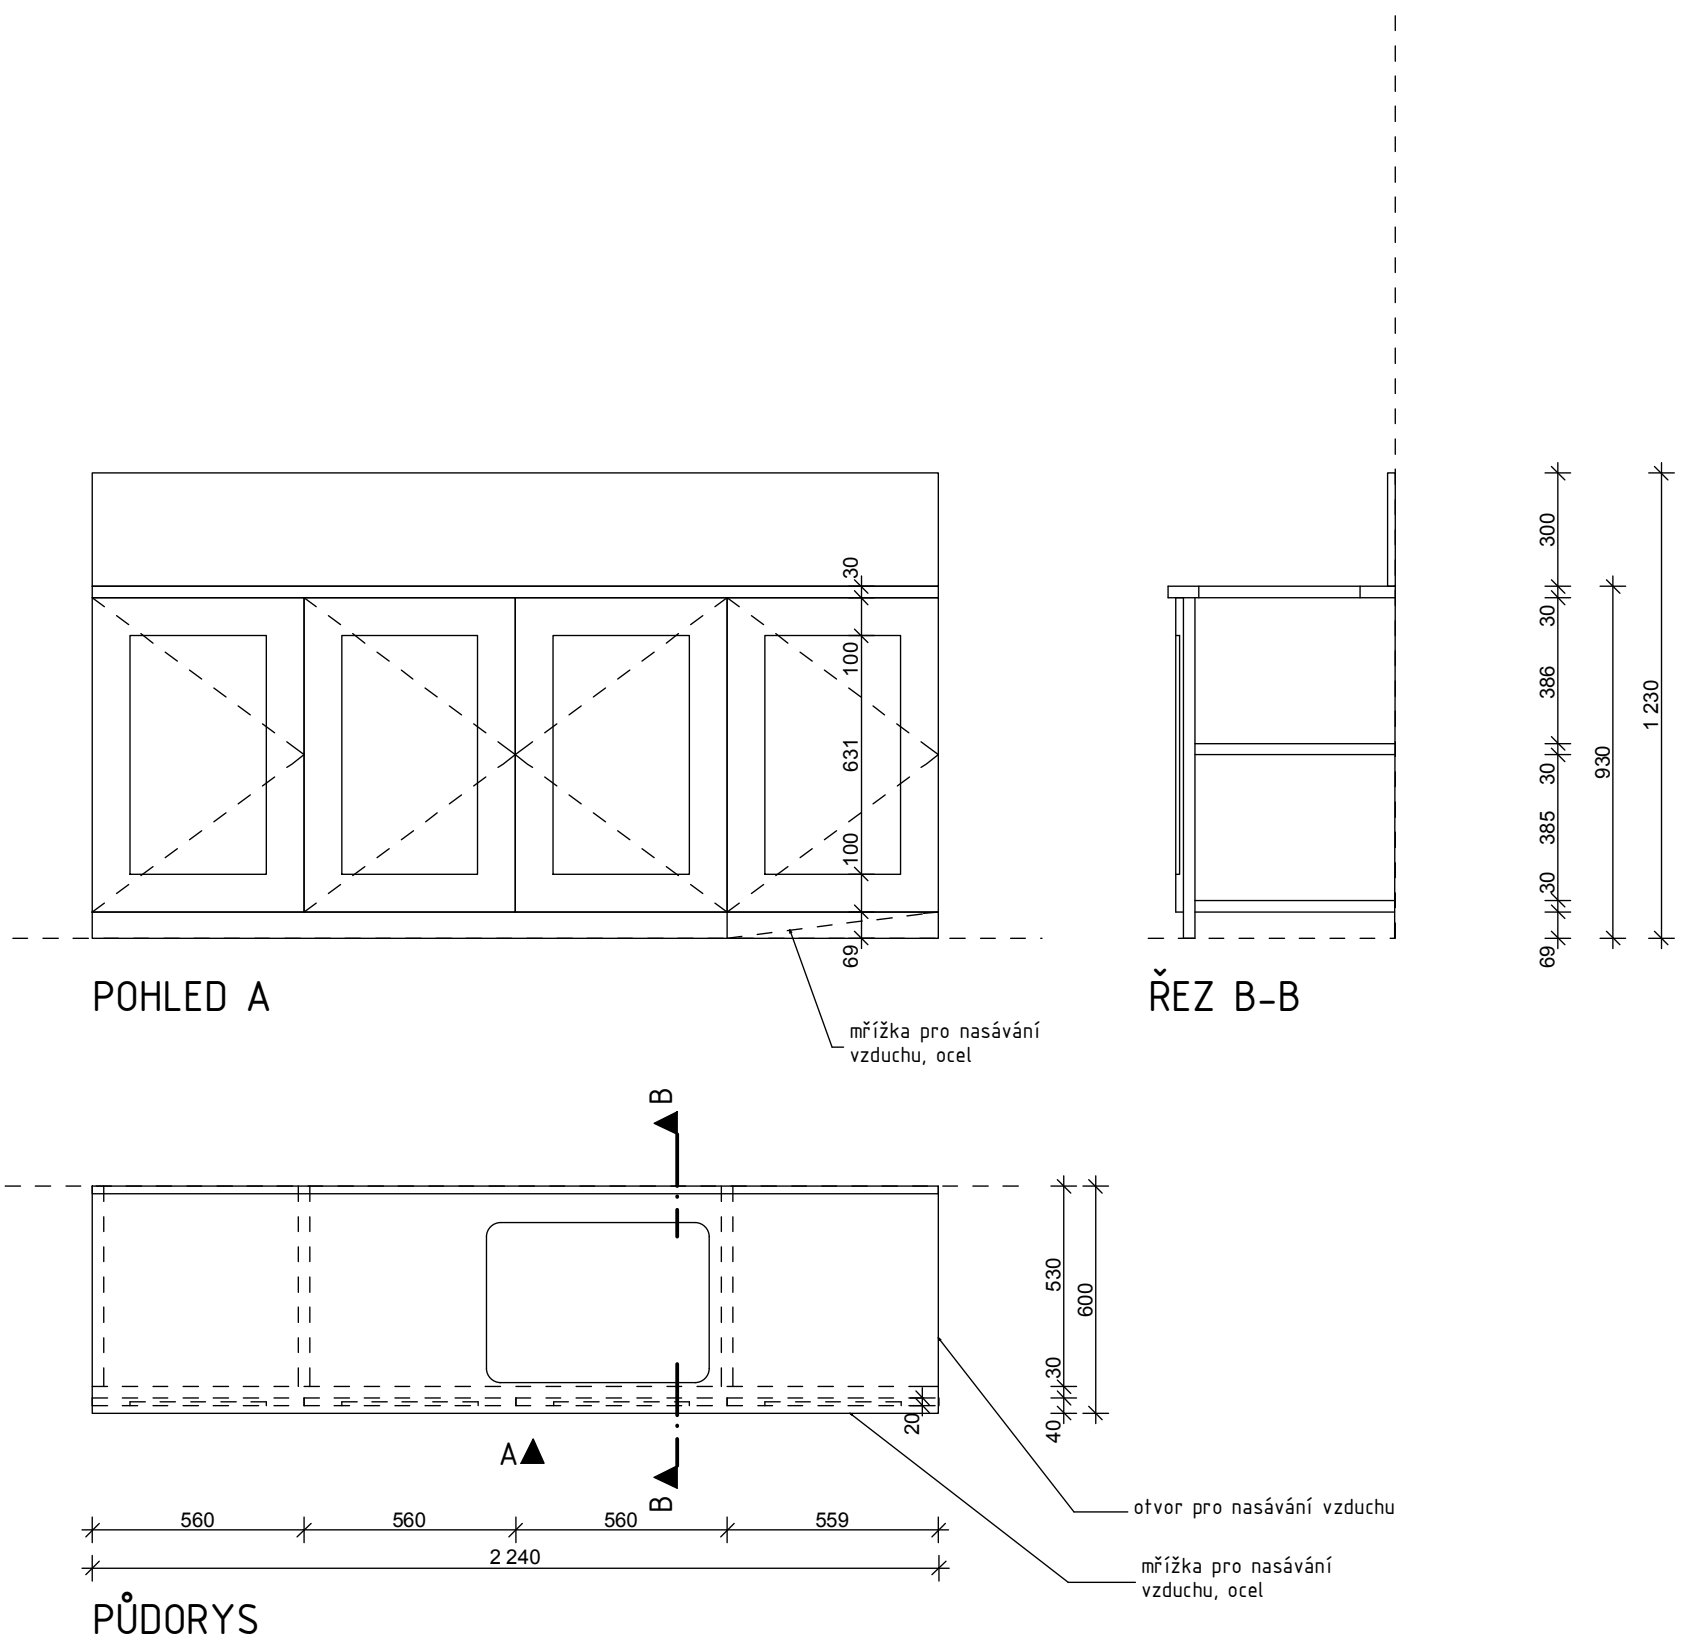


SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Pult		1 ks
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino bílá z nabídky dodavatele vybere GP <u>dvířka a viditelné desky (při zavřených dvířkách):</u> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <u>úchytky</u> - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
PRAC. DESKA OBKLAD PRAC. PLOCHY	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - HPLvysokotlaké lamino, mat, barva šedá, z nabídky dodavatele vybere GP		
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP ocel. mřížka pro nasávání vzduchu, lak matný,(kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	Skříňové panty skryté		
VYBAVENÍ	Dřez porcelánový včetně odpadu, jeho napojení a příslušenství. Kuchyňská dřezová páková baterie, nerez, ve tvaru převráceného U, včetně materiálu a napojení na rozvody vody Vestavný odpadkový koš min. 50l		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			134.N.03
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A

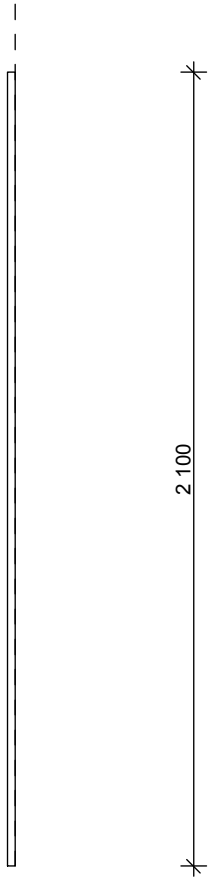


ŘEZ B-B

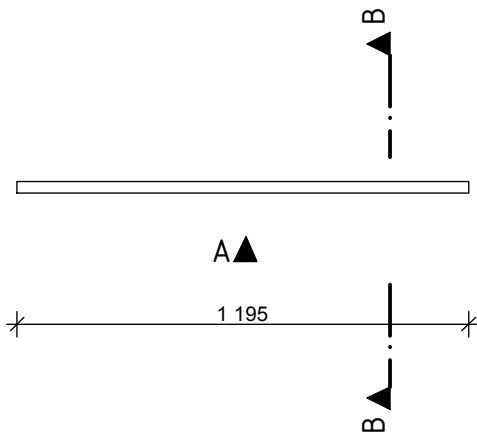


PŮDORYS

SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Věšák	1 ks	
KONSTRUKCE	<u>korpus:</u> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	Jednoduché háčky pro zavěšení oblečení, nerez, z nabídky dodavatele vybere GP		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			134.N.04
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

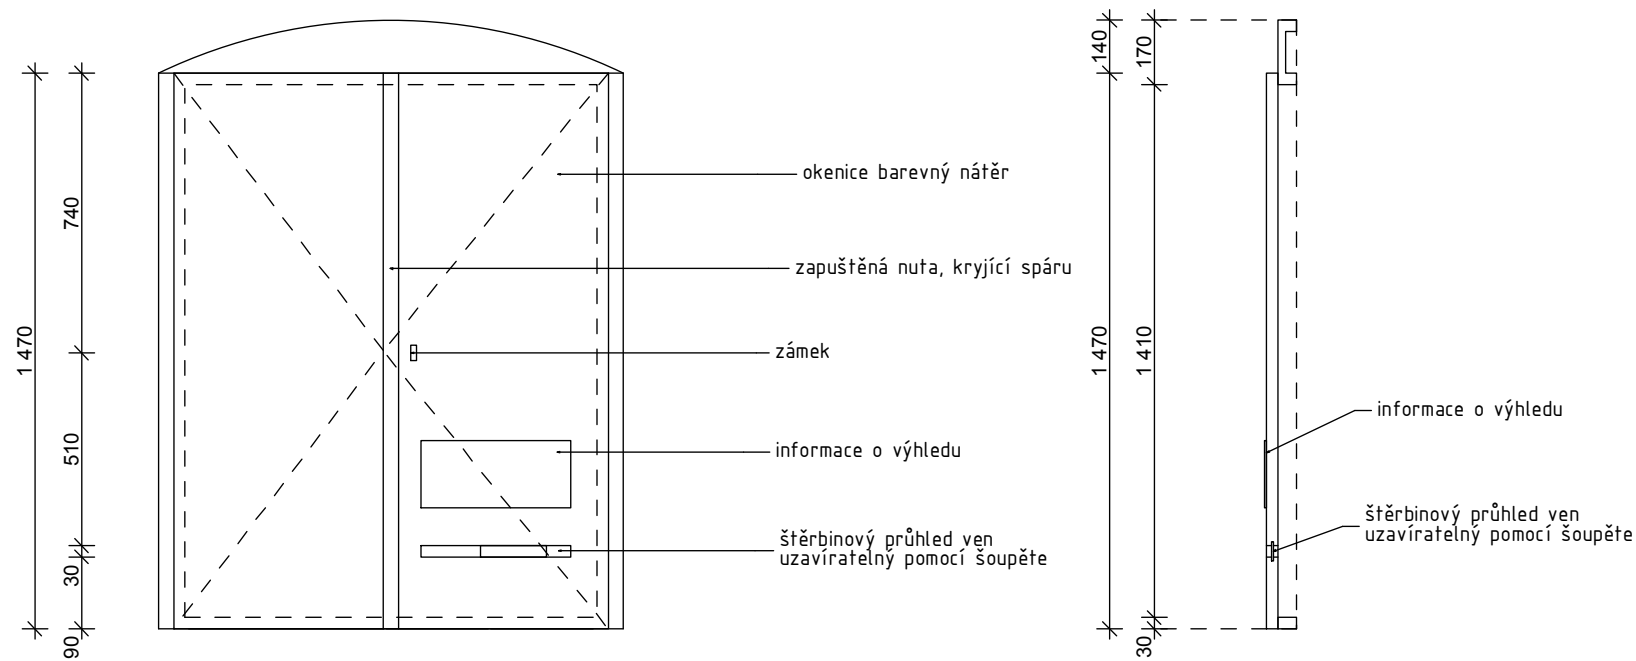

POHLED A

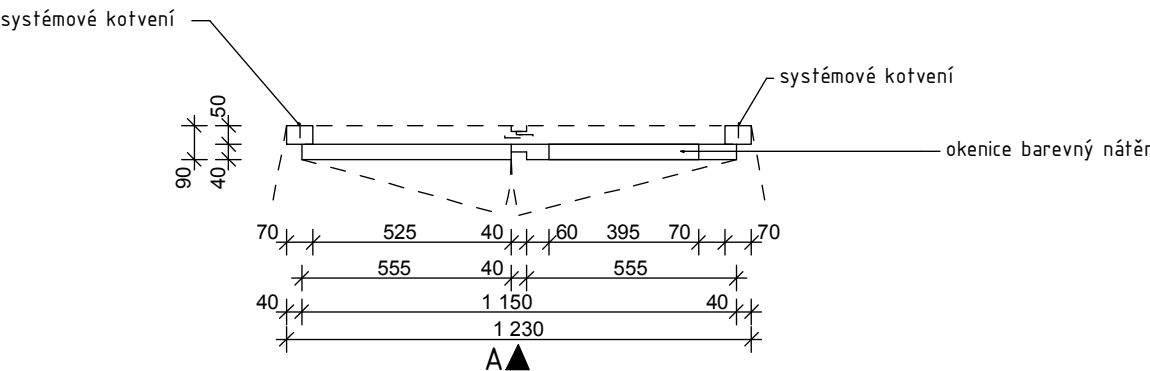

PŮDORYS




SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Vnitřní okenice		2 ks
KONSTRUKCE	materiál – MDF, povrchová úprava – lak, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	ocel., z nabídky dodavatele vybere GP		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			201.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




POHLED A




ŘEZ B-B

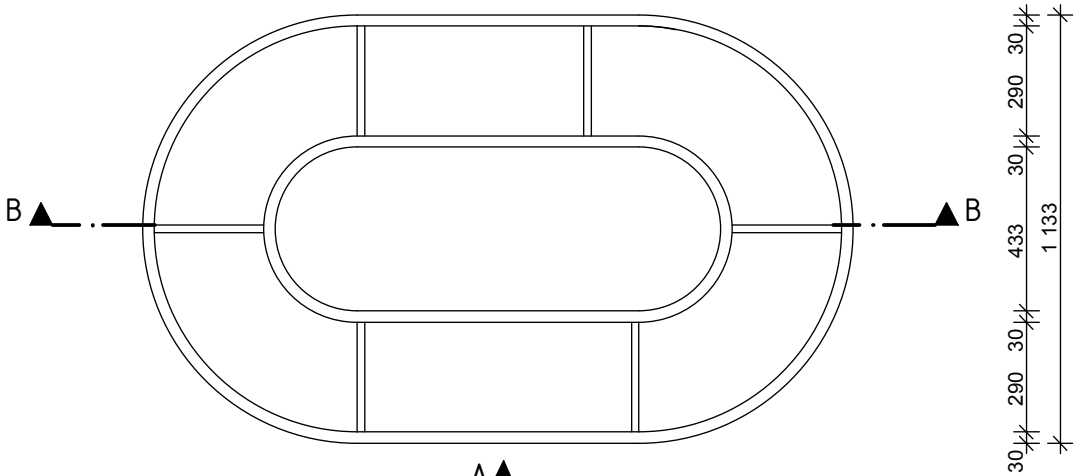


PŮDORYS

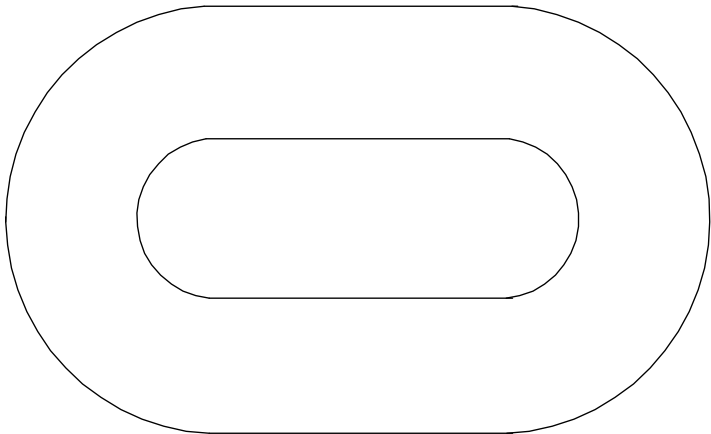



SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Lavice		1 ks
KONSTRUKCE	<p>pohledové plochy: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>pomocné konstrukce: materiál - DTD deska,</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			206.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




POHLED A




ŘEZ B-B

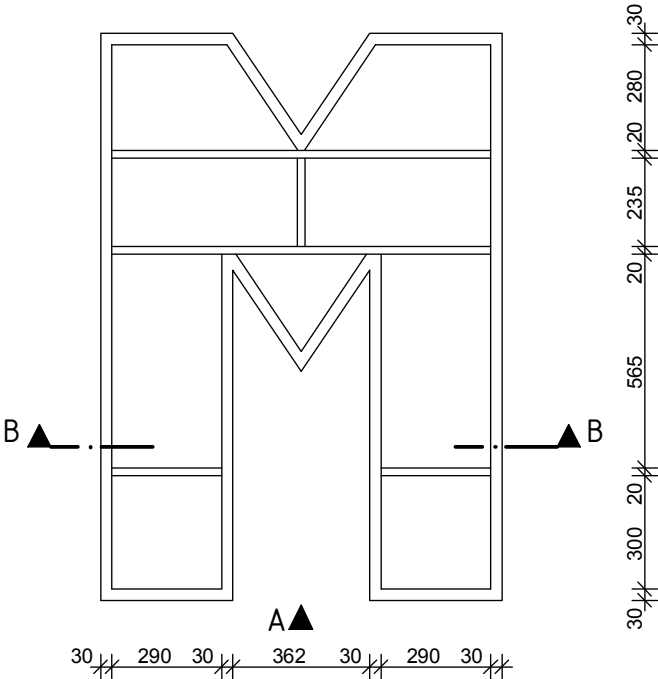


PŮDORYS

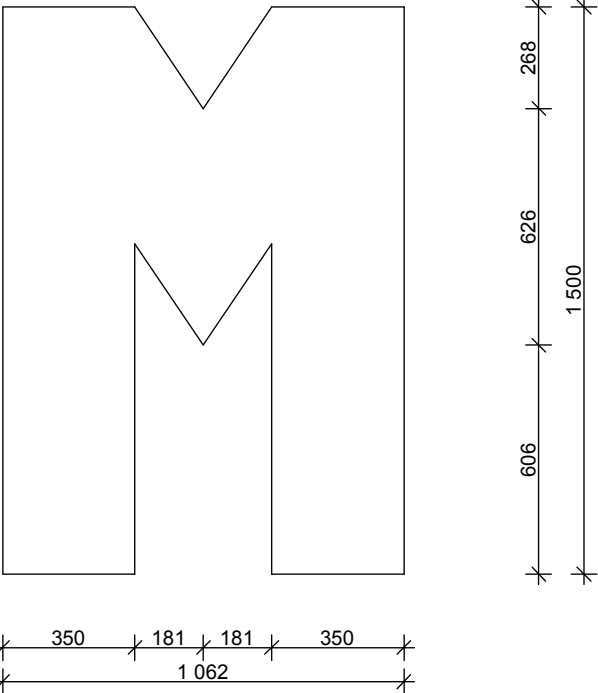


SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Lavice		1 ks
KONSTRUKCE	<p>pohledové plochy: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>pomocné konstrukce: materiál - DTD deska,</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			207.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			





POHLED A




ŘEZ B-B

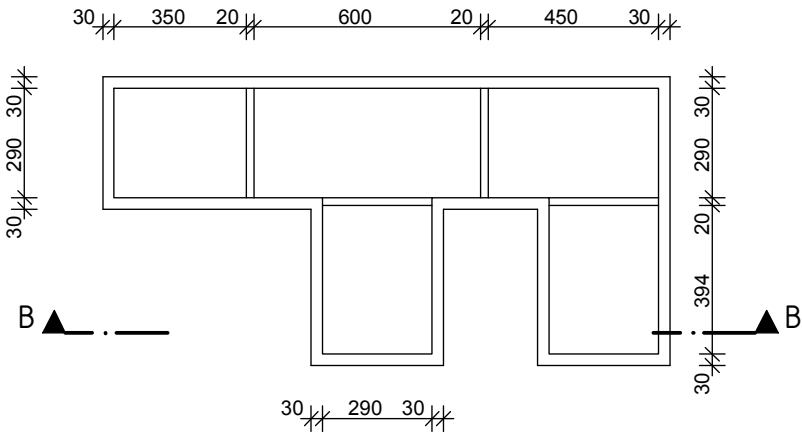


PŮDORYS

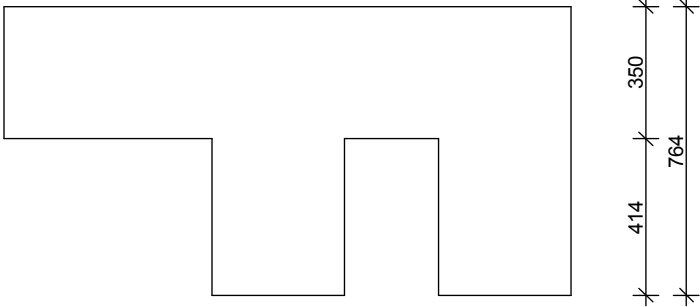



SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Lavice		1 ks
KONSTRUKCE	<p>pohledové plochy: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>pomocné konstrukce: materiál - DTD deska,</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			207.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




POHLED A






ŘEZ B-B

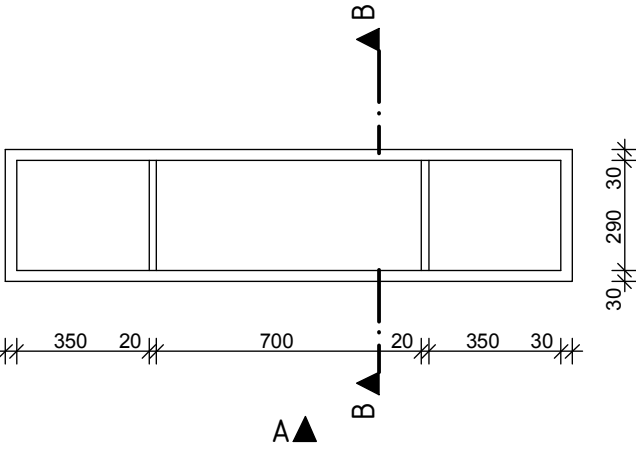




PŮDORYS

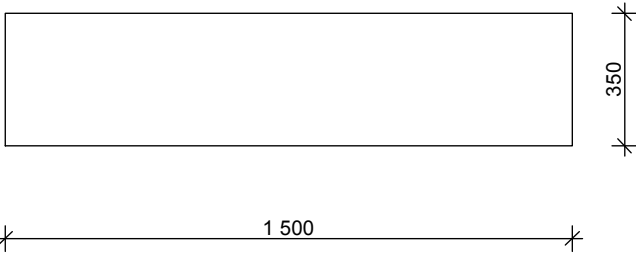


SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Lavice		1 ks
KONSTRUKCE	<p>pohledové plochy: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>pomocné konstrukce: materiál - DTD deska,</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			207.N.03
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

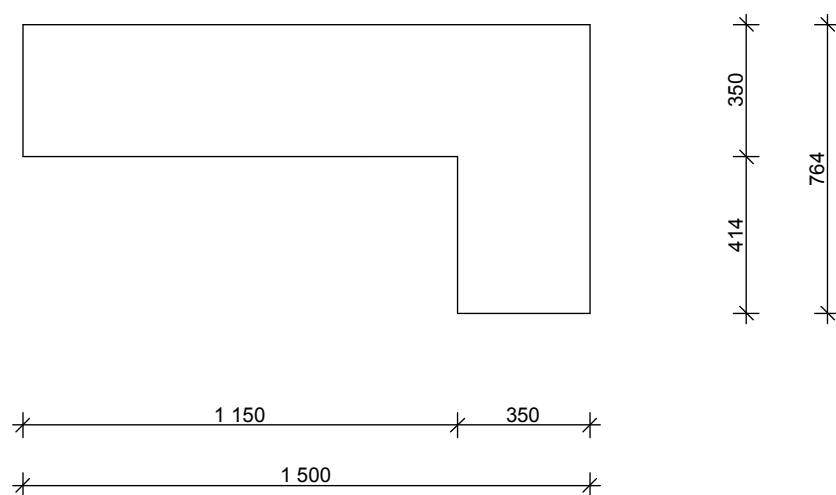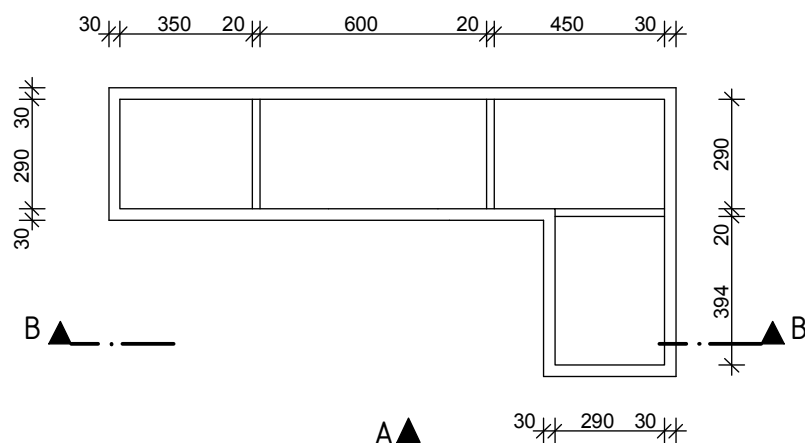


SPECIFIKACE		POČET [ks]		
POPIS	Lavice	1 ks		
KONSTRUKCE	<p><u>pohledové plochy:</u> materiál – MDF deska, povrchová úprava – lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><u>pomocné konstrukce:</u> materiál – DTD deska,</p>			
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>			
TABULKA NÁBYTKU			207.N.04	
		12 2016		M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr				
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"				

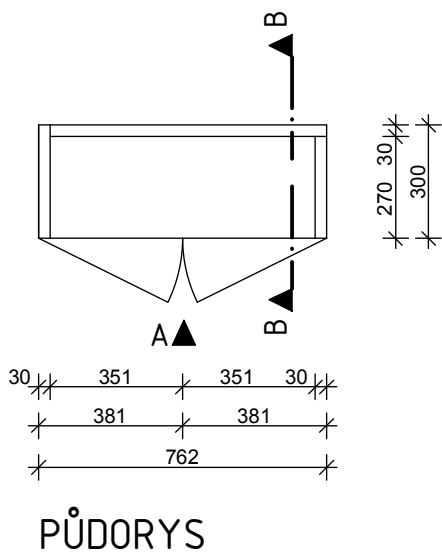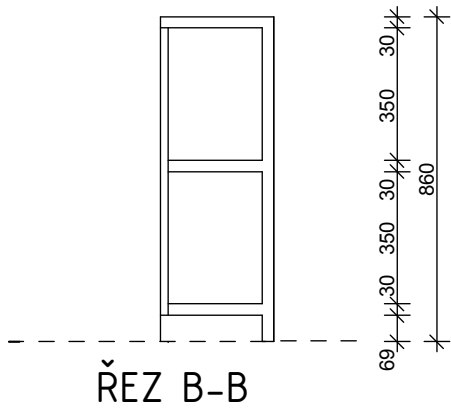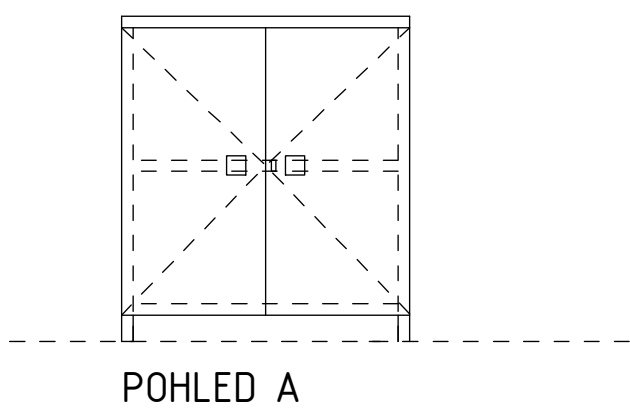

SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Stolek		1 ks
KONSTRUKCE	<p>pohledové plochy: materiál – MDF deska, povrchová úprava – lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>pomocné konstrukce: materiál – DTD deska,</p> <p>– maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p> <p>– uchytky nerez, skryté kování, zámek</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			207.N.05
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

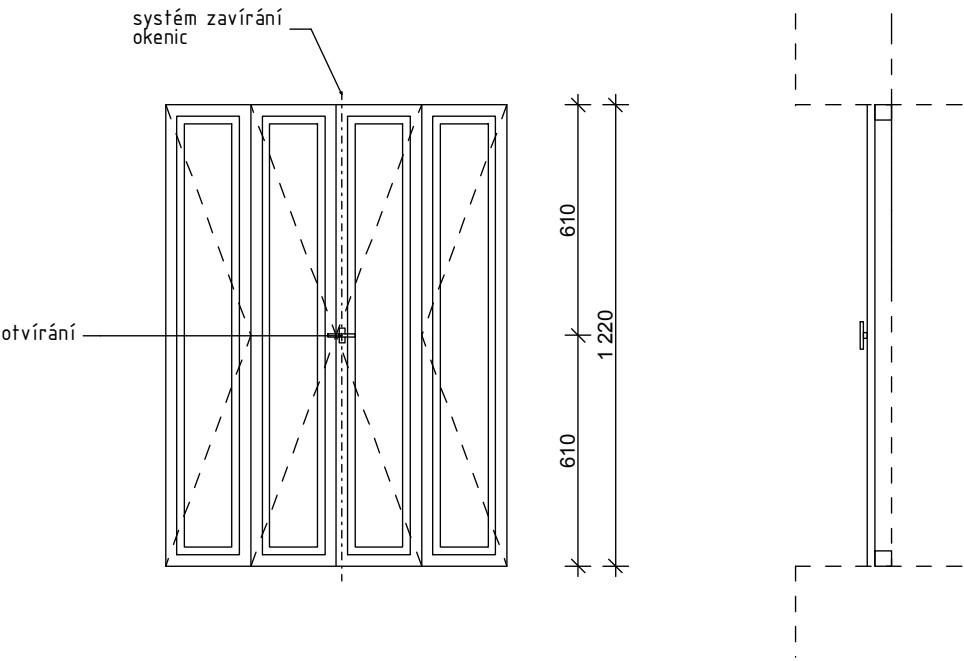


POHLED A

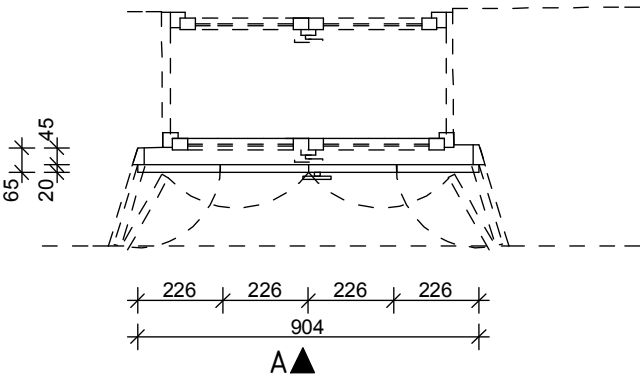


PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Vnitřní okenice	2 ks	
KONSTRUKCE	materiál – dřevo masiv, klasicistní detaily povrchová úprava – lak, slonová kost, z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	replika historického kování, klasicizmus, materiálové provedení shodné s historickou předlohou, z nabídky dodavatele vybere GP		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			207.N.06
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

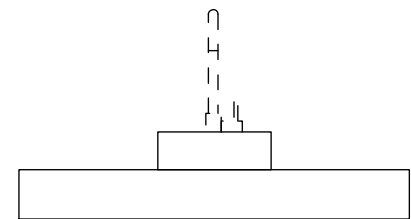

POHLED A


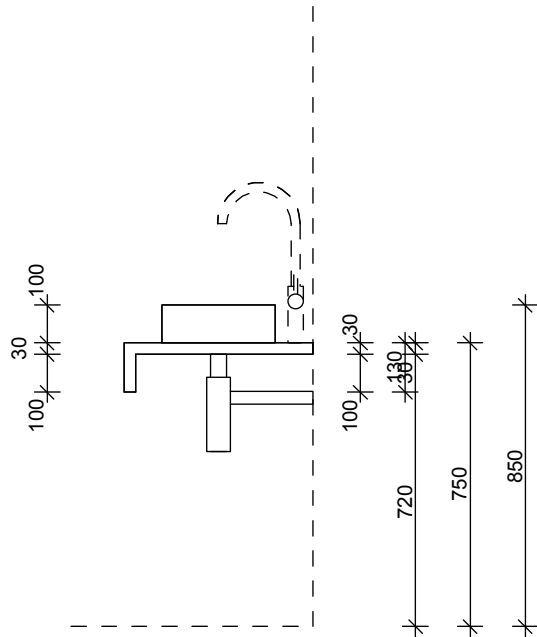


ŘEZ B-B


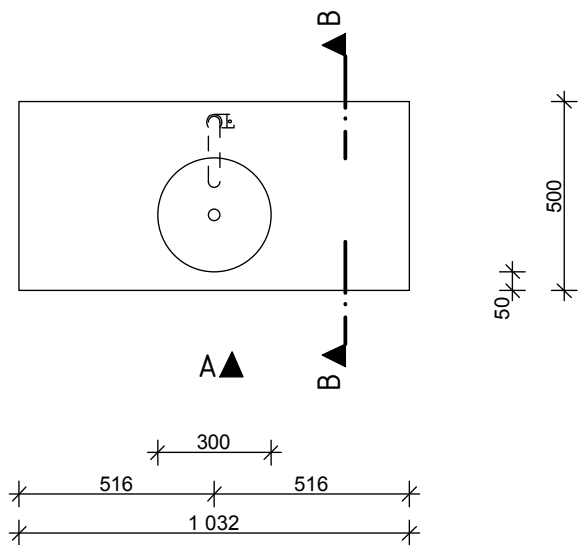


PŮDORYS




SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Pult s umyvadlem	1 ks
PULT	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat	
VYBAVENÍ	- kruhové keramické umyvadlo poloměr 290 - 350 mm, včetně sifonu a napojení na odpad - vodovodní baterie a zápachová uzávěrka součástí projektu stavební obnovy	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		209.N.01
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

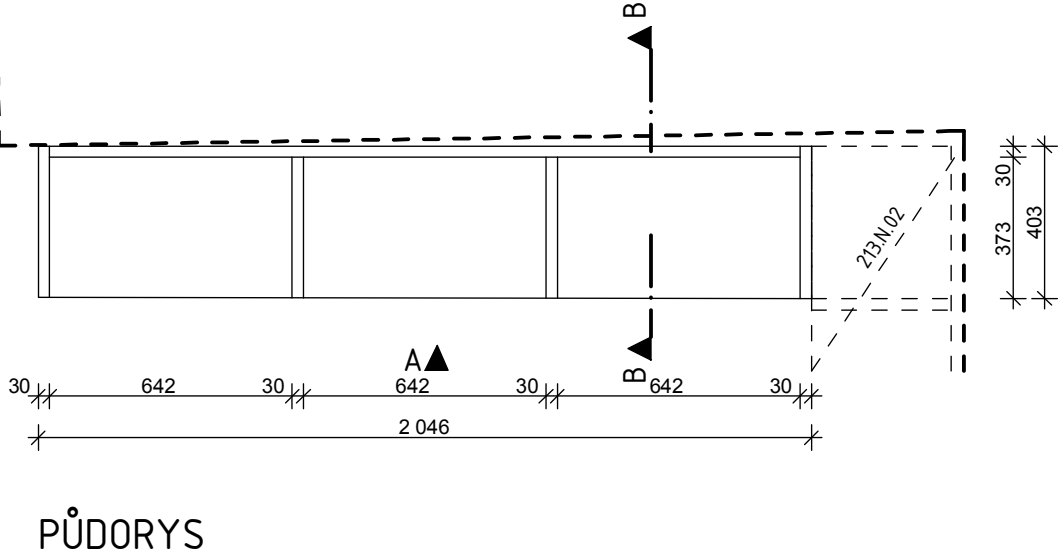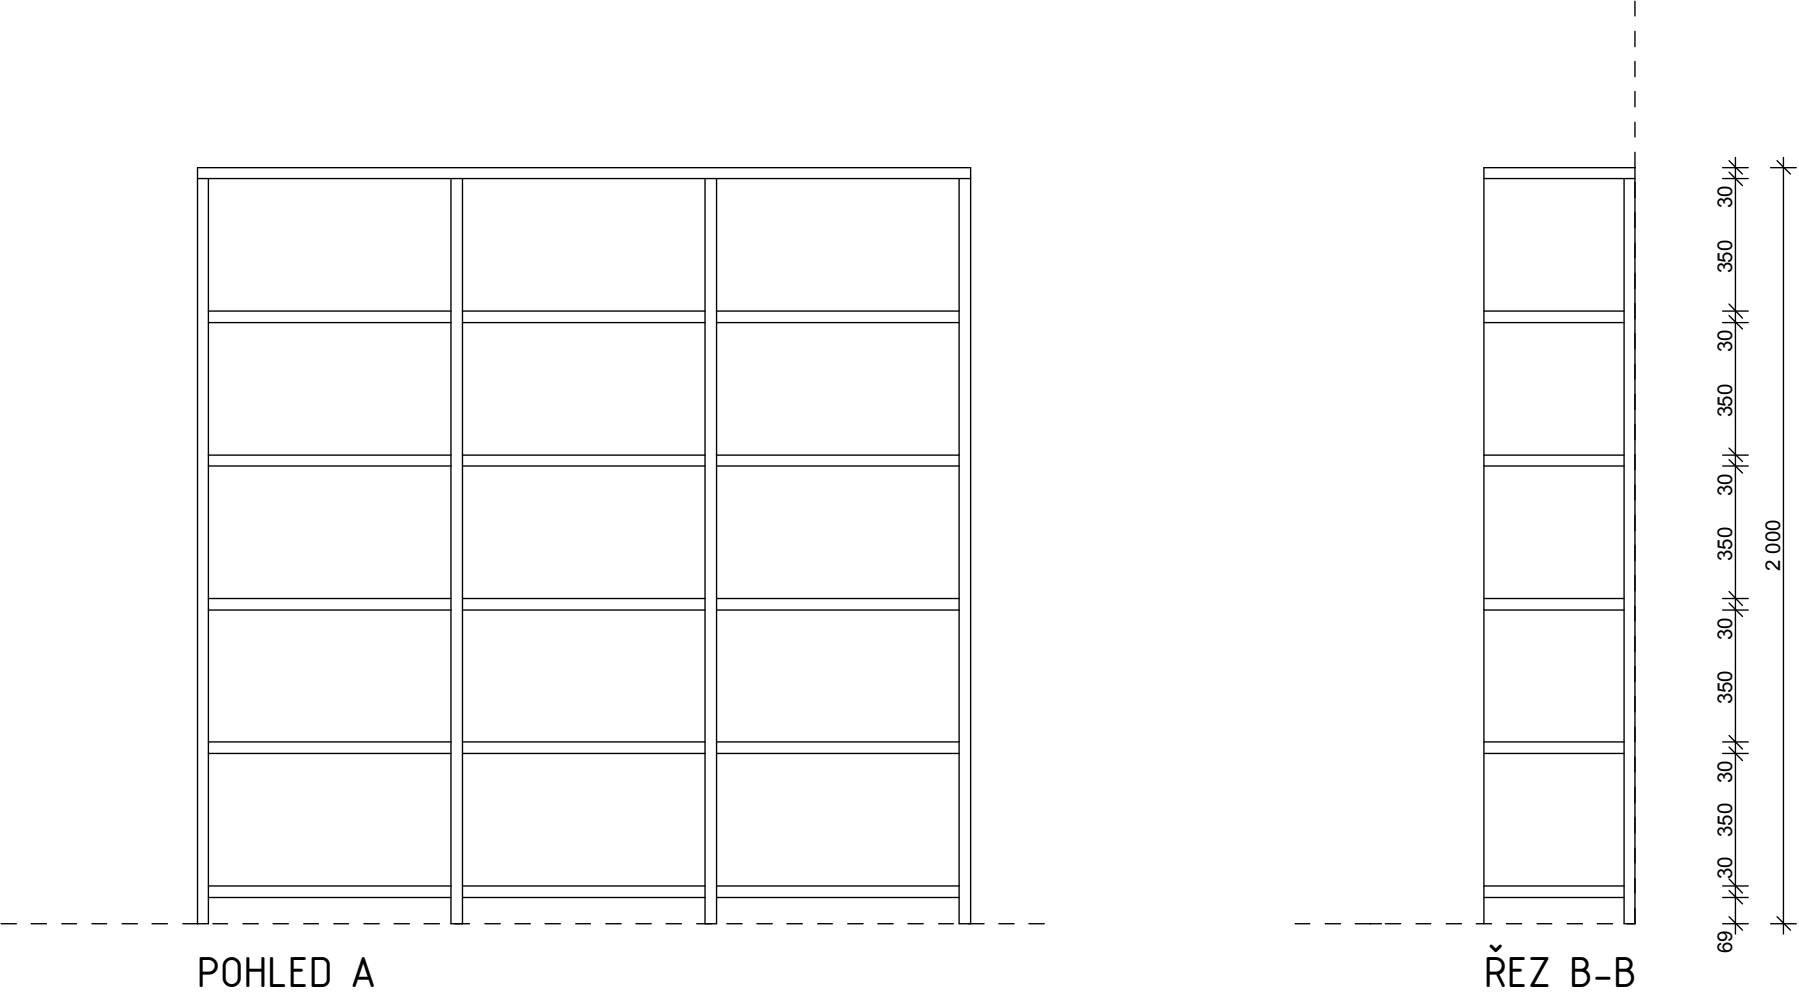

SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Knihovna – depozitář	1 ks	
KONSTRUKCE	materiál – DTD deska, povrch. úprava – lamino bílé – maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			213.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

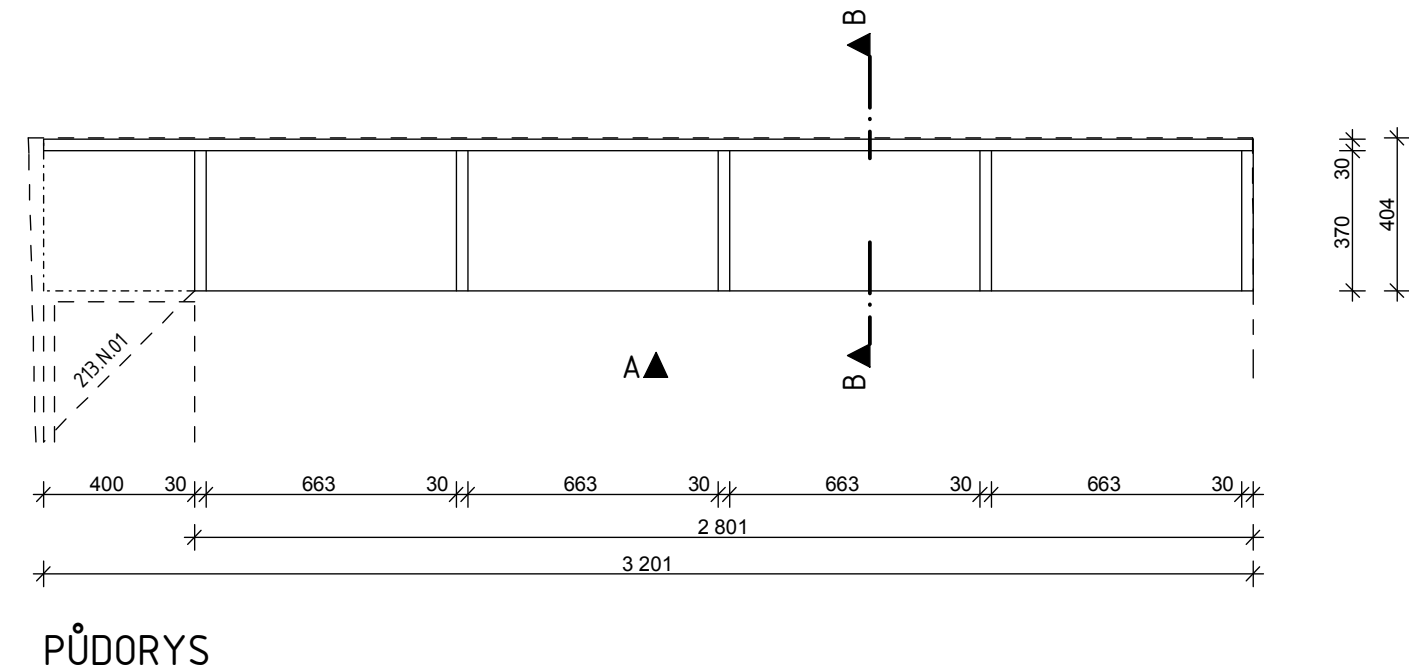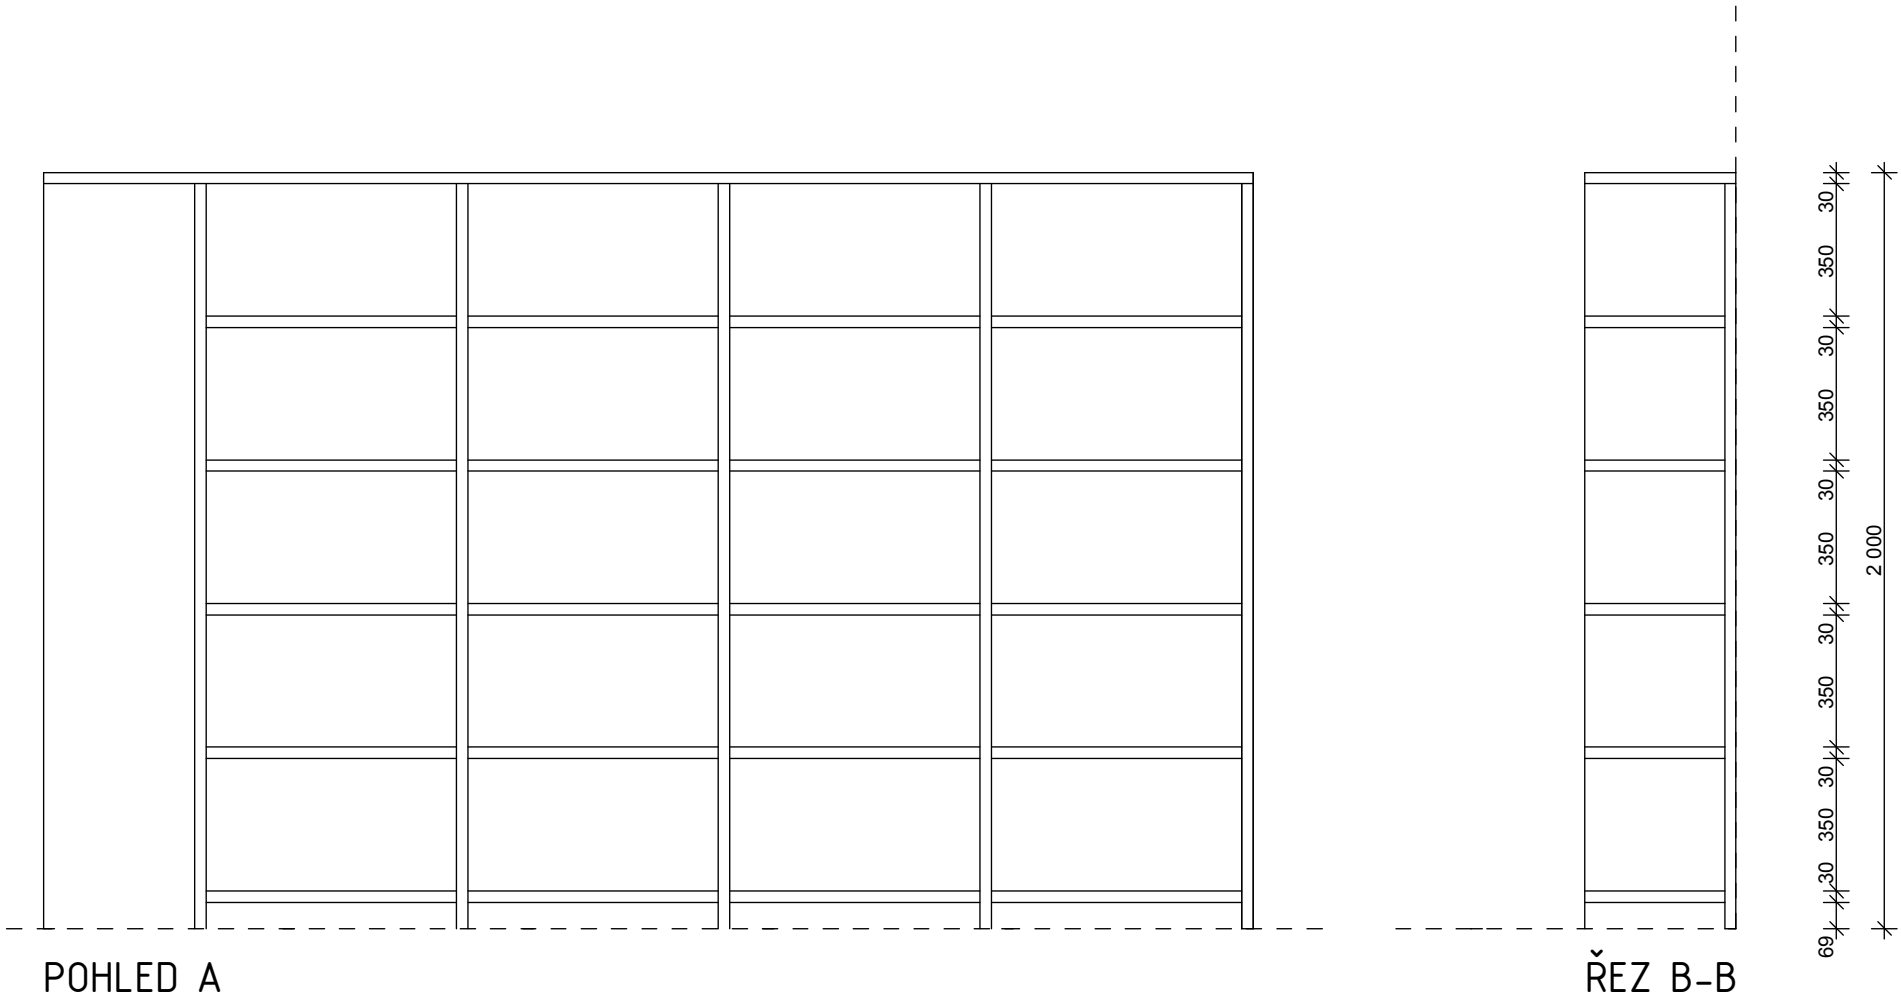


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Knihovna – depozitář	1 ks	
KONSTRUKCE	materiál – DTD deska, povrch. úprava – lamino bílé – maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			213.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

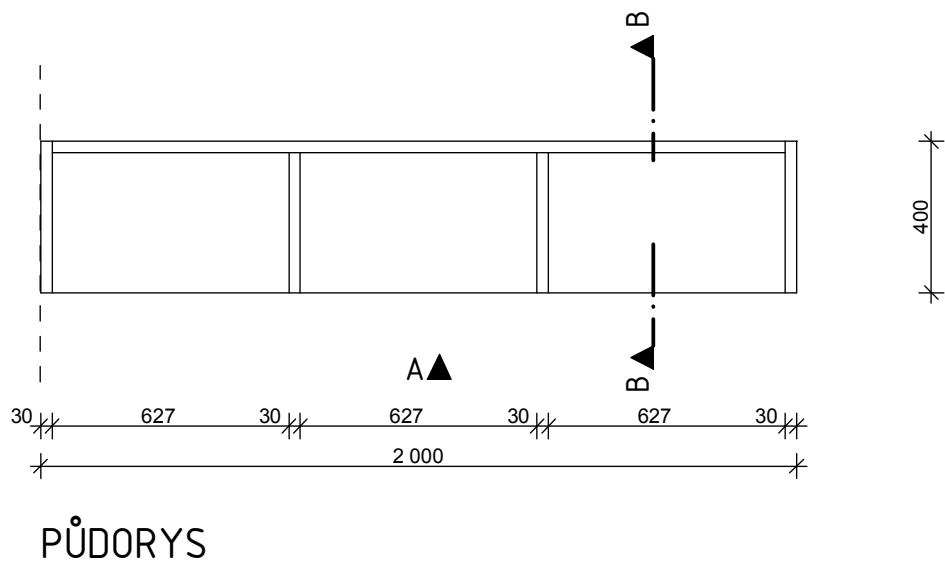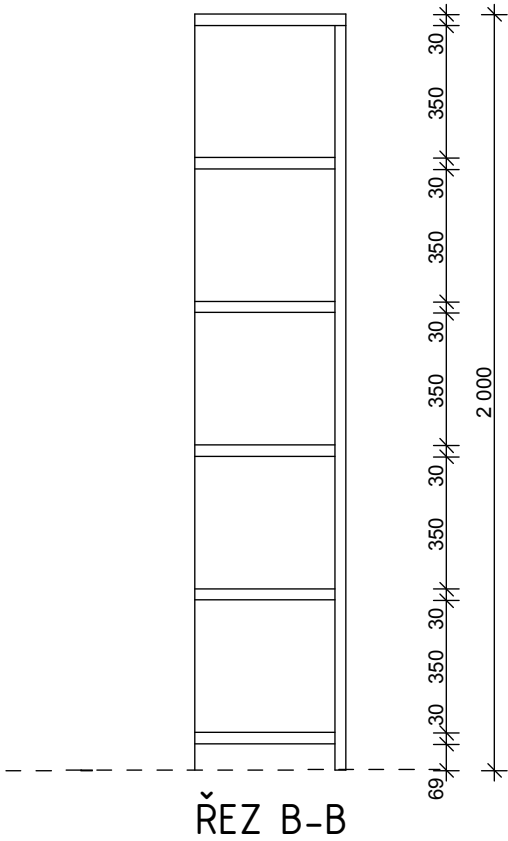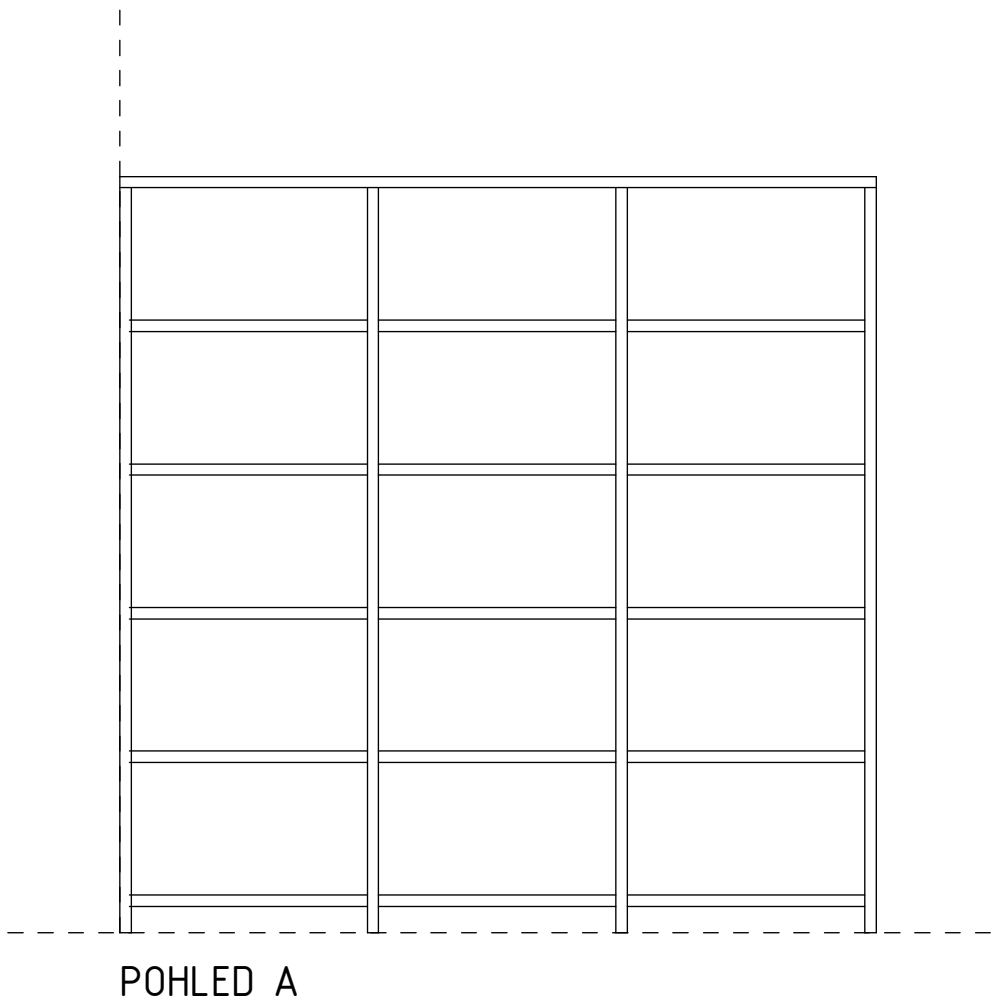


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Knihovna – depozitář	1 ks	
KONSTRUKCE	materiál – DTD deska, povrch. úprava – lamino bílé – maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			213.N.03
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

1 ks

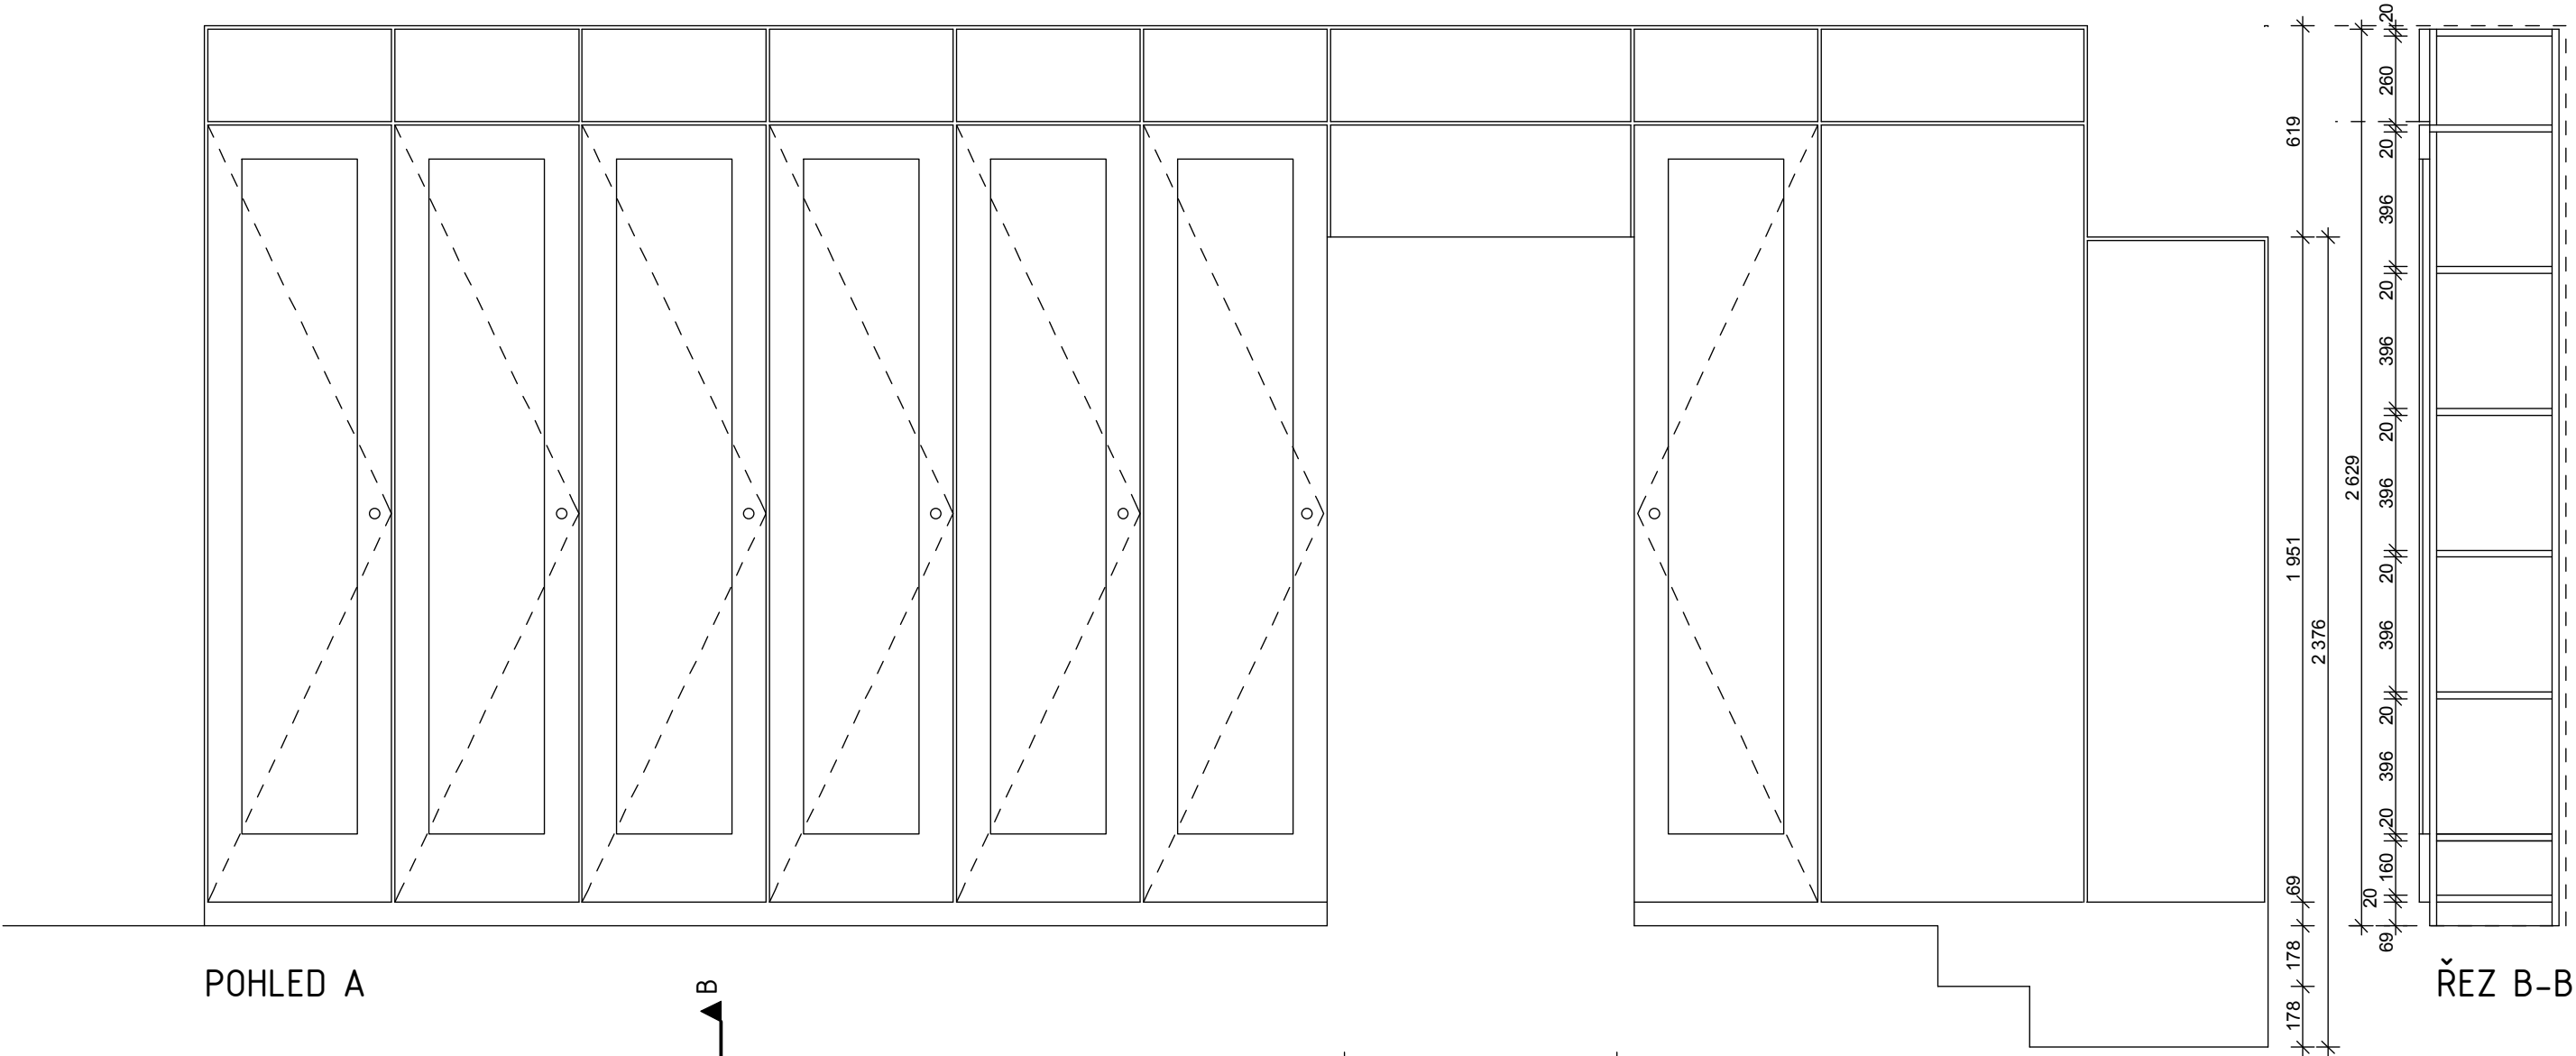


SPECIFIKACE		SPECIFIKACE		SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Knihovna	SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(bílá) z nabídky dodavatele vybere GP	ZASKLENÍ	čiré sklo	1 ks
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino světlá barva (bílá) z nabídky dodavatele vybere GP <u>dvířka a viditelné desky (při zavřených dvířkách):</u> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (bílá) z nabídky dodavatele vybere GP <u>úchytky</u> - zapuštěné, nerez (z nabídky dodavatele vybere GP) - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen	KOVÁNÍ	Skříňové skryté	POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.	
		VYBAVENÍ	- Knižní zarážka "L" min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 12 ks - nastavitelné police + 4 náhradní	TABULKA NÁBYTKU		215.N.02
				12 2016	M 1:20	
		Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr				
		Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"				


POHLED C

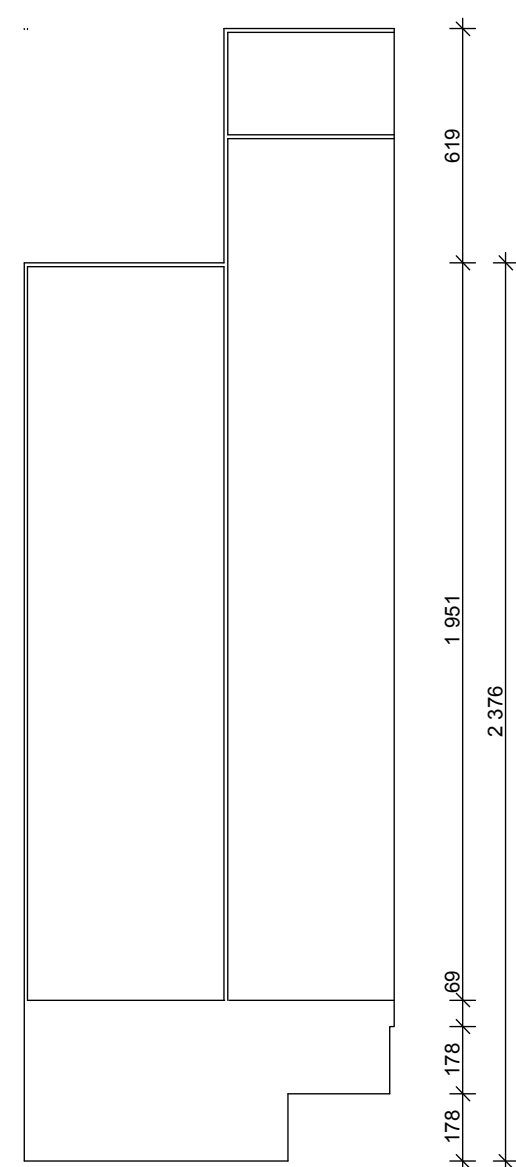


POHLED A

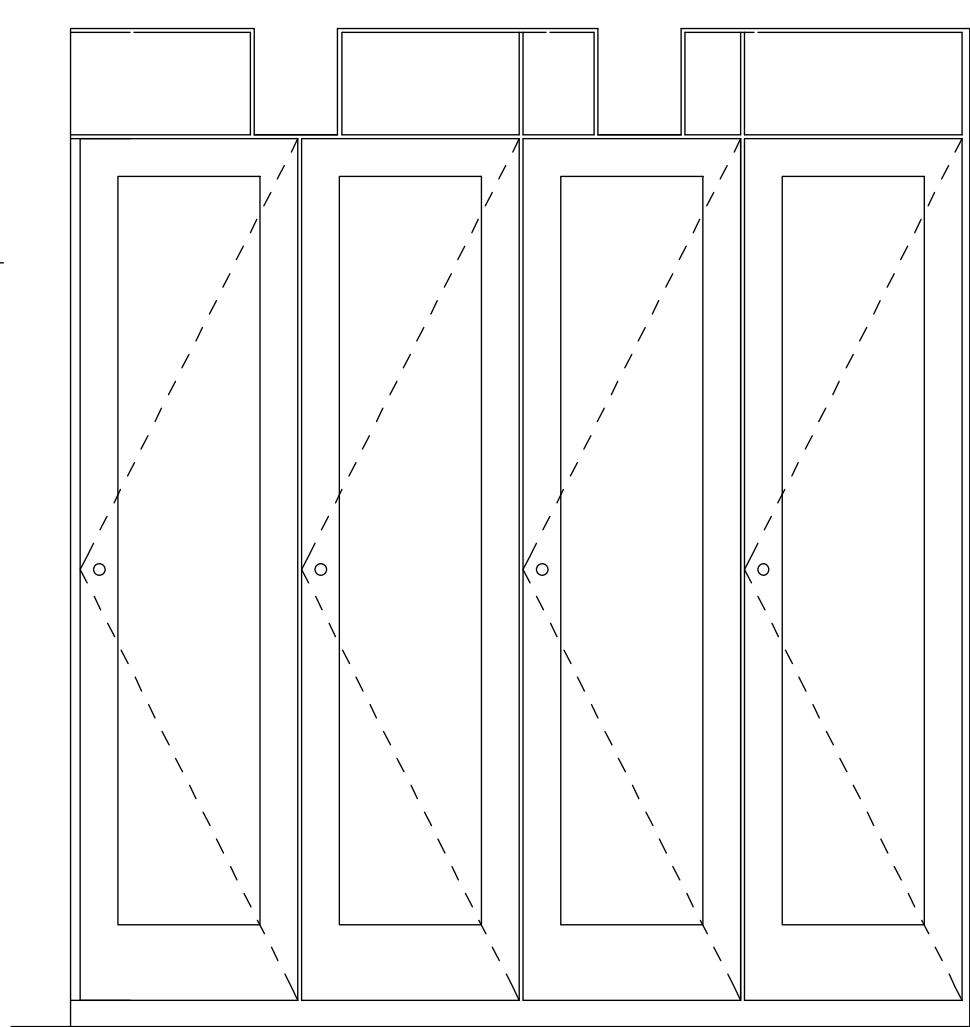


ŘEZ B-B

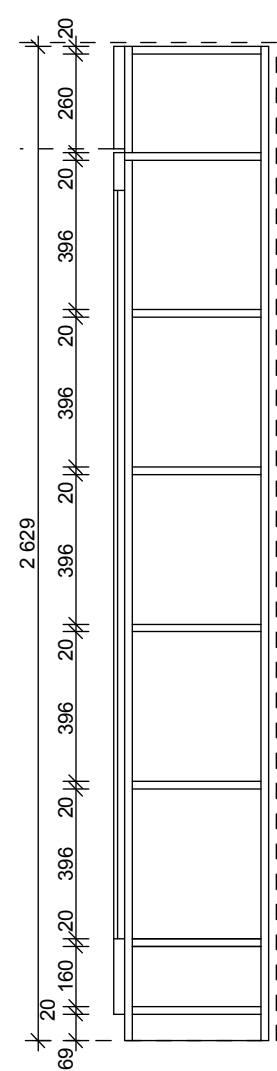


PŮDORYS

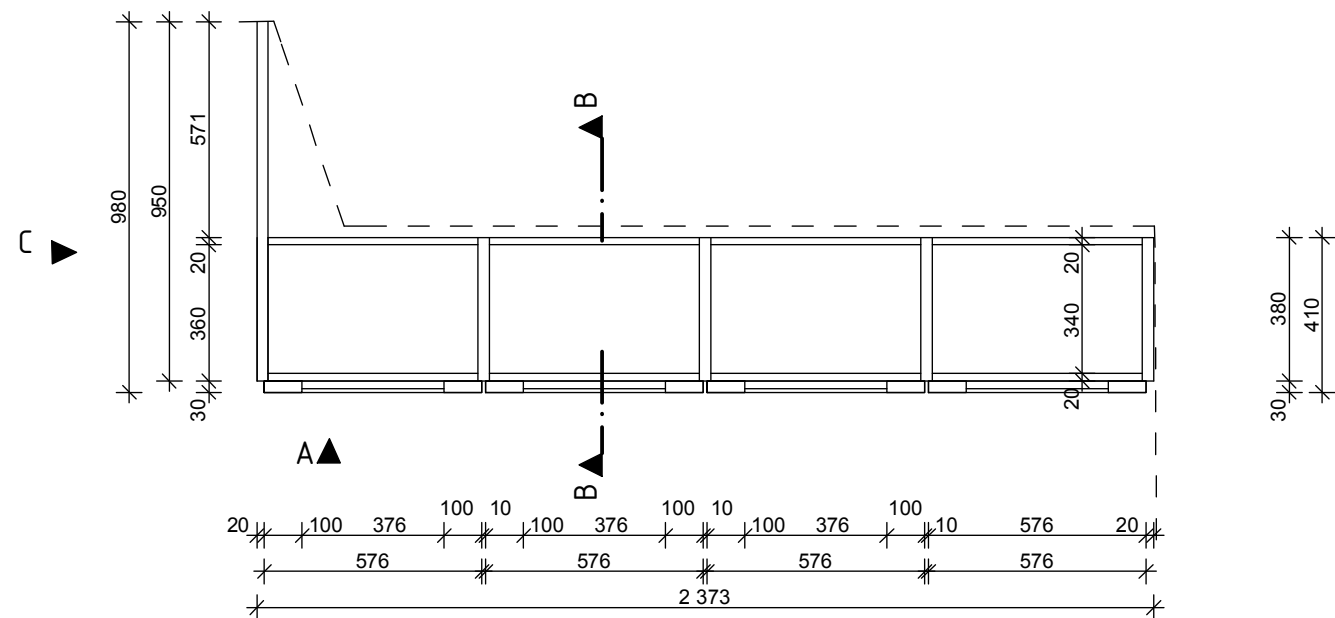


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Knihovna	1 ks	
KONSTRUKCE	korpus: materiál – DTD deska, povrch. úprava – lamino světlá barva (bílá) z nabídky dodavatele vybere GP <u>dvířka a viditelné desky (při zavřených dvířkách):</u> materiál – MDF deska, povrchová úprava – lak matný (bílá) z nabídky dodavatele vybere GP <u>úchytky</u> – zapuštěné, nerez (z nabídky dodavatele vybere GP) – maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
SOKL	soklová lišta materiál – MDF deska povrch. úprava – lak matný,(bílá) z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	Skříňové skryté		
ZASKLENÍ	čiré sklo		
VYBAVENÍ	– Knižní zarážka “L” min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 12 ks – nastavitelné police + 4 náhradní		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			
		12 2016	M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu “Pardubice Příhrádek”			
215.N.03			

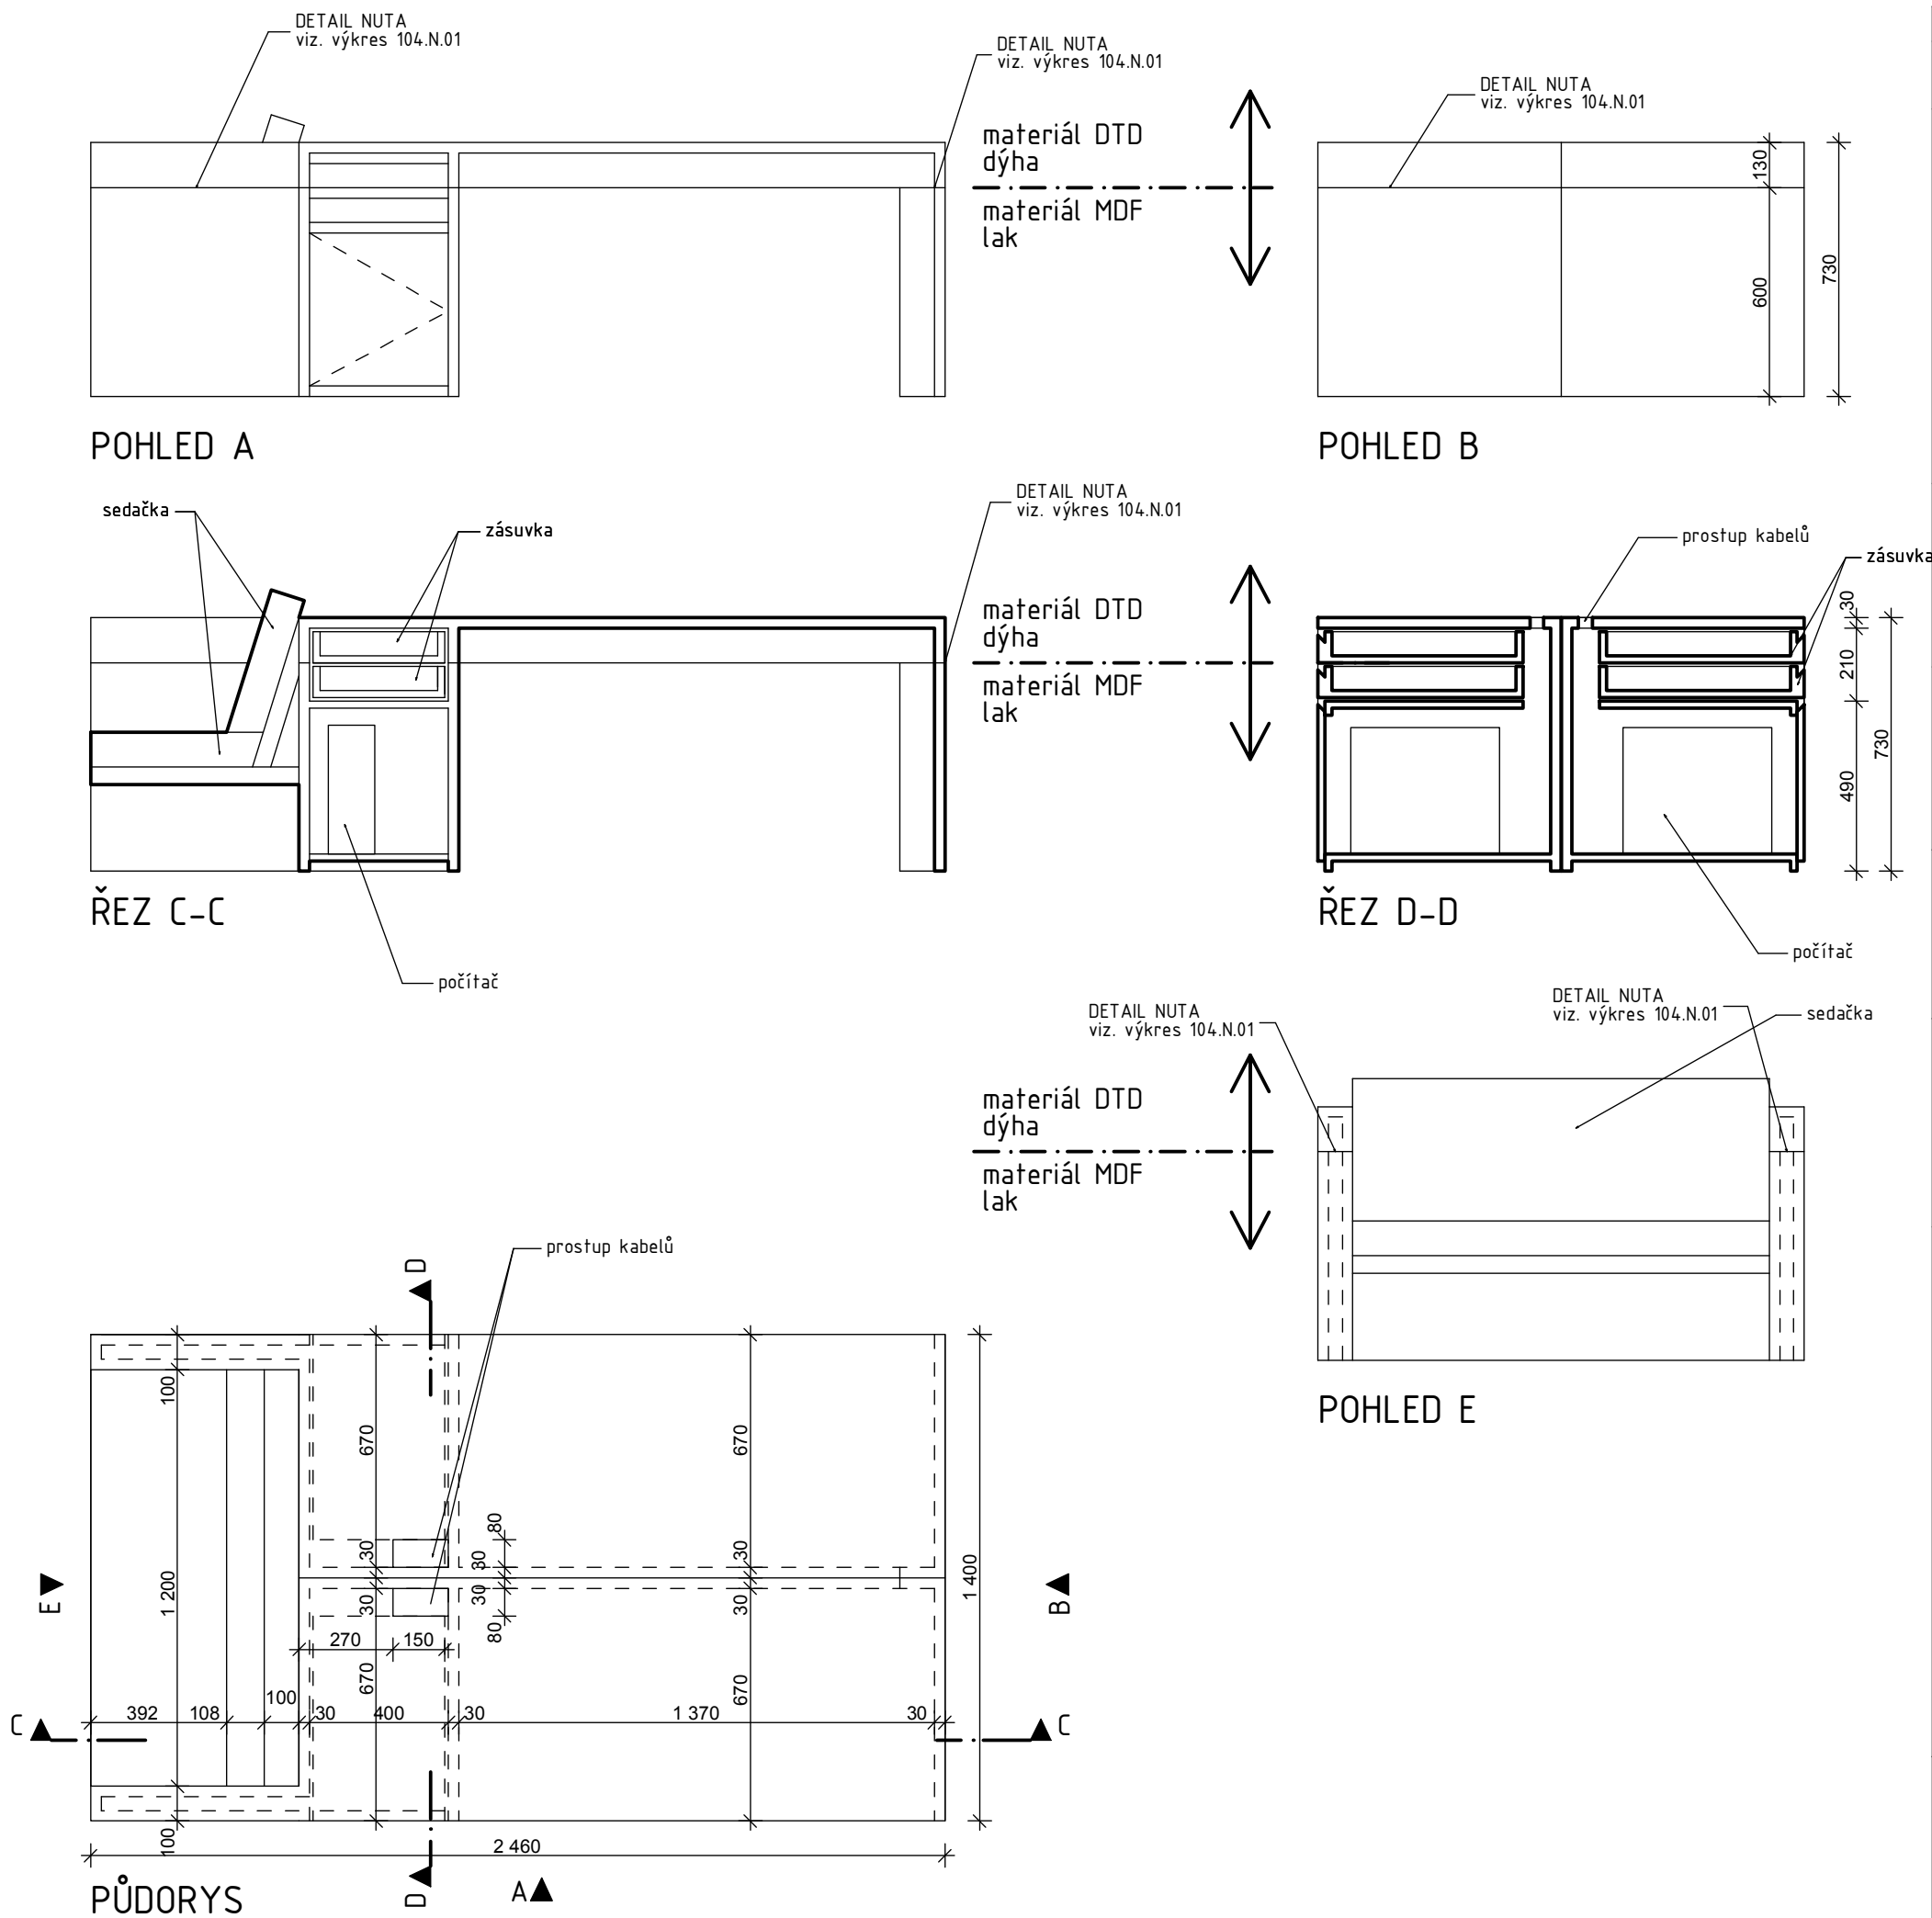


SPECIFIKACE	POČET [ks]		
POPIS	1 ks		
KONSTRUKCE			
SOKL			
PRACOVNÍ DESKA			
VYBAVENÍ			
SEDAČKA			
POZNÁMKA			
TABULKA NÁBYTKU			215.N.04
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodač tel: 725 505 605 email: tomas.kodac@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

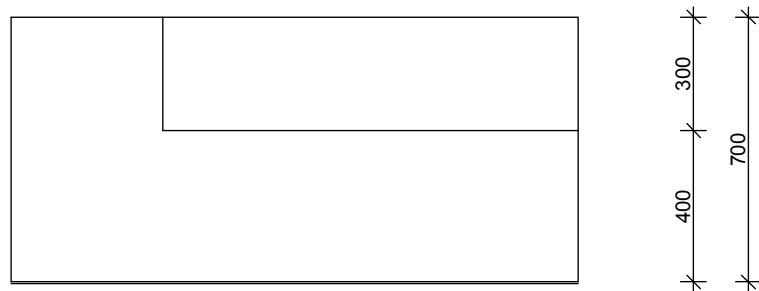


POHLED A



ŘEZ B-B

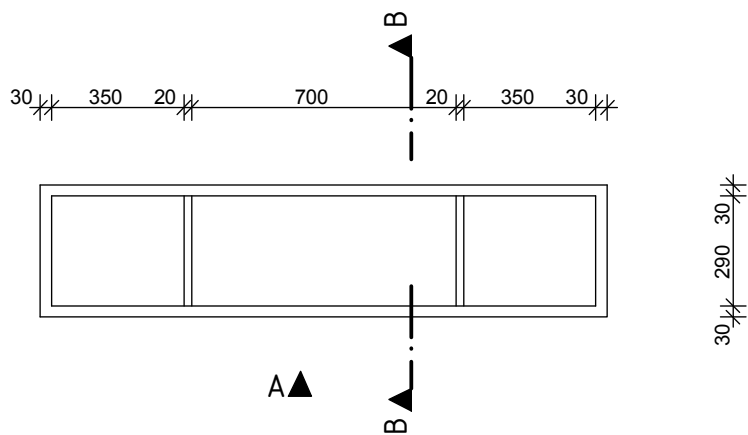


PŮDORYS




PŮDORYS


SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Lavice a stůl		1 ks
KONSTRUKCE	<p><u>pohledové plochy:</u> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><u>pomocné konstrukce:</u> materiál - DTD deska,</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			216.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

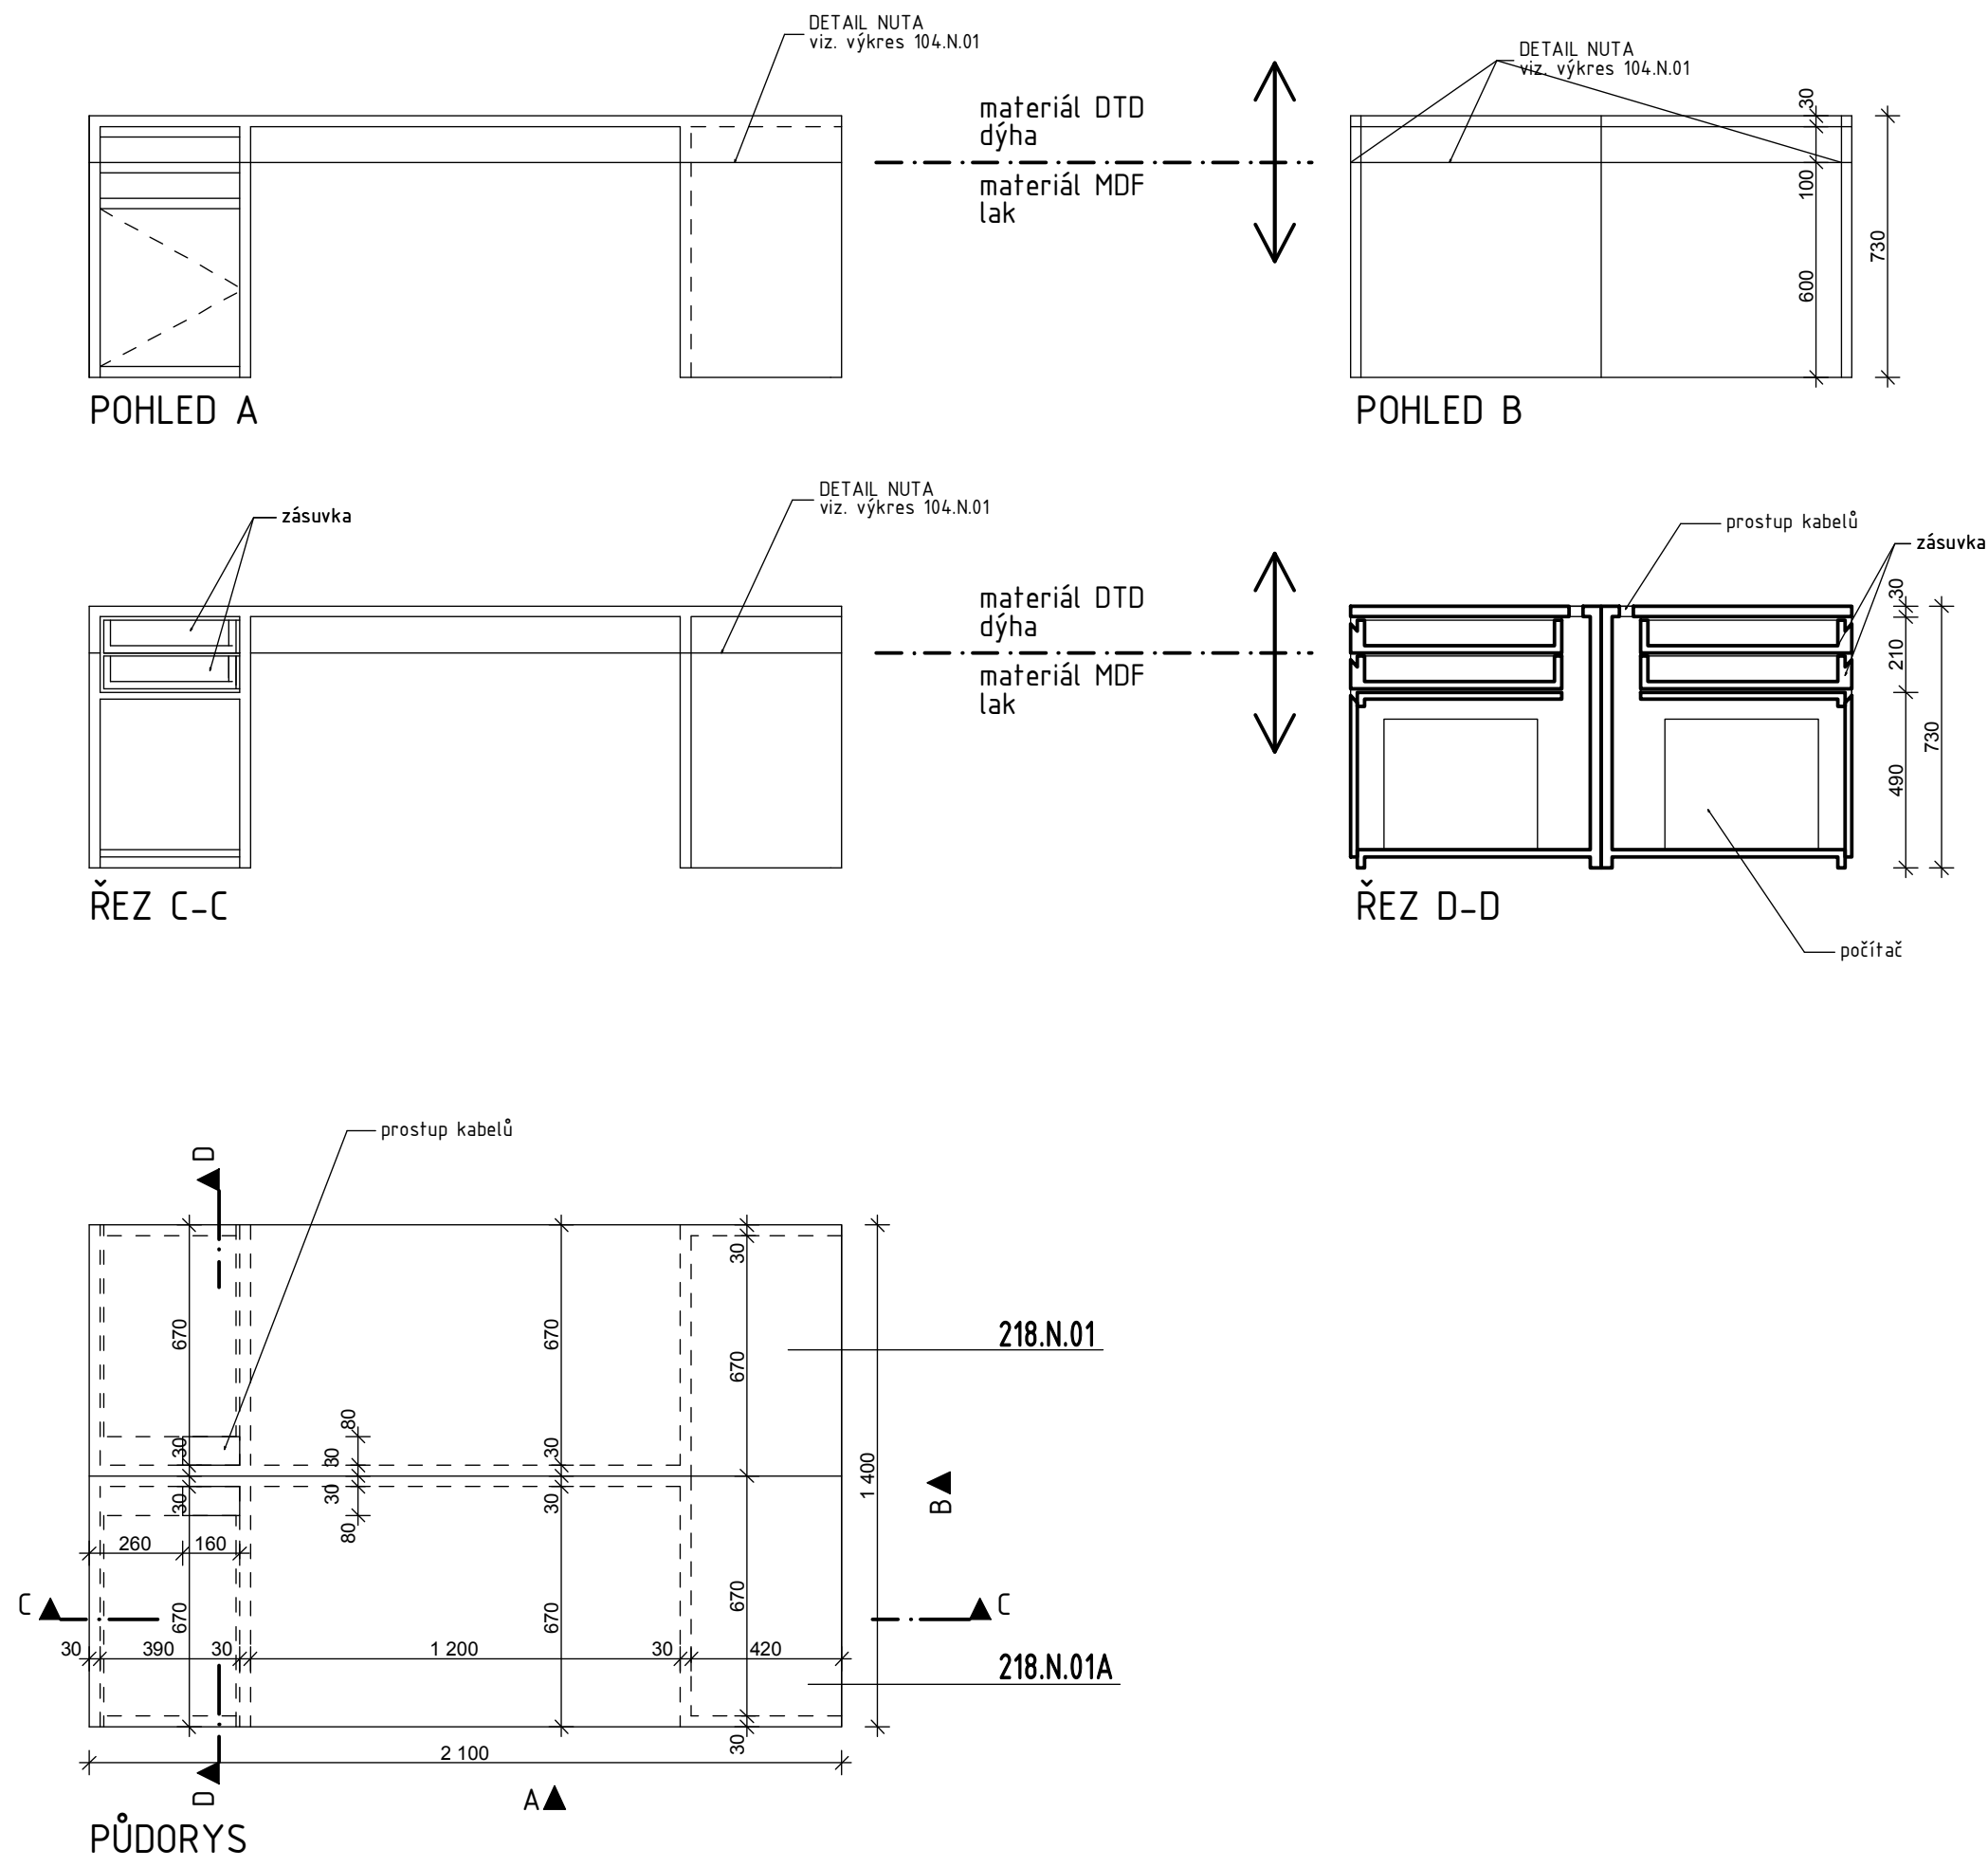



SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Stůl		218.N.01 1 ks 218.N.01A 1 ks
KONSTRUKCE	korpus: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP dvířka: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP úchytky - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně		
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana (130 mm) - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
VYBAVENÍ	Prostupky pro kabely, nerez Systémový držák PC - 2x PC T.04 2x (viz TABULKA TECHNOLOGÍ)		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			218.N.01 218.N.01A
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

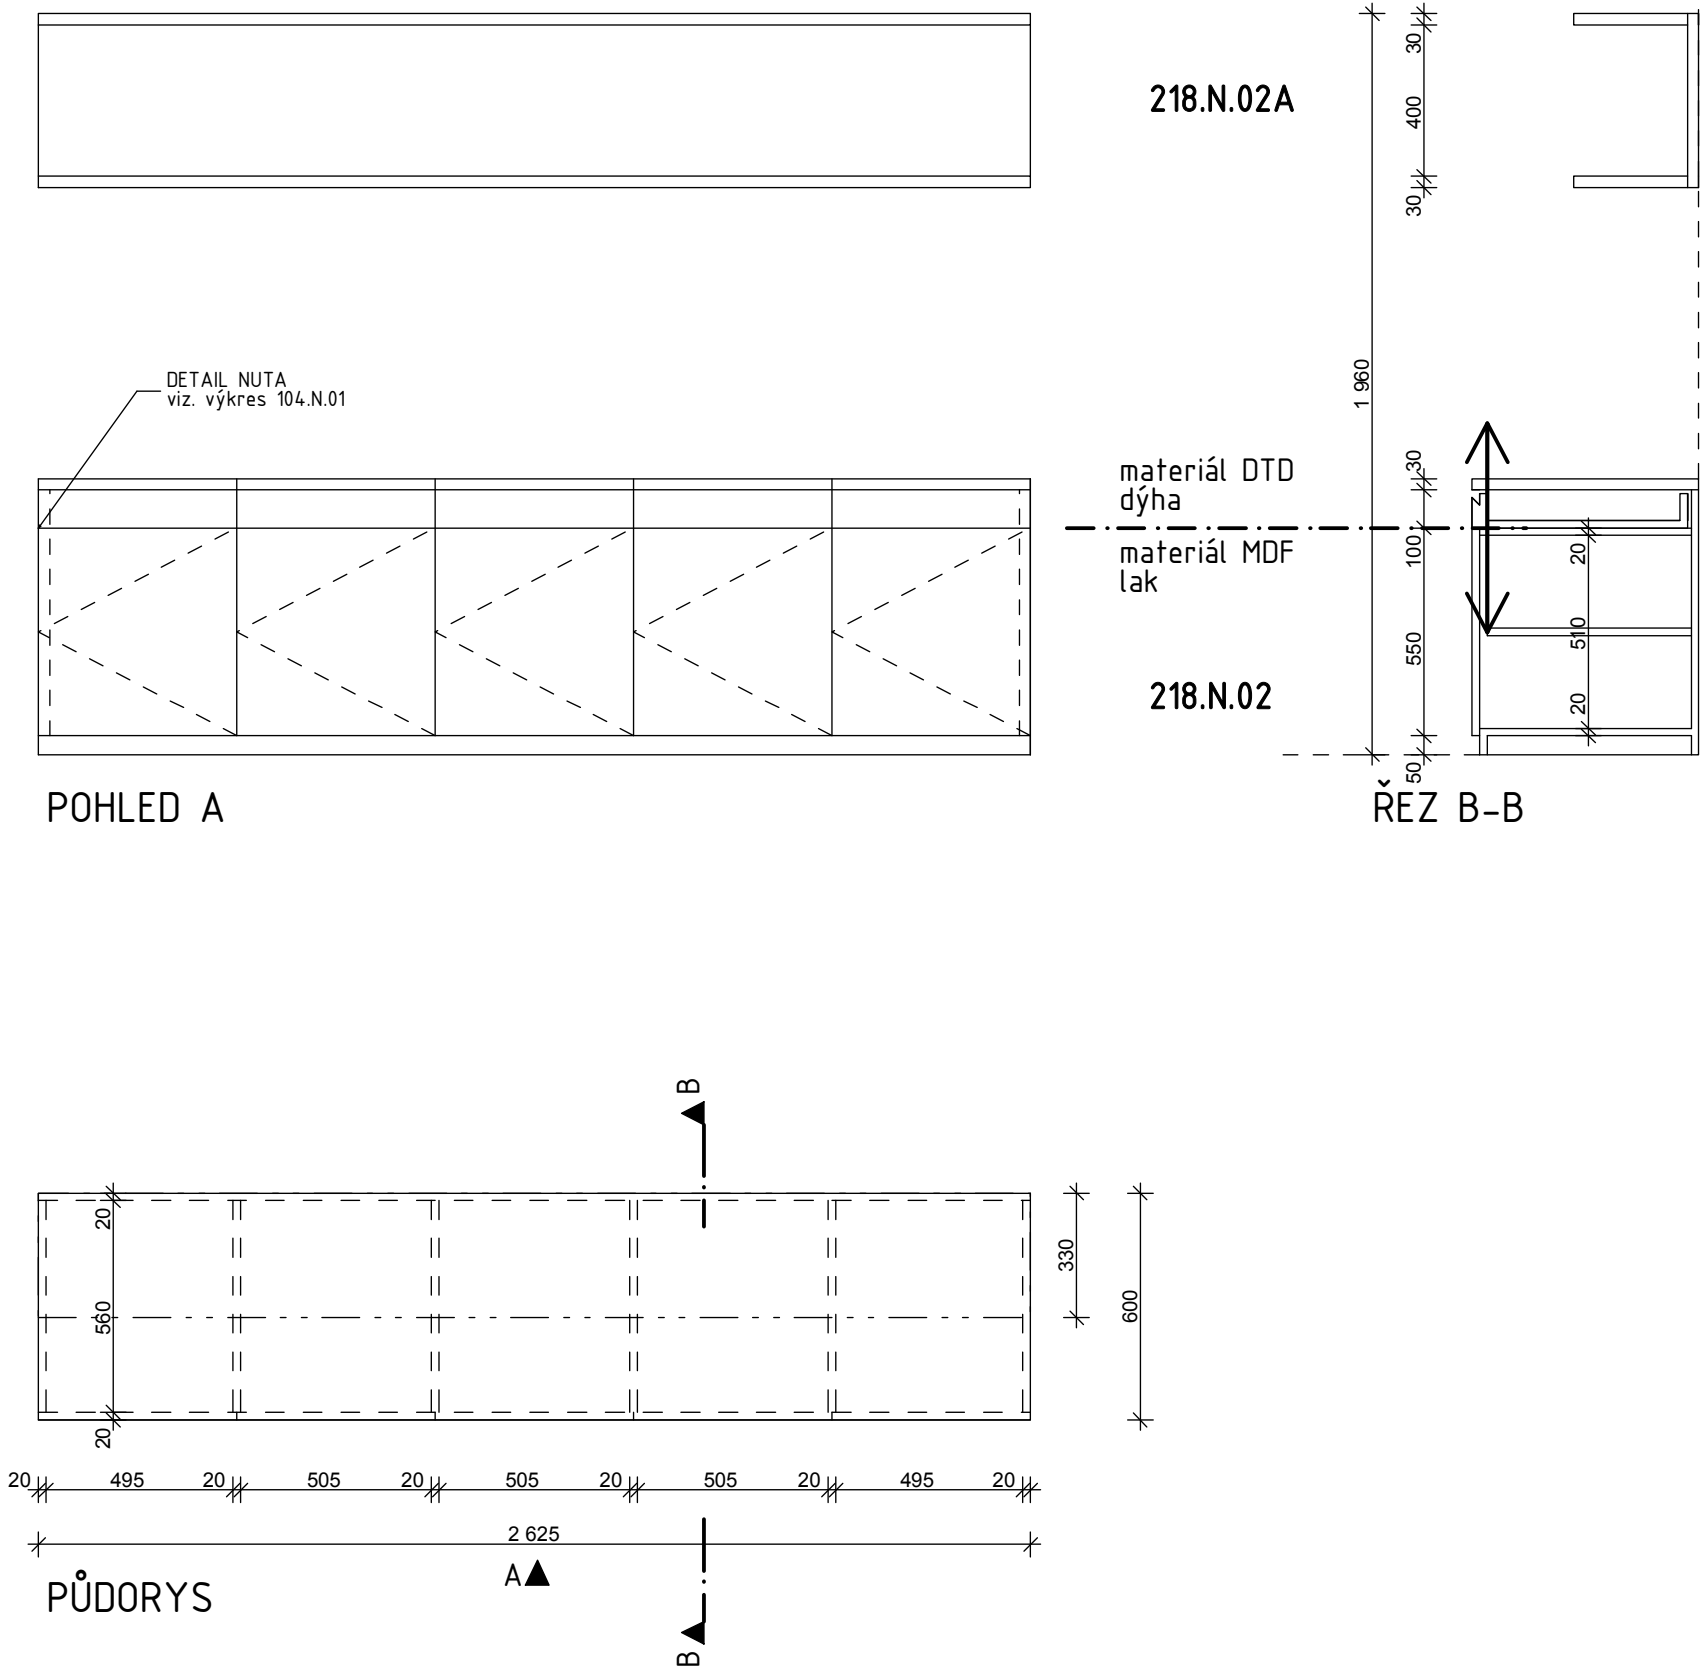


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Nízká skříň, police		
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino světlá barva (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <u>dvířka a viditelné desky (při zavřených dvířkách):</u> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <u>úchytky</u> - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana (130 mm) - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
VYBAVENÍ			
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			218.N.02 1 ks 218.N.02A 1 ks
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			218.N.02 218.N.02A

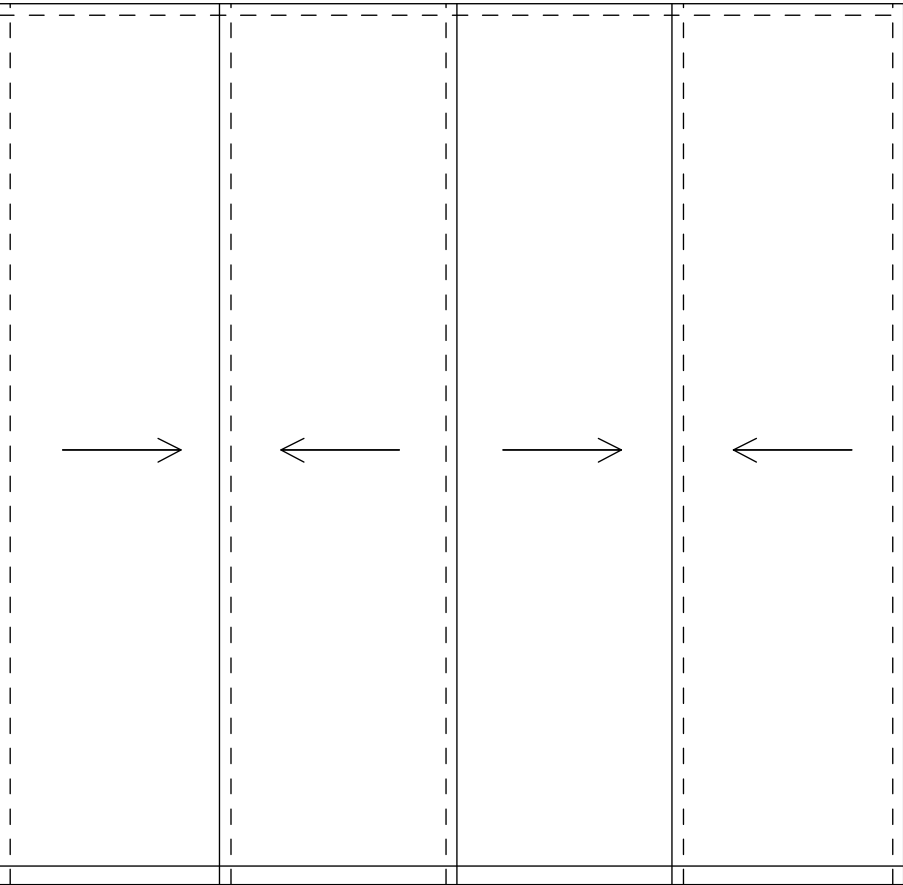

POHLED A

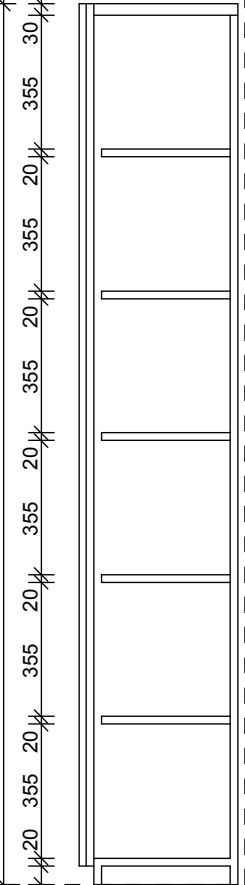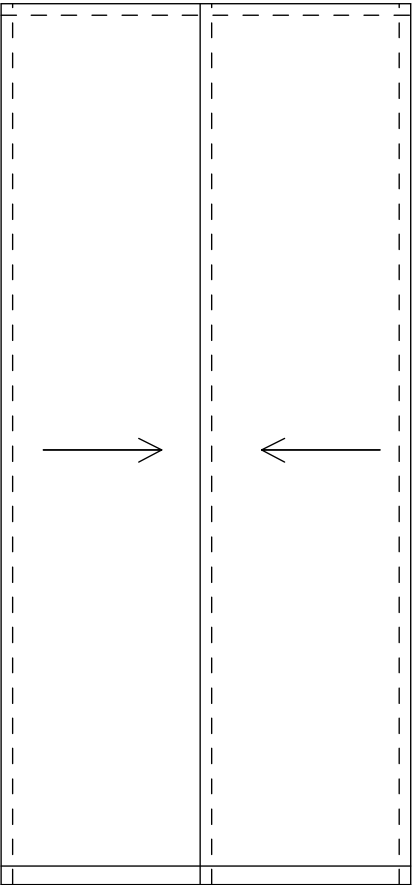

REZ B-B

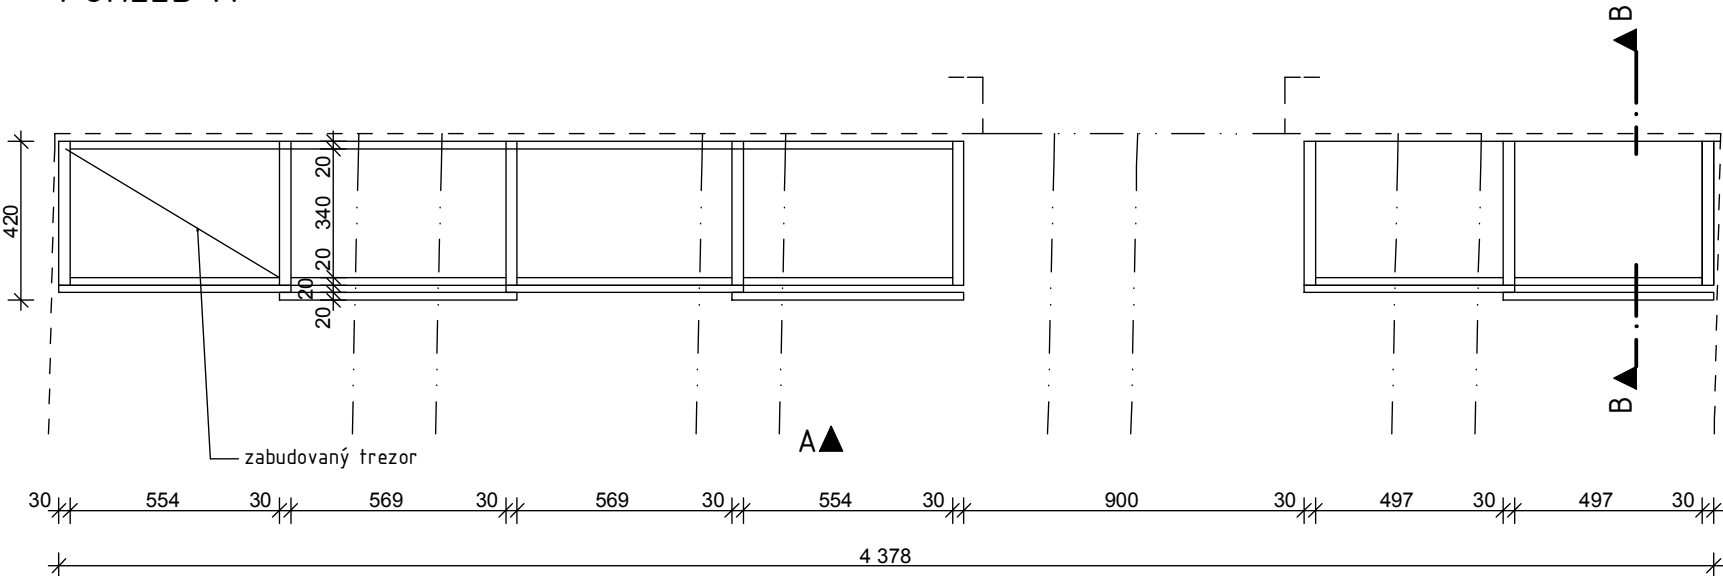


PŮDORYS

218.N.03

218.N.03A


SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Knihovna s posuvnými dveřmi	218.N.03 1 ks 218.N.03A 1 ks
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino světlá barva (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <u>dvířka a viditelné desky (při zavřených dvířkách):</u> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <u>úchytky</u> - zapuštěné, nerez (z nabídky dodavatele vybere GP) - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen	
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
KOVÁNÍ	Skříňové skryté pojezdy, skříňové zámky	
VYBAVENÍ	vestavěný trezor	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započetím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		218.N.03 218.N.03A
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

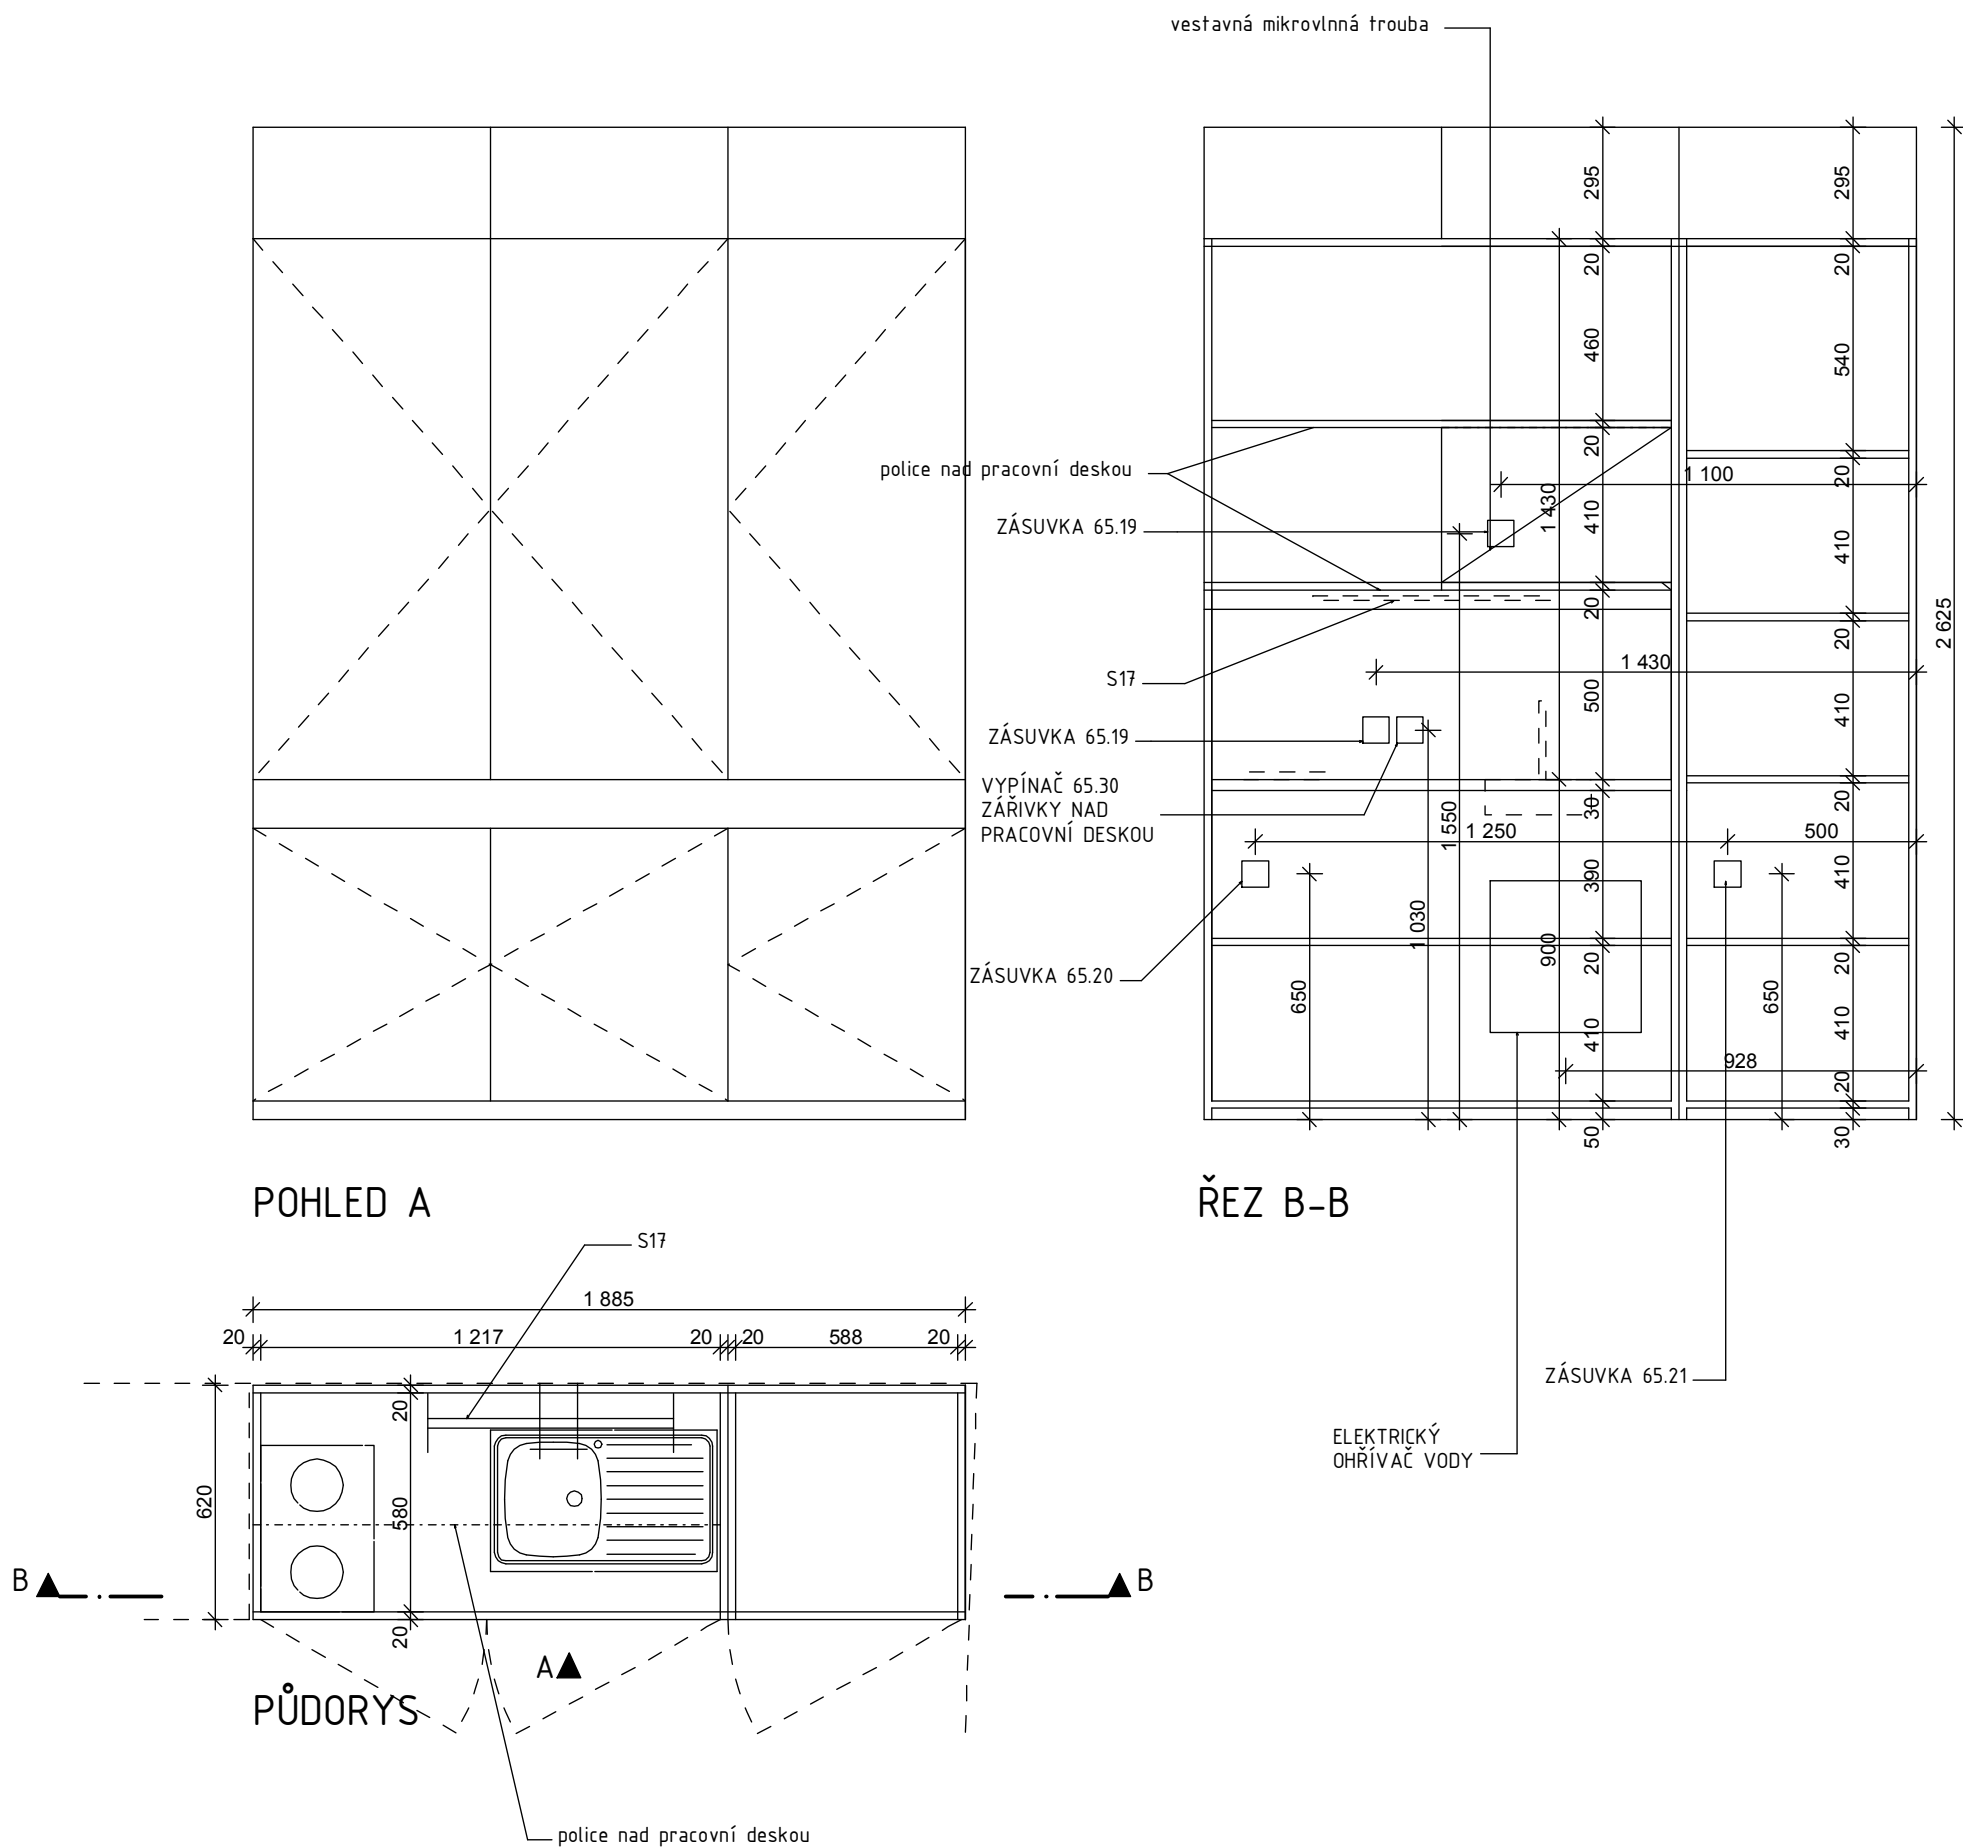



SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Skříň s kuchyňkou	
KONSTRUKCE	korpus: materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino světlá barva (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP kuchyňská dvířka: materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP úchytky - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen	
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
PRAC. DESKA OBKLAD PRAC. PLOCHY	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - HPLvysokotlaké lamino, mat, barva šedá, z nabídky dodavatele vybere GP	
KRYCÍ LIŠTA OSVĚTLENÍ	materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino světlá barva (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
VYBAVENÍ	dřez - nerezový plech, kuch. baterie ve tvaru obráceného U nerez, včetně vedení vody, kanalizace vestavěná lednice vestavěná mikrovlnná trouba - povrch nerez vestavěný odpadkový koš (umístěn pod dřezem) osvětlovací těleso S17 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize osazení zásuvek 220V vestavěný vaříč 2 plotýnky elektrický nastavitelné police	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

1 ks

218.N.04

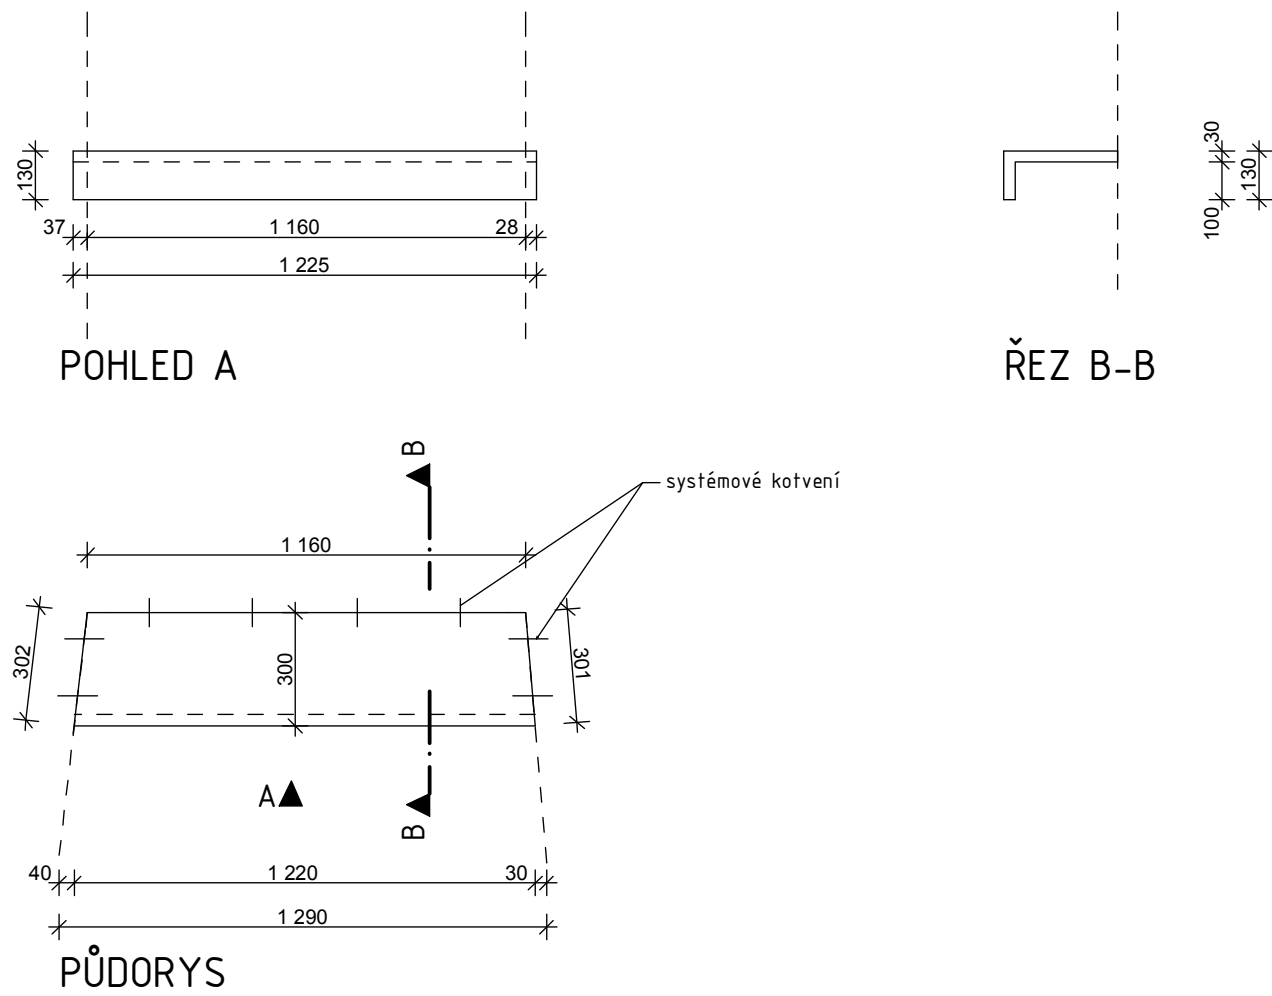

SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Parapet		1 ks
KONSTRUKCE	- materiál – MDF deska, - povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP - systémové skryté kotvení do zdi, včetně začištění - kotvení bude provedeno ve spolupráci a v průběhu Stavební obnovy stávajících objektů		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započtím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			218.N.05
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			

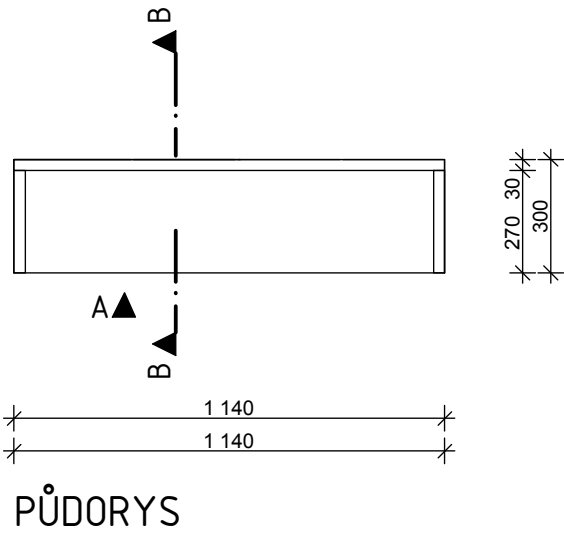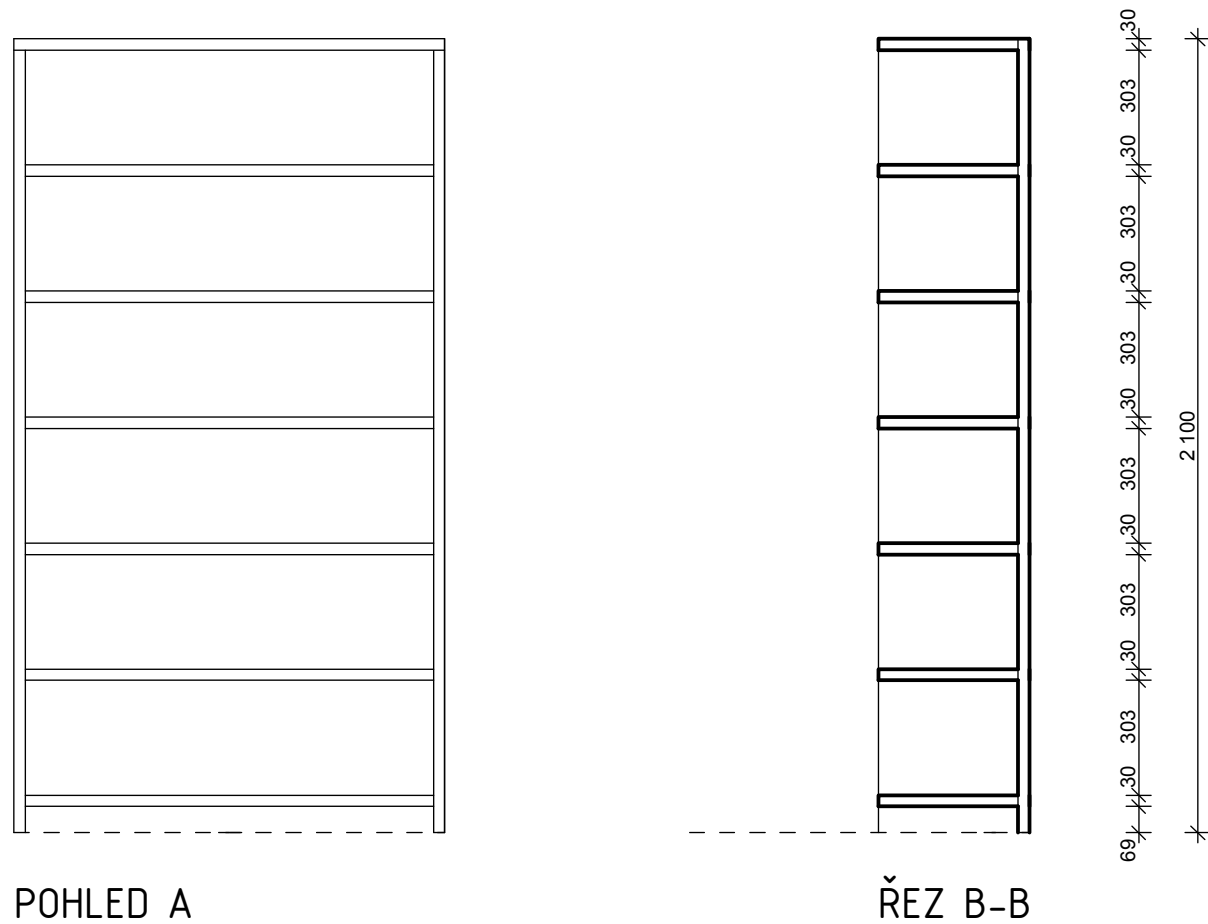

SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Skříň		1 ks
KONSTRUKCE	korpus: materiál – plech pozinkovaný min. síla 1 mm, nastavitelné police, odolnost proti reakci chemickými úklidovými přípravky – maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			
		12 2016	M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			
221.N.01			