



PŮDORYS

M 1:50

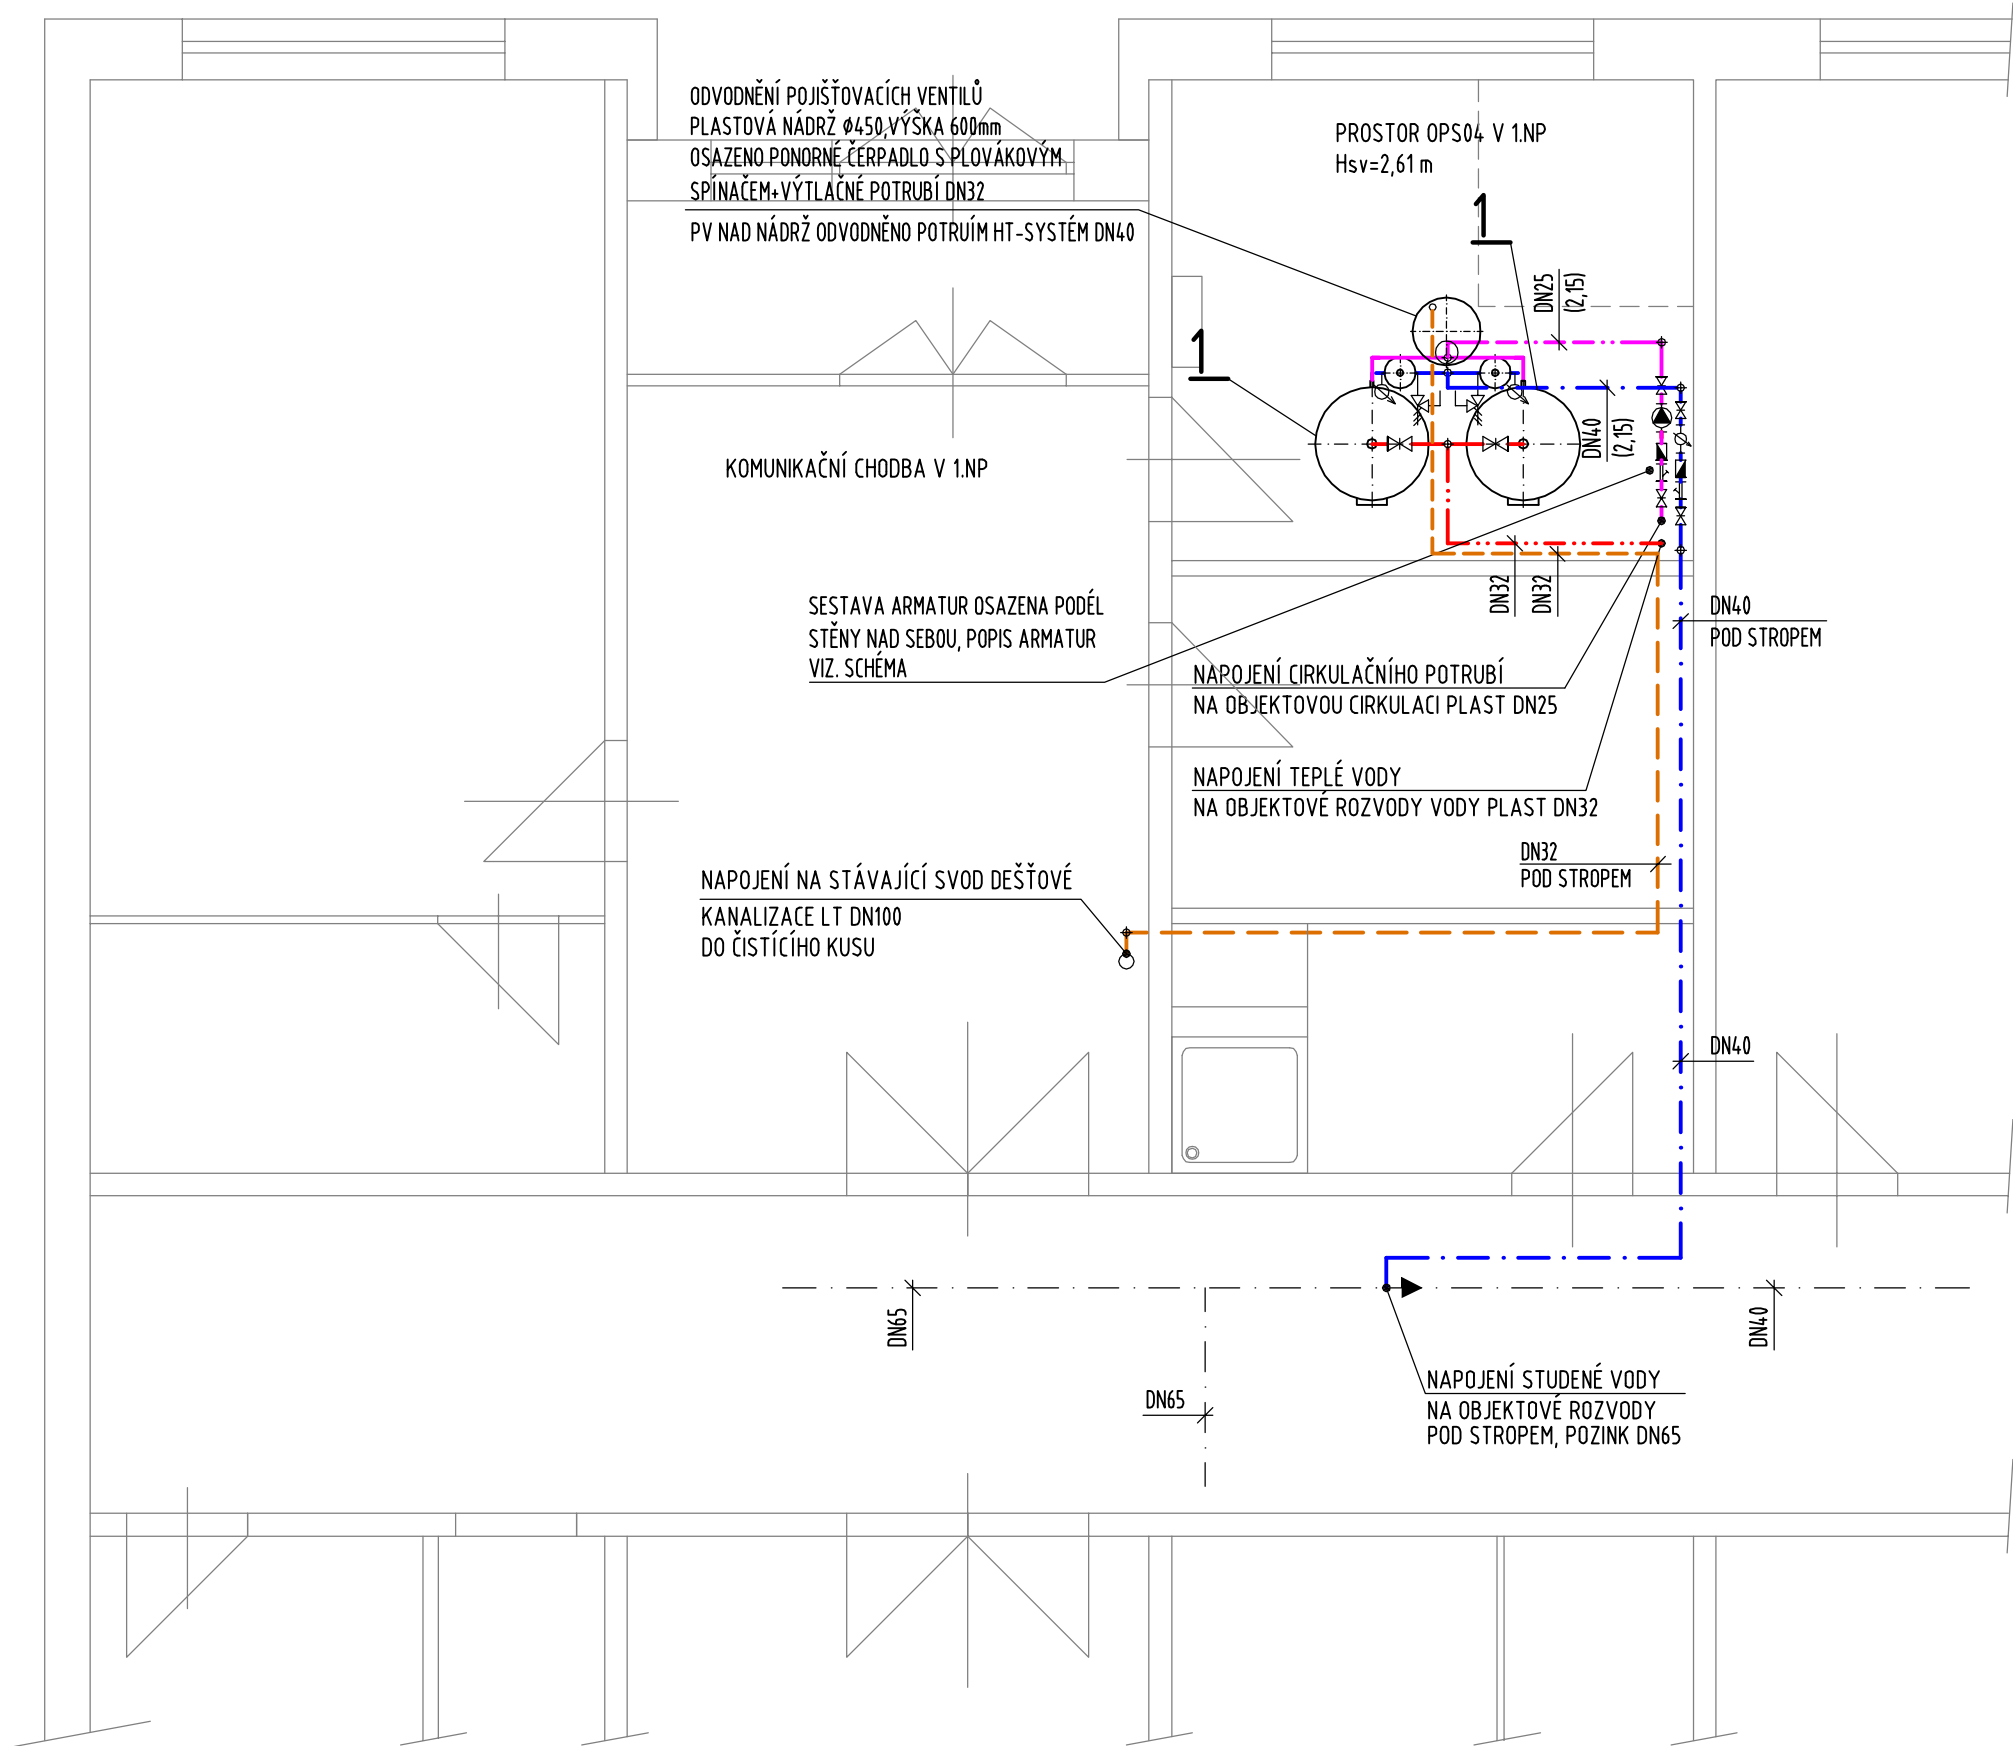

SCHEMA ZAPOJENÍ

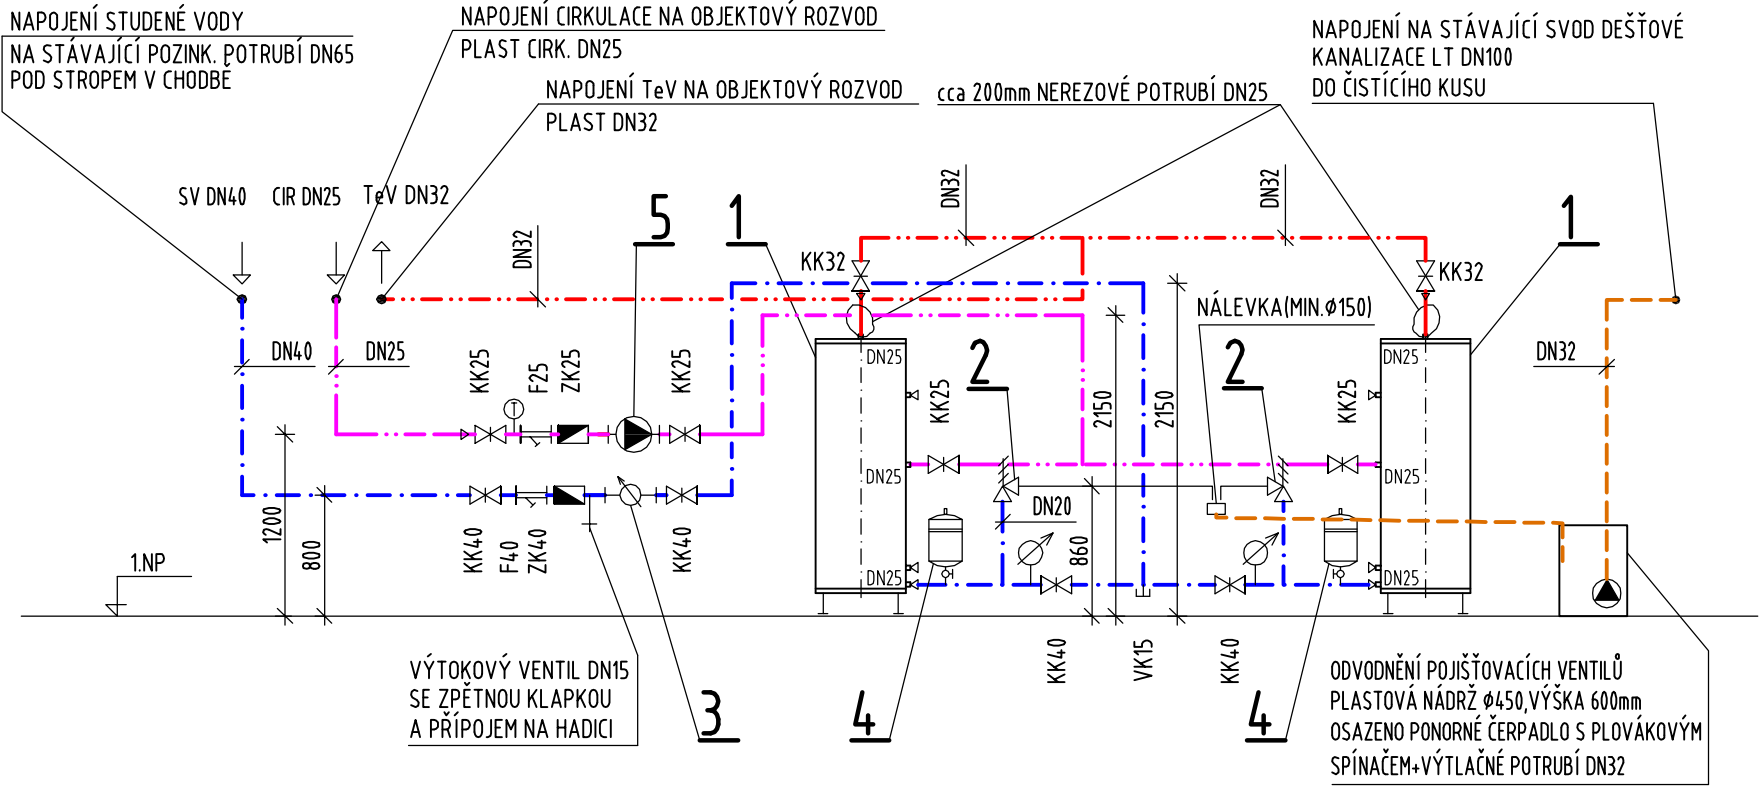




LEGENDA POTRUBÍ

- ROZVOD STUDENÉ VODY-PLASTOVÉ POTRUBÍ PN16 IZOLACE PROTI OROSENÍ 13mm
  - ROZVOD TEPLÉ VODY-PLASTOVÉ POTRUBÍ PN16 TEPELNÁ IZOLACE (DLE VYHL.Č.193/2007)
  - ROZVOD CÍRKULACE-PLASTOVÉ POTRUBÍ PN16 TEPELNÁ IZOLACE (DLE VYHL.Č.193/2007)
  - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ HT-SYSTÉM
- TRASY A VÝŠKY POTRUBÍ BUDOU DOPŘESNĚNY PŘI REALIZACI DLE STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ,

LEGENDA:

- OHŘÍVAČ TUV ZÁSOBNIKOVÝ SMALTOVANÝ STACIONÁRNÍ 500 l (DODÁVKA ÚT)
- VENTIL POJISTNÝ 1/2"x3/4" PN 16MPa/ OTEVÍRACÍ PŘETLAK 0.8MPa ODKAP OD VENTILU ODVEDEN PLASTOVÝM POTRUBÍM NAD NÁLEVKU A DÁLE DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- VODOMĚR ZÁVITOVÝ -DN20 S IMPULZNÍM VÝSTUPEM (MONTÁŽ DO VŠECH POLOH),Qn=2.5m3/h, G3/4"
- EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU PRO SYSTÉMY PITNÉ VODY 12l + T-KUS DN32+KKDN25
- CÍRKULAČNÍ ČERPADLO PN 1.0MPa / DN25/25 PRŮTOK 1,1 m3/h, TLAK. ZPRÁTA CÍRK. POTRUBÍ ccá 15 kPa

- TEPLOMĚR 0°C-100°C
- MANOMETR 0-1.0MPa
- KK KULOVÝ KOHOUT
- ZK ZPĚTNÁ Klapka
- VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- F FILTR

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARDUBICE						
OBJEDNATEL: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARDUBICE						
PROJEKTANT  PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel. 466 530 221 e-mail: info@pppczech.cz HIP: Ing. JAN NEPRAŠ						
			00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		04/2013
	PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY
	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:  <b>VPK Maurer s.r.o.</b> Na Ohradě 244/14b 500 03 Hradec Králové IČO: 28766113, DIČ: CZ28766113 mail: vpkmaurer@seznam.cz tel.: 491 619 050, mob.: 603 572 242				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JAN MAURER 	VYPRACOVAL: JOSEF JURČEK
STAVBA: <b>SOŠS a SOUS RYBITVÍ – REKONSTRUKCE VÝMĚNIKOVÉ STANICE A POTRUBNÍCH ROZVODŮ</b>				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	3688.00/13	
				DATUM	04/2013	
				FORMÁT	4 x A4	
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>SO 03. OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE (OPS) SO 03.04 OPS 04 V OBJEKTU "UBYTOVNA D4"</b>				MĚŘÍTKO	1:50	
				SOUBOR		
PROFESE: D1.4e_ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	ČÁST: ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM	STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:	
PŘÍLOHA: <b>OPS04 - PŮDORYS, SCHÉMA ZAPOJENÍ</b>				<b>D1.4e_2.01</b>		