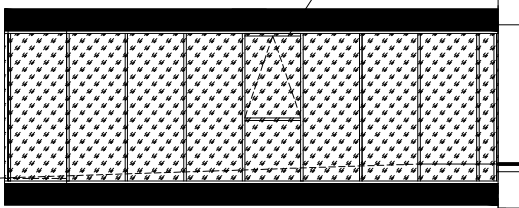
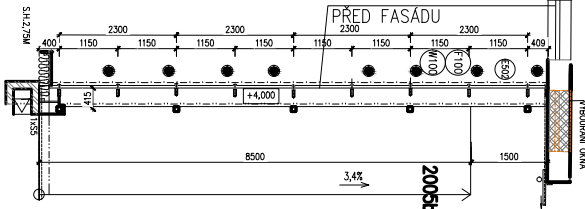
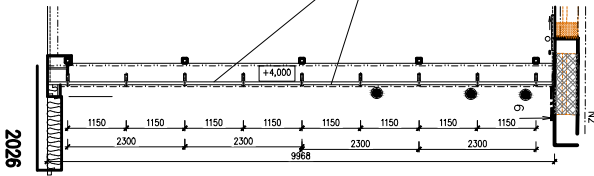
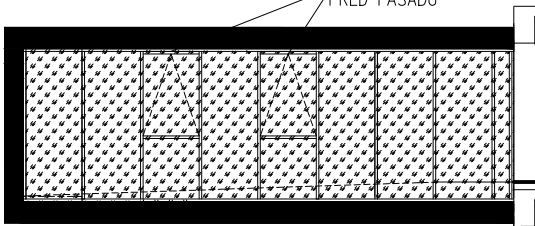


	VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. V. ŠLAPAL	VYPRACOVAL ING. J.BERAN	VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ	LIST 7
	NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE–VÝSTAVBA PAVILONU CUP D1.03 SPOVACÍ KORIDOR 2		A 06–18–P		
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS				Σ
A500 1/2	SLOUPKOPŘÍČKOVÁ FASÁDA ČÁSTEČNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI15 – CELKOVÁ PLOCHA: 60 M2 (2 X 30 M2) <u>TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÁ FASÁDNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM DO PŘÍTLAČNÉ LIŠTY</u> – ZE SVISLÝCH SLOUPKŮ A VODOROVNÝCH PŘÍČLÍ PRO VÍCEPDLAŽNÍ PROSKLENÉ FASÁDY, VENKOVNÍ STRANA KONSTRUKCE S VIDITELNOU SLIM LIŠTOU) ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA BEZPEČNOST, SKLO ČIRÉ – DLE SCHÉMATU – VČETNĚ PLNÉ PLECHOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ V MÍSTECH NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE – ČLENĚNÍ DLE SCHÉMATU – SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ FASÁDY JSOU PLOVOUCÍ OKNA S PANTOGRAFICKÝM OTVÍRÁNÍM – ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO TYP 1 – ZASKLENÍ S FUNKCÍ ZÁBRADLÍ TYP 2 – ZASKLENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A FUNKCÍ ZÁBRADLÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 DLE ČSN EN 12600, BAREVNÉ ŘEŠENÍ: – VIZ SCHÉMA POZNÁMKA: – PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ S POŽADOVANÝMI PARAMETRY VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ				1 KS

		VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. V. ŠLAPAL	VYPRACOVAL ING. J.BERAN	VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ	LIST 8
		NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE-VÝSTAVBA PAVILONU CUP D1.03 SPOVACí KORIDOR 2		A 06-18-P		
OZNAČENí NA VÝKRESE	POPIS					Σ
A500 2/2	PLOVOUCí OKNO S PANTOGRAFICKÝM OTVÍRÁNÍM PŘED FASÁDU  PLOVOUCí OKNO S PANTOGRAFICKÝM OTVÍRÁNÍM PŘED FASÁDU  PLOVOUCí OKNA S PANTOGRAFICKÝM OTVÍRÁNÍM PŘED FASÁDU  PLOVOUCí OKNA S PANTOGRAFICKÝM OTVÍRÁNÍM PŘED FASÁDU 					1