



POHLED 1 : 20

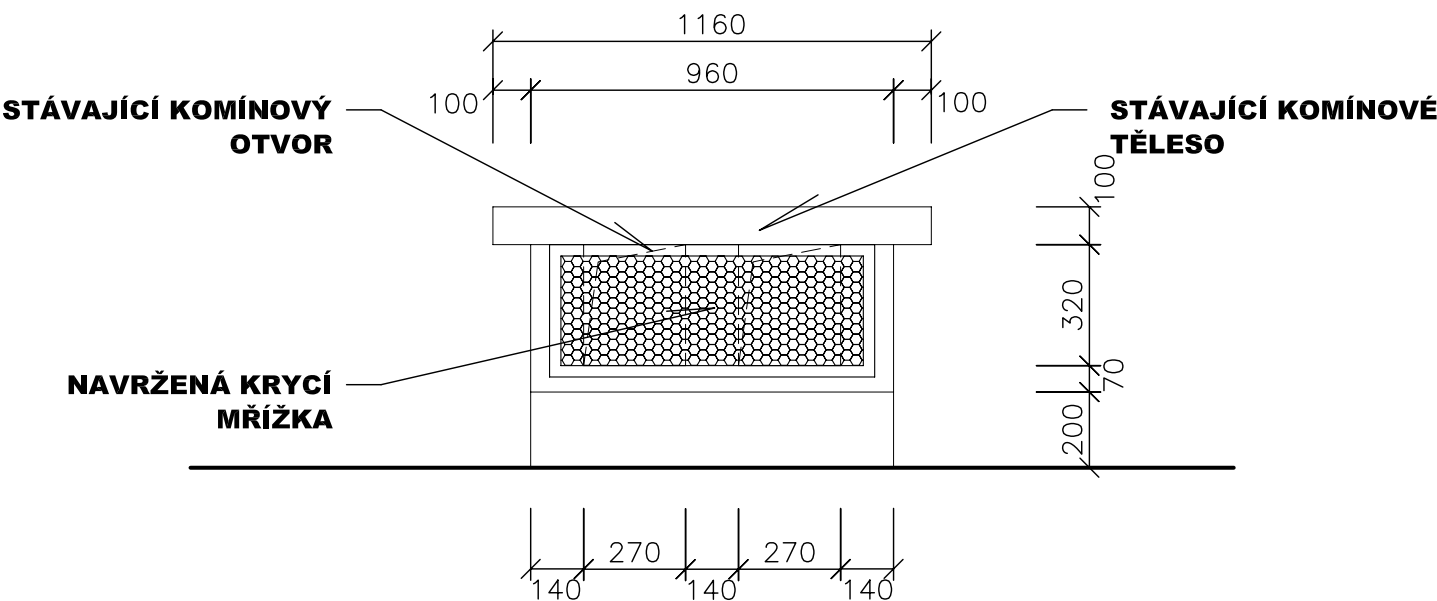

DETAIL MŘÍŽKY 1 : 20

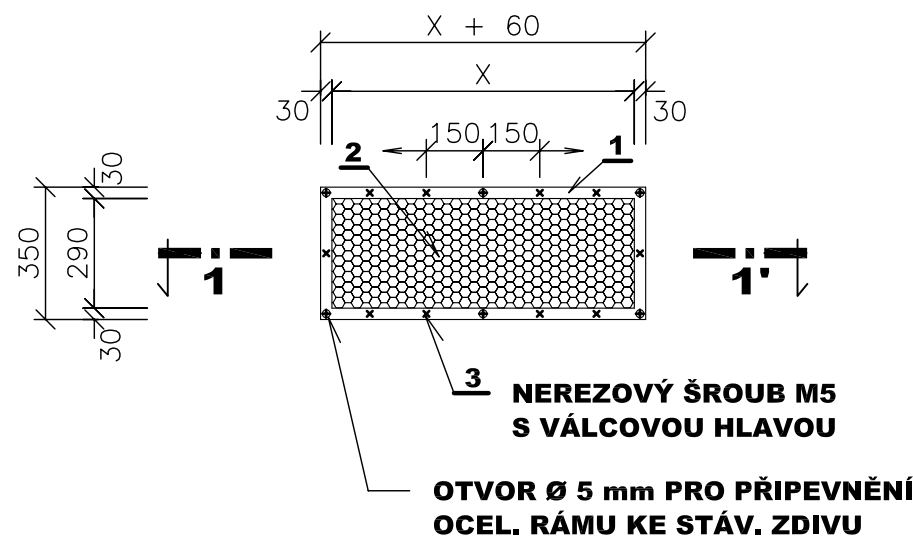

ŘEZ 1 - 1' 1 : 10



LEGENDA MATERIÁLU

- 1 OCELOVÁ TYČ PLOCHÁ 30/3 mm (HMOTNOST 0,71 kg/m')
- 2 ŠESTIHRANNÉ PLETIVO POPLASTOVANÉ (vel. OKA 25 mm, Ø DRÁTU 1,0 mm)
- 3 NEREZOVÝ ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU M5

POZNÁMKA

- OCELOVÉ RÁMEČKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY A NÁSLEDNĚ OPATŘENY 3x BARVOU KOVÁŘSKOU V ŠEDOČERNÉM ODSÍNÍ
- OCELOVÉ RÁMEČKY MEZI SEBOU A VLOŽENÝM PLETIVEM SPOJIT POMOCÍ NEREZOVÝCH ŠROUBŮ DO PROŘÍZNUTÉHO ZÁVITU M5
- SPOJENÉ OCELOVÉ RÁMEČKY PŘIŠROUBOVAT KE STÁVAJÍCÍMU KOMÍNOVÉMU TĚLESU POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDINEK HM 8
- VŠECHNY ROZMĚRY KRYCÍCH MŘÍŽEK JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU TĚCHTO PRVKŮ

<div>ABC ATELIER s.r.o.</div> <div></div> <div>projektová poradenská inženýrská činnost</div> <div>PARDUBICE</div>			ABC ATELIER s.r.o. K Rybníčku 660 530 06 Pardubice 6						
Projektant:		Vypracoval:		Kontroloval:		Druh dokum.:		DPS	
Petr Korynta		Ivana Tomášková		Petr Korynta		Číslo zakázky:		A / 10 / 07 / 14	
						Datum:		07 / 2014	
Název zakázky:		Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje				Měřítko:		1 : 20, 1 : 10	
						Počet formátů:		2 A4	
						Č. kopie		Část	
Stavební objekt:		SO 01 - Oprava střechy budovy B							
Díl:		Architektonicko - stavební řešení							
Název výkresu:		Výkres krycích mřížek komínových těles						D.1.1 110	